

Ralston 4S enamels

Four seasons outdoor painting

- Ralston 4S Satin
- Ralston 4S High-Gloss




• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

4S High-Gloss & 4S Satin

The Ralston 4S system, due to its optimal fluid and paint drying system, is easy to apply throughout the year and gives excellent results. A complete system that extends the outdoor painting season to all four seasons.

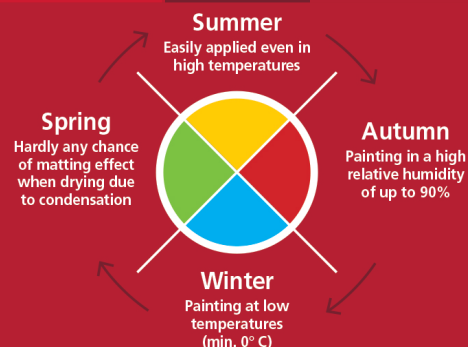

Na zewnątrz



Ralston 4S Satin

- Odpowiednia przez cały rok, na „4 pory roku”
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Krótki początkowy czas schnięcia
- Doskonałe właściwości fizyczne, dobre krycie (także krawędzi)

Zastosowanie

Jako lakier wykończeniowy do uprzednio przygotowanego drewna, metalu i materiałów syntetycznych.



Na zewnątrz



Ralston 4S High-Gloss

- Odpowiednia przez cały rok, na „4 pory roku”
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Krótki początkowy czas schnięcia
- Doskonałe właściwości fizyczne, dobre krycie (także krawędzi)

Zastosowanie

Jako lakier wykończeniowy do uprzednio przygotowanego drewna, metalu i materiałów syntetycznych.

Ralston 4S Satin

Wydajność Teoretyczna *	16 m ² /l
Warunki Schnięcia	20 °C / 65 % R.H.
Czas Pyłosuchości **	2,5
Czas Przylepności **	4
Czas Ponownego Malowania **	18
Grubość Warstwy Mokrej	70 Mμ
Grubość Warstwy Suchej	40 Mμ
Stopień Połysku	Połysk satynowy, ok 35 G.U. przy 60 °

Ralston 4S High-Gloss

Wydajność Teoretyczna *	16,8 m ² /l
Warunki Schnięcia	20 °C / 65 % R.H.
Czas Pyłosuchości **	2,5
Czas Przylepności **	4
Czas Ponownego Malowania **	18
Grubość Warstwy Mokrej	60 Mμ
Grubość Warstwy Suchej	40 Mμ
Stopień Połysku	Wysoki połysk, ok 80 G.U. przy 60 °

* Depends on application method, applied wet film thickness and surface

** Drying time in hours

For more information visit www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2020-01