


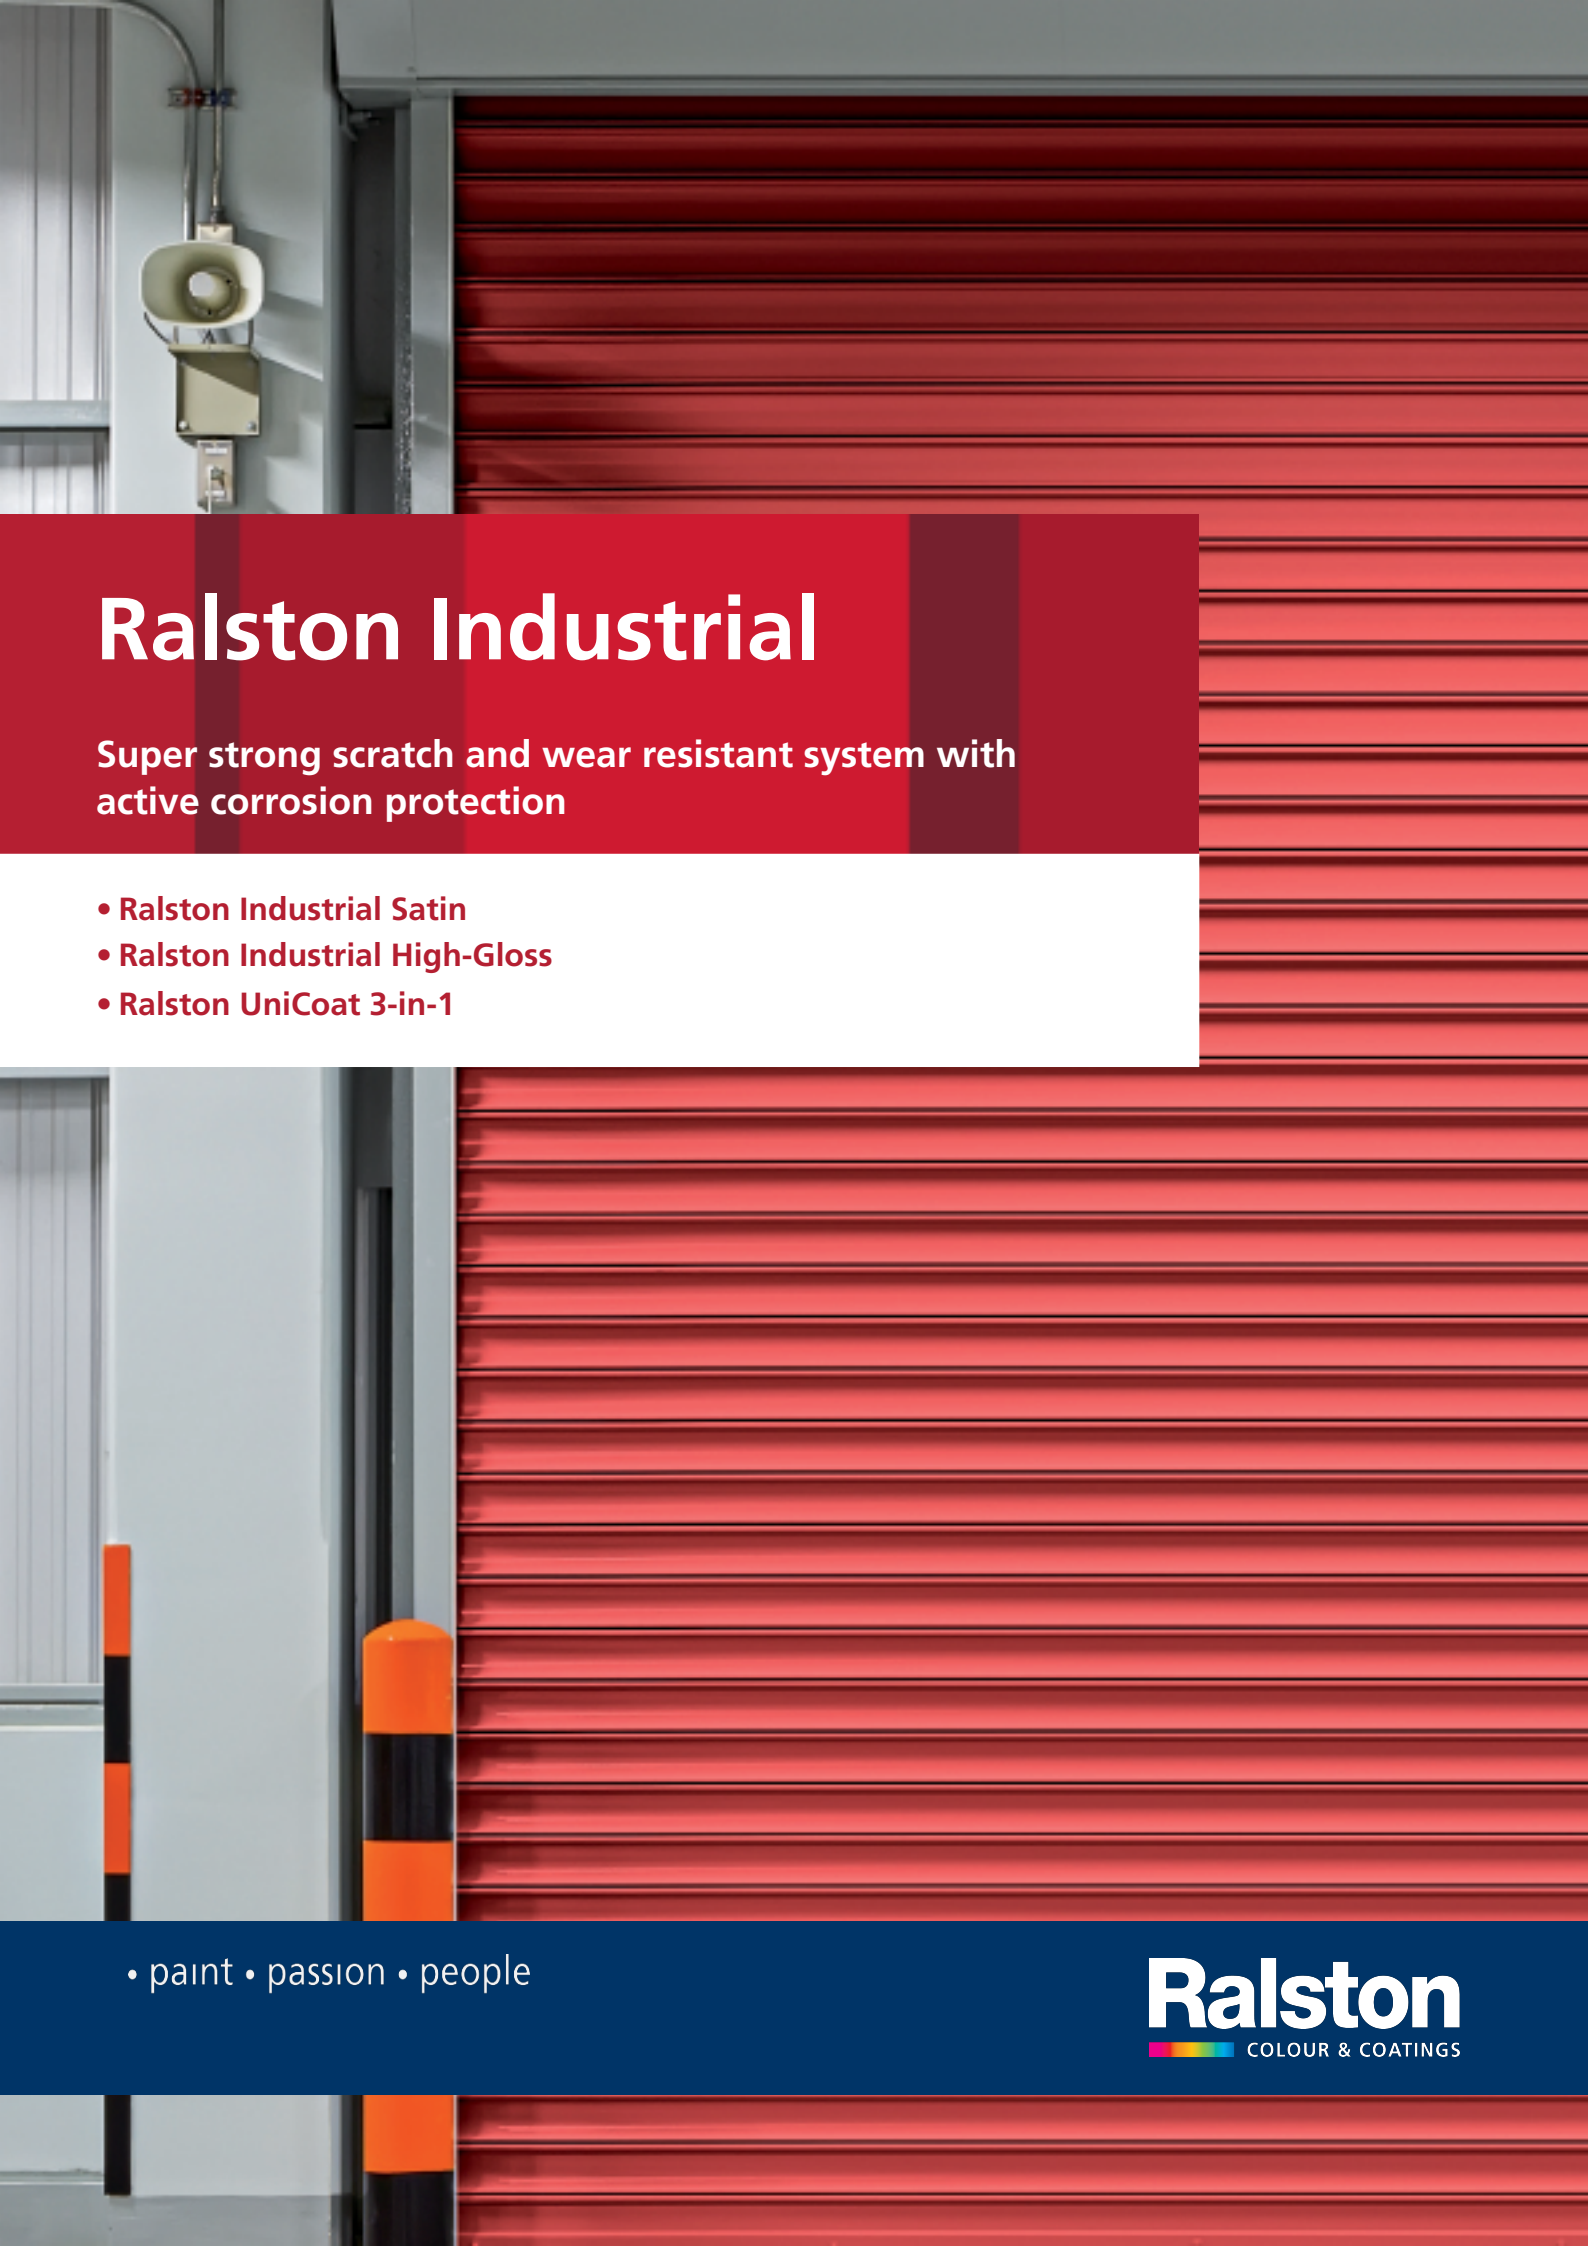

Ralston Industrial

Super strong scratch and wear resistant system with active corrosion protection

- Ralston Industrial Satin
- Ralston Industrial High-Gloss
- Ralston UniCoat 3-in-1

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Industrial Satin, Industrial High-Gloss & UniCoat 3-in-1

Ralston Industrial system has a universal character with an active corrosion protection. The Industrial enamels and Ralston Uni-Primer together form a super strong scratch and wear resistant system on metal surfaces. The high-gloss or satin gloss base and topcoats are based on urethane alkyd resins.



Na zewnątrz
Wewnątrz

Ralston Industrial Satin

- Wytrzymała i odporna na zarysowania
- Aktywne działanie antykorozyjne
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Dobra płynność

Zastosowanie

Jako lakier gruntujący i wykończeniowy do uprzednio przygotowanego metalu.



Na zewnątrz
Wewnątrz

Ralston Industrial High-Gloss

- Wytrzymała i odporna na zarysowania
- Aktywne działanie antykorozyjne
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Dobra płynność

Zastosowanie

Jako lakier gruntujący i wykończeniowy do uprzednio przygotowanego metalu.



Na zewnątrz

Ralston UniCoat 3-in-1

- Aktywnie antykorozyjny
- Podkład i warstwa nawierzchniowa (1 puszcza)
- Uniwersalne zastosowanie
- Uniwersalnie nadający się do przemalowania

Zastosowanie

Come primer universale e vernice finale (1 latta) su superfici in metallo e plastica trattate e non.

Paints based on alkyd resin have a tendency to yellow particularly in areas that are not exposed to UV light (interior paintwork). Our Ralston Aqua paints are a non-yellowing alternative for indoor use.

	Ralston Industrial Satin	Ralston Industrial High-Gloss
Wydajność Teoretyczna *	13,2 m ² /l	12,9 m ² /l
Warunki Schnięcia	20 °C / 65 % R.H.	20 °C / 65 % R.H.
Czas Pyłosuchości **	2,5	2,5
Czas Przylepności **	3,5	3,5
Czas Ponownego Malowania **	16	16
Grubość Warstwy Mokrej	76 Mμ	78 Mμ
Grubość Warstwy Suchej	35 Mμ	35 Mμ
Stopień Połysku	Połysk satynowy, ok 35 G.U. przy 60 °	Wysoki połysk, ok 80 G.U. przy 60 °

	Ralston UniCoat 3-in-1
Wydajność Teoretyczna *	11,4 m ² /l
Warunki Schnięcia	20 °C / 65 % R.H.
Czas Pyłosuchości **	0,25
Czas Ponownego Malowania **	3,5
Stopień Połysku	Połysk satynowy, ok 30 G.U. przy 60 °

* Depends on application method, applied wet film thickness and surface

** Drying time in hours

For more information visit www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijnhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2020-01