




Ralston Classic enamels

Alkyd resin enamels with excellent (outdoor) durability

- Ralston Satin
- Ralston Semi-Matt
- Ralston Matt

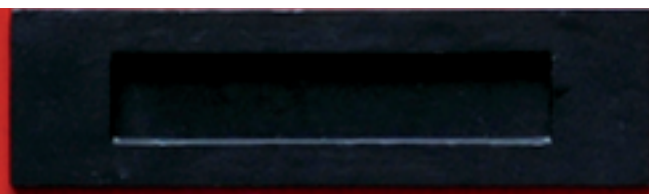

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Satin, Semi-Matt & Matt

Ralston "Classic" coatings are solvent thinnable alkyd resin enamels with an excellent outdoor durability. They are strong, smooth flowing and easy to apply. They hardly yellow; and are therefore suitable for indoor use.



Na zewnątrz
Wewnątrz

Ralston Satin

- Bardzo dobra płynność i krycie
- Piękny satynowy połysk
- Prawie nie żółknie
- Wysoka odporność na zarysowania i odpryski

Zastosowanie

Jako lakier wykończeniowy do uprzednio przygotowanego drewna, metalu i materiałów syntetycznych.



Na zewnątrz
Wewnątrz

Ralston Semi-Matt

- Piękne wykończenie w satynowym macie
- Szczególnie dobra płynność
- Bardzo dobre krycie (także krawędzi)
- Długo zachowuje połysk

Zastosowanie

Jako lakier wykończeniowy do uprzednio przygotowanego drewna, metalu i materiałów syntetycznych.



Na zewnątrz
Wewnątrz

Ralston Matt

- Wysoka odporność na zarysowania i odpryski
- Efekt pięknego matu
- Bardzo dobra płynność i krycie
- Prawie nie żółknie

Zastosowanie

Jako lakier wykończeniowy do uprzednio przygotowanego drewna, metalu i materiałów syntetycznych.

Paints based on alkyd resin have a tendency to yellow particularly in areas that are not exposed to UV light (interior paintwork). Our Ralston Aqua paints are a non-yellowing alternative for indoor use.

	Ralston Satin	Ralston Semi-Matt
Wydajność Teoretyczna *	13 m ² /l	11,6 m ² /l
Warunki Schnięcia	20 °C / 65 % R.H.	20 °C / 65 % R.H.
Czas Pyłosuchości **	3	2
Czas Ponownego Malowania **	18	16
Grubość Warstwy Mokrej	85 Mμ	85 Mμ
Grubość Warstwy Suchej	50 Mμ	50 Mμ
Stopień Połysku	Połysk satynowy, ok 35 G.U. przy 60 °	Niski połysk satynowy, ok 20 G.U. przy 60 °

	Ralston Matt
Wydajność Teoretyczna *	13 m ² /l
Warunki Schnięcia	20 °C / 65 % R.H.
Czas Pyłosuchości **	4
Czas Przylepności **	5
Czas Ponownego Malowania **	18
Grubość Warstwy Mokrej	78 Mμ
Grubość Warstwy Suchej	50 Mμ
Stopień Połysku	Mat, ok 15 G.U. przy 60 °

* Depends on application method, applied wet film thickness and surface

** Drying time in hours

For more information visit www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2020-11