


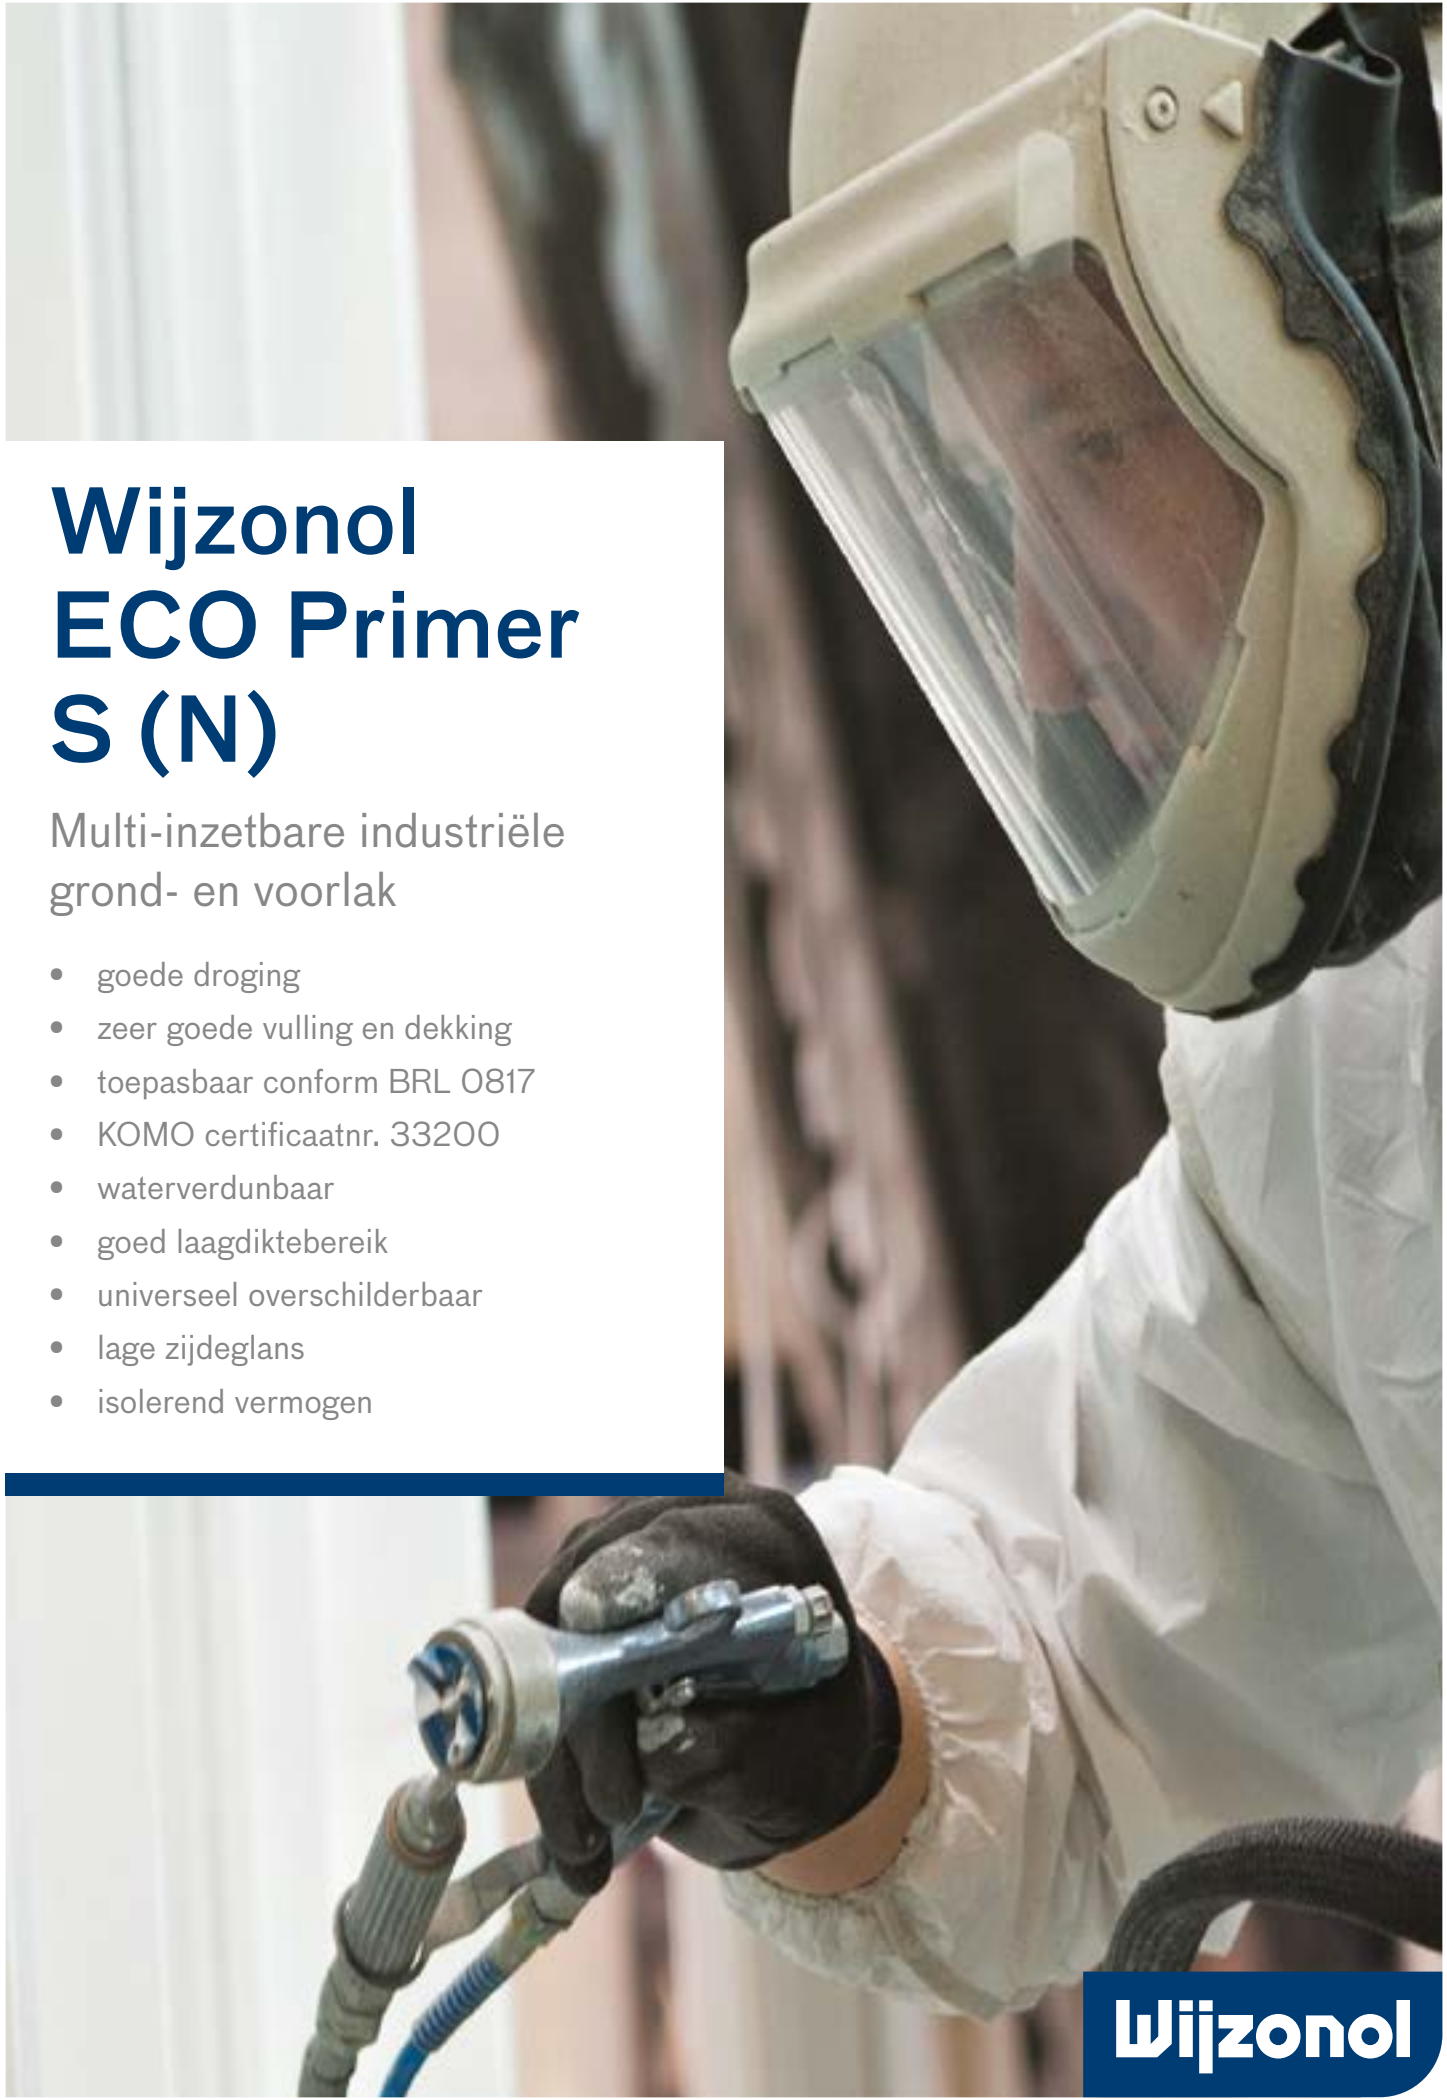

Wijzonol ECO Primer S (N)

Multi-inzetbare industriële
grond- en voorlak

- goede droging
- zeer goede vulling en dekking
- toepasbaar conform BRL 0817
- KOMO certificaatnr. 33200
- waterverdunbaar
- goed laagdiktebereik
- universeel overschilderbaar
- lage zijdeglans
- isolerend vermogen

Wijzonol

vakverf sinds 1916

Wijzonol ECO Primer S(N)

Hoogwaardige grondlak en voorlak ineen voor Concept I en II

Wijzonol ECO Primer S(N) is de multi-inzetbare verf op basis van een gemodificeerde alkydemulsie, die zowel als grondlaag voor Concept I, maar ook als voorlak in Concept II (BRL O817) kan worden ingezet. Zo heeft u optimale flexibiliteit in de afwerking van uw geveltimmerwerk met alle voordelen van dien.

Wijzonol ECO Primer S(N) zorgt voor een volledig gesloten verffilm met een strak en egaal oppervlak. De verf heeft bovendien het vermogen stoffen in hout te isoleren. De kans op doorbloeden is daardoor beperkt.



Meest gunstige Procesconditie

Laag 1 - ECO Primer S(N)	Applicatie	sputen	
	Tijd DIN cupmeting		n.v.t.
	Natte laagdikte		150 µm
	Flash off (per laag)	temp	> 15°C
		RV	> 40%
		luchtsnelheid	nee
		tijd	> 20 min.
		stralingswarmte	nee
	Drogen (per laag)	temp	> 15°C
		RV	< 60%
Laag 2 - ECO Primer S(N)		luchtsnelheid	≥ 0,2 m/s
		stralingswarmte	nee
		tijd	≥ 4 uur
	Droge laagdikte		60 µm
	Applicatie	sputen	
	Tijd DIN cupmeting		n.v.t.
	Natte laagdikte		150 µm
	Flash off (per laag)	temp	> 15°C
		RV	> 40%
		luchtsnelheid	nee
		tijd	> 20 min.
		stralingswarmte	geen
	Drogen (per laag)	temp	> 15°C
		RV	< 60%
		luchtsnelheid	≥ 0,2 m/s
		stralingswarmte	nee
		tijd	≥ 4 uur
	Droge laagdikte		60 µm
	Doordrogen	temp	> 15°C
		RV	< 60%
		tijd	≥ 40 uur
	Totale droge laagdikte		120 - 160 µm

Wijzonol Bouwverven B.V.

Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
T. 038 - 429 11 00, www.wijzonol.nl



certificaatnummer:
33200

V2.1 - 190704

Wijzonol

vakverf sinds 1916