


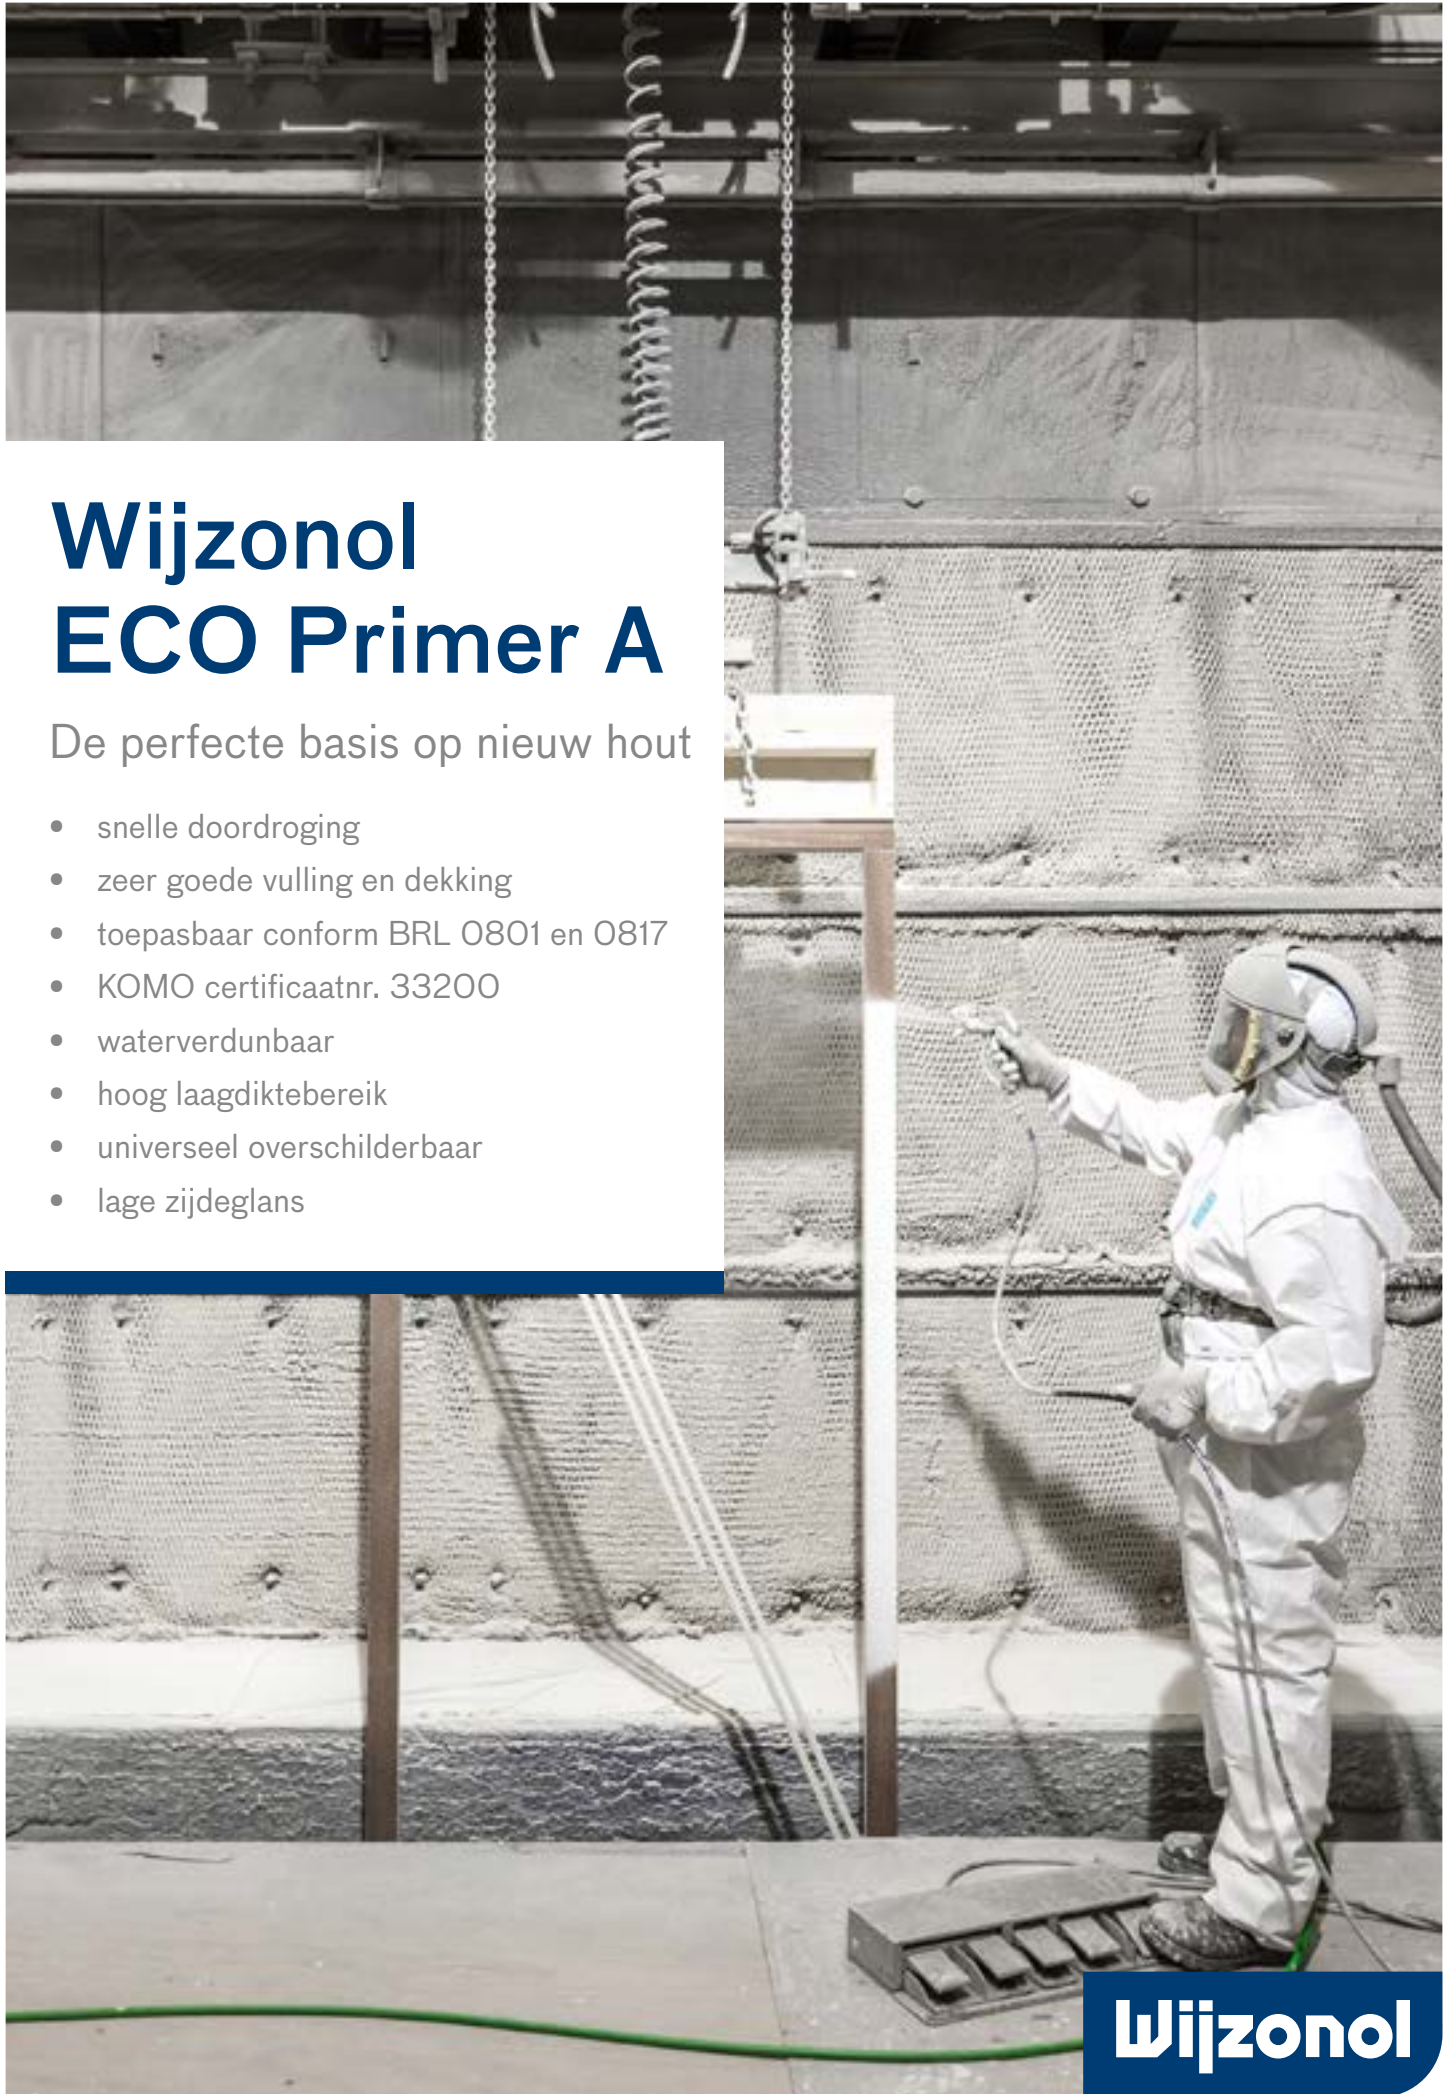

Wijzonol ECO Primer A

De perfecte basis op nieuw hout

- snelle doordroging
- zeer goede vulling en dekking
- toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
- KOMO certificaatnr. 33200
- waterverdunbaar
- hoog laagdiktebereik
- universeel overschilderbaar
- lage zijdeglans

Wijzonol

vakverf sinds 1916

Wijzonol ECO Primer A

Multi-inzetbare grond- en voorlak voor Concept I en II

Niet weg te denken uit ons assortiment industriële grond- en voorlakken: de ongecompliceerde Wijzonol ECO Primer A op basis van 100% acrylaat. De beste keuze in situaties waar snelheid geboden is. Deze volledig waterverdunbare primer vermindert door de snelle (door)droging de kans op verkleving tijdens opslag of transport. Wijzonol ECO Primer A kan in verschillende systemen probleemloos ingezet worden in combinatie met Wijzonol ECO Flowcoat en Wijzonol ECO Topcoat A en is daardoor toepasbaar voor geveltimmerwerk volgens Concept I, II en III.



Meest gunstige Procesconditie

Laag 1 - ECO Primer A

Applicatie	spuiten	
Tijd DIN cupmeting		n.v.t.
Natte laagdikte		150 µm
Flash off (per laag)	temp	> 15°C
	RV	> 40%
	luchtsnelheid	nee
	tijd	> 20 min.
	stralingswarmte	nee
Drogen (per laag)	temp	> 15°C
	RV	< 60%
	luchtsnelheid	≥ 0,2 m/s
	stralingswarmte	nee
	tijd	≥ 4 uur
Droge laagdikte		60 µm

Laag 2 - ECO Primer A

Applicatie	spuiten	
Tijd DIN cupmeting		n.v.t.
Natte laagdikte		150 µm
Flash off (per laag)	temp	> 15°C
	RV	> 40%
	luchtsnelheid	nee
	tijd	> 20 min.
	stralingswarmte	geen
Drogen (per laag)	temp	> 15°C
	RV	< 60%
	luchtsnelheid	≥ 0,2 m/s
	stralingswarmte	nee
	tijd	≥ 4 uur
Droge laagdikte		60 µm

Doordrogen	temp	> 15°C
	RV	< 60%
	tijd	≥ 40 uur
Totale droge laagdikte		120-160 µm

Wijzonol Bouwverven B.V.

Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf

Postbus 205, 8000 AE Zwolle

T. 038 - 429 11 00, www.wijzonol.nl



certificaatnummer:
33200

V2.1 - 190704

Wijzonol

vakverf sinds 1916