




Peinture pour plafond

Bioressourcée et parfait pour les plafonds

- Ralston Tex Anti-Reflex [5]

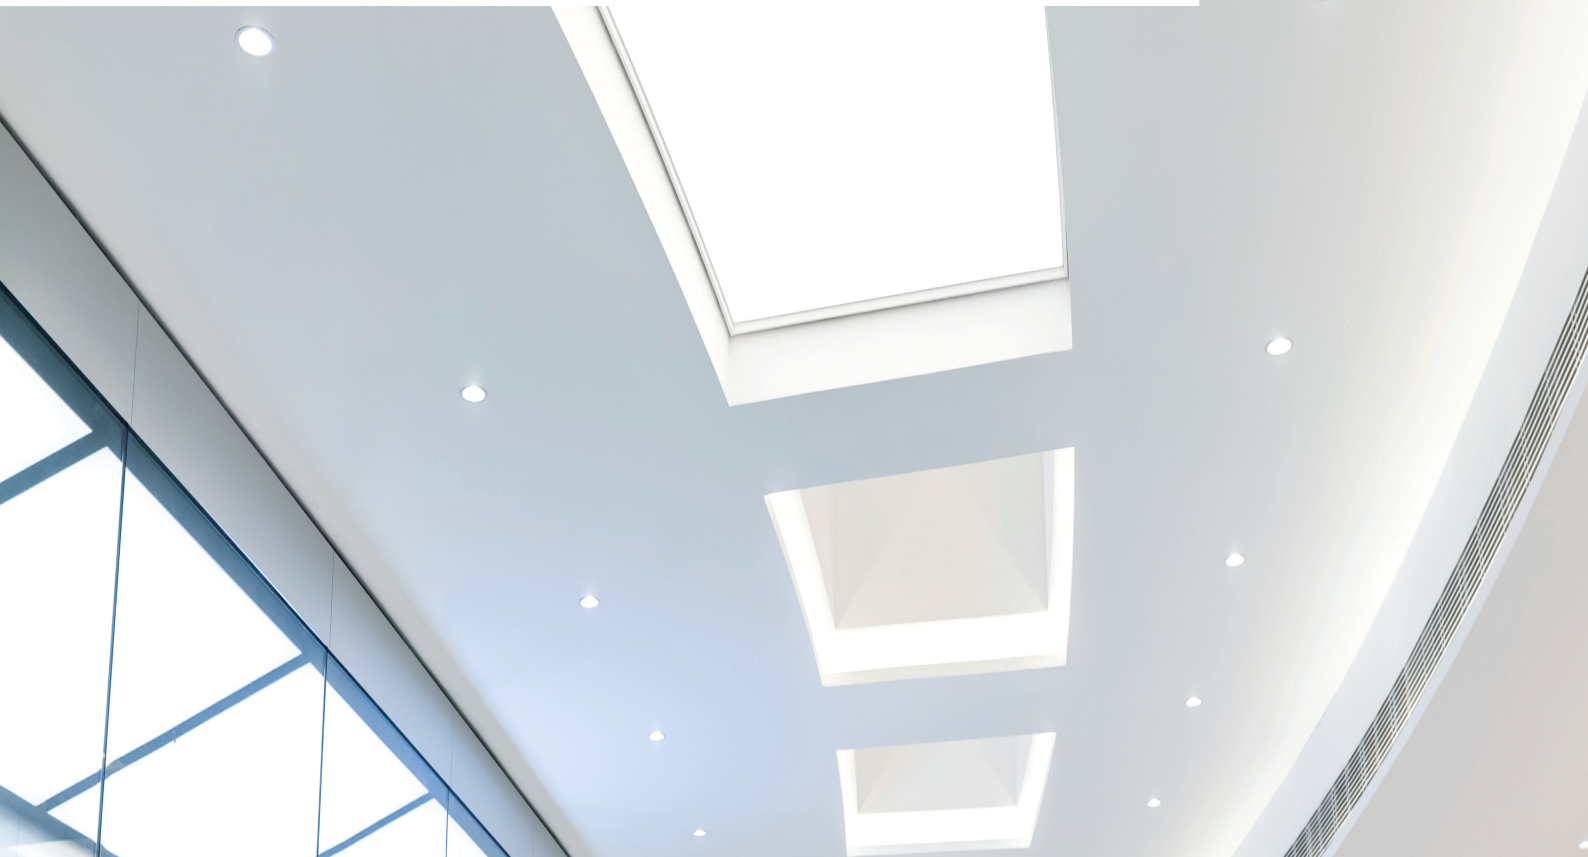

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS



Ralston Tex Anti-Reflex [5]

Le Tex Anti-Reflex peut être utilisé pour des finitions superbes et excellentes. Même pour de grandes surfaces sous une lumière rasante. La possibilité de faire des retouches et des raccords, ainsi que l'incroyable fluidité en font un produit incontournable pour les plafonds.



Intérieur

Ralston Tex Anti-Reflex [5]

- Écoresponsable et sans solvants
- Pouvoir couvrant élevé
- Complètement mat
- Souplesse de travail, sans éclaboussure

Utilisation

Murs et plafonds, sur les supports en pierre, le béton, le crépi et la maçonnerie.

Sans COV *: Toutes les peintures blanches et de base sont sans solvant. En fonction de la couleur choisie, de la base utilisée et des pâtes de couleur utilisées, une quantité réduite de COV peut être présente dans le produit, quelques grammes par litre au maximum.

Ralston Tex Anti-Reflex [5]

Rendement Théorique *	6 - 9 m ² /l
Résistance À L'abrasion	Classe 3 suivant DIN EN 13 300 après 28 jours.
Classe De Couvrance	Classification (2 d'une consommation de 6 - 9 m ² /l suivant ISO 6504-3 et DIN EN 13 300
Temps De Séchage Hors Poussière **	0,5
Temps De Recouvrement **	4
Degré De Brillance	Mat, ca. 5 G.U. à 85 °
Étiquetage Français Sur L'émission	A+

- * En fonction du mode d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée et du support
** Temps de séchage en heures

Pour plus d'informations sur les utilisations ou sur les produits, consultez www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2020-09