

REFRIGERADORES CONGELADORES

GUÍA DE PLANIFICACIÓN

REFRIGERADOR-CONGELADOR DE PUERTA FRANCESA SERIE 7

RF178ANUX1 | RF178ANJX1 | RF178ANX1

REFRIGERADOR-CONGELADOR SERIE 5

RF178WRNUX1 | RF178WRNJX1 | RF178WRNX1

INTRODUCCIÓN

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos de Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

ÍNDICE

DISEÑO CONCEPTUAL	PÁGINA
Guía de especificaciones	
RF178ANUX1	4
RF178ANJX1	5
RF178ANX1	6
RF178WRNUX1	7
RF178WRNJX1	8
RF178WRNX1	9

ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
Opciones de diseño	
Opciones de producto	11
Hojas de datos	
RF178ANUX1	13
RF178ANX1, RF178ANJX1	14
RF178WRNUX1	15
RF178WRNX1, RF178WRNJX1	16
Consideraciones sobre la planificación	
Especificaciones de la cavidad	18
Ancho de la cavidad para la apertura de la puerta	19
Espacio libre para la apertura de la puerta	20
Especificaciones de ventilación	21
Especificaciones del servicio	22


NOTAS

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web fisherpaykel.com para la versión más reciente del documento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran.

Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web.

DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
Servicio	
RF178ANUX1, RF178ANJX1	24
RF178ANX1	25
RF178WRNUX1, RF178WRNJX1	26
RF178WRNX1	27

GUÍA DE ESPECIFICACIONES

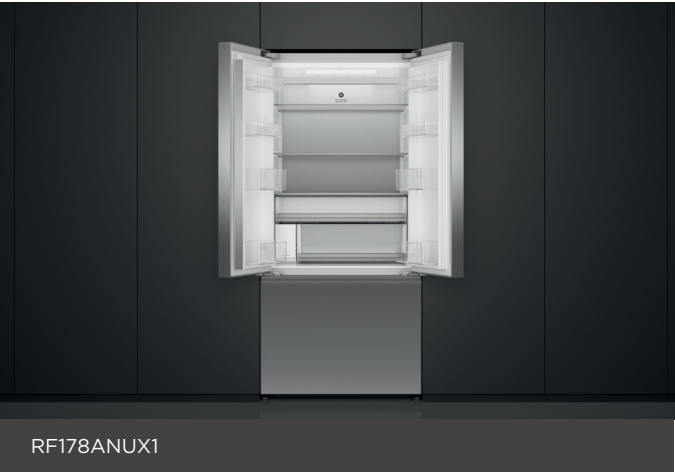

RF178ANUX1

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

DESCRIPCIÓN GENERAL

Con un elegante acabado en acero inoxidable, este refrigerador de puerta francesa de 18 pies cúbicos está diseñado para la comodidad diaria. Ofrece mucho espacio para alimentos frescos con una división de 70:30, dos cajones con control de humedad y un dispensador delgado para agua fría y hielo, lo que lo convierte en una opción práctica y elegante para hogares con poco espacio.

PRODUCTOS

RF178ANUX1
de 18 pies cúbicos Serie 7, puerta francesa, con hielo y agua. Acero inoxidable.

* Es posible que algunos modelos no estén disponibles en todos los mercados, revise fisherpaykel.com para obtener más información.

FUNCIONES

- ① Elegante diseño de puerta francesa con manijas empotradas para un aspecto contemporáneo.
- ② División 70:30 de refrigerador a congelador para una amplia capacidad de alimentos frescos.
- ③ Los dos cubos con control de humedad conservan las frutas y verduras en condiciones ideales para una frescura duradera.
- ④ La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para ayudar a que los alimentos se conserven frescos por más tiempo.
- ⑤ El dispensador de agua delgado y la máquina de hielo interna proporcionan agua fría y hielo a demanda.
- ⑥ El diseño de eficiencia energética enfría y descongela solo cuando es necesario, lo que ahorra energía sin comprometer el rendimiento.
- ⑦ Cajones de ancho completo y estantes flexibles que facilitan la organización.
- ⑧ Materiales de alta calidad que incluyen estantes de vidrio sólido y detalles de acero inoxidable.
- ⑨ La iluminación LED brillante asegura un fácil acceso al contenido..



RF178ANJX1

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

DESCRIPCIÓN GENERAL

Con su elegante diseño de puerta francesa y manijas empotradas, este El refrigerador de 18 pies cúbicos aporta un estilo refinado a la vida diaria. Una división 70:30 prioriza el almacenamiento de alimentos frescos, mientras que los dos cajones con control de humedad y la tecnología ActiveSmart™ ayudan a mantener las condiciones ideales. Diseñado para la eficiencia energética y fácil acceso con un espacioso congelador de la parte inferior.


PRODUCTOS

RF178ANJX1
18 pies cúbicos Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7.
Acero inoxidable

* Es posible que algunos modelos no estén disponibles en todos los mercados, revise fisherpaykel.com para obtener más información.

FUNCIONES

- ① Elegante diseño de puerta francesa con manijas empotradas para un aspecto contemporáneo.
- ② División 70:30 de refrigerador a congelador para una amplia capacidad de alimentos frescos.
- ③ Los dos cubos con control de humedad conservan las frutas y verduras en condiciones ideales para una fresca duradera.
- ④ La máquina de hielo interna proporciona hielo fresco a demanda.
- ⑤ La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para ayudar a que los alimentos se conserven frescos por más tiempo.
- ⑥ El diseño de eficiencia energética enfría y descongela solo cuando es necesario, lo que ahorra energía sin comprometer el rendimiento.
- ⑦ Congelador con parte inferior espaciosa y cajones de extensión completa que permiten fácil acceso a los productos congelados.
- ⑧ Materiales de alta calidad que incluyen estantes de vidrio sólido y detalles de acero inoxidable.
- ⑨ La iluminación LED brillante asegura un acceso fácil al contenidos

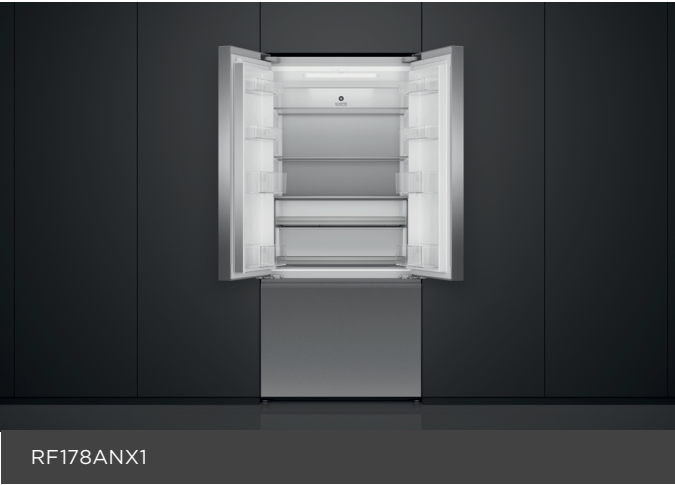

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

DESCRIPCIÓN GENERAL

Con su elegante diseño de puerta francesa y manijas empotradas, este

El refrigerador de 18 pies cúbicos aporta un estilo refinado a la vida diaria. Una división 70:30 prioriza el almacenamiento de alimentos frescos, mientras que los dos cajones con control de humedad y la tecnología ActiveSmart™ ayudan a mantener las condiciones ideales. Diseñado para la eficiencia energética y fácil acceso con un espacioso congelador de la parte inferior.

PRODUCTOS

RF178ANX1

Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 18 pies cúbicos.

Acero inoxidable

* Es posible que algunos modelos no estén disponibles en todos los mercados, revise fisherpaykel.com para obtener más información.

FUNCIONES

- ① Elegante diseño de puerta francesa con manijas empotradas para un aspecto contemporáneo.
- ② División 70:30 de refrigerador a congelador para una amplia capacidad de alimentos frescos.
- ③ Los dos cubos con control de humedad conservan las frutas y verduras en condiciones ideales para una frescura duradera.
- ④ La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para ayudar a que los alimentos se conserven frescos por más tiempo.
- ⑤ El diseño de eficiencia energética enfría y descongela solo cuando es necesario, lo que ahorra energía sin comprometer el rendimiento.
- ⑥ Congelador con parte inferior espaciosa y cajones de extensión completa que permiten fácil acceso a los productos congelados.
- ⑦ Materiales de alta calidad que incluyen estantes de vidrio sólido y detalles de acero inoxidable.
- ⑧ La iluminación LED brillante asegura un acceso fácil al contenidos



RF178WRNUX1

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este refrigerador con congelador inferior de 18 pies cúbicos ofrece un amplio espacio de almacenamiento para alimentos frescos y practicidad para el día a día, con un elegante dispensador de agua y una fábrica de hielo interna. Una división de 70:30 entre el refrigerador y el congelador, dos cubos con control de humedad y la tecnología ActiveSmart™ ayudan a mantener los alimentos frescos por más tiempo en un elegante diseño de acero inoxidable de profundidad de encimera.

PRODUCTOS

RF178WRNUX1

18 pies cúbicos hielo y agua
Acero inoxidable

* Es posible que algunos modelos no estén disponibles en todos los mercados, revise fisherpaykel.com para obtener más información.

FUNCIONES

- ① Diseño delgado de profundidad de encimera, con un congelador en la parte inferior.
- ② División 70:30 de refrigerador a congelador para una amplia capacidad de alimentos frescos.
- ③ Los dos cubos con control de humedad conservan las frutas y verduras en condiciones ideales para una fresca duradera.
- ④ El dispensador de agua delgado y la máquina de hielo interna proporcionan agua fría y hielo a demanda.
- ⑤ La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para ayudar a que los alimentos se conserven frescos por más tiempo.
- ⑥ El diseño de eficiencia energética enfría y descongela solo cuando es necesario, lo que ahorra energía sin comprometer el rendimiento.
- ⑦ Cajones de ancho completo y estantes flexibles que facilitan la organización.
- ⑧ Materiales de alta calidad que incluyen estantes de vidrio sólido y detalles de acero inoxidable.
- ⑨ La iluminación LED brillante asegura un acceso fácil al contenido



RF178WRNJX1

DESCRIPCIÓN GENERAL

Con un diseño delgado, de profundidad de mostrador y manijas empotradas, este refrigerador-congelador en la parte inferior de 18 pies cúbicos ofrece una estética simplificada y una gran capacidad para alimentos frescos. Un refrigerador-congelador con división 70:30, dos cubos con control de humedad y tecnología ActiveSmart™ ayudan a mantener los alimentos frescos por más tiempo, mientras que los estantes flexibles facilitan la organización.

PRODUCTOS

RF178WRNJX1

Refrigerador-congelador de 18 pies cúbicos Serie 5. Acero inoxidable.

* Es posible que algunos modelos no estén disponibles en todos los mercados, revise fisherpaykel.com para obtener más información.

FUNCIONES

- ① Diseño delgado de profundidad de encimera, con un congelador en la parte inferior.
- ② División 70:30 de refrigerador a congelador para una amplia capacidad de alimentos frescos.
- ③ Los dos cubos con control de humedad conservan las frutas y verduras en condiciones ideales para una frescura duradera.
- ④ La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para ayudar a que los alimentos se conserven frescos por más tiempo.
- ⑤ La máquina de hielo interna proporciona hielo fresco a demanda.
- ⑥ Congelador con parte inferior espaciosa y cajones de extensión completa que permiten fácil acceso a los productos congelados.
- ⑦ Cajones de ancho completo y estantes flexibles que facilitan la organización.
- ⑧ Materiales de alta calidad que incluyen estantes de vidrio sólido y detalles de acero inoxidable.
- ⑨ Bisagra de puerta reversible para instalación flexible.

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com



RF178WRNX1

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

DESCRIPCIÓN GENERAL

Con un diseño delgado, de profundidad de mostrador y manijas empotradas, este refrigerador-congelador en la parte inferior de 18 pies cúbicos ofrece una estética simplificada y una gran capacidad para alimentos frescos. Un refrigerador-congelador con división 70:30, dos cubos con control de humedad y tecnología ActiveSmart™ ayudan a mantener los alimentos frescos por más tiempo, mientras que los estantes flexibles facilitan la organización.

PRODUCTOS

RF178WRNX1

Refrigerador-congelador de 18 pies cúbicos Serie 5. Acero inoxidable.

* Es posible que algunos modelos no estén disponibles en todos los mercados, revise fisherpaykel.com para obtener más información.

FUNCIONES

- ① Diseño delgado de profundidad de encimera, con un congelador en la parte inferior.
- ② División 70:30 de refrigerador a congelador para una amplia capacidad de alimentos frescos.
- ③ Los dos cubos con control de humedad conservan las frutas y verduras en condiciones ideales para una frescura duradera.
- ④ La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para ayudar a que los alimentos se conserven frescos por más tiempo.
- ⑤ Congelador con parte inferior espaciosa y cajones de extensión completa que permiten fácil acceso a los productos congelados.
- ⑥ Cajones de ancho completo y estantes flexibles que facilitan la organización.
- ⑦ Materiales de alta calidad que incluyen estantes de vidrio sólido y detalles de acero inoxidable.
- ⑧ Bisagra de puerta reversible para instalación flexible.

OPCIONES DE DISEÑO

REFRIGERADOR-CONGELADOR DE PUERTA FRANCESA



Modelo			Terminar
①	RF178ANUX1	Refrigerador-congelador de puerta francesa de 32" con dispensador de hielo y agua	Acero inoxidable
②	RF178ANJX1	Refrigerador-congelador de 32" con puerta francesa y dispensador de hielo	Acero inoxidable
③	RF178ANX1	Refrigerador-congelador de 32" con puerta francesa	Acero inoxidable


REFRIGERADOR-CONGELADOR



Modelo			Terminar
④	RF178WRNUX1	Refrigerador-congelador de 32" con hielo y agua	Acero inoxidable
⑤	RF178WRNJX1	Refrigerador-congelador de 32" con hielo	Acero inoxidable
⑥	RF178WRNX1	Refrigerador congelador de 32"	Acero inoxidable

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

HOJAS DE DATOS

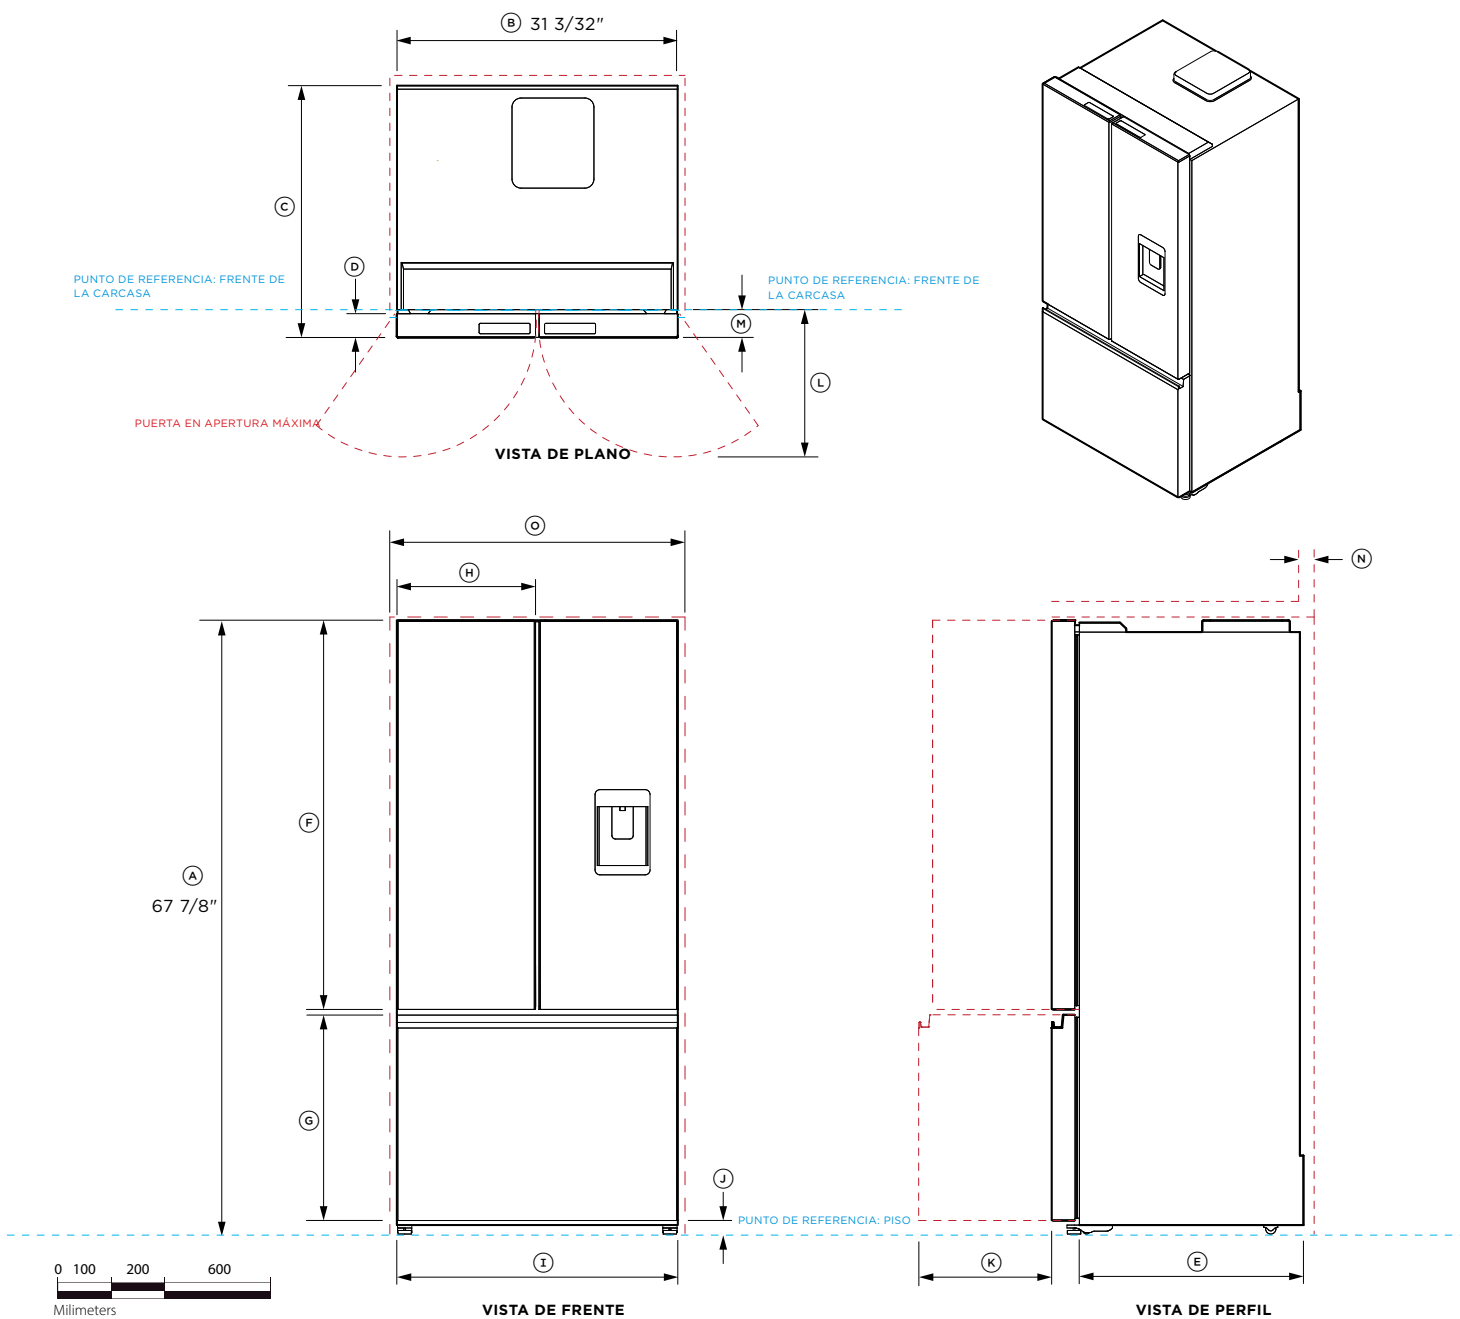

N.º de modelo:

RF178ANUX1

Dimensiones del producto	in	mm
Ⓐ Altura total del producto	67 7/8	1725
Ⓑ Ancho de la carcasa	31 3/32	790
Ⓒ Profundidad absoluta del producto	27 27/32	707
Ⓓ Profundidad total de la puerta	2 19/32	66
Ⓔ Profundidad de la carcasa	24 3/4	629

Dimensiones de la puerta	in	mm
Ⓕ Altura de la puerta	43 1/8	1095
Ⓖ Altura del cajón	22 3/4	578
Ⓗ Ancho de la puerta	15 11/32	390
Ⓘ Ancho del cajón	31 3/32	790
⓵ Panel de la puerta al piso	1 1/2	38

Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón*	in	mm
Ⓚ Profundidad del cajón (abierto)	14 3/4	375
Ⓛ Profundidad de la puerta (apertura máxima) desde el frente del panel**	15 7/8	403
Ⓜ Profundidad de la puerta hasta la parte delantera de la carcasa	3 1/16	78

Espacio libre mínimo	in	mm
Ⓝ Cavidad de ventilación*	2	50
Espacio libre mínimo al lado de la carcasa**	25/32	20
Espacio libre trasero mínimo	1 3/16	30


* La cavidad de ventilación debe estar incluida directamente sobre el refrigerador o alrededor de un gabinete superior. Revise la página de Especificaciones de ventilación para obtener más detalles.

**No incluye la apertura de la puerta.

***Supone un espacio libre lateral mínimo de 25/32".

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
----- INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

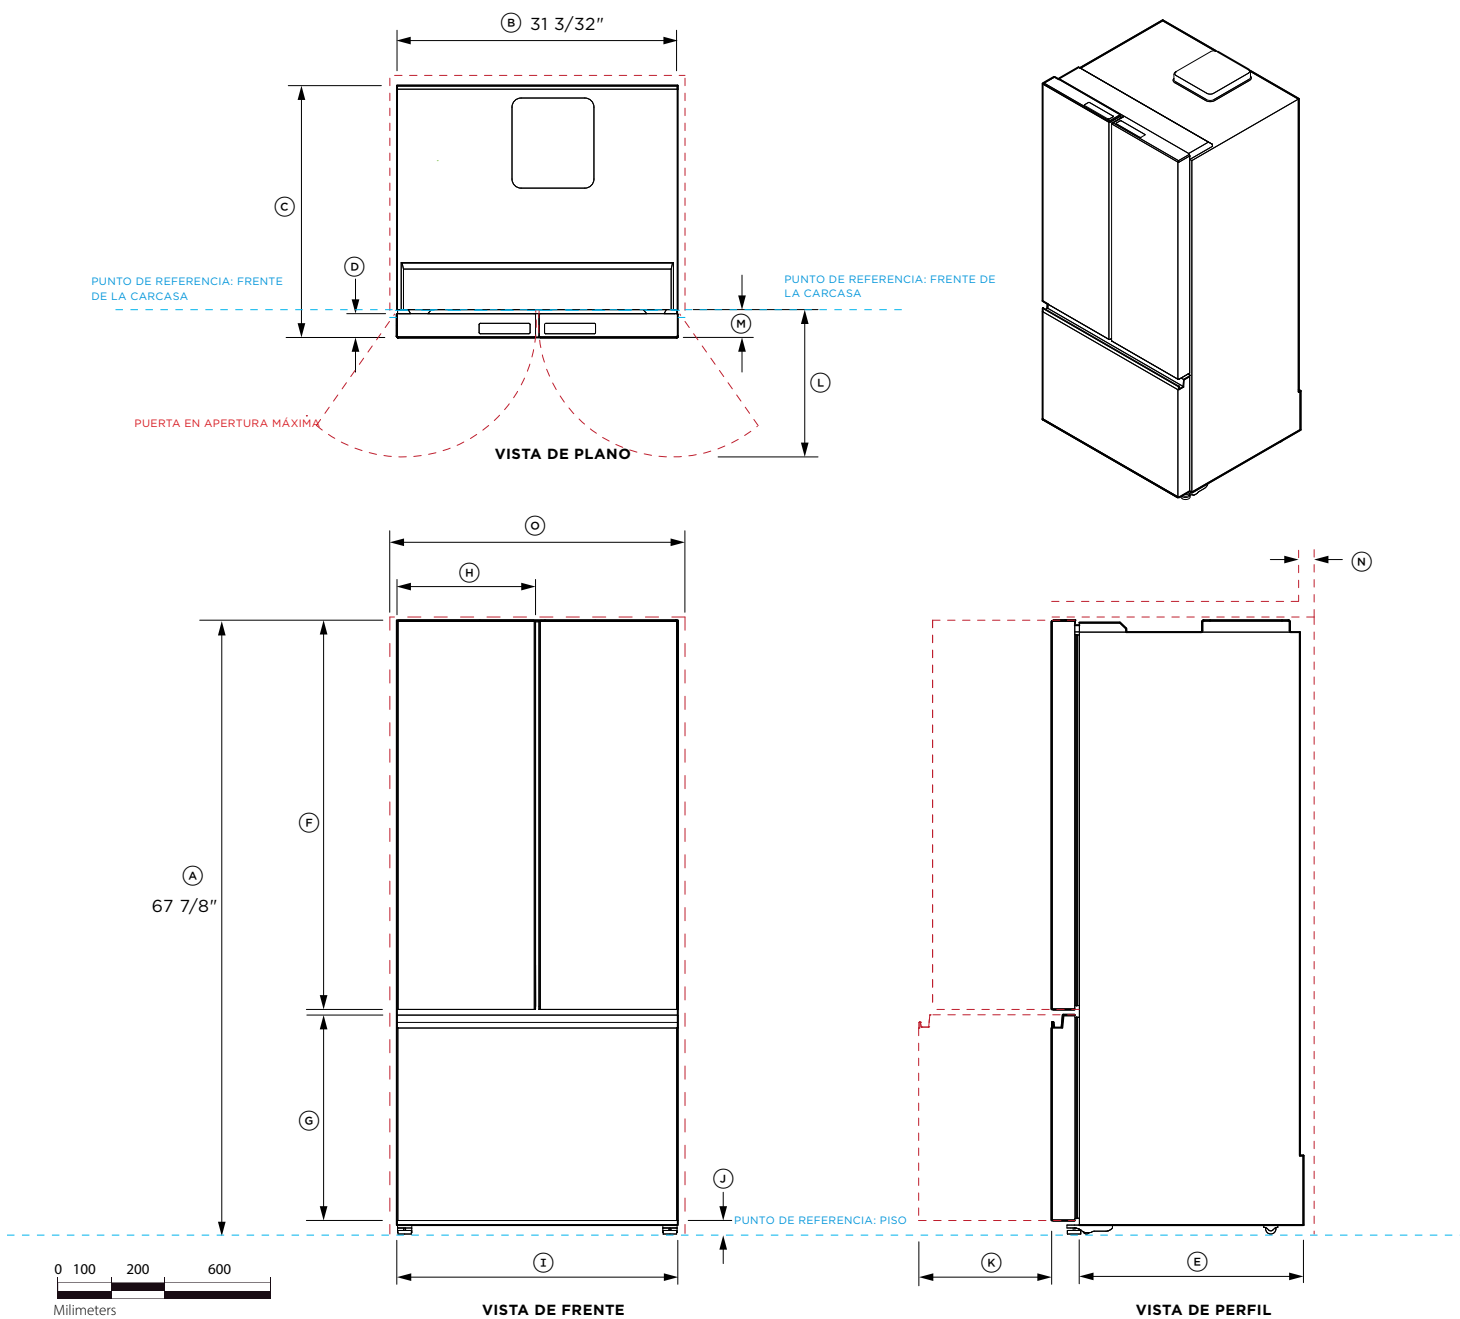

N.º de modelo:

RF178ANX1,
RF178ANJX1

Dimensiones del producto

	in	mm
(A) Altura total del producto	67 7/8	1725
(B) Ancho total de la carcasa	31 3/32	790
(C) Profundidad absoluta del producto	27 27/32	707
(D) Profundidad total de la puerta	2 19/32	66
(E) Profundidad de la carcasa	24 3/4	629

Dimensiones de la puerta

	in	mm
(F) Altura de la puerta	43 1/8	1095
(G) Altura del cajón	22 3/4	578
(H) Ancho de la puerta	15 11/32	390
(I) Ancho del cajón	31 3/32	790
(J) Panel de la puerta al piso	1 1/2	38

Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón*

	in	mm
(K) Profundidad del cajón (abierto)	14 3/4	375
(L) Profundidad de la puerta (apertura máxima) desde el frente del panel**	15 7/8	403
(M) Profundidad de la puerta hasta la parte delantera de la carcasa	3 1/16	78

Espacio libre mínimo

	in	mm
(N) Cavidad de ventilación*	2	50
Espacio libre mínimo al lado de la carcasa**	25/32	20
Espacio libre trasero mínimo	1 3/16	30


* La cavidad de ventilación debe estar incluida directamente sobre el refrigerador o alrededor de un gabinete superior. Revise la página de Especificaciones de ventilación para obtener más detalles.

**No incluye la apertura de la puerta.-

***Supone un espacio libre lateral mínimo de 25/32".

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
----- INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

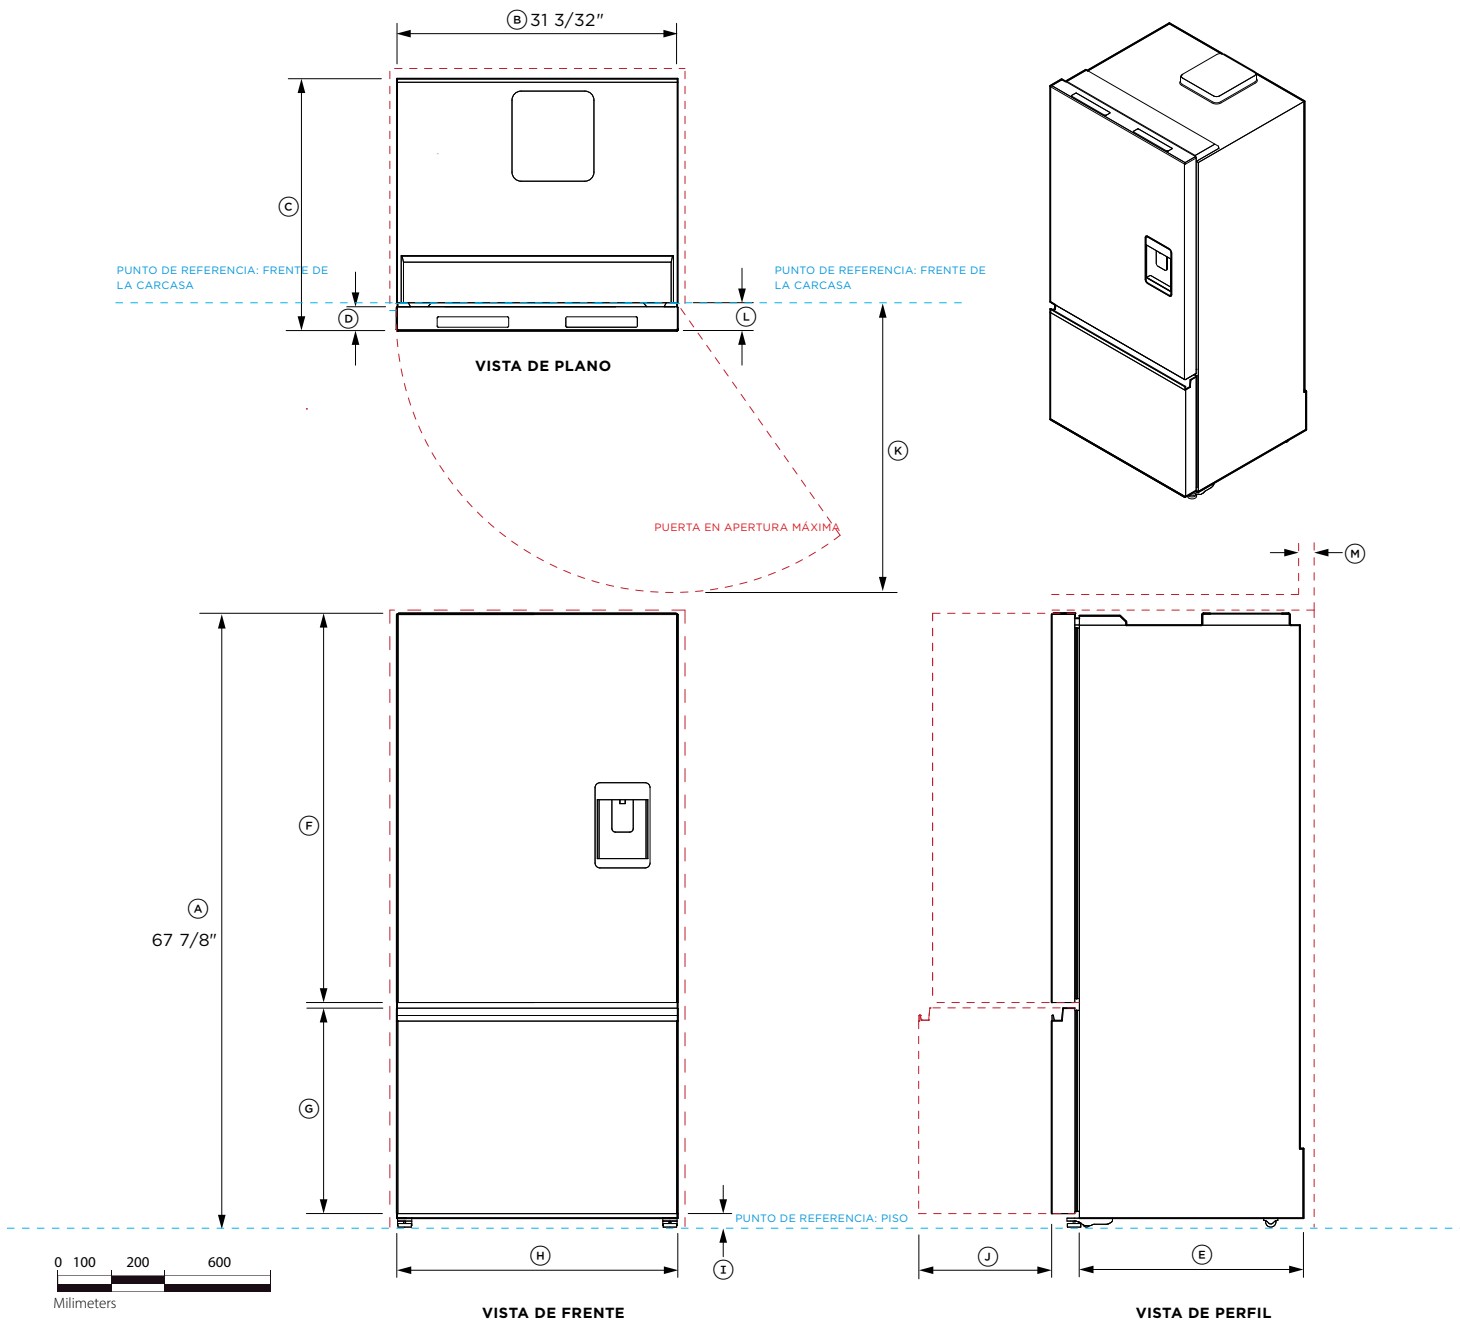

N.º de modelo:

RF178WRNUX1

Dimensiones del producto

	in	mm
(A) Altura total del producto	67 7/8	1725
(B) Ancho total de la carcasa	31 3/32	790
(C) Profundidad absoluta del producto	27 27/32	707
(D) Profundidad total de la puerta	2 19/32	66
(E) Profundidad de la carcasa	24 3/4	629

Dimensiones de la puerta

	in	mm
(F) Altura de la puerta	43 1/8	1095
(G) Altura del cajón	22 3/4	578
(H) Ancho de la puerta y del cajón	31 3/32	790
(I) Panel de la puerta al piso	1 1/2	38

Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón*

	in	mm
(J) Profundidad del cajón (abierto)	14 3/4	375
(K) Profundidad de la puerta (apertura máxima) desde el frente del panel**	15 7/8	803
(L) Profundidad de la puerta hasta la parte delantera de la carcasa	3 1/16	78

Espacio libre mínimo

	in	mm
(M) Cavidad de ventilación*	2	50
Espacio libre mínimo al lado de la carcasa**	25/32	20
Espacio libre trasero mínimo	1 3/16	30


* La cavidad de ventilación debe estar incluida directamente sobre el refrigerador o alrededor de un gabinete superior. Revise la página de Especificaciones de ventilación para obtener más detalles.

**No incluye la apertura de la puerta.

***Supone un espacio libre lateral mínimo de 25/32".

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
----- INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

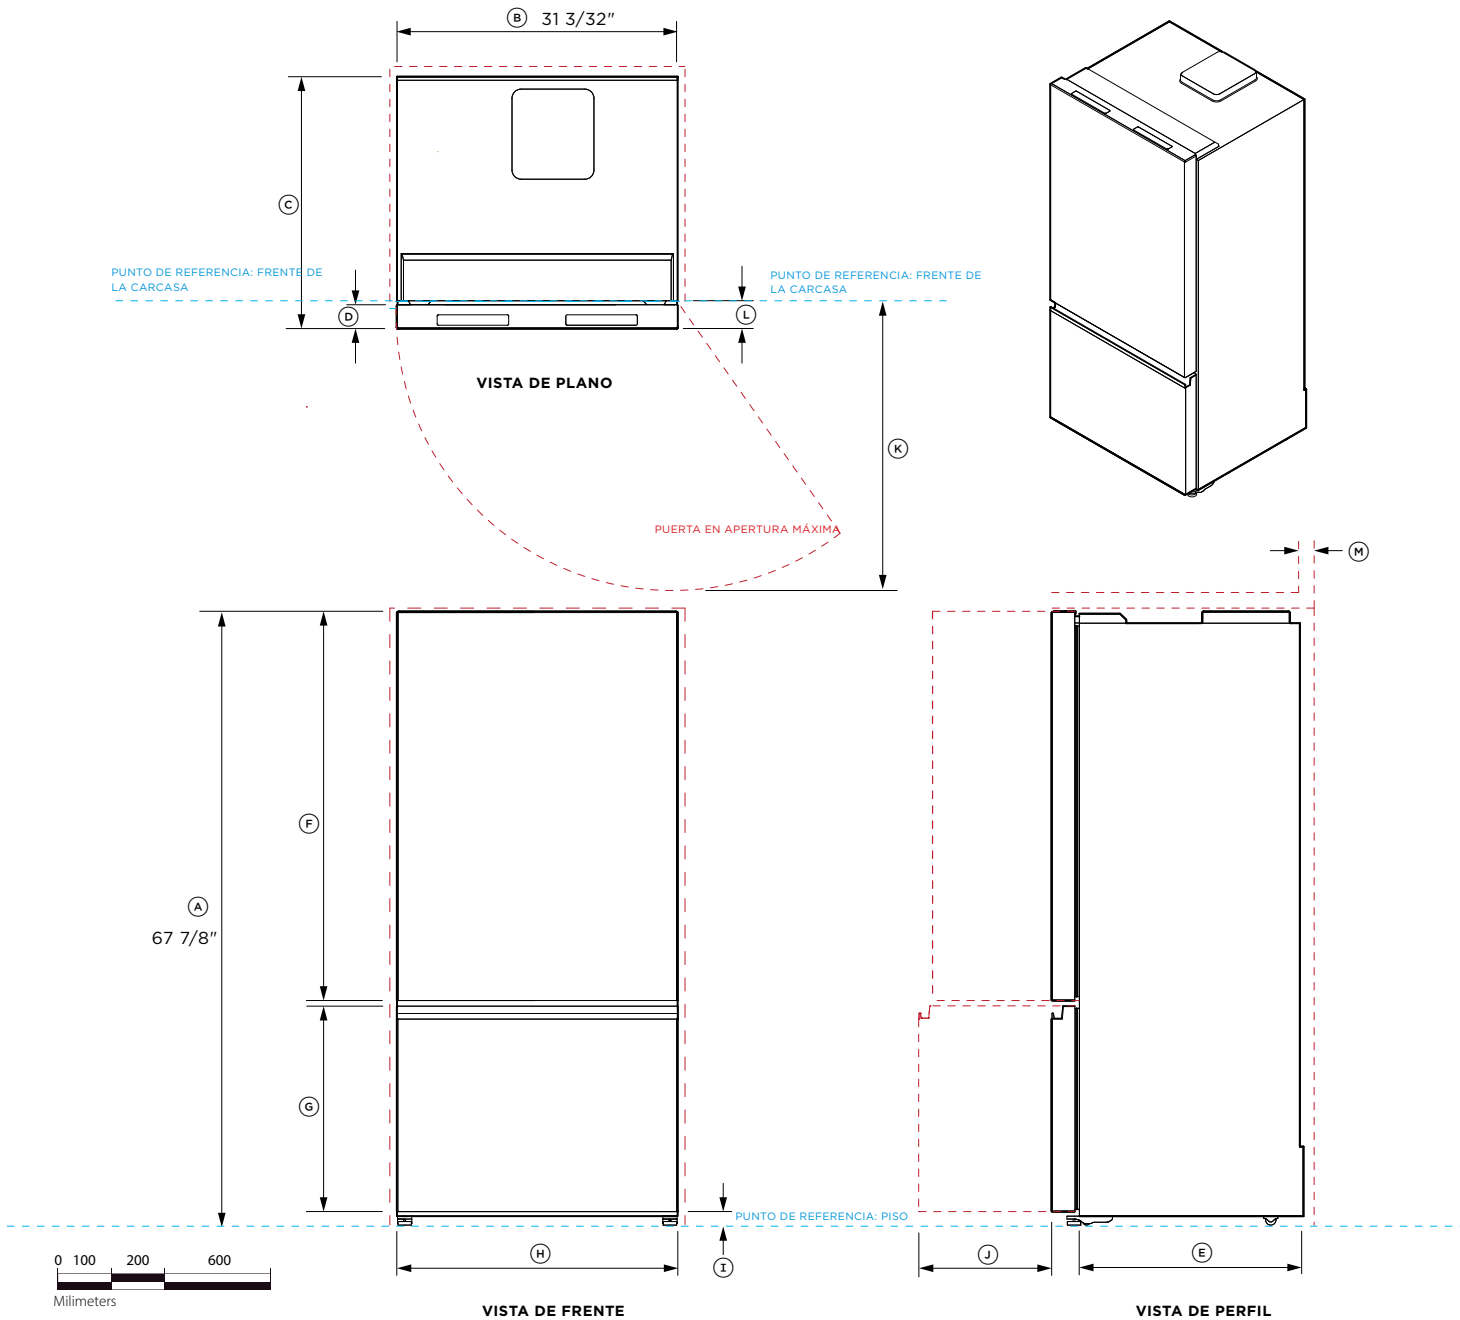

N.º de modelo:

RF178WRNX1
RF178WRNJX1

Dimensiones del producto	in	mm
(A) Altura total del producto	67 7/8	1725
(B) Ancho total de la carcasa	31 3/32	790
(C) Profundidad absoluta del producto	27 27/32	707
(D) Profundidad total de la puerta	2 19/32	66
(E) Profundidad de la carcasa	24 3/4	629

Dimensiones de la puerta	in	mm
(F) Altura de la puerta	43 1/8	1095
(G) Altura del cajón	22 3/4	578
(H) Ancho de la puerta y del cajón	31 3/32	790
(I) Panel de la puerta al piso	1 1/2	38

Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón*	in	mm
(J) Profundidad del cajón (abierto)	14 3/4	375
(K) Profundidad de la puerta (apertura máxima) desde el frente del panel**	15 7/8	803
(L) Profundidad de la puerta hasta la parte delantera de la carcasa	3 1/16	78

Espacio libre mínimo	in	mm
(M) Cavidad de ventilación*	2	50
Espacio libre mínimo al lado de la carcasa**	25/32	20
Espacio libre trasero mínimo	1 3/16	30

* La cavidad de ventilación debe estar incluida directamente sobre el refrigerador o alrededor de un gabinete superior. Revise la página de Especificaciones de ventilación para obtener más detalles.
**No incluye la apertura de la puerta.
***Supone un espacio libre lateral mínimo de 25/32".

----- INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
----- INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


CONSIDERACIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES DE LA CAVIDAD


Dimensiones	in	mm
(A) Altura mínima de la cavidad*	68 5/16	1735
(B) Ancho mínimo de la cavidad		
A ras de la puerta - apertura máxima	37 13/32	950
A ras de la carcasa - apertura máxima	32 11/16	830
(C) Profundidad mínima de la cavidad		
A ras de la puerta - apertura máxima	29	737
A ras de la carcasa - apertura máxima	25 19/32	650
(D) Altura del producto	67 7/8	1725
(E) Ancho del producto	31 3/32	790
(F) Profundidad del producto	27 27/32	707

* El espacio mínimo del gabinete sobre los paneles de la puerta es de 3/8"

**Las conexiones eléctricas y de agua no deben sobresalir de la pared si están ubicadas detrás del refrigerador.

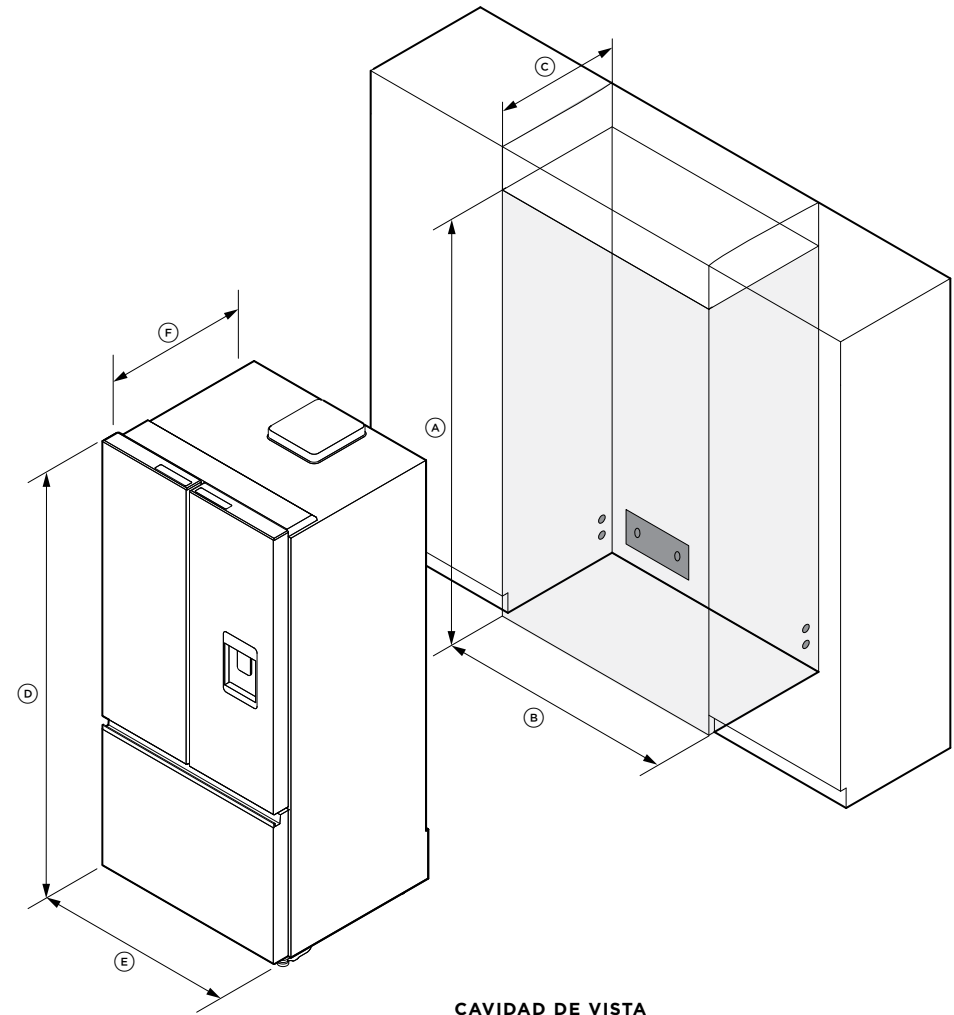


CAVIDAD DE VISTA ISOMÉTRICA

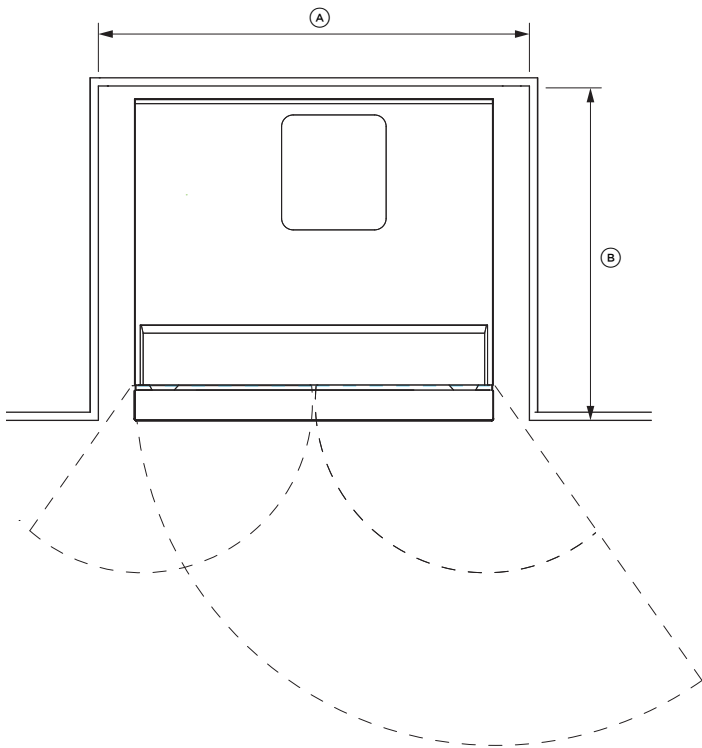

A RAS DE LA PUERTA - APERTURA MÁXIMA


Dimensiones	in	mm
Ⓐ Ancho mínimo de la cavidad	37 13/32	950
Ⓑ Profundidad mínima de la cavidad	29	737

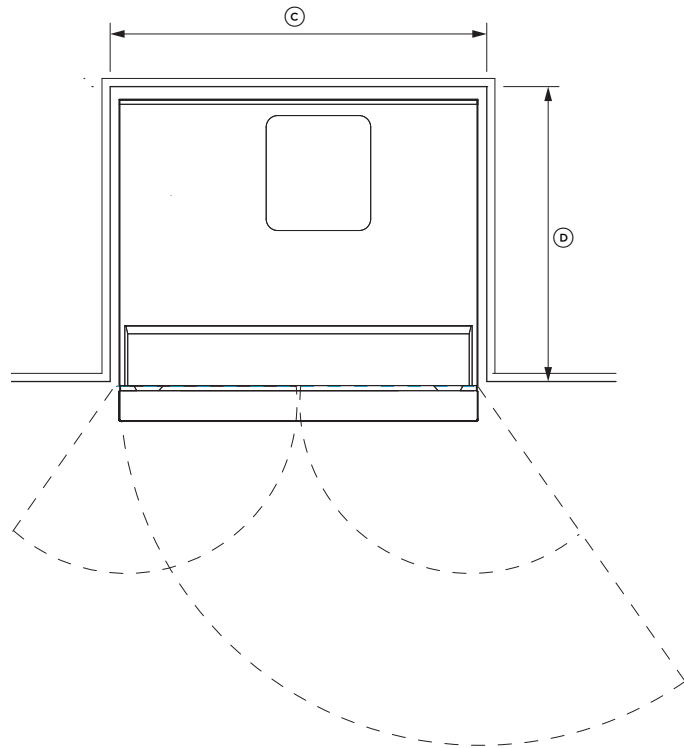

A RAS DE LA CARCASA - APERTURA MÁXIMA


Dimensiones	in	mm
Ⓒ Ancho mínimo de la cavidad	35 13/16	910
Ⓓ Profundidad mínima de la cavidad	29	737

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

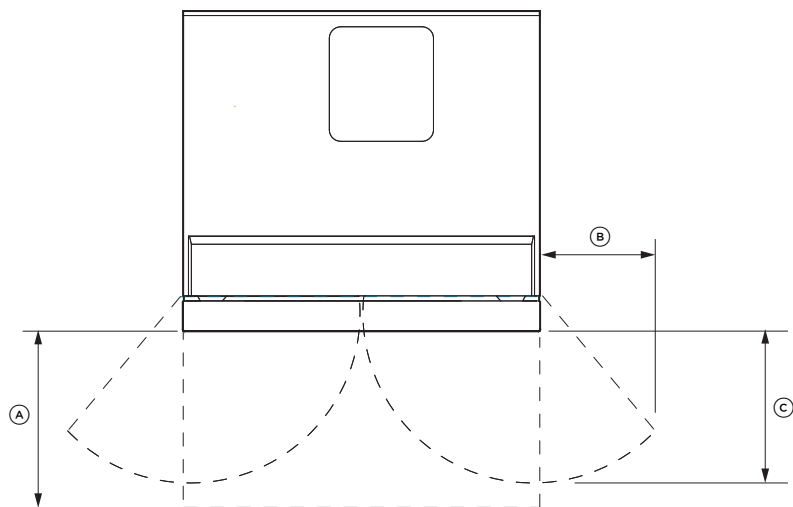

**REFRIGERADOR-CONGELADOR DE PUERTA
FRANCESA**

Dimensiones de apertura máxima	in	mm
Ⓐ Espacio libre para abrir el cajón	14 3/4	375
Ⓑ Distancia desde la puerta abierta desde la carcasa	10 1/32	255
Ⓒ Espacio libre para abrir la puerta	13 7/16	341

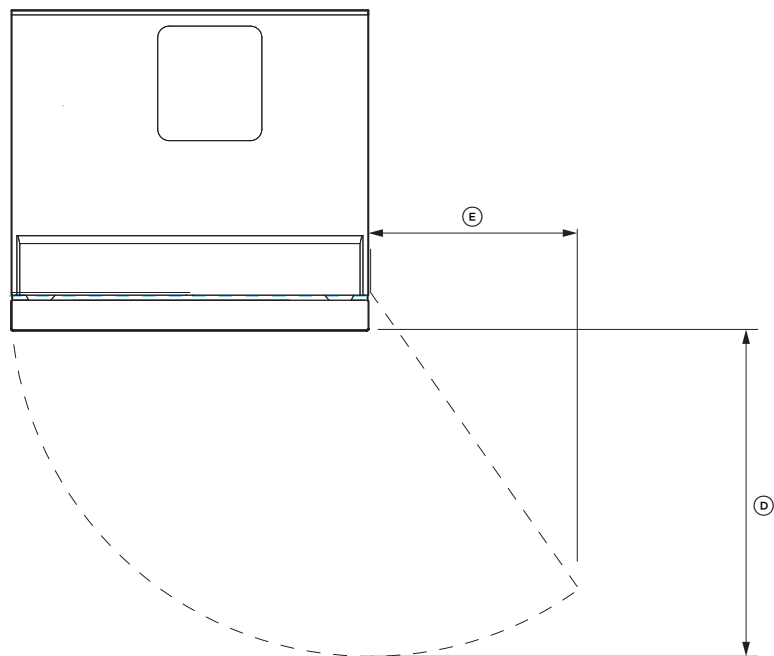


REFRIGERADOR-CONGELADOR

Dimensiones de apertura máxima	in	mm
Ⓓ Espacio libre para abrir la puerta	28 11/32	720
Ⓔ Distancia desde la puerta abierta desde la carcasa	18 3/16	462

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

VENTILACIÓN

Se requiere una ventilación de 2" sobre el refrigerador o alrededor de un gabinete superior.

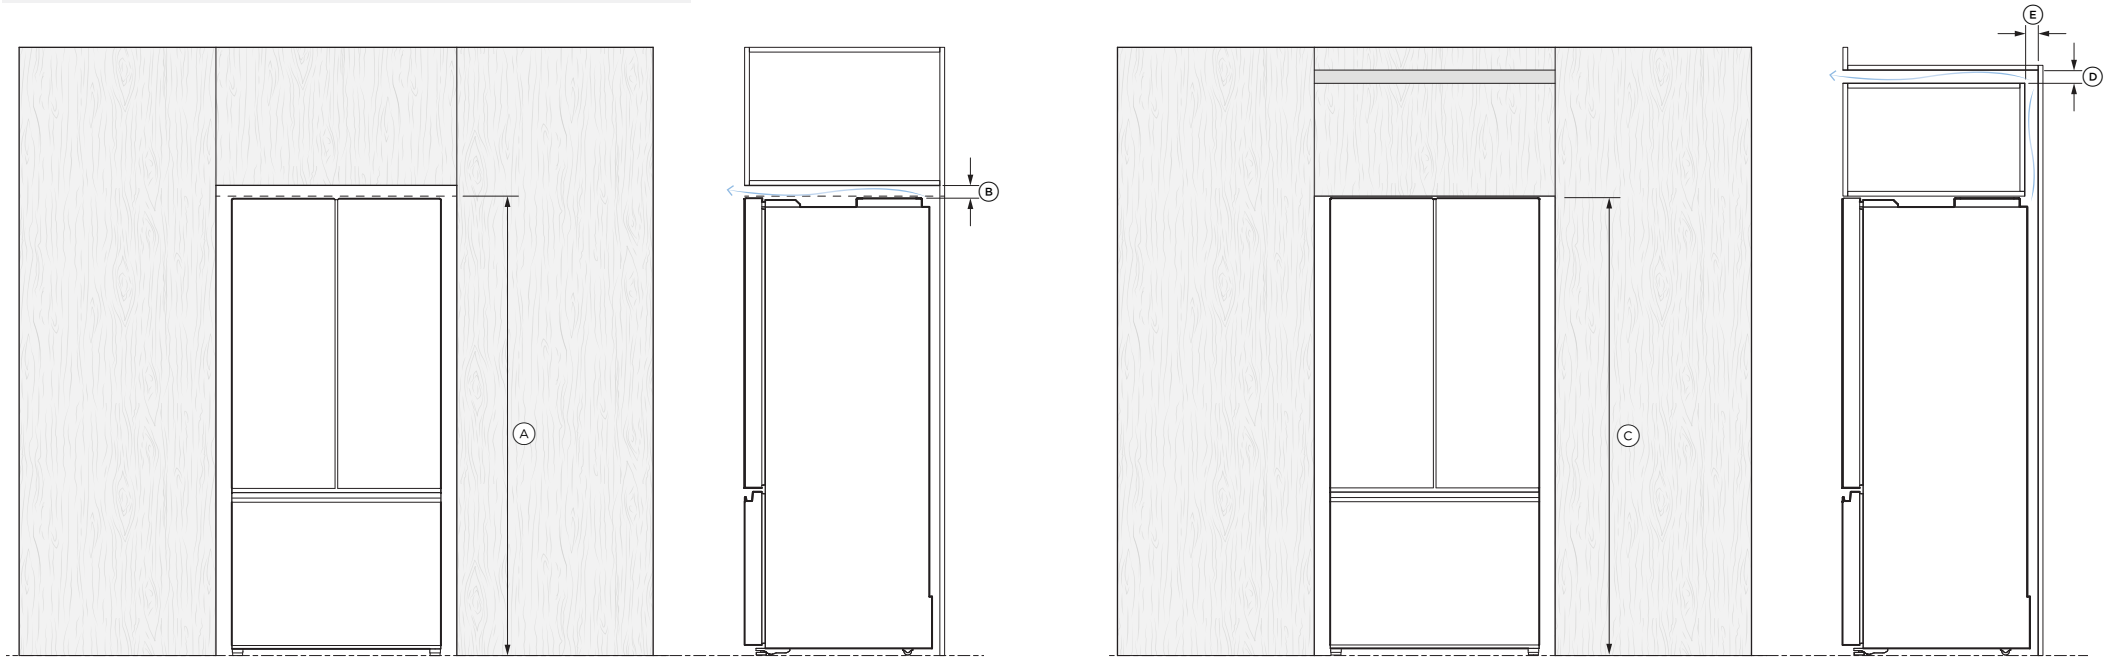

VENTILACIÓN SOBRE EL REFRIGERADOR-CONGELADOR

Dimensiones	in	mm
Ⓐ Altura mínima de la cavidad	68 5/16	1735
Ⓑ Ventilación mínima	2	50

VENTILACIÓN SOBRE EL ARMARIO SUPERIOR

Dimensiones	in	mm
Ⓒ Altura mínima de la cavidad	68 5/16	1735
Ⓓ Ventilación mínima	2	50
Ⓔ Ventilación mínima	2	50

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com


ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

La conexión eléctrica debe ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado, o encima de la cavidad del refrigerador.


Asegúrese de que la conexión eléctrica tenga acceso después de la instalación.

Dimensiones de la cavidad	in	mm
Ⓐ Altura del área de suministro	5 1/8	130
Ⓑ Ancho del área de suministro	10 5/8	270
Ⓒ Área de suministro - distancia desde el lado izquierdo de la cavidad	1 1/2	38
Ⓓ Área de suministro: distancia desde el piso	2 3/8	60

Si se instalan conexiones de agua o electricidad en la parte posterior del refrigerador, el grifo de agua debe estar empotrado en la pared.
El hueco debe permitir un radio de curvatura de 3 5/32 pulgadas para la manguera de agua.

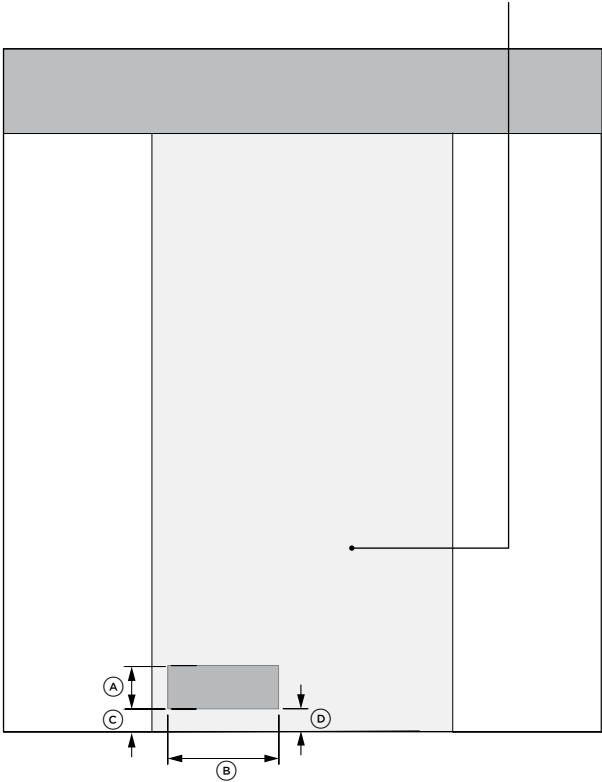

VISTA FRONTAL: POSICIÓN DE SUMINISTRO EN LA CAVIDAD

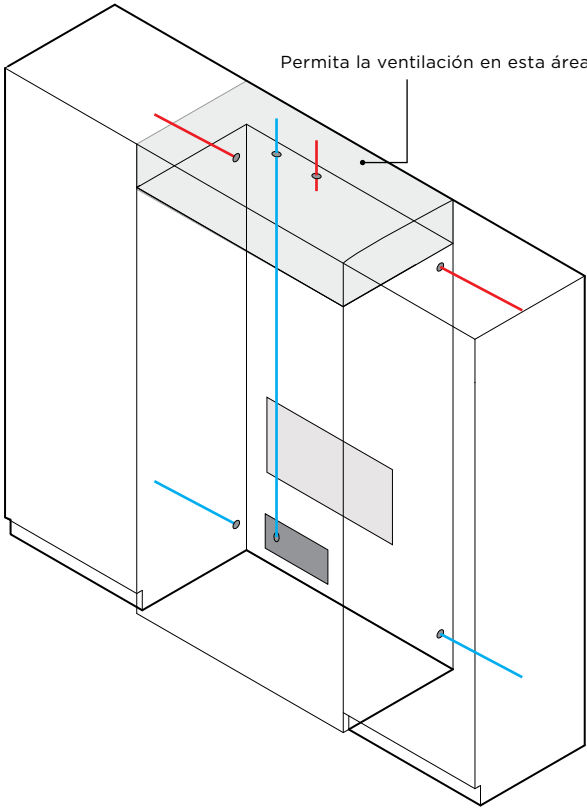

VISTA ISOMÉTRICA: CAVIDAD OPCIONES DE ENRUTAMIENTO ELÉCTRICO Y DE MANGUERAS


Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

SERVICIO

Especificaciones eléctricas y de plomería	
RF178ANUX1	Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa
Especificaciones	
Sistema eléctrico	
Alimentación	220 V - 240 V, 50 Hz
Servicio	Circuito de 10 A
Plomería	
Suministro de agua	Tubería de LLDPE de 1/4"
Presión	Mín. 150 kPa (22 psi) Máx. 827 kPa (120 psi) a 68 °F (20 °C)

* Las dimensiones de la manguera de entrada de agua se aplican solo a los modelos de hielo y agua.


Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador o encima de la cavidad del refrigerador.

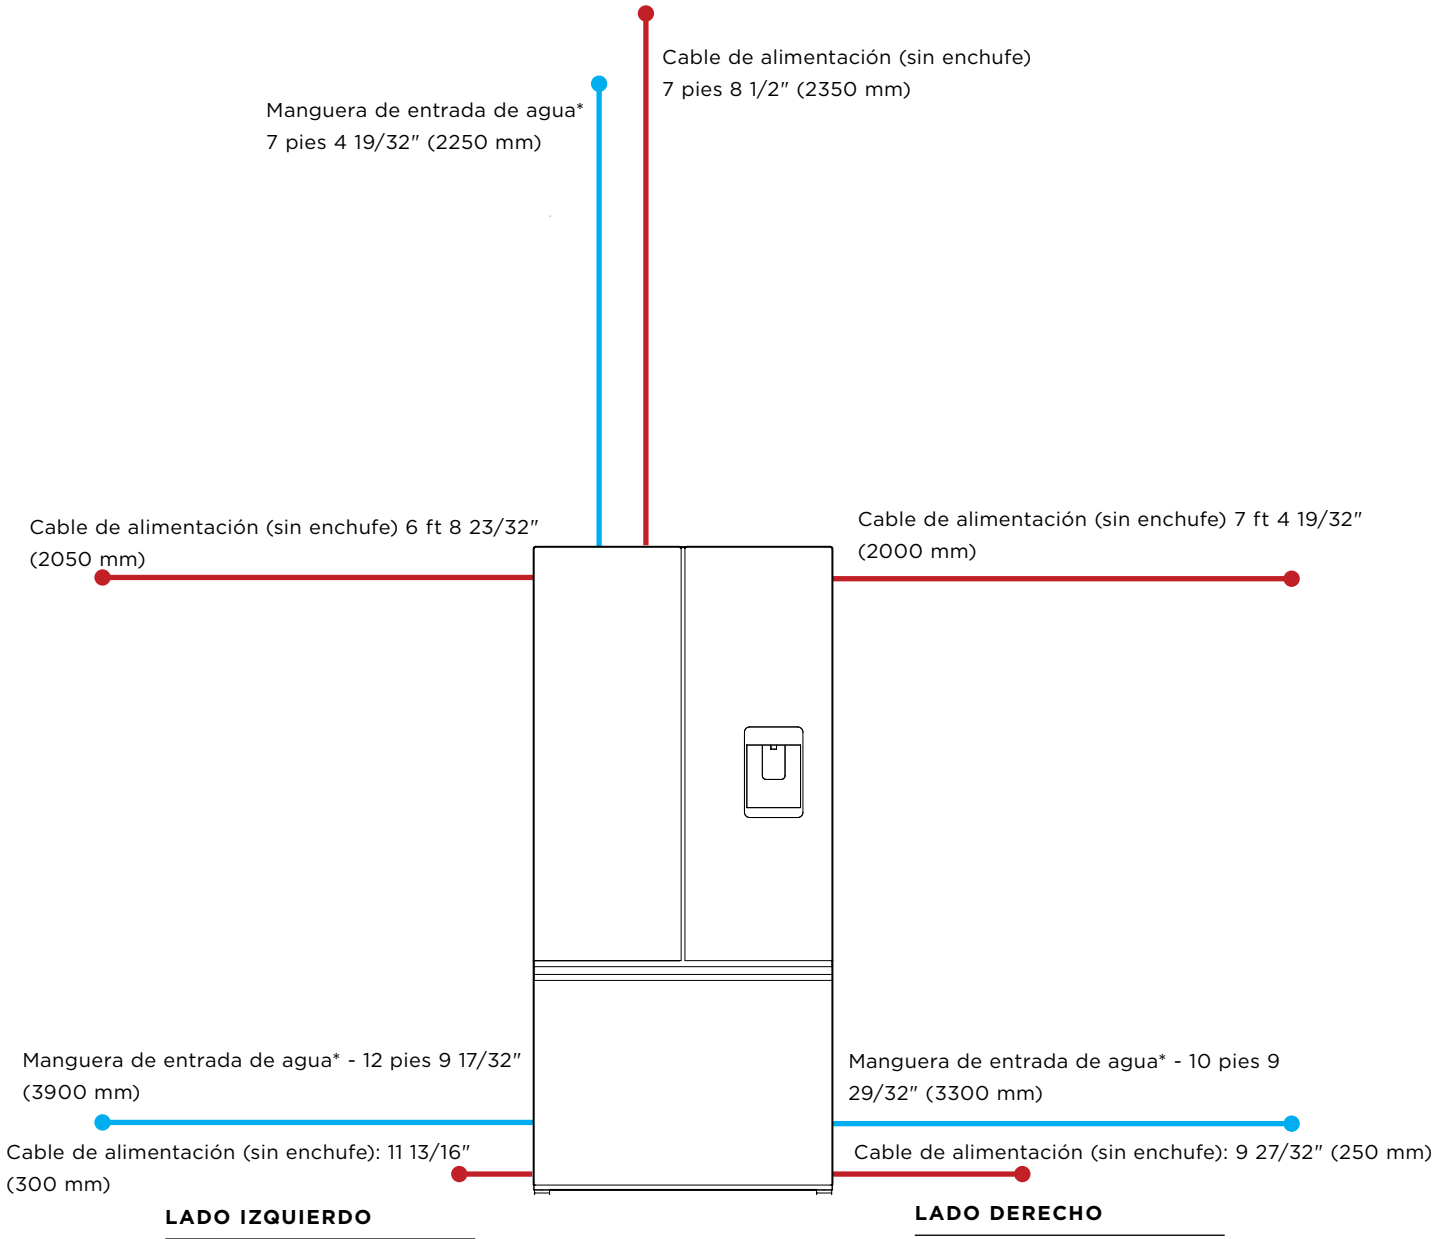

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

Especificaciones eléctricas y de plomería	
RF178ANX1	Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa
Especificaciones	
Sistema eléctrico	
Alimentación	220 V - 240 V, 50 Hz
Servicio	Circuito de 10 A

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador o encima de la cavidad del refrigerador.

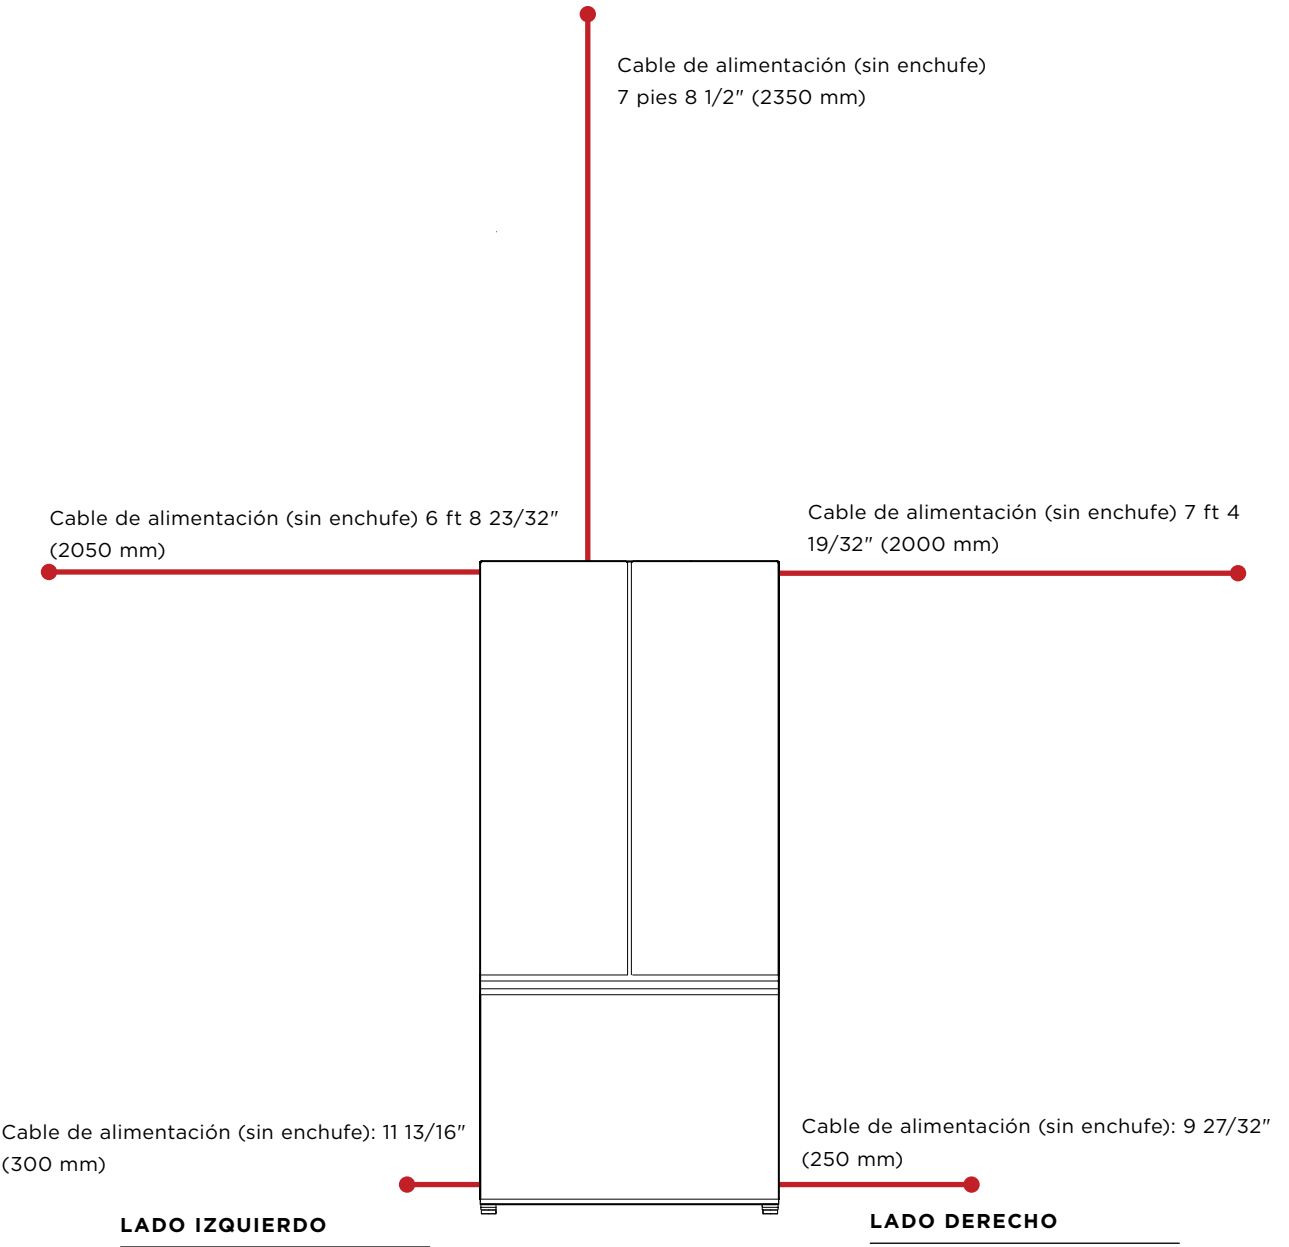


Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

Especificaciones eléctricas y de plomería	
RF178WRNUX1	Refrigerador-congelador integrado
Especificaciones	
Sistema eléctrico	
Alimentación	220 V - 240 V, 50 Hz
Servicio	Circuito de 10 A
Plomería	
Suministro de agua	Tubería de LLDPE de 1/4"
Presión	Mín. 150 kPa (22 psi) Máx. 827 kPa (120 psi) a 68 °F (20 °C)

* Las dimensiones de la manguera de entrada de agua se aplican solo a los modelos de hielo y agua.

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador o encima de la cavidad del refrigerador.

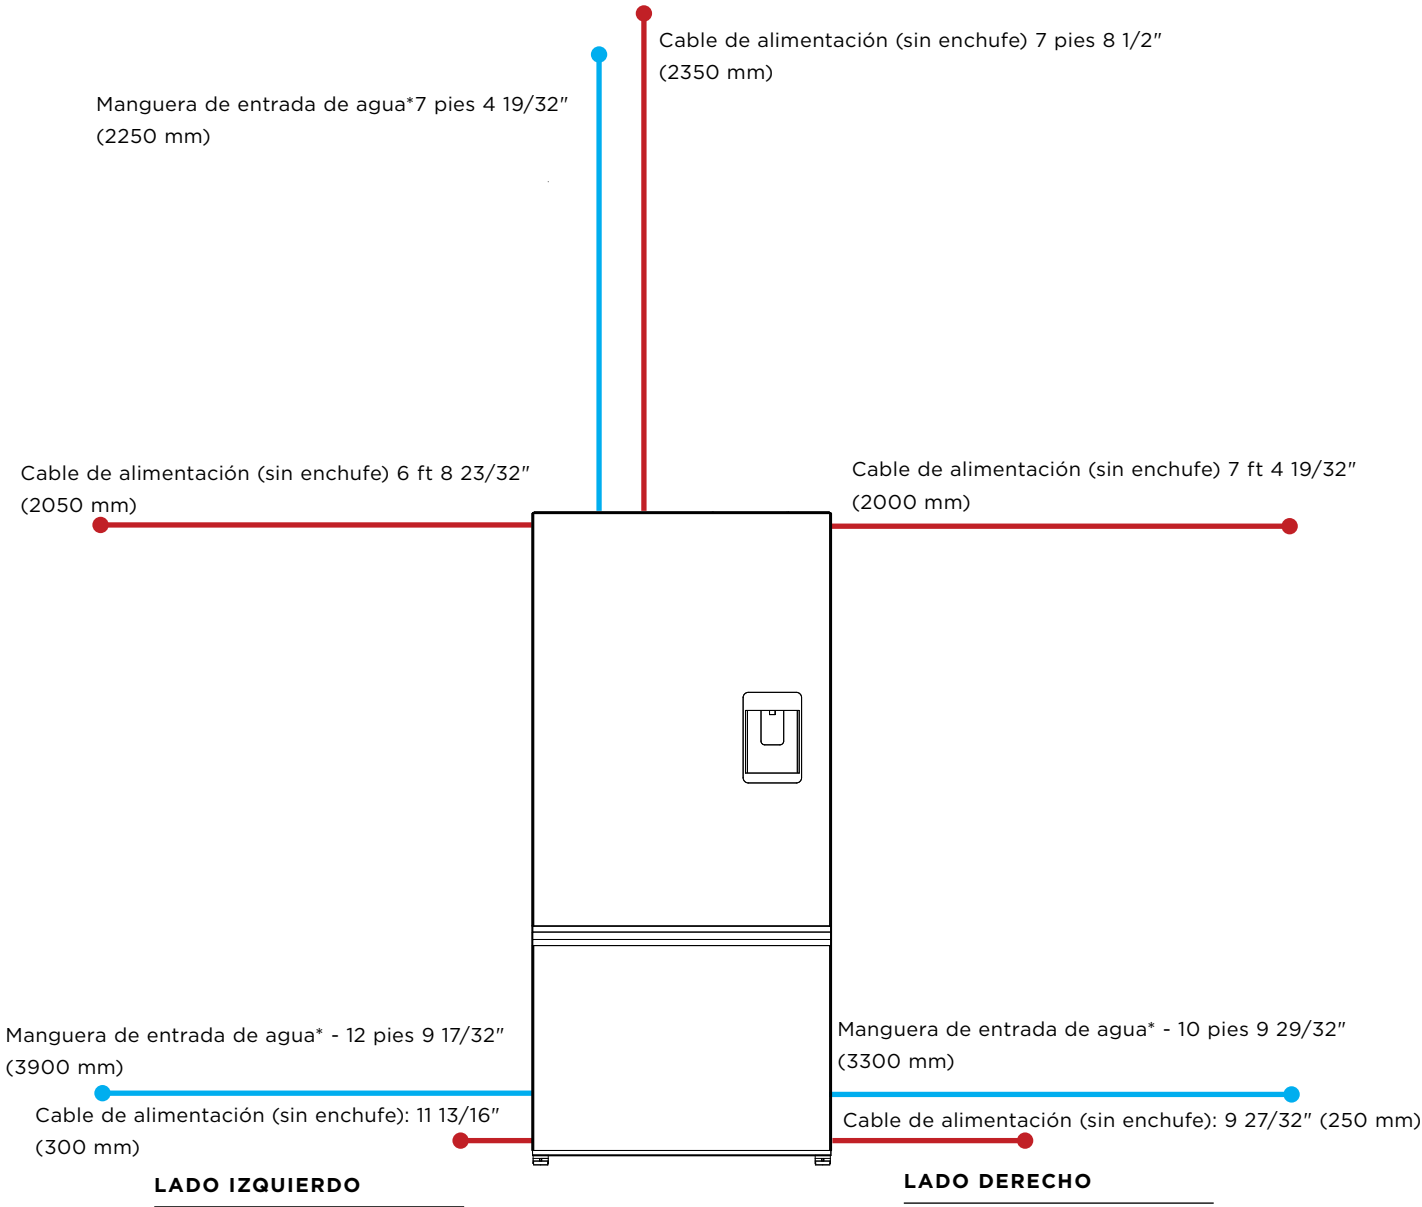


Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

Especificaciones eléctricas y de plomería	
RF178WRNX1	Refrigerador-congelador integrado

Especificaciones	
Sistema eléctrico	
Alimentación	220 V - 240 V, 50 Hz
Servicio	Circuito de 10 A

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador o encima de la cavidad del refrigerador.

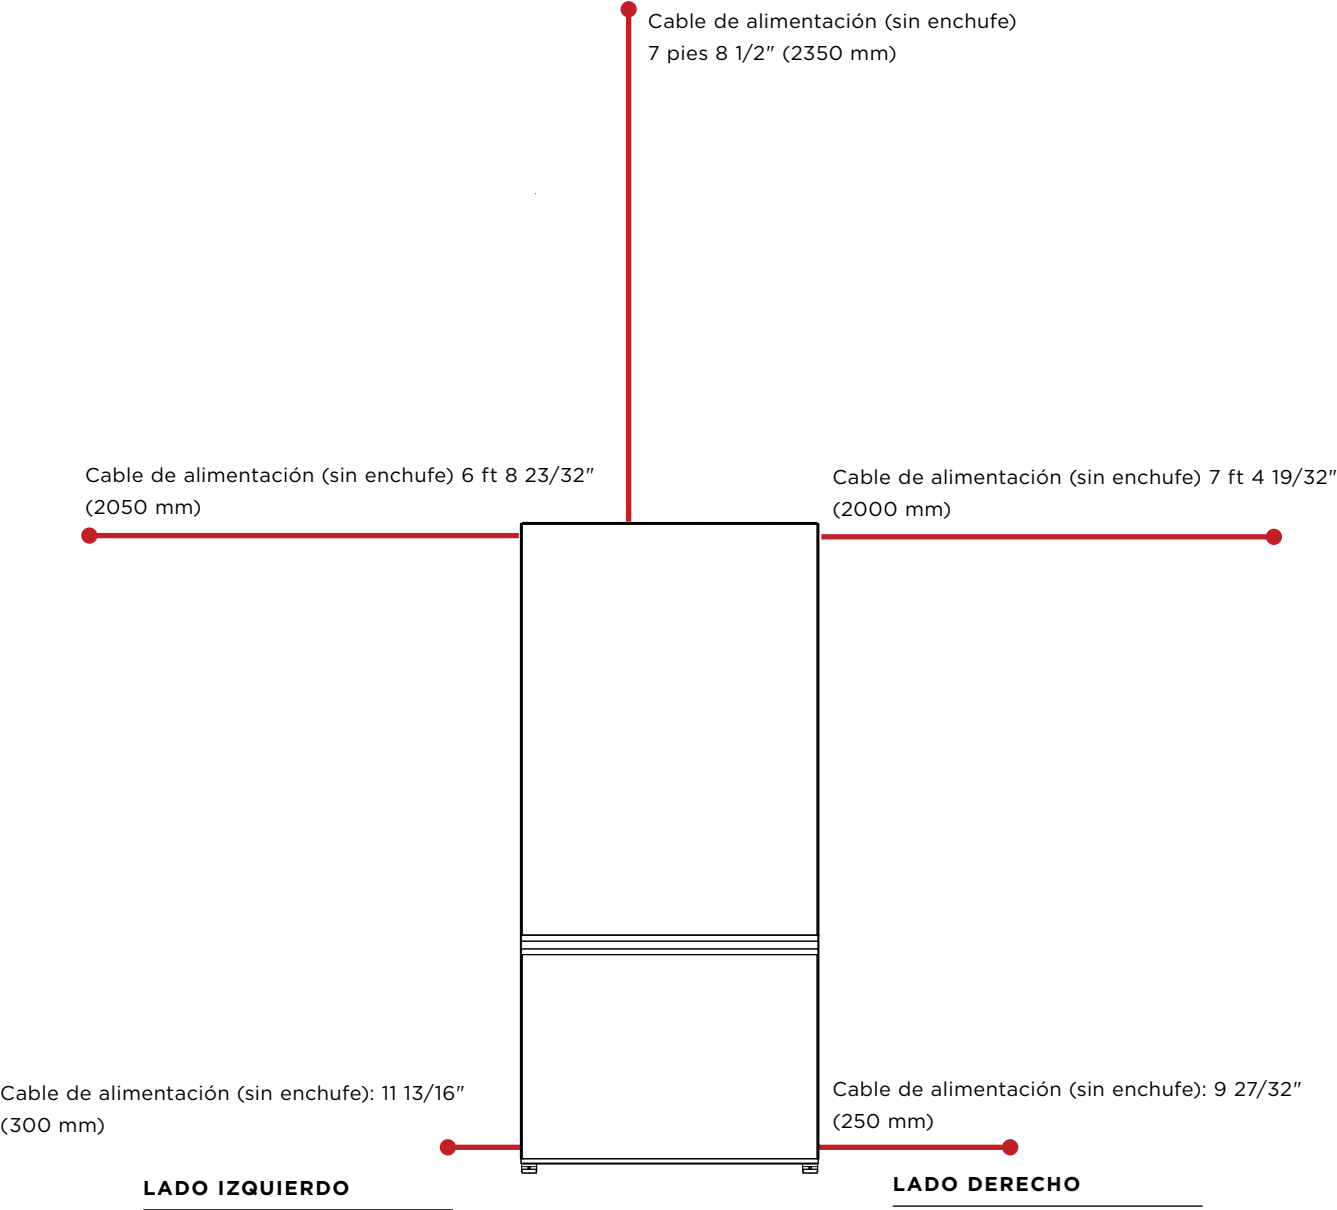

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

