

2,1M HØY INTEGRERT KJØLING

PLANLEGGINGSVEILEDNING

RS4621F | RS6121F | RS6121S | RS6121V | RS6121W | RS7621F | RS7621S | RS7621W | RS9121W

FISHER & PAYKEL


Denne omfattende planleggingsveiledningen gir deg rammene og verktøyene du trenger for å oppnå ønsket designresultat med Fisher & Paykel-apparater. I denne veiledningen finner du en rekke konseptuelle, detaljerte og dimensjonale produktopplysninger som kan gi liv til ideene dine og skape rom som virkelig gjenspeiler visjonen din.

INNHold

Konseptdesign	Side	Utviklet og detaljert design	Side	Utviklet og detaljert design	Side
Designvalg		Datablad		Forberedelse av nisje	
2,1 m oversikt over høy kjøling	4	46 cm fryser	16	Dimensjoner av enkel nisje	29
Kjøpsbeslutning	5	61 cm enkel dør	17	Dimensjoner av doble og triple nisjer	30
Minimal konfigurasjon	6	61 cm kjøleskap med fryser	18	Dimensjoner av nisje i flere modeller	31
Integrert innrammet	7	61cm vinskap	19	Dimensjoner av nisje i varierte modeller	32
		76 cm enkel dør	20		
Spesifikasjonsveiledning		76 cm kjøleskap med fryser	21	Forberedelse av tilpasset dørpanel	
Spesifikasjonsveiledning – K-modeller	9	91 cm kjøleskap med fryser	22	Fotlist og paneler – lave og høye alternativer	34
Spesifikasjonsveiledning – E-modeller	10			46 cm fryseskap med én dør	35
		Planleggingshensyn		61 cm kjøleskap og fryser med én dør	36
Tilbehør		Hengselartikulasjon	24	61 cm kjøleskap med fryser	37
Håndtak	12	Eksempler på panelvariasjoner	25	61 cm vinskap med én dør	38
Paneler i rustfritt stål og fotlister	14	Dørsvingklaringer	26	76 cm kjøleskap og fryser med én dør	39
		Døråpning og åpningsavstander	27	76 cm kjøleskap med fryser	40
				91 cm kjøleskap med fryser	41
				Tjenester	
				46cm fryser	43
				61 cm modeller	44
				76 cm modeller	45
				91cm kjøleskap med fryser	46


DESIGNVALG

KJØLING

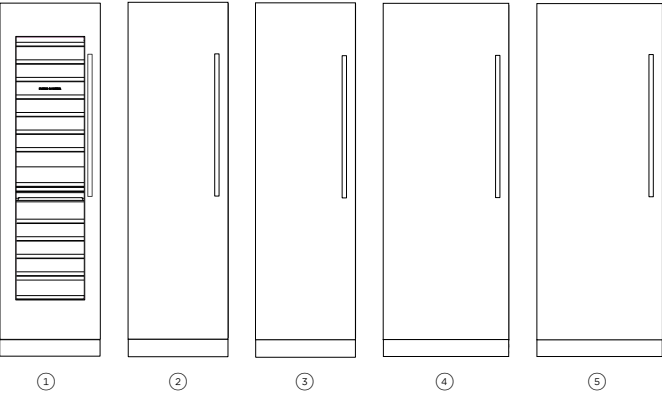


Produkt	Modell
① 61cm vinskap 91 flaskekapasitet, valgfri displayfunksjon. To uavhengige temperatursoner, fire vinmoduser.	RS6121VL2K1, RS6121VR2K1
② 61 cm integrert kjøleskap Tilpasset panel klargjort, med en kapasitet på 351 liter	RS6121SRK1
③ 61 cm integrert kjøleskap med vann Tilpasset panel klargjort, 351 l med innvendig vanndispenser.	RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121SRHK1
④ 76 cm integrert kjøleskap Klargjort for tilpasset panel, med kapasitet på 463 l	RS7621SRK1
⑤ 76 cm integrert kjøleskap med vann Tilpasset panel klargjort, 463 liter med innvendig vanndispenser.	RS7621SRHE1, RS7621SLHE1 RS7621SRHK1

KJØLESKAP MED FRYSER

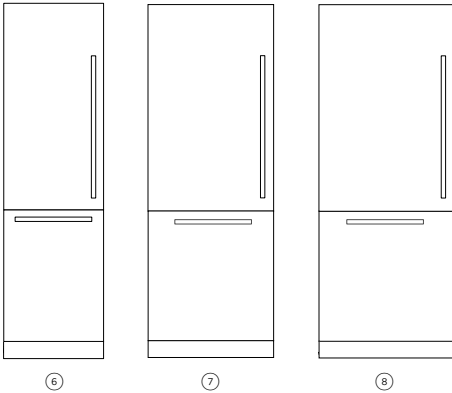

Produkt	Modell
⑥ 61 cm integrert kjøleskap med fryser Tilpasset panel klargjort, 477 l intern ismaskin og vanndispenser.	RS6121WRUE1, RS6121WLUE1 RS6121WRUK1, RS6121WLUK1
⑦ 76 cm integrert kjøleskap med fryser Tilpasset panel klar, 477 l, intern ismaskin og vanndispenser.	RS7621WRUE1, RS7621WLUE1 RS7621WRUK1, RS7621WLUK1
⑧ 91 cm integrert kjøleskap med fryser Tilpasset panel klar, 477 l, intern ismaskin og vanndispenser.	RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

FRYSESKAP



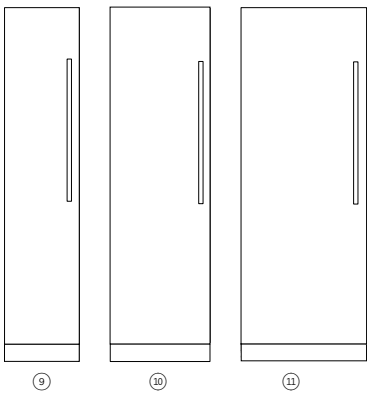


Produkt	Modell
⑨ 46 cm fryser med is Tilpasset panel klar, 242 l og intern ismaskin.	RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 RS4621FRJK1
⑩ 61 cm integrert fryser med is Tilpasset panel klar, 368 l og intern ismaskin og vanndispenser.	RS6121FRJE1, RS6121FLJE1 RS6121FRJK1
⑪ 76 cm integrert fryser med is Tilpasset panel klargjort, 477 l og intern ismaskin.	RS7621FRJE1, RS7621FLJE1 RS7621FRJK1

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspekifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside [fisherpaykel.com](#).

ALTERNATIVER FOR INTEGRERT PANEL

ALTERNATIVER FOR PANELER I RUSTFRITT STÅL



PANELHØYDE

Panelhøyder kan variere fra 1970 mm til 2080 mm.

FINISH: Match eller kontrast med kjøkkenskapene dine.

TILPASSEDE HÅNDTAK

Velg Fisher & Paykel-håndtak eller tilpass håndtak for å matche kjøkkenstilen din.




TILBEHØR FOR ASSISTERT ÅPNING:

Push- eller pull-to-open-funksjonalitet, sjekk fisherpaykel.com for tilgjengelighet.

FOTLIST HØYDE

Fotlisthøyder fra 52 mm til 152 mm.

FINISH: Match eller kontrast til kjøkkenskapene dine



PANEL

2029 mm høy, venstre- eller høyrehengslet.

OVERFLATE: Rustfritt stål.

TILPASSET HÅNDTAK

Velg Fisher & Paykel-håndtak.

HÅNDTAK: Velg håndtak som passer til skapet ditt.

FOTLIST HØYDE


100 mm høy, lengder tilgjengelig fra 457 mm til 1828 mm.

OVERFLATE: Rustfritt stål.

ALLE MODELLER

HENGSLER


Venstre eller høyre*



*Noen modeller krever et hengselkonverteringssett

DØR SVING

90° eller 115°




Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.



INTEGRERT MINIMAL

- ① 91 cm kjøleskap med fryser med is, vann
- ② 61 cm vinskap
- ③ 61 cm vinskap
- ④ 91 cm kjøleskap med fryser
- ⑤ 61 cm håndtaksløs kombinert mikrobølgeovn (OM60NMTNB), håndtaksløs ovn (OB60SMPTNB1) og varmeskuff (WB 60SMB1-SET)
- ⑥ 61 cm innebygd kaffetrakter (EB60MSB1), 61 cm håndtaksløs stekeovn (OB60SMPTNB1) og vakuumsbuff (VB60SMB1-SET)

I denne konfigurasjonen:
Takhøyde: 2400 mm Produktets nisjehøyde: 2,1 m Fotlist: 51 mm Panelhøyde: 2080 mm, Panelavstand og åpningsklaring: 3 mm



Maksimalt antall apparater per nisje er tre.
Hvis det kreves to nisjer, kan et avstandsstykke med bredere paneler brukes.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.



INTEGRERT INNRAMMET

- ① 61 cm venskap
- ② 61 cm fryseskap med is
- ③ 61 cm kjøleskap med vann
- ④ 61 cm venskap
- ⑤ Frittstående RIV-486 profesjonell induksjonsserie
- ⑥ Profesjonelle runde håndtak aluminium


I denne konfigurasjonen:

Produktets nisjehøyde: 2,1 m Fotlist: 102 mm Panelhøyde: 2029 mm, Panelavstand og åpningsklaring: 3"

SPESIFIKASJONSVEILEDNING



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 – med tilpasset dørpanel

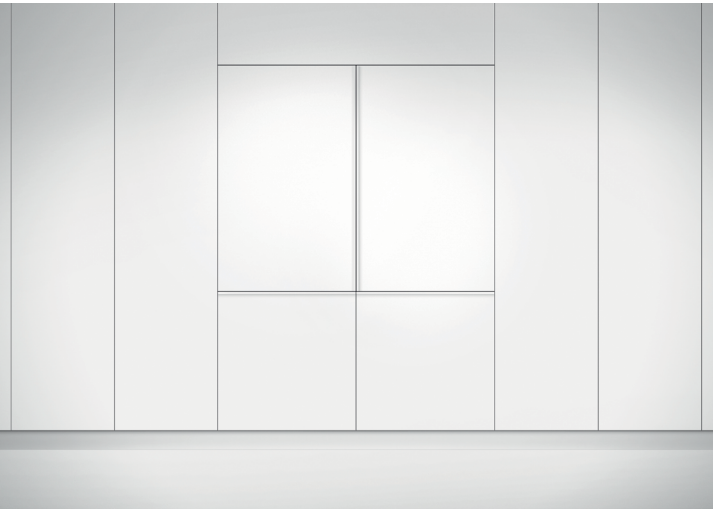

RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 – med tilpasset dørpanel

OVERSIKT

Disse integrerte kolonnene tilbyr sømløst design, fleksibel installasjon og muligheten til å tilpasse for å matche eksisterende skap. Blant funksjonene er to variable temperatursoner, sterk LED-belysning og ActiveSmart™-teknologi for optimal friskhet. Med alternativer for interne ismaskiner, sammenføyningssett og førsteklasses finish, gir disse modellene varig holdbarhet og en elegant design.

FUNKSJONER

- 1 Tilpass med kjøkkeninnredning eller et dørpanel i rustfritt stål som tilbehør
- 2 Sømløs passform med bare 1/8" hull, uten synlige hengsler eller gitter
- 3 Bland og match kolonner, installer separat eller sammen i par
- 4 To variable temperatursoner med alternativer for kjøleskap, spiskammer, kjøll, frysing, myk frysing og dyp frysemodus
- 5 Fleksibel installasjon med alternativer for venstre eller høyre hengsel
- 6 Intuitivt, brukervennlig berøringsskjermgrensesnitt med Wi-Fi-kompatibilitet
- 7 ActiveSmart™-teknologi opprettholder ideell temperatur for ferskere mat
- 8 Lyse lysdioder lyser opp tak, hyller, kasser og brett
- 9 Sammenkoblingssett for sammenkobling av enheter – justerbare nivelleringsføtter foran for enkel installasjon
- 10 Premium finish med robuste materialer for langvarig holdbarhet og elegant estetikk

PRODUKTOVERSIKT

KJØLING

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Integrert vinskapp med kolonner, 61 cm

RS6121SRK1

Integrert kjøleskap med kolonner, 61 cm

RS6121SRHK1

Integrert kjøleskap med kolonner, 61 cm, vann

RS7621SRK1

Integrert kjøleskap med kolonner, 76 cm

RS7621SRHK1

Integrert kjøleskap med kolonner, 76 cm, vann

FRYSESKAP

RS4621FRJK1

Integrert fryseskap med kolonner, 46 cm, is

RS6121FRJK1

Integrert fryseskap med kolonner, 61 cm, is

RS7621FRJK1

Integrert fryseskap med kolonner, 76 cm is og vann

KJØLESKAP MED FRYSER

RS6121WRUK1, RS6121WLUK1

Integrert kjøleskap med fryser, 61 cm, is og vann

RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Integrert kjøleskap med fryser, 76 cm, is og vann

Alle modeller kan oppnå motsatt hengselplassering ved hjelp av hengselsett

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 – med tilpasset dørpanel



RS9121WRUVE1 – med tilpasset dørpanel

OVERSIKT

Opplev toppen av kjøledesign med våre mest avanserte kolonner. Disse modellene har elegant interiør og muligheter for is og vann, og er et uttrykk for førsteklasses funksjonalitet og stil. De er konstruert for energieffektivitet og kan sømløst integreres alene eller sammen med andre. De er tilgjengelige i forskjellige størrelser og sikrer en perfekt passform for ethvert kjøkken.

FUNKSJONER

- ① Denne modellen er høydepunktet i vår Integrated Columns-kolleksjon, og har et førsteklasses interiør som gir et raffinert utseende og følelse
- ② Designet for optimal energiytelse og maksimal effektivitet
- ③ Bland og match kolonner, installer separat eller sammen i par
- ④ Sømløs passform med bare 1/8" mellomrom, uten synlige hengsler eller gitter
- ⑤ Tilpass med kjøkkeninnredning eller et dørpanel i rustfritt stål som tilbehør
- ⑥ To variable temperatursoner med alternativer for kjøleskap, spiskammer, kjø, frysing, myk frysing og dyp frysemodus
- ⑦ Intuitivt, brukervennlig berøringsskjermgrensesnitt med Wi-Fi-kompatibilitet
- ⑧ Fleksibel installasjon med alternativer for venstre eller høyre hengsel
- ⑨ Sammenkoblingssett for sammenkobling av enheter – justerbare nivelleringsføtter foran for enkel installasjon
- ⑩ ActiveSmart™-teknologi opprettholder ideell temperatur for ferskere mat

PRODUKTOVERSIKT

KJØLING

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1
Integrert kjøleskap med kolonner, 61 cm, vann

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1
Integrert kjøleskap med kolonner, 76 cm, vann

FRYSESKAP

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1
Integrert frysescap med kolonner, 46 cm, is

RS6121FRJE1, RS6121FLJE1
Integrert frysescap med kolonner, 61 cm, is

RS7621FRJE1, RS7621FLJE1
Integrert frysescap med kolonner, 76 cm, is

KJØLESKAP MED FRYSER


RS6121WRUE1, RS6121WLUE1
Integrert kjøleskap med fryser, 61 cm, is og vann

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1
Integrert kjøleskap med fryser, 76 cm, is og vann

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1
Integrert kjøleskap med fryser, 91 cm, is og vann

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

TILBEHØR

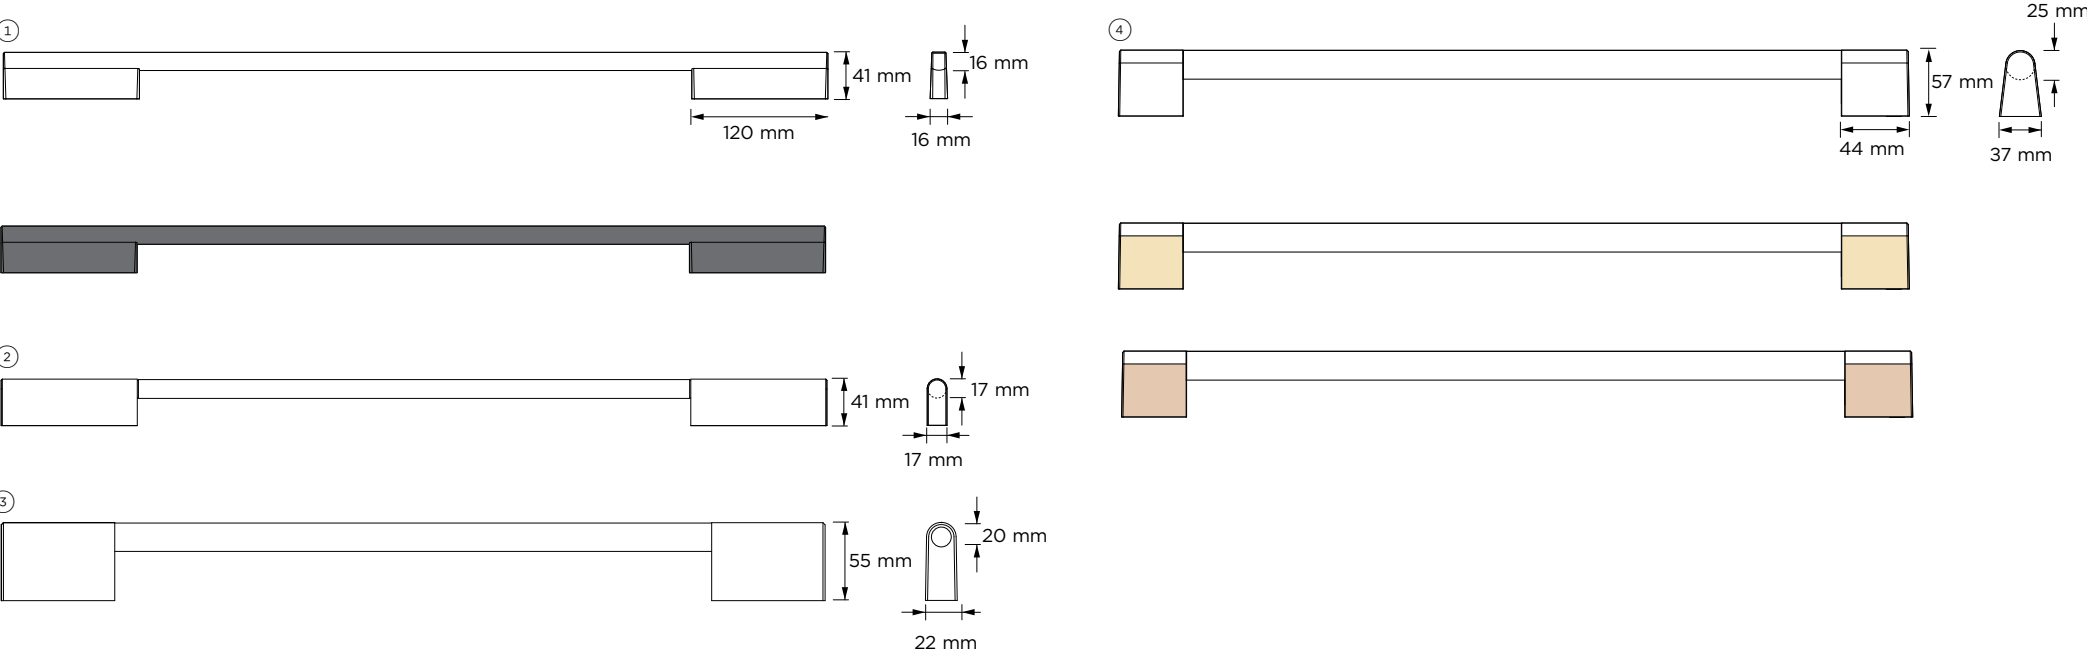

HÅNDTAK

MODELLER MED ENKEL DØR	FINISH	MODELLER
① Contemporary Square Fine	Aluminium	AHD5RDSF
	Svart	AHD5RDSFB
② Contemporary Round	Aluminium	AHSRD84
③ klassisk håndtak	Aluminium	AHCLRDSF
④ Professional Round	Aluminium	AHC-RD84
	Messing	AHP3RDSFBA
	Mørk kobber	AHP3RDSFDC

61 CM KJØLESKAP MED FRYSER MODELLER

AHD5RD6121W
AHD5RD6121WB
AHSRD6121W
AHCLRD6121W
AHCRD6121W
AHP3RD6121WBA
AHP3RD6121WDC


76 CM KJØLESKAP MED FRYSER MODELLER

AHD5RD7621W
AHD5RD7621WB
AHSRD7621W
AHCLRD7621W
AHCRD7621W
AHP3RD7621WBA
AHP3RD7621WDC

91 CM KJØLESKAP MED FRYSER MODELLER

AHD5RD9121W
AHD5RD9121WB
AHSRD9121W
AHCLRD9121W
AHCRD9121W
AHP3RD9121WBA
AHP3RD9121WDC

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspekifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.



SOKKELSKRUER

M5 X 25 mm sokkelskrue med panhode
(4 per håndtak) passer til standard 19 mm panel.
Tykkere paneler kan kreve forboring eller lengre
skruer.

MODELLER MED ENKEL DØR

Vertikalt håndtak	mm
Ⓐ Lengde mellom utvendige skruer	712
Ⓑ Lengde mellom skruene	773

61 CM KJØLE- OG FRYSESKAP MED

FRYSEMODELLER

Vertikalt håndtak	mm
Ⓐ Lengde mellom innvendige skruer	587
Ⓑ Lengde mellom utvendige skruer	647
Horisontalt håndtak	
Ⓒ Lengde mellom innvendige skruer	353
Ⓓ Lengde mellom utvendige skruer	414
Ⓔ Total lengde - Professional Round	367
Ⓕ Total lengde - Contemporary	494


76 CM KJØLESKAP MED FRYSER-MODELLER

Vertikalt håndtak	mm
Ⓐ Lengde mellom innvendige skruer	587
Ⓑ Lengde mellom utvendige skruer	647
Horisontalt håndtak	
Ⓒ Lengde mellom innvendige skruer	506
Ⓓ Lengde mellom utvendige skruer	566
Ⓔ Total lengde - Professional Round	580
Ⓕ Total lengde - Contemporary	646

91 CM KJØLESKAP MED FRYSER-MODELLER

Vertikalt håndtak	mm
Ⓐ Lengde mellom innvendige skruer	587
Ⓑ Lengde mellom utvendige skruer	647
Horisontalt håndtak	
Ⓒ Lengde mellom innvendige skruer	658
Ⓓ Lengde mellom utvendige skruer	718
Ⓔ Total lengde - Professional Round	748
Ⓕ Total lengde - Contemporary	798

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

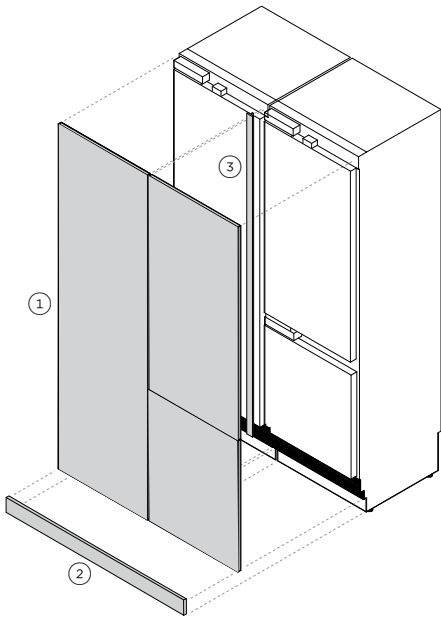

1 PANELER I RUSTFRITT STÅL

ENKEL DØR	MODELL VENSTRE	MODELL HØYRE
46 cm modeller	RD4621L10D	RD4621R10D
61 cm modeller	RD6121L10D	RD6121R10D
76 cm modeller	RD7621L10D	RD7621R10D

2 FOTLISTER I RUSTFRITT STÅL

ENKEL FOTLIST	MODELL
46 cm modeller	AKRS04610
61 cm modeller	AKRS06110
76 cm modeller	AKRS7610
91 cm modeller	AKRS3604

61 CM KJØLESKAP MED FRYSER	MODELL
Venstrehengslet	RD6121WLD
Høyrehengslet	RD6121WRD
61 CM VINSKAP	MODELL
Venstrehengslet	RD6121VL4
Høyrehengslet	RD6121VR4

DOBBEL FOTLIST	MODELL
46 cm modeller	N/A
61 cm modeller	AKRS12210
76 cm modeller	AKRS15210
91 cm modeller	AKRS7204

76 CM KJØLESKAP MED FRYSER	MODELL
Venstrehengslet	RD7621WLD
Høyrehengslet	RD7621WRD

TRIPPEL FOTLIST	MODELL
46 cm modeller	N/A
61 cm modeller	AKRS18310
76 cm modeller	N/A
91 cm modeller	N/A


91 CM KJØLESKAP MED FRYSER	MODELL
Venstrehengslet	RD9121WLD
Høyrehengslet	RD9121WRD

FLERE	MODELL
61 cm + 61 cm + 76 cm (1980 mm)	AKRS19810
45,7 cm + 76 cm + 76 cm (1980 mm)	AKRS19810
61 cm + 76 cm + 76 cm (2130 mm)	AKRS21310
61 cm + 61 cm + 91 cm (2130 mm)	AKRS21310

3 KOBLINGSSETT* (FOR INSTALLASJON AV FLERE PRODUKTER)

Alle modeller	AJ-RS84LR	Et koblingssett leveres med følgende frysemodeller: RS7621FRJK1, RS7621FRJE1, RS6121FRJK1, RS6121FRJE1, RS4621FRJK1, og vinmodeller: RS6121VR2K1, RS6121VL2K1
Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspekifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com .		

DATABLAD

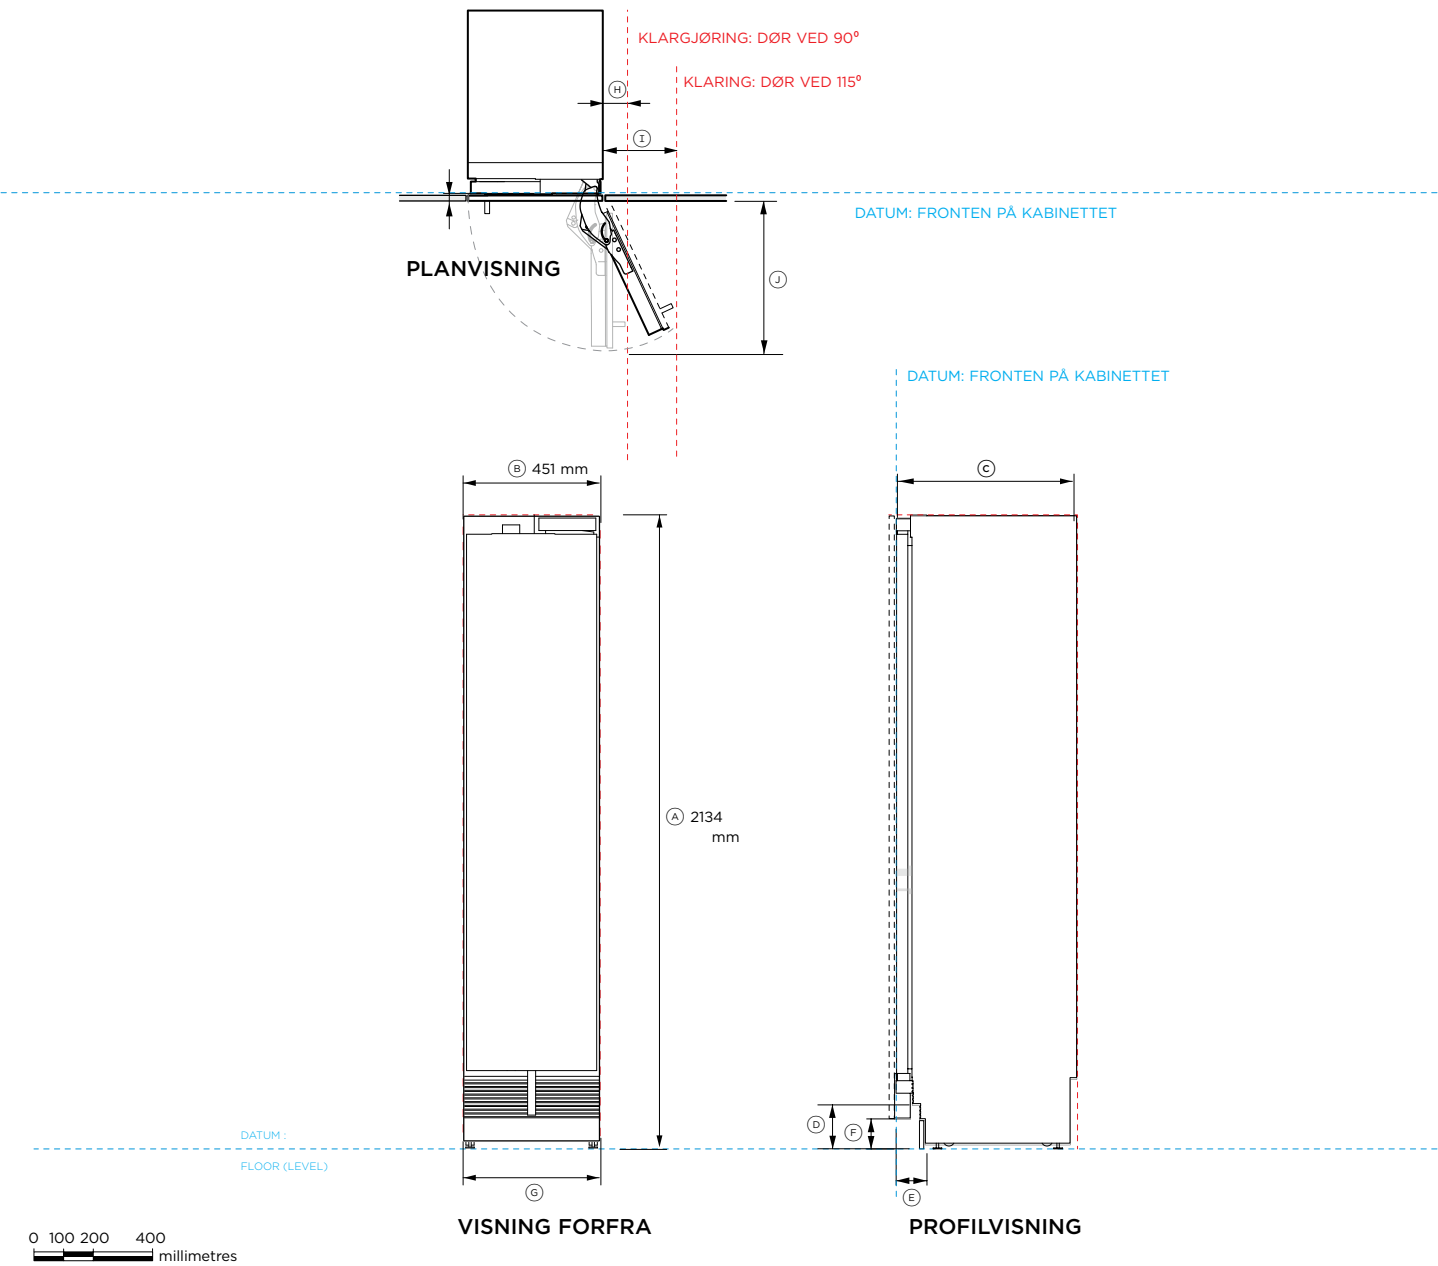

Modellnr.:
RS4621FRJE1, RS4621FRJK1

Produktets dimensjoner		mm
A	Total høyde	2134
B	Total bredde	451
C	Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
D	Gulv til bunnen av døren	102
E	Dybde på fotlist (minus paneler)	73-102
F	Høyde på fotlist*	50-152
G	Bredde på fotlist	454

Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*

H	Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg (90° - begrenset tilgang til innsiden)	110
I	Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg* (115° - full tilgang til innsiden)	292
J	Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	508


Dimensjoner for klaring

Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	457
Nijsens totale bredde (dobbel)	915
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650

Merk: Tilpassede paneler som skal produseres og monteres av møbelsnekker.
** 100 mm (3 1/8") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.
*** Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm (3/4").

INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM -----
INDIKERER KLARING TIL SKAP -----

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

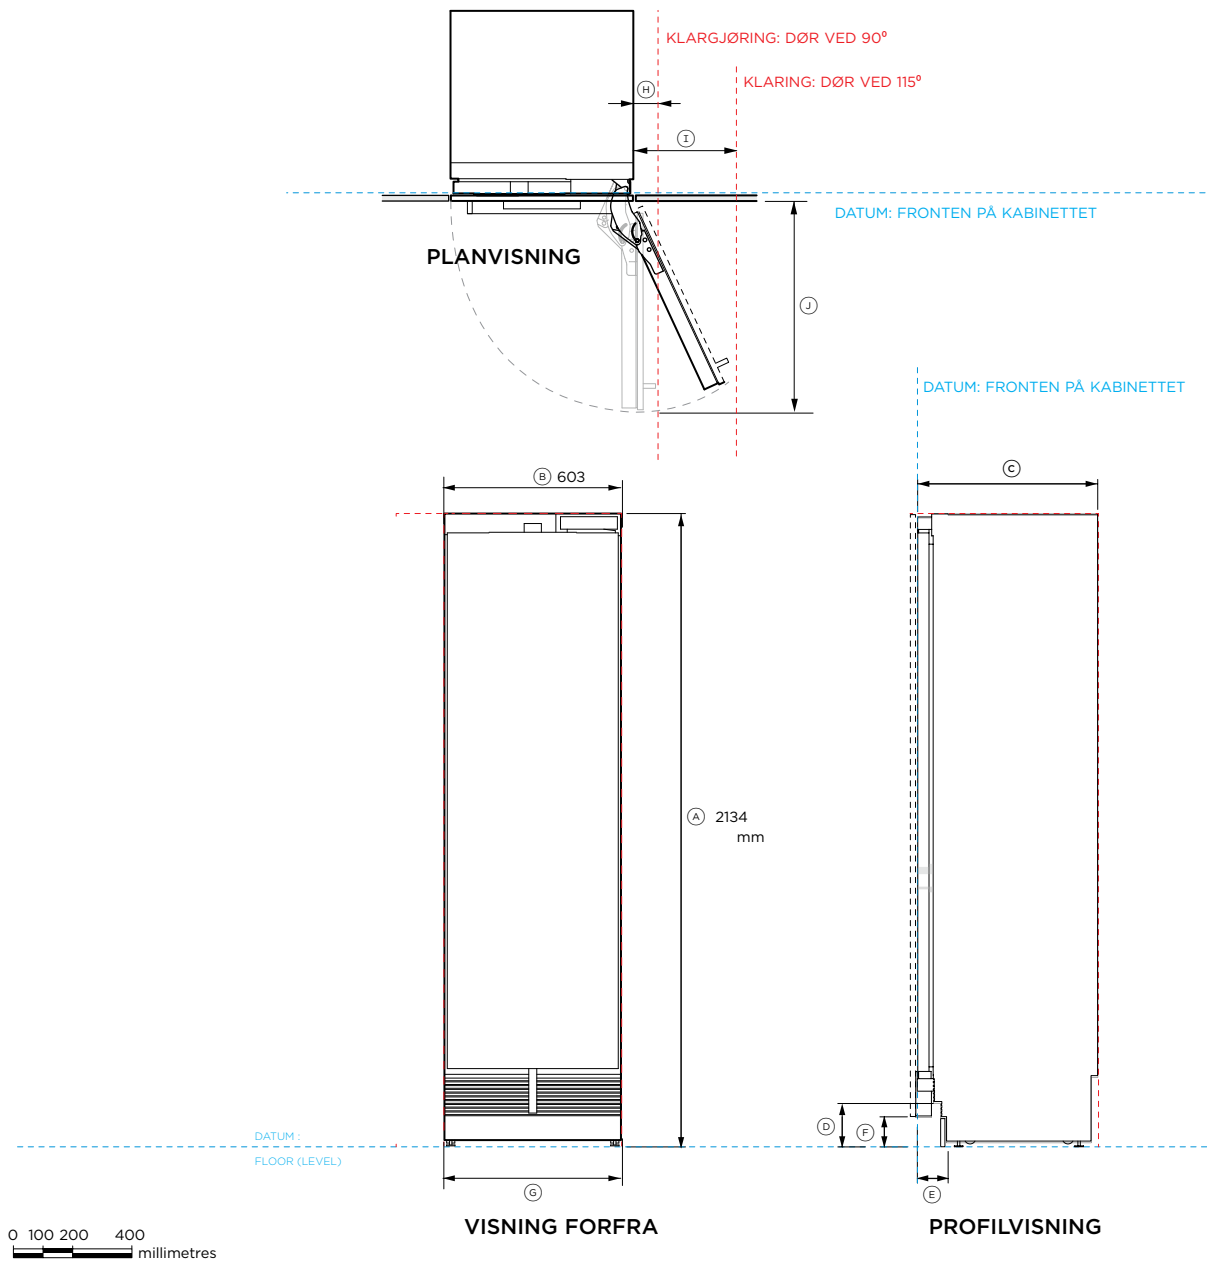

Modellnr.:
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121SRK1
RS6121SRHK1, RS6121SRHK1

Produktdimensjoner*	mm
A Total høyde	2134
B Total bredde	603
C Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
D Gulv til bunnen av døren	102
E Dybde på fotlist (minus paneler)	73-102
F Høyde på tåspark**	50-152
G Bredde på fotlist	606


Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*	
H Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg* (90° - begrenset tilgang til innsiden)*	110
I Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg* (115° - full tilgang til innsiden)	356
J Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	660

Dimensjoner for klaring	
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	610
Nijsens totale bredde (dobbelt)	1219
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650

Merk: Tilpassede paneler som skal produseres og monteres av møbelsnekker.
** 100 mm (3 1/8") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.
*** Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm (3/4").

INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM -----
INDIKERER KLARING TIL SKAP -----

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

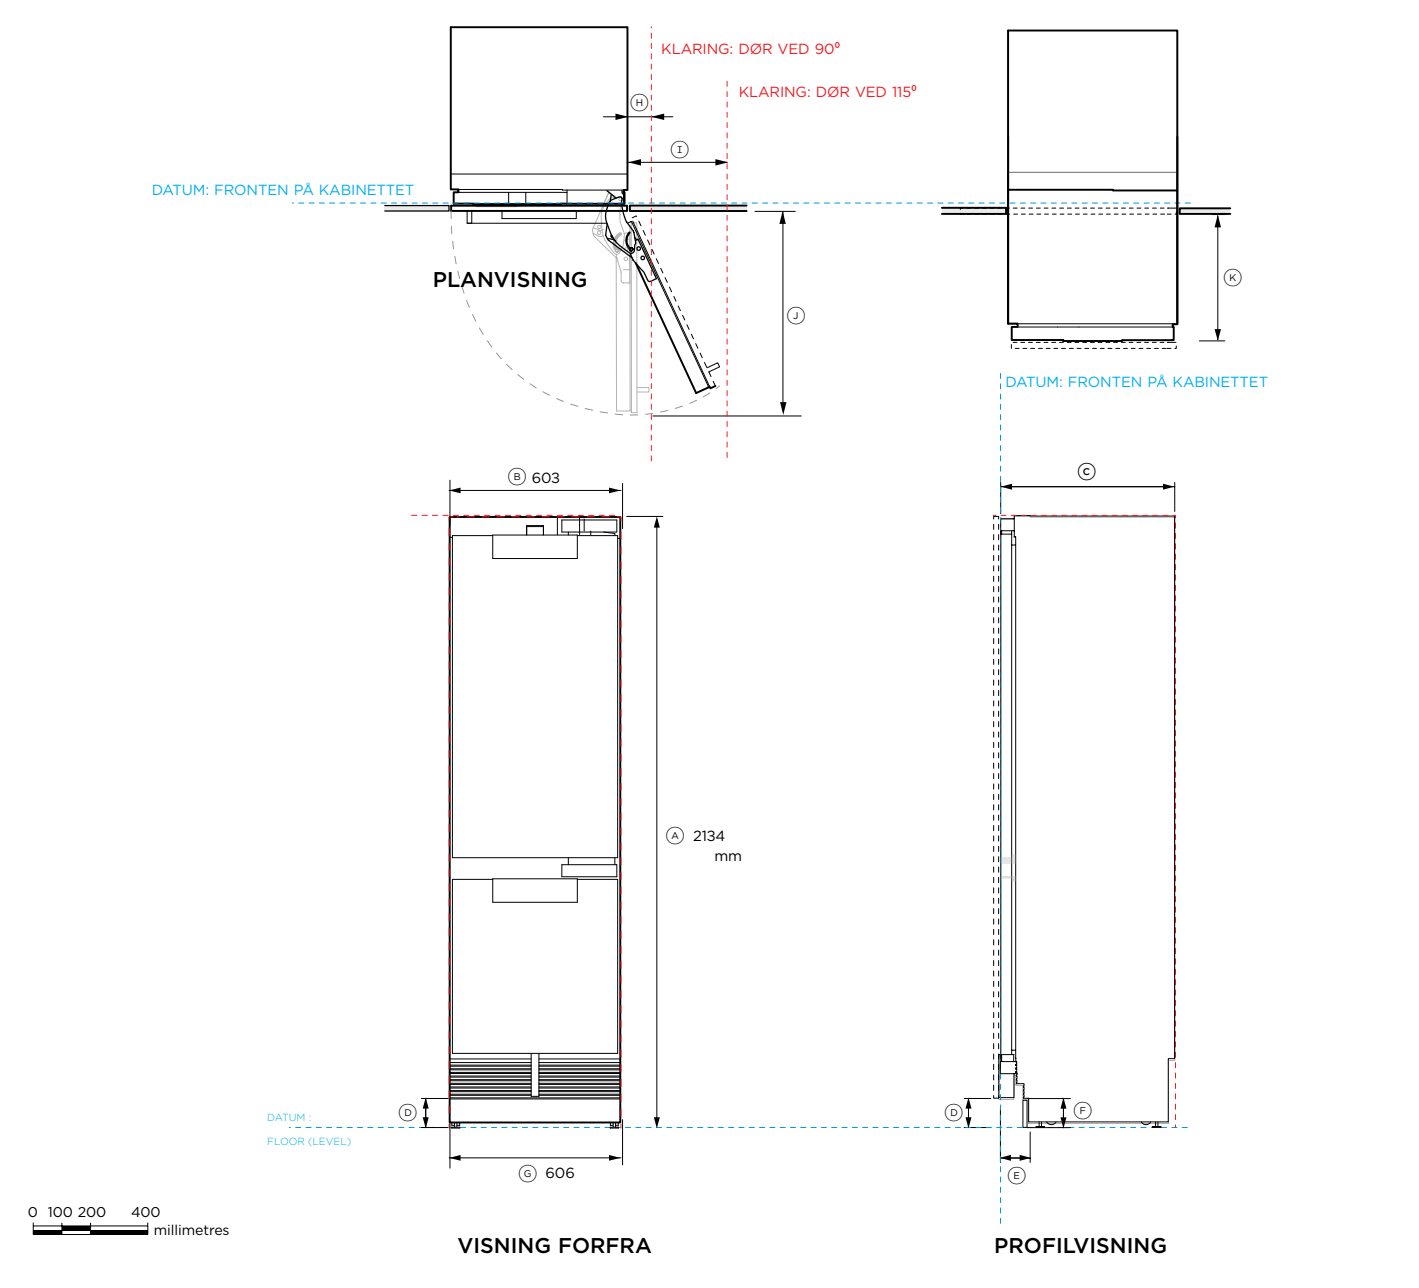

Modellnr.:
 RS2484WLUE1, RS6121WRUE1, RS2484WLUK1, RS6121WRUK1

Produktdimensjoner*	mm
A Total høyde	2134
B Total bredde	603
C Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
D Gulv til bunnen av døren	102
E Dybde på fotlist (minus paneler)	73-102
F Høyde på fotlist	50-152
G Bredde på fotlist	606


Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*	
H Minimum dørklaring til tilstøtende vegg (90° - begrenset tilgang til innsiden)	110
I Minimum dørklaring til tilstøtende vegg (115° - full tilgang til innsiden)	356
J Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	660
K Skuffens dybde målt fra dørens forside	400

Dimensjoner for klaring	
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	610
Nijsens totale bredde (dobbelt)	1219
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen**	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen**	650

Merk: Tilpassede paneler som skal produseres og monteres av møbelsnekker.
 ** 100 mm (3 1/8") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.
 *** Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm (3/4").

INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM -----
 INDIKERER KLARING TIL SKAP -----

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

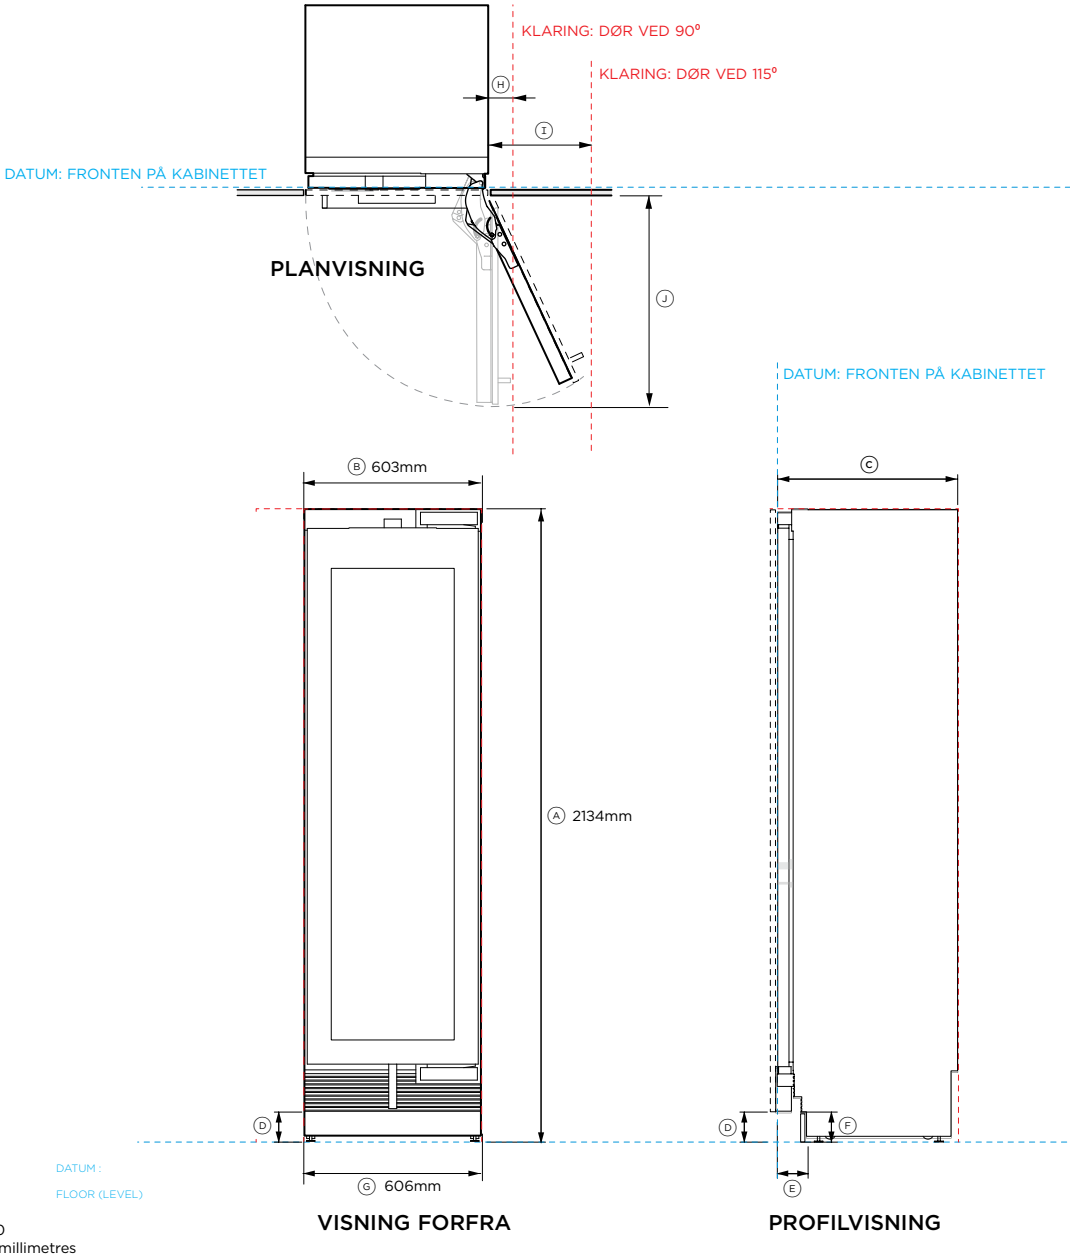

Modellnr.:
 RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Produktdimensjoner*	mm
Ⓐ Total høyde	2134
Ⓑ Total bredde	603
Ⓒ Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
Ⓓ Gulv til bunnen av døren	102
Ⓔ Dybde på fotlist (minus paneler)	73-102
Ⓕ Høyde på fotlist**	50-152
Ⓖ Bredde på fotlist	606

Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*

Ⓗ Minimum dørklaring til tilstøtende vegg* (90° – begrenset tilgang til innsiden)	110
Ⓘ Minimum dørklaring til tilstøtende vegg* (115° – full tilgang til innsiden)	356
Ⓙ Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	660


Dimensjoner for klaring

Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	610
Nijsens totale bredde (dobbelt)	1219
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650

Merk: Tilpassede paneler som skal produseres og monteres av møbelsnekker.
 ** 100 mm (3 1/8") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.
 *** Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm (3/4").

INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
 INDIKERER KLARING TIL SKAP

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

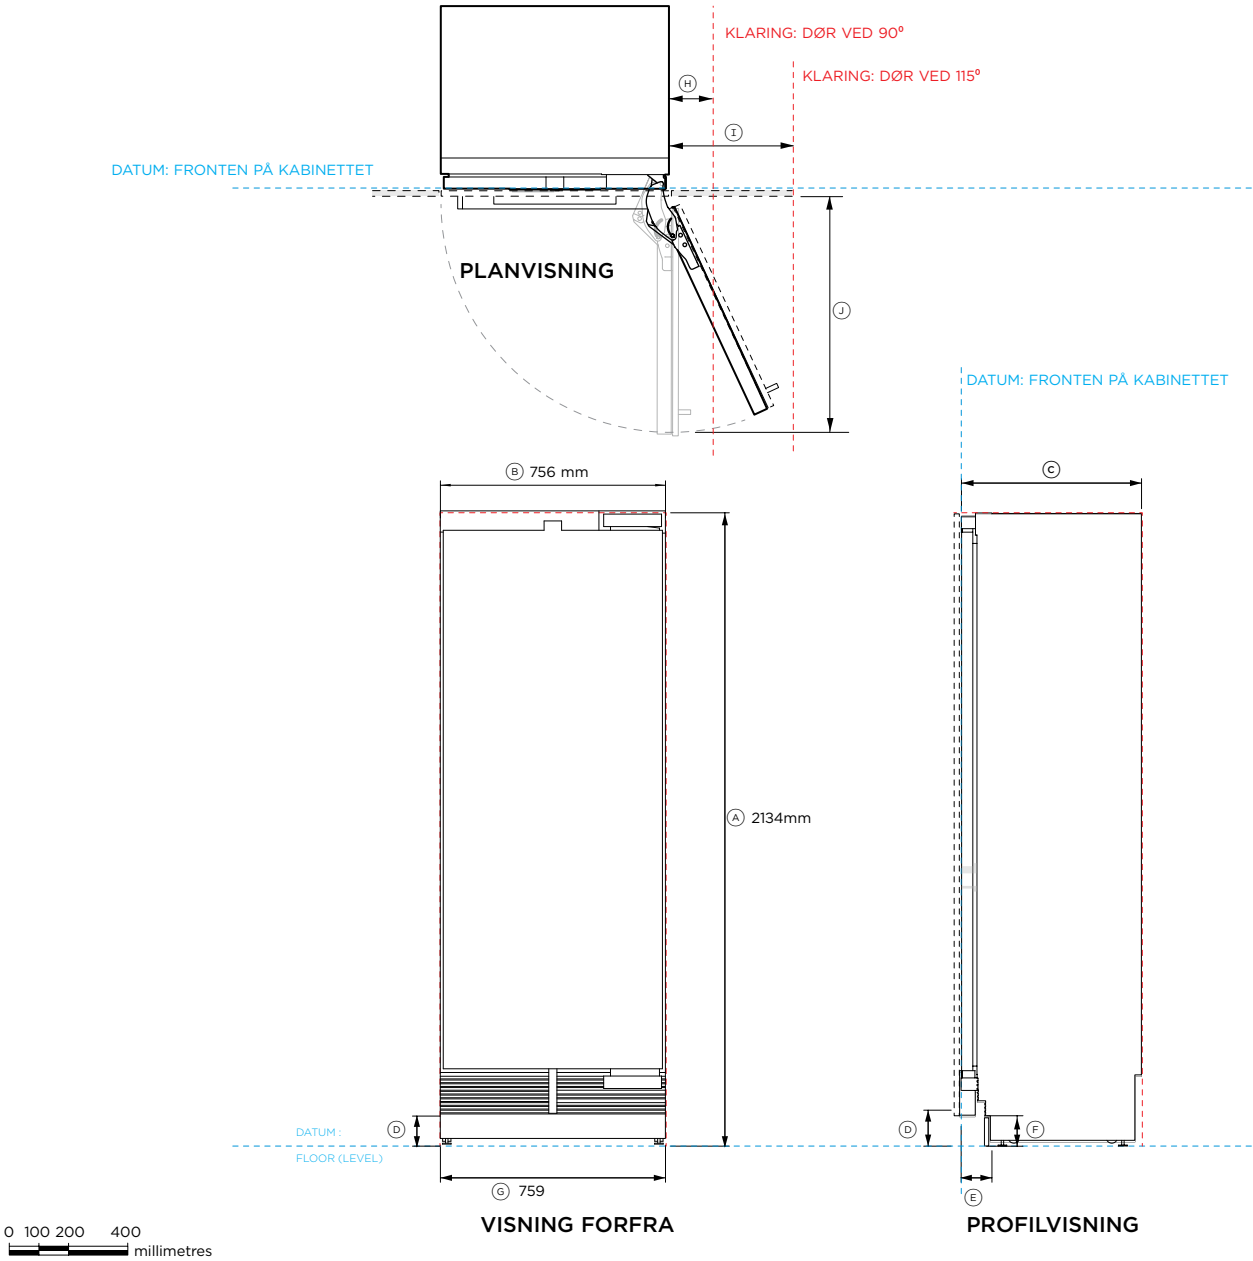

Modellnr.:
 RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1,
 RS7621SRK1, RS7621SRHK1, RS7621FRJK1

Produktets dimensjoner	mm
A Total høyde	2134
B Total bredde	756
C Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
D Gulv til bunnen av døren	102
E Dybde på fotlist (minus paneler)	73-102
F Høyde på fotlist**	50-152
G Bredde på fotlist	759


Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*	
H Minimum dørklaring til tilstøtende vegg (90° - begrenset tilgang til innsiden)	110
I Minimum dørklaring til tilstøtende vegg (115° - full tilgang til innsiden)	419
J Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	813

Dimensjoner for klaring*	
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	762
Nijsens totale bredde (dobbelt)	1525
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650

Merk: Tilpassede paneler som skal produseres og monteres av møbelsnekker.
 ** 100 mm (3 1/8") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster
 høyden på dørpanelet tilsvarende.
 *** Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm (3/4").

INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
 INDIKERER KLARING TIL SKAP

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm
 (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon
 av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

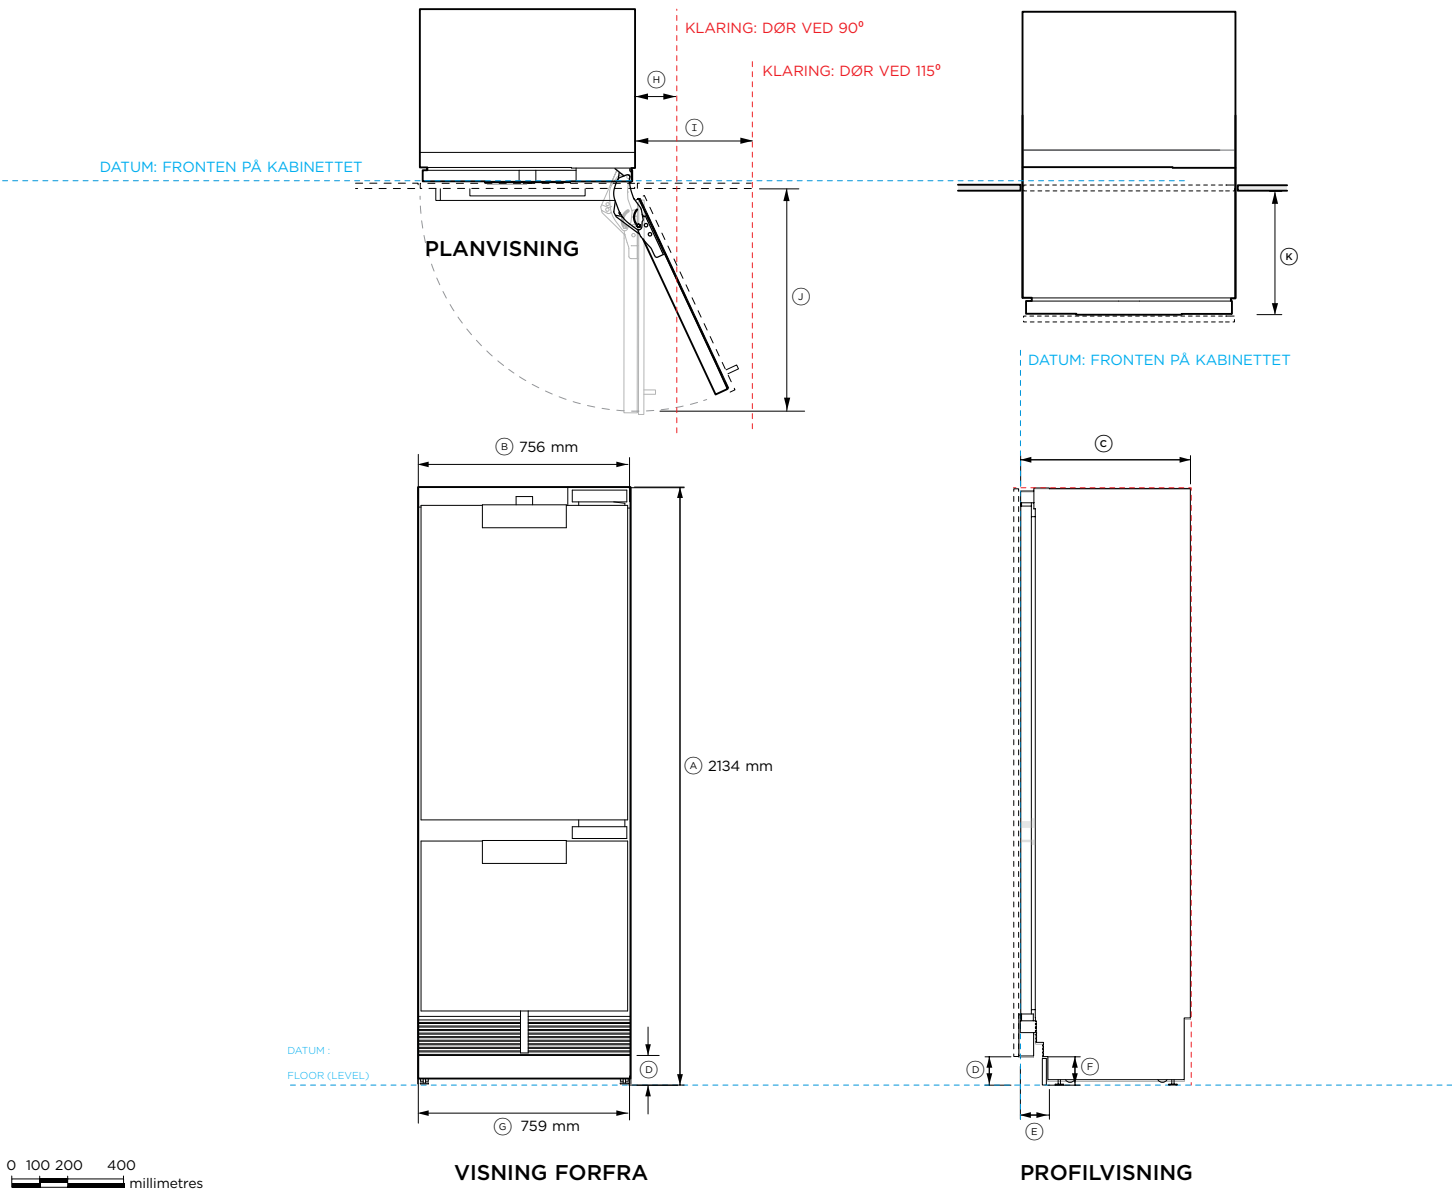

Modellnr.:
 RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Produktets dimensjoner	mm
A Total høyde	2134
B Total bredde	756
C Total dybde (minus dørpaneler)	610
D Gulv til bunnen av døren	102
E Dybde på fotlist (minus paneler)	73-102
F Høyde på fotlist**	50-152
G Bredde på fotlist	759


Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*	
H Minimum dørklaring til tilstøtende vegg (90° - begrenset tilgang til innsiden)	110
I Minimum dørklaring til tilstøtende vegg (115° - full tilgang til innsiden)	419
J Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	813
K Skuffedybde (åpen) målt fra forsiden av skuffen *	400

Dimensjoner for klaring*	
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	762
Nijsens totale bredde (dobbelt)	1525
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen**	650

Merk: Tilpassede paneler som skal produseres og monteres av møbelsnekker.
 ** 100 mm (3 15⁄16") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.
 *** Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm (3⁄4").

INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM -----
 INDIKERER KLARING TIL SKAP -----

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1⁄16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

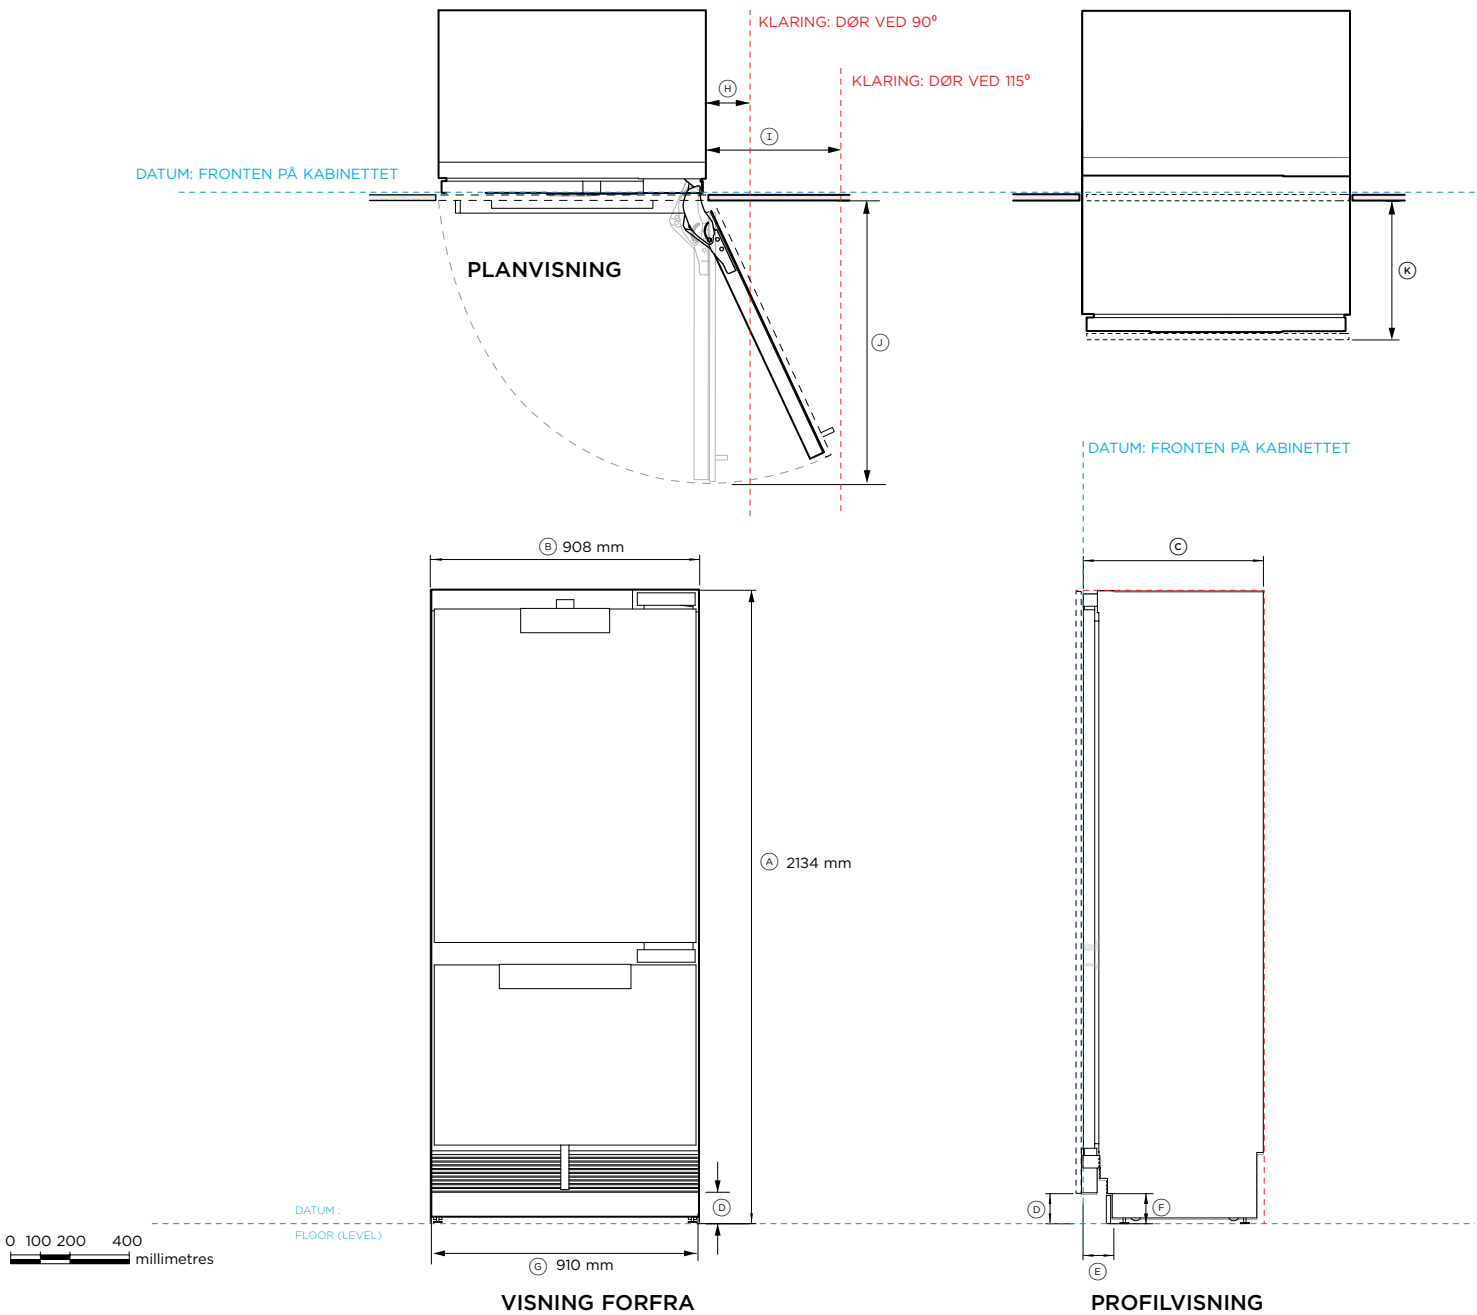

Modellnr.:
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Produktets dimensjoner	mm
A Total høyde	2134
B Total bredde	908
C Total dybde (minus dørpaneler)	610
D Gulv til bunnen av døren	102
E Dybde på fotlist (minus paneler)	73-102
F Høyde på fotlist**	50-152
G Bredde på fotlist	910

Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*

H Minimum dørklaring til tilstøtende vegg (90° - begrenset tilgang til innsiden)	110
I Minimum dørklaring til tilstøtende vegg (115° - full tilgang til innsiden)	435
J Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	967
K Skuffedybde (åpen) målt fra forsiden av skuffen *	400

Dimensjoner for klaring*


Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	914
Nijsens totale bredde (dobbel)	1829
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650

Merk: Tilpassede paneler som skal produseres og monteres av møbelsnekker.
** 100 mm (3 1/8") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.
*** Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm (3/4").

INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM -----
INDIKERER KLARING TIL SKAP -----

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

PLANLEGGINGSHENSYN

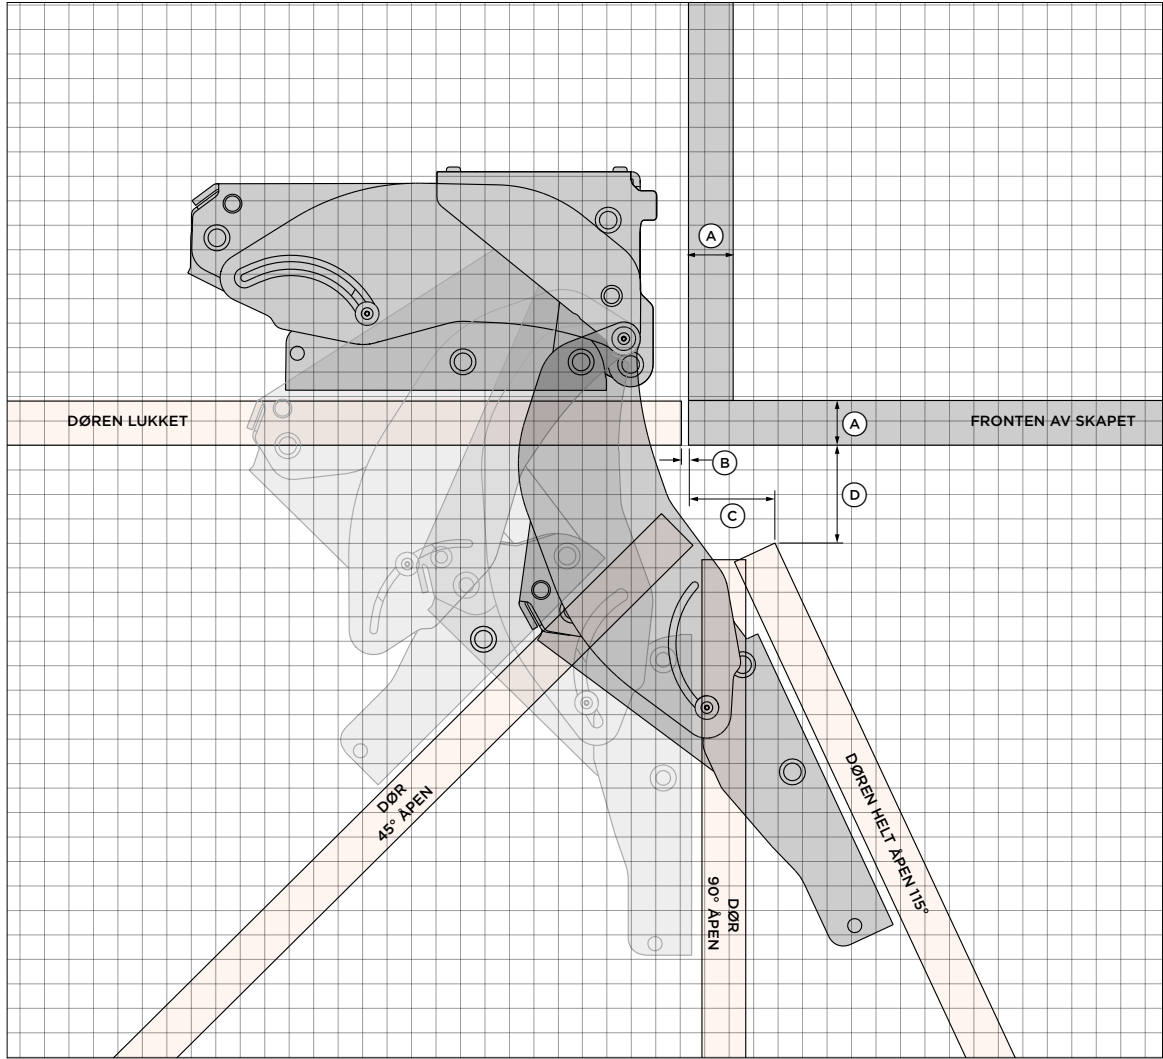

1 RUTE = 10 mm

SETT OVENFRA

DØRHENGSEL - HETTICH K05

Modeller med hengsler på venstre side er speilvendt av den viste versjonen.

TILPASSET FRONTPANEL

- A Paneltykkelse: 19 mm (3/4").
- B Avstand mellom dør og tilstøtende skap:
Min 3 mm (1/8")
- C Avstand mellom skapside og dør ved 115° åpen:
36 mm (1 13/32 ")
- D Avstand mellom tilstøtende skap og dør ved 115°:
42 mm (1 21/32 ")

VEKTGRENSE

MODELLER MED ENKELT PANEL	MAKSIMAL VEKT
RS1884	Maks 20 kg
RS2484	Maks 25 kg
RS2484V vinskap	Maks 8 kg
RS3084	Maks 30 kg


MODELLER MED DOBBELT PANEL	MAKSIMAL VEKT
RS2484W toppanel	Maks 15 kg
RS2484W bunnpanel	Maks 9 kg
RS3084W toppanel	Maks 18 kg
RS3084W bunnpanel	Maks 11 kg
RS3684W toppanel	Maks 21 kg
RS3684W bunnpanel	Maks 13,5 kg

Merk: Dørens vekt inkluderer vekten av håndtaket.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.


KUNDESTØTTE

For å få ytterligere planleggings- og installasjonshjelp kan du kontakte
Fisher & Paykels designstøtteteam.
designsupport@fisherpaykel.com

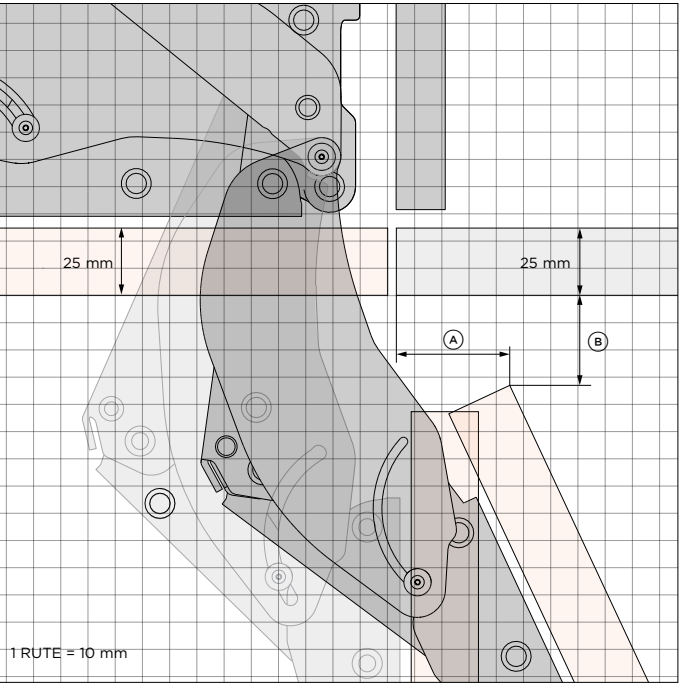


25 mm DØRPANEL

- (A) Avstand fra dørkant til skapside: 42 mm
- (B) Avstand fra dørhjørne til tilstøtende skap: 34 mm

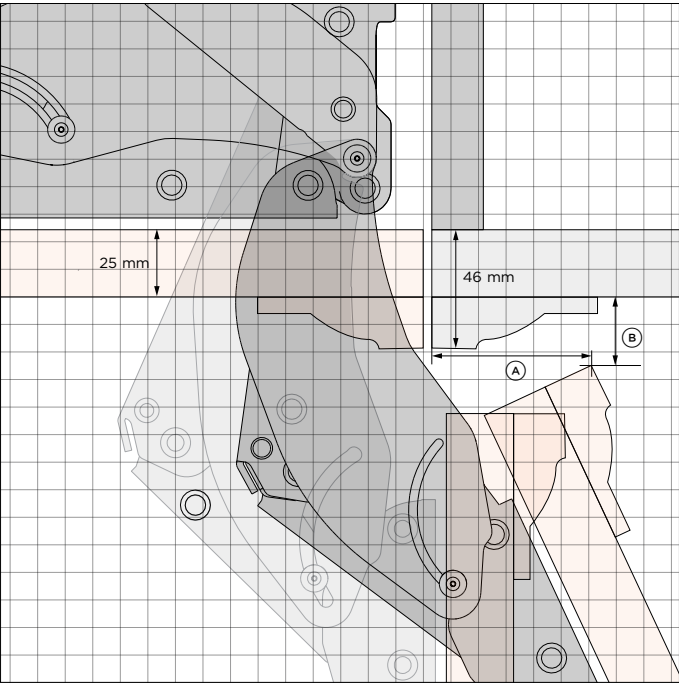

25 mm DØRPANEL MED 19 mm RAMME

- (A) Avstand fra dørkant til skapside: 60 mm
- (B) Avstand fra dørhjørne til tilstøtende skap: 26 mm

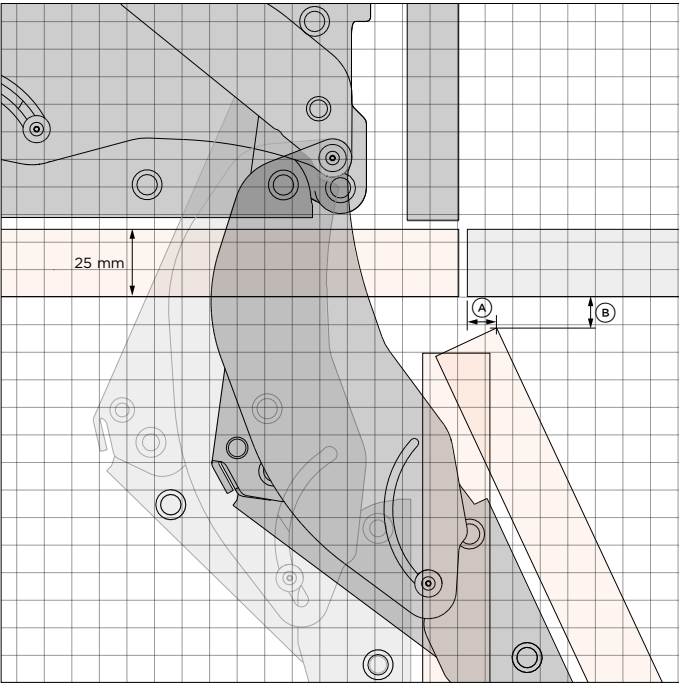

25 mm OVERLEGG DØRPANEL

- (A) Avstand fra dørkant til skapside: 14 mm
- (B) Avstand fra dørhjørne til tilstøtende skap: 12 mm


MERK: Panelbredden må justeres.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

115° INNSENDIG TILGANG

115° døråpning – full tilgang til innsiden


Minimumsmålene som vises er for en håndtaksdybde på 41 mm. Det måtas hensyn tilpassede detaljer på dørpanel og håndtak

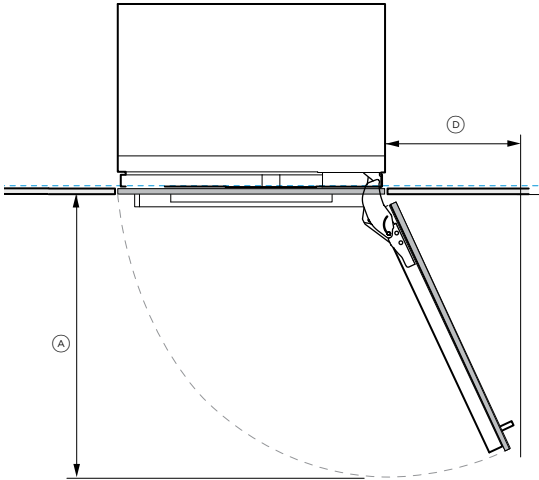

90° INNSENDIG TILGANG

Bruk hengselbegrensningsstift for å begrense døråpningen til 90° der det er nødvendig

Minimumsmålene som vises er for en håndtaksdybde på 41 mm . Det måtas hensyn tilpassede detaljer på dørpanel og håndtak

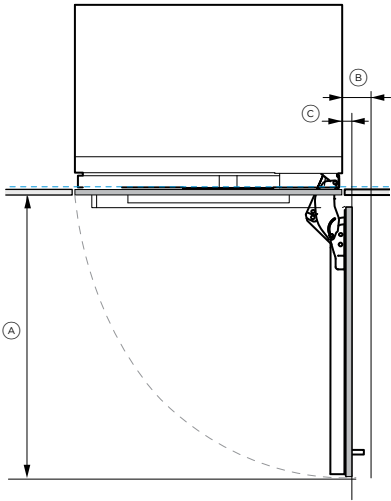

TILLEGGSNOTATER

Dimensjonene forutsetter en paneldybde på 19 mm.

MINIMUM DØRAVSTANDER	46 cm modeller	61 cm modeller	76 cm modeller	91 cm modeller
	mm	mm	mm	mm
(A) Dørsvingdybde	min 508	min 660	min 813	min 967
(B) Klaring for håndtak (ved90°)*	min 110	min 110	min 110	min 110
(C) Klarering for håndtaksløs (ved 90°) *	19 mm**	19 mm**	19 mm**	19 mm**
(D) Klaring for håndtak (ved 115°)	min 292	min 356	min 435	min 356



* Begrensningspinner er nødvendig for en 90° dørsving.
MERK: Dimensjonene forutsetter en paneldybde på 19 mm(3/4"). Tykkere paneler krever større avstand mellom panelene.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

HENGSEL TIL HENGSEL

Ⓐ: Begge dørene åpnes samtidig - krever plass mellom modellene

Tillater bare at én dør åpnes om gangen når det er 3 mm avstand mellom produktene

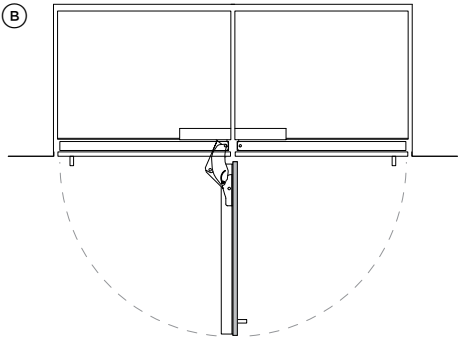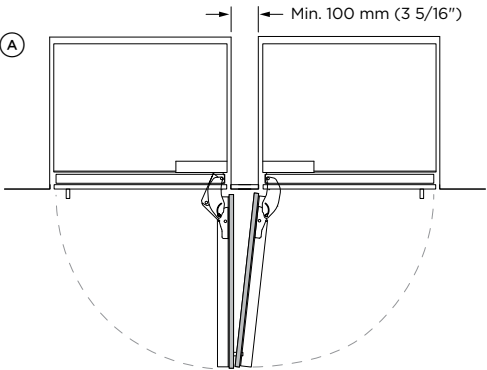



TILLEGGSNOTATER

Bruk hengselbegrensningsstift for å begrense døråpningen til 90° der det er nødvendig. Dimensjonene forutsetter en paneldybde på 19 mm.

DOBBEL INSTALLASJON

Ⓒ: Dørpaneler i rustfritt stål (avstand utjevnet under installasjon).


Ⓒ: Tilpassede dørpaneler - bredden på det tilpassede dørpanelet øker for å opprettholde 3 mm avstand mellom flere produkter

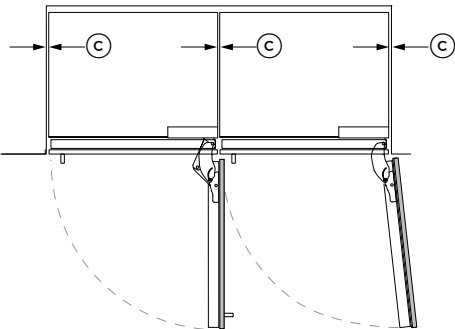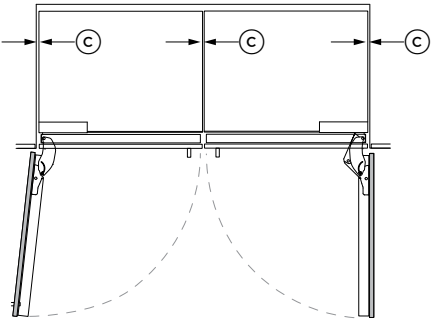

FLERE INSTALLASJONER



Ⓓ: Dørpaneler i rustfritt stål (avstand utjevnet under installasjon).

Ⓓ: Tilpassede dørpaneler - bredden på det tilpassede dørpanelet økes for å opprettholde 3 mm avstand på tvers av flere produkter

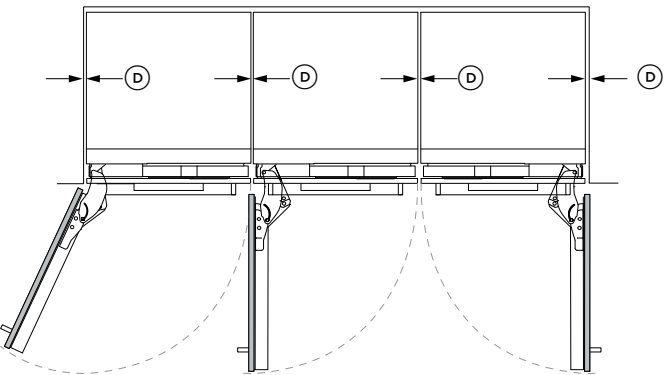

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

FORBEREDELSE AV NISJE

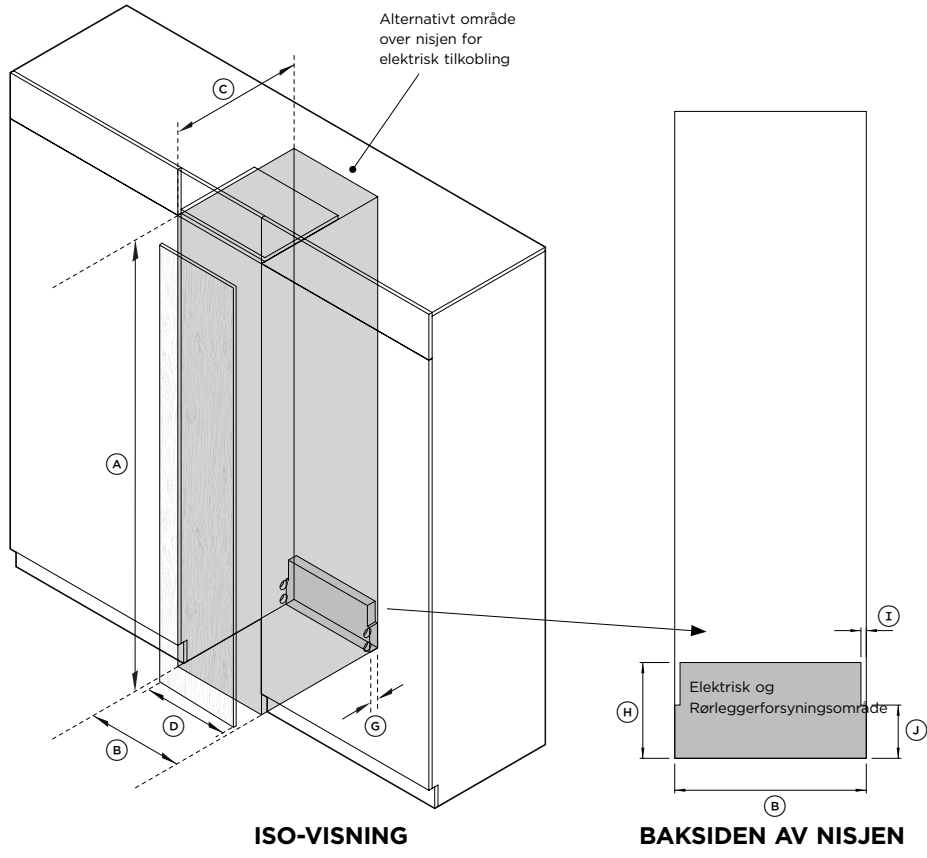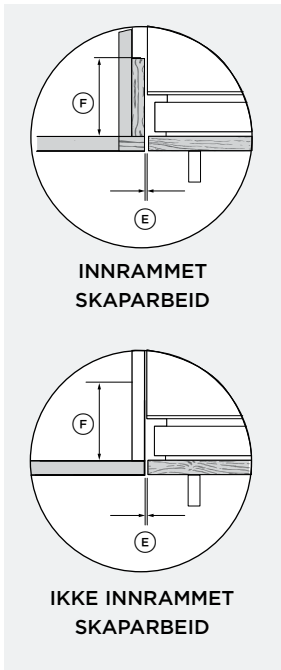


TILLEGGSNOTATER


Dimensjonene forutsetter en
paneldybde på 19 mm . Juster
dimensjon C for tykkere
paneler.

NISJEDIMENSJONER	46 cm modell	61 cm modeller	76 cm modeller	91 cm modeller	FORSYNINGSSOMRÅDE	
	mm	mm	mm	mm		mm
Ⓐ Nisjens totale høyde	2134	2134	2134	2134	Ⓔ Samlet dybde i forsyningsområdet	25
Ⓑ Samlet bredde på nisjen	457	610	762	914	Ⓗ Total høyde på forsyningsområde	229
Ⓒ Minste totale dybde på nisje (tjenester plassert på baksiden av nisjen)	650	650	650	650	Ⓘ Bredde på hakk i tilførselsområdet (begge sider)	13
Minste totale dybde av nisje (tjenester plassert på utsiden av nisjen)	635	635	635	635	⓵ Høyde på sidene av forsyningsområdet (begge sider)	127
Ⓓ Tilpassede dørpanelbredder	451	603	756	908		
Ⓔ Minimum avstand fra kanten av dørpanelet til skapet	3	3	3	3		
Ⓕ Minimumskrav til ferdig retur	102	102	102	102		

Forutsetter en dørpaneltykkelse på 3/4" (19 mm).

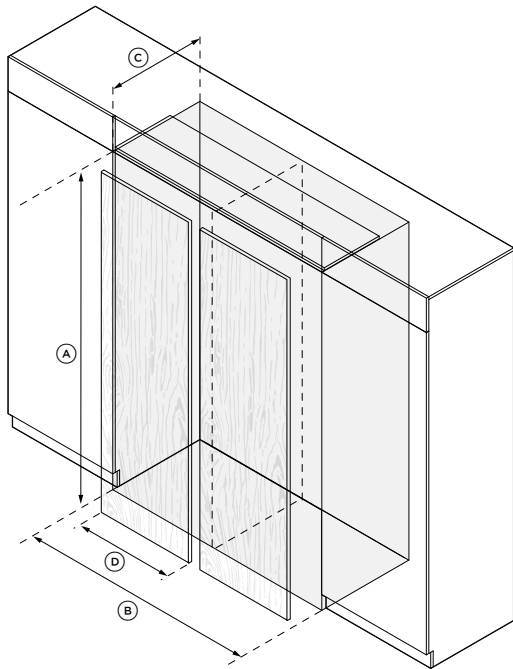

DOBBEL INSTALLASJON

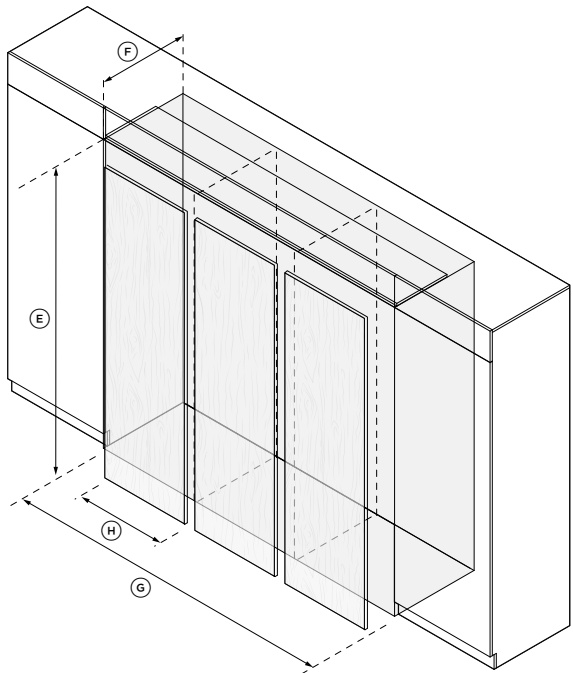

TRIPPEL INSTALLASJON

TILLEGGSNOTATER

Dimensjonene forutsetter en paneldybde på 19 mm. Juster dimensjon C eller F for tykkere paneler. Maksimalt tre produkter per nisje.

NISJESTØRRELSER DOBBEL INSTALLASJON	46 cm modell	61 cm modeller	76 cm modeller	91 cm modeller
	mm	mm	mm	mm
Nisjens totale høyde	2134	2134	2134	2134
Ⓔ Nisjens totale bredde	915	1219	1525	1829
Ⓒ Minimum total dybde på nisjen*	635	635	635	635
Ⓓ Tilpassede dørpanelbredder	453	605	758	910
NISJESTØRRELSER TRIPPEL INSTALLASJON	46 cm modell	61 cm modeller	76 cm modeller	91 cm modeller
	mm	mm	mm	mm
Nisjens totale høyde	2134	2134	2134	2134
Ⓕ Nisjens totale bredde	1371	1829	2286	2742
Ⓒ Minste totale dybde på nisjen*	635	635	635	635
Ⓖ Tilpassede dørpanelbredder	453	605	758	910

*Forutsetter en dørpaneltykkelse på 19 mm (¾").


Maksimalt antall apparater per nisje er tre.

For mer enn tre modeller kan et visuelt eller skjult avstandsstykke brukes.


KUNDESTØTTE

For ytterligere designplanlegging og installasjonsstøtte, kontakt Fisher & Paykel designstøtteteam

designsupport@fisherpaykel.com

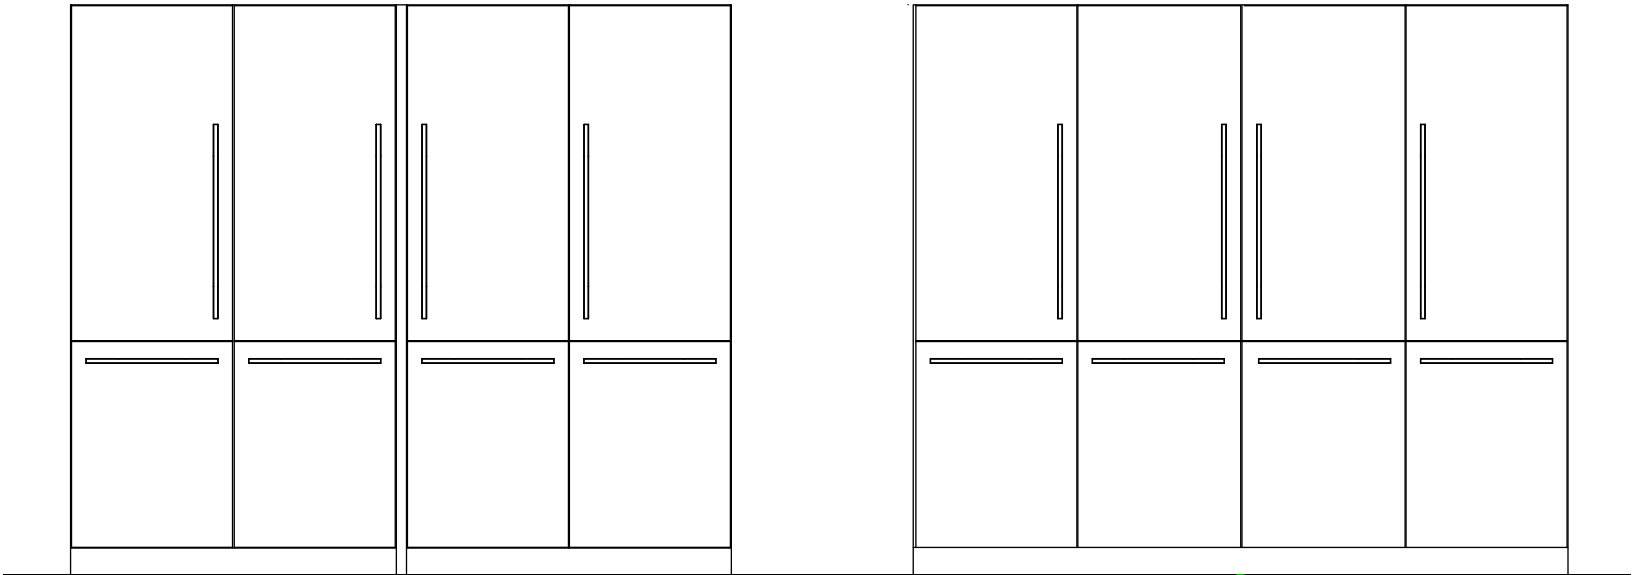


DOBBEL NISJE MED VISUELT AVSTANDSSTYKKE

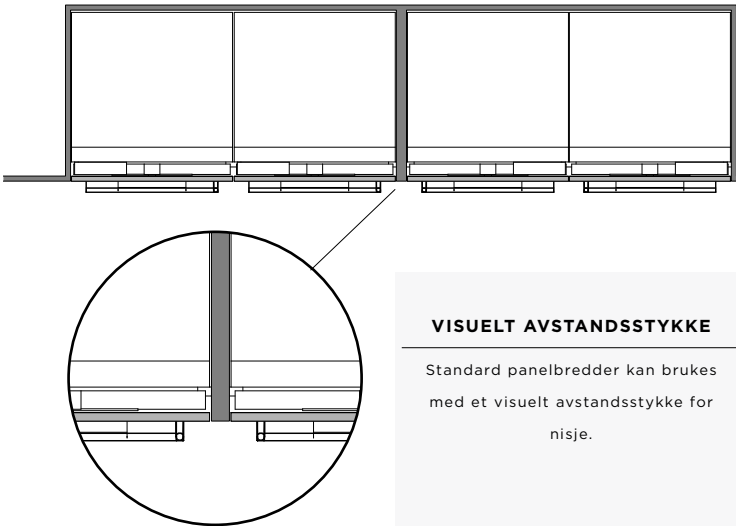

VISUELT AVSTANDSSTYKKE

Standard panelbredder kan brukes med et visuelt avstandsstykke for nisje.

DOBBEL NISJE MED SKJULT AVSTANDSSTYKKE

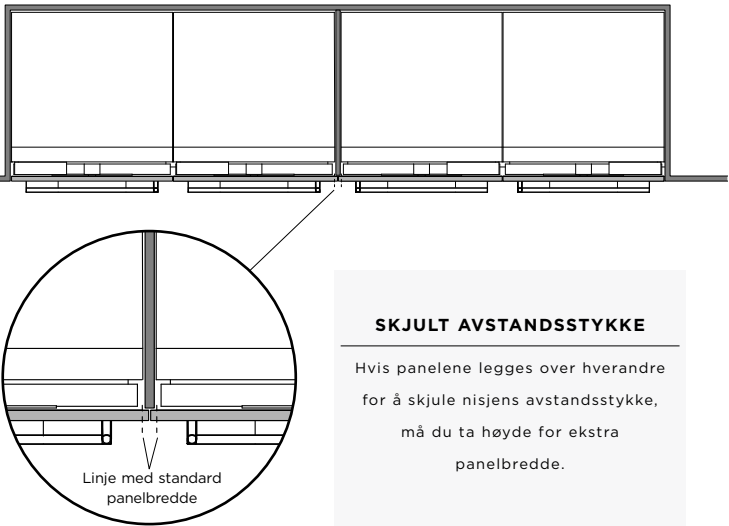

SKJULT AVSTANDSSTYKKE

Hvis panelene legges over hverandre for å skjule nisjens avstandsstykke, må du ta høyde for ekstra panelbredde.

For å beregne den totale nisjebredden for å installere forskjellige modeller:



Legg til bredden på hvert panel for installasjoner med to eller tre paneler.

Legg til 3 mm for hver spalte mellom apparatene og spaltene mellom apparatene og skapveggene.

KUNDESTØTTE

For ytterligere designplanlegging og installasjonsstøtte, kontakt Fisher & Paykel designstøtteteam

designsupport@fisherpaykel.com

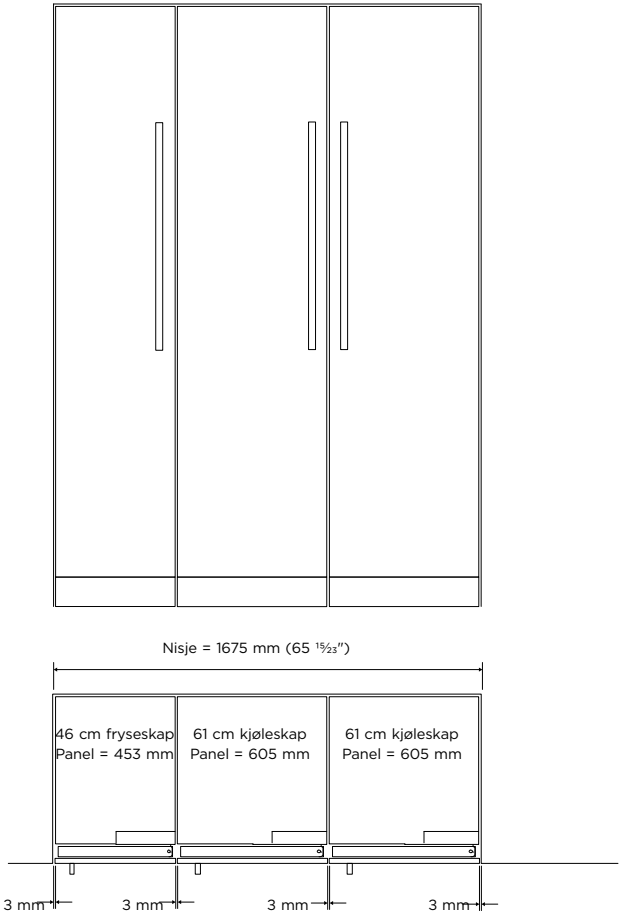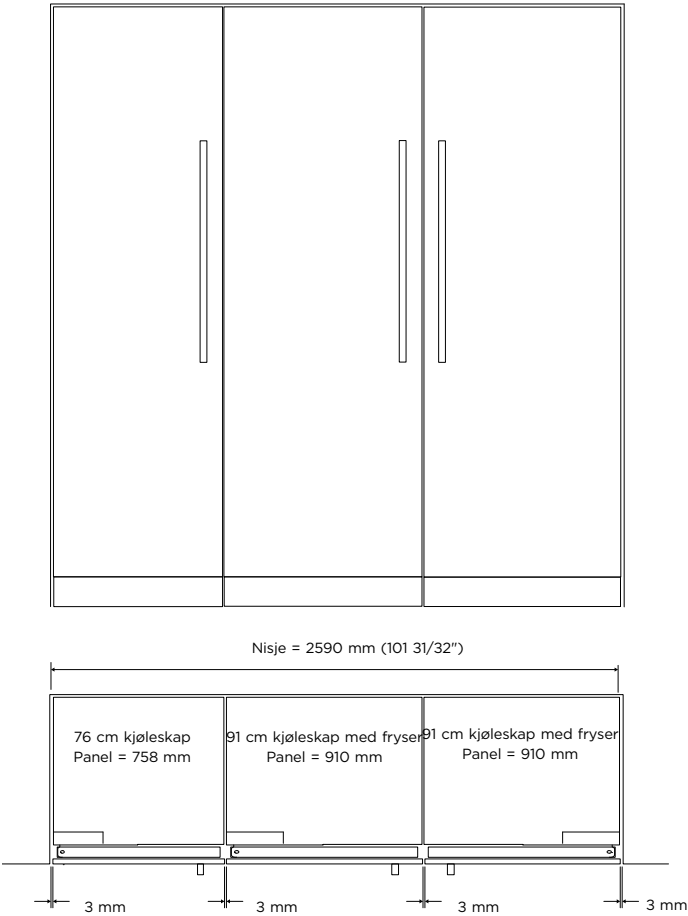

PANELBREDDER

Ⓔ Total bredde på panelet for dobbel eller flere installasjoner


Forutsetter en dørpaneltykkelse på 3/4" (19 mm).

46 cm modell	61 cm modeller	76 cm modeller	91 cm modeller
mm	mm	mm	mm
453	605	758	910

FORBEREDELSE AV TILPASSET DØRPANEL

51 MM FOTLIST MED UTVIDEDE PANELALTERNATIVER


Standard fotlisthøyde er 102 mm og standard panelhøyde er 2029 mm. For kjøleskap med fryserer er standard fotlisthøyde 102 mm og skuffepanelets høyde 771 mm. For enkeltører kan en 51 mm høy fotlist oppnås ved å installere et 2080 mm panel med en ekstra grill installert.

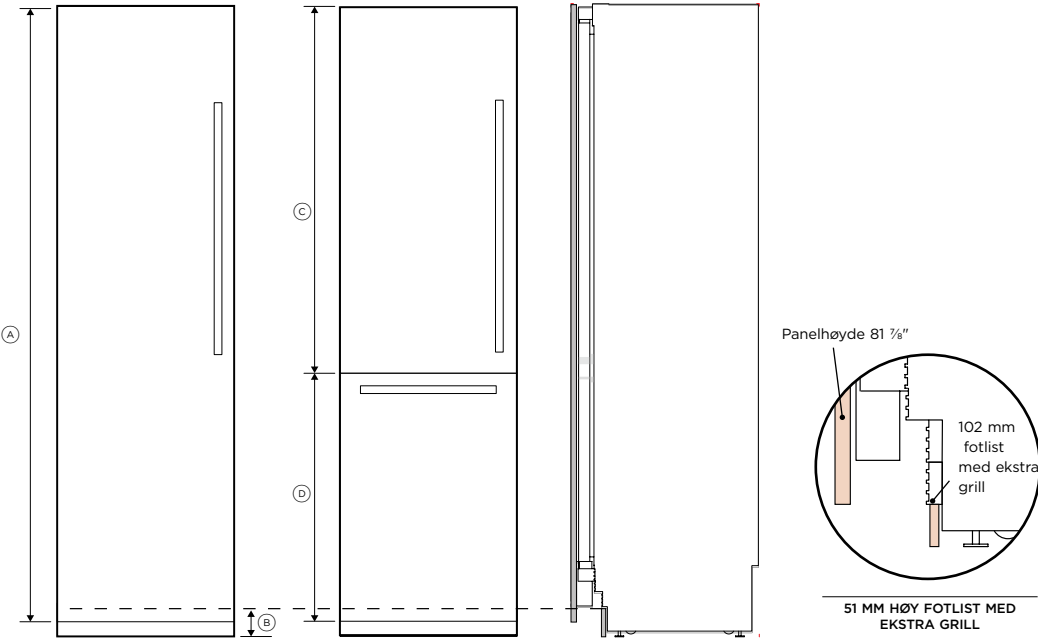

LAVT TIL GULV - PANEL- og LAV fotlist	mm
Ⓐ Panelhøyde - enkeltør	2080
Ⓑ Fotlisthøyde	50
Ⓒ Dørhøyde	1254
Ⓓ Skuffehøyde	822

152 MM FOTLIST MED FORKORTEDE PANELALTERNATIVER


Standard fotlisthøyde er 102 mm og standard panelhøyde er 2029 mm. For kjøleskap med fryserer er standard fotlisthøyde 102 mm og skuffepanelets høyde 771 mm. For enkeltører kan en 152 mm fotlist med et 1978 mm høyt panel oppnås ved å fjerne den nedre grillen og luftstrømsdeleren.

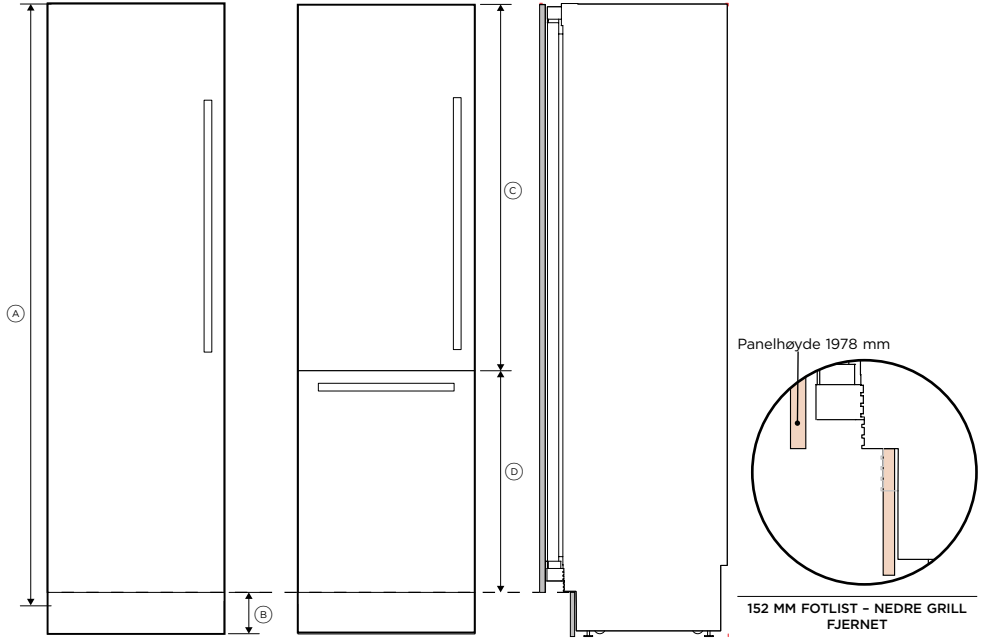


HØYT OVER GULVET - PANEL- og HØY FOTLIST	mm
Ⓐ Panelhøyde - enkeltør	1978
Ⓑ Fotlisthøyde	152
Ⓒ Dørhøyde	1254
Ⓓ Skuffehøyde	721

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspekifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

PANELDIMENSJONER

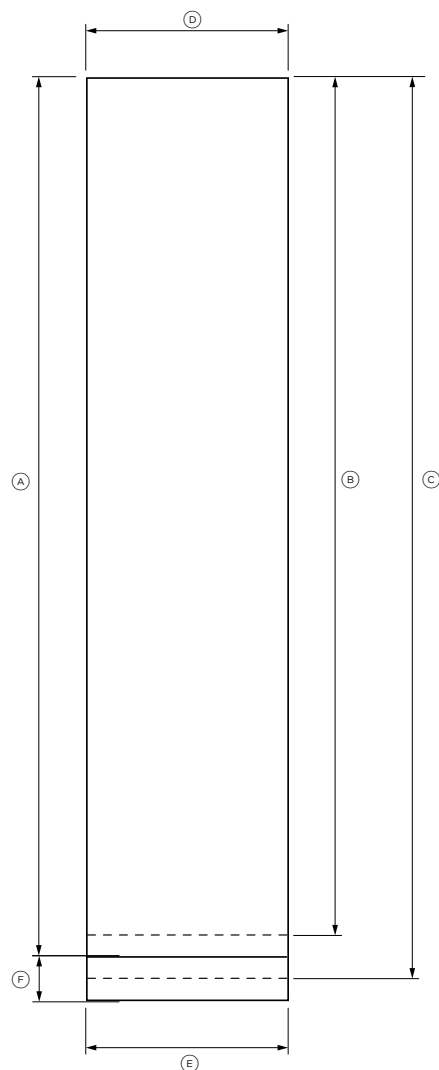

MONTERING AV HULL

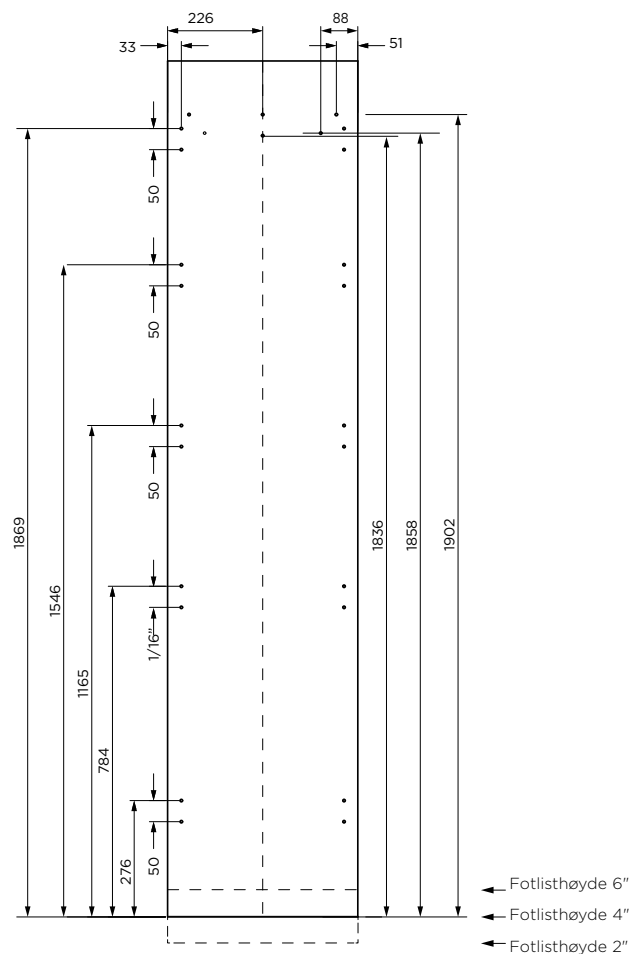

Modellnr: RS4621FLJE1, RS4621FLJK1

Tilpassede paneldimensjoner		mm
A	Høyde på dørpanel (standard 4" fra gulv)	2029
B	Høyde på dørpanel (6" fra gulv)*	1978
C	Høyde på dørpanel (2" fra gulv)*	2080
D	Bredde på enkeltpanel	451
	Bredde på to/flere paneler	453
E	Bredde på fotlist	454
F	Fotlisthøyde**	50-152
	Panelets tykkelse	min 19

Dimensjoner for klaring*

Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
--	---

*Tilpassede dørpaneler, fotlist og håndtak som skal produseres/monteres av en møbelsnekker.

**Fotlisthøyden kan variere avhengig av panelhøyde og ventilasjon.

Målene gjelder for klargjøring og montering av spesialtilpassede dørpaneler



Dwg- og Dxf-filer av panelforberedelsene kan lastes ned fra www.fisherpaykel.com

Trykningen på det spesialtilpassede dørpanelet kan variere, forutsatt at skruene ikke trenger lenger inn enn dørpanelets fulle dybde.

18 forborede hull anbefalt til montering av beslag.
(Ikke bor gjennom fronten.)

Ikke plasser pilothull for håndtaksfeste i markerte områder for å unngå kollisjon med panelets festebraketter

MONTERINGSHULL

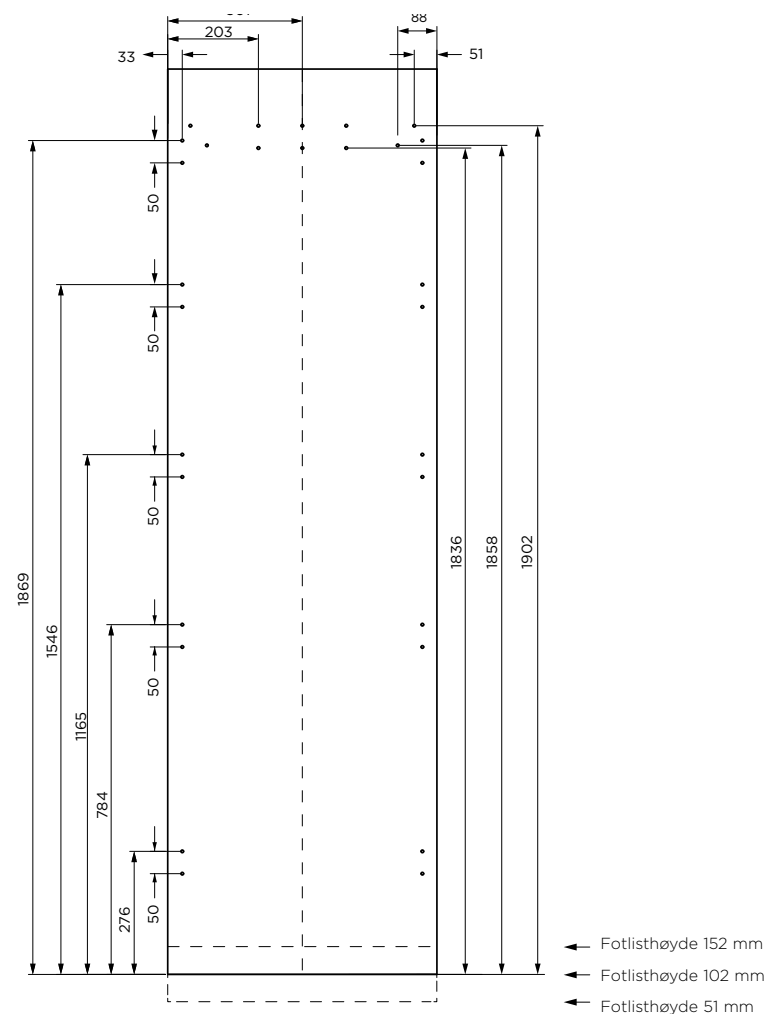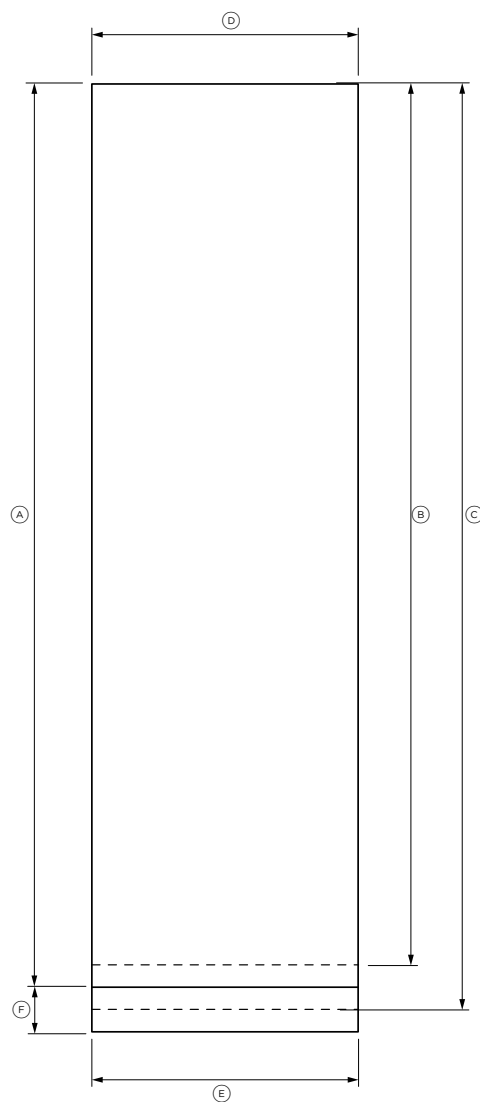

Tilpassede paneldimensjoner		mm
A	Høyde på dørpanel (standard 4" fra gulv)*	2029
B	Høyde på dørpanel (6" fra gulv)*	1978
C	Høyde på dørpanel (2" fra gulv)*	2080
D	Bredde på enkeltpanel	603
	Bredde på to/flere paneler	605
E	Bredde på fotlist	606
F	Fotlisthøyde**	50-152
	Panelets tykkelse	min 19 mm

Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
--	---

*Tilpassede dørpaneler, fotlist og håndtak som skal produseres/monteres av en møbelsnekker.

**Fotlisthøyden kan variere avhengig av panelhøyde og ventilasjon.


Målene gjelder for klargjøring og montering av spesialtilpassede dørpaneler

Dwg- og Dxf-filer av panelforberedelsene kan lastes ned fra www.fisherpaykel.com

Tykkelsen på det spesialtilpassede dørpanelet kan variere, forutsatt at skruene ikke trenger lenger inn enn dørpanelets fulle dybde.

22 forborede hull anbefalt til montering av beslag. (Ikke bor gjennom fronten.)

Ikke plasser pilothull for håndtaksfeste i markerte områder for å unngå kollisjon med panelets festebraketter.

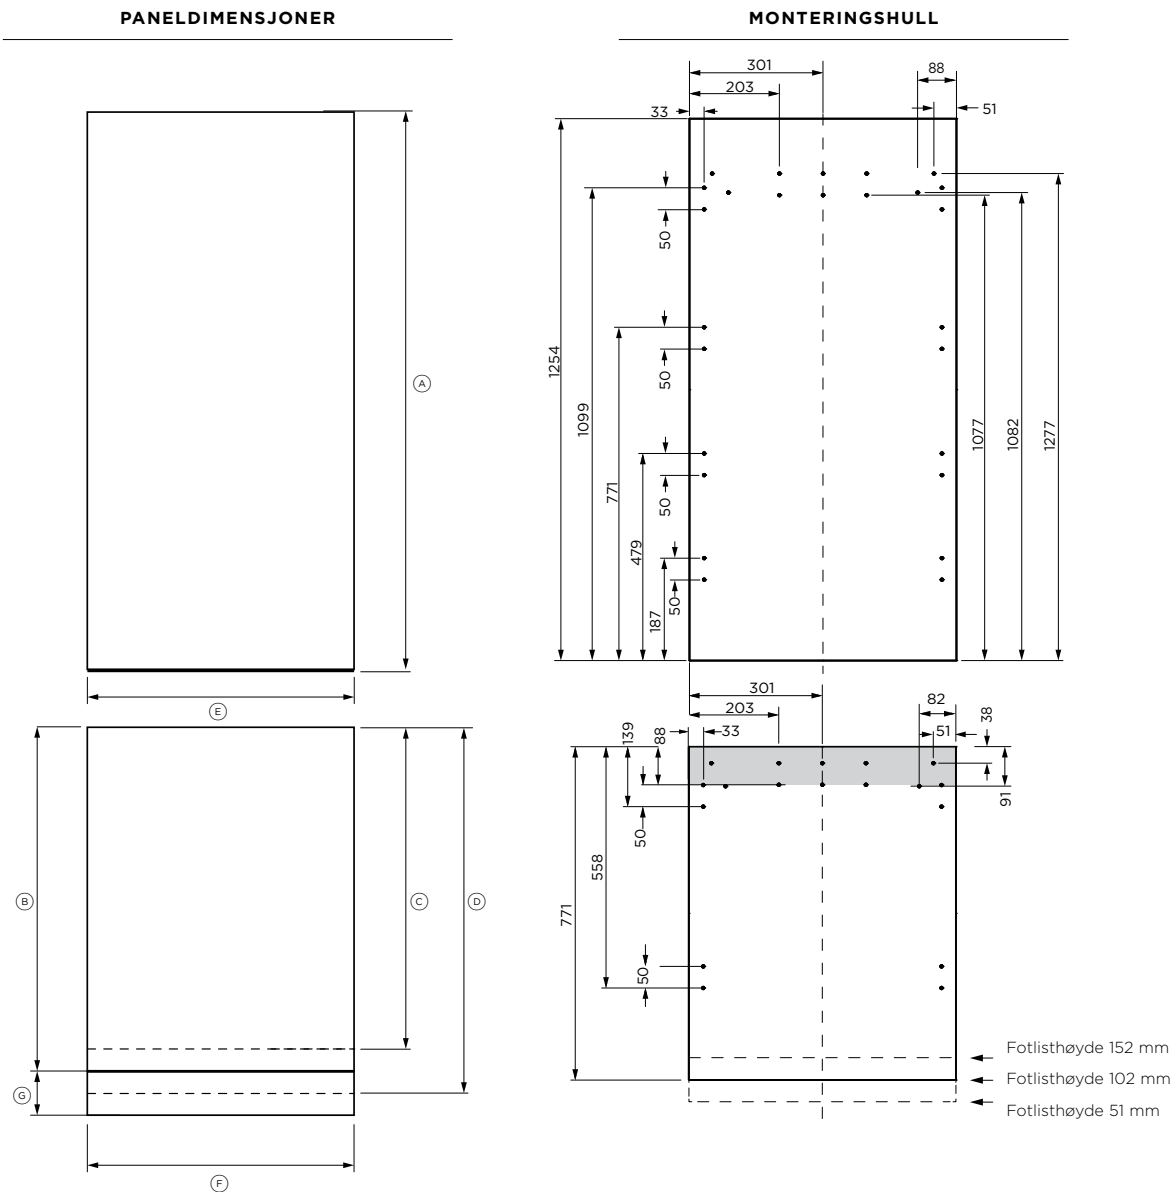

Modell nr: RS6121WRUE1, RS6121WRUK1, RS6121WLUE1, RS6121WLUK1

Tilpassede paneldimensjoner	mm
A Høyde på dørpanel kjøleskap*	1254
B Høyde på skuffepanel (standard)	771
C Høyde på skuffepanel (6" fra gulv)	721
D Høyde på skuffepanel (2" fra gulv)	822
E Bredde på enkeltpanel	603
Bredde på to/flere paneler	605
F Bredde på fotlist	606
G Fotlisthøyde**	50-152
Panelets tykkelse	min 19 mm

Dimensjoner for klaring*

Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
--	---

*Tilpassede dørpaneler, fotlist og håndtak som skal produseres/monteres av en møbelsnekker.

**Fotlisthøyden kan variere avhengig av panelhøyde og ventilasjon.

Målene gjelder for klargjøring og montering av spesialtilpassede dørpaneler



Dwg- og Dxf-filer av panelforberedelsene kan lastes ned fra www.fisherpaykel.com

Tykkelsen på det spesialtilpassede dørpanelet kan variere, forutsatt at skruene ikke trenger lenger inn enn dørpanelets fulle dybde.

22 forborede hull anbefalt til montering av beslag. (Ikke bor gjennom fronten.)

Ikke plasser pilothull for håndtaksfeste i markerte områder for å unngå kollisjon med panelets festebraketter.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

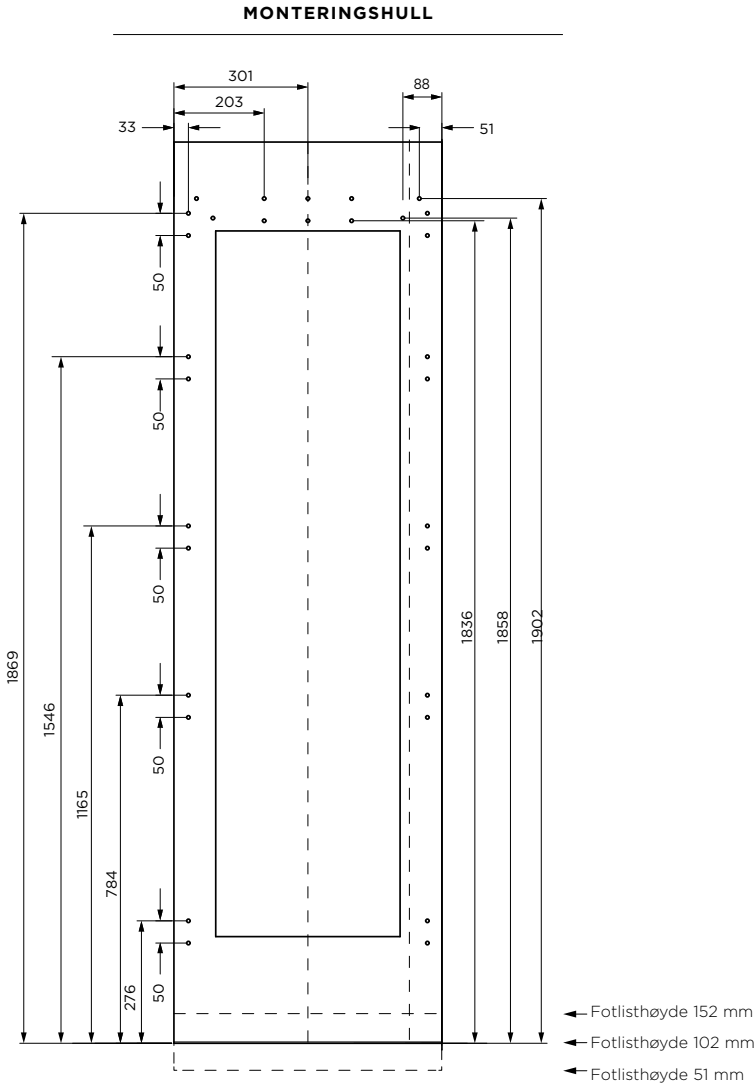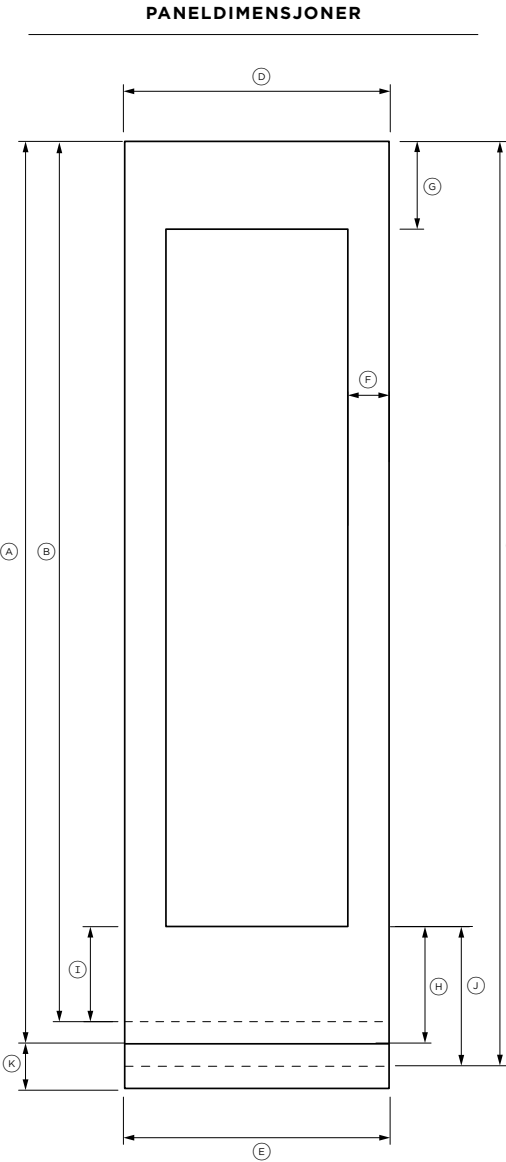

Modellnr: RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Tilpassede paneldimensjoner for alle modeller*	mm
A Høyde på dørpanel (standard 4" fra gulv)	2029
B Høyde på dørpanel (6" fra gulv)	1978
C Høyde på dørpanel (2" fra gulv)	2080
D Bredde på enkeltpanel	603
Bredde på to/flere paneler	605
E Bredde på fotlist	606
F Bredde på siderammer enkel installasjon	94
Bredde på siderammer dobbel installasjon	95
G Høyde på topprammen	200-302
H Høyde på nedre ramme	240
I Høyde på nedre panel (6" fra gulv)	189
J Høyde på nedre panel (2" fra gulv)	291
K Fotlisthøyde**	50-152
Panelets tykkelse	min 19 mm

Dimensjoner for klaring*

Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
--	---

*Tilpassede dørpaneler, fotlist og håndtak som skal produseres/monteres av en møbelsnekker.

**Fotlisthøyden kan variere avhengig av panelhøyde og ventilasjon.


Dwg- og Dxf-filer av panelforberedelsene kan lastes ned fra www.fisherpaykel.com

Tykkelsen på det spesialtilpassede dørpanelet kan variere, forutsatt at skruene ikke trenger lenger inn enn dørpanelets fulle dybde.


22 forborede hull anbefalt til montering av beslag. (Ikke bor gjennom fronten.)

Ikke plasser pilothull for håndtaksfeste i markerte områder for å unngå kollisjon med panelets festebraketter.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

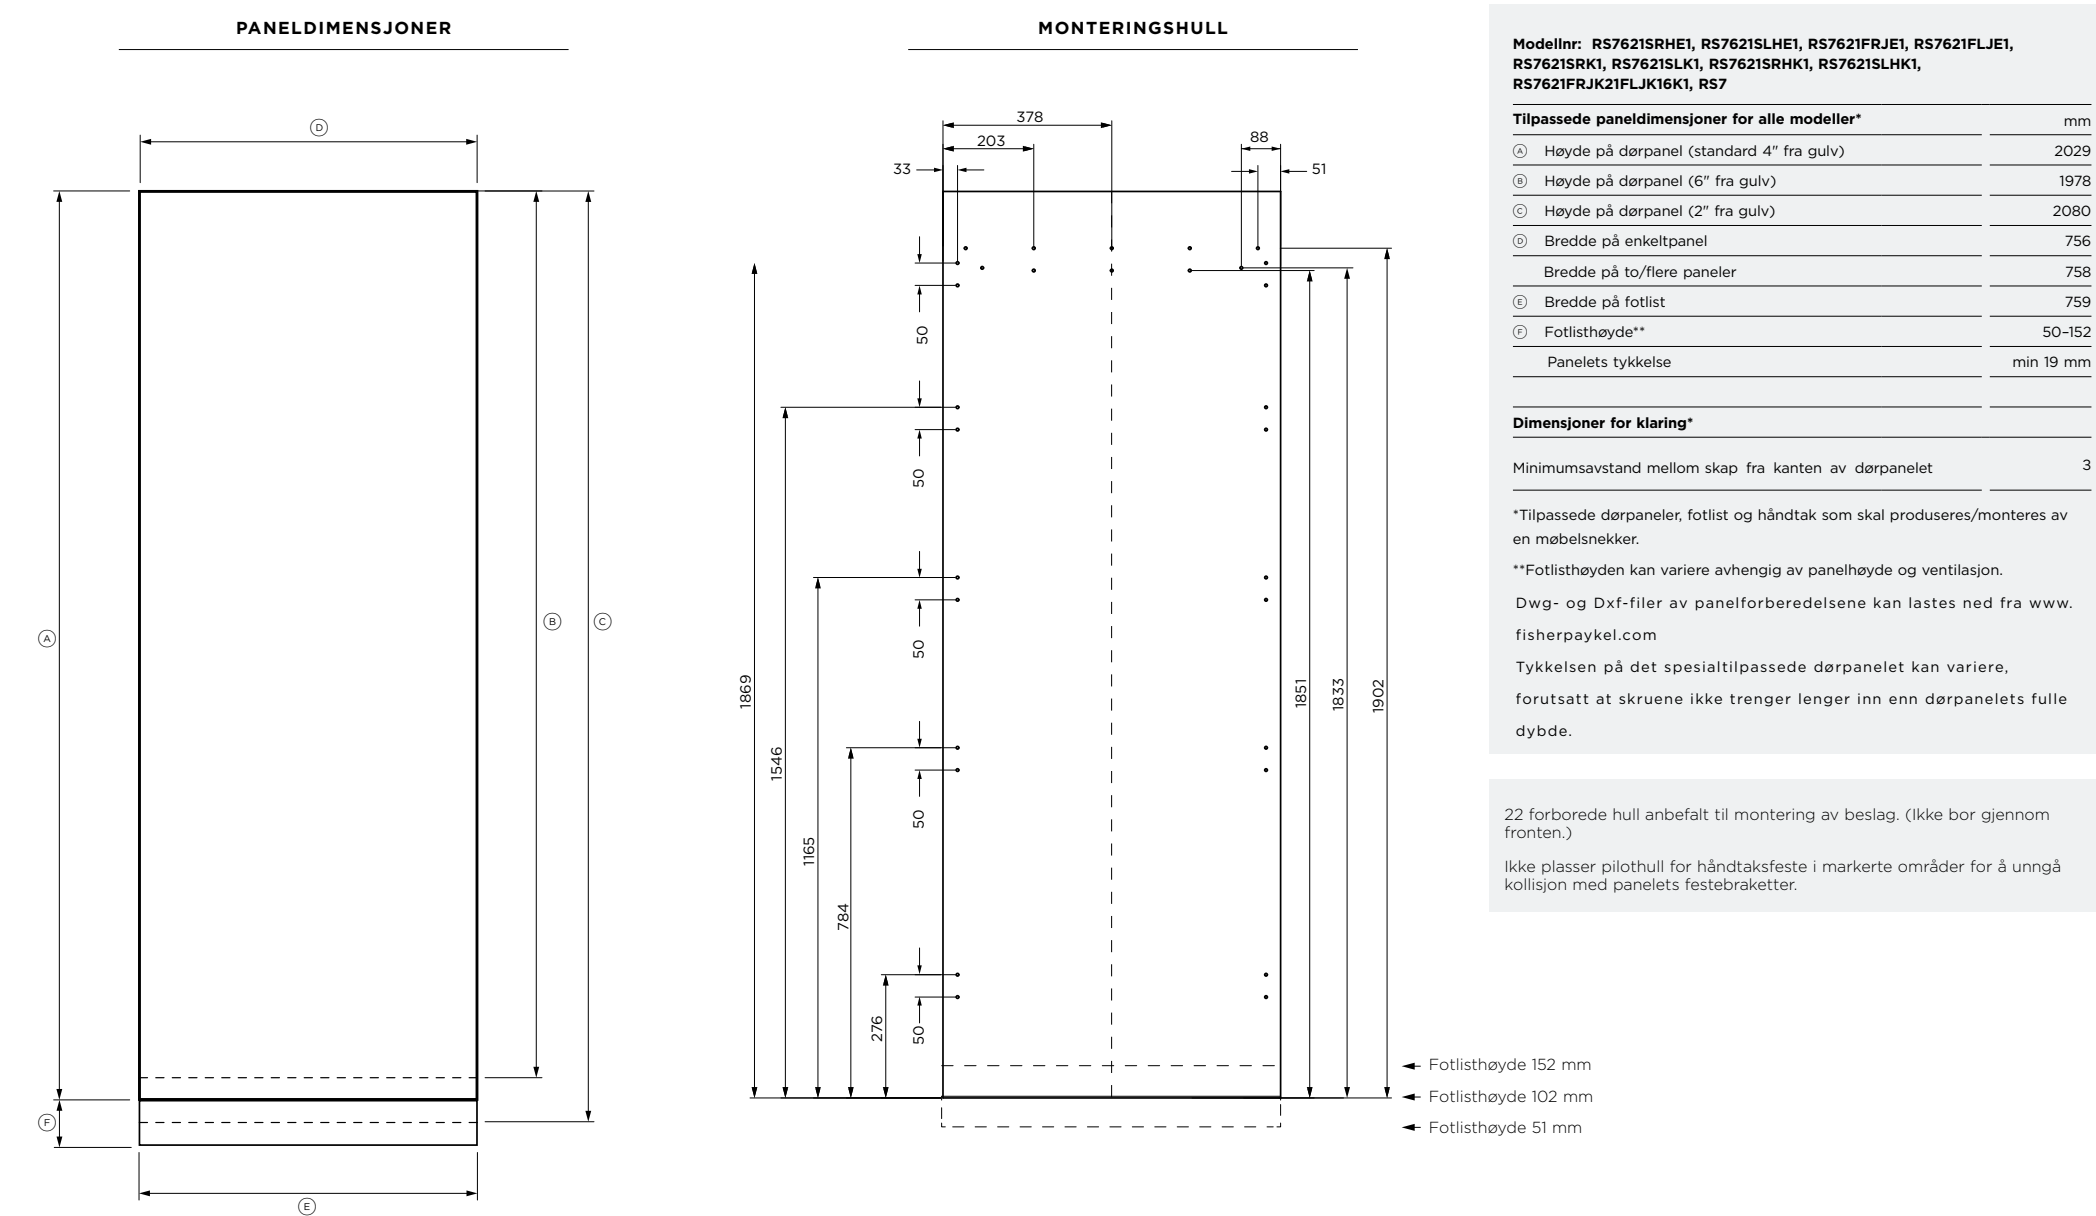

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

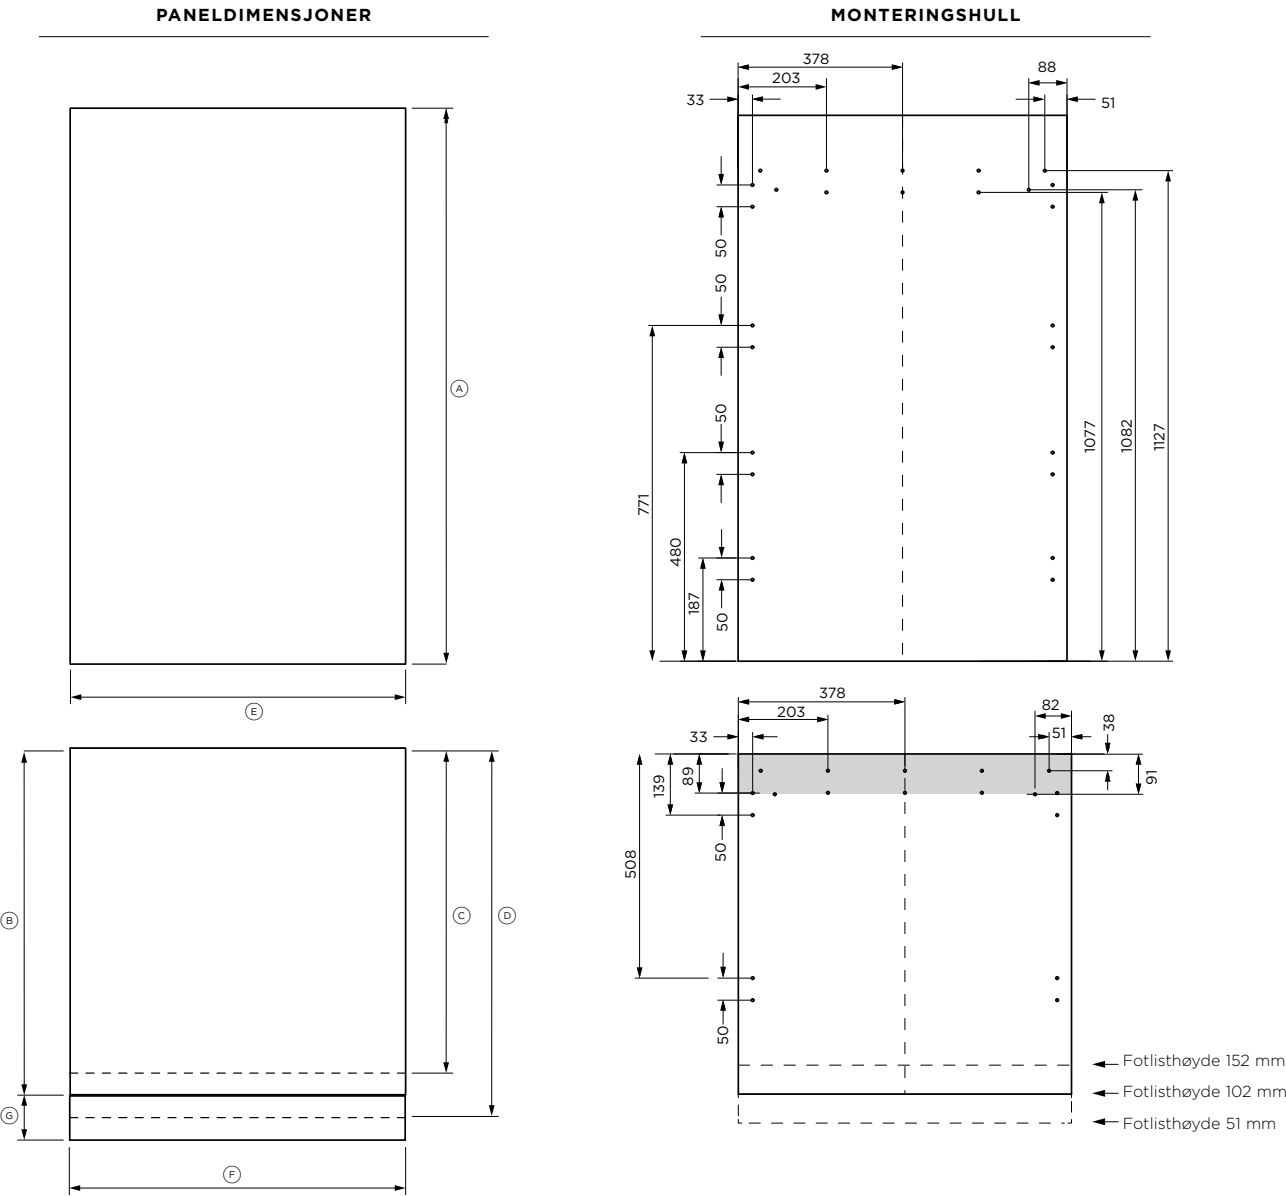

Modellnr: RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Tilpassede paneldimensjoner		mm
A	Høyde på dørpanel kjøleskap	1254
B	Høyde på skuffepanel (standard)	771
C	Høyde på skuffepanel (6" fra gulv)	721
D	Høyde på skuffepanel (2" fra gulv)	822
E	Bredde på enkeltpanel	756
	Bredde på to/flere paneler	758
F	Bredde på fotlist	759
G	Fotlisthøyde**	50-152
	Panelets tykkelse	min 19 mm

Dimensjoner for klaring*

Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
--	---

*Tilpassede dørpaneler, fotlist og håndtak som skal produseres/monteres av en møbelsnekker.

**Fotlisthøyden kan variere avhengig av panelhøyde og ventilasjon.

Dwg- og Dxf-filer av panelforberedelsene kan lastes ned fra www.fisherpaykel.com

Tykkelsen på det spesialtilpassede dørpanelet kan variere, forutsatt at skruene ikke trenger lenger inn enn dørpanelets fulle dybde.


Utskjæringene i opphengsbeslaget gjelder kun for Fisher and Paykel-håndtak.

Hvis du plasserer et annet håndtak i det grå området ovenfor, må du forsenke skruhodene i baksiden av dørpanelet for å unngå at de kommer i veien for opphengsbeslaget.

10x pilothull anbefales for brakettfeste. (I kke penetrer overflaten foran).


Forsikre deg om at håndtaket er montert 65 mm fra kanten av panelet til midten - dette vil unngå forstyrrelser i braketten .

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

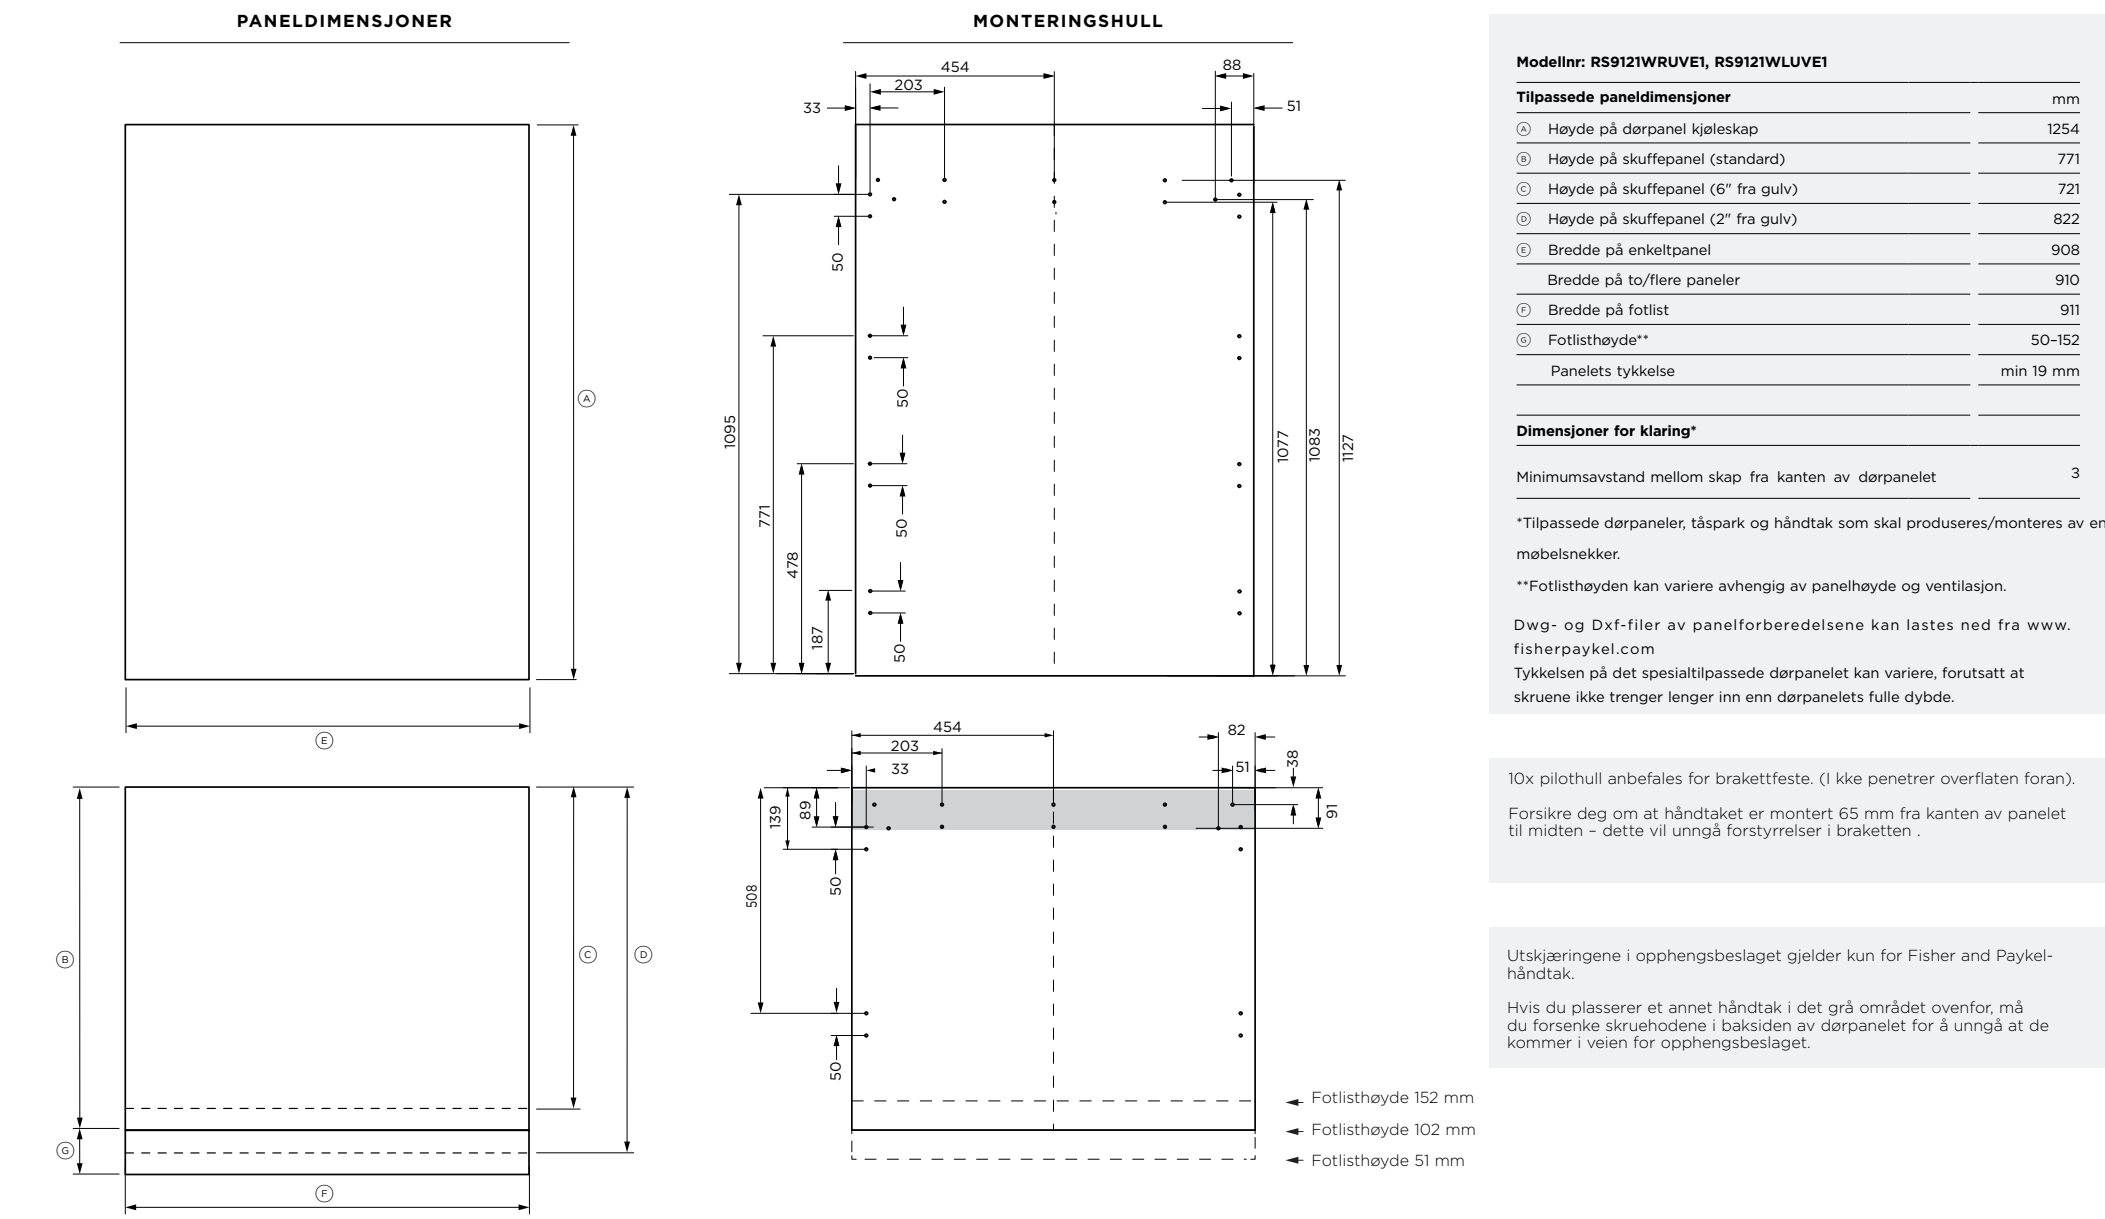

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

TJENESTER

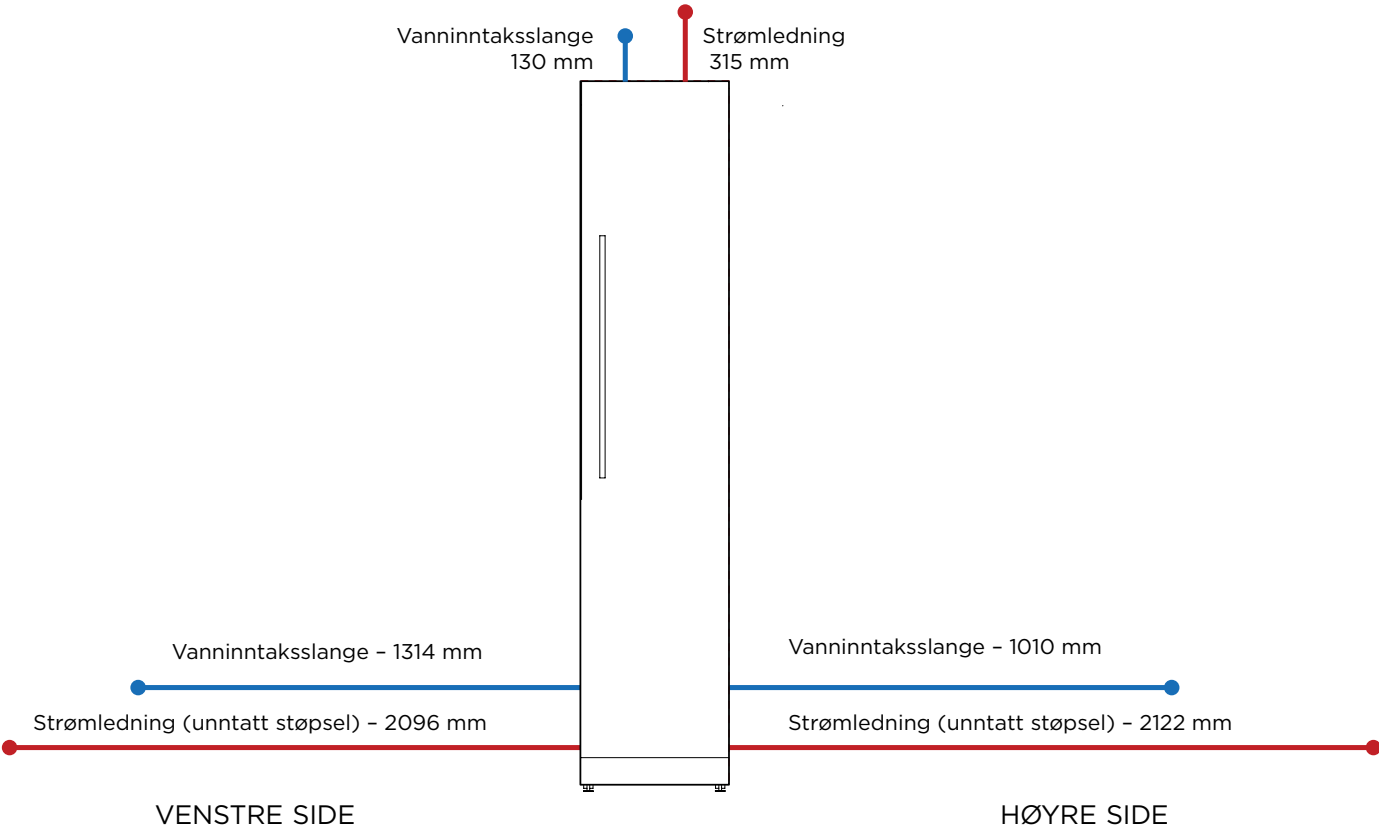


Elektriske/rørleggertekniske spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Elektrisk	
Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Service	Krets på 10 A
Rørleggerarbeid	
Strømforsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter
Trykk	min 150 kPa (22 psi) maks 827 kPa (120 psi) ved 20 °C (68 °F)

NOTAT: Tilkoblinger kan være plassert i et tilstøtende skap på hver side av kjøleskapet.

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

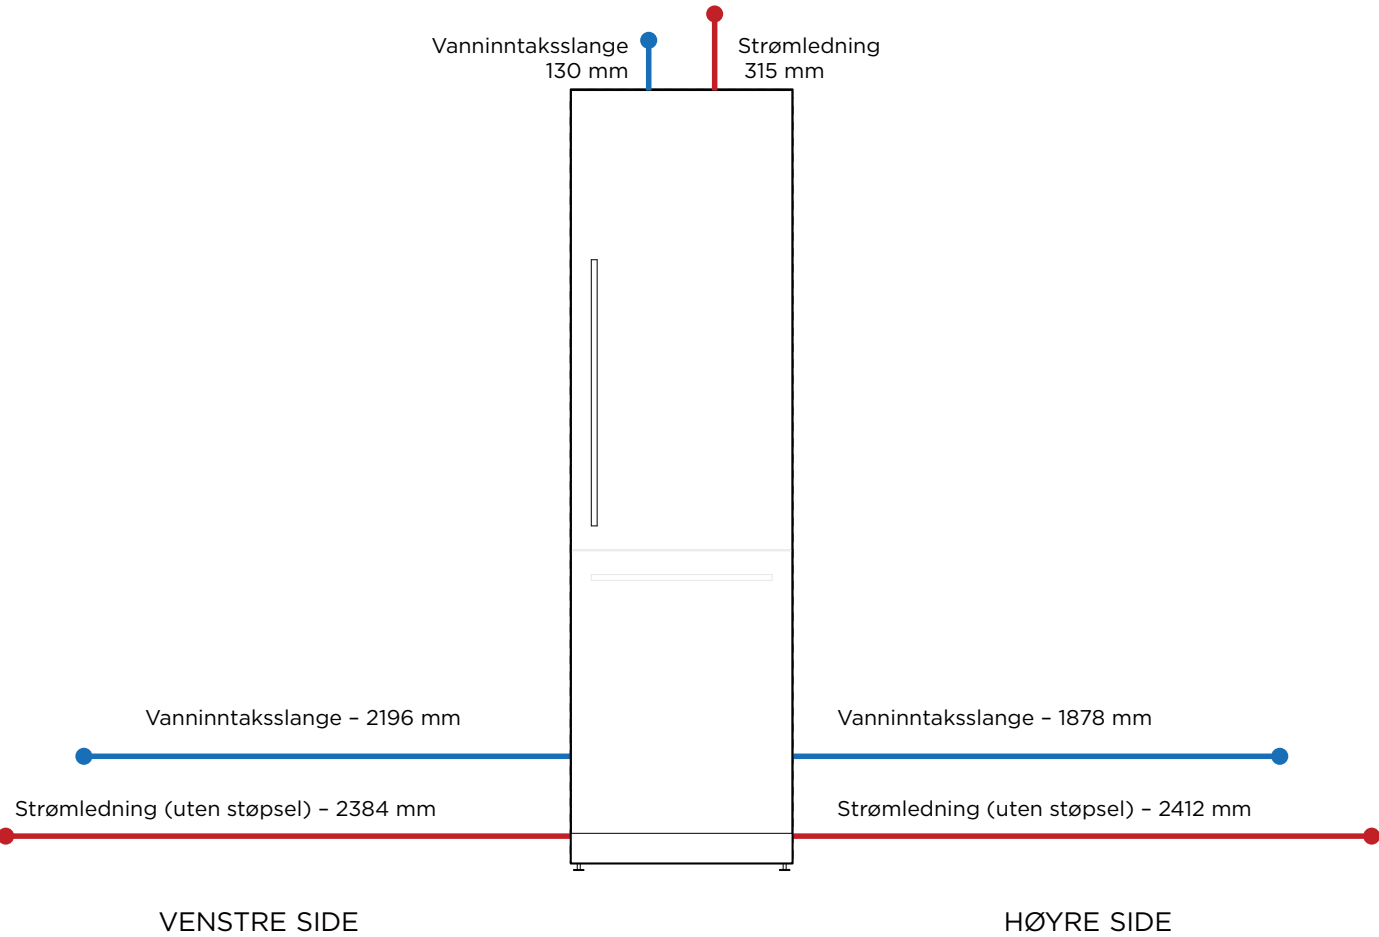


Elektriske/rørleggertekniske spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Elektrisk	
Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Service	Krets på 10 A
Rørleggerarbeid	
Strømforsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter
Trykk	min 150 kPa (22 psi) maks 827 kPa (120 psi) ved 20 °C (68 °F)

NOTAT: Tilkoblinger kan være plassert i et tilstøtende skap på hver side av kjøleskapet.

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

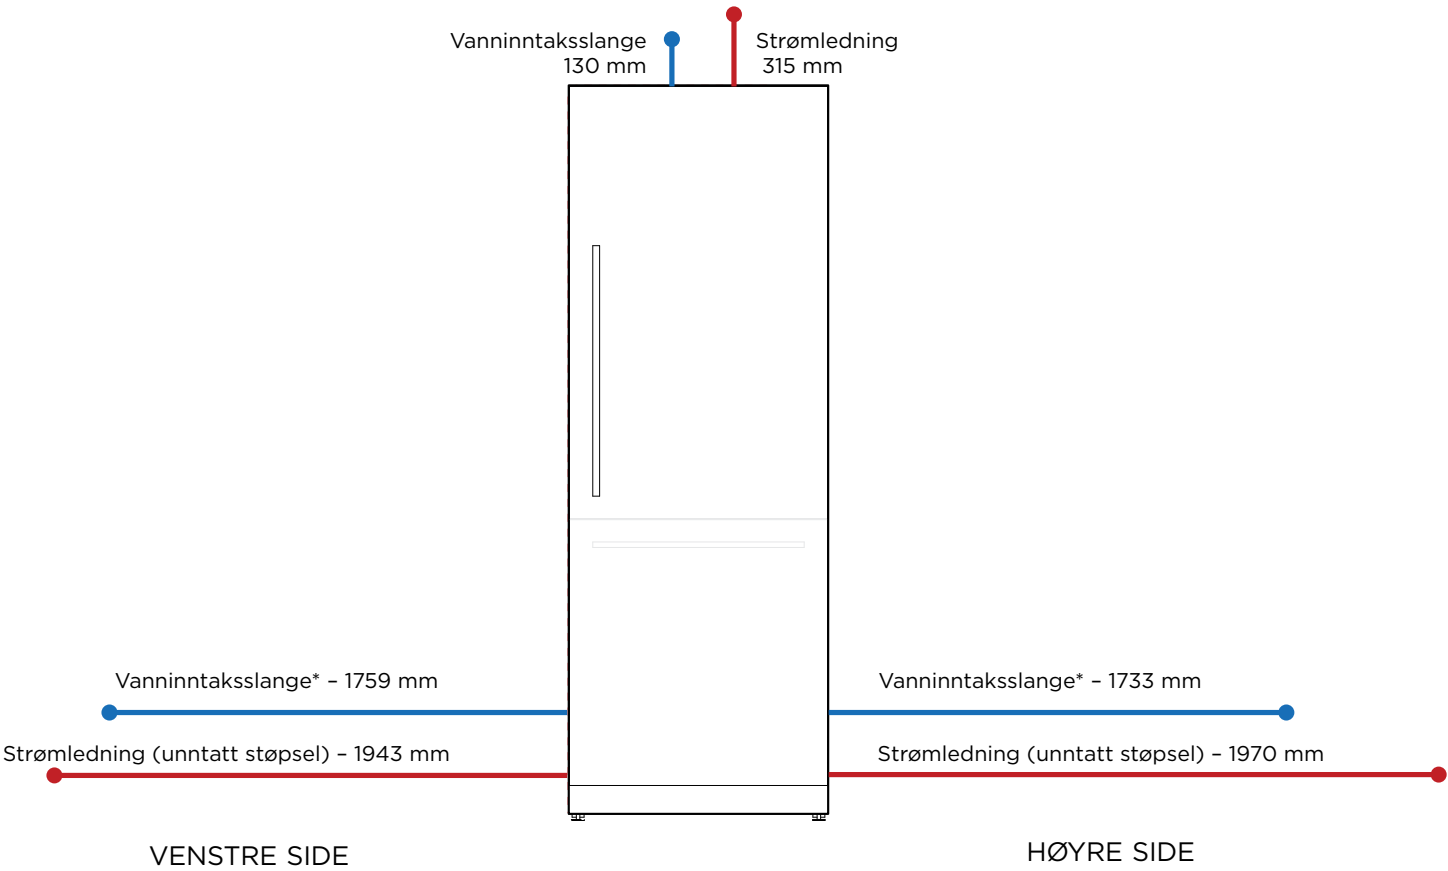


Elektriske/rørleggertekniske spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Elektrisk	
Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Service	Krets på 10 A
Rørleggerarbeid	
Strømforsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter
Trykk	min 150 kPa (22 psi) maks 827 kPa (120 psi) ved 20 °C (68 °F)

NOTAT: Tilkoblinger kan være plassert i et tilstøtende skap på hver side av kjøleskapet.

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

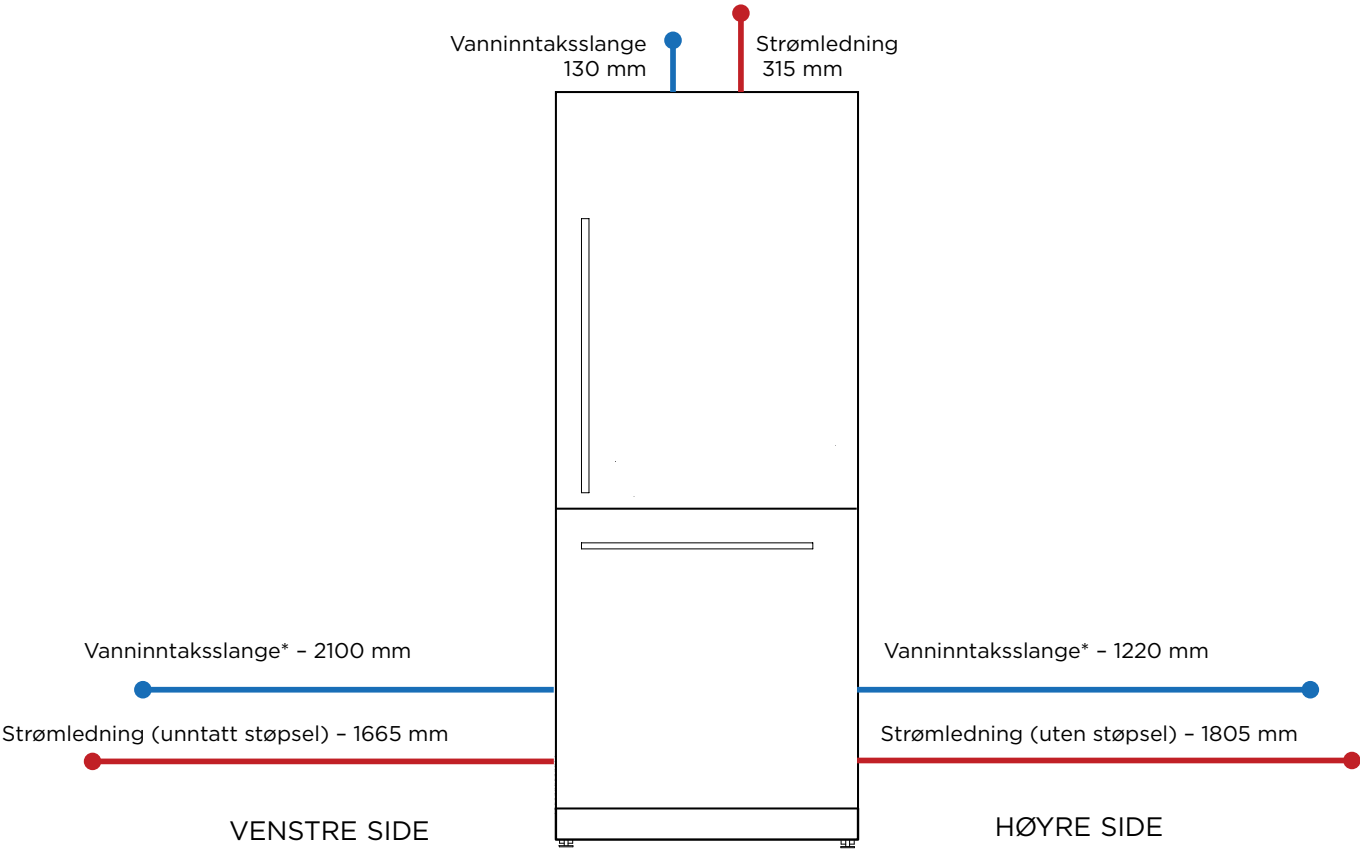

Elektriske/rørleggetekniske spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Elektrisk	
Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Service	Krets på 10 A
Rørleggerarbeid	
Strømforsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter
Trykk	min 150 kPa (22 psi) maks 827 kPa (120 psi) ved 20 °C (68 °F)

NOTAT: Tilkoblinger kan være plassert i et tilstøtende skap på hver side av kjøleskapet.

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

