

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

GUIDE DE PLANIFICATION

Réfrigérateur-congélateur à portes françaises série 7

RF178ANUX1 | RF178ANJX1 | RF178ANX1

Réfrigérateur-congélateur série 5

RF178WRNUX1 | RF178WRNJX1 | RF178WRNX1

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

TABLE DES MATIÈRES

| CONCEPTION CONCEPTUELLE | PAGE |
|-------------------------|------|
| Guide de spécifications | |
| RF178ANUX1 | 4 |
| RF178ANJX1 | 5 |
| RF178ANX1 | 6 |
| RF178WRNUX1 | 7 |
| RF178WRNJX1 | 8 |
| RF178WRNX1 | 9 |

ASSISTANCE

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

| CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE | PAGE |
|--|------|
| Choix de conception | |
| Options de produit | 11 |
| Fiches techniques | |
| RF178ANUX1 | 13 |
| RF178ANX1, RF178ANJX1 | 14 |
| RF178WRNUX1 | 15 |
| RF178WRNX1, RF178WRNJX1 | 16 |
| Considérations de planification | |
| Spécifications de la cavité | 18 |
| Largeur de la cavité pour l'ouverture des portes | 19 |
| Dégagement pour l'ouverture des portes | 20 |
| Spécifications des événements | 21 |
| Spécifications d'entretien | 22 |

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour la version la plus récente du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées.
 Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

| CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE | PAGE |
|----------------------------------|------|
| Raccordements | |
| RF178ANUX1, RF178ANJX1 | 24 |
| RF178ANX1 | 25 |
| RF178WRNUX1, RF178WRNJX1 | 26 |
| RF178WRNX1 | 27 |

GUIDE DE SPÉCIFICATIONS



APERÇU

Avec une finition élégante en acier inoxydable, ce réfrigérateur à portes françaises de 18 pi³ est conçu pour la commodité quotidienne. Il offre beaucoup d'espace pour les aliments frais avec une répartition 70:30, doubles bacs à humidité et un distributeur compact pour l'eau réfrigérée et les glaçons, ce qui en fait un choix pratique et élégant pour les ménages occupés.

PRODUITS*

RF178ANUX1

Réfrigérateur-congélateur à portes françaises série 7 de 18 pi³ avec glaçons et eau. Acier inoxydable

*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, veuillez vérifier fisherpaykel.com pour plus d'informations.



RF178ANUX1

FONCTIONNALITÉS

- ① Conception de porte française élégante avec poignées encastrées pour un aspect contemporain.
- ② Réfrigérateur-congélateur séparé 70:30 pour une généreuse capacité d'entreposage d'aliments frais.
- ③ Les doubles bacs à humidité conservent les fruits et légumes dans des conditions idéales pour une fraîcheur durable.
- ④ La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour aider à garder les aliments frais plus longtemps.
- ⑤ Le distributeur d'eau compact et la machine à glaçons interne fournissent de l'eau réfrigérée et des glaçons sur demande.
- ⑥ La conception à haute efficacité énergétique refroidit et dégivre uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui permet d'économiser de l'énergie sans compromis.
- ⑦ Les tiroirs pleine largeur et les étagères flexibles permettent une organisation facile.
- ⑧ Matériaux haut de gamme, y compris des étagères en verre solide et des détails en acier inoxydable.
- ⑨ L'éclairage lumineux à DEL garantit un accès facile au contenu.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.fisherpaykel.com.



APERÇU

Avec sa conception épurée de porte française et ses poignées encastrées, ce

Réfrigérateur de 18 pi³ apporte un style raffiné à la vie quotidienne. Une répartition 70:30 privilégie le rangement des aliments frais, tandis que les tiroirs à double humidité et la technologie ActiveSmart™ aident à maintenir des conditions idéales. Conçu pour l'efficacité énergétique et un accès facile avec un congélateur spacieux en bas.

PRODUITS*

RF178ANJX1

Réfrigérateur-congélateur à portes françaises série 7 de 18 pi³.
Acier inoxydable

*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, veuillez vérifier fisherpaykel.com pour plus d'informations.



RF178ANJX1

FONCTIONNALITÉS

- ① Conception de porte française élégante avec poignées encastrées pour un aspect contemporain.
- ② Réfrigérateur-congélateur séparé 70:30 pour une généreuse capacité d'entreposage d'aliments frais.
- ③ Les doubles bacs à humidité conservent les fruits et légumes dans des conditions idéales pour une fraîcheur durable.
- ④ La machine à glaçons interne fournit des glaçons frais sur demande.
- ⑤ La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour aider à garder les aliments frais plus longtemps.
- ⑥ La conception à haute efficacité énergétique refroidit et dégivre uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui permet d'économiser de l'énergie sans compromis.
- ⑦ Congélateur inférieur spacieux avec tiroirs à extension complète pour un accès facile aux produits congelés.
- ⑧ Matériaux haut de gamme, y compris des étagères en verre solide et des détails en acier inoxydable.
- ⑨ Un éclairage DEL lumineux garantit un accès facile au contenu.



APERÇU

Avec sa conception épurée de porte française et ses poignées encastrées, ce

Réfrigérateur de 18 pi³ apporte un style raffiné à la vie quotidienne. Une répartition 70:30 privilégie le rangement des aliments frais, tandis que les tiroirs à double humidité et la technologie ActiveSmart™ aident à maintenir des conditions idéales. Conçu pour l'efficacité énergétique et un accès facile avec un congélateur spacieux en bas.

PRODUITS*

RF178ANX1

Réfrigérateur-congélateur à portes françaises série 7 de 18 pi³.
Acier inoxydable

*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, veuillez vérifier fisherpaykel.com pour plus d'informations.



RF178ANX1

FONCTIONNALITÉS

- ① Conception de porte française élégante avec poignées encastrées pour un aspect contemporain.
- ② Réfrigérateur-congélateur séparé 70:30 pour une généreuse capacité d'entreposage d'aliments frais.
- ③ Les doubles bacs à humidité conservent les fruits et légumes dans des conditions idéales pour une fraîcheur durable.
- ④ La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour aider à garder les aliments frais plus longtemps.
- ⑤ La conception à haute efficacité énergétique refroidit et dégivre uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui permet d'économiser de l'énergie sans compromis.
- ⑥ Congélateur inférieur spacieux avec tiroirs à extension complète pour un accès facile aux produits congelés.
- ⑦ Matériaux haut de gamme, y compris des étagères en verre solide et des détails en acier inoxydable.
- ⑧ Un éclairage DEL lumineux garantit un accès facile au contenu.



APERÇU

Ce réfrigérateur à congélateur inférieur de 18 pi³ offre un généreux espace de rangement pour les aliments frais et une commodité quotidienne, avec un distributeur d'eau compact et une machine à glaçons interne. Une répartition réfrigérateur/ congélateur de 70:30, doubles bacs à humidité et la technologie ActiveSmart™ aident à garder les aliments plus frais plus longtemps dans une conception élégante en acier inoxydable à profondeur de comptoir.

PRODUITS*

RF178WRNUX1

Réfrigérateur-congélateur série 5 de 18 pi³ avec glaçons et eau.
Acier inoxydable

*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, veuillez vérifier fisherpaykel.com pour plus d'informations.



RF178WRNUX1

FONCTIONNALITÉS

- ① Conception compact, profondeur de comptoir avec congélateur dans la partie inférieure du congélateur.
- ② Réfrigérateur-congélateur séparé 70:30 pour une généreuse capacité d'entreposage d'aliments frais.
- ③ Les doubles bacs à humidité conservent les fruits et légumes dans des conditions idéales pour une fraîcheur durable.
- ④ Le distributeur d'eau compact et la machine à glaçons interne fournissent de l'eau réfrigérée et des glaçons sur demande.
- ⑤ La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour aider à garder les aliments frais plus longtemps.
- ⑥ La conception à haute efficacité énergétique refroidit et dégivre uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui permet d'économiser de l'énergie sans compromis.
- ⑦ Les tiroirs pleine largeur et les étagères flexibles permettent une organisation facile.
- ⑧ Matériaux haut de gamme, y compris des étagères en verre solide et des détails en acier inoxydable.
- ⑨ Un éclairage DEL lumineux garantit un accès facile au contenu.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.fisherpaykel.com.



APERÇU

Avec une conception compact, à profondeur de comptoir et des poignées encastrées, ce réfrigérateur à congélateur inférieur de 18 pi³ offre une esthétique épurée et une généreuse capacité de stockage pour les aliments frais. Une répartition réfrigérateur-congélateur 70:30, doubles bacs à humidité double et la technologie ActiveSmart™ aident à conserver les aliments frais plus longtemps, tandis que les étagères flexibles facilitent l'organisation.

PRODUITS*

RF178WRNJX1

Réfrigérateur-congélateur série 5 de 18 pi³. Acier inoxydable

*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, veuillez vérifier fisherpaykel.com pour plus d'informations.



RF178WRNJX1

FONCTIONNALITÉS

- ① Conception compact, profondeur de comptoir avec congélateur dans la partie inférieure du congélateur.
- ② Réfrigérateur-congélateur séparé 70:30 pour une généreuse capacité d'entreposage d'aliments frais.
- ③ Les doubles bacs à humidité conservent les fruits et légumes dans des conditions idéales pour une fraîcheur durable.
- ④ La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour aider à garder les aliments frais plus longtemps.
- ⑤ La machine à glaçons interne fournit des glaçons frais sur demande.
- ⑥ Congélateur inférieur spacieux avec tiroirs à extension complète pour un accès facile aux produits congelés.
- ⑦ Les tiroirs pleine largeur et les étagères flexibles permettent une organisation facile.
- ⑧ Matériaux haut de gamme, y compris des étagères en verre solide et des détails en acier inoxydable.
- ⑨ Charnière de porte réversible pour une installation flexible.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.fisherpaykel.com.



APERÇU

Avec une conception compact, à profondeur de comptoir et des poignées encastrées, ce réfrigérateur à congélateur inférieur de 18 pi³ offre une esthétique épurée et une généreuse capacité de stockage pour les aliments frais. Une répartition réfrigérateur-congélateur 70:30, doubles bacs à humidité double et la technologie ActiveSmart™ aident à conserver les aliments frais plus longtemps, tandis que les étagères flexibles facilitent l'organisation.

PRODUITS*

RF178WRNX1

Réfrigérateur-congélateur série 5 de 18 pi³. Acier inoxydable

*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, veuillez vérifier fisherpaykel.com pour plus d'informations.

FONCTIONNALITÉS

- ① Conception compact, profondeur de comptoir avec congélateur dans la partie inférieure du congélateur.
- ② Réfrigérateur-congélateur séparé 70:30 pour une généreuse capacité d'entreposage d'aliments frais.
- ③ Les doubles bacs à humidité conservent les fruits et légumes dans des conditions idéales pour une fraîcheur durable.
- ④ La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour aider à garder les aliments frais plus longtemps.
- ⑤ Congélateur inférieur spacieux avec tiroirs à extension complète pour un accès facile aux produits congelés.
- ⑥ Les tiroirs pleine largeur et les étagères flexibles permettent une organisation facile.
- ⑦ Matériaux haut de gamme, y compris des étagères en verre solide et des détails en acier inoxydable.
- ⑧ Charnière de porte réversible pour une installation flexible.



RF178WRNX1

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.fisherpaykel.com.

CHOIX DE CONCEPTION

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR À PORTES FRANÇAISES




①

②

③

| Modèle | | Fini |
|--------------|--|------------------|
| ① RF178ANUX1 | Réfrigérateur-congélateur à portes françaises de 32" avec glaçons et eau | Acier inoxydable |
| ② RF178ANJX1 | Réfrigérateur-congélateur à portes françaises de 32" avec glaçon | Acier inoxydable |
| ③ RF178ANX1 | Réfrigérateur-congélateur à portes françaises de 32" | Acier inoxydable |

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

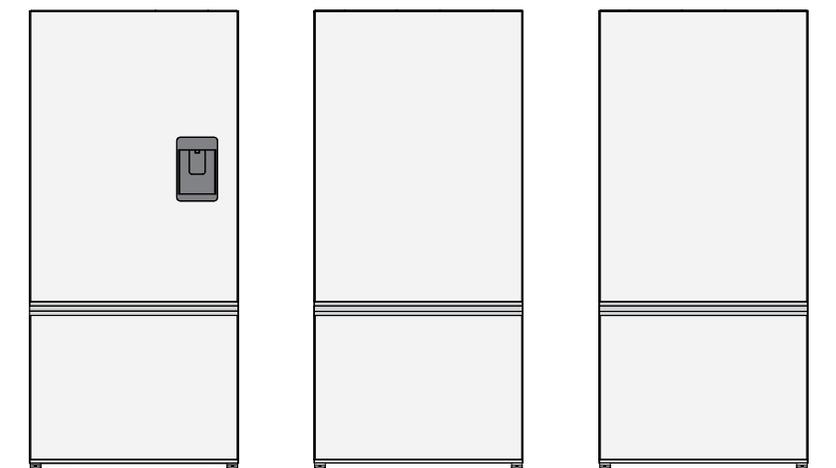

④





⑤

⑥

| Modèle | | Fini |
|---------------|---|------------------|
| ④ RF178WRNUX1 | Réfrigérateur-congélateur 32" avec glaçons et eau | Acier inoxydable |
| ⑤ RF178WRNJX1 | Réfrigérateur-congélateur 32" avec glaçons | Acier inoxydable |
| ⑥ RF178WRNX1 | Réfrigérateur-congélateur 32" | Acier inoxydable |

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

FICHES TECHNIQUES

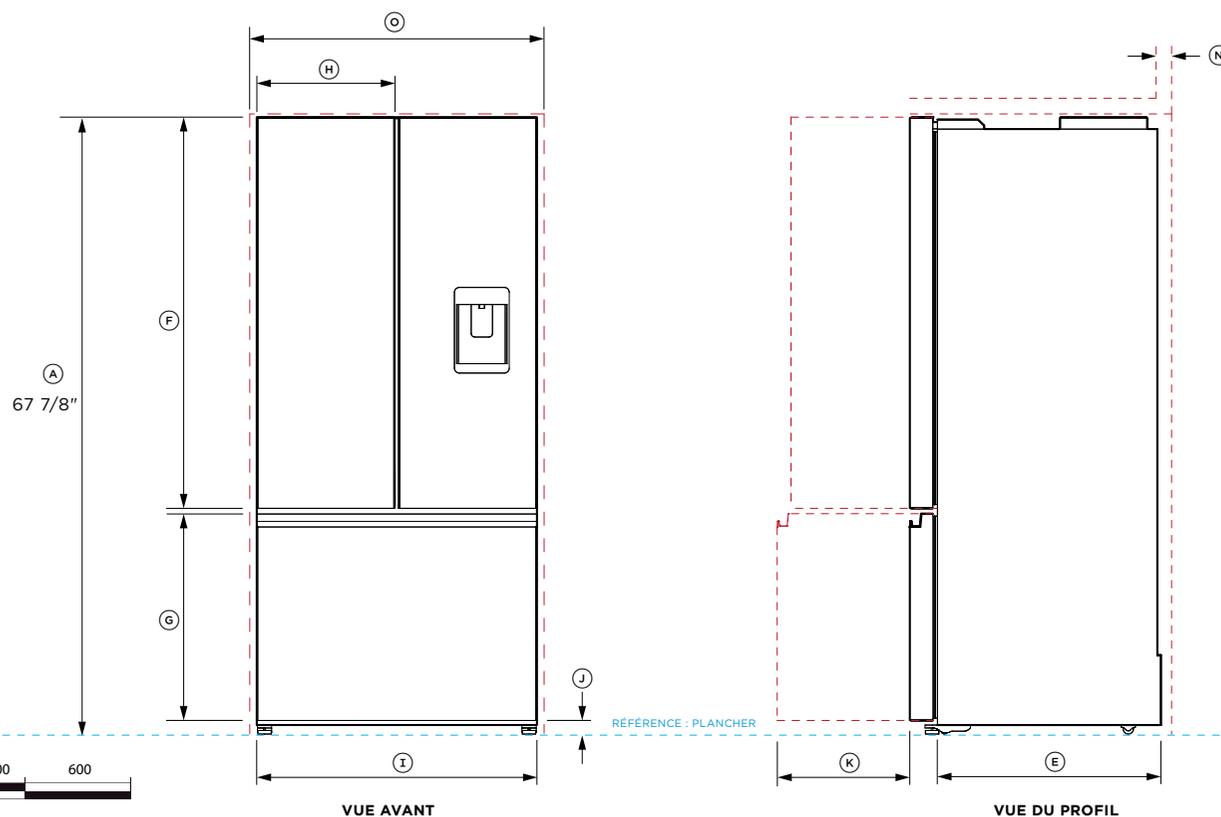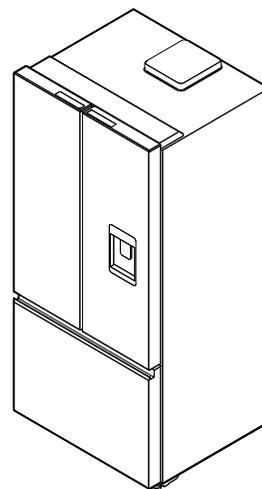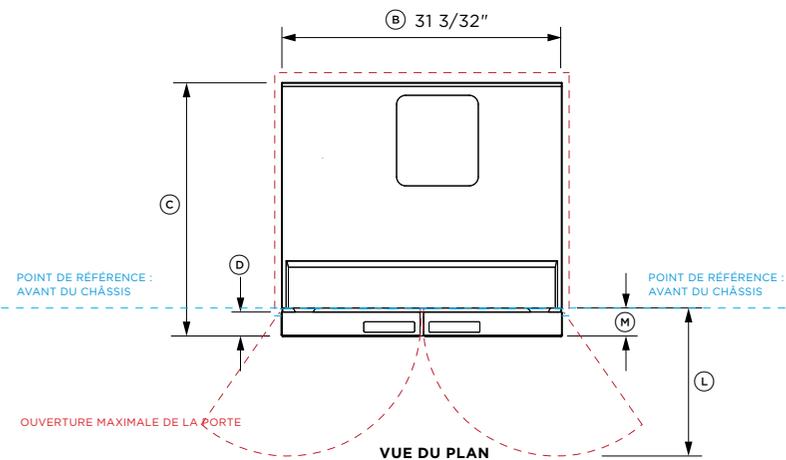

No. de modèle :

RF178ANUX1

Dimensions du produit

| | po | mm |
|------------------------------------|-----------|------|
| (A) Hauteur totale du produit | 67 7/8 | 1725 |
| (B) Largeur du châssis | 31 3/32 | 790 |
| (C) Profondeur totale du produit | 27 27/32 | 707 |
| (D) Profondeur globale de la porte | 2 19/32 | 66 |
| (E) Profondeur du châssis | 24 3/4 po | 629 |

Dimensions de porte

| | po | mm |
|----------------------------------|----------|------|
| (F) Hauteur de la porte | 43 1/8 | 1095 |
| (G) Hauteur du tiroir | 22 3/4 | 578 |
| (H) Largeur de la porte | 15 11/32 | 390 |
| (I) Largeur du tiroir | 31 3/32 | 790 |
| (J) Panneau de porte au plancher | 1 1/2 | 38 |

Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs*

| | po | mm |
|---|--------|-----|
| (K) Profondeur du tiroir (ouvert) | 14 3/4 | 375 |
| (L) Profondeur de la porte (ouverture maximale) depuis l'avant du panneau** | 15 7/8 | 403 |
| (M) Profondeur de la porte jusqu'à l'avant du châssis | 3 1/16 | 78 |

Dégagements minimaux

| | po | mm |
|---|----------|----|
| (N) Cavité d'évent* | 2 | 50 |
| Dégagement minimal par rapport au côté du châssis** | 25/32 po | 20 |
| Dégagement arrière minimum | 1 3/16 | 30 |




*La cavité de ventilation doit être incluse soit directement au-dessus du réfrigérateur, soit autour d'une armoire suspendue. Vérifiez la page des spécifications de ventilation pour plus de détails.

**N'inclut pas l'ouverture des portes.

***Suppose un dégagement latéral minimum de 25/32".

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
 - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
 - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

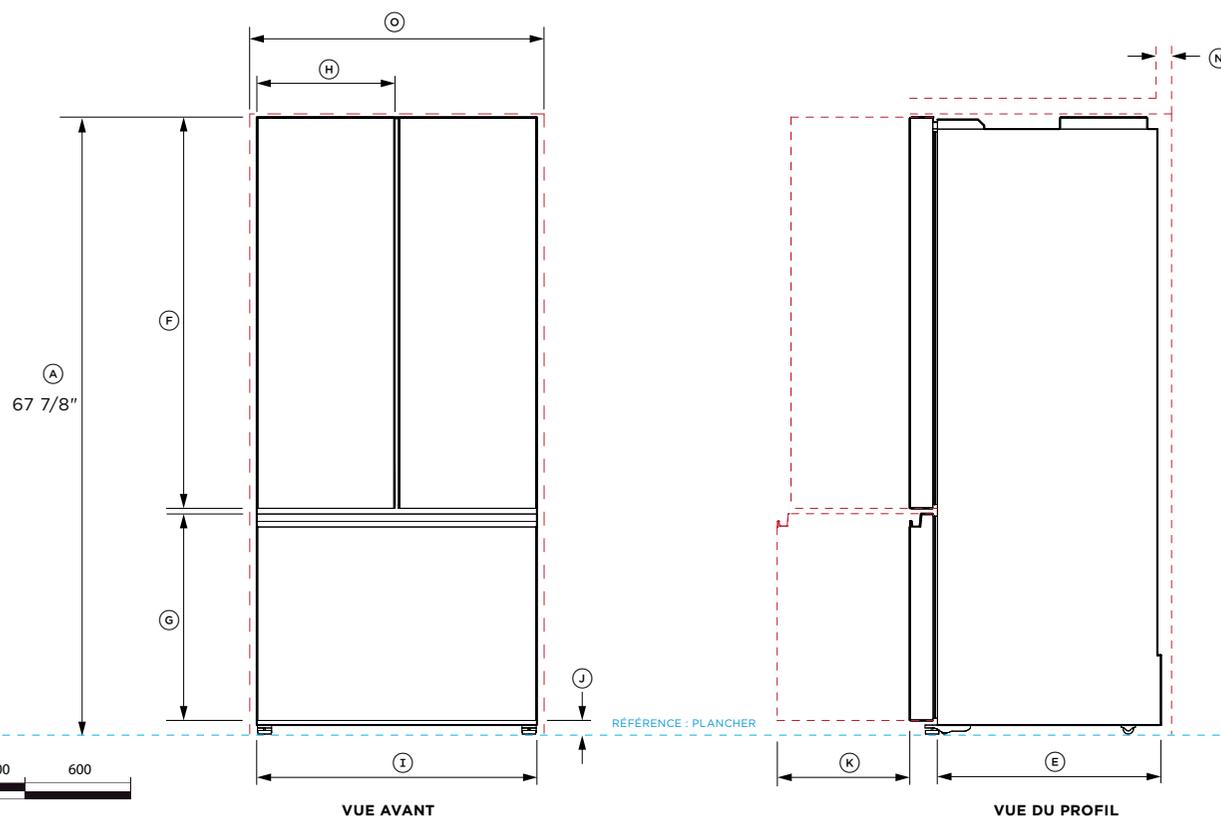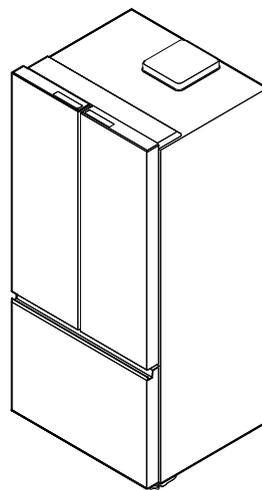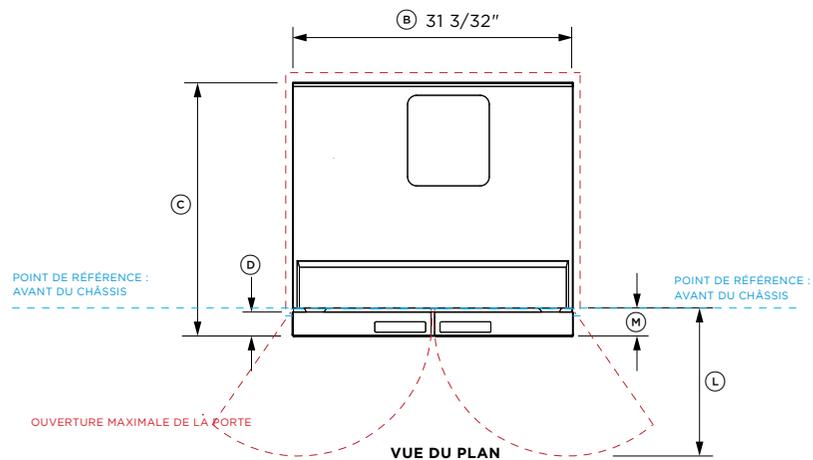

No. de modèle :

RF178ANX1,
RF178ANJX1

Dimensions du produit

| | po | mm |
|----------------------------------|-----------|------|
| Ⓐ Hauteur totale du produit | 67 7/8 | 1725 |
| Ⓑ Largeur totale du châssis | 31 3/32 | 790 |
| Ⓒ Profondeur totale du produit | 27 27/32 | 707 |
| Ⓓ Profondeur globale de la porte | 2 19/32 | 66 |
| Ⓔ Profondeur du châssis | 24 3/4 po | 629 |

Dimensions de porte

| | po | mm |
|--------------------------------|----------|------|
| Ⓕ Hauteur de la porte | 43 1/8 | 1095 |
| Ⓖ Hauteur du tiroir | 22 3/4 | 578 |
| Ⓗ Largeur de la porte | 15 11/32 | 390 |
| Ⓘ Largeur du tiroir | 31 3/32 | 790 |
| ⓵ Panneau de porte au plancher | 1 1/2 | 38 |

Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs*

| | po | mm |
|---|--------|-----|
| Ⓚ Profondeur du tiroir (ouvert) | 14 3/4 | 375 |
| Ⓛ Profondeur de la porte (ouverture maximale) depuis l'avant du panneau** | 15 7/8 | 403 |
| Ⓜ Profondeur de la porte jusqu'à l'avant du châssis | 3 1/16 | 78 |

Dégagements minimaux

| | po | mm |
|---|----------|----|
| Ⓝ Cavité d'évent* | 2 | 50 |
| Dégagement minimal par rapport au côté du châssis** | 25/32 po | 20 |
| Dégagement arrière minimum | 1 3/16 | 30 |


*La cavité de l'évent doit être incluse soit directement au-dessus du réfrigérateur, soit autour d'un placard supérieur. Vérifiez la page des spécifications de ventilation pour plus de détails.

N'inclut pas l'ouverture des portes.

***Suppose un dégagement latéral minimum de 25/32".

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
 - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
 - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

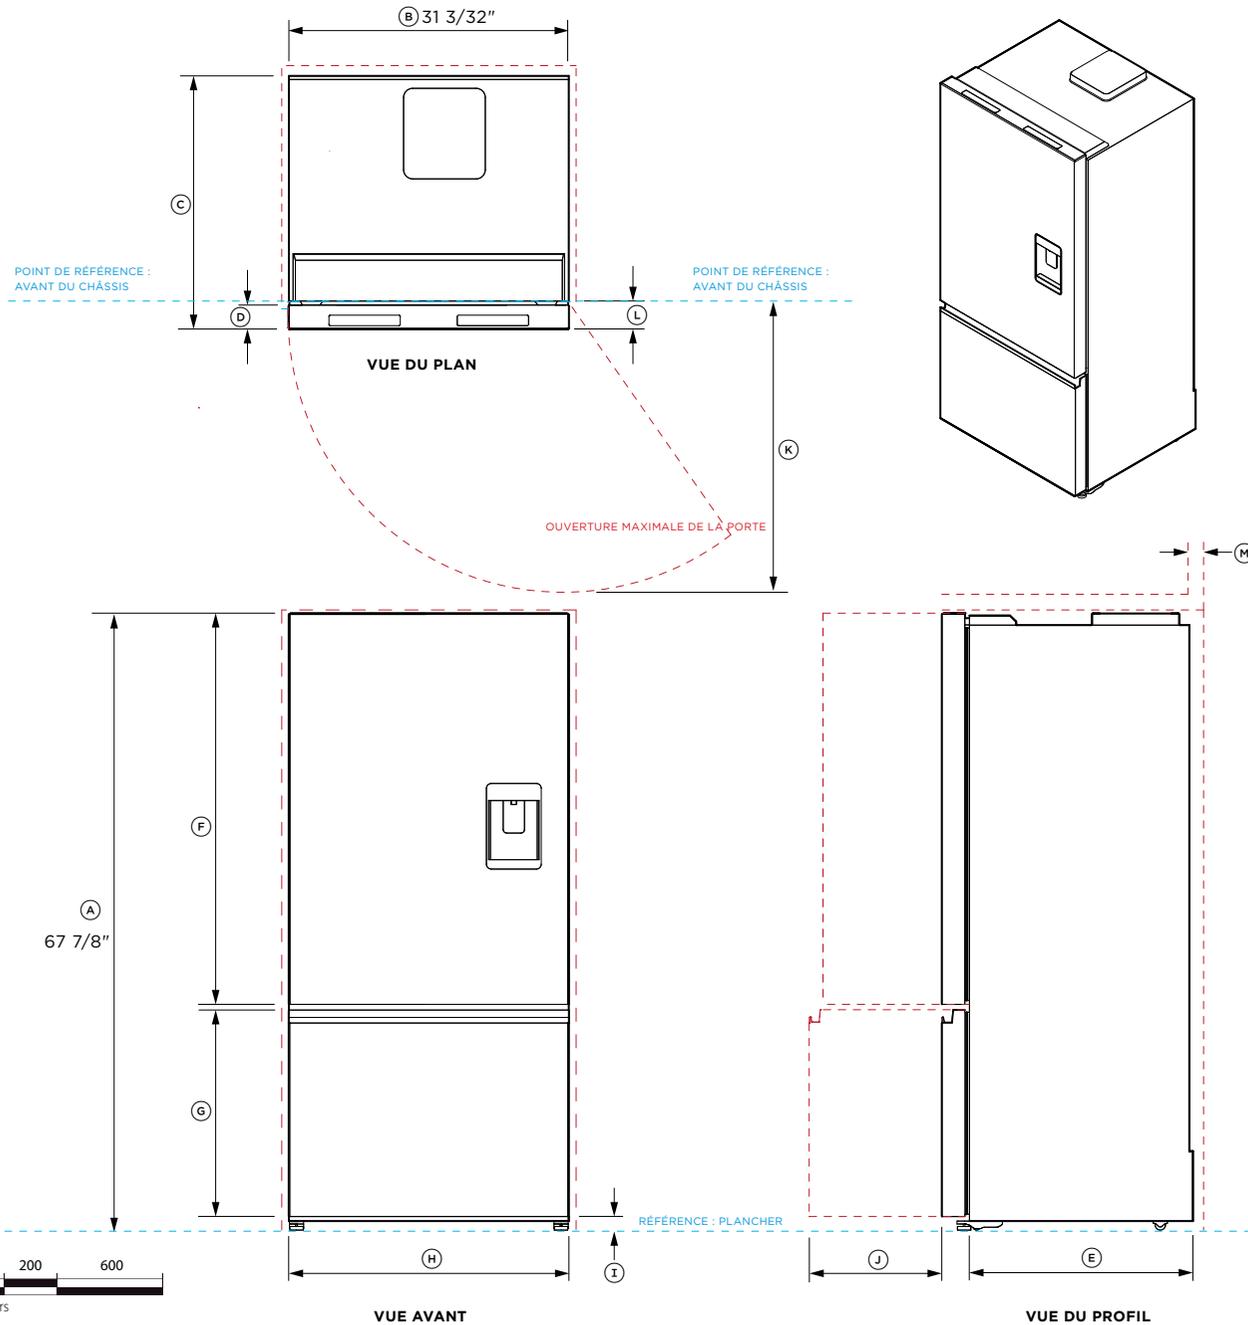

No. de modèle :

RF178WRNUX1

| Dimensions du produit | | po | mm |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------|
| Ⓐ | Hauteur totale du produit | 67 7/8 | 1725 |
| Ⓑ | Largeur totale du châssis | 31 3/32 | 790 |
| Ⓒ | Profondeur totale du produit | 27 27/32 | 707 |
| Ⓓ | Profondeur globale de la porte | 2 19/32 | 66 |
| Ⓔ | Profondeur du châssis | 24 3/4 po | 629 |

| Dimensions de porte | | po | mm |
|---------------------|----------------------------------|---------|------|
| Ⓕ | Hauteur de la porte | 43 1/8 | 1095 |
| Ⓖ | Hauteur du tiroir | 22 3/4 | 578 |
| Ⓗ | Largeur de la porte et du tiroir | 31 3/32 | 790 |
| Ⓘ | Panneau de porte au plancher | 1 1/2 | 38 |

| Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs* | | po | mm |
|--|---|--------|-----|
| Ⓙ | Profondeur du tiroir (ouvert) | 14 3/4 | 375 |
| Ⓚ | Profondeur de la porte (ouverture maximale) depuis l'avant du panneau** | 15 7/8 | 803 |
| Ⓛ | Profondeur de la porte jusqu'à l'avant du châssis | 3 1/16 | 78 |

| Dégagements minimaux | | po | mm |
|---|-----------------|----------|----|
| Ⓜ | Cavité d'évent* | 2 | 50 |
| Dégagement minimal jusqu'au côté du châssis** | | 25/32 po | 20 |
| Dégagement arrière minimum | | 1 3/16 | 30 |


*La cavité de l'évent doit être incluse soit directement au-dessus du réfrigérateur, soit autour d'un placard supérieur. Vérifiez la page des spécifications de ventilation pour plus de détails.

**N'inclut pas l'ouverture des portes.

***Suppose un dégagement latéral minimum de 25/32".

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
 - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
 - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

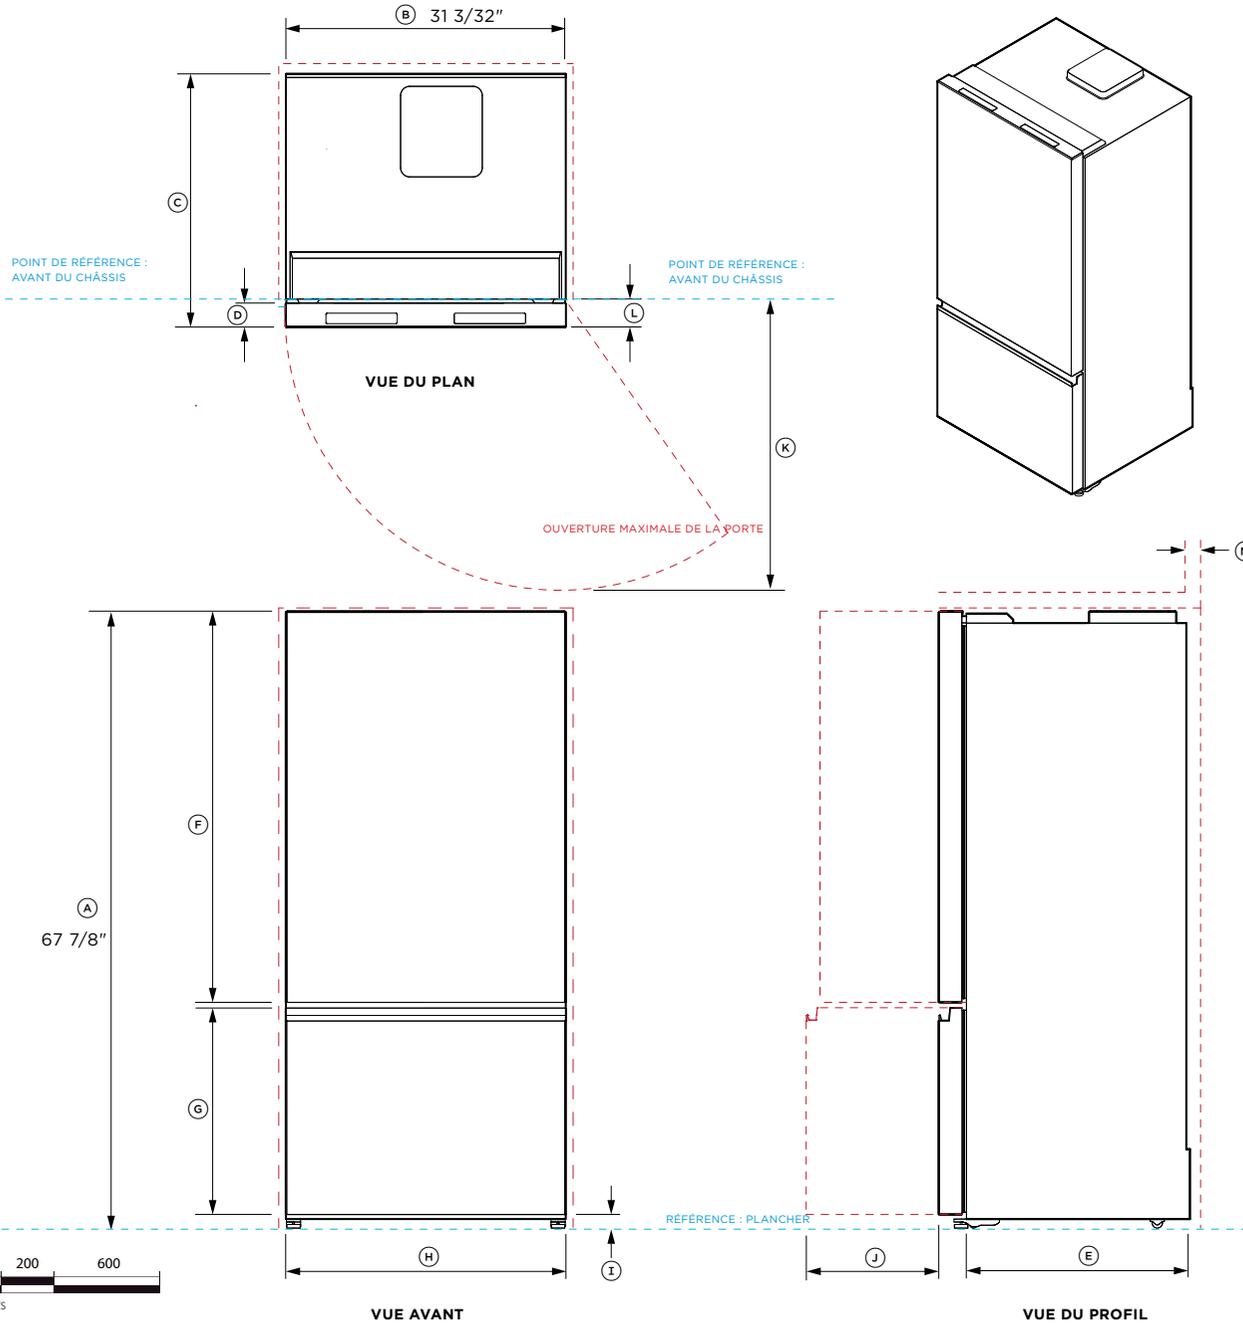

No. de modèle :

RF178WRNX1
RF178WRNJX1

Dimensions du produit

| | po | mm |
|----------------------------------|-----------|------|
| Ⓐ Hauteur totale du produit | 67 7/8 | 1725 |
| Ⓑ Largeur totale du châssis | 31 3/32 | 790 |
| Ⓒ Profondeur totale du produit | 27 27/32 | 707 |
| Ⓓ Profondeur globale de la porte | 2 19/32 | 66 |
| Ⓔ Profondeur du châssis | 24 3/4 po | 629 |

Dimensions de porte

| | po | mm |
|------------------------------------|---------|------|
| Ⓕ Hauteur de la porte | 43 1/8 | 1095 |
| Ⓖ Hauteur du tiroir | 22 3/4 | 578 |
| Ⓜ Largeur de la porte et du tiroir | 31 3/32 | 790 |
| Ⓢ Panneau de porte au plancher | 1 1/2 | 38 |

Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs*

| | po | mm |
|---|--------|-----|
| Ⓣ Profondeur du tiroir (ouvert) | 14 3/4 | 375 |
| Ⓚ Profondeur de la porte (ouverture maximale) depuis l'avant du panneau** | 15 7/8 | 803 |
| Ⓛ Profondeur de la porte jusqu'à l'avant du châssis | 3 1/16 | 78 |

Dégagements minimaux

| | po | mm |
|---|----------|----|
| Ⓜ Cavité d'évent* | 2 | 50 |
| Dégagement minimal par rapport au côté du châssis** | 25/32 po | 20 |
| Dégagement arrière minimum | 1 3/16 | 30 |

*La cavité de l'évent doit être incluse soit directement au-dessus du réfrigérateur, soit autour d'un placard supérieur. Vérifiez la page des spécifications de ventilation pour plus de détails.

**N'inclut pas l'ouverture des portes.

***Suppose un dégagement latéral minimum de 25/32".

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

SPÉCIFICATIONS DE LA CAVITÉ



| Dimensions | po | mm |
|--|----------|------|
| Ⓐ Hauteur minimum de la cavité* | 68 5/16 | 1735 |
| Ⓑ Largeur minimum de la cavité À niveau de la porte - ouverture maximale | 37 13/32 | 950 |
| À niveau du châssis - ouverture maximale | 32 11/16 | 830 |
| Ⓒ Profondeur minimum de la cavité** À niveau de la porte - ouverture maximale | 29 | 737 |
| À niveau du châssis - ouverture maximale | 25 19/32 | 650 |
| Ⓓ Hauteur du produit | 67 7/8 | 1725 |
| Ⓔ Largeur du produit | 31 3/32 | 790 |
| Ⓕ Profondeur du produit | 27 27/32 | 707 |

*L'espace minimum entre le bas des armoires et les panneaux de porte est de 3/8"

**Les raccordements d'eau et d'électricité ne doivent pas dépasser du mur s'ils sont situés derrière le réfrigérateur.

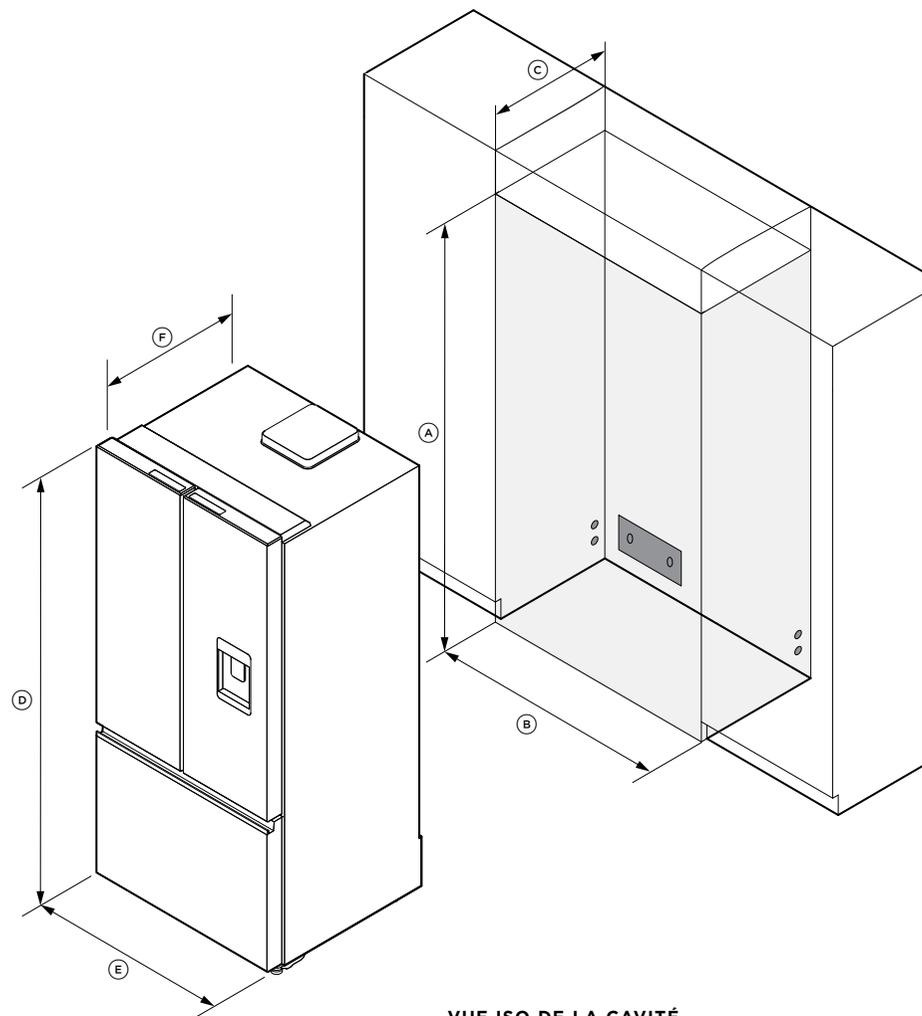

VUE ISO DE LA CAVITÉ

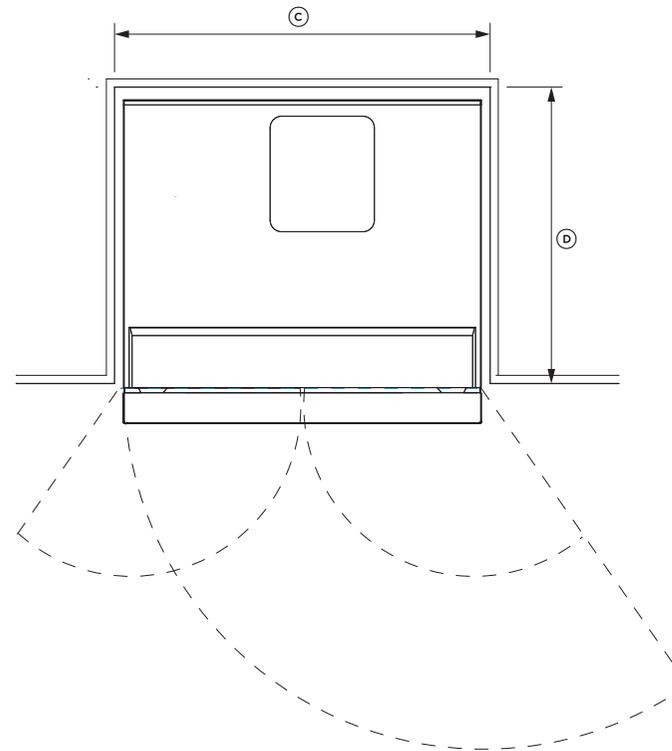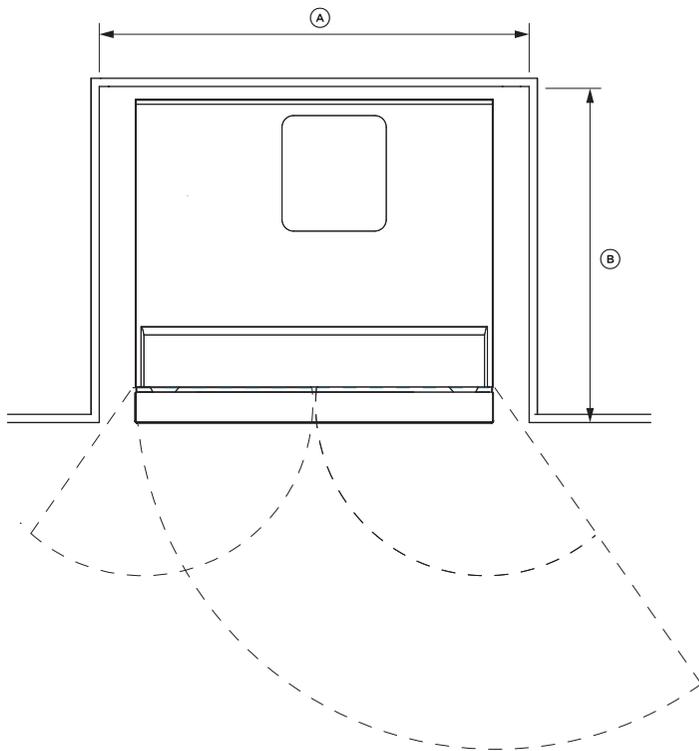



**À NIVEAU DE LA PORTE - OUVERTURE
MAXIMALE**

| Dimensions | po | mm |
|-----------------------------------|----------|-----|
| Ⓐ Largeur minimum de la cavité | 37 13/32 | 950 |
| Ⓔ Profondeur minimum de la cavité | 29 | 737 |

**À NIVEAU DU CHÂSSIS - OUVERTURE
MAXIMALE**

| Dimensions | po | mm |
|-----------------------------------|----------|-----|
| Ⓒ Largeur minimum de la cavité | 35 13/16 | 910 |
| Ⓕ Profondeur minimum de la cavité | 29 | 737 |

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

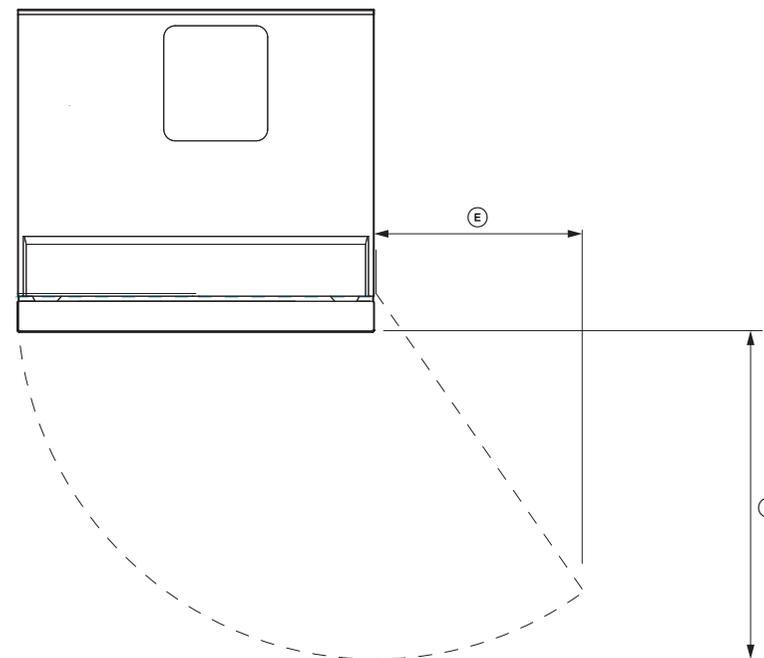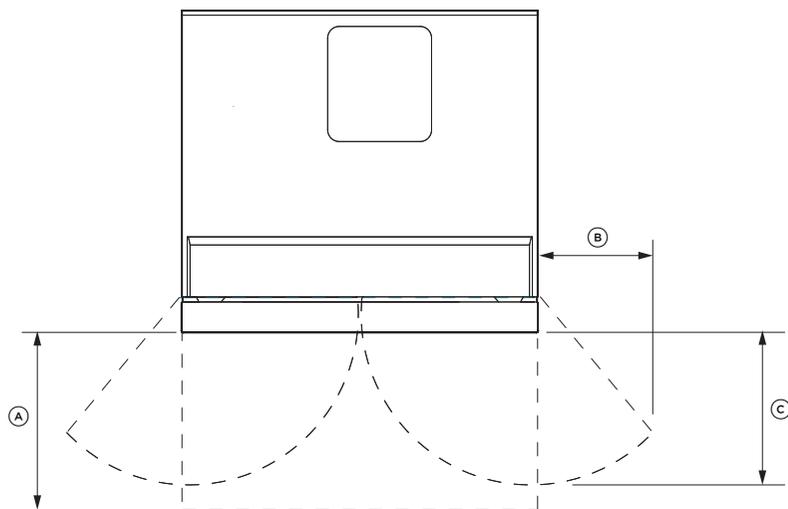

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR À PORTES FRANÇAISES

| Dimensions Ouverture maximale | po | mm |
|---|---------|-----|
| Ⓐ Dégagement du tiroir ouvert | 14 3/4 | 375 |
| Ⓑ Distance entre la porte ouverte et le châssis | 10 1/32 | 255 |
| Ⓒ Dégagement de la porte ouverte | 13 7/16 | 341 |



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

| Dimensions Ouverture maximale | po | mm |
|---|----------|-----|
| Ⓓ Dégagement de la porte ouverte | 28 11/32 | 720 |
| Ⓔ Distance entre la porte ouverte et le châssis | 18 3/16 | 462 |

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

VENTILATION

Un évent de 2" est requis au-dessus du réfrigérateur ou autour d'une armoire supérieure.

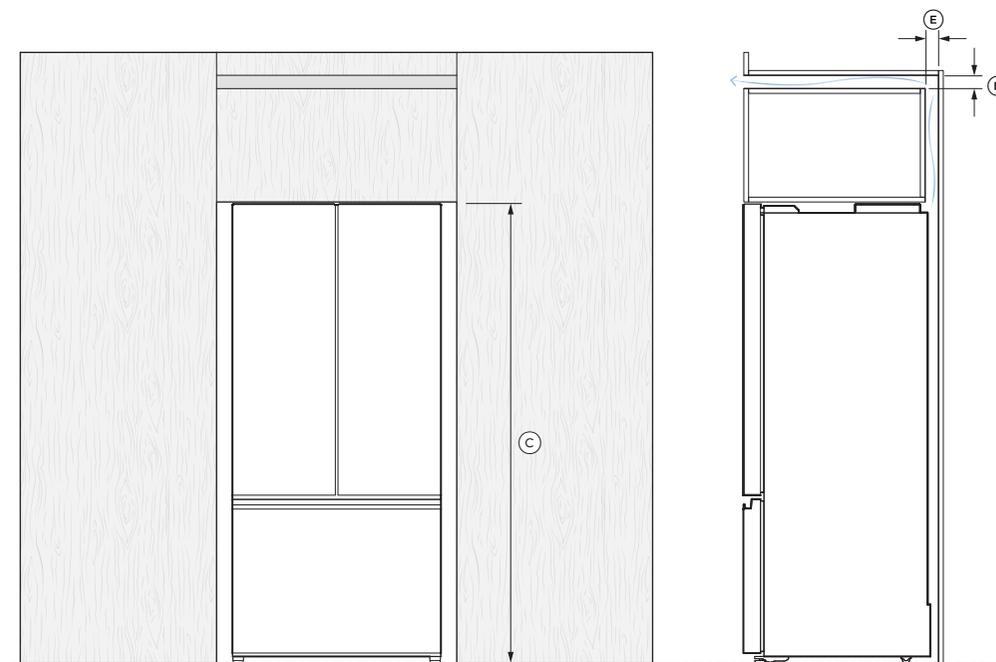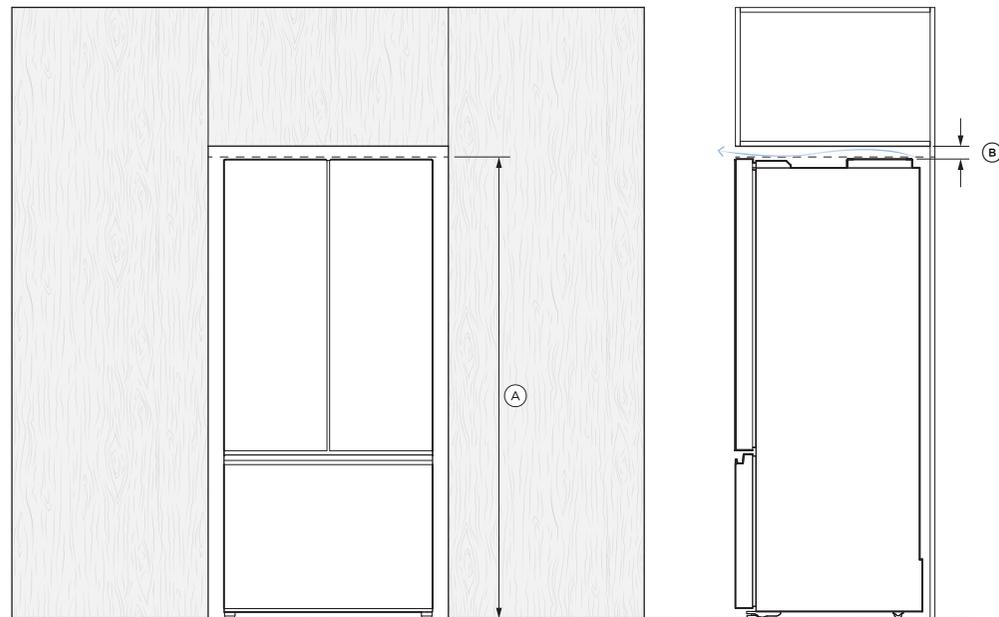

ÉVENT AU-DESSUS DU RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

| Dimensions | po | mm |
|--------------------------------|---------|------|
| Ⓐ Hauteur minimum de la cavité | 68 5/16 | 1735 |
| Ⓑ Évent minimum | 2 | 50 |

ÉVENT AU-DESSUS DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

| Dimensions | po | mm |
|--------------------------------|---------|------|
| Ⓒ Hauteur minimum de la cavité | 68 5/16 | 1735 |
| Ⓓ Évent minimum | 2 | 50 |
| Ⓔ Évent minimum | 2 | 50 |

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.fisherpaykel.com.


SPÉCIFICATIONS D'ENTRETIEN

Le raccordement électrique doit être situé dans une armoire adjacente de chaque côté ou au-dessus de la cavité du réfrigérateur.


Veillez à ce que le raccordement d'alimentation soit accessible après l'installation.

| Dimensions des cavités | po | mm |
|---|--------|-----|
| Ⓐ Hauteur de la zone d'alimentation | 5 1/8 | 130 |
| Ⓑ Largeur de la zone d'alimentation | 10 5/8 | 270 |
| Ⓒ Zone d'alimentation - distance depuis le côté gauche de la cavité | 1 1/2 | 38 |
| Ⓓ Zone d'alimentation - distance depuis le plancher | 2 3/8 | 60 |

Si des raccords d'eau ou d'alimentation sont installés à l'arrière du réfrigérateur, le robinet d'eau doit être encastré dans le mur. La niche doit permettre un rayon de courbure de 3 5/32" pour le tuyau d'eau.

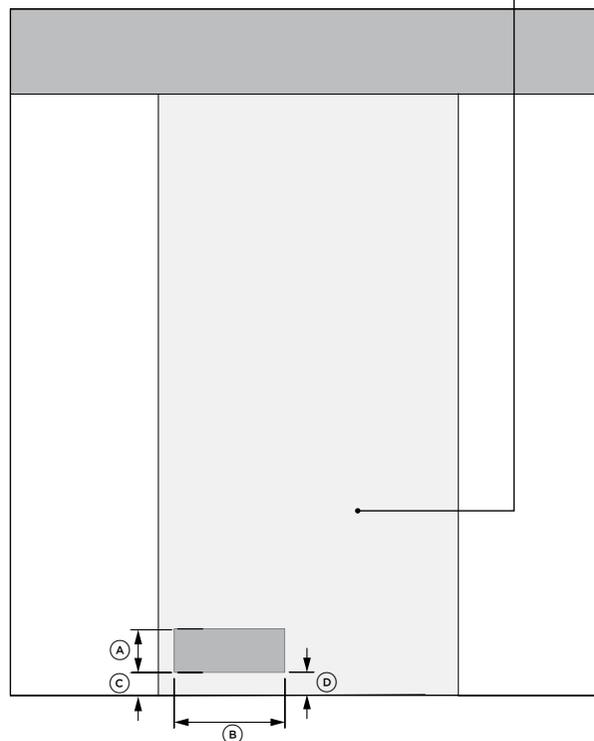

VUE DE FACE - EMPLACEMENT D'ALIMENTATION DE LA CAVITÉ

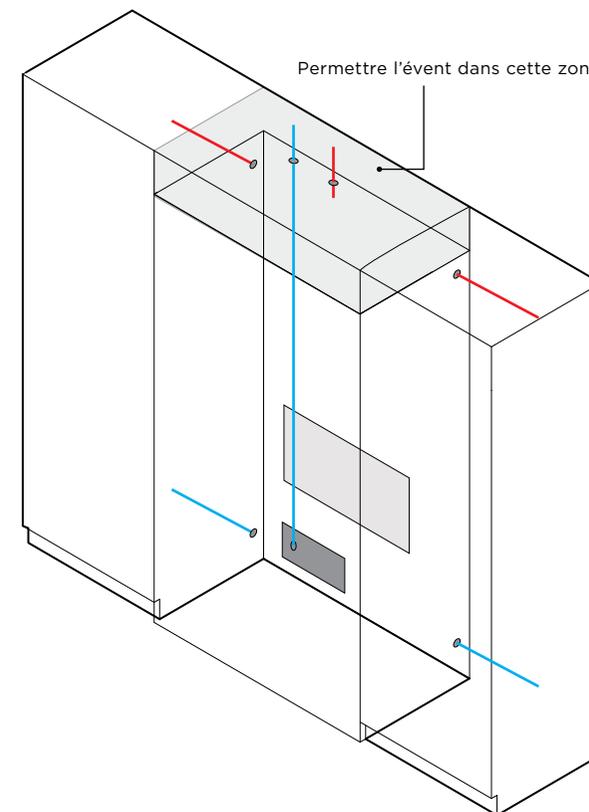

**VUE ISO - CAVITÉ
OPTIONS D'ACHEMINEMENT DES TUYAUX ET DE
L'ÉLECTRICITÉ**

RACCORDEMENTS

PLANIFICATION DE LA CONCEPTION | RF178ANUX1, RF178ANJX1

Spécifications électriques / de plomberie

RF178ANUX1 Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées

Spécifications

Alimentation électrique


| | |
|--------------|-------------------|
| Alimentation | 220V - 240V, 50Hz |
| Service | Circuit de 10 A |

Plomberie

| | |
|---------------------|--|
| Alimentation en eau | Tuyau LLDPE de 1/4" |
| Pression | Min 150 kPa (22 psi) Maximal(e) 827 kPa (120 psi) @ 68°F (20°C) |

*Les dimensions du tuyau d'arrivée d'eau s'appliquent uniquement aux modèles avec distributeur de glaçon et d'eau.

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur ou au-dessus de la cavité du réfrigérateur.

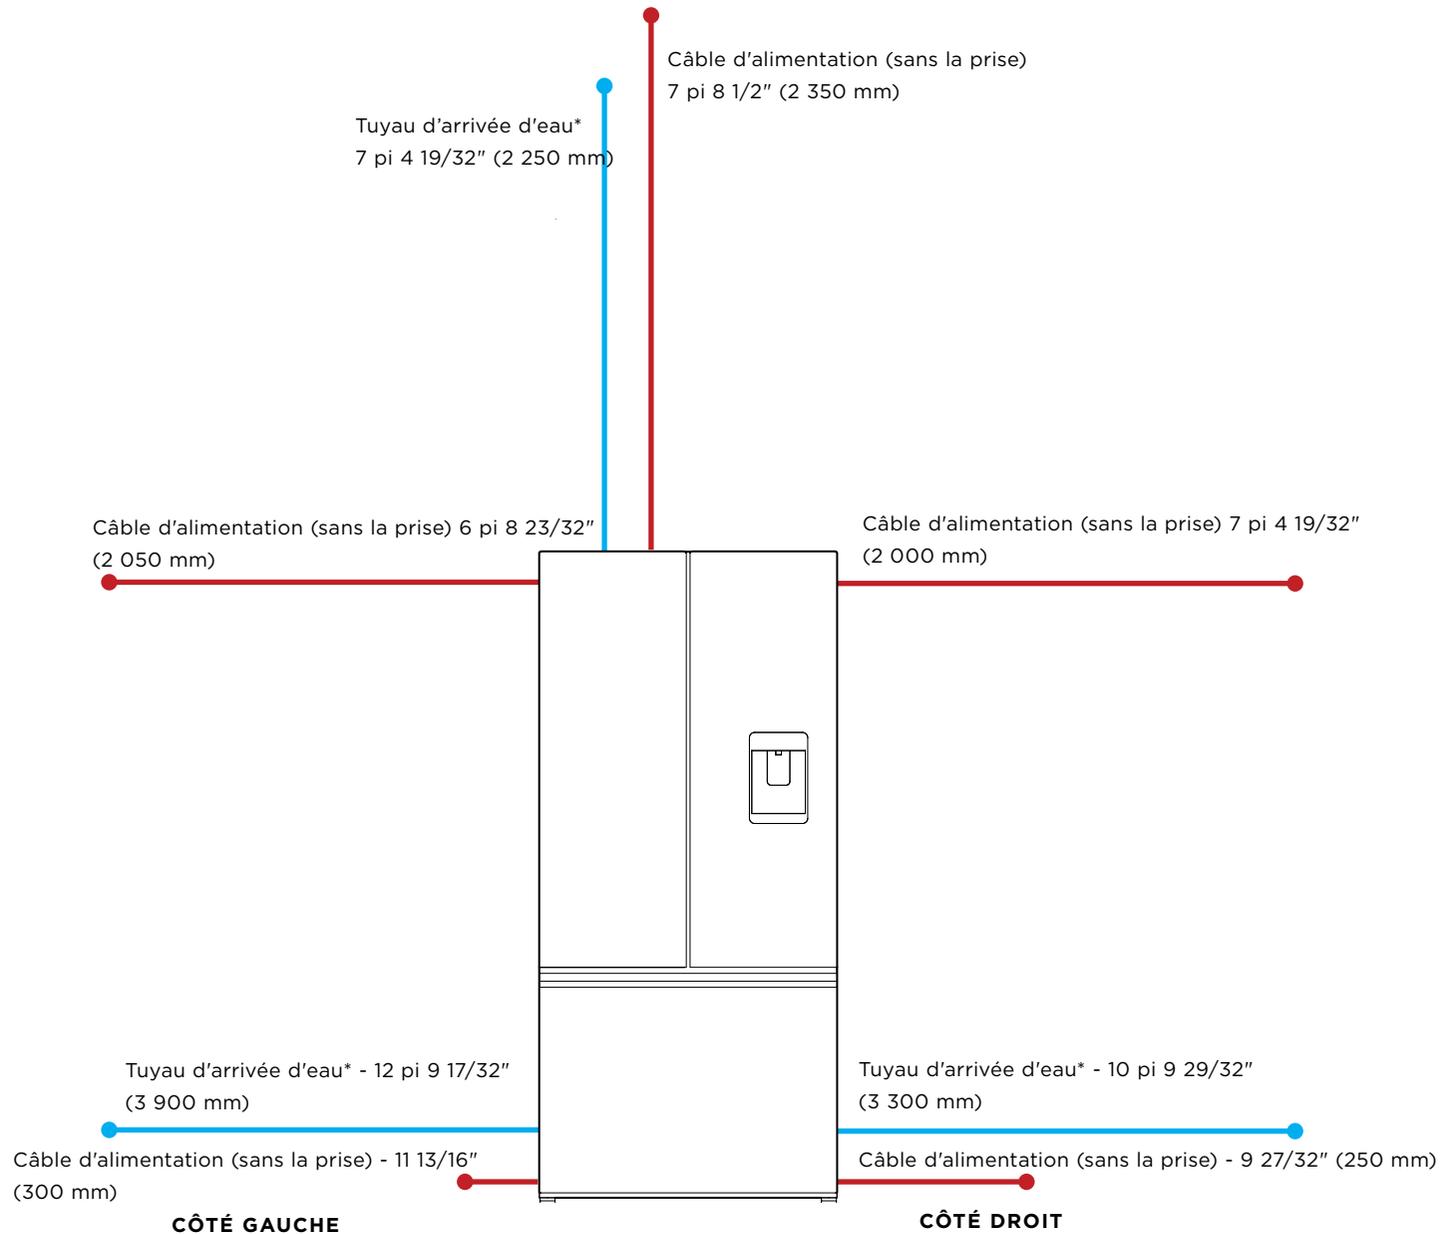

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

Spécifications électriques / de plomberie


RF178ANX1 Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées

Spécifications

Alimentation électrique

| | |
|--------------|-------------------|
| Alimentation | 220V - 240V, 50Hz |
| Service | Circuit de 10 A |

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur ou au-dessus de la cavité du réfrigérateur.

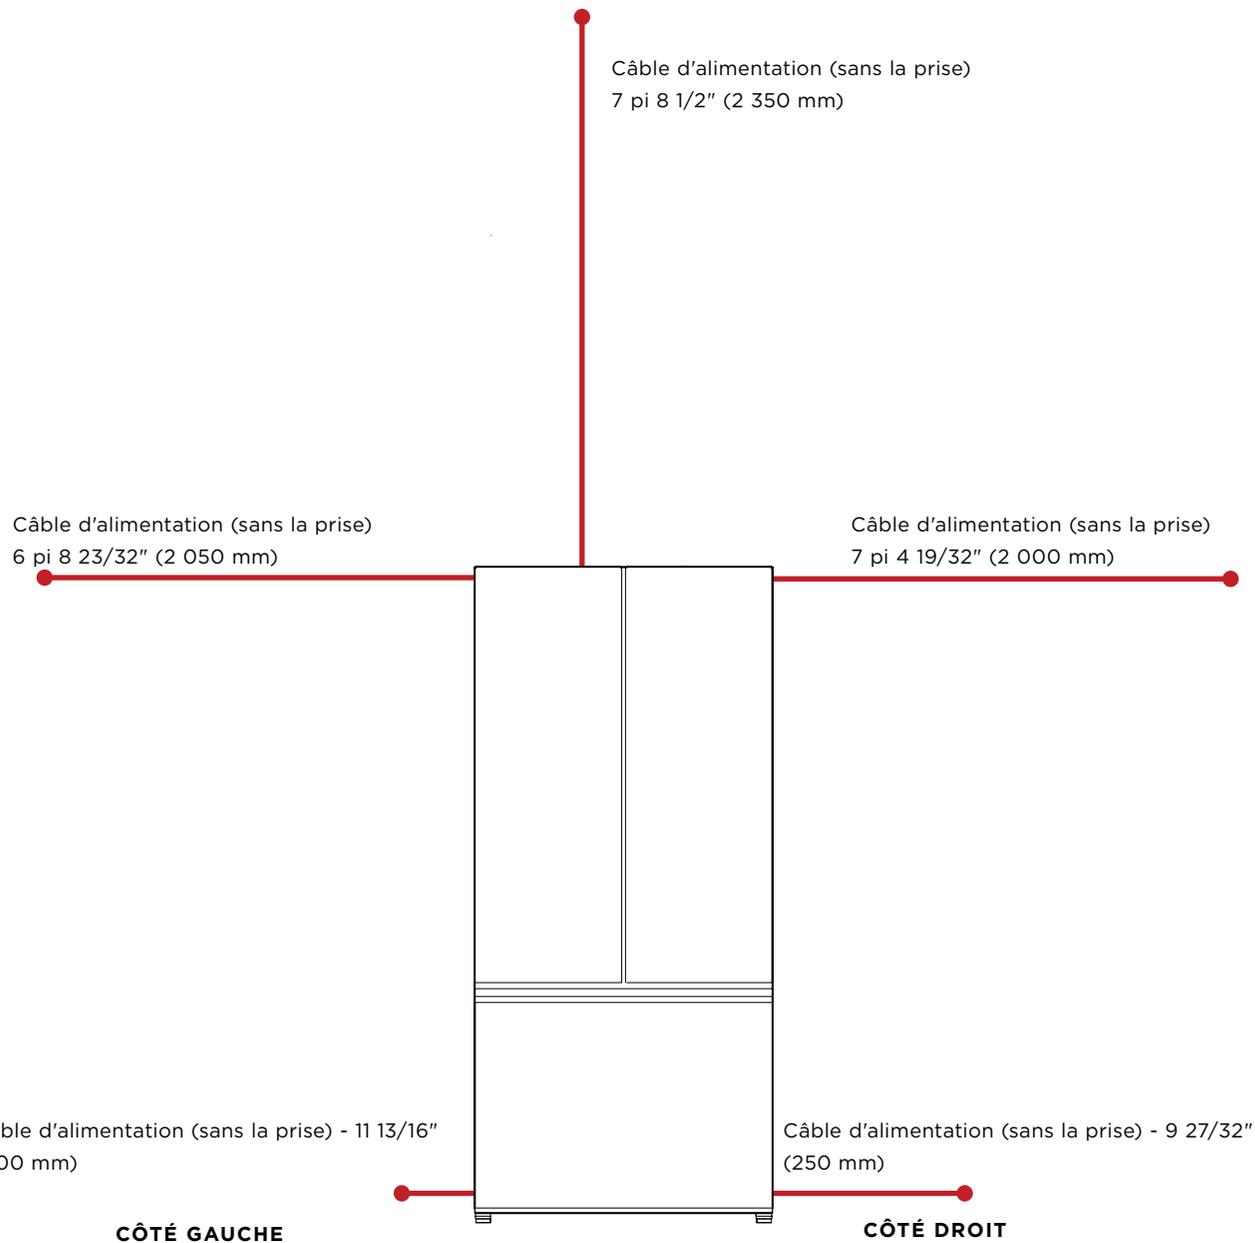

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.fisherpaykel.com.

Spécifications électriques / de plomberie

RF178WRNUX1 Réfrigérateur-congélateur intégré

Spécifications

Alimentation électrique

Alimentation 220V - 240V, 50Hz

Service Circuit de 10 A


Plomberie

Alimentation en eau Tuyau LLDPE de 1/4"

Pression Min 150 kPa (22 psi)
Maximal(e) 827 kPa (120 psi) @ 68°F (20°C)

*Les dimensions du tuyau d'arrivée d'eau s'appliquent uniquement aux modèles avec distributeur de glaçon et d'eau.

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur ou au-dessus de la cavité du réfrigérateur.

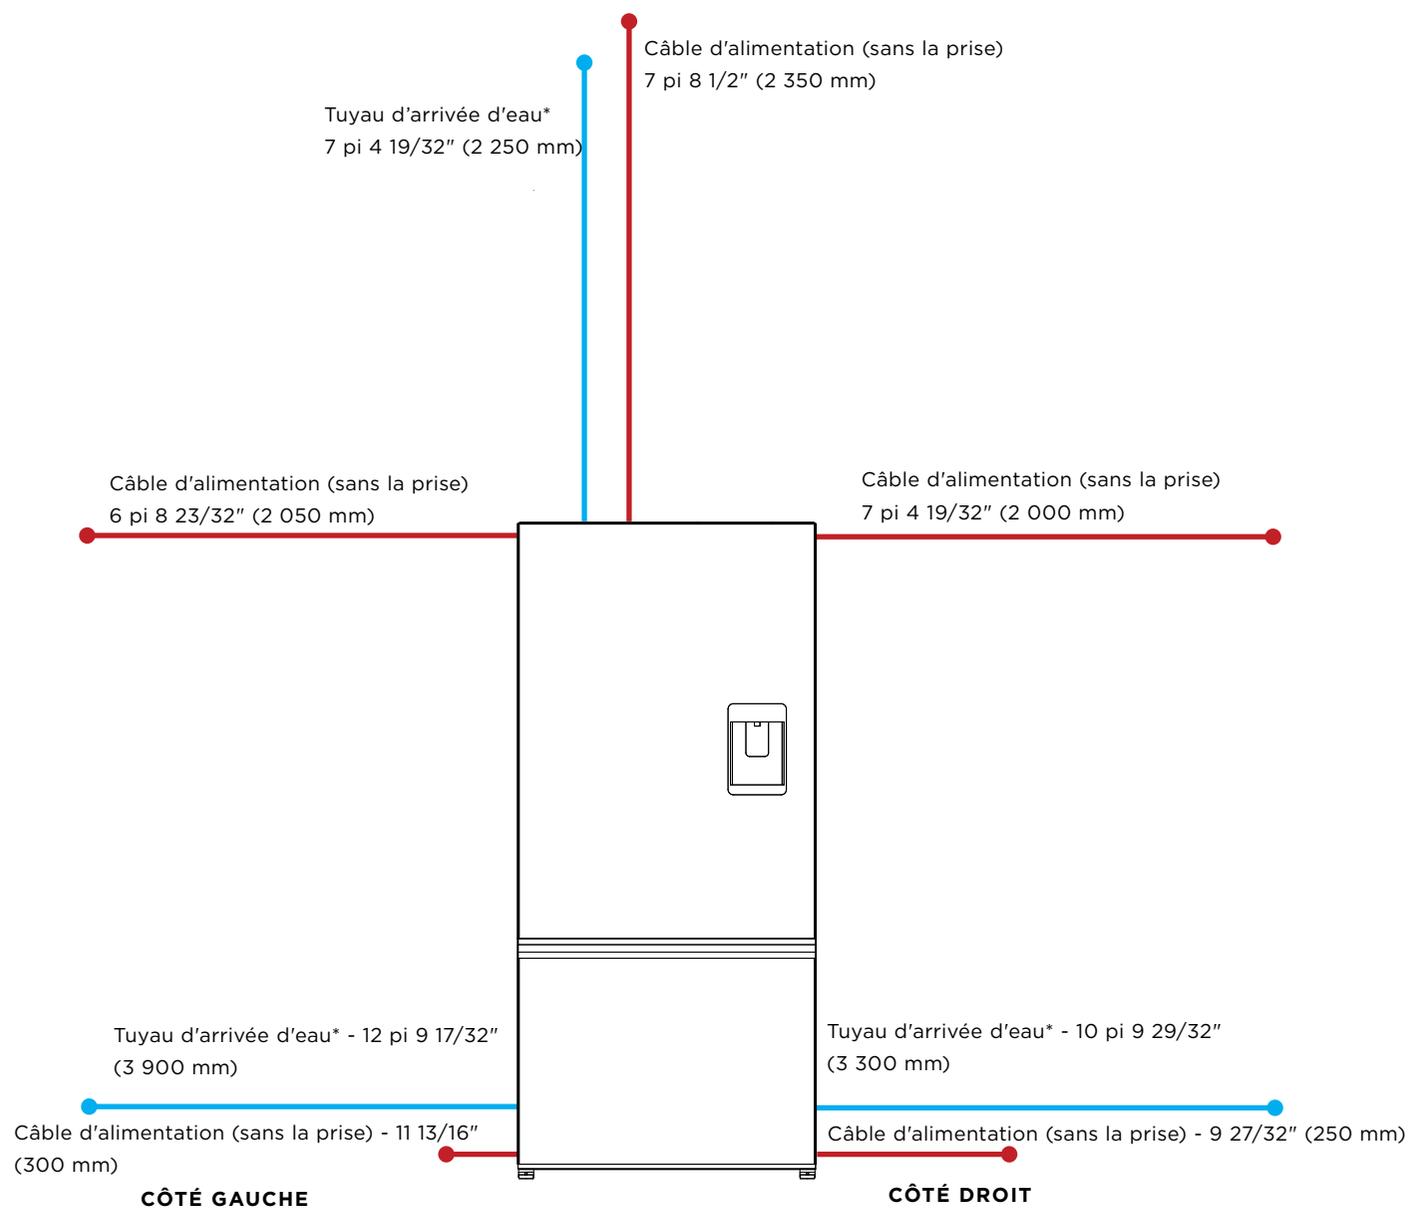

Spécifications électriques / de plomberie


RF178WRNX1 Réfrigérateur-congélateur intégré

Spécifications

Alimentation électrique

| | |
|--------------|-------------------|
| Alimentation | 220V - 240V, 50Hz |
| Service | Circuit de 10 A |

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur ou au-dessus de la cavité du réfrigérateur.

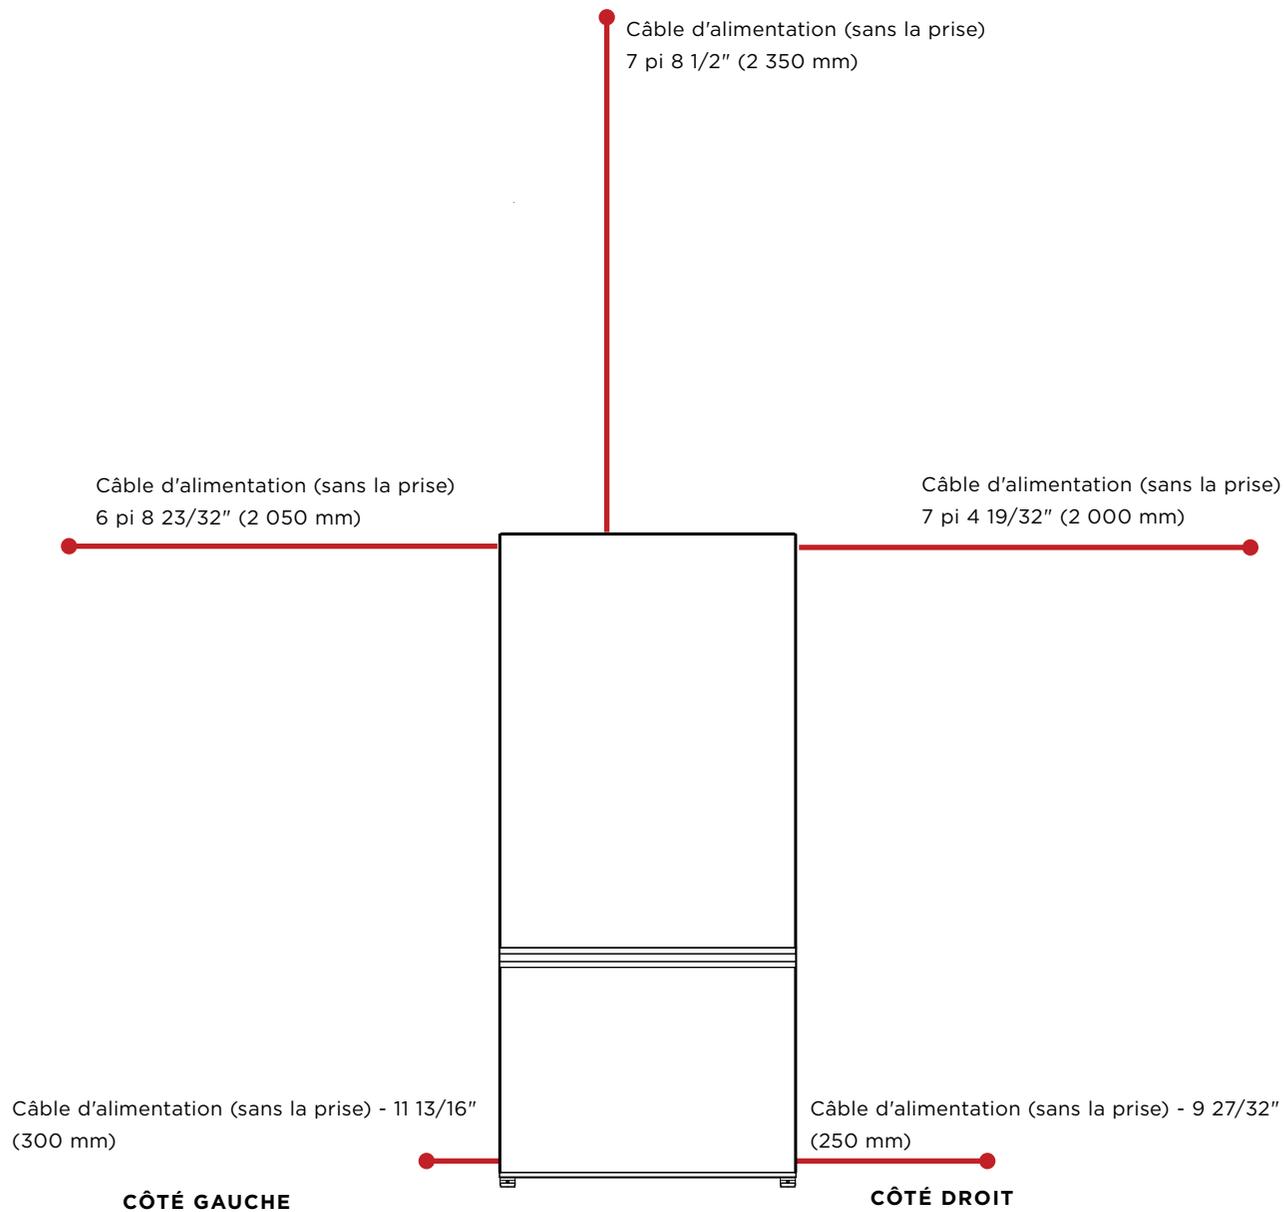

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

