

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR À PORTES
FRANÇAISES INTÉGRÉES

GUIDE DE PLANIFICATION

Série 7 | RS36A72U1 N | RS36A72J1 N | RS32A72U1 | RS32A72J1

FISHER & PAYKEL

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d’informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

TABLE DES MATIÈRES

CONCEPTION CONCEPTUELLE	PAGE
Guide de spécifications	
RS36A72J1 N, RS32A72J1	4
RS36A72U1 N, RS32A72U1	5
Choix de conception	
Options de produit	7
Poignées d’accessoire	8
Accessoires de panneau en acier inoxydable	9

ASSISTANCE

Pour une planification de conception et un soutien d’installation supplémentaires, veuillez contacter l’équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
Fiches techniques	
RS36A72J1 N	11
RS36A72U1 N	12
RS32A72J1	13
RS32A72U1	14
Considérations de planification	
Spécifications de la cavité	16
Spécifications pour l’entretien	17
Extension de panneau personnalisé	18
Articulation de charnière	19
Dégagement pour l’ouverture des portes	20

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour la version la plus récente du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées.
Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d’installation pour aucun produit. Des conseils d’installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
Préparation du panneau de porte sur mesure	
Modèles 36 po	22
Modèles de 32 po	23
Raccordements	
RS36A72J1 N	25
RS36A72U1 N	26
RS32A72J1	27
RS32A72U1	28
Poignées - fiches techniques	
RS36 Poignée fine carrée de style contemporain	30
RS36 ronde de style contemporain	31
RS36 Poignée classique	32
RS36 Poignée ronde affleurante de style professionnel	33
RS32 Poignée fine carrée de style contemporain	34
RS32 Poignée ronde de style contemporain	35
Poignée classique RS32	36
RS32 ronde affleurante de style professionnel	37

GUIDE DE SPÉCIFICATIONS



RS36A72J1 N

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.fisherpaykel.com.

APERÇU

Ce réfrigérateur spacieux avec congélateur inférieur s'intègre parfaitement dans la cuisine en s'encastrant à niveau dans les armoires. Personnalisez-le avec des armoires de cuisine ou notre accessoire de panneau de porte en acier inoxydable. Sélectionnez l'une de nos options de poignée ou optez pour une personnalisation adaptée à n'importe quel style de cuisine.

PRODUITS*

RS36A72J1 N

Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées, 36 po de large

RS32A72J1

Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées, 32 po de large

*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, veuillez vérifier fisherpaykel.com pour plus d'informations.

OPTIONS

Panneaux personnalisés intégrés

Personnalisez avec vos propres armoires de cuisine

Panneaux en acier inoxydable

RD3672A, RD3272A

Ensembles de poignées

Carré fin contemporain, Rond contemporain, Classique, Rond professionnel

FONCTIONNALITÉS

- ① Encastrement parfaitement à niveau avec des espacements de 3/16 po.
- ② Personnalisez avec des armoires de cuisine ou un accessoire de panneau de porte en acier inoxydable
- ③ Sélectionnez les poignées Fisher & Paykel ou personnalisez-les en fonction du style de votre cuisine.
- ④ La technologie ActiveSmart™ aide à garder les aliments plus frais plus longtemps en maintenant constamment la température idéale
- ⑤ Les options de rangement flexibles facilitent le stockage, l'accès et le retrait des aliments.
- ⑥ Un éclairage à DEL illumine l'intérieur d'une lumière claire et nette offrant une visibilité optimale



RS36A72U1 N

APERÇU

Ce réfrigérateur spacieux avec congélateur inférieur s'intègre parfaitement dans la cuisine en s'encastrant à niveau dans les armoires.

Associez-le à notre accessoire de panneau de porte en acier inoxydable (vendu séparément) pour une finition moderne et élégante.

Un distributeur d'eau externe compact et une machine à glaçons interne fournissent de l'eau et de la glace filtrées.

PRODUITS*

RS36A72U1 N

Réfrigérateur congélateur à portes françaises intégrées avec eau froide et glaçons, 36 po de large

RS32A72U1

Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées avec eau froide et glaçon, 32 po de large

*Certains modèles peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, veuillez vérifier fisherpaykel.com pour plus d'informations.

OPTIONS

Panneaux en acier inoxydable

RD3672AU, RD3272AU

Ensembles de poignées

Carré fin contemporain, Rond contemporain, Classique, Rond professionnel


FONCTIONNALITÉS

- ① Encastrement parfaitement à niveau avec des espacements de 3/16 po
- ② Associez-le à nos panneaux de porte en acier inoxydable (vendus séparément) pour une finition élégante et moderne.
- ③ La technologie ActiveSmart™ aide à garder les aliments plus frais plus longtemps en maintenant constamment la température idéale.
- ④ Les options de rangement flexibles facilitent le stockage, l'accès et le retrait des aliments.
- ⑤ Un éclairage intérieur à DEL fournit une lumière claire et nette pour une visibilité optimale.
- ⑥ Le distributeur d'eau externe compact permet de remplir facilement presque toutes tailles de pichet ou de récipient.
- ⑦ La machine à glaçons interne permet d'avoir toujours de la glace dans un bac de congélation dédié.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.fisherpaykel.com.

CHOIX DE CONCEPTION


PORTE FRANÇAISE INTÉGRÉE 36"

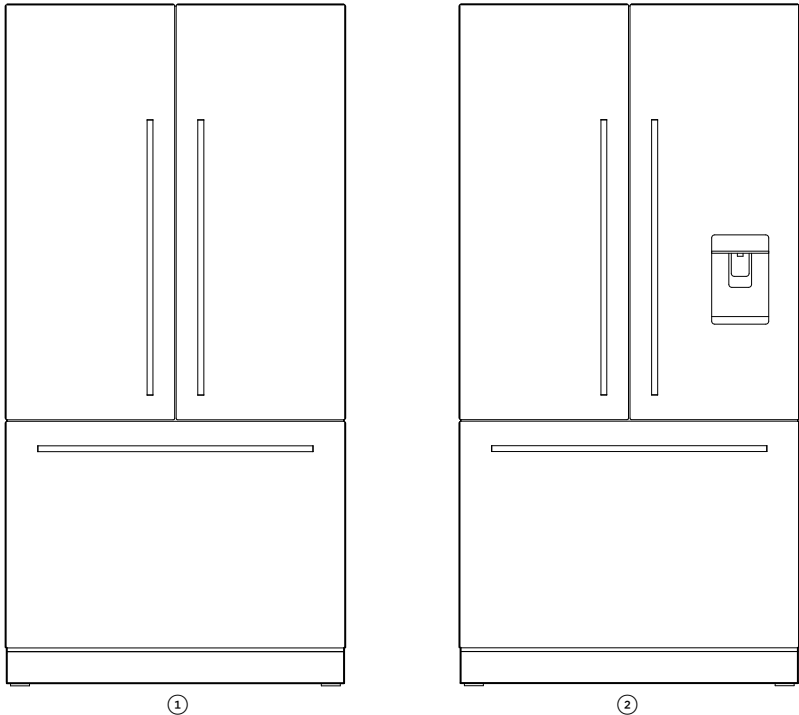

OPTIONS


① Réfrigérateur-congélateur de 36 po, grande capacité	RS36A72J1 N
Panneaux personnalisés intégrés	
Panneaux de porte en acier inoxydable	RD3672A
② Réfrigérateur-congélateur de 36 po, grande capacité	RS36A72U1 N
Panneau en acier inoxydable	RD3672AU
Ensembles de poignées pour tous les modèles - carrée et fine de style contemporain, ronde de style contemporain, classique, ronde de style professionnel	

PORTE FRANÇAISES INTÉGRÉES DE 32 PO

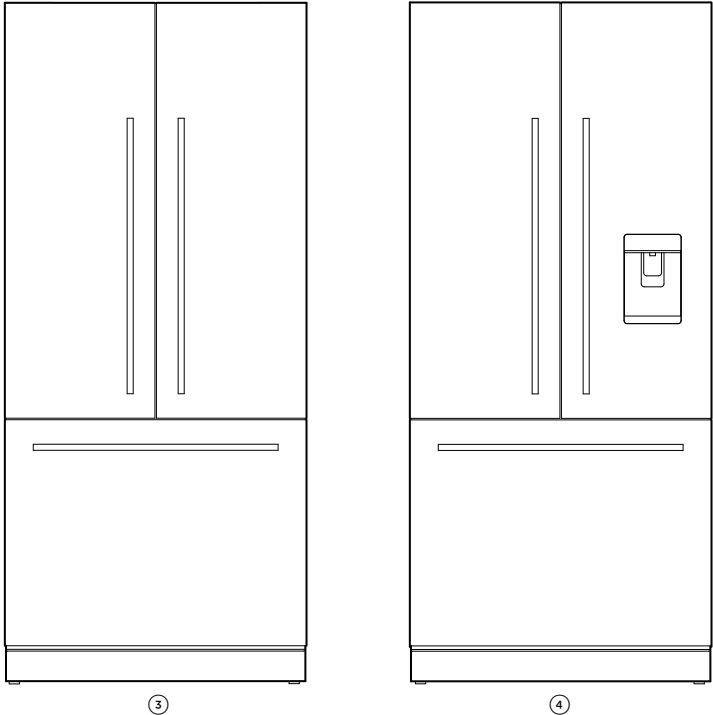


③ Réfrigérateur-congélateur de 32 po, grande capacité	RS32A72J1
Panneaux personnalisés intégrés	
Panneaux de porte en acier inoxydable	RD3272A
④ Réfrigérateur-congélateur de 32 po, grande capacité	RS32A72U1
Panneau en acier inoxydable	RD3272AU

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

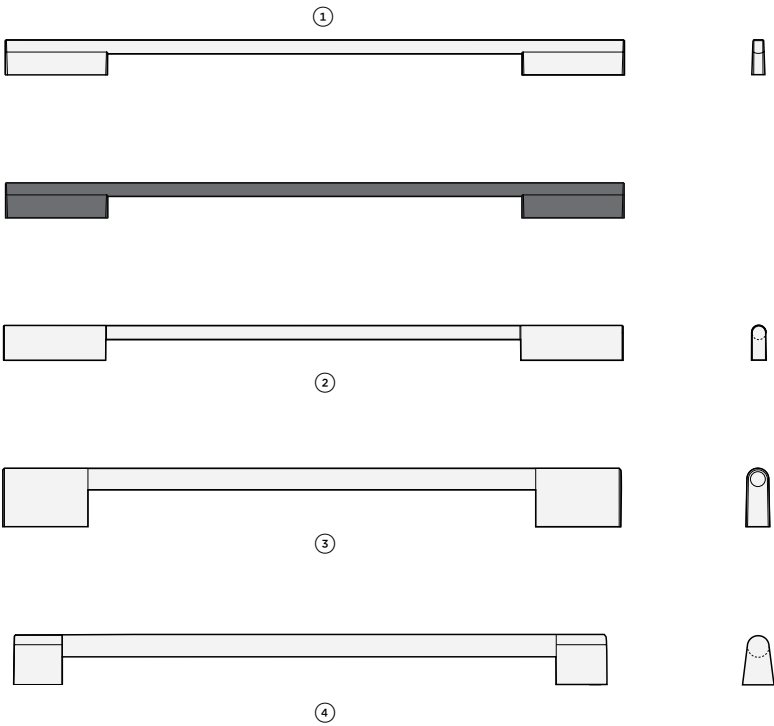


ENSEMBLES DE POIGNÉES	FINITION	MODÈLES DE RÉFRIGÉRATEURS/ CONGÉLATEURS 36 po	MODÈLES DE RÉFRIGÉRATEURS/ CONGÉLATEURS 32 po
① Fine carrée de style contemporain	Aluminium	AHD5RD36A	AHD5RD32A
② Ronde de style contemporain	Noir	AHD5RD36AB	AHD5RD32AB
③ Poignée classique	Aluminium	AHS-ASBI-A	AHSRS3272A
④ Ronde affleurante de style professionnel	Acier inoxydable	AHCLRD36A	AHCLRD32A
	Aluminium	AHP3RD36A	AHP3RD32A


Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

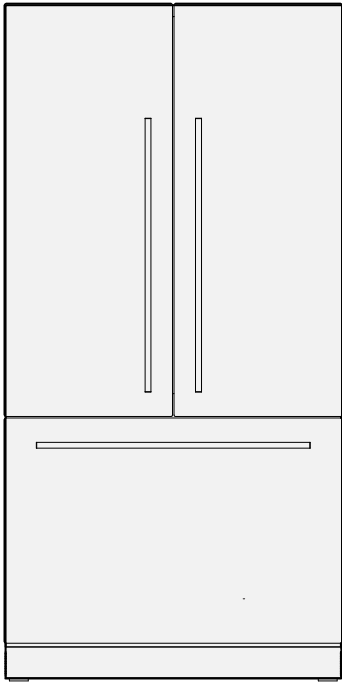


①

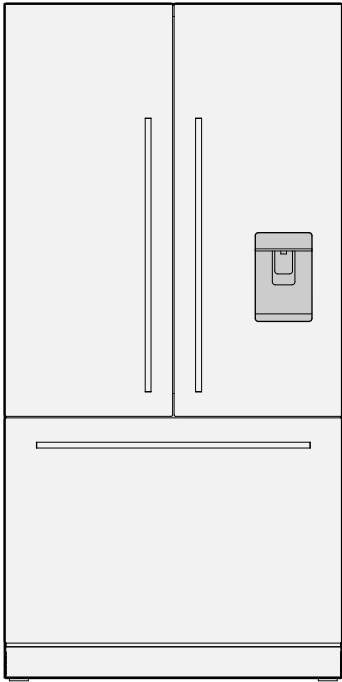

②

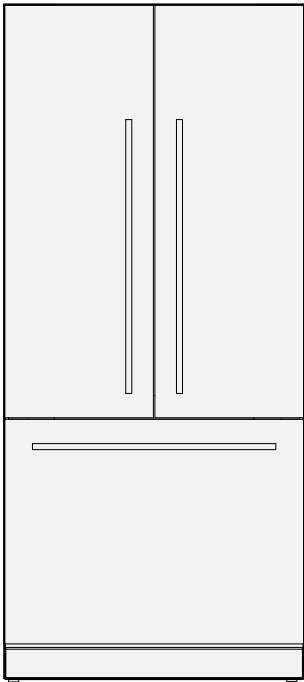

③

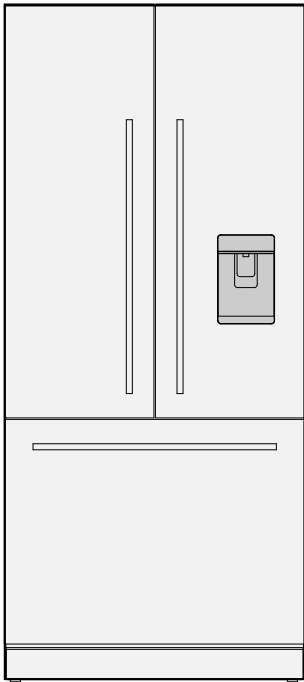


④

MODÈLES DE RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS	FINITION	MODÈLES DE PANNEAUX
① RS36A72J1 N	Acier inoxydable brossé	RD3672A
② RS36A72U1 N	Acier inoxydable brossé	RD3672AU
③ RS32A72J1	Acier inoxydable brossé	RD3272A
④ RS32A72U1	Acier inoxydable brossé	RD3272AU

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

FICHES TECHNIQUES

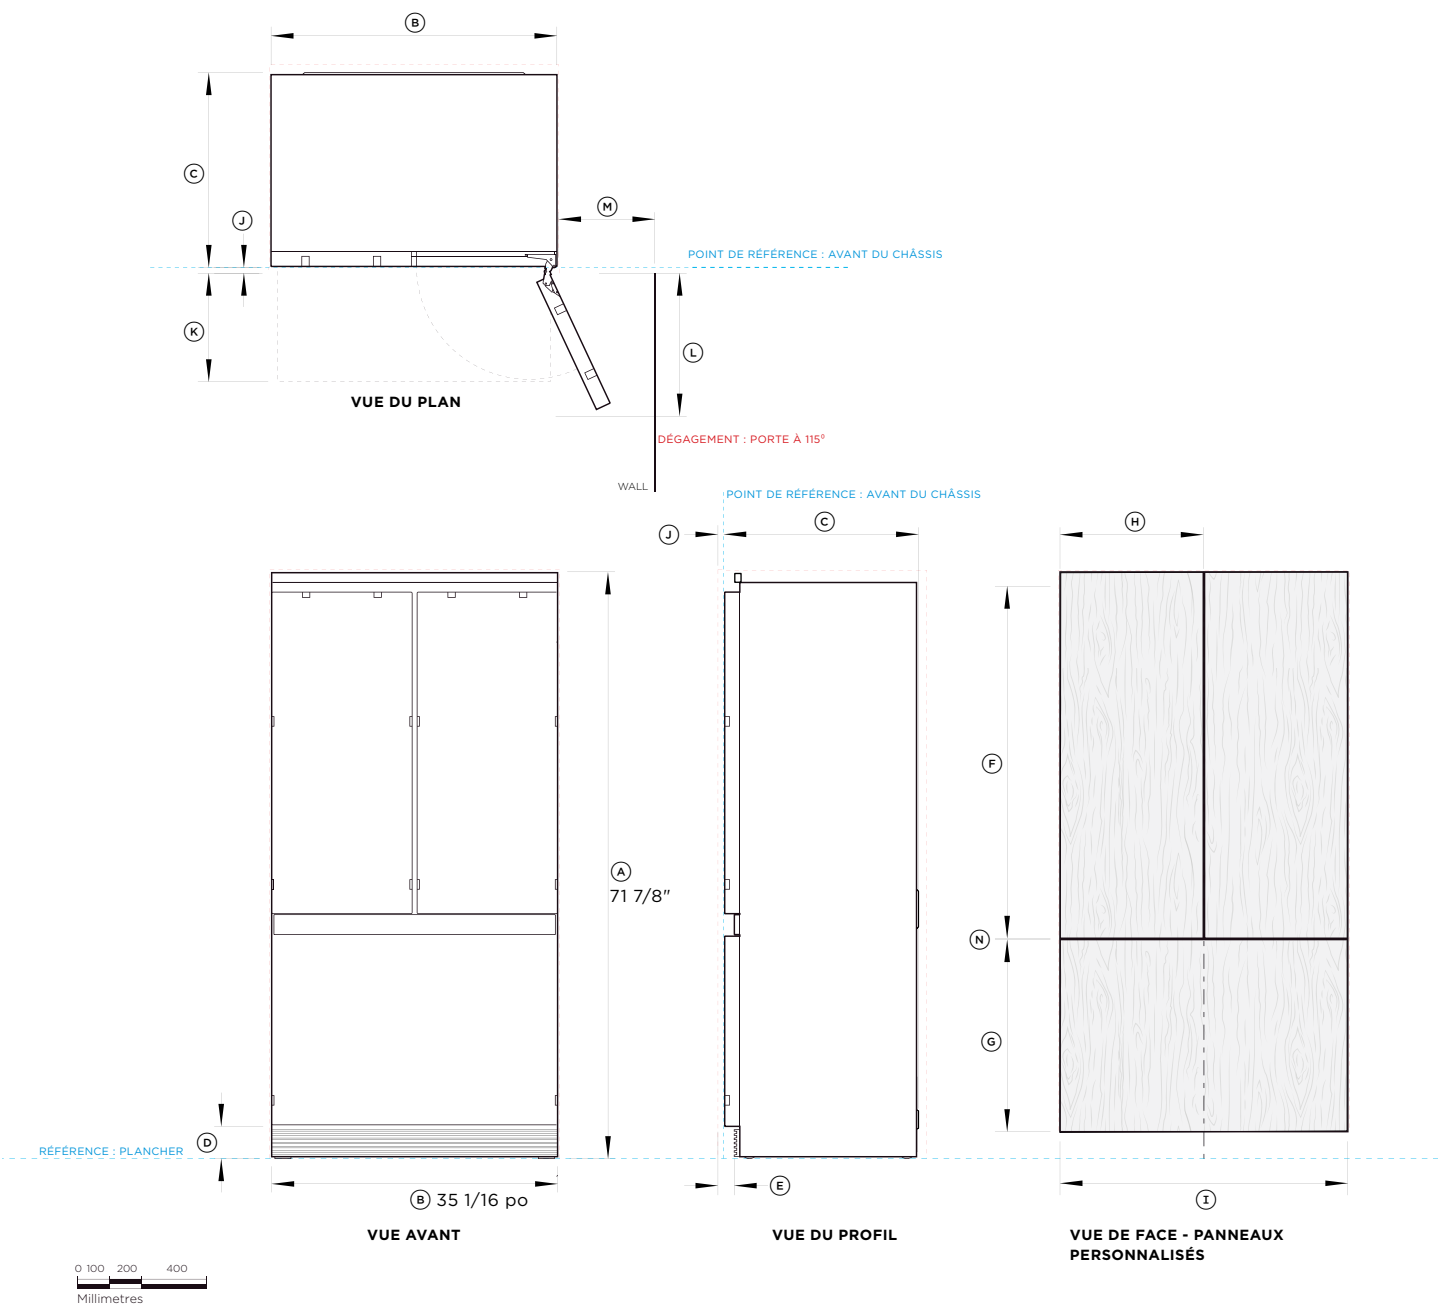

No. de modèle :

RS36A72J1 N Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées

Montré avec :

Panneau de porte personnalisé*
Panneaux de porte en acier inoxydable en option (RD3672A)

Dimensions du produit		po	mm
(A) Hauteur totale du produit		71 7/8 po	1825
(B) Largeur totale du châssis		35 1/16	890
(C) Profondeur du produit (sans poignée et panneau de porte)		23 11/16	602
(D) Hauteur de la grille		3 15/16	100
(E) Profondeur du coup-de-pied - Grille à partir de l'avant des panneaux de porte*		1 31/32	50

Dimensions minimales du panneau de porte personnalisé		po	mm
(F) Hauteur du panneau de porte supérieur		44 3/16	1123
(G) Hauteur du panneau de tiroir inférieur		23 7/16	596
(H) Largeur des panneaux supérieurs de porte		17 3/4	451
(I) Largeur du panneau de tiroir inférieur		35 11/16	906
(J) Profondeur des panneaux avant du réfrigérateur (excl. poignées)		5/8 - 1	16 - 25

Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs*		mm	mm
(K) Profondeur du tiroir (ouvert) à partir de l'avant du panneau		15 3/4	400
(L) Profondeur de la porte (ouverture la plus large) depuis l'avant du panneau**		17 1/2	445
(M) Dégagement minimum pour la porte** par rapport au mur (ouverture la plus large)**		11 13/16	300
(N) Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux		3/16	4

Dégagements minimaux		po	mm
Hauteur hors tout de la cavité		72	1829
Largeur totale de la cavité		35 3/16 - 35 11/32	894-898
Profondeur totale minimale de la cavité		25	635

* Les panneaux personnalisés doivent être fabriqués et ajustés par un ébéniste.


** Suppose des panneaux de porte de 5/8 po sur les armoires adjacentes

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT


----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

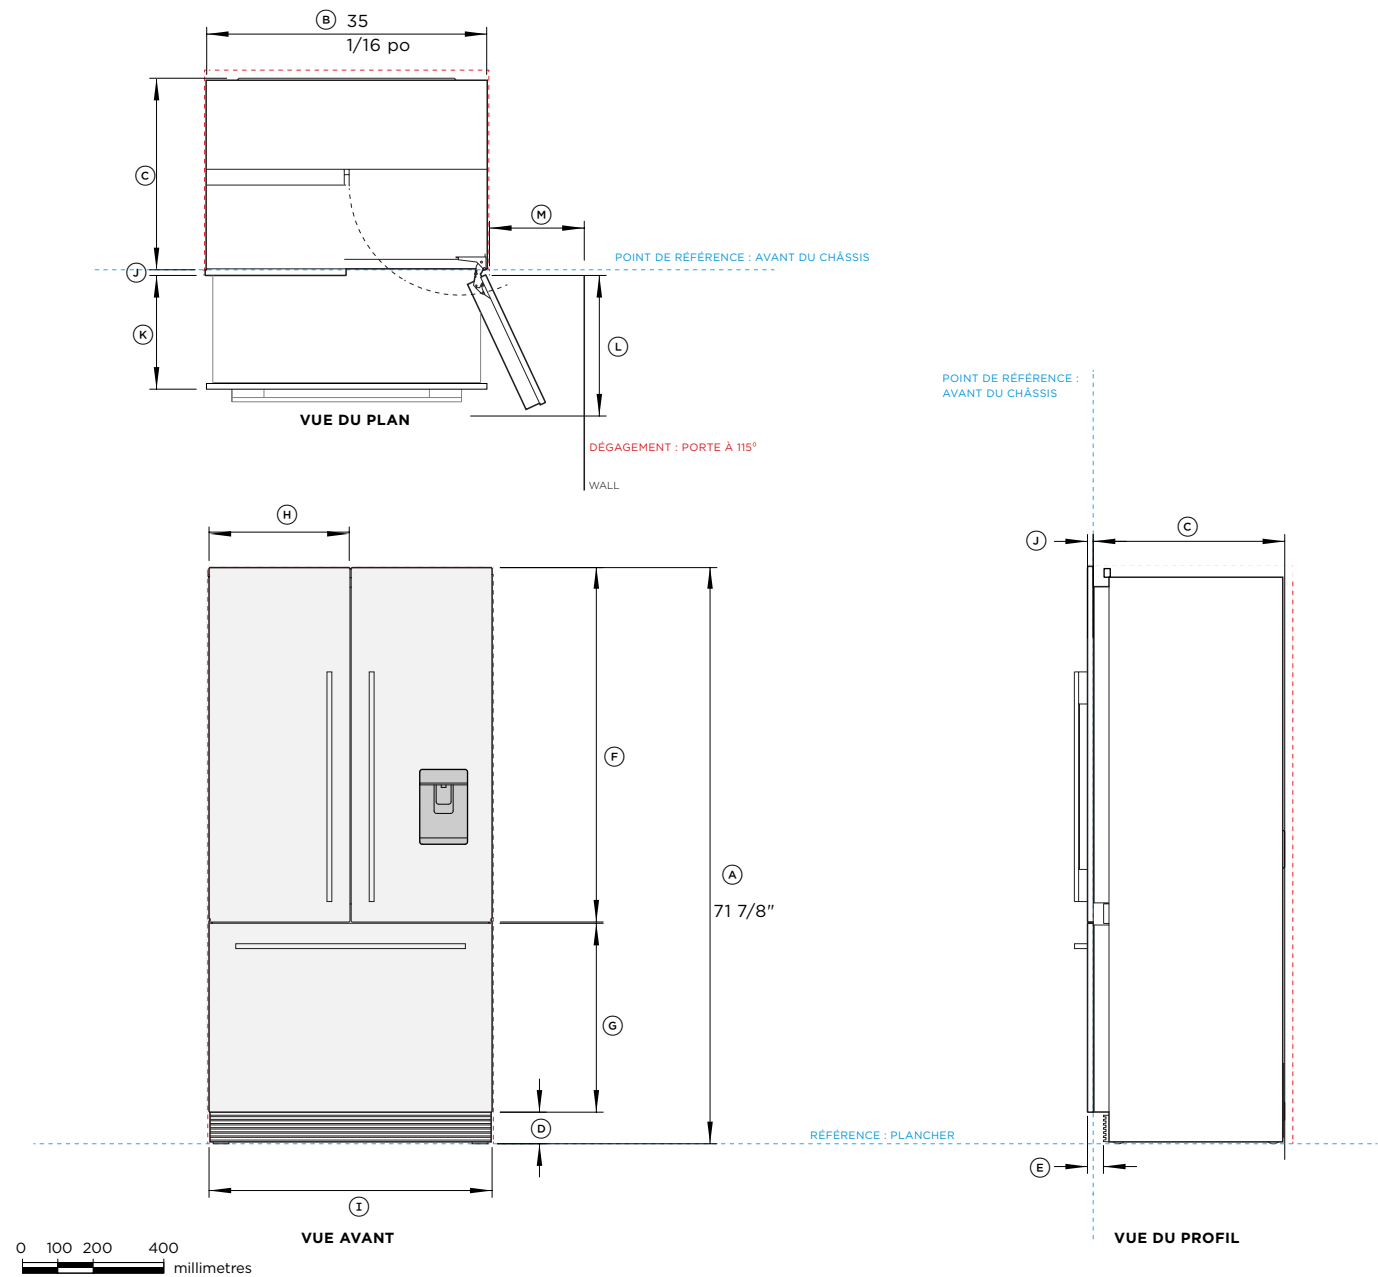

No. de modèle :		
RS36A72U1 N Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées		
Illustré avec :		
RD3672AU Panneaux de porte en acier inoxydable		
Dimensions du produit		
(A) Hauteur totale du produit	71 7/8	1825
(B) Largeur totale du châssis	35 1/16	890
(C) Profondeur du châssis (sans poignée et panneau de porte)	23 11/16	602
(D) Hauteur de la grille par rapport au plancher	3 15/16	100
(E) Profondeur du coup-de-pied - de la grille aux panneaux de porte avant*	1 31/32	50
Dimensions du panneau de porte		
(F) Hauteur du panneau de porte supérieur	44 3/16	1123
(G) Hauteur du panneau de tiroir inférieur	23 7/16	596
(H) Largeur des panneaux supérieurs de porte	17 3/4	451
(I) Largeur du panneau de tiroir inférieur	35 11/16	906
(J) Profondeur des panneaux avant du réfrigérateur (excl. poignées)	3/4	19
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs*		
(K) Profondeur du tiroir (ouvert) à partir de l'avant du panneau	15 3/4	400
(L) Profondeur de la porte (ouverture la plus large) depuis l'avant du panneau	17 1/2	445
(M) Dégagement minimal pour la porte** jusqu'au mur (ouverture la plus large)	11 13/16	300
Dégagements minimaux		
Hauteur hors tout de la cavité	72	1829
Largeur totale de la cavité	35 3/16 - 35 11/32	894-898
Profondeur totale minimale de la cavité	25	635
Panneaux personnalisés couvrant le distributeur d'eau (glaçons à l'intérieur uniquement) :		
Un panneau de porte personnalisé peut être installé devant le panneau du distributeur d'eau. Le distributeur d'eau sera automatiquement désactivé.		
Panneaux personnalisés incluant celui du distributeur d'eau :		
L'assemblage du distributeur d'eau et le tableau de commande sont inclus uniquement à l'achat de la trousse de panneaux de porte en acier inoxydable (RD3672AU)."		
Pour utiliser le distributeur avec des panneaux de porte personnalisés, veuillez joindre designsupport@fisherpaykel.com pour obtenir des conseils et de l'aide.		
----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT		
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES		
----- INDIQUE LA DÉCOUPE		
REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com		

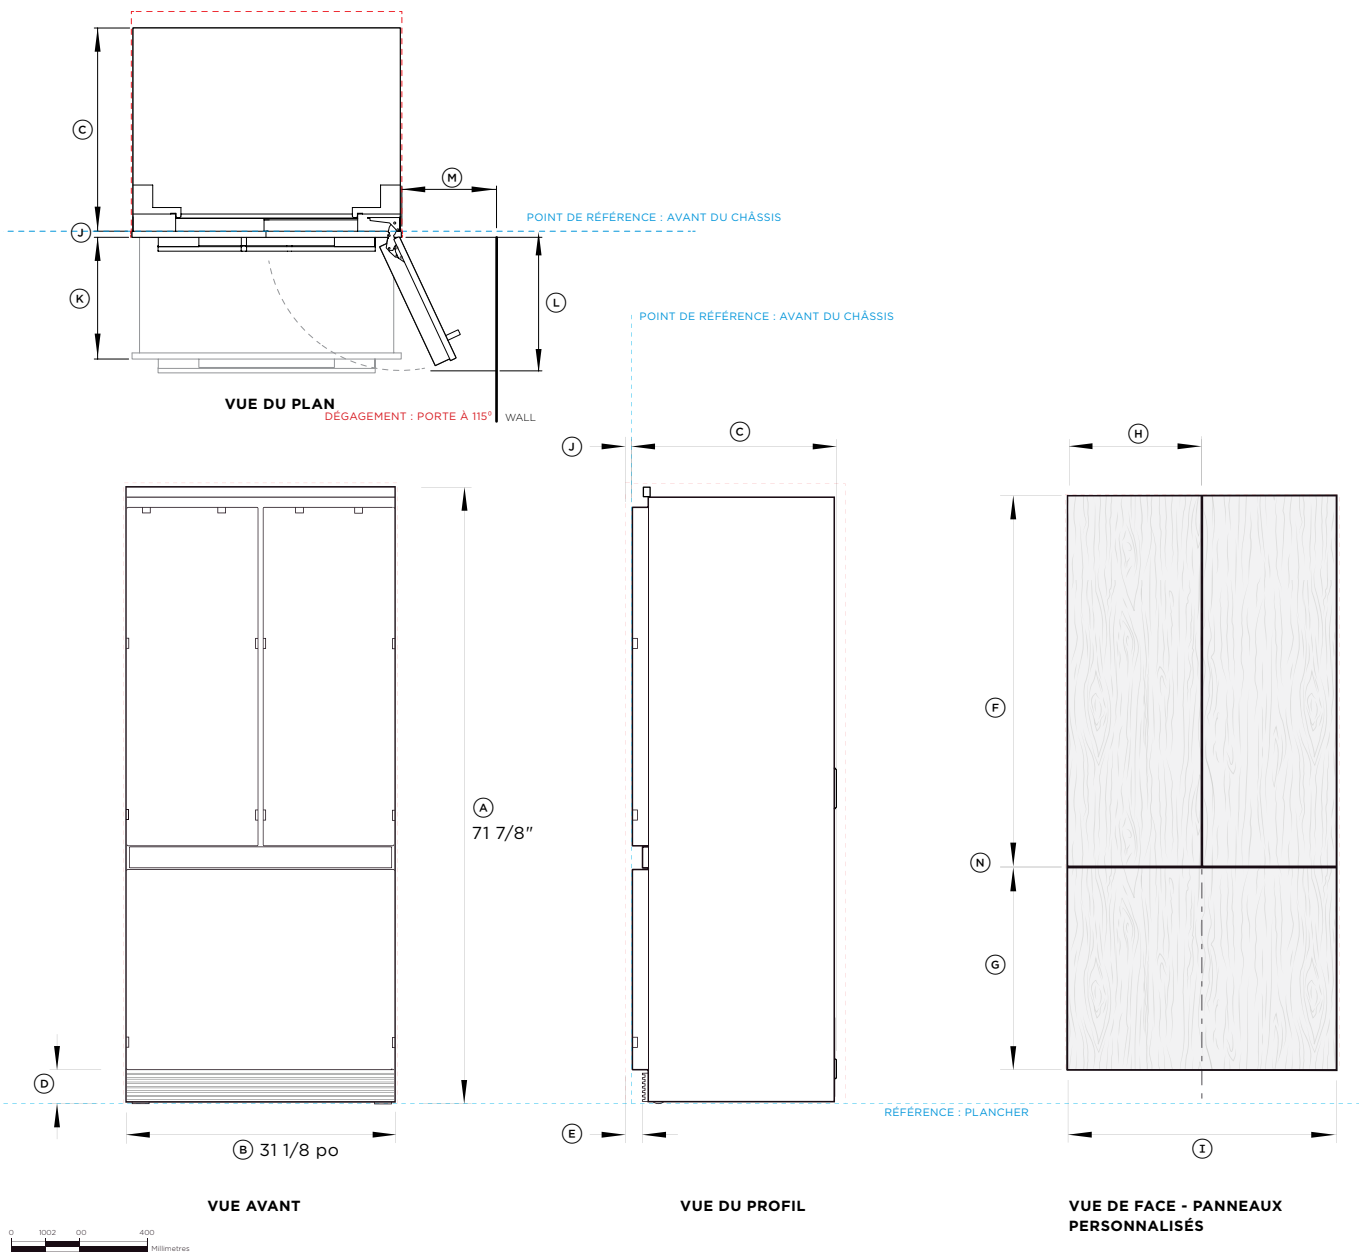


No. de modèle :		
RS32A72J1 Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées		
Illustré avec :		
Panneau de porte personnalisé*		
Panneaux de porte en acier inoxydable en option (RD3272A)		

Dimensions du produit		po	mm
A	Hauteur totale du produit	71 7/8	1825
B	Largeur totale du châssis	31 1/8	790
C	Profondeur du châssis (sans poignée et panneau de porte)	23 11/16	602
D	Hauteur du coup-de-pied	3 15/16	100
E	Profondeur du coup-de-pied - à partir de l'avant des panneaux de porte*	1 31/32	50
Dimensions minimales du panneau de porte personnalisé		mm	
F	Hauteur minimale du panneau de porte supérieur	44 3/16	1123
G	Hauteur minimale du panneau de tiroir inférieur	23 7/16	596
H	Largeur des panneaux supérieurs de porte	15 3/4	400
I	Largeur du panneau de tiroir inférieur	31 11/16	805
J	Profondeur des panneaux avant du réfrigérateur (excl. poignées)	5/8-1	16 - 25
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs*		mm	
K	Profondeur du tiroir (ouvert) à partir de l'avant du panneau	15 3/4	395
L	Profondeur de la porte (ouverture la plus large) depuis l'avant du panneau**	15 9/16	395
M	Dégagement minimum pour la porte** par rapport au mur (ouverture la plus large)**	11	280
N	Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	3/16	4
Dégagements minimaux		mm	
Hauteur hors tout de la cavité		72	1829
Largeur totale de la cavité		31 2/4 - 31 13/32	794-798
Profondeur totale minimale de la cavité		25	635

* Les panneaux personnalisés doivent être fabriqués et ajustés par un ébéniste.
** Suppose des panneaux de porte de 19 mm sur les armoires adjacentes

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

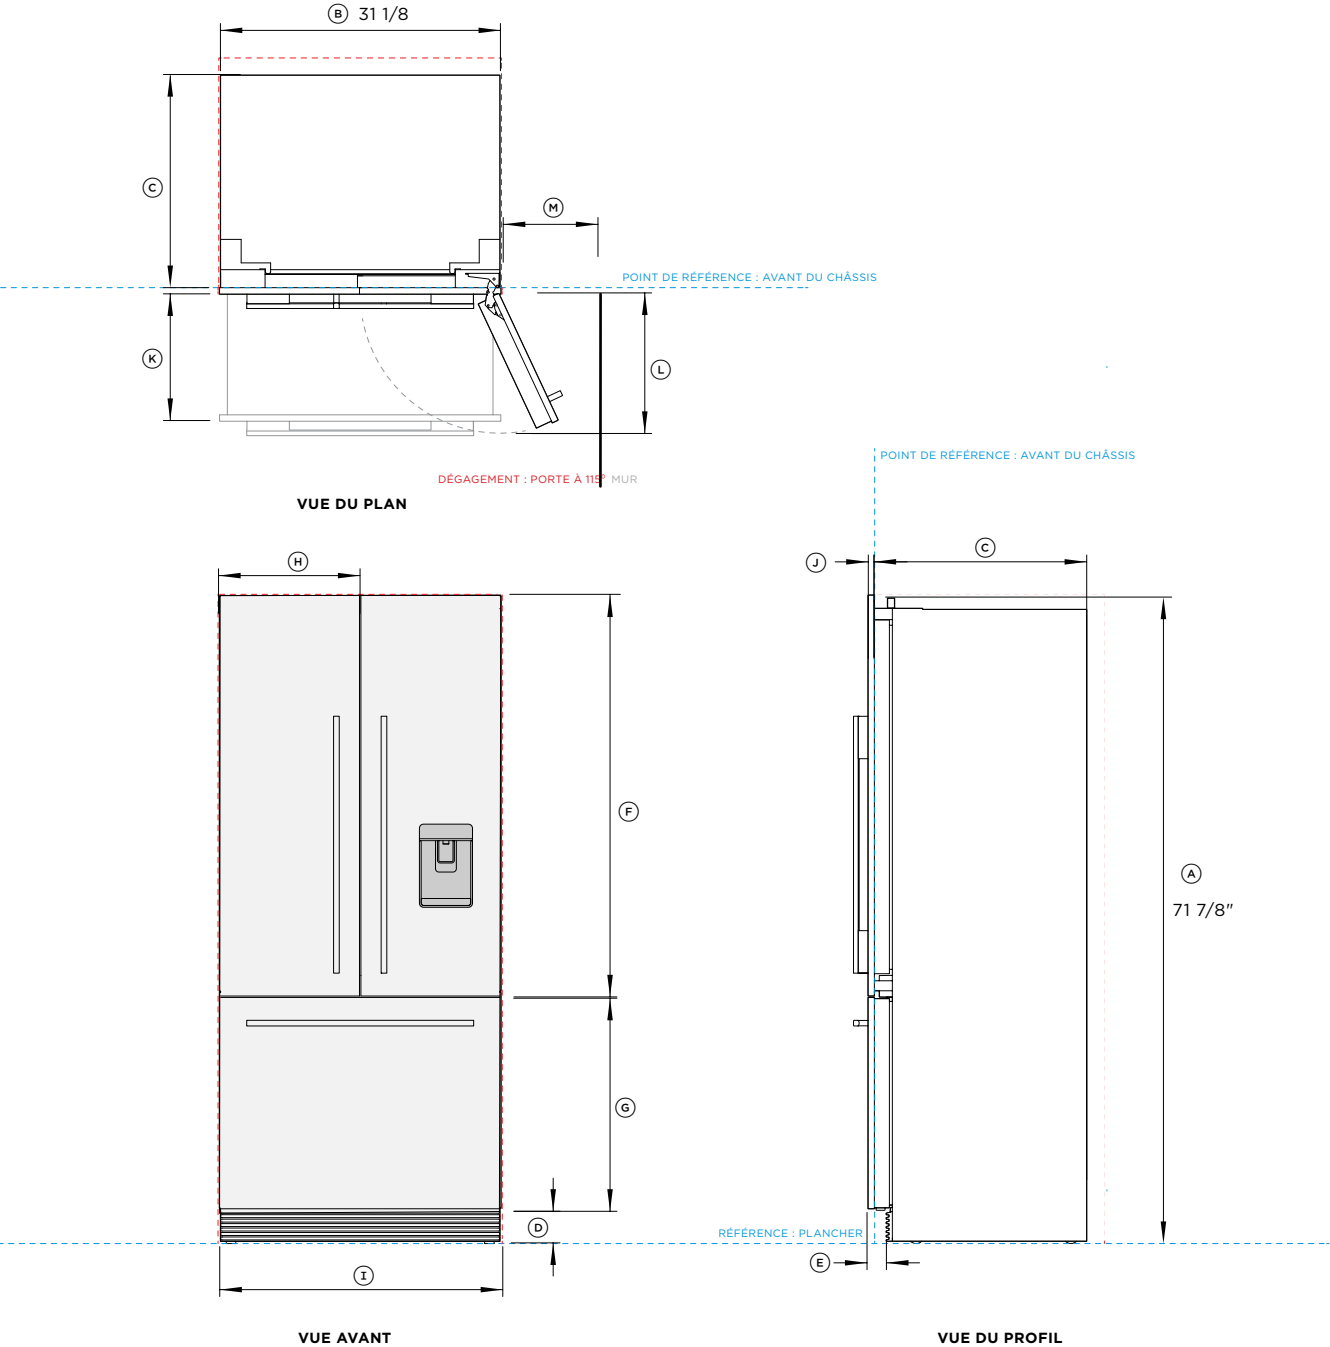

No. de modèle :	
RS32A72U1	Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées
Illustré avec :	
RD3272AU	Panneaux de porte en acier inoxydable

Dimensions du produit		po	mm
(A)	Hauteur totale du produit	71 7/8	1825
(B)	Largeur totale du châssis	31 1/8	790
(C)	Profondeur du châssis (sans poignée et panneau de porte)	23 11/16	602
(D)	Hauteur du coup-de-pied	3 15/16	100
(E)	Profondeur du coup-de-pied - à partir de l'avant des panneaux de porte*	1 31/32	50
Dimensions du panneau de porte		mm	mm
(F)	Hauteur du panneau de porte supérieur	44 3/16	1123
(G)	Hauteur du panneau de tiroir inférieur	23 7/16	596
(H)	Largeur des panneaux supérieurs de porte	15 3/4	400
(I)	Largeur du panneau de tiroir inférieur	31 11/16	805
(J)	Profondeur des panneaux avant du réfrigérateur (excl. poignées)	3/4	19
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs*		mm	mm
(K)	Profondeur du tiroir (ouvert) à partir de l'avant du panneau	15 3/4	400
(L)	Profondeur de la porte (ouverture la plus large) depuis l'avant du panneau	15 9/16	395
(M)	Dégagement minimal pour la porte** jusqu'au mur (ouverture la plus large)	11	280

Dégagements minimaux		po	mm
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux		5/32	4
Hauteur hors tout de la cavité		72	1829
Largeur totale de la cavité		31 2/4 - 31 13/32	794-798
Profondeur totale minimale de la cavité		25	635

Panneaux personnalisés couvrant le distributeur d'eau (glaçons à l'intérieur uniquement) :
Un panneau de porte personnalisé peut être installé devant le panneau du distributeur d'eau. Le distributeur d'eau sera automatiquement désactivé.

Panneaux personnalisés incluant celui du distributeur d'eau :
L'assemblage du distributeur d'eau et le tableau de commande sont inclus uniquement à l'achat de la trousse de panneaux de porte en acier inoxydable (RD3272AU).

Pour utiliser le distributeur avec des panneaux de porte personnalisés, veuillez joindre designsupport@fisherpaykel.com pour obtenir des conseils et de l'aide.

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

SPÉCIFICATIONS DE LA CAVITÉ

Dimensions	po	mm
A Hauteur de la cavité*	72	1829
B RS36A72 Largeur totale de la cavité	35 3/16 - 35 11/32	894-898
RS32A72 Largeur totale de la cavité	31 2/4 - 31 13/32	794-798
C Profondeur minimale à l'intérieur**	25	635
D Hauteur du coup-de-pied	3 15/16	100
E Hauteur du produit	71 7/8	1825
F Largeur du châssis	31 1/8	790
G Profondeur du châssis (excluant les panneaux)	23 11/16	602
H Espacement minimum entre le bord du panneau de porte et les armoires	5/32	4
I Finition minimum requise	4 23/32	120


*L'espacement minimum entre le bas des armoires et les panneaux de porte est de 5/32 po

**Les raccordements d'eau et d'électricité ne doivent pas dépasser du mur s'ils sont situés derrière le réfrigérateur.




ARMOIRES NON ENCADRÉES

Veillez à ce que les armoires s'étendent sur un minimum de 4 23/32 po.



ARMOIRES ENCADRÉES

Assurez-vous qu'un rebord d'au moins 4 23/32 po soit ajouté à la cavité.

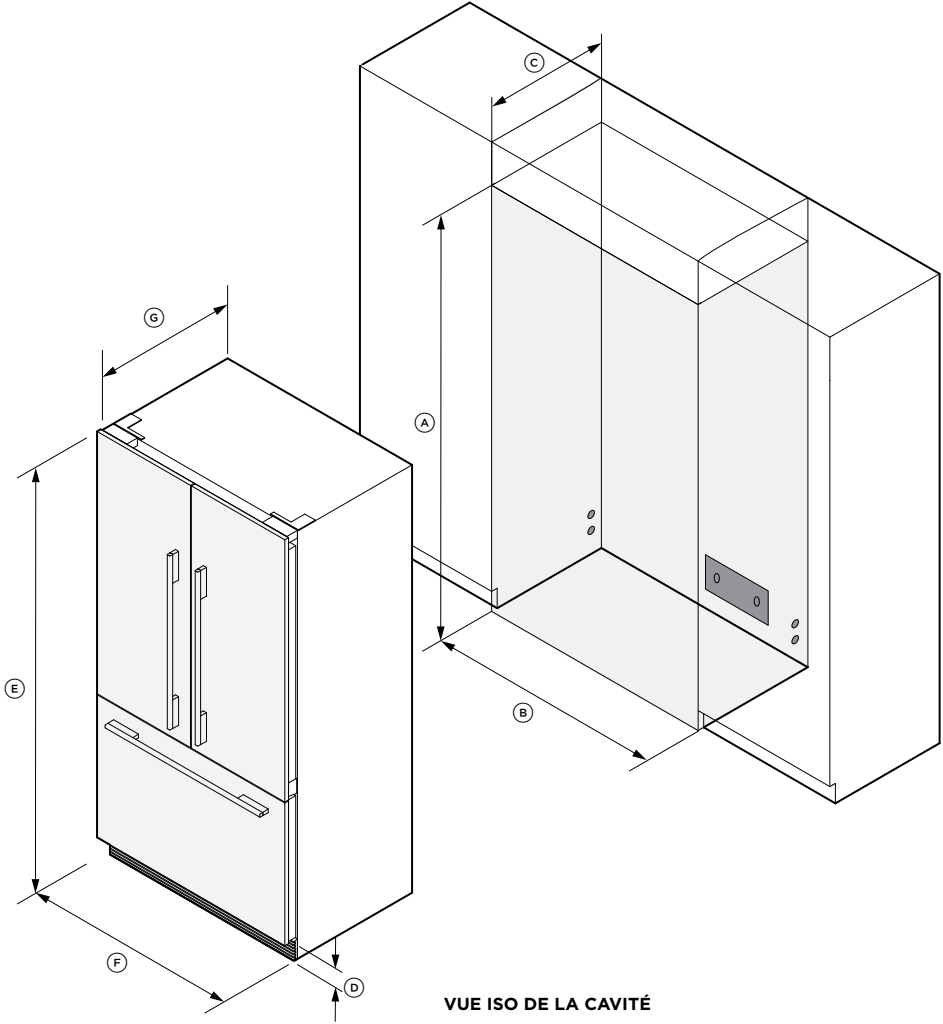

VUE ISO DE LA CAVITÉ

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

SPÉCIFICATIONS D'ENTRETIEN


Le raccordement électrique doit être situé dans une armoire adjacente de chaque côté ou au-dessus de la cavité du réfrigérateur.

Un sectionneur est requis pour l'électricité et l'eau, facilement accessible par l'utilisateur après l'installation de l'appareil ménager.


Dimensions des cavités	po	mm
Ⓐ Hauteur de la zone d'alimentation	4 5/16	110
Ⓑ Largeur de la zone d'alimentation	2 15/16	75
Ⓒ Zone d'alimentation - distance depuis le côté gauche de la cavité	5 1/6 po	129
Ⓓ Zone d'alimentation - distance depuis le plancher	4 5/16	110

Si les raccordements d'eau ou d'alimentation sont à cet emplacement, le robinet doit être encastré dans le mur. La niche doit permettre un rayon de courbure de 80 mm pour le tuyau d'eau.

Un sectionneur est requis pour l'électricité et l'eau, facilement accessible par l'utilisateur après l'installation de l'appareil ménager.

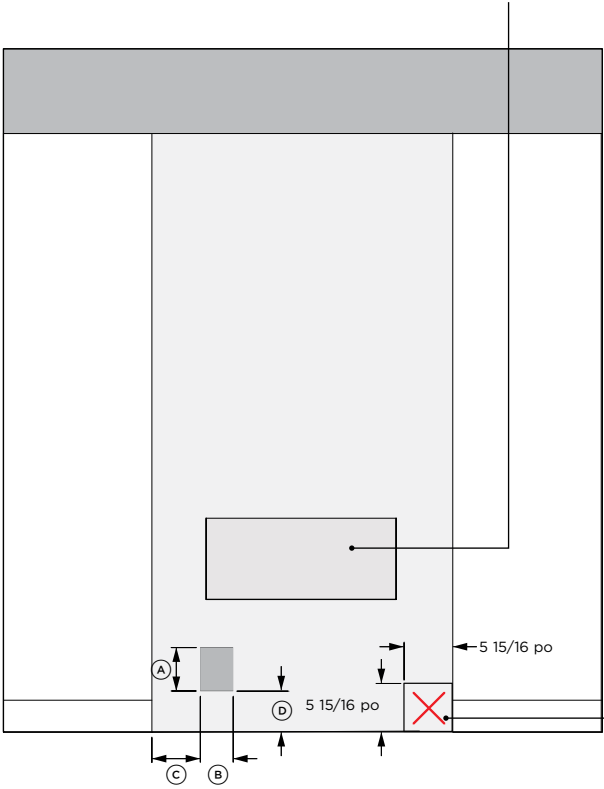


VUE DE FACE - EMPLACEMENT D'ALIMENTATION DE LA CAVITÉ

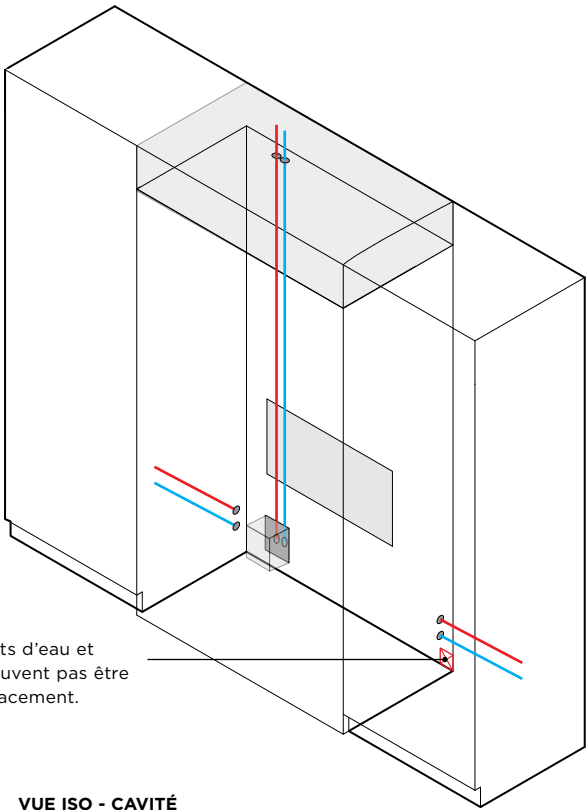

VUE ISO - CAVITÉ
OPTIONS D'ACHEMINEMENT DES TUYAUX ET DE L'ÉLECTRICITÉ

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

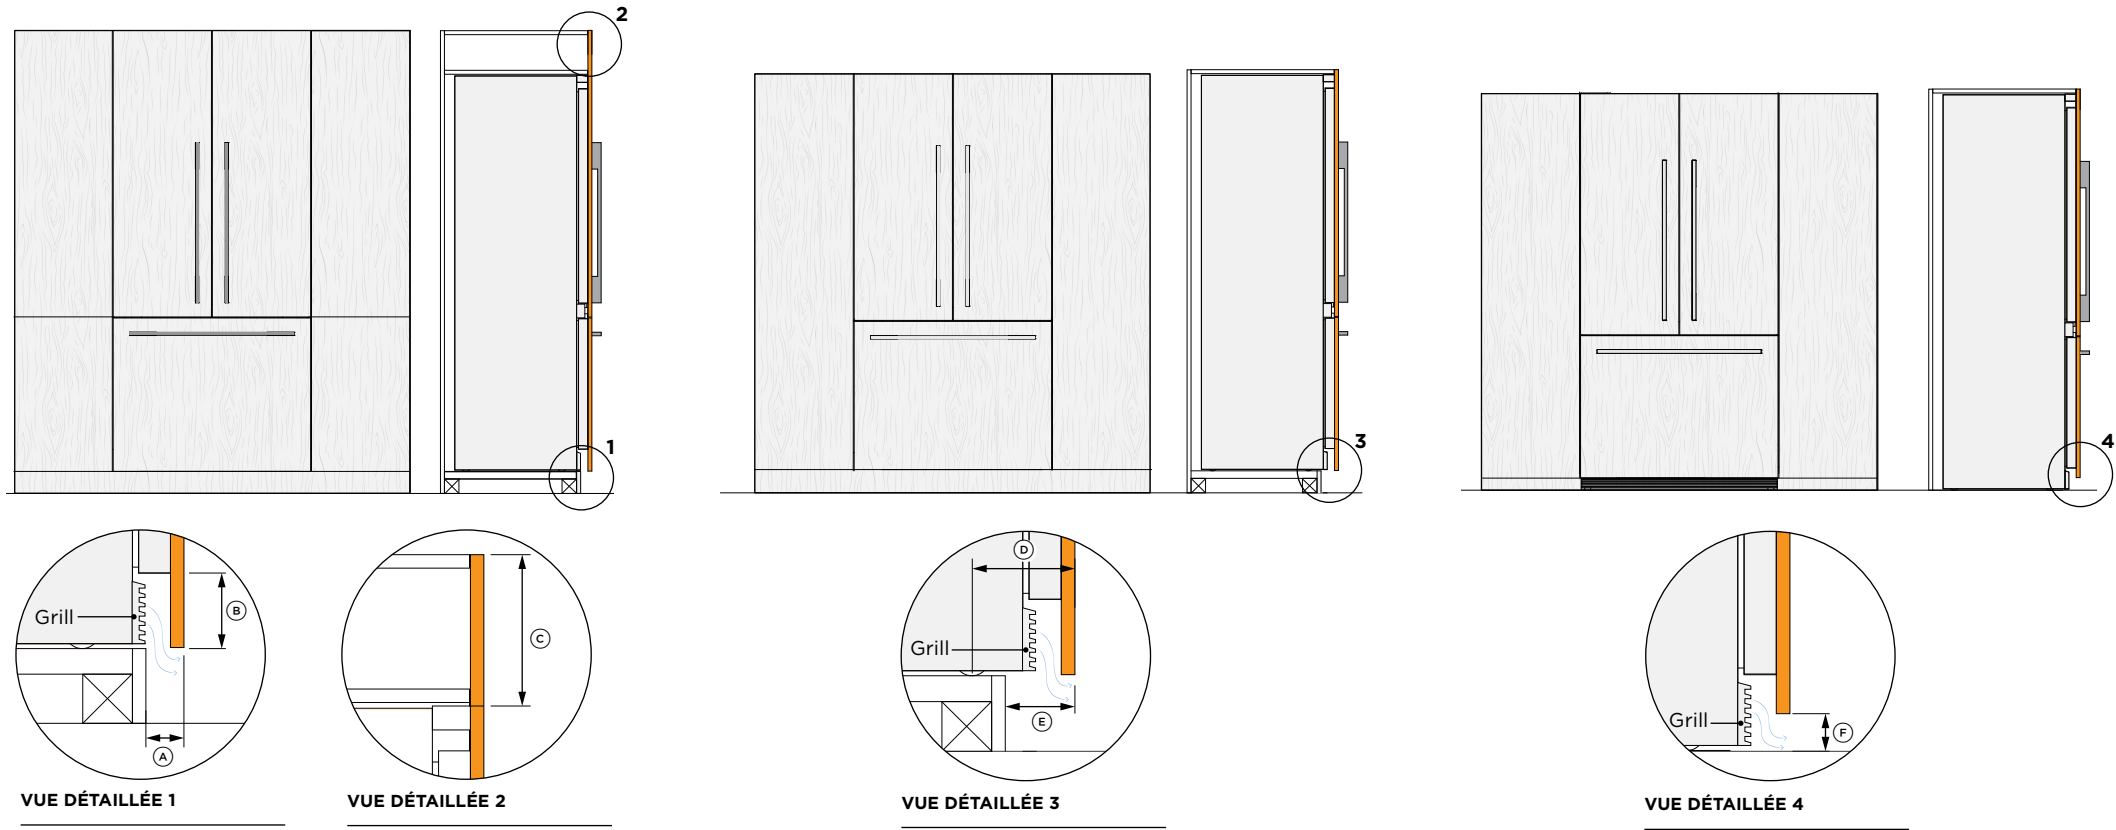

INSTALLER AVEC UNE PLINTHE ET DES PANNEAUX PROLONGÉS

Il est possible d'étendre la façade de tiroir vers le bas pour cacher la grille d'aération. Les panneaux de porte peuvent être prolongés vers le haut pour s'aligner avec les armoires environnantes.

Dimensions	po	mm
Ⓐ Espacement pour la circulation d'air	2	51
Ⓑ Extension minimale du panneau inférieur pour couvrir la grille	3 21/32	93
Ⓒ Extension maximale du panneau supérieur	7 7/8	200

PLINTHE ET PROFONDEUR AUGMENTÉE DU COUP-DE-PIED

La plinthe peut être reculée pour permettre un coup-de-pied plus profond. Les panneaux de porte peuvent être étendus pour recouvrir le haut de la cavité.

Dimensions	po	mm
Ⓓ Du centre des roues avant jusqu'à l'avant du panneau de porte	5 11/32	136

FAÇADE DE TIROIR PROLONGÉE JUSQU'AU PLANCHER

La façade de tiroir peut être étendue jusqu'à la distance minimale du plancher (50 mm) pour un coup-de-pied plus bas.

Dimensions	po	mm
Ⓔ Profondeur maximale du coup-de-pied	3 15/16	100
Ⓕ Distance minimale entre le panneau et le plancher	2	51

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

DÉTAILS RELATIFS AUX PANNEAUX


Les panneaux personnalisés nécessitent un rayon minimum de 1/16 po sur les bords pour éviter tout contact avec les armoires adjacentes.

Les panneaux plus épais que 19 mm nécessitent un espacement plus important entre les armoires adjacentes et un rayon plus grand pour éviter les collisions.

Dimensions de panneau personnalisé	po	mm
Ⓐ Épaisseur du panneau avant	5/8 - 1	16 - 25
Ⓑ Espacement entre le panneau personnalisé et les panneaux adjacents	5/32	4


Poids maximal du panneau personnalisé		
RS36A72 Chaque panneau de porte	22 lb	Max 10 kg
RS36A72 Façade de tiroir	21 lb	Max. 9,5 kg
RS32A72 Chaque panneau de porte	22 lb	Max 10 kg
RS32A72 Façade de tiroir	21 lb	Max. 9,5 kg

Le poids comprend la poignée.
Les modèles avec charnière à gauche sont une version miroir de l'image illustrée.

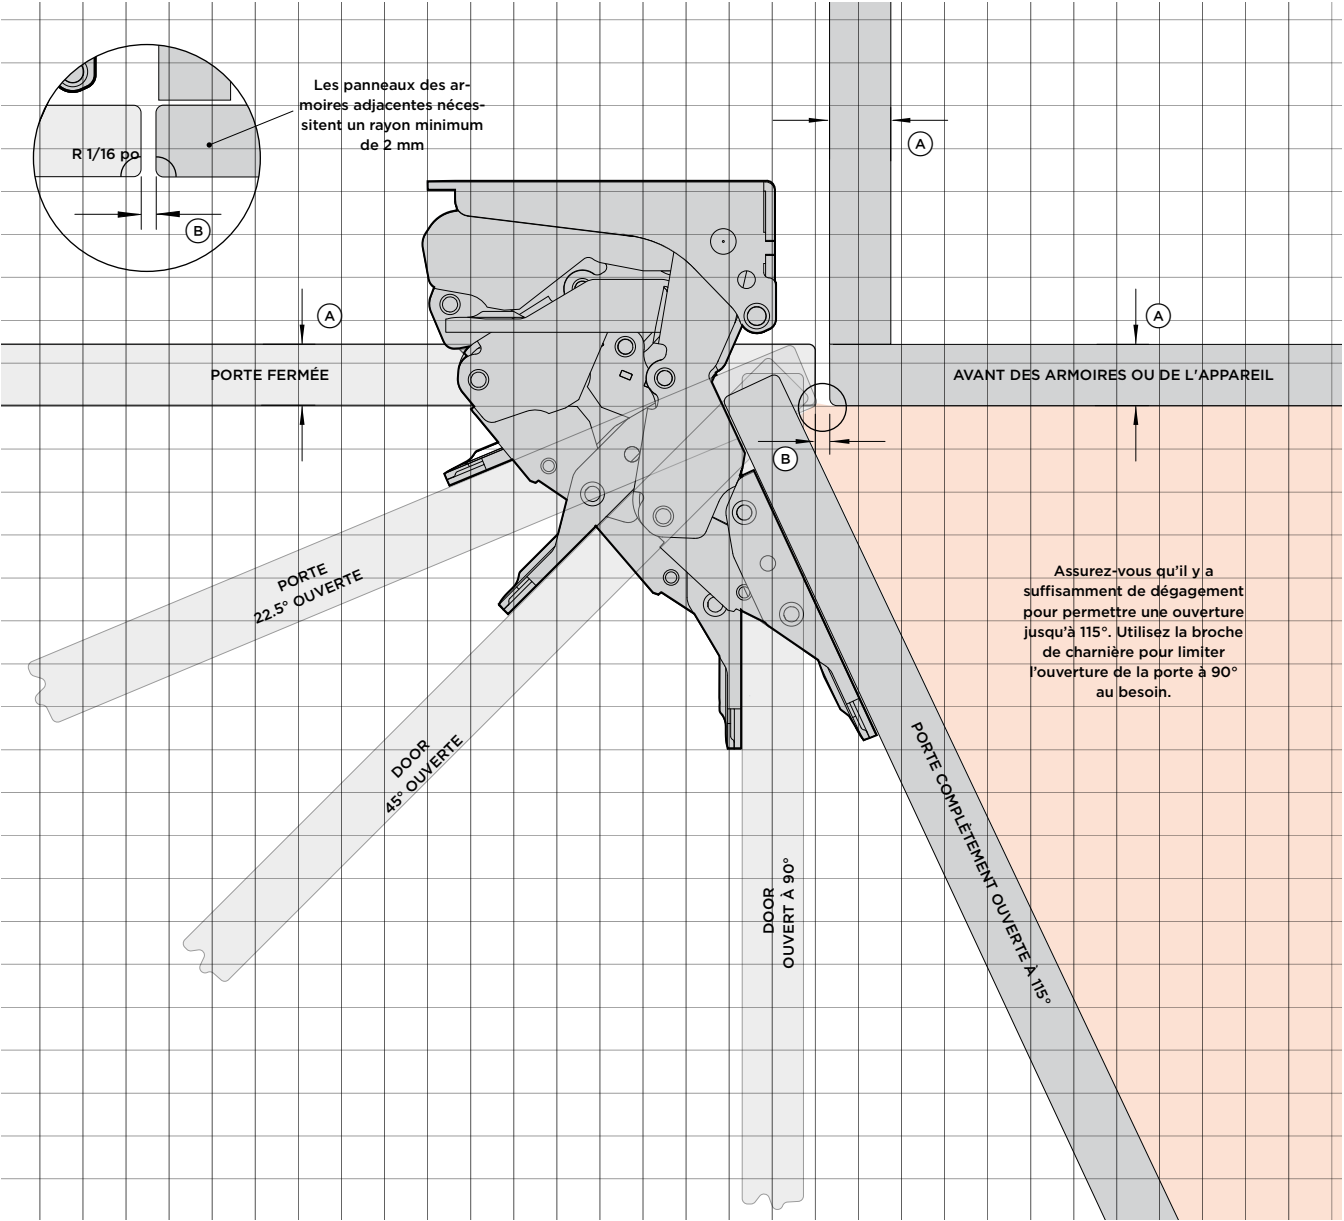


1 CARRÉ = 1/2 po

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

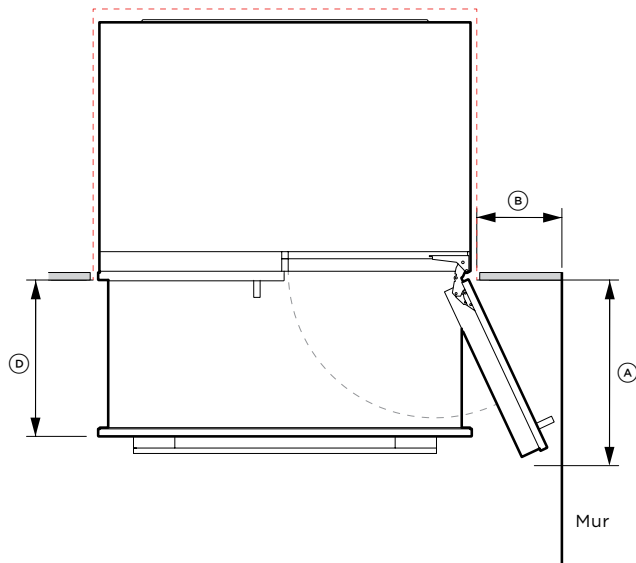

ACCÈS TOTAL À 115° À L'INTÉRIEUR

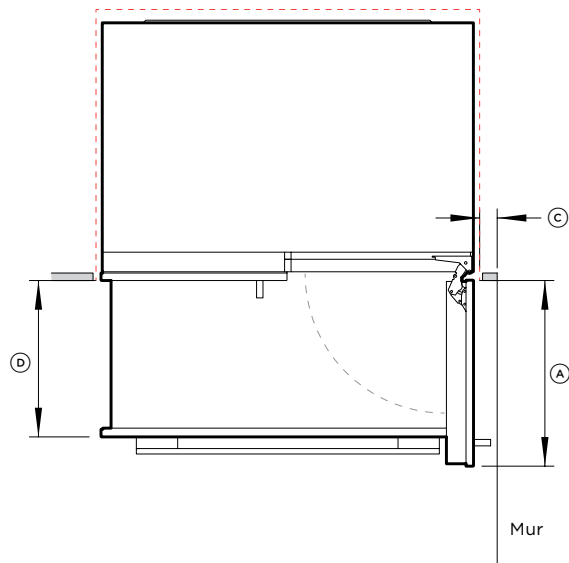

ACCÈS RÉDUIT À 90° À L'INTÉRIEUR

Les broches de charnière limitent l'ouverture de la porte à 90°.

DÉGAGEMENT MINIMUM POUR LA PORTE	MODÈLES 36 po		Modèles 32 po	
	po	mm	po	mm
Ⓐ Profondeur de l'ouverture de la porte	min. 17 1/2	min 445	min 15 9/16	min. 395
Ⓑ Dégagement pour la poignée (à 115°)*	11 13/16	min 300	11 13/16	min 280
Ⓒ Dégagement pour la poignée (à 90°)*	3 15/16	min. 100	3 15/16	min. 100
Ⓓ Profondeur du tiroir ouvert	14 13/16	min 360	14 13/16	min 360

* Des broches de charnière sont nécessaires pour limiter l'ouverture de la porte à 90°. Les dimensions sont basées sur une profondeur de panneau de 19 mm (3/4 po). Des panneaux plus épais nécessiteront un espacement plus large entre les panneaux.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

PRÉPARATION DU PANNEAU DE PORTE SUR MESURE

Modèles

RS32A72J1Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées

Dimensions de panneau sur mesure*		po	mm
A	Hauteur des panneaux de porte	44 3/16	1123
B	Largeur des panneaux de porte	15 3/4	400
C	Hauteur de la façade de tiroir (ne pas dépasser 50 mm à partir du plancher)	23 7/16	596
D	Largeur de la façade de tiroir simple	796	805
	Épaisseur du panneau	31 11/16	16 - 19

Dimensions de dégagement*		po	mm
	Dégagement minimal des armoires à partir du bord des panneaux de portes	5/32	4

* Les panneaux personnalisés doivent être fabriqués et ajustés par un ébéniste.

Les dimensions sont indiquées pour la préparation et l'installation des panneaux de porte personnalisés.

Des fichiers Dwg et Dxf sur la préparation des panneaux peuvent être téléchargés à partir de www.fisherpaykel.com

L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier, à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.

RS32A72U1


Panneaux personnalisés couvrant le distributeur d'eau (glaçons à l'intérieur uniquement) :

Un panneau de porte personnalisé peut être installé devant le panneau du distributeur d'eau. Le distributeur d'eau sera automatiquement désactivé.

Panneaux personnalisés incluant celui du distributeur d'eau :

L'assemblage du distributeur d'eau et le tableau de commande sont inclus uniquement à l'achat de la trousse de panneaux de porte en acier inoxydable (RD3272AU). Pour utiliser le distributeur avec des panneaux de porte personnalisés, veuillez joindre designsupport@fisherpaykel.com pour obtenir des conseils et de l'aide.

PANNEAU PERSONNALISÉ

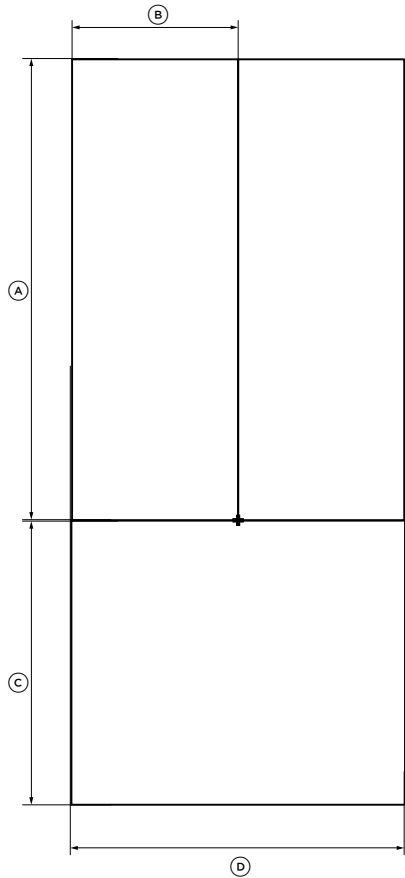


TROUS PILOTES

8 trous pilotes recommandés pour la fixation des supports.
(Ne percez pas la surface avant.)
Pour éviter tout contact avec les supports de fixation des panneaux, ne placez pas les trous pilotes de la poignée dans les zones indiquées.

TROUS DE MONTAGE

Les dimensions sont indiquées en pouces. Ne fixez pas les poignées à travers les trous de montage.

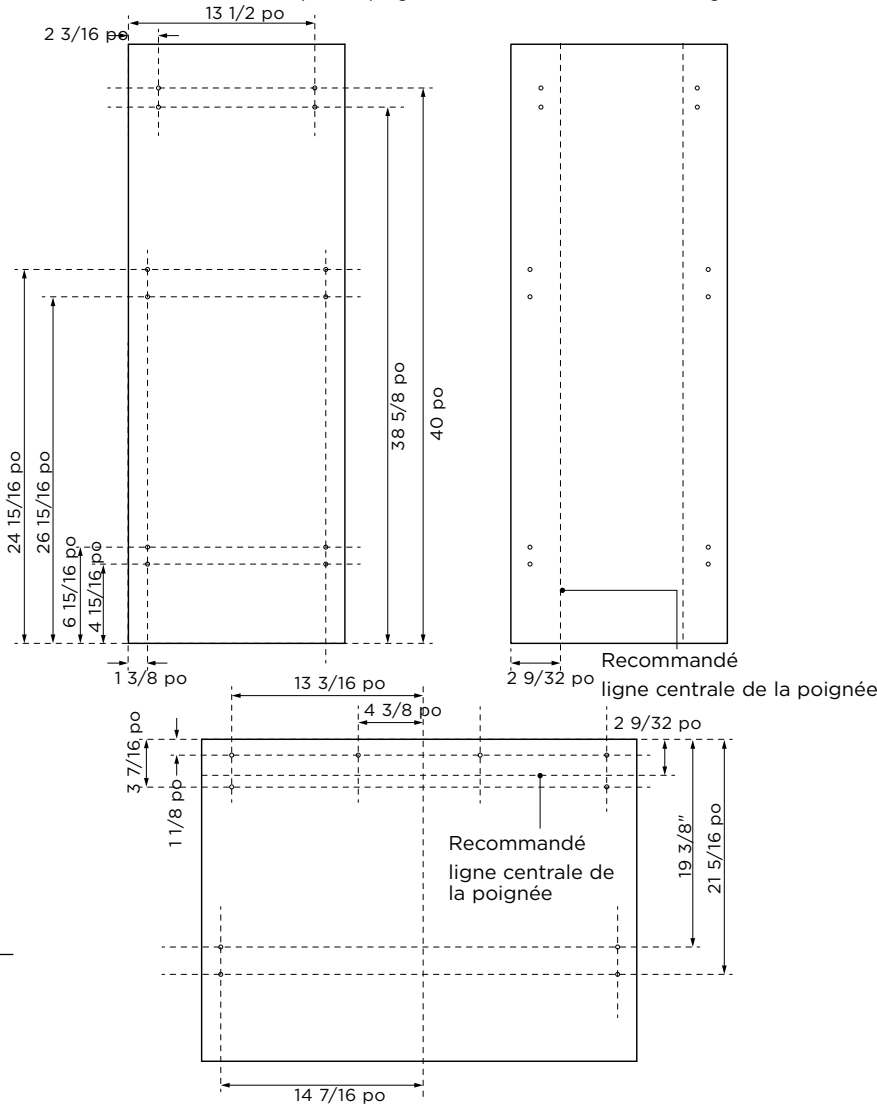

Modèles

RS36A72J1 NRéfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées

Dimensions de panneau sur mesure*	po	mm
A Hauteur des panneaux de porte	44 3/16	1123
B Largeur des panneaux de porte	17 3/4	451
C Hauteur de la façade de tiroir (ne pas dépasser 50 mm à partir du plancher)	23 7/16	596
D Largeur de la façade de tiroir	35 11/16	906
Épaisseur du panneau	5/8 - 1	16 - 25

Dimensions de dégagement*	po	mm
Dégagement minimal des armoires à partir du bord des panneaux de portes	5/32	4

* Les panneaux personnalisés doivent être fabriqués et ajustés par un ébéniste.

Les dimensions sont indiquées pour la préparation et l'installation des panneaux de porte personnalisés.

Des fichiers Dwg et Dxf sur la préparation des panneaux peuvent être téléchargés à partir de www.fisherpaykel.com

L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier, à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.

RS36A72U1 NS

Panneaux personnalisés couvrant le distributeur d'eau (glaçons à l'intérieur uniquement) :


Un panneau de porte personnalisé peut être installé devant le panneau du distributeur d'eau.

Le distributeur d'eau sera automatiquement désactivé.

Panneaux personnalisés incluant celui du distributeur d'eau :

L'assemblage du distributeur d'eau et le tableau de commande sont inclus uniquement à l'achat de la trousse de panneaux de porte en acier inoxydable (RD3672AU)."

Pour utiliser le distributeur avec des panneaux de porte personnalisés, veuillez joindre designsupport@fisherpaykel.com pour obtenir des conseils et de l'aide.

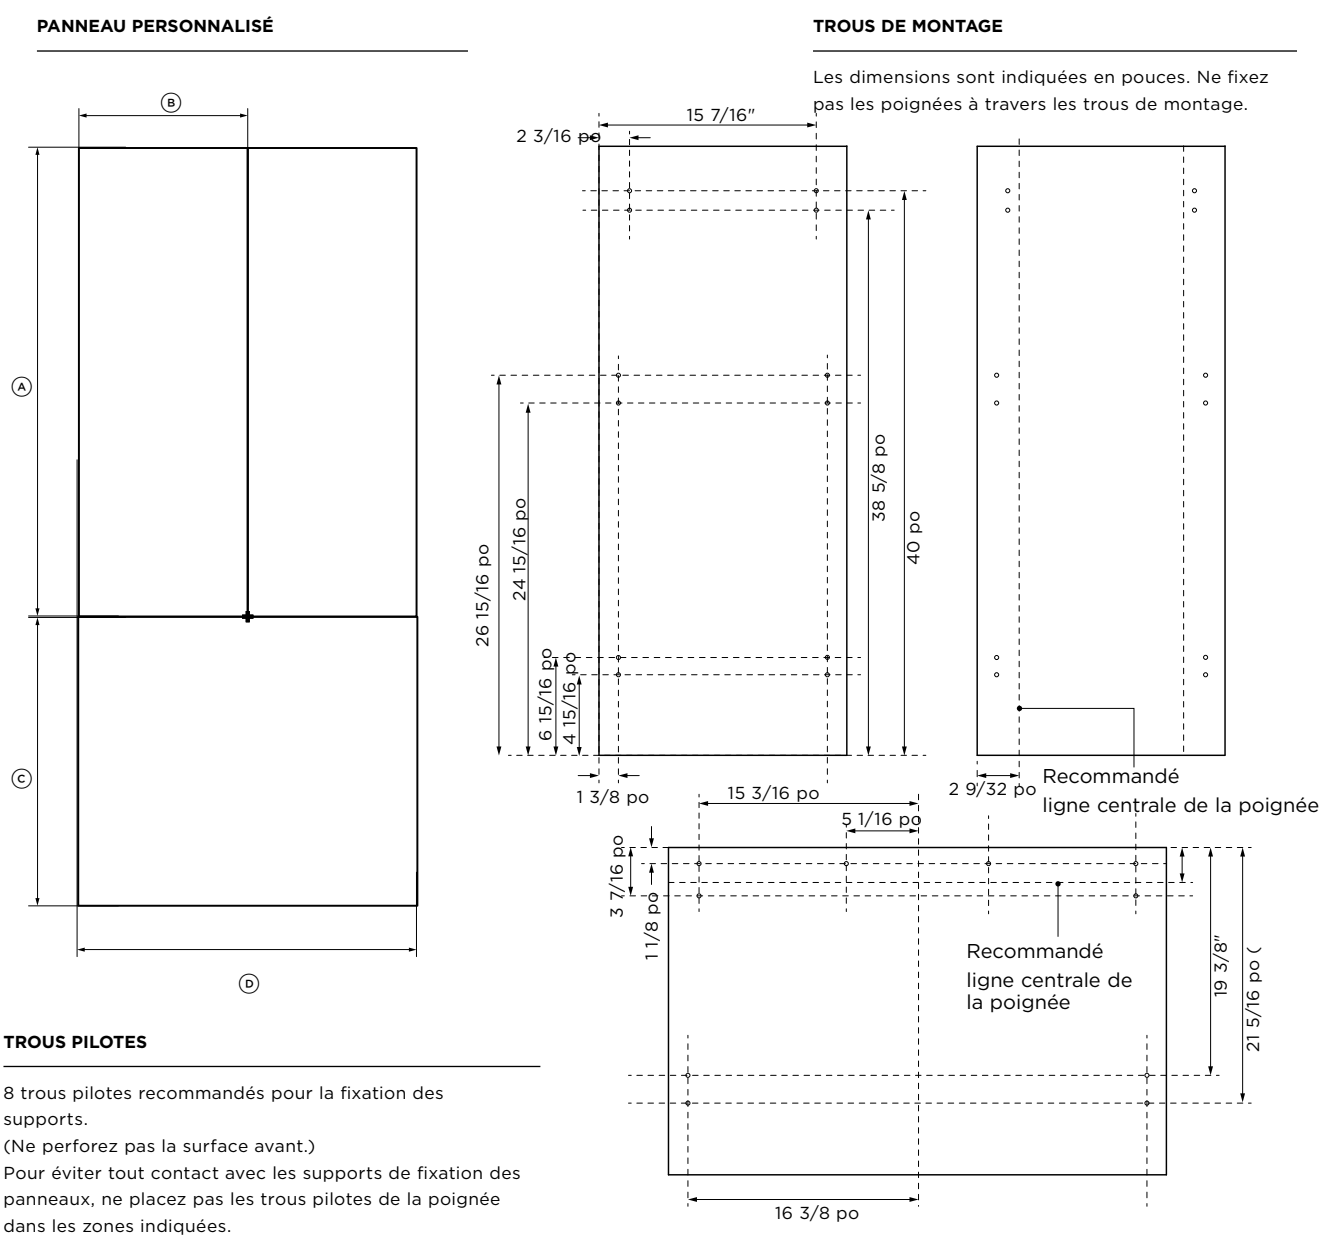


Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.fisherpaykel.com.

RACCORDEMENTS

Spécifications électriques / de plomberie	
RS36A72J1 N	Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées
Spécifications	mm
Alimentation électrique	
Alimentation	115 V, 60 Hz
Service	Circuit de 10 A

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur ou au-dessus de la cavité du réfrigérateur.

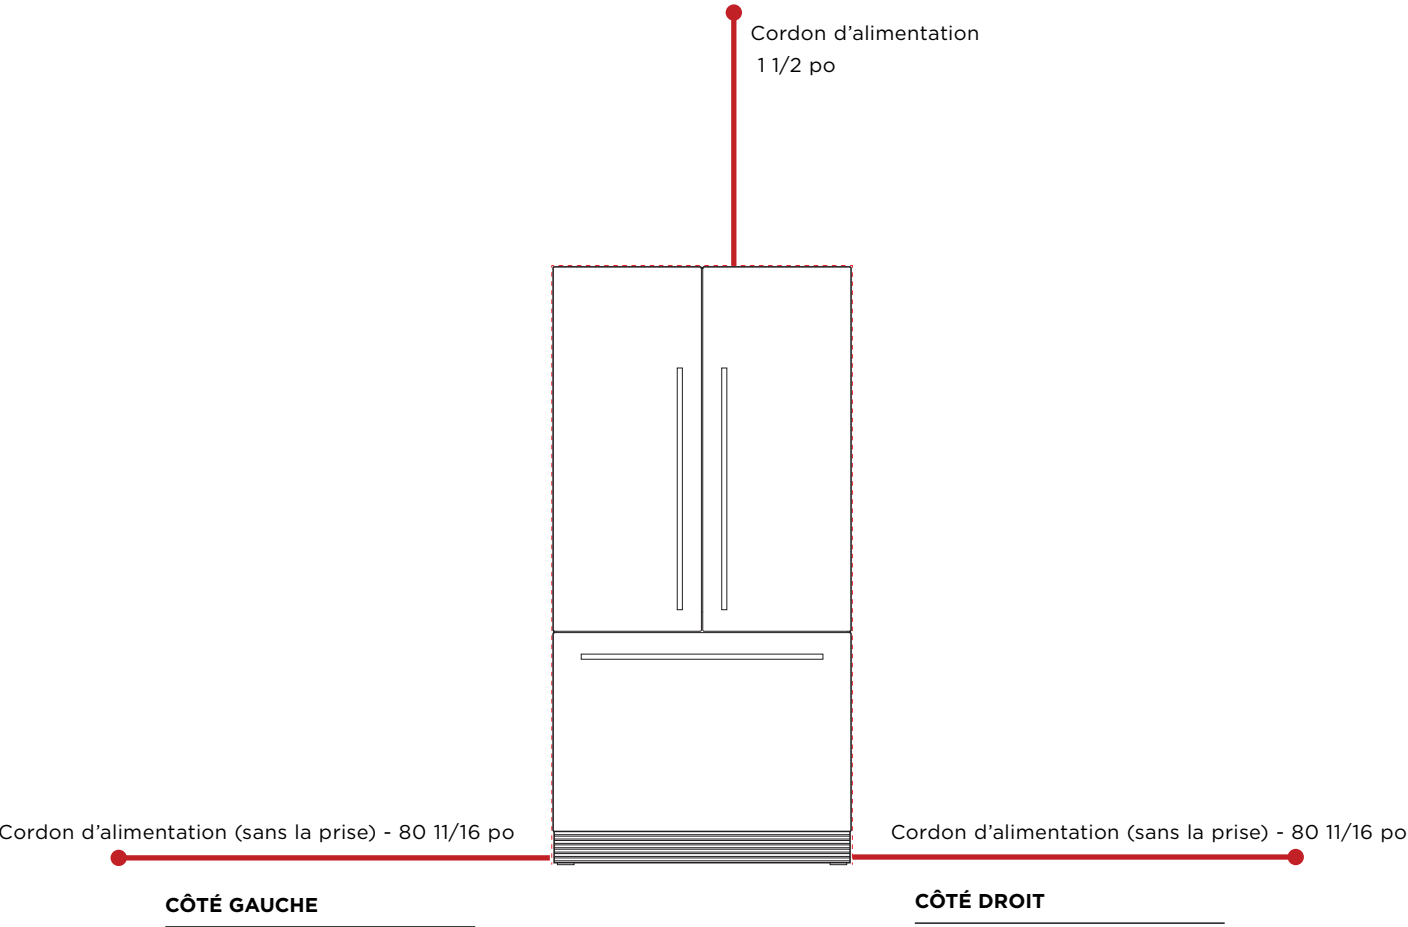

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

Spécifications électriques / de plomberie


RS36A72U1 N

Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées

Spécifications	mm
Alimentation électrique	
Alimentation	115 V, 60 Hz
Service	Circuit de 10 A
Plomberie	
Alimentation en eau	US/CA 1/4 po (6 mm) comp. Tuyau tressé en acier inoxydable
Pression	min. 22 psi (150 kPa) max. 120 psi (827 kPa) @ 68 °F (20 °C)

* Les dimensions du tuyau d'arrivée d'eau s'appliquent uniquement aux modèles avec distributeur de glaçons et d'eau.


Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur ou au-dessus de la cavité du réfrigérateur.

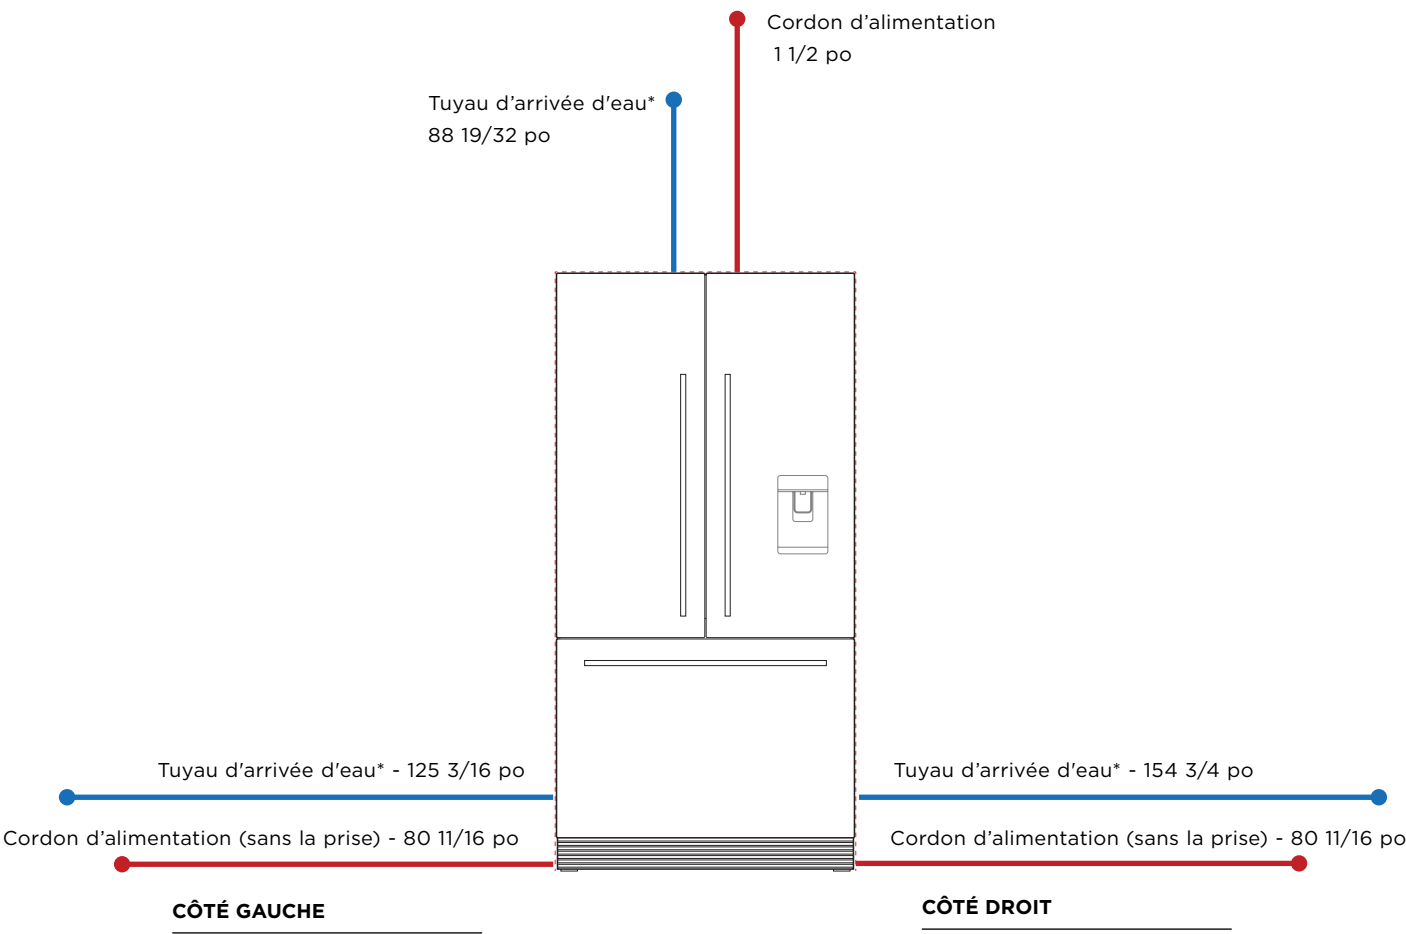

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

Spécifications électriques / de plomberie	
RS32A72J1	Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées
Spécifications	mm
Alimentation électrique	
Alimentation	115 V, 60 Hz
Service	Circuit de 10 A

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur ou au-dessus de la cavité du réfrigérateur.

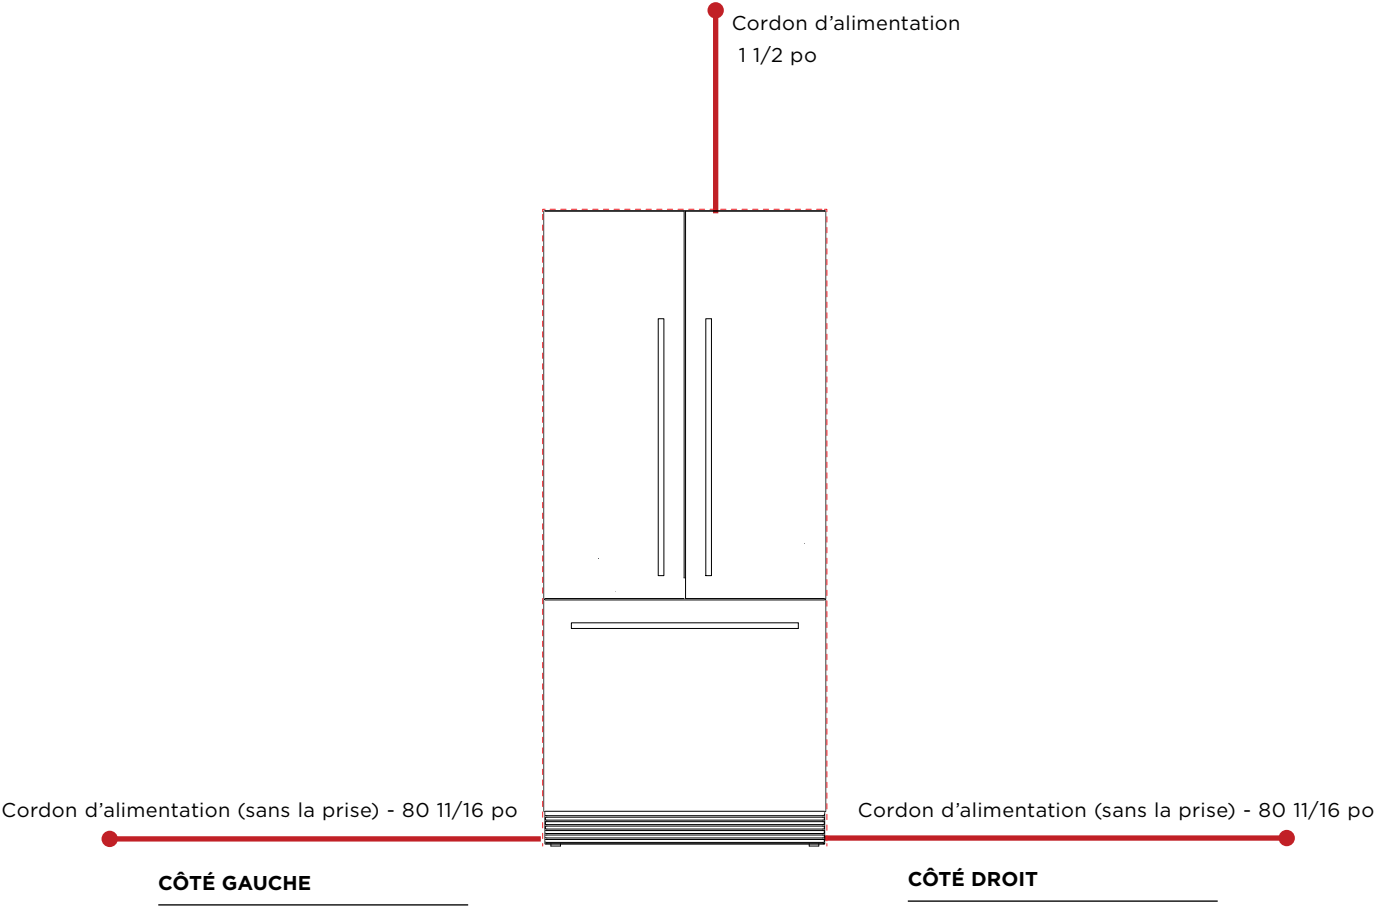


Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

Spécifications électriques / de plomberie	
RS32A72U1	Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées
Spécifications	mm
Alimentation électrique	
Alimentation	115 V, 60 Hz
Service	Circuit de 10 A
Plomberie	
Alimentation en eau	US/CA 1/4 po (6 mm) comp. Tuyau tressé en acier inoxydable
Pression	min. 22 psi (150 kPa) max. 120 psi (827 kPa) @ 68 °F (20 °C)


* Les dimensions du tuyau d'arrivée d'eau s'appliquent uniquement aux modèles avec distributeur de glaçons et d'eau.

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur ou au-dessus de la cavité du réfrigérateur.

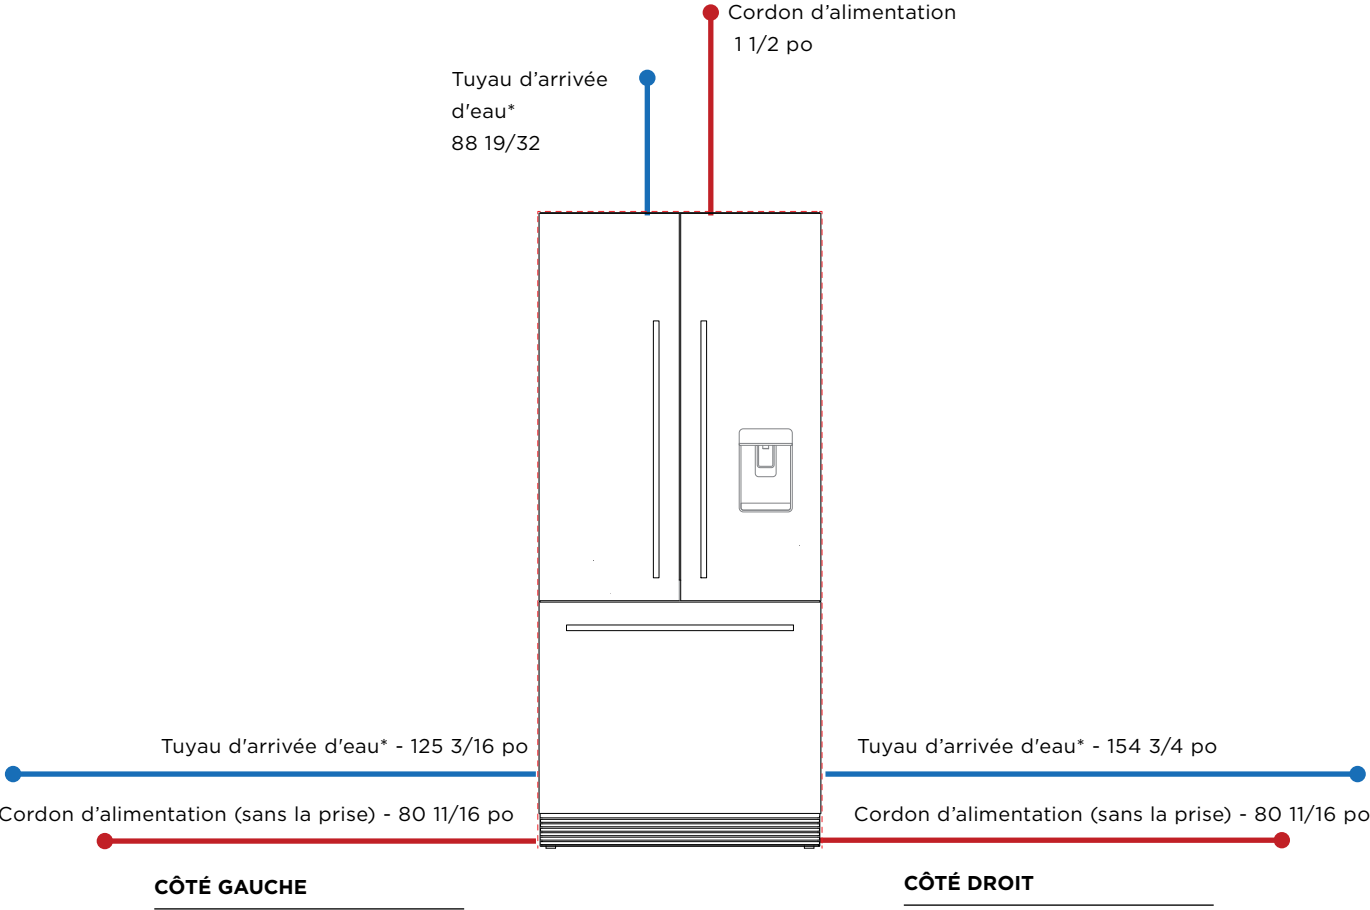

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour aucun produit. Des informations supplémentaires sont nécessaires pour garantir une installation sécuritaire et correcte des produits présentés. Des conseils d'installation seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web fisherpaykel.com.

POIGNÉES - FICHES TECHNIQUES

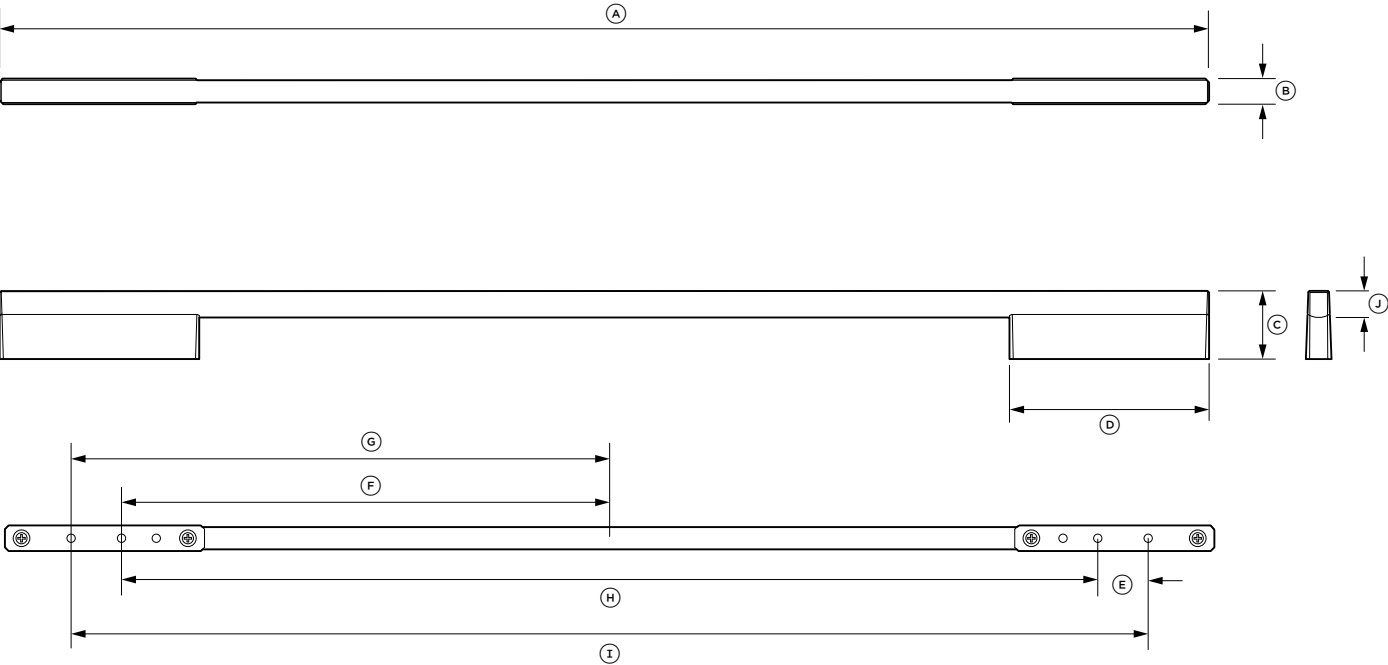

No. de modèle :
Poignée fine carrée en aluminium - AHD5RD36A
Poignée carrée fine noire - AHD5RD36AB


Pour les modèles
RS36 Les ensembles de poignées contiennent 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.

Dimensions de la poignée	po	mm
Ⓐ Longueur totale de la poignée	28 5/8	727
Ⓑ Profondeur totale de la poignée	19/32	15
Ⓒ Hauteur totale de la poignée	1 5/8	41
Ⓓ Longueur du support de poignée	4 23/32	120
Ⓔ Distance entre les trous de fixation	1 3/16	30
Ⓕ Distance entre la ligne centrale et les trous de fixation intérieurs	11 17/32	293
Ⓖ Distance entre la ligne centrale et les trous de fixation extérieurs	12 3/4	324
Ⓗ Distance entre les trous de fixation intérieurs	23 1/8	587
Ⓘ Distance entre les trous de fixation extérieurs	25	647
	15/32 po	
Ⓣ Épaisseur du rail de la poignée	5/8	16

Cela suppose des panneaux de porte de 19 mm sur les armoires adjacentes
L'ensemble de poignées contient 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.
Vis à tête cylindrique M6 X 25 mm (2 par poignée)

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

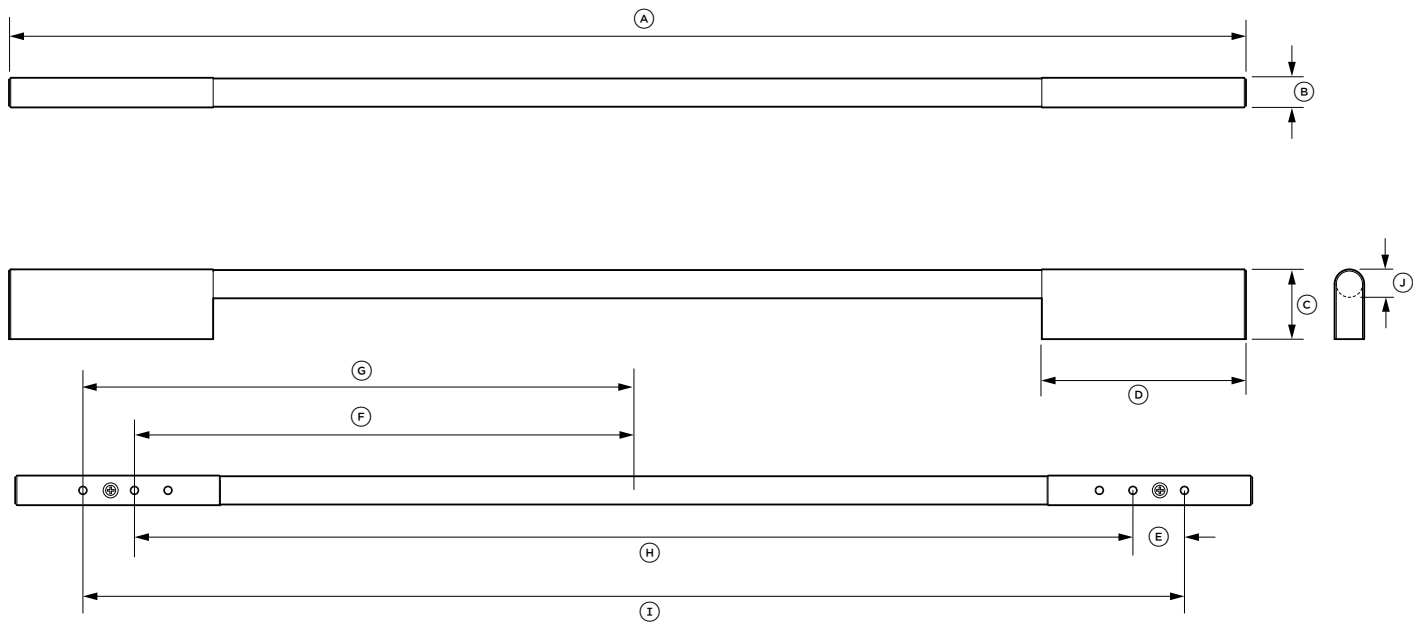

No. de modèle :

AHS-ASBI-A

Pour les modèles


RS36 Les ensembles de poignées contiennent 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.

Dimensions de la poignée	po	mm
A Longueur totale de la poignée	28 5/8	727
B Profondeur totale de la poignée	2/3	17
C Hauteur totale de la poignée	1 5/8	41
D Longueur du support de poignée	4 23/32	120
E Distance entre les trous de fixation	1 3/16	30
F Distance entre la ligne centrale et les trous de fixation intérieurs	11 17/32	293
G Distance entre la ligne centrale et les trous de fixation extérieurs	12 3/4	324
H Distance entre les trous de fixation intérieurs	23 1/8	587
I Distance entre les trous de fixation extérieurs	25	647
J Épaisseur du rail de la poignée	15/32 po	
	2/3	17

Cela suppose des panneaux de porte de 19 mm sur les armoires adjacentes. L'ensemble de poignées contient 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir. Vis à tête cylindrique M6 X 25 mm (2 par poignée)

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

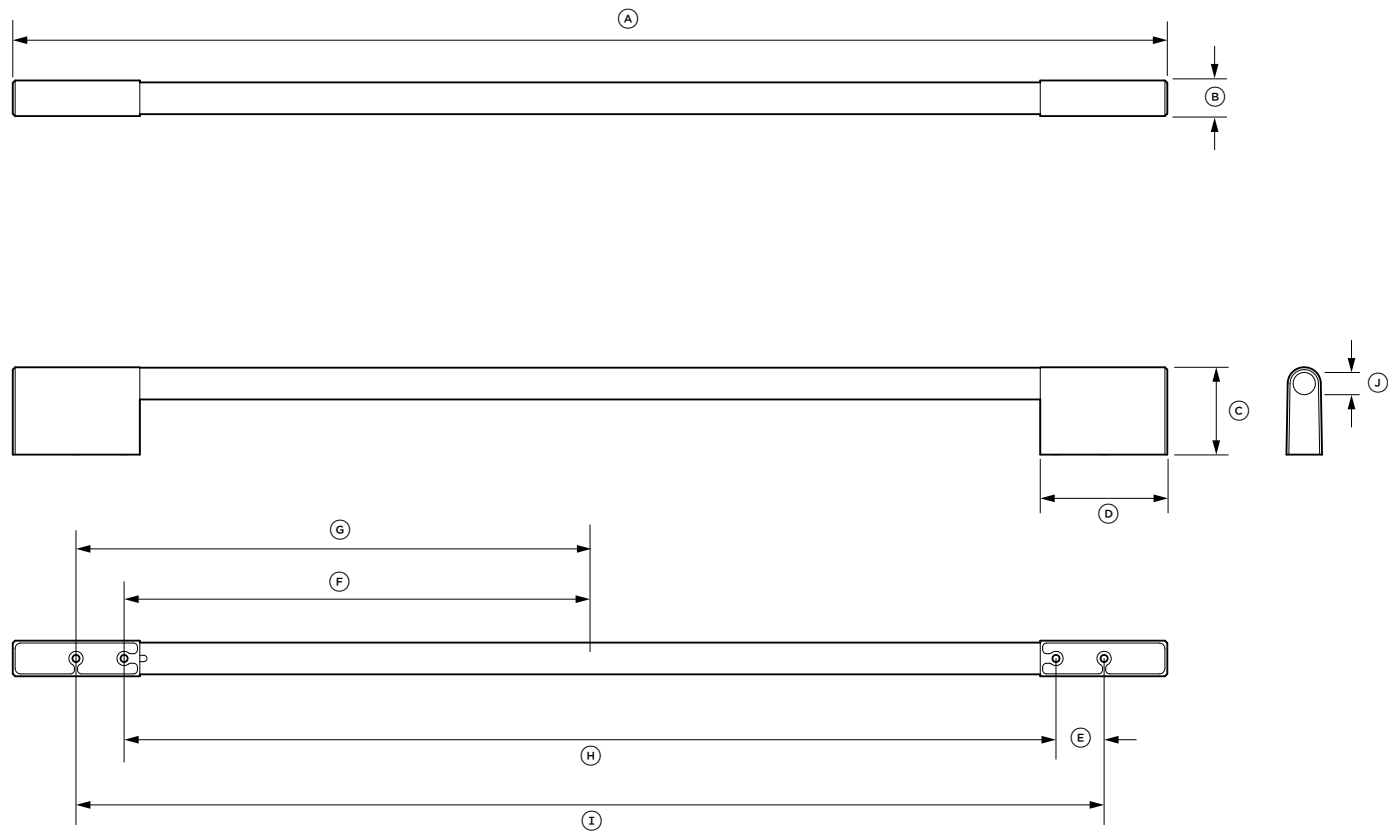

No. de modèle :
AHCLRD36A


Pour les modèles
RS36 Les ensembles de poignées contiennent 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.

Dimensions de la poignée	po	mm
Ⓐ Longueur totale de la poignée	28 5/8	727
Ⓑ Profondeur totale de la poignée	7/8	22
Ⓒ Hauteur totale de la poignée	2 3/16	56
Ⓓ Longueur du support de poignée	3 5/32	80
Ⓔ Distance entre les trous de fixation	1 3/16	30
Ⓕ Distance entre la ligne centrale et les trous de fixation intérieurs	11 17/32	329
Ⓖ Distance entre la ligne centrale et les trous de fixation extérieurs	12 15/16	359
Ⓗ Distance entre les trous de fixation intérieurs	25 29/32	658
Ⓘ Distance entre les trous de fixation extérieurs	25 29/32	719
⓵ Épaisseur du rail de la poignée	25/32 po	20

Cela suppose des panneaux de porte de 19 mm sur les armoires adjacentes
L'ensemble de poignées contient 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.
Vis à tête cylindrique M6 X 25 mm (2 par poignée)

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

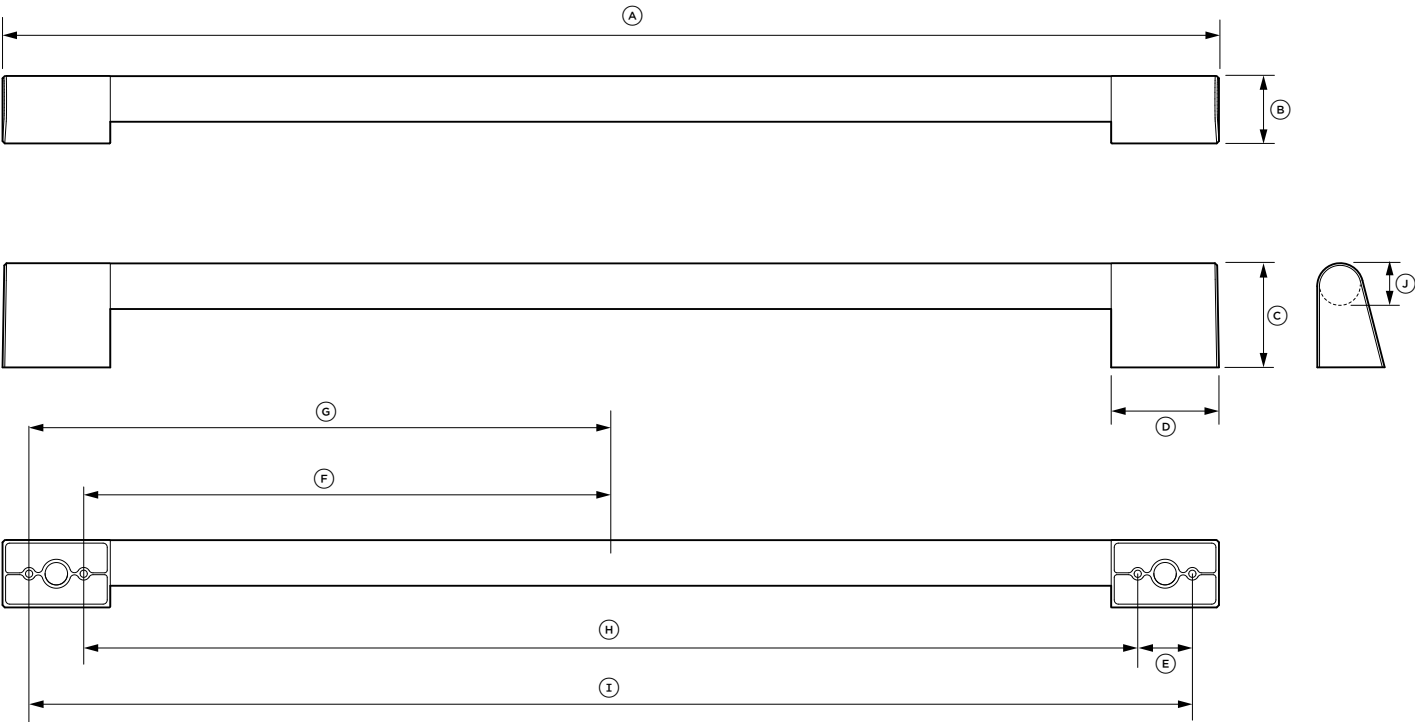

No. de modèle :
AHP3RD36A


Pour les modèles
RS36 Les ensembles de poignées contiennent 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.

Dimensions de la poignée	po	mm
Ⓐ Longueur totale de la poignée	26 21/32	677
Ⓑ Profondeur totale de la poignée	1 7/16	37
Ⓒ Hauteur totale de la poignée	2 9/32	58
Ⓓ Longueur du support de poignée	4 23/32	60
Ⓔ Distance entre les trous de fixation	2 3/8	30
Ⓕ Distance entre la ligne centrale et les trous de fixation intérieurs	11 17/32	293
Ⓖ Distance entre la ligne centrale et les trous de fixation extérieurs	12 23/32	323
Ⓗ Distance entre les trous de fixation intérieurs	23 1/16	586
Ⓘ Distance entre les trous de fixation extérieurs	25	647
⓫ Distance entre les trous de fixation extérieurs	15/32 po	
⓬ Épaisseur du rail de la poignée	1	25

Cela suppose des panneaux de porte de 19 mm sur les armoires adjacentes
L'ensemble de poignées contient 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.
Vis à tête cylindrique M6 X 25 mm (2 par poignée)

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

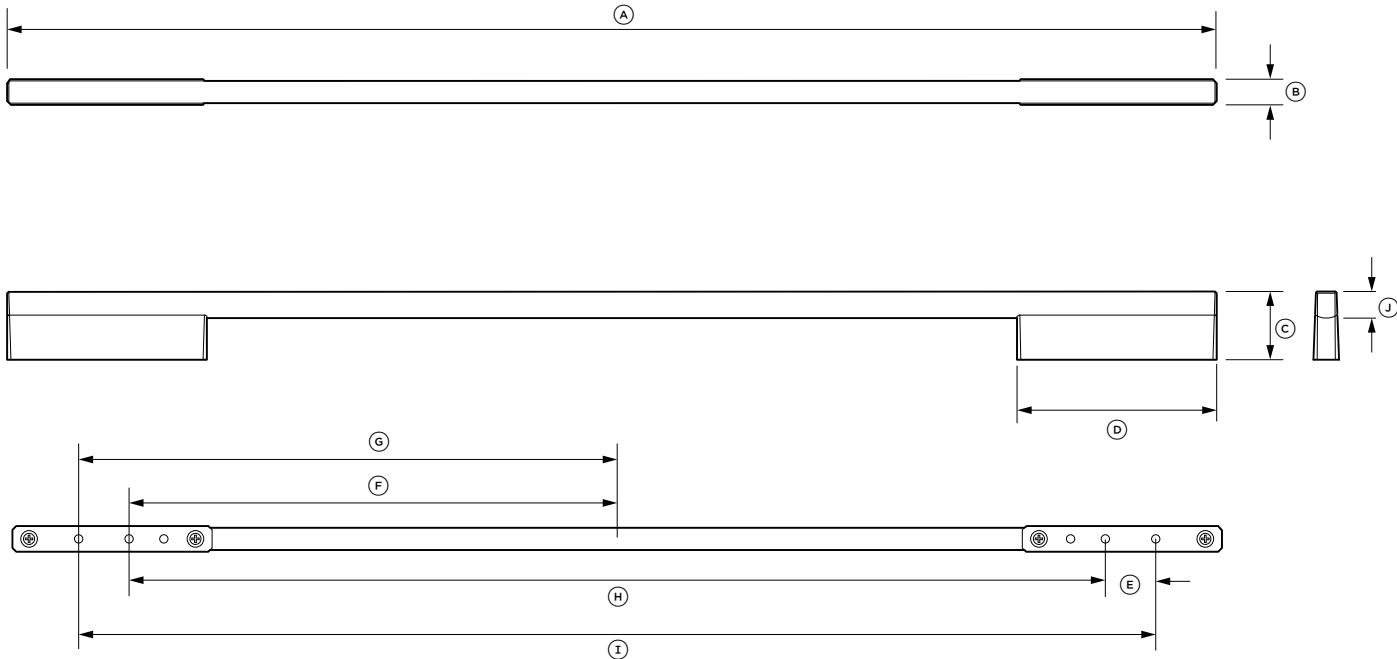


No. de modèle :	
Poignée carrée fine en aluminium - AHD5RD32A	
Poignée carrée fine noire - AHD5RD32AB	
Pour les modèles	
RS32	Les ensembles de poignées contiennent 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.

Dimensions de la poignée	po	mm
A Longueur totale des poignées de porte	28 5/8	727
Longueur totale des poignées de tiroir	26 3/4	679
B Profondeur totale de la poignée	19/32	15
C Hauteur totale de la poignée	1 5/8	41
D Longueur du support de poignée	4 23/32	120
E Distance entre les trous de fixation	1 3/16	30
F Distance entre la l'axe central et les trous de fixation intérieurs de la poignée de porte	11 17/32	293
Distance entre l'axe central et les trous de fixation intérieurs de la poignée de tiroir	10 19/32	269
G Distance de la poignée de porte entre l'axe central et les trous de fixation extérieurs	12 3/4 po	324
Distance de la poignée de tiroir entre l'axe central et les trous de fixation extérieurs	11 po	299
H Distance entre les trous de fixation intérieurs de la poignée de porte	23 1/8	587
Distance entre les trous de fixation intérieurs de la poignée de tiroir	21 3/16	538
I Distance entre les trous de fixation extérieurs de la poignée de porte	25 15/32	647
Distance entre les trous de fixation extérieurs de la poignée de tiroir	23 19/32	599
J Épaisseur du rail de la poignée	5/8	16

Cela suppose des panneaux de porte de 19 mm sur les armoires adjacentes
 L'ensemble de poignées contient 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.
 Vis à tête cylindrique M6 X 25 mm (2 par poignée)

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
 ----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
 ----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

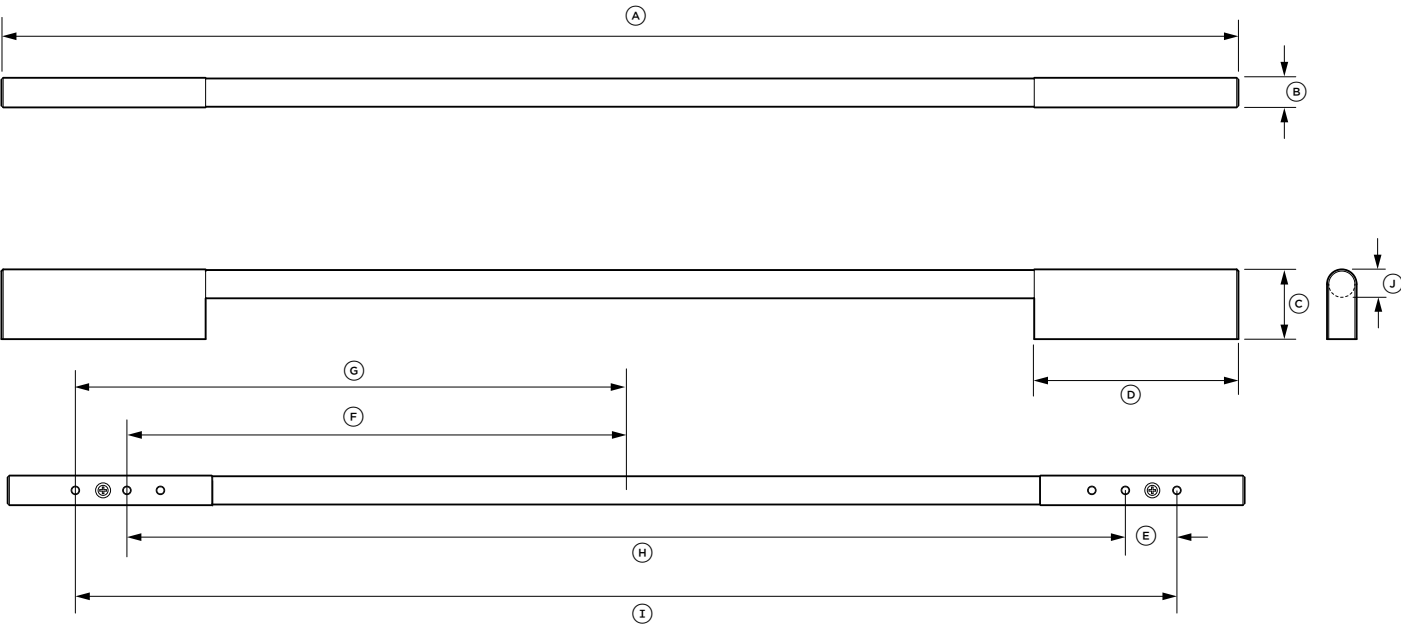

No. de modèle :

AHSRS3272A

Pour les modèles


RS32 Les ensembles de poignées contiennent 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.

Dimensions de la poignée	po	mm
Ⓐ Longueur totale des poignées de porte	28 5/8	727
Longueur totale des poignées de tiroir	26 3/4	679
Ⓑ Profondeur totale de la poignée	2/3	17
Ⓒ Hauteur totale de la poignée	1 5/8	41
Ⓓ Longueur du support de poignée	4 23/32	120
Ⓔ Distance entre les trous de fixation	1 3/16	30
Ⓕ Distance entre l'axe central et les trous de fixation intérieurs de la poignée de porte	11 17/32	293
Distance entre l'axe central et les trous de fixation intérieurs de la poignée de tiroir	10 19/32	269
Ⓖ Distance de la poignée de porte entre l'axe central et les trous de fixation extérieurs	12 3/4	324
Distance de la poignée de tiroir entre l'axe central et les trous de fixation extérieurs	11 13/16	300
Ⓗ Distance entre les trous de fixation intérieurs de la poignée de porte	23 1/8	587
Distance entre les trous de fixation intérieurs de la poignée de tiroir	21 7/32	539
Ⓘ Distance entre les trous de fixation extérieurs de la poignée de porte	25 15/32	647
Distance entre les trous de fixation extérieurs de la poignée de tiroir	23 19/32	599
Ⓣ Épaisseur du rail de la poignée	2/3	17

Cela suppose des panneaux de porte de 19 mm sur les armoires adjacentes
L'ensemble de poignées contient 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.
Vis à tête cylindrique M6 X 25 mm (2 par poignée)

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

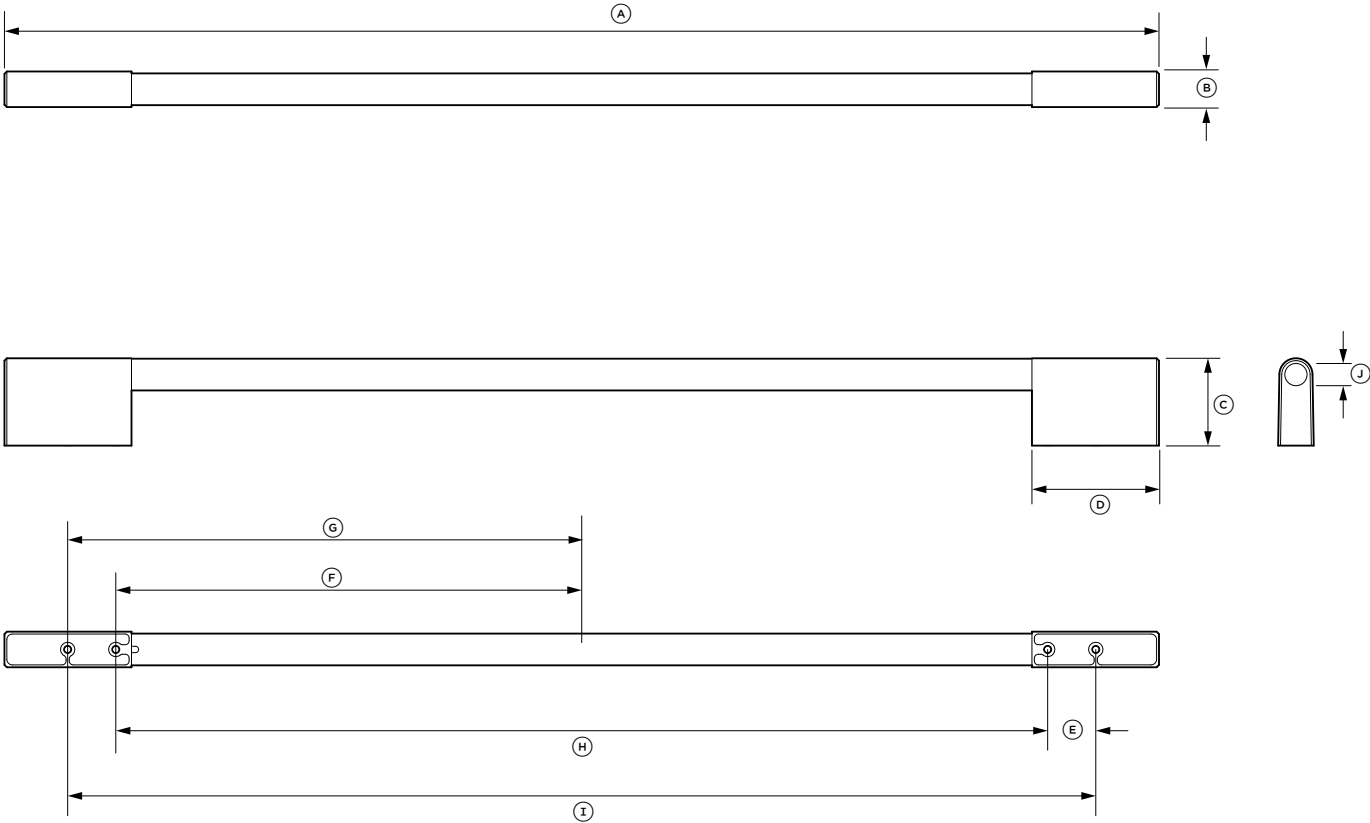

No. de modèle :

AHCLRD32A

Pour les modèles


RS32 Les ensembles de poignées contiennent 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.

Dimensions de la poignée	po	mm
A Longueur totale des poignées de porte	28 5/8	727
Longueur totale des poignées de tiroir	26 3/4	679
B Profondeur totale de la poignée	7/8	22
C Hauteur totale de la poignée	2 3/16	56
D Longueur du support de poignée	3 5/32	80
E Distance entre les trous de fixation	1 3/16	30
F Distance entre la l'axe central et les trous de fixation intérieurs de la poignée de porte	12 15/16	329
Distance entre l'axe central et les trous de fixation intérieurs de la poignée de tiroir	10 19/32	269
G Distance de la poignée de porte entre l'axe central et les trous de fixation extérieurs	12 3/4	359
Distance de la poignée de tiroir entre l'axe central et les trous de fixation extérieurs	11 13/16	300
H Distance entre les trous de fixation intérieurs de la poignée de porte	25 29/32	658
Distance entre les trous de fixation intérieurs de la poignée de tiroir	21 7/32	539
I Distance entre les trous de fixation extérieurs de la poignée de porte	28 5/16	719
Distance entre les trous de fixation extérieurs de la poignée de tiroir	23 19/32	599
J Épaisseur du rail de la poignée	25/32 po	20

Cela suppose des panneaux de porte de 19 mm sur les armoires adjacentes
L'ensemble de poignées contient 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.
Vis à tête cylindrique M6 X 25 mm (2 par poignée)

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

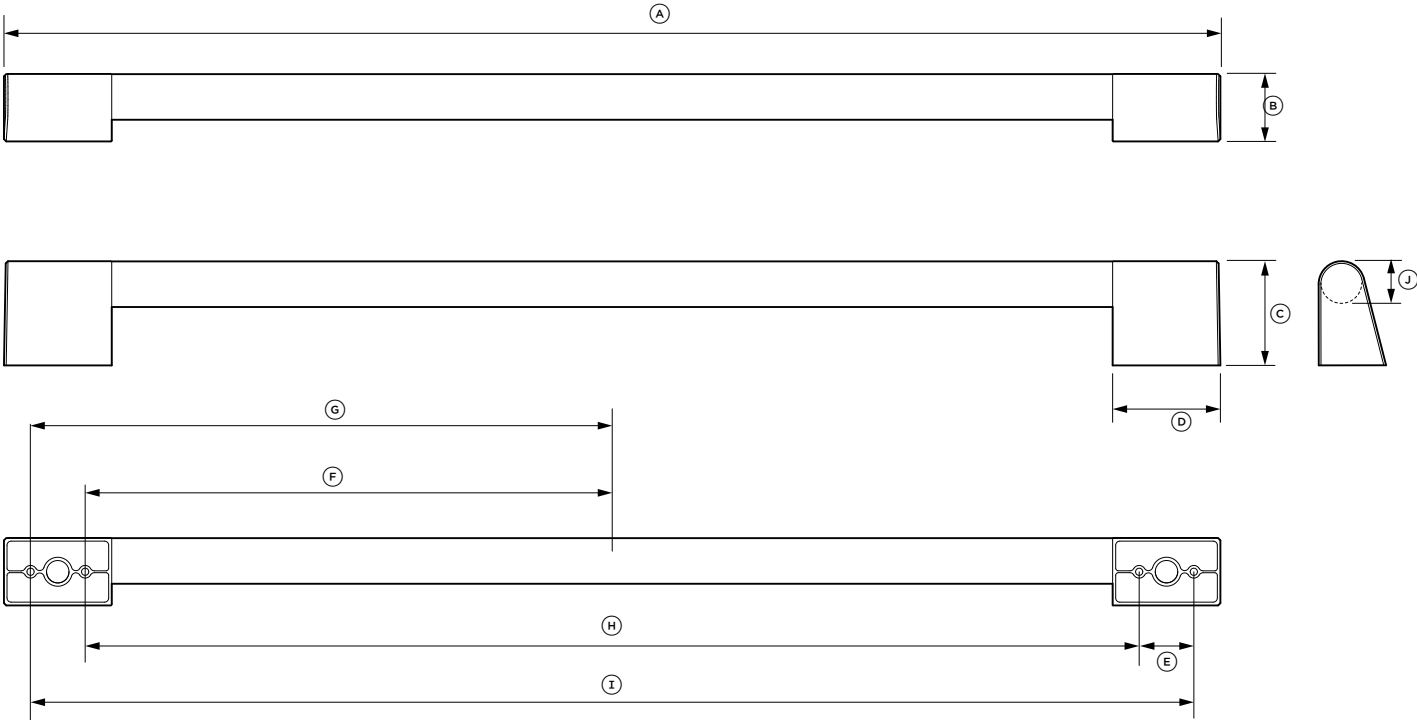

No. de modèle :

AHP3RD32A

Pour les modèles

RS32 Les ensembles de poignées contiennent 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.

Dimensions de la poignée	po	mm
A Longueur totale des poignées de porte	26 21/32	677
Longueur totale des poignées de tiroir	24 3/4	629
B Profondeur totale de la poignée	1 7/16	37
C Hauteur totale de la poignée	2 9/32	58
D Longueur du support de poignée	2 3/8	60
E Distance entre les trous de fixation	1 3/16	30
F Distance entre l'axe central et les trous de fixation intérieurs de la poignée de porte	11 17/32	293
Distance entre l'axe central et les trous de fixation intérieurs de la poignée de tiroir	10 19/32	269
G Distance de la poignée de porte entre l'axe central et les trous de fixation extérieurs	12 23/32	323
Distance de la poignée de tiroir entre l'axe central et les trous de fixation extérieurs	11 13/16	300
H Distance entre les trous de fixation intérieurs de la poignée de porte	23 1/16	586
Distance entre les trous de fixation intérieurs de la poignée de tiroir	21 3/16	538
I Distance entre les trous de fixation extérieurs de la poignée de porte	25 15/32	647
Distance entre les trous de fixation extérieurs de la poignée de tiroir	23 19/32	599
J Épaisseur du rail de la poignée	1	25

Cela suppose des panneaux de porte de 19 mm sur les armoires adjacentes
L'ensemble de poignées contient 2 poignées de porte et 1 poignée de tiroir.
Vis à tête cylindrique M6 X 25 mm (2 par poignée)

----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

