

2,1M HØJT INTEGRERET KØLING

PLANLÆGNINGSGUIDE

RS4621F | RS6121F | RS6121S | RS6121V | RS6121W | RS7621F | RS7621S | RS7621W | RS9121W

FISHER & PAYKEL


Denne omfattende planlægningsguide giver dig rammerne og værktøjerne til at opnå dit ønskede designresultat med Fisher & Paykel-apparater. I denne guide finder du en række konceptuelle, detaljerede og dimensionelle produktinformationer, der kan bringe dine ideer til live og skabe rum, der virkelig afspejler din vision.

INDHOLDSFORTEGNELSE

KONCEPTDESIGN	SIDE	UDVIKLET OG DETALJERET DESIGN	SIDE	UDVIKLET OG DETALJERET DESIGN	SIDE
Designvalg		Produktoversigter		Hulrumsforberedelse	
2,1 m Oversigt over højkøling	4	46 cm fryser	16	Enkelt hulrumsmål	29
Beslutning om køb	5	61cm Enkelt dør	17	Dobbelte og tredobbelte hulrumsmål	30
Minimal konfiguration	6	61cm Køleskab med fryser	18	Flere modeller med hulrumsmål	31
Integreret indrammet	7	61cm Vinskab	19	Forskellige modeller med hulrumsmål	32
		76cm Enkelt dør	20		
Specifikationsguide		76 cm Køleskab med fryser	21	Forberedelse af tilpassede dørpaneler	
Vejledning til specifikationer - K-modeller	9	91cm Køleskab med fryser	22	Fodspark og paneler - lave og høje muligheder	34
Vejledning til specifikationer - E-modeller	10			46 cm Fryser med enkelt dør	35
		Overvejelser om planlægning		61cm Køleskabe og fryser med en dør	36
Tilbehør		Hængslet artikulering	24	61cm Køleskab med fryser	37
Håndtag	12	Eksempler på panelvariation	25	61cm Vinskab med en dør	38
Rustfri stålpaneler og fodspark	14	Afstand til dørsving	26	76cm Køleskabe og fryser med en dør	39
		Døråbning og mellemrum	27	76cm Køleskab med fryser	40
				91cm Køleskab med fryser	41
				Service	
				46 cm Fryser	43
				61 cm Modeller	44
				76 cm Modeller	45
				91 cm Køleskab med fryser	46


DESIGNVALG

KØLESKAB

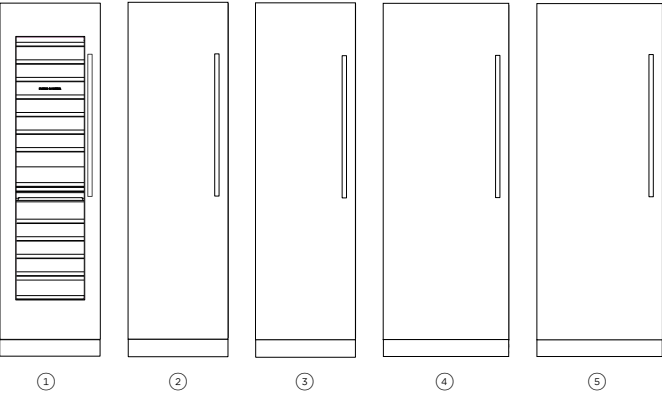


Produkt	Model
① 61cm Vinskab 91 flaskers kapacitet, valgfri displayfunktion. To uafhængige temperaturzoner, fire vintilstande.	RS6121VL2K1, RS6121VR2K1
② 61 cm Integreret køleskab Klar til tilpasset panel med en kapacitet på 351 liter	RS6121SRK1
③ 61 cm Integreret køleskab med vand Klar til tilpasset panel, 351L med indbygget vanddispenser.	RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121SRHK1
④ 76cm Integreret køleskab Klar til tilpasset panel med en kapacitet på 463 liter	RS7621SRK1
⑤ 76cm Integreret køleskab med vand Klar til tilpasset panel, 463L med indvendig vanddispenser.	RS7621SRHE1, RS7621SLHE1 RS7621SRHK1

KØLESKAB MED FRYSER

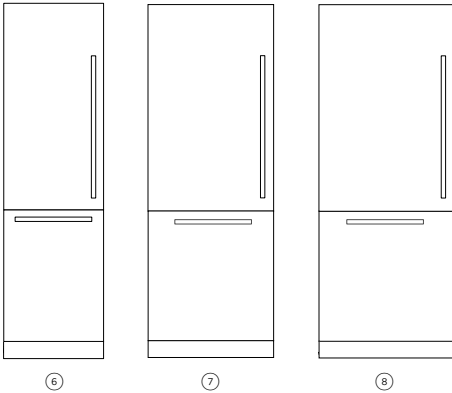

Produkt	Model
⑥ 61cm Integreret køleskab med fryser Klar til tilpasset panel, 477L indbygget ismaskine og vanddispenser.	RS6121WRUE1, RS6121WLUE1 RS6121WRUK1, RS6121WLUK1
⑦ 76 cm Integreret køleskab med fryser Klar til tilpasset panel, 477L, indbygget ismaskine og vanddispenser.	RS7621WRUE1, RS7621WLUE1 RS7621WRUK1, RS7621WLUK1
⑧ 91 cm Integreret køleskab med fryser Klar til tilpasset panel, 477L, indbygget ismaskine og vanddispenser.	RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1


FRYSER

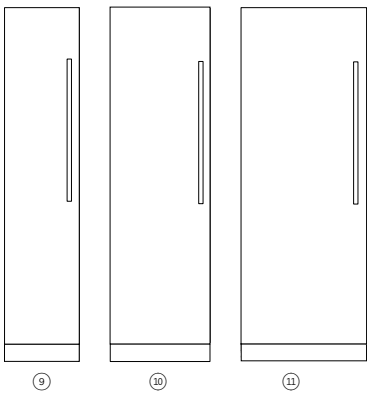

Produkt	Model
⑨ 46cm Fryser med is Klar til tilpasset panel, 242L og indbygget ismaskine.	RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 RS4621FRJK1
⑩ 61cm Integreret fryser med is Klar til tilpasset panel, 368L og indbygget ismaskine og vanddispenser.	RS6121FRJE1, RS6121FLJE1 RS6121FRJK1
⑪ 76cm Integreret fryser med is Klar til tilpasset panel, 477L og indbygget ismaskine.	RS7621FRJE1, RS7621FLJE1 RS7621FRJK1


De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

MULIGHEDER FOR INTEGRERET PANEL




PANELETS HØJDE

Panelhøjderne kan variere fra 1970 mm til 2080 mm.
FINISH: Match eller kontrast til dine køkkenskabe.



TILPASSEDE HÅNDTAG


Vælg Fisher & Paykel-håndtag eller tilpas håndtag, så de passer til din køkkenstil.
TILBEHØR TIL ASSISTERET ÅBNING:
Skub eller træk for at åbne, se fisherpaykel.com for tilgængelighed.



FODSPARK-HØJDE


Fodsparkhøjder fra 52 mm til 152 mm.
FINISH: Match eller kontrast til dine køkkenskabe

MULIGHEDER FOR PANELE I RUSTFRIT STÅL




PANEL

2029 mm høj, venstre- eller højrehængslet.
FINISH: Rustfrit stål.



TILPASSET HÅNDTAG

Vælg Fisher & Paykel-håndtag.
HÅNDTAG: Vælg håndtag, der passer til dit køkkenelement.




FODSPARK-HØJDE

100 mm høj, fås i længder fra 457 mm til 1828 mm.
FINISH: Rustfrit stål.

ALLE MODELLER

HÆNGSEL


Venstre eller højre*



*Nogle modeller kræver et konverteringssæt til hængsler

DØR-SVING

90° eller 115°




De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com



INTEGRERET MINIMAL

- ① 91cm Køleskab og fryser med is, vand
- ② 61cm Vinskab
- ③ 61cm Vinskab
- ④ 91 cm Køleskab med fryser
- ⑤ 61 cm Håndfri kombinationsmikroovn (OM60NMTNB), Ovn uden håndtag (OB60SMPTNB1) og varmeskuffe (WB 60SMB1-SET)
- ⑥ 61cm Indbygget kaffemaskine (EB60MSB1), 61cm Ovn uden håndtag (OB60SMPTNB1) og vakuumskuffe (VB60SMB1-SET)

I denne konfiguration:
Loftshøjde: 2400 mm Produkthulrummets højde: 2,1 m Fodspark: 51 mm Panelhøjde: 2080 mm, Panelafstand og åbningsafstand: 3mm



Det maksimale antal apparater pr. hulrum er tre.
Hvis der kræves to hulrum, kan der anvendes et afstandsstykke med bredere paneler.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com



INTEGRERET RAMME

- ① 61cm Vinskab
- ② 61 cm fryseskab med is
- ③ 61 cm Køleskab med vand
- ④ 61cm Vinskab
- ⑤ Fritstående RIV-486 professionelt induktionskomfur
- ⑥ Professionelle runde håndtag i aluminium


I denne konfiguration:
Produktets hulrumshøjde: 2,1 m Fodspark: 102 mm Panelhøjde: 2029 mm, Panelafstand og åbningsafstand: 3"

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

SPECIFIKATIONSGUIDE



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - med tilpasset dørpanel

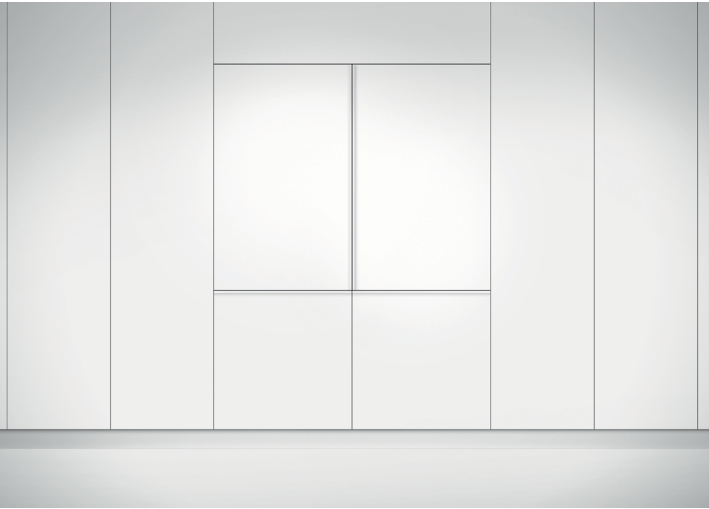

RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - med tilpasset dørpanel

OVERSIGT

Disse integrerede søjler tilbyder nemt design, fleksibel installation og mulighed for at tilpasse til eksisterende skabe. Funktionerne omfatter to variable temperaturzoner, kraftig LED-belysning og ActiveSmart™-teknologi for optimal friskhed. Med mulighed for indbyggede ismaskiner, samlesæt og førsteklasses finish giver disse modeller varig holdbarhed og et elegant design.

FUNKTIONER

- 1 Tilpas med køkkenelementer eller tilbehør til dørpaneler i rustfrit stål
- 2 Let pasform med kun 2,5 cm mellemrum og ingen synlige hængsler eller gitre
- 3 Miks og match søjler, installer hver for sig eller sæt dem sammen
- 4 To variable temperaturzoner med muligheder for køleskab, spisekammer, køling, frysning, blød frysning og dybfrysning
- 5 Fleksibel installation med mulighed for venstre eller højre hængsel
- 6 Intuitiv, brugervenlig grænseflade med berøringsskærm og wi-fi-kompatibilitet
- 7 ActiveSmart™-teknologi opretholder den ideelle temperatur for mere friske fødevarer
- 8 Lyse LED'er oplyser loft, hylder, beholdere og bakke
- 9 Samlesæt til sammenkobling af enheder; justerbare nivelleringsfødder foran for nem installation
- 10 Førsteklasses finish med robuste materialer for langvarig holdbarhed og elegant æstetik

PRODUKT-OVERBLIK

KØLING

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Vinskab med integreret søjle, 61 cm

RS6121SRK1

Køleskab med integreret søjle, 61 cm

RS6121SRHK1

Køleskab med integreret søjle, 61 cm, vand

RS7621SRK1

Køleskab med integreret søjle, 76 cm

RS7621SRHK1

Køleskab med integreret søjle, 76 cm, vand

FRYSER

RS4621FRJK1

Fryser med integreret søjle, 46 cm, is

RS6121FRJK1

Fryser med integreret søjle, 61 cm, Ice

RS7621FRJK1

Fryser med integreret søjle, 76 cm is og vand

KØLESKAB OG FRYSER

RS6121WRUK1, RS6121WLUK1

Integreret køleskab med fryser, 61 cm, is og vand

RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Integreret køleskab med fryser, 76 cm, is og vand

Alle modeller kan få modsat hængselplacering ved hjælp af hængselsæt



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - med tilpasset dørpanel



RS9121WRUVE1 - med tilpasset dørpanel

OVERSIGT

Oplev det ypperste inden for køledesign med vores mest avancerede søjler. Med elegant interiør og mulighed for is og vand er disse modeller indbegrebet af førsteklasses funktionalitet og stil. De er konstrueret til energieffektivitet og kan problemfrit integreres alene eller i par. De fås i forskellige størrelser og sørger for, at de passer perfekt til ethvert køkken.

FUNKTIONER

- ① Førsteklasses interiør for et raffineret udseende og følelse, denne model er højdepunktet i vores kollektion af integrerede søjler
- ② Designet til optimal energiydelse og maksimal effektivitet
- ③ Miks og match søjler, installer hver for sig eller sæt dem sammen
- ④ Let pasform med kun 2,5 cm mellemrum og ingen synlige hængsler eller gitre
- ⑤ Tilpas med køkkenelementer eller tilbehør til dørpaneler i rustfrit stål
- ⑥ To variable temperaturzoner med muligheder for køleskab, spisekammer, chill (svale), frysning, blød frysning og dybfrysning
- ⑦ Intuitiv, brugervenlig grænseflade med berøringsskærm og wi-fi-kompatibilitet
- ⑧ Fleksibel installation med mulighed for venstre eller højre hængsel
- ⑨ Samlesæt til sammenkobling af enheder; justerbare nivelleringsfødder foran for nem installation
- ⑩ ActiveSmart™-teknologi opretholder den ideelle temperatur for mere friske fødevarer

PRODUKT-OVERBLIK

KØLING

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1

Køleskab med integreret søjle, 61 cm, vand

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1

Køleskab med integreret søjle, 76 cm, vand

FREEZER (Fryser)

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1

Fryser med integreret søjle, 46 cm, is

RS6121FRJE1, RS6121FLJE1

Fryser med integreret søjle, 61 cm, Ice

RS7621FRJE1, RS7621FLJE1

Integreret søjlefryser, 76cm, is

KØLESKAB OG FRYSER

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1

Integreret køleskab med fryser, 61 cm, is og vand

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1


Integreret køleskab med fryser, 76 cm, is og vand

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Integreret køle-/fryseskab, 91 cm, is og vand

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com



TILBEHØR

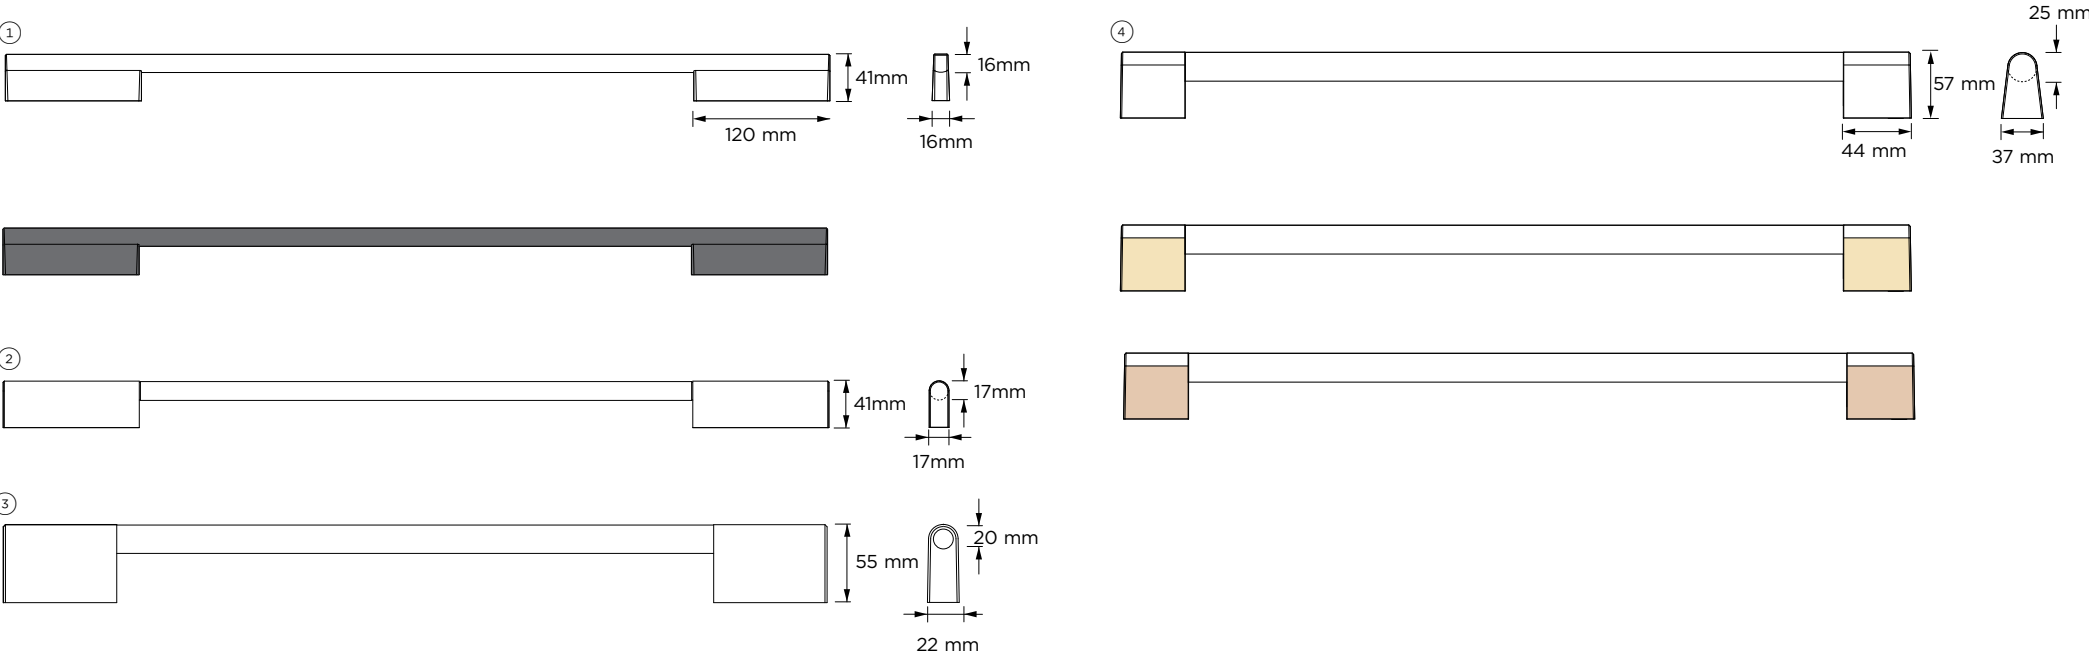

HÅNDTAG

MODELLER MED ENKELT DØR	FINISH	MODELLER	61 CM KØLE-FRYSESKAB MODELLER	76 CM KØLE-/FRYSESKAB MODELLER	91 CM KØLE-FRYSESKAB MODELLER
① moderne kvadratisk fint	Aluminium	AHD5RDSF	AHD5RD6121W	AHD5RD7621W	AHD5RD9121W
	Sort	AHD5RDSFB	AHD5RD6121WB	AHD5RD7621WB	AHD5RD9121WB
② moderne rund	Aluminium	AHSRD84	AHSRD6121W	AHSRD7621W	AHSRD9121W
③ klassisk håndtag	Aluminium	AHCLRDSF	AHCLRD6121W	AHCLRD7621W	AHCLRD9121W
④ professionel rund	Aluminium	AHC-RD84	AHCRD6121W	AHCRD7621W	AHCRD9121W
	Messing	AHP3RDSFBA	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WBA	AHP3RD9121WBA
	Mørk kobber	AHP3RDSFDC	AHP3RD6121WDC	AHP3RD7621WDC	AHP3RD9121WDC

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

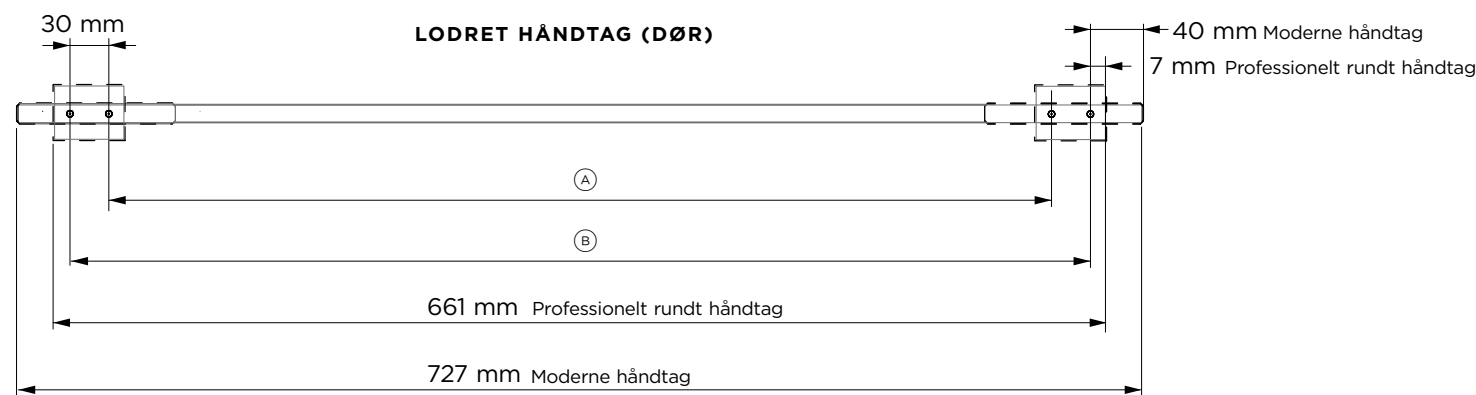

TOPSKRUER

M5 X 25 mm pande top topskrue
(4 pr. håndtag) passer til standard 19 mm panel.
Tykkere paneler kan kræve udboring eller længere skruer.

MODELLER MED ENKELT DØR

Lodret håndtag	mm
A Længde mellem ydre skruer	712
B Længde mellem skruer	773

61 CM KØLE-/FRYSEKAB MODELLER

Lodret håndtag	mm
A Længde mellem indvendige skruer	587
B Længde mellem ydre skruer	647
C Længde mellem indvendige skruer	353
D Længde mellem ydre skruer	414
E Samlet længde - Professionelt runde	367
F Samlet længde - Moderne	494


76 CM KØLE-/FRYSEKAB MODELLER

Lodret håndtag	mm
A Længde mellem indvendige skruer	587
B Længde mellem ydre skruer	647
C Længde mellem indvendige skruer	506
D Længde mellem ydre skruer	566
E Samlet længde - Professionelt runde	580
F Samlet længde - Moderne	646

91 CM KØLE-/FRYSEKAB MODELLER

Lodret håndtag	mm
A Længde mellem indvendige skruer	587
B Længde mellem ydre skruer	647
C Længde mellem indvendige skruer	658
D Længde mellem ydre skruer	718
E Samlet længde - Professionelt runde	748
F Samlet længde - Moderne	798

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

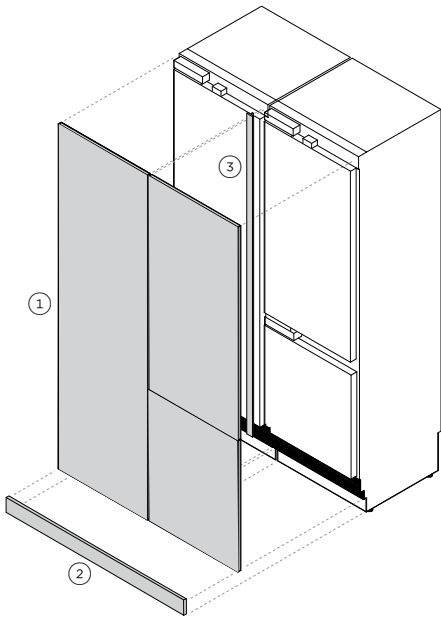

① RUSTFRI STÅLPANELER

ENKELTDØR	MODEL VENSTRE	MODEL RIGHT
46 cm modeller	RD4621L10D	RD4621R10D
61 cm modeller	RD6121L10D	RD6121R10D
76 cm modeller	RD7621L10D	RD7621R10D

② RUSTFRI STÅL FODSPARK

ENKELT FODSPARK	MODEL
46 cm modeller	AKRS04610
61 cm modeller	AKRS06110
76 cm modeller	AKRS7610
91 cm modeller	AKRS3604

61 CM KØLESKAB MED FRYSER	MODEL
Venstrehængslet	RD6121WLD
Højrehængslet	RD6121WRD
61 CM VINSKAB	MODEL
Venstrehængslet	RD6121VL4
Højrehængslet	RD6121VR4

DOBBELT FODSPARK	MODEL
46 cm modeller	N/A
61 cm modeller	AKRS12210
76 cm modeller	AKRS15210
91 cm modeller	AKRS7204

76 CM KØLESKAB MED FRYSER	MODEL
Venstrehængslet	RD7621WLD
Højrehængslet	RD7621WRD

TRIPLE FODSPARK	MODEL
46 cm modeller	N/A
61 cm modeller	AKRS18310
76 cm modeller	N/A
91 cm modeller	N/A


91 CM KØLESKAB MED FRYSER	MODEL
Venstrehængslet	RD9121WLD
Højrehængslet	RD9121WRD

FLERE	MODEL
61cm + 61cm + 76cm (1980 mm)	AKRS19810
45,7 cm + 76 cm + 76 cm (1980 mm)	AKRS19810
61cm + 76cm + 76cm (2130 mm)	AKRS21310
61cm + 61cm + 91cm (2130 mm)	AKRS21310

③ SAMLESÆT* (TIL INSTALLATION AF FLERE PRODUKTER)

Alle modeller	AJ-RS84LR	Et samlesæt leveres med frysermodeller: RS7621FRJK1, RS7621FRJE1, RS6121FRJK1, RS6121FRJE1, RS4621FRJK1 og vinmodeller: RS6121VR2K1, RS6121VL2K1
De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com		

PRODUKTOVERSIGTER

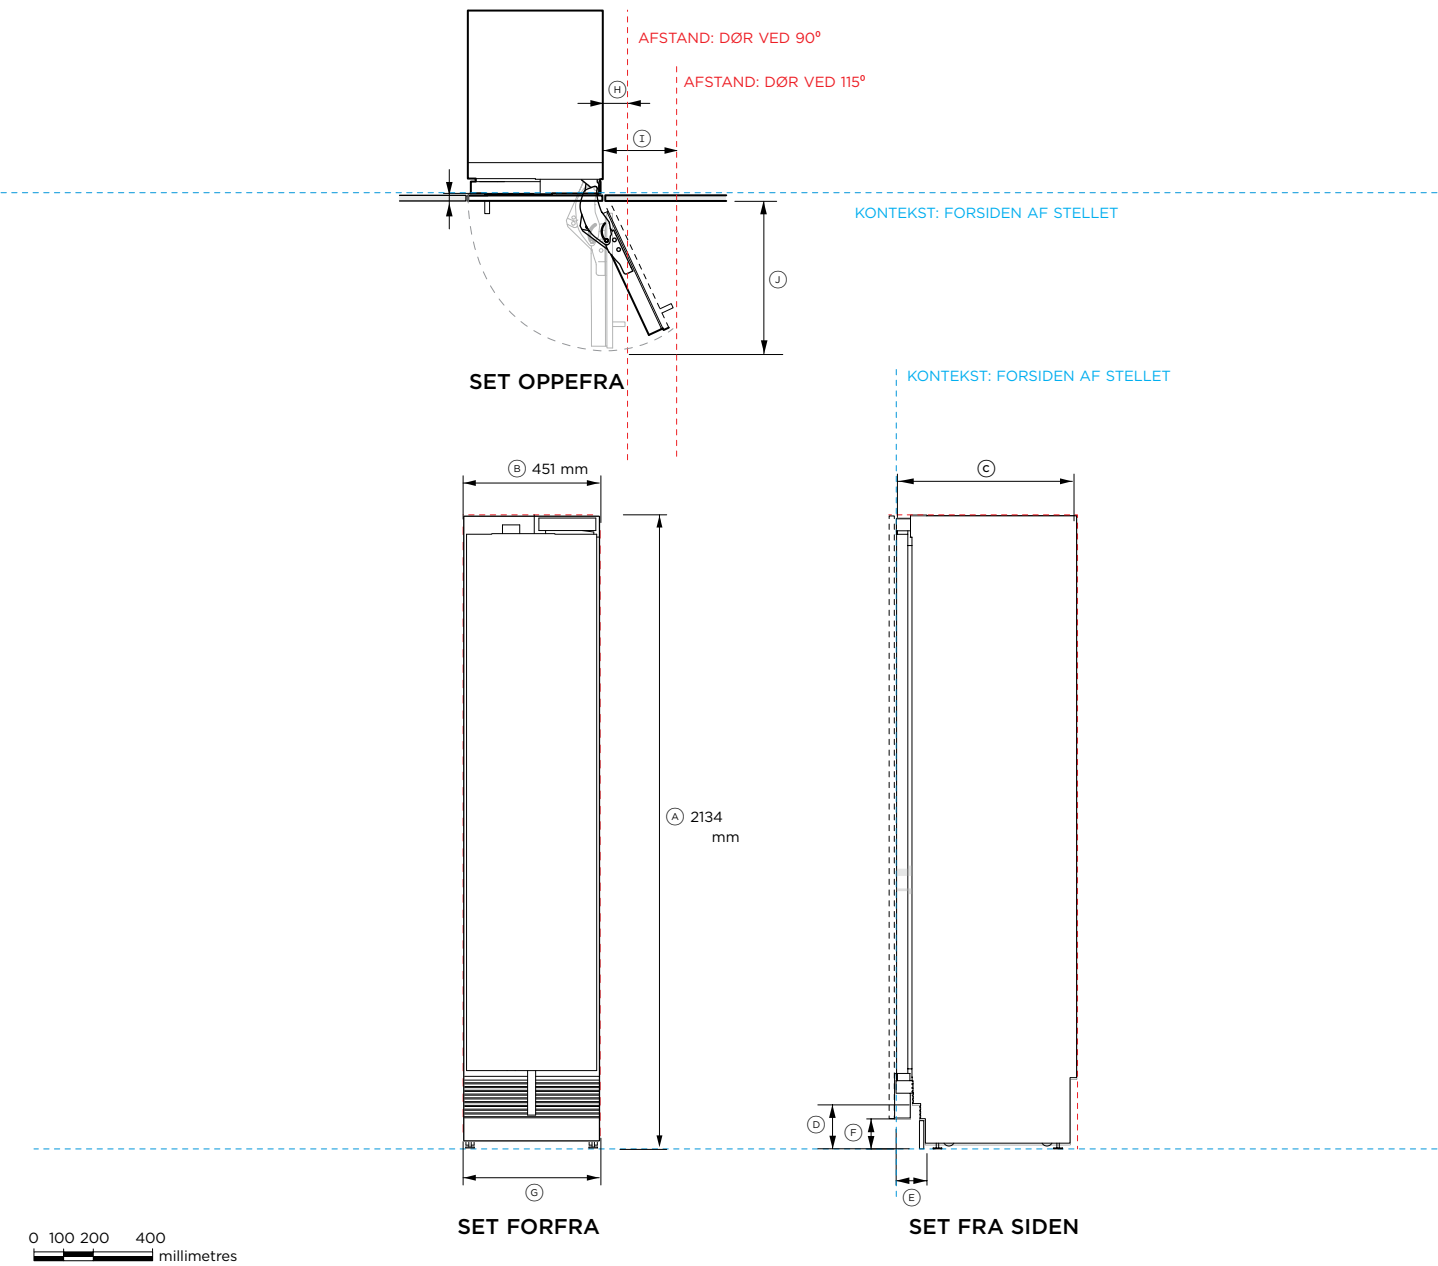

Modelnr.:
RS4621FRJE1, RS4621FRJK1

Produktmål	mm
A Samlet højde	2134
B Samlet bredde	451
C Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D Gulv til bund af dør	102
E Dybde af fodspark (ekskl. paneler)	73 - 102
F Højde på fodspark*	50 - 152
G Bredde af fodspark	454

Mål for åbning af dør/skuffe*

H Minimum dørfrigang** til tilstødende væg (90° - reduceret indvendig adgang)	110
I Minimum døråfstand** til tilstødende væg* (115° - fuld indvendig adgang)	292
J Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	508

Afstandsmål

Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	457
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	915
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650


* Tilpassede paneler skal fremstilles og monteres af producenten af køkkenelementerne.

** 100 mm (3 1/8") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.

*** Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.

ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST -----
ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET -----

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning besøg fisherpaykel.com

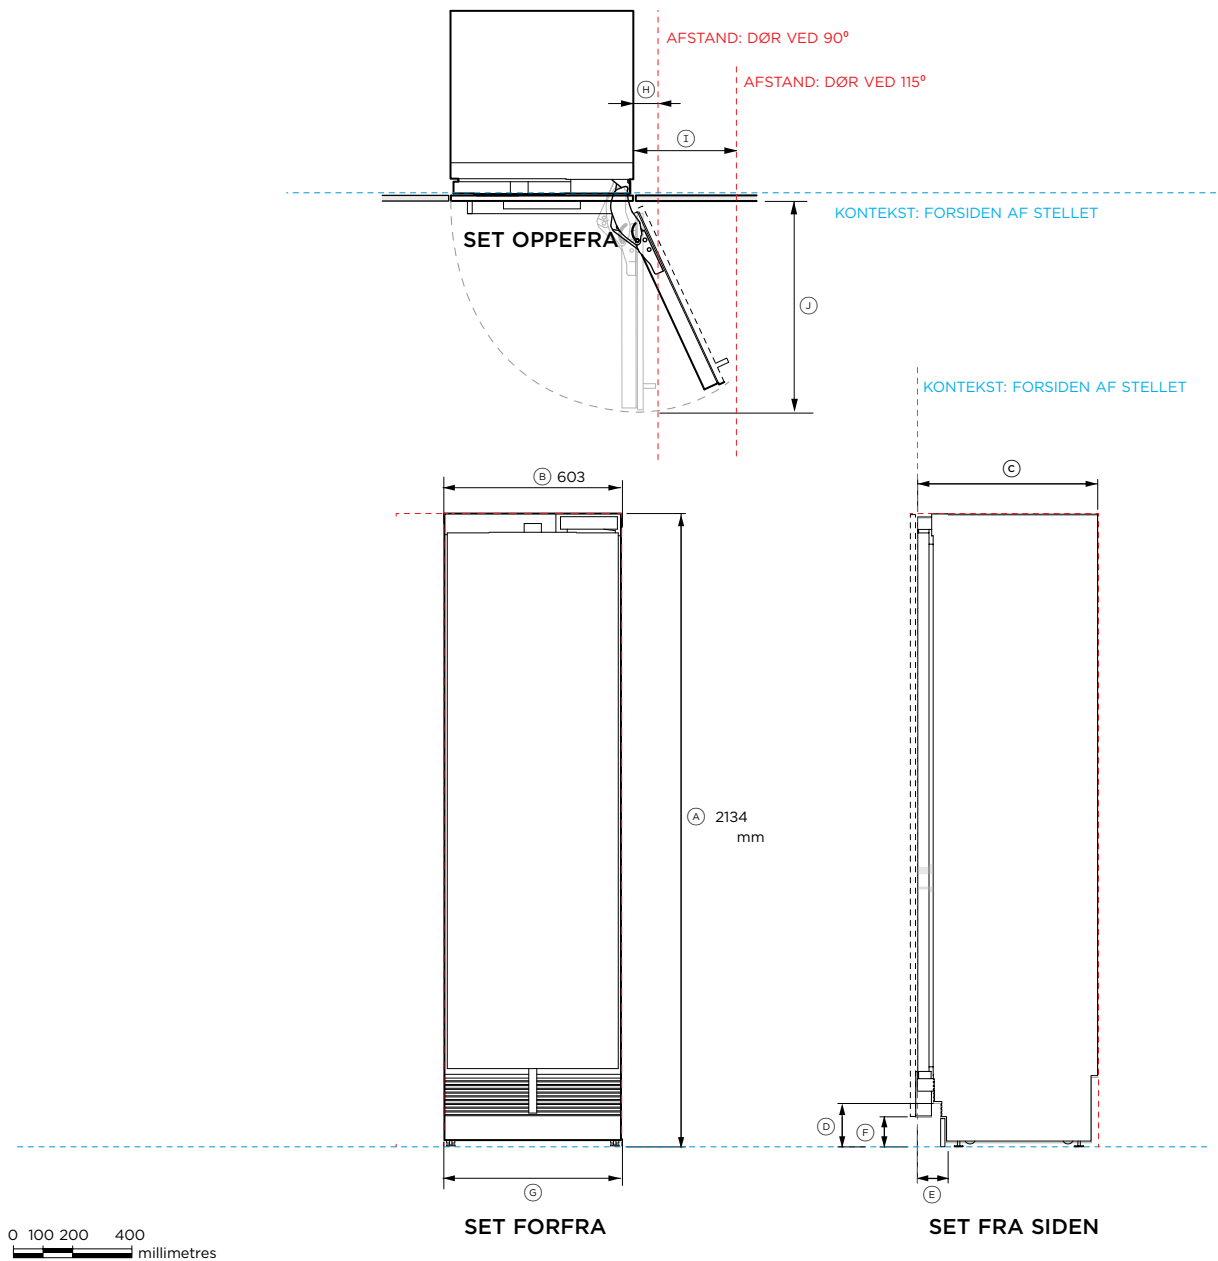

Modelnr.:
 RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121SRK1
 RS6121SRHK1, RS6121SRHK1

Produktmål*	mm
A Samlet højde	2134
B Samlet bredde	603
C Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D Gulv til bund af dør	102
E Dybde af fodspark (ekskl. paneler)	73 - 102
F Højde på fodspark**	50 - 152
G Bredde af fodspark	606


Mål for åbning af dør/skuffe*	
H Minimum dørfrigang** til tilstødende væg* (90° - reduceret indvendig adgang)*	110
I Minimum døråfstand** til tilstødende væg* (115° - fuld indvendig adgang)	356
J Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	660

Afstandsmål	
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	610
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1219
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650

* Tilpassede paneler skal fremstilles og monteres af producenten af køkkenelementerne.
 ** 100 mm (3 1/8") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.
 *** Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm (3/4").

ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST -----
 ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET -----

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning besøg fisherpaykel.com

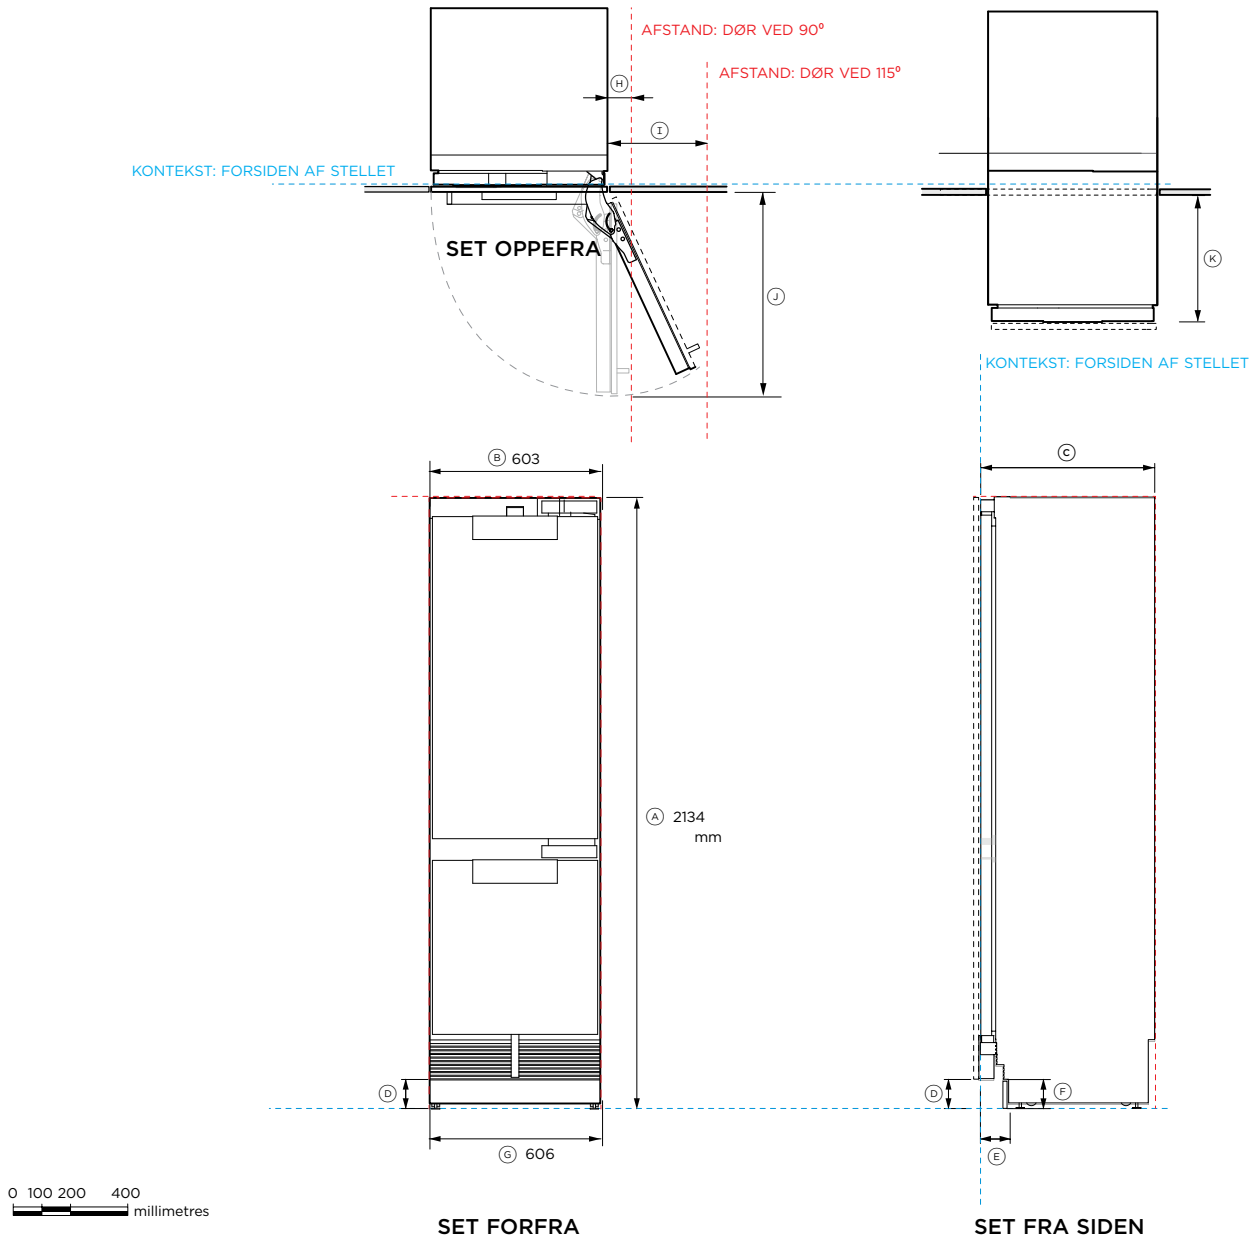

Modelnr.:
RS2484WLUE1, RS6121WRUE1, RS2484WLUK1, RS6121WRUK1

Produktmål*	mm
A Samlet højde	2134
B Samlet bredde	603
C Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D Gulv til bund af dør	102
E Dybde af fodspark (ekskl. paneler)	73 - 102
F Højde på fodspark	50 - 152
G Bredde af fodspark	606


Mål for åbning af dør/skuffe*	
H Minimum døråfstand til tilstødende væg (90° - reduceret indvendig adgang)	110
I Minimum døråfstand til tilstødende væg (115° - fuld indvendig adgang)	356
J Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	660
K Skuffens dybde målt fra forsidens af lågen	400

Afstandsmål	
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	610
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1219
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650

* Tilpassede paneler skal fremstilles og monteres af producenten af køkkenelementerne.
** 100 mm (3 1/8") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.
*** Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.

ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST -----
ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET -----

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning besøg fisherpaykel.com

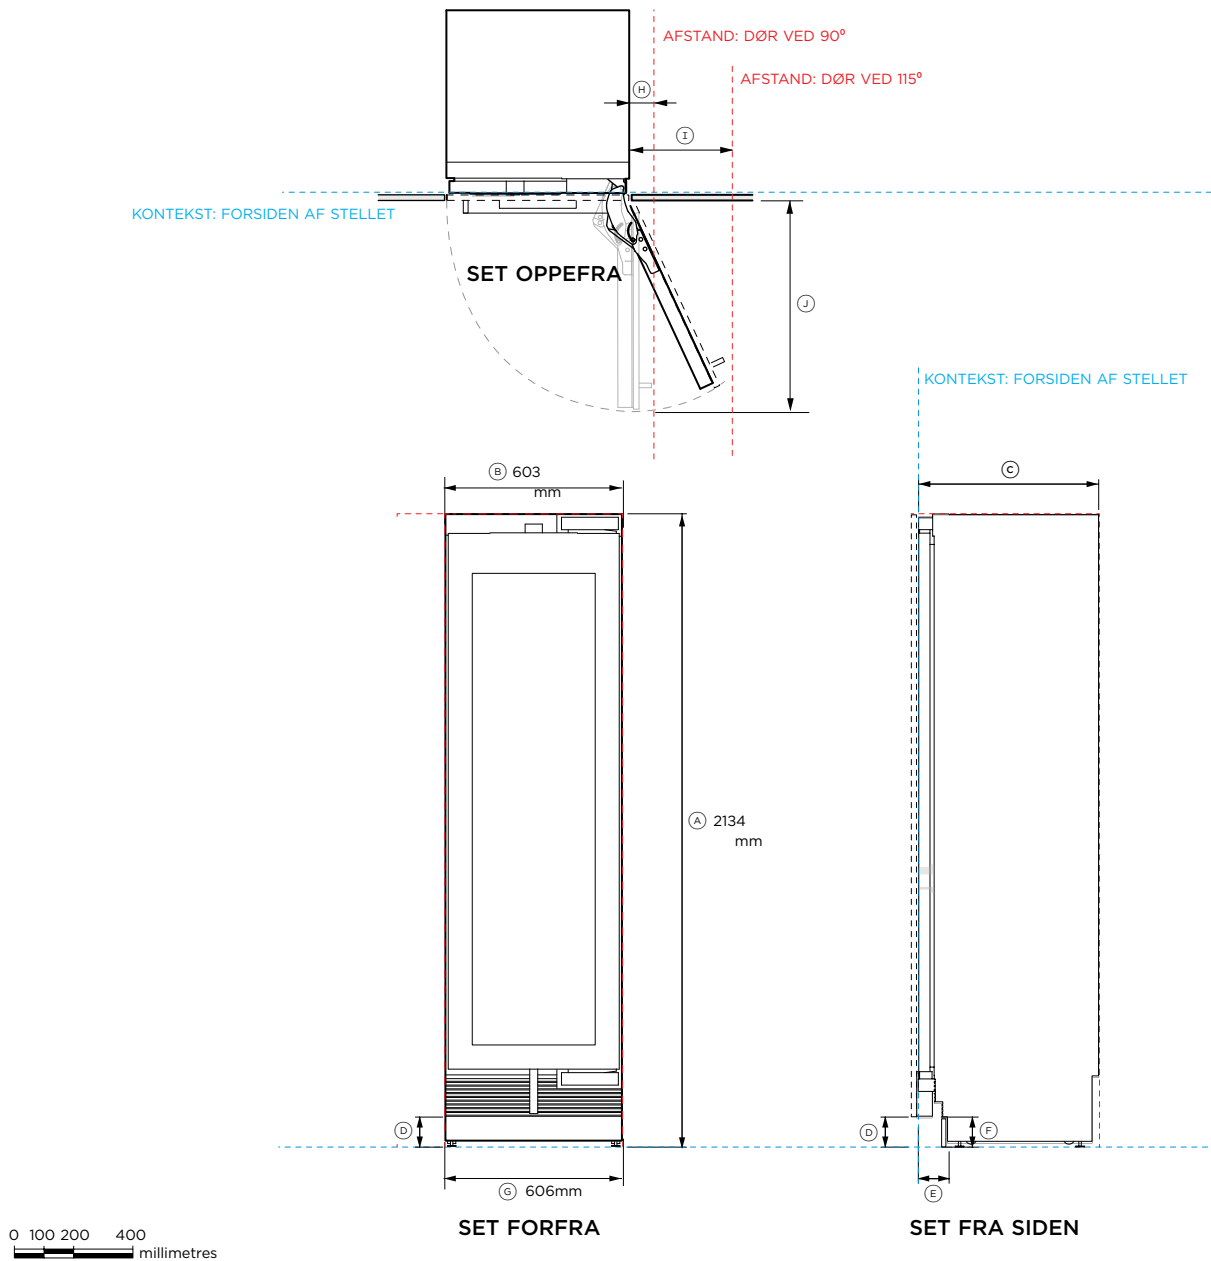

Modelnr.:
RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Produktmål*	mm
A Samlet højde	2134
B Samlet bredde	603
C Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D Gulv til bund af dør	102
E Dybde af fodspark (ekskl. paneler)	73 - 102
F Højde på fodspark**	50 - 152
G Bredde af fodspark	606

Mål for åbning af dør/skuffe*

H Minimum dørfrigang til tilstødende væg* (90° - reduceret indvendig adgang)	110
I Minimum dørfrigang til tilstødende væg* (115°—fuld indre adgang)	356
J Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	660

Afstandsmål

Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	610
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1219
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650


* Tilpassede paneler skal fremstilles og monteres af producenten af køkkenelementerne.

** 100 mm (3 15/16") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.

*** Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.

ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST -----
ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET -----

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning besøg fisherpaykel.com

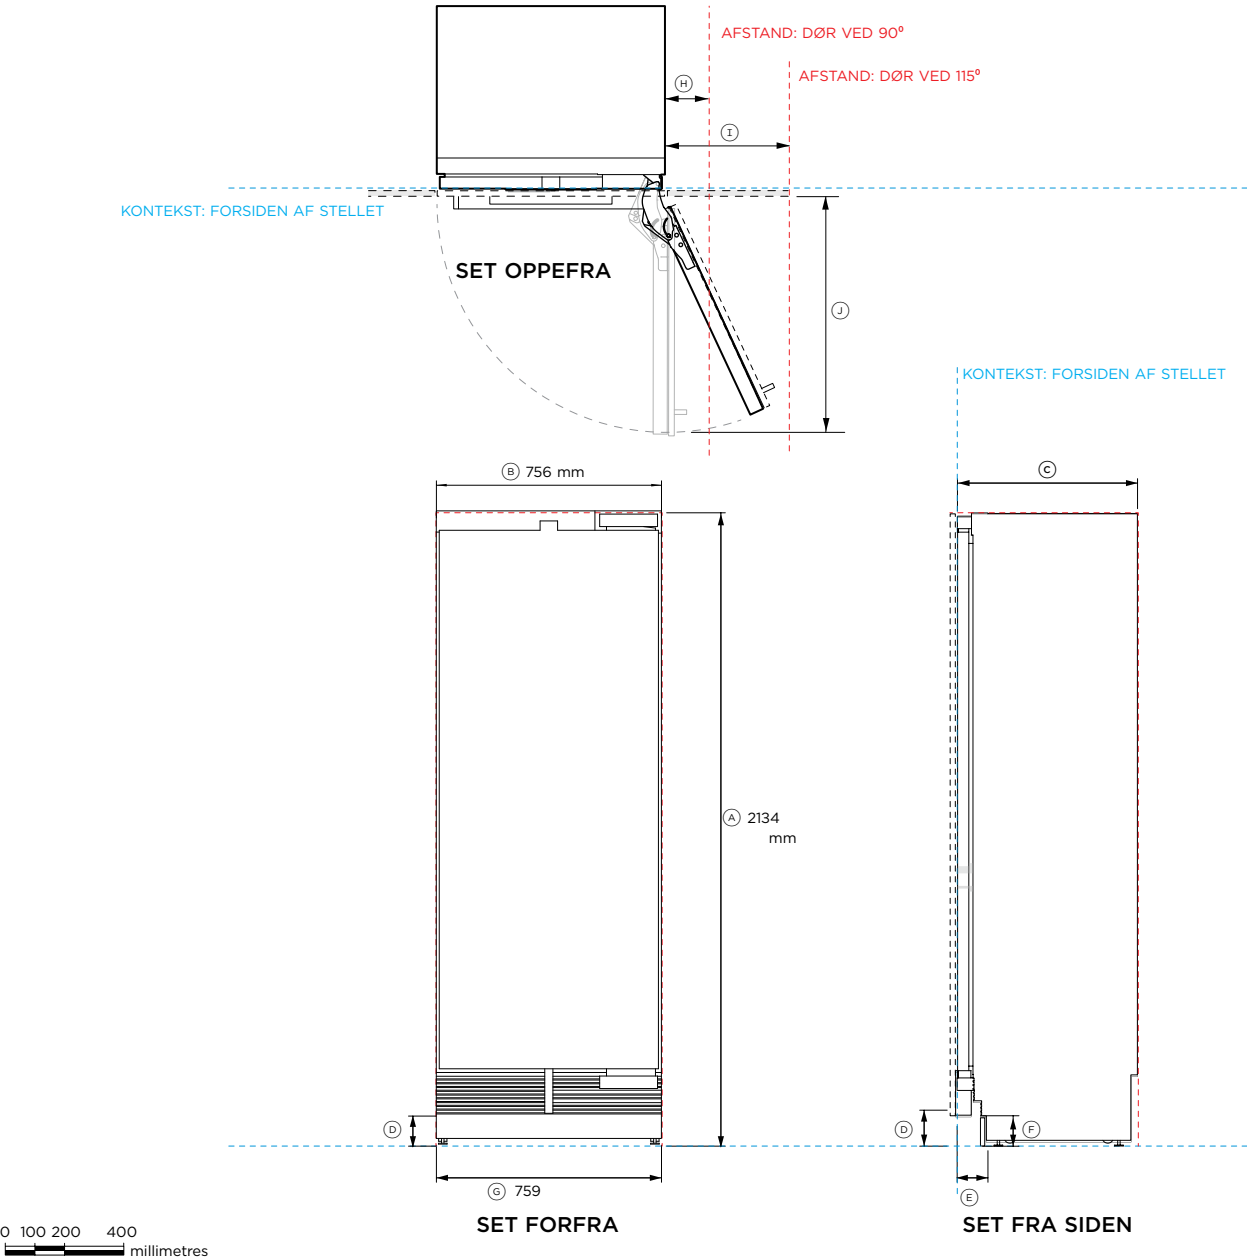

Modelnr.:
RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1,
RS7621SRK1, RS7621SRHK1, RS7621FRJK1

Produktmål	mm
A Samlet højde	2134
B Samlet bredde	756
C Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D Gulv til bund af dør	102
E Dybde af fodspark (ekskl. paneler)	73 - 102
F Højde på fodspark**	50 - 152
G Bredde af fodspark	759


Mål for åbning af dør/skuffe*	
H Minimum døråfstand til tilstødende væg (90° - reduceret indvendig adgang)	110
I Minimum døråfstand til tilstødende væg (115° - fuld indvendig adgang)	419
J Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	813

Afstandsmål	
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	762
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1525
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650

* Tilpassede paneler skal fremstilles og monteres af producenten af køkkenelementerne.
** 100 mm (3 1/8") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.
*** Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.

ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST -----
ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET -----

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning besøg fisherpaykel.com

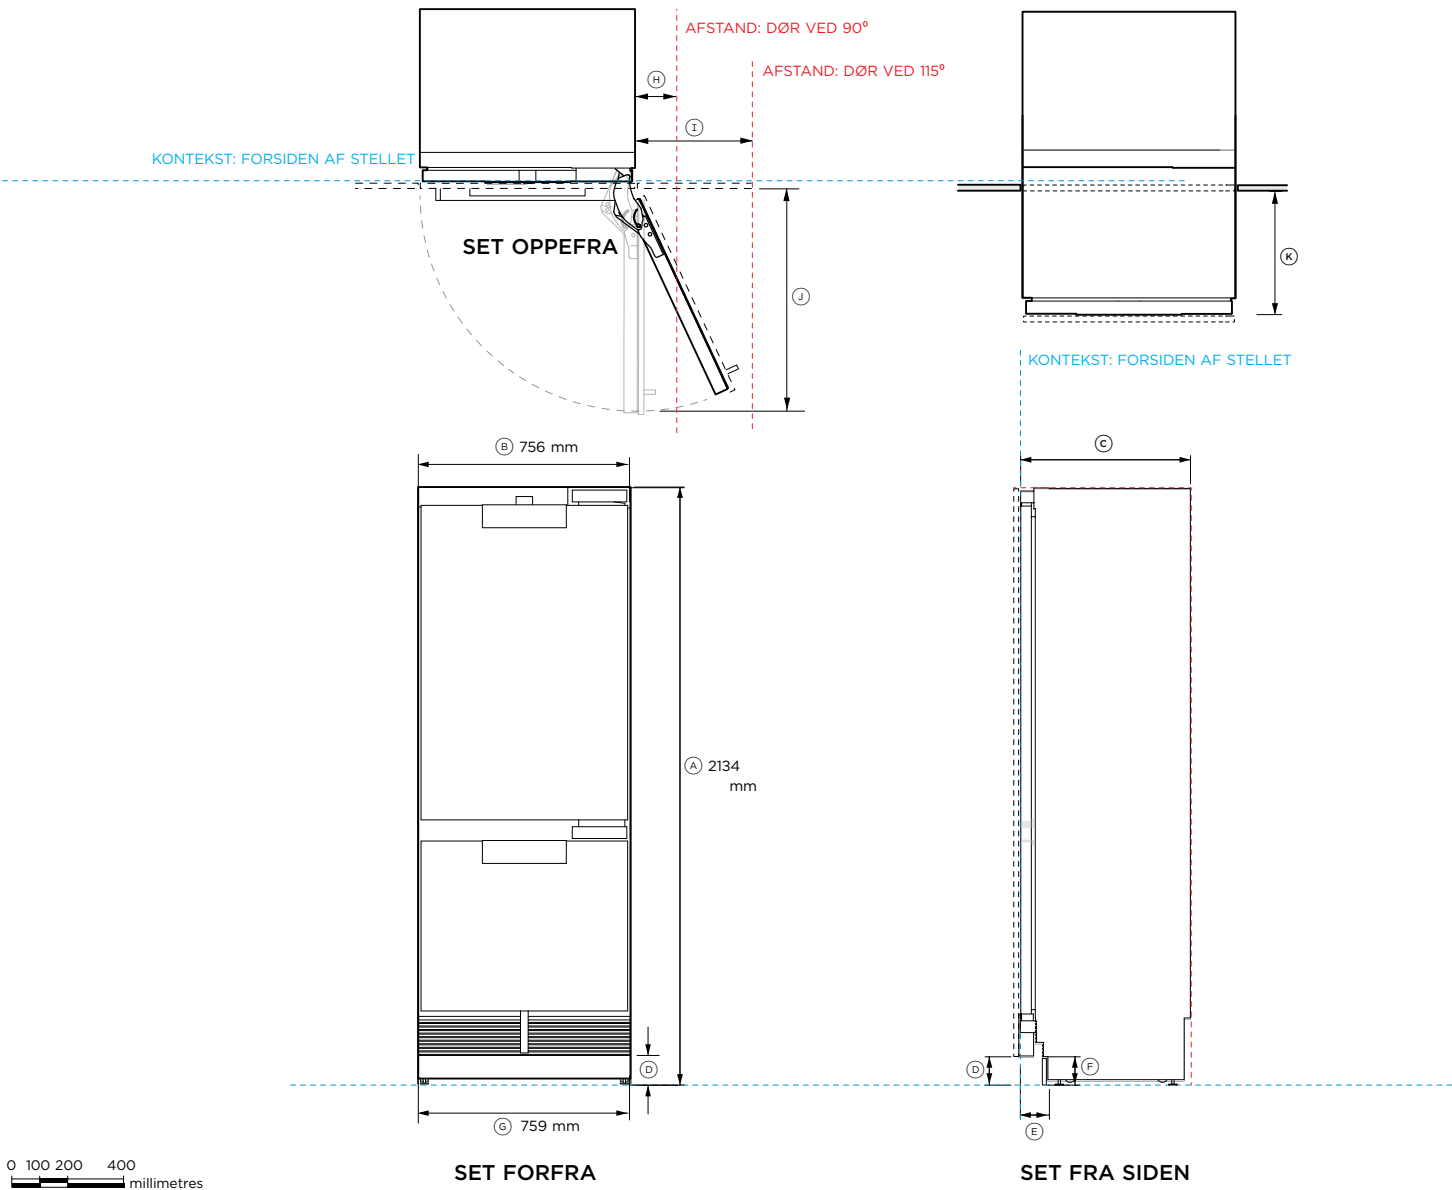

Modelnr.:
RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Produktmål	mm
A Samlet højde	2134
B Samlet bredde	756
C Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D Gulv til bund af dør	102
E Dybde af fodspark (ekskl. paneler)	73 - 102
F Højde på fodspark**	50 - 152
G Bredde af fodspark	759


Mål for åbning af dør/skuffe*	
H Minimum døråfstand til tilstødende væg (90° - reduceret indvendig adgang)	110
I Minimum døråfstand til tilstødende væg (115° - fuld indvendig adgang)	419
J Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	813
K Skuffens dybde (åben) målt fra forsiden af skuffen *	400

Afstandsmål	
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	762
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1525
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650

* Tilpassede paneler skal fremstilles og monteres af producenten af køkkenelementerne.
** 100 mm (3 1/8") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.
*** Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.

ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST -----
ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET -----

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning besøg fisherpaykel.com

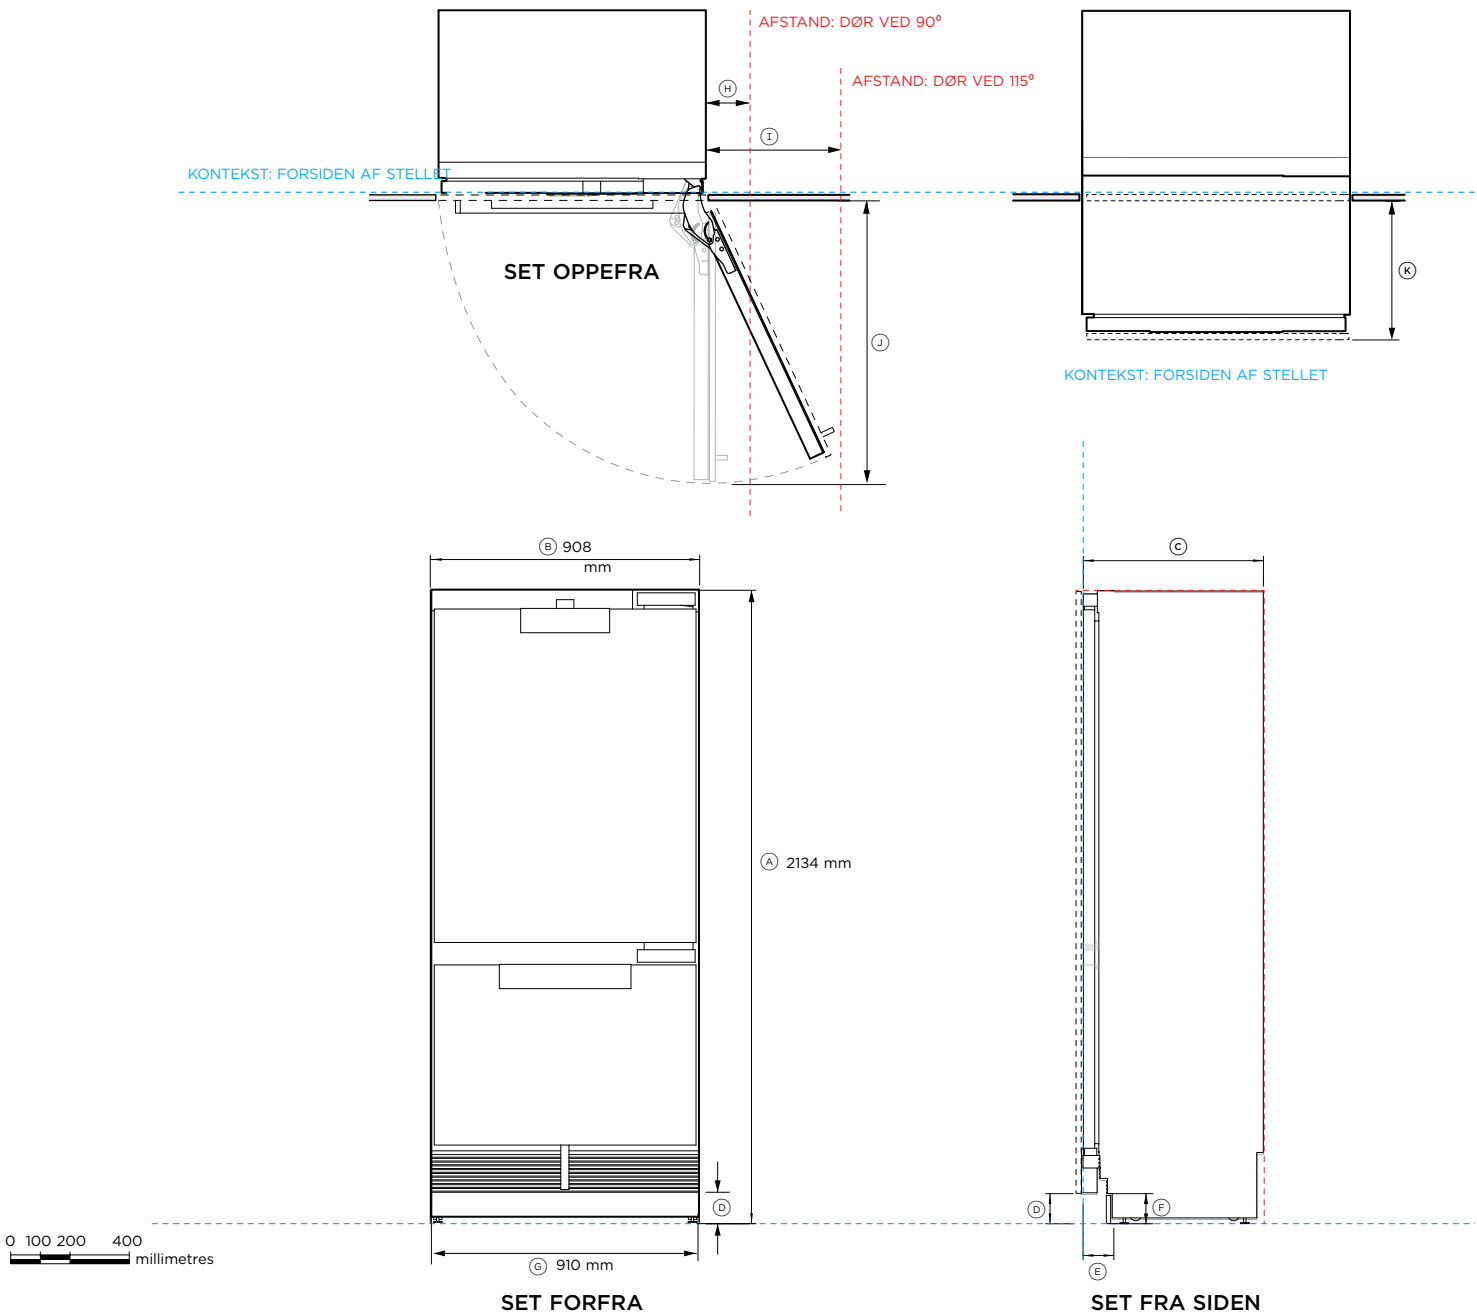

Modelnr.:
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Produktmål	mm
A Samlet højde	2134
B Samlet bredde	908
C Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D Gulv til bund af dør	102
E Dybde af fodspark (ekskl. paneler)	73 - 102
F Højde på fodspark**	50 - 152
G Bredde af fodspark	910

Mål for åbning af dør/skuffe*

H Minimum dør afstand til tilstødende væg (90° - reduceret indvendig adgang)	110
I Minimum dør afstand til tilstødende væg (115° - fuld indvendig adgang)	435
J Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	967
K Skuffens dybde (åben) målt fra forside af skuffen *	400

Afstandsmål


Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	914
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1829
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650

* Tilpassede paneler, der skal fremstilles & monteret af skabsmager.
** 100 mm (3 15/16") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.
*** Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm

ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST -----
ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET -----

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning besøg fisherpaykel.com

OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED PLANLÆGNING

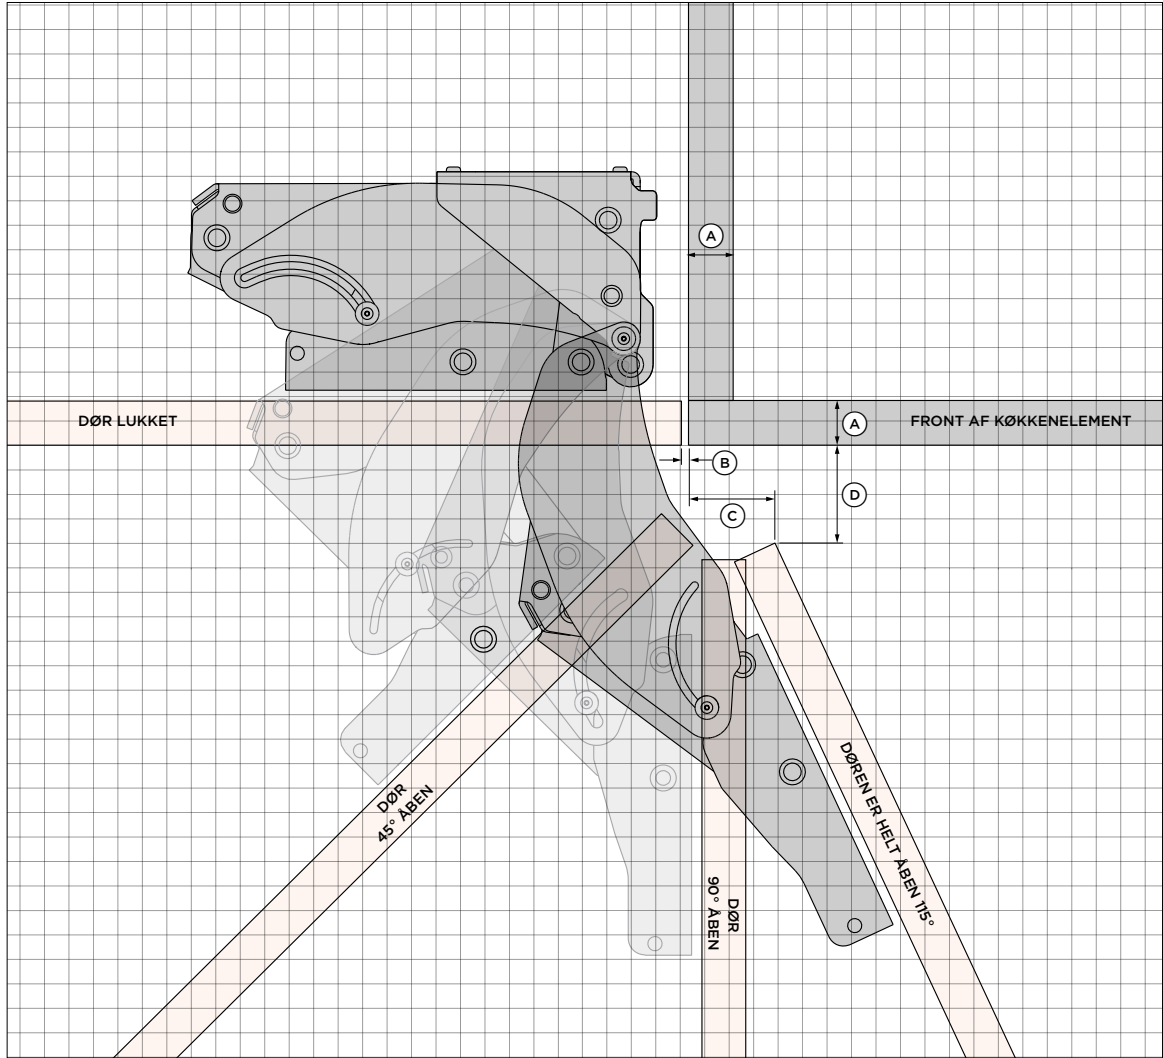

1 KVADRAT = 10 mm

SET OPPEFRA

DØRHÆNGSEL - HETTICH K05

Venstrehængslede modeller er et spejl
version af vist.

TILPASSET FRONTPANEL

A Paneltykkelse: 19 mm

B Mellemrum mellem dør og tilstødende køkkenelement:
Min. 3 mm

C Mellemrum mellem skabsside og dør ved 115° åben:
36 mm

D Mellemrum mellem tilstødende skab og dør ved 115°:
42 mm

VÆGTGRÆNSE


MODELLER MED ENKELT PANEL	MAKSIMAL VÆGT
RS1884	Maks. 20 kg
RS2484	Maks. 25kg
RS2484V Vinskab	Maks. 8 kg
RS3084	Maks. 30kg
MODELLER MED DOBBELTPANEL	MAKSIMAL VÆGT
RS2484W Toppanel	Maks. 15 kg
RS2484W Bundpanel	Maks. 9 kg
RS3084W Toppanel	Maks. 18 kg
RS3084W Bundpanel	Maks. 11 kg
RS3684W Toppanel	Maks. 21 kg
RS3684W Bundpanel	Maks. 13,5 kg 30 lbs

Bemærk: Dørens vægt inkluderer vægten af håndtaget.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com


SUPPORT

For yderligere designplanlægning og installationssupport bedes du kontakte Fisher & Paykels designsupportteam.
designsupport@fisherpaykel.com

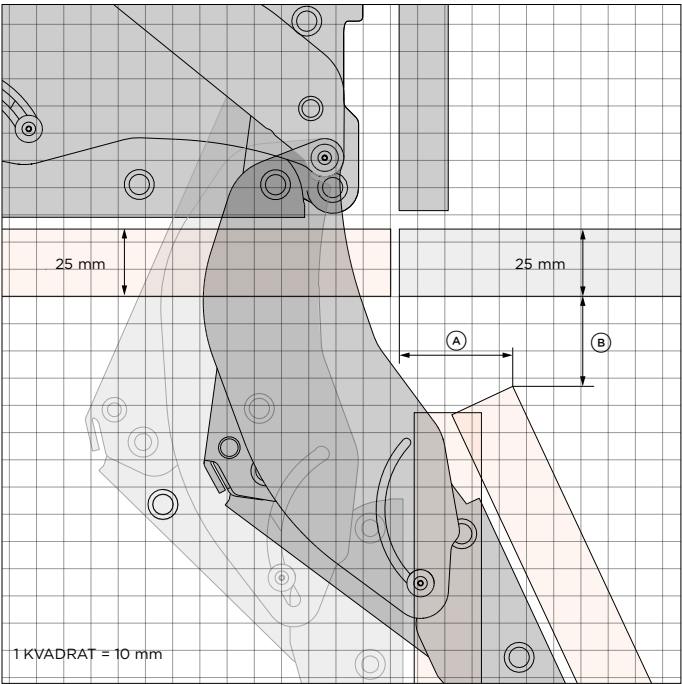


25 mm DØRPANEL

- (A) Dørkant afstand til skabsside: 42 mm
- (B) Mellemrum mellem dørhjørnet og det tilstødende kabinet: 34 mm

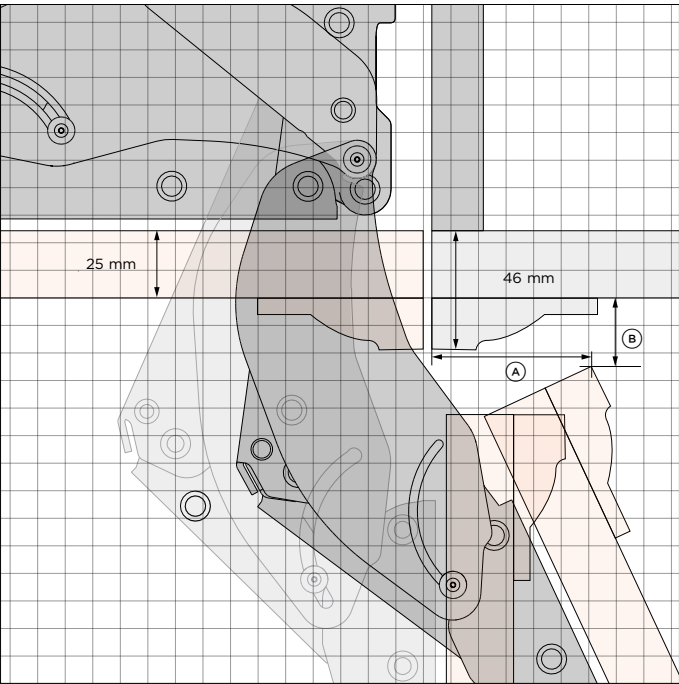

25 mm DØRPANEL MED 19 mm RAMME

- (A) Dørkants afstand til skabsside: 60 mm
- (B) Mellemrum mellem dørhjørne og tilstødende skab: 26 mm

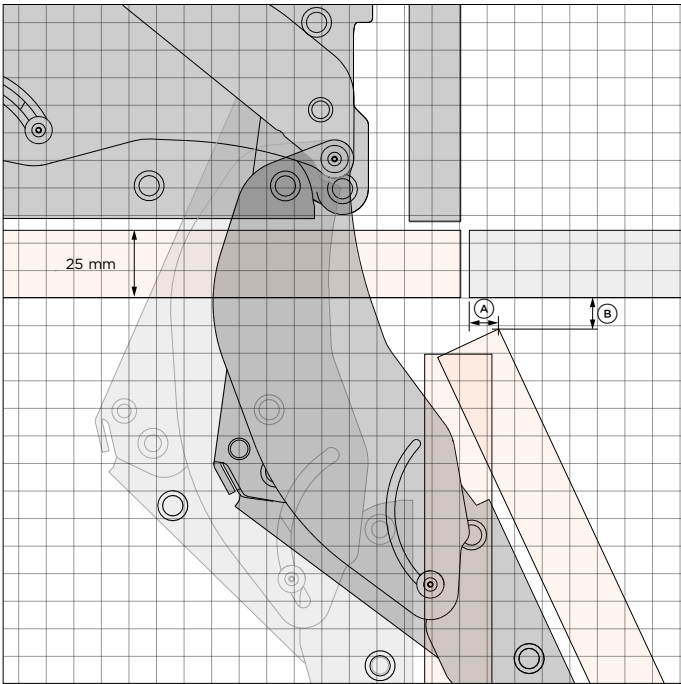

25 mm OVERLAY DØRPANEL


- (A) Dørkants afstand til kabinetside: 14 mm
 - (B) Mellemrum mellem dørhjørne og tilstødende kabinet: 12 mm
- BEMÆRK: Panelbredderne skal justeres.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

115° INDVENDIG ADGANG

115° døråbning - fuld indvendig adgang


De viste minimumsmål er for en håndtagsdybde på 41 mm. Der skaltages hensyn tilpassede detaljer til dørpanel og håndtag.

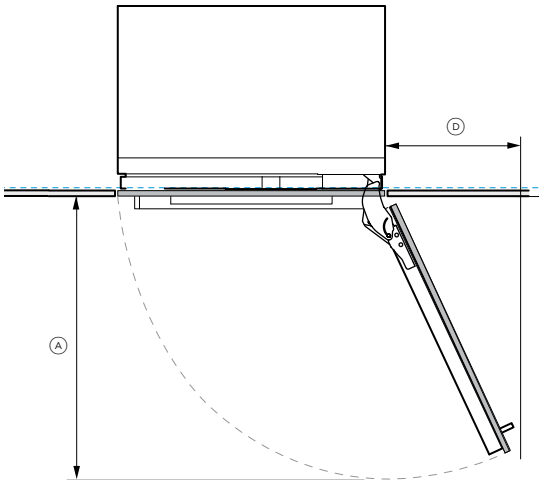

90° INDVENDIG ADGANG

* Brug hængselbegrænserstift til at begrænse døråbning til 90°, hvor det er nødvendigt

De viste minimumsmål er for en håndtagsdybde på 41 mm. Der skaltages hensyn tilde tilpassede dørpaneler og håndtag.

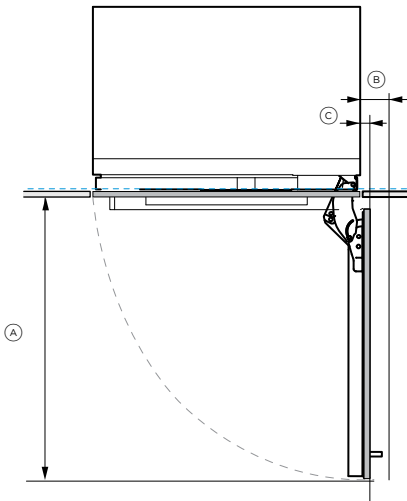

YDERLIGERE
BEMÆRKNINGER

Målene forudsætter en
paneldybde på 19 mm.



MINIMUM DØRFRIGANG	46 cm modeller	61 cm modeller	76 cm modeller	91 cm modeller
	mm	mm	mm	mm
A Dørens svingdybde	min. 508	min. 660	min. 813	min. 967
B Afstand til håndtag (ved 90°)*	min 110	min 110	min 110	min 110
C Afstand til håndtag (ved 90°)*	19 mm**	19 mm**	19 mm**	19 mm**
D Afstand til håndtag (ved 115°)	min. 292	min 356	min. 435	min 356

* Begrænsningsstifter er påkrævet for en 90° dørsving.
BEMÆRK: Mål forudsætter en paneldybde på 19mm (3/4"). Tykkere paneler kræver et større mellemrum mellem panelerne.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](#)

HÆNGSEL MOD HÆNGSEL

- Ⓐ : Begge døre åbner samtidig - kræver plads mellem modellerne
- Ⓑ Tillader kun en enkelt dør åben ad gangen, hvor der er et mellemrum på 3 mm mellem produkterne

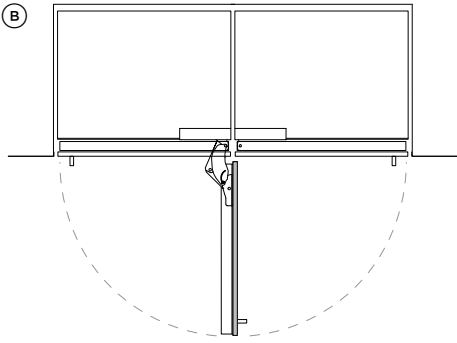
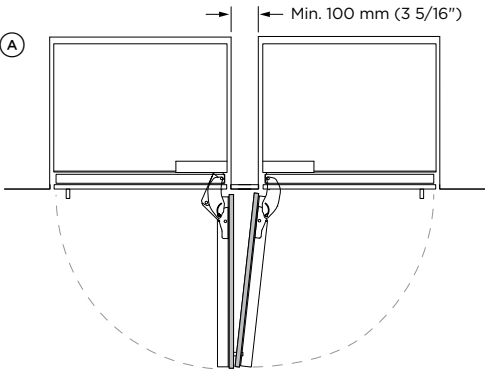


YDERLIGERE
BEMÆRKNINGER

Brug hængselbegrænserstift til at begrænse døråbning til 90°, hvor det er nødvendigt
Målene forudsætter en paneldybde på 19 mm.


DOBBELT INSTALLATION

- Ⓒ Dørpaneler i rustfrit stål (mellemrum udlignet under installationen).
- Ⓓ Tilpassede dørpaneler - bredden på det tilpassede dørpanel øges for at opretholde 3 mm mellemrum på tværs af flere produkter

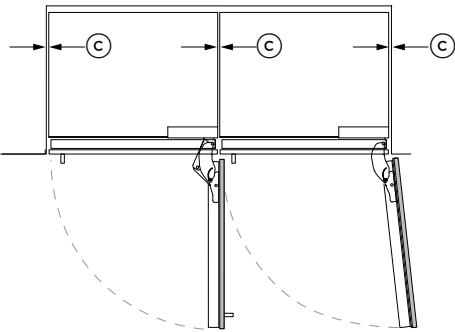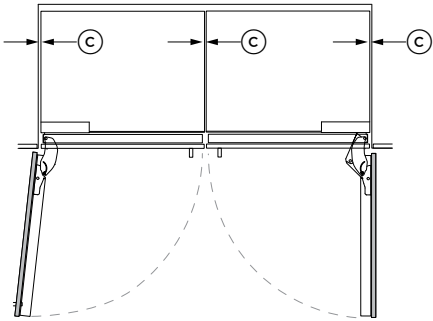



FLERE INSTALLATION

- Ⓒ Dørpaneler i rustfrit stål (mellemrum udlignet under installationen).
- Ⓓ Tilpassede dørpaneler - bredden på tilpassede dørpaneler øges for at opretholde et mellemrum på 3 mm på tværs af flere produkter

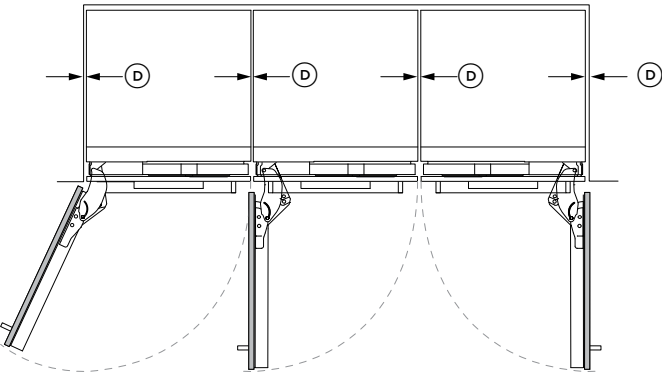

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

FORBEREDELSE AF HULRUM

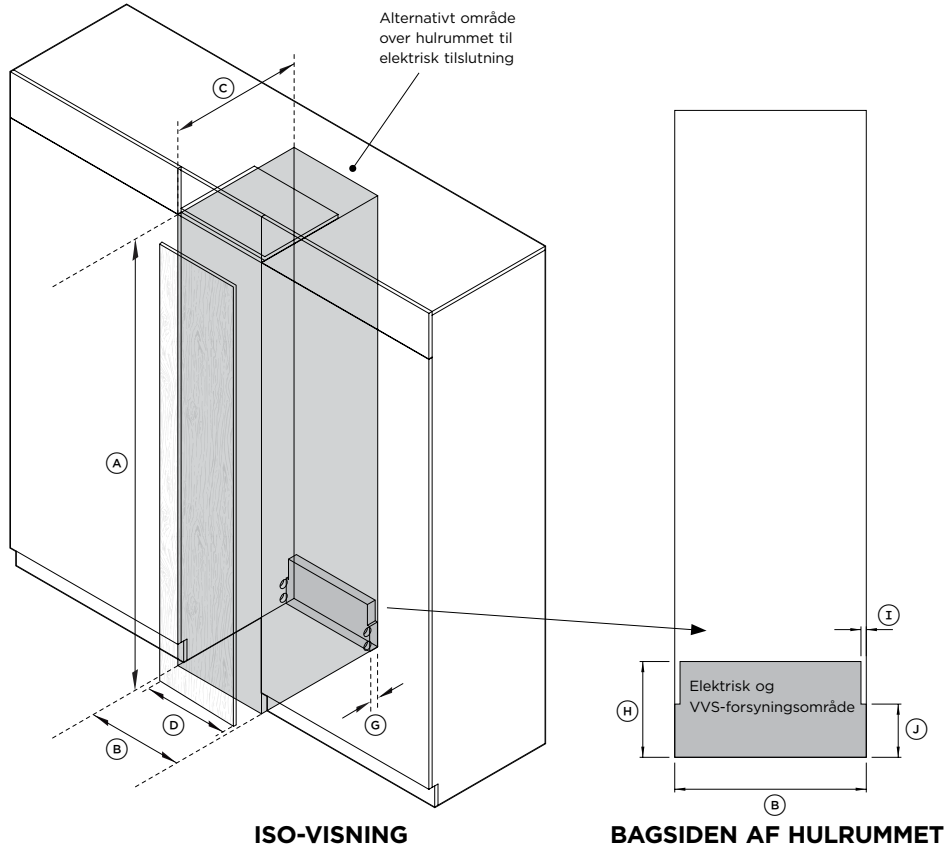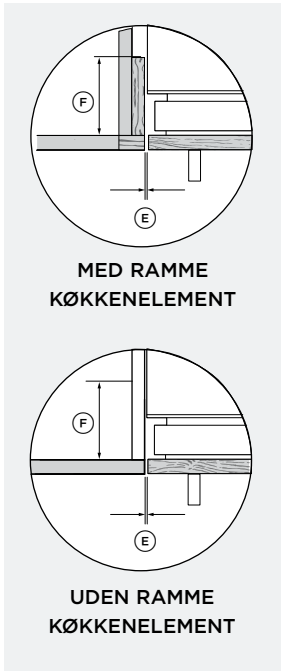


YDERLIGERE BEMÆRKNINGER


Målene forudsætter en
paneldybde på 19 mm (3/4").
Juster mål C for tykkere
paneler.

HULRUMMETS DIMENSIONER					FORSYNINGSSOMRÅDE	
	mm	mm	mm	mm		mm
Ⓐ Hulrummets højde i alt	2134	2134	2134	2134	Ⓔ Overordnet dybde af forsyningsområdet	25
Ⓑ Hulrummets bredde i alt	457	610	762	914	Ⓗ Forsyningsområdets højde i alt	229
Ⓒ Minimum samlede hulrumsdybde (service placeret bagerst i hulrummet)	650	650	650	650	Ⓘ Bredde af indhak i forsyningsområdet (begge sider)	13
Minimum samlede hulrumsdybde (service placeret uden for hulrummet)	635	635	635	635	⓵ Højde på siderne af forsyningsområdet (begge sider)	127
Ⓓ Tilpassede bredder på dørpaneler	451	603	756	908		
Ⓔ Mindste afstand fra kanten af dørpanelet til køkkenelement	3	3	3	3		
Ⓕ Minimumskrav til afslutningspanel	102	102	102	102		

*Forudsætter en tykkelse på dørpanelet på 19 mm (3/4").

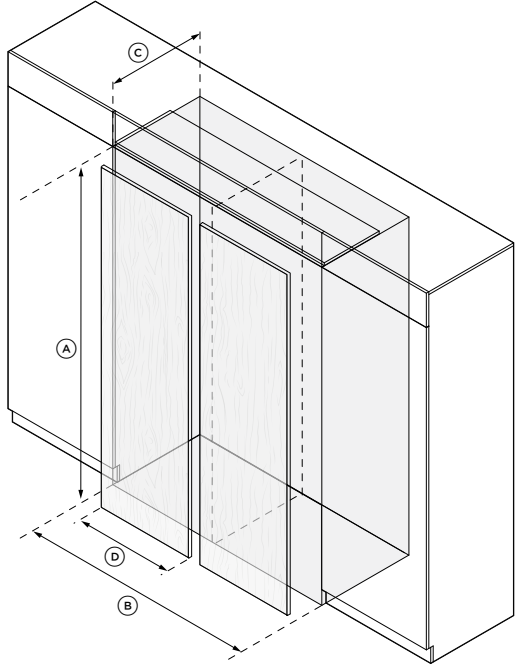

DOBBELT INSTALLATION

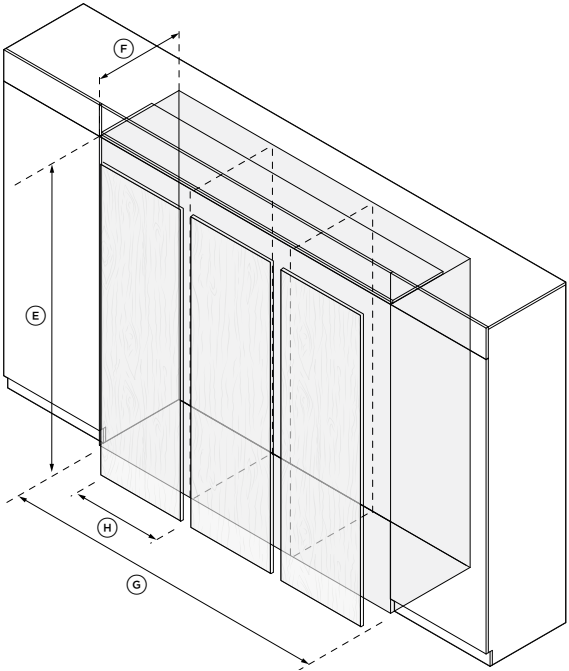

TREDOBBELT-INSTALLATION

YDERLIGERE
BEMÆRKNINGER

Målene forudsætter en
paneldybde på 19 mm. Juster
dimensioner C eller F for
tykkere paneler.
Højst tre produkter pr. hulrum.

HULRUMSMÅL DOBBELT INSTALLATION

	46 cm model	61 cm modeller	76 cm modeller	91 cm modeller
	mm	mm	mm	mm
Ⓐ Hulrummets højde i alt	2134	2134	2134	2134
Ⓑ Hulrummets bredde i alt	915	1219	1525	1829
Ⓒ Minimum samlet dybde af hulrum*	635	635	635	635
Ⓓ Tilpassede bredder på dørpaneler	453	605	758	910

HULRUMSMÅL TREDOBBELT INSTALLATION


Ⓔ Hulrummets højde i alt	2134	2134	2134	2134
Ⓕ Hulrummets bredde i alt	1371	1829	2286	2742
Ⓖ Minimum hulrumsdybde i alt*	635	635	635	635
Ⓖ Tilpasset dørpanelbredde	453	605	758	910

*Antager en dørpaneltykkelse på 19 mm(¾").



Den maksimale mængde apparater pr. hulrum er tre.
For mere end tre modeller kan en visuel eller skjult afstandsstykke bruges.

SUPPORT

For yderligere designplanlægning og installationssupport, kontakt Fisher & Paykels supportteam for design
designsupport@fisherpaykel.com

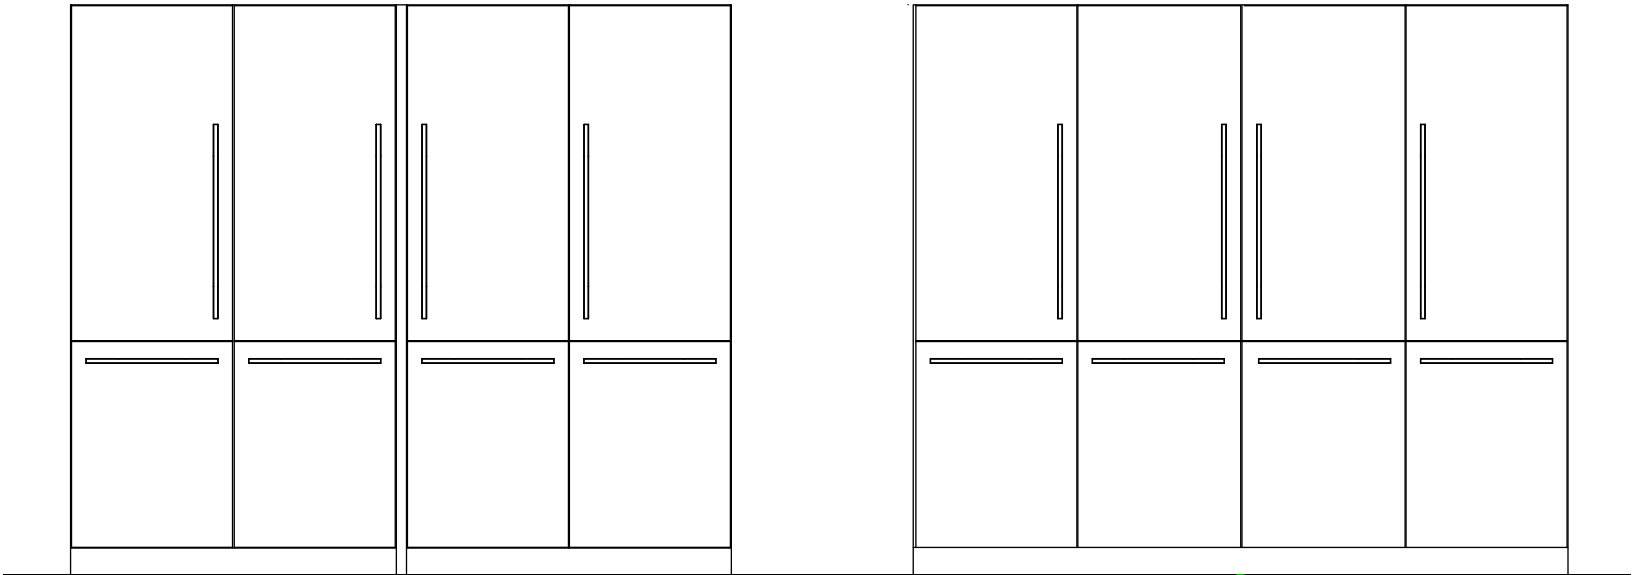



DOBBELT HULRUM MED VISUEL
AFSTANDSHOLDER

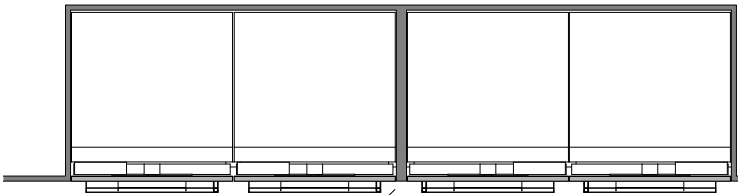

VISUEL AFSTANDSSTYKKE

Standard panelbredder kan bruges med et visuel hulrum afstandsstykke.

DOBBELT HULRUM MED SKJULT
AFSTANDSSTYKKE

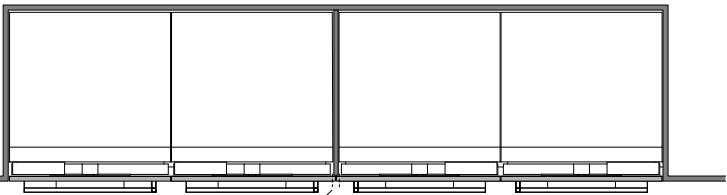

SKJULT AFSTANDSSTYKKE



Hvis du lægger paneler ovenpå hinanden for at skjule hulrumsafstandsstykket, skal du regne med ekstra panelbredde.

For at beregne den samlede hulrumsbredde til installation af forskellige modeller:

Tilføj bredden af hvert panel for dobbelt eller tredobbelt installation. Læg 3 mm (1/8 tomme) til for hvert mellemrum mellem apparaterne og mellemrummene mellem apparaterne og skabsvæggene.

SUPPORT

For yderligere designplanlægning og installationssupport, kontakt Fisher & Paykels supportteam for design designsupport@fisherpaykel.com

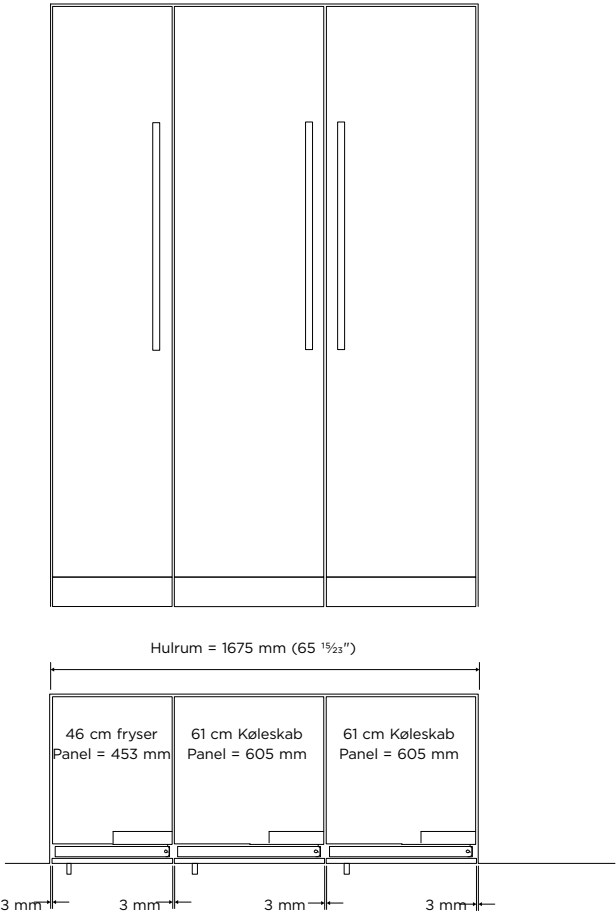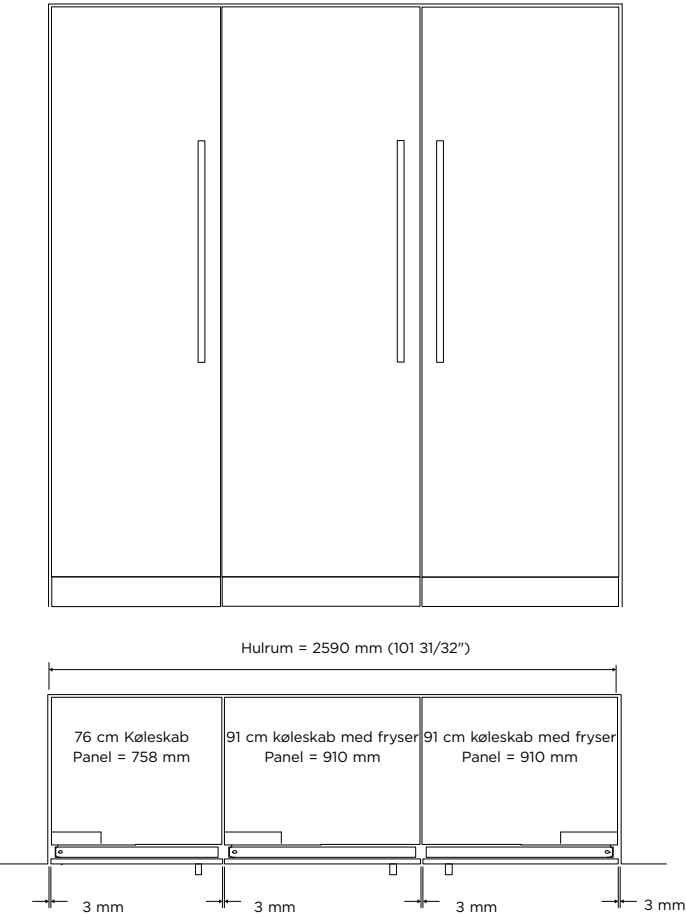

PANELBREDDER

③ Samlet bredde på panelet til dobbelt eller flere installationer


*Forudsætter en tykkelse på dørpanelet på 19 mm (3/4").

46 cm model	61 cm modeller	76 cm modeller	91 cm modeller
mm	mm	mm	mm
453	605	758	910

FORBEREDELSE AF TILPASSEDE DØRPANELER

51 MM FODSPARK MED UDVIDEDE PANELMULIGHEDER


Standard fodsparkeshøjde er 102 mm og standard panelhøjde er 2029 mm. For køle-frysere er standard fodsparkshøjden 102 mm, og skuffepanelets højde er 771 mm. Til enkelt-døre kan et 51 mm højt fodspark opnås ved at installere et 2080 mm panel med en ekstra grill installeret.

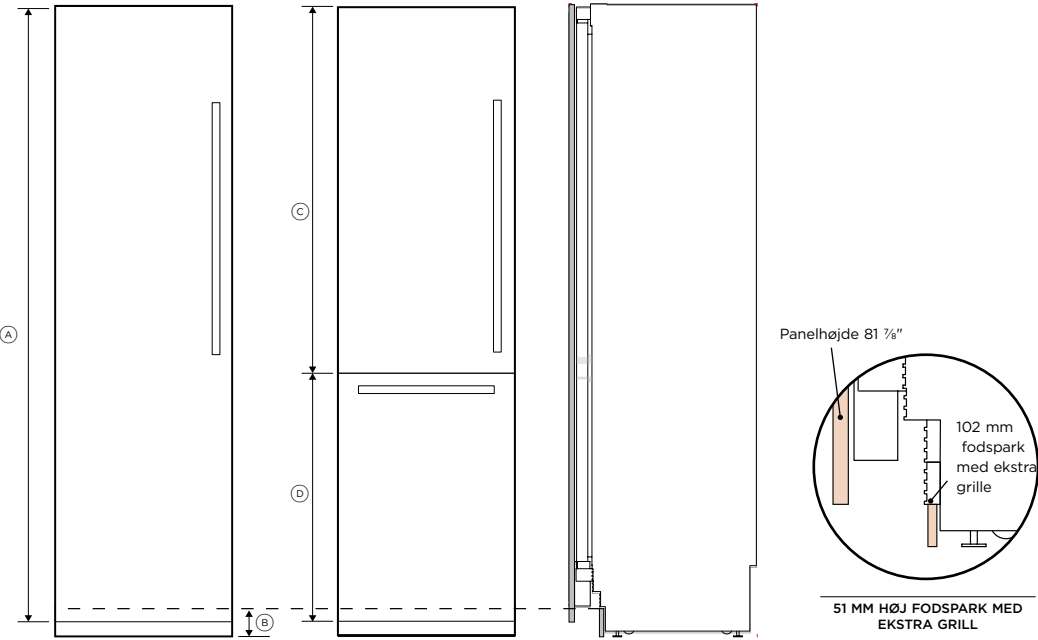

TÆT PÅ GULVET - PANEL og lav Fodspark	mm
Ⓐ Panelhøjde - enkelt-dør	2080
Ⓑ Fodsparkshøjde	50
Ⓒ Dørhøjde	1254
Ⓓ Skuffehøjde	822

152 MM FODSPARK MED FORKORTEDE PANELMULIGHEDER


Standard fodsparkeshøjde er 102 mm og standard panelhøjde er 2029 mm. For køle-frysere er standard fodsparkshøjden 102 mm, og skuffepanelets højde er 771 mm. For enkelt-døre kan der opnås et 152 mm fodspark med et 1978 mm højt panel ved at fjerne den nederste grill og luftstrømsdeleren.

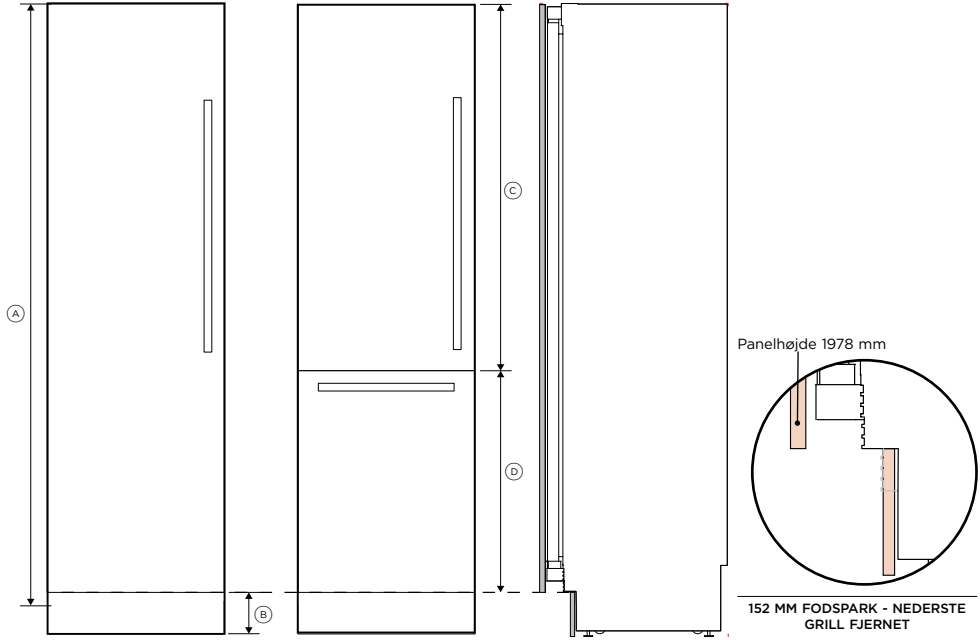


HØJT OVER GULVET - PANEL og HØJ Fodspark	mm
Ⓐ Panelhøjde - enkelt-dør	1978
Ⓑ Fodsparkshøjde	152
Ⓒ Dørhøjde	1254
Ⓓ Skuffehøjde	721

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

PANELMÅL

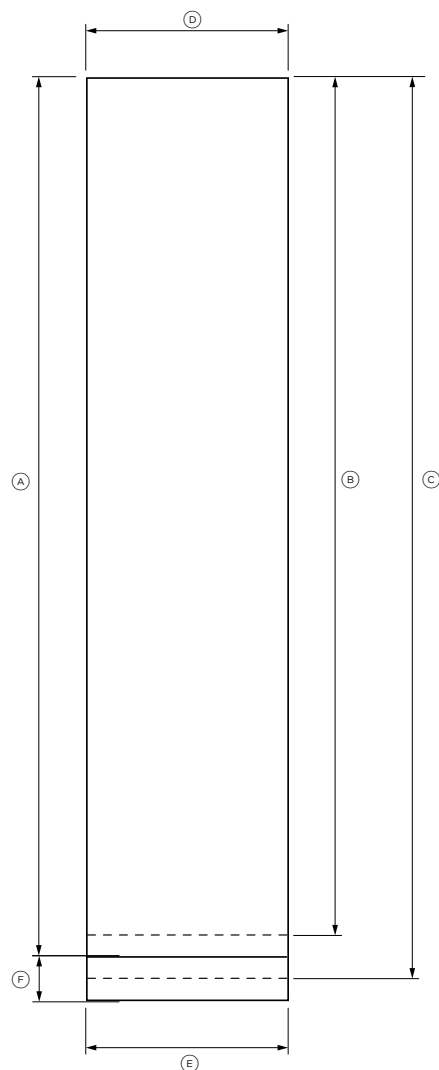

MONTERING AF HULLER

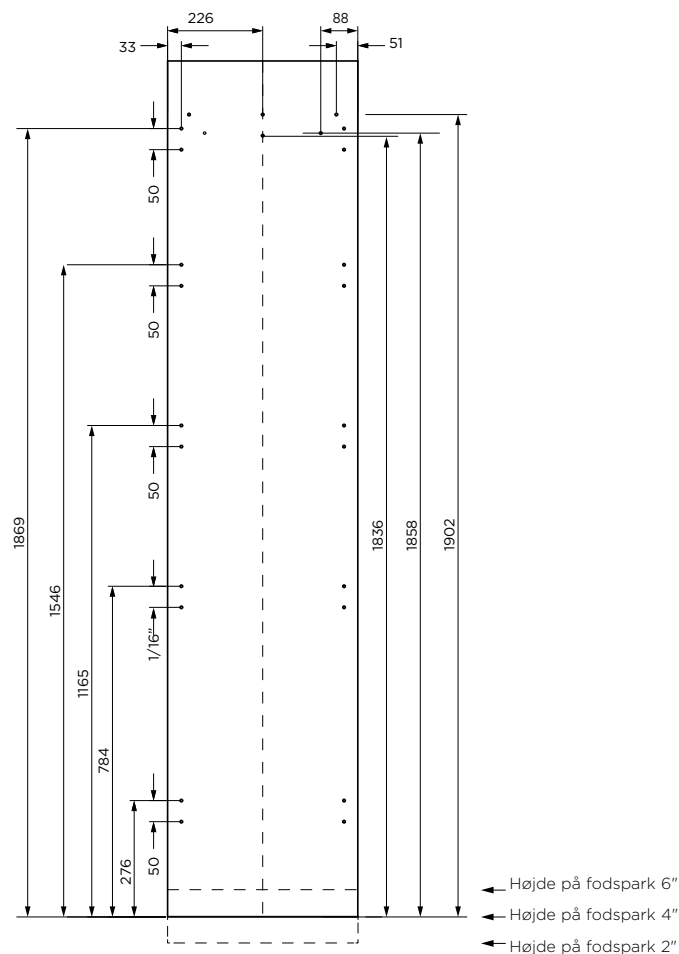

Modelnr: RS4621FLJE1, RS4621FLJK1

Tilpassede panelmål		mm
A	Højde på dørpanel (standard 4" fra gulv)	2029
B	Dørpanelets højde (6" fra gulvet)*	1978
C	Dørpanelets højde (2" fra gulvet)*	2080
D	Bredde på et enkelt panel	451
	Bredde på dobbelte/flere paneler	453
E	Fodsparkets bredde	454
F	Fodsparkets højde**	50 - 152
	Panelets tykkelse	min. 19

Afstandsmål

Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3
--	---

*Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker til køkkenelementer.

**Høiden på fodsparket kan variere afhængigt af panelhøjde og ventilation.



Målene gælder for forberedelse og installation af tilpassede dørpaneler.

Dwg- og Dxf-filer til forberedelse af panelet kan downloades fra www.fisherpaykel.com

Tykkelsen på det tilpassede dørpanel kan variere, forudsat at skruerne ikke trænger ud over dørpanelets fulde dybde.

18x styrehuller anbefales til montering af beslag.
(bor ikke gennem frontfladen).

Placer ikke pilothuller til fastgørelse af håndtag i markerede områder for at undgå sammenstød med panelets fastgørelsesbeslag

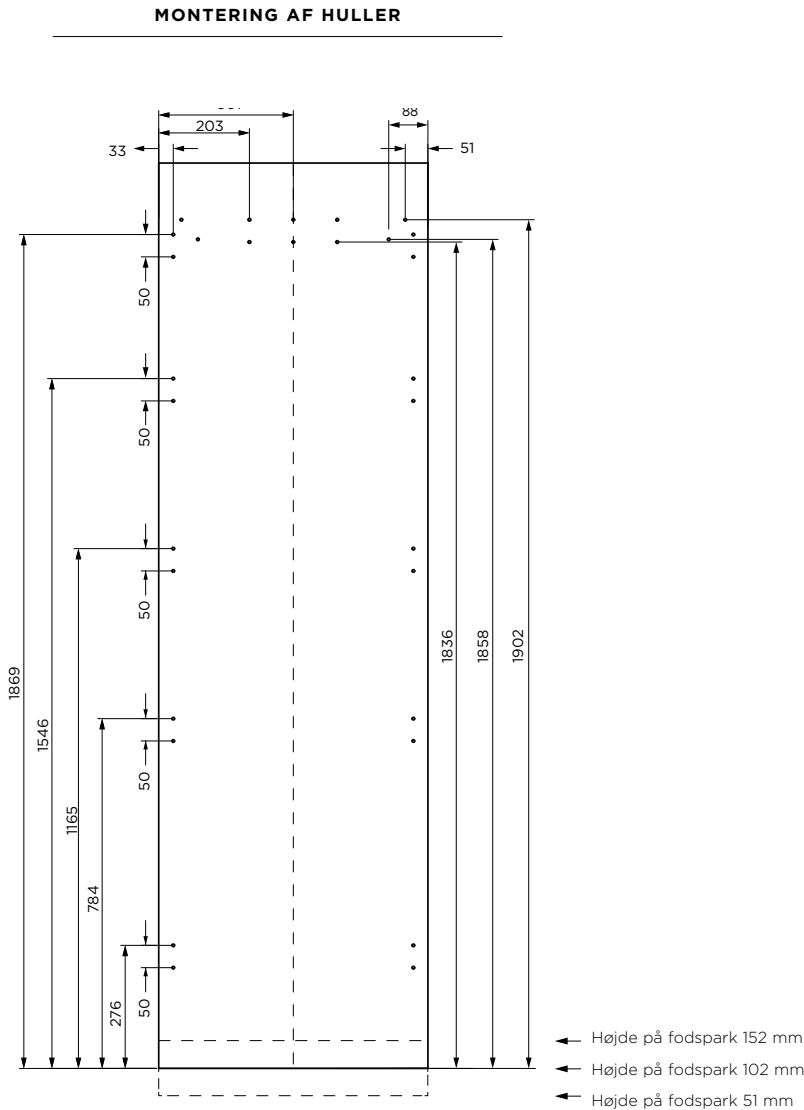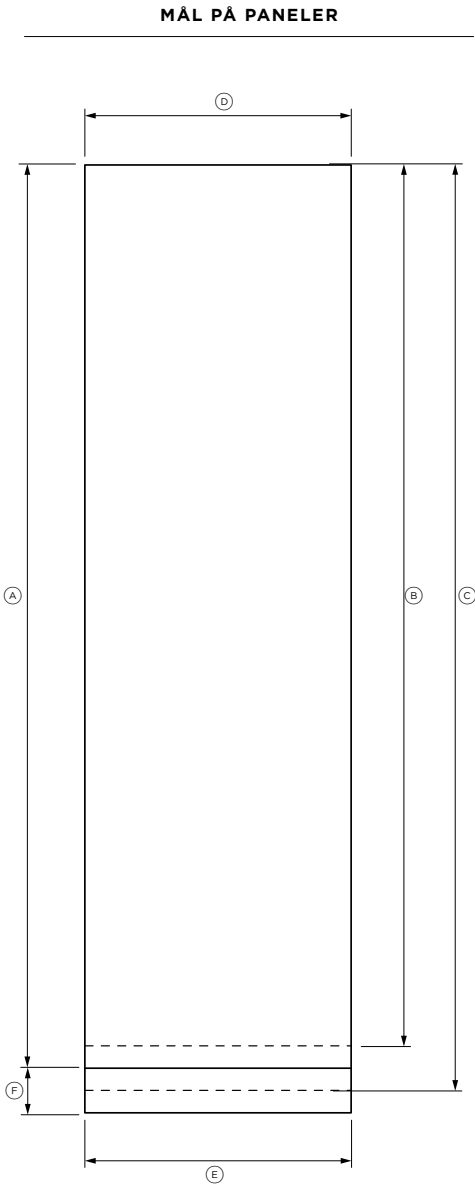

Modelnr: RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121SRK1, RS6121SLK1, RS6121SRHK1, RS6121SLHK1, RS6121FRJK1, RS6121FLJK1, RS6121FRJK21

Tilpassede panelmål	mm
A Højde på dørpanel (standard 4" fra gulv)*	2029
B Dørpanelets højde (6" fra gulvet)*	1978
C Dørpanelets højde (2" fra gulvet)*	2080
D Bredde på et enkelt panel	603
Bredde af dobbelte/flere paneler	605
E Fodsparkets bredde	606
F Fodsparkets højde**	50 - 152
Panelets tykkelse	min. 19 mm

Afstandsmål	
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3

*Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker til køkkenelementer.

**Højden på fodsparket kan variere afhængigt af panelhøjde og ventilation. Målene gælder for forberedelse og installation af tilpassede dørpaneler.

Dwg- og Dxf-filer til forberedelse af panelet kan downloades fra www.fisherpaykel.com


Tykkelsen på det tilpassede dørpanel kan variere, forudsat at skruerne ikke trænger ud over dørpanelets fulde dybde.

22x styrehuller anbefales til montering af beslag. (bor ikke gennem frontfladen).


Placer ikke pilothuller til fastgørelse af håndtag i markerede områder for at undgå sammenstød med panelets fastgørelsesbeslag.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

PANELMÅL

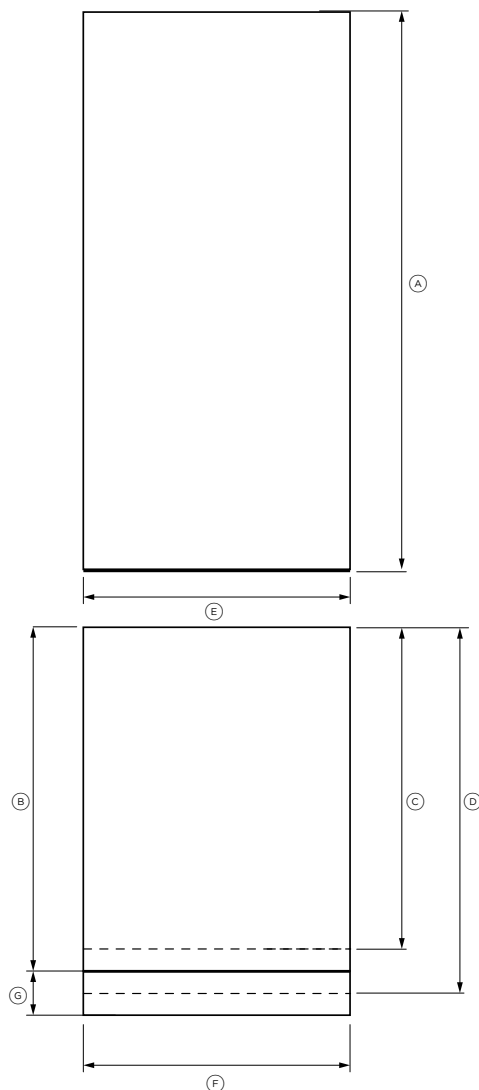

MONTERING AF HULLER

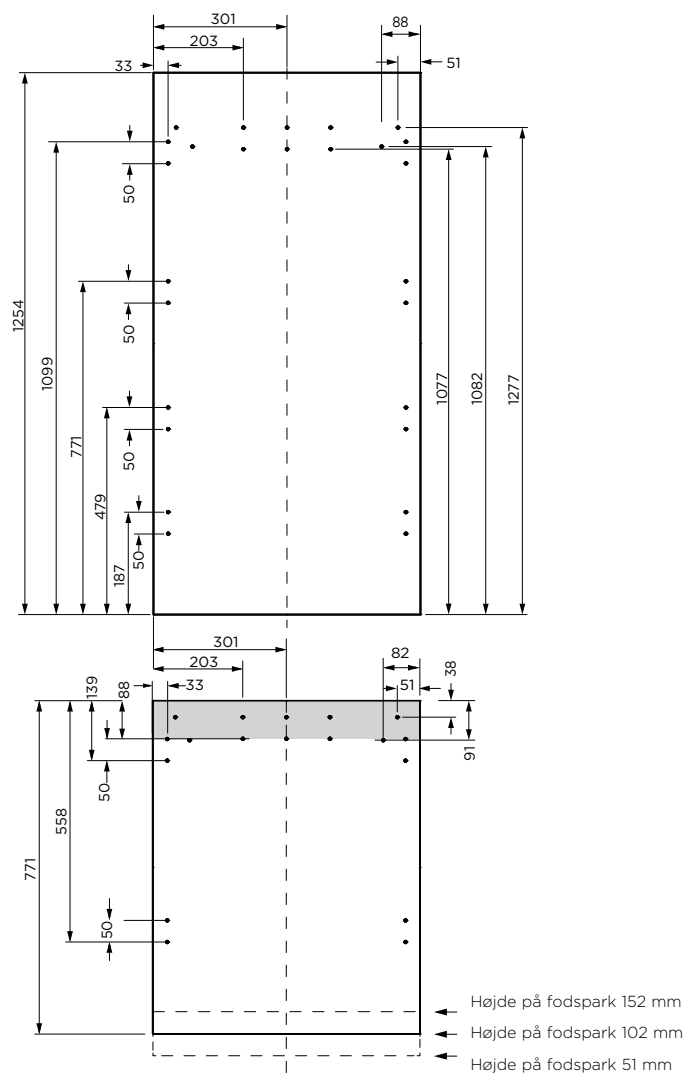

Modelnr: RS6121WRUE1, RS6121WRUK1, RS6121WLUE1, RS6121WLUK1

Tilpassede panelmål

A	Højde på dørpanel køleskab*	1254
B	Højde på skuffepanel (standard)	771
C	Skuffepanelets højde (6" fra gulvet)	721
D	Skuffepanelets højde (2" fra gulvet)	822
E	Bredde af enkelt panel	603
	Bredde af dobbelte/flere paneler	605
F	Bredde af fodspark	606
G	Højde på fodspark**	50 - 152
	Panelets tykkelse	min. 19 mm

Afstandsmål

Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3
--	---

*Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker til køkkenelementer.

**Højden på fodsparket kan variere afhængigt af panelhøjde og ventilation.

Målene gælder for forberedelse og installation af tilpassede dørpaneler.



Dwg- og Dxf-filer til forberedelse af panelet kan downloades fra www.fisherpaykel.com

Tykkelsen på det tilpassede dørpanel kan variere, forudsat at skruerne ikke trænger ud over dørpanelets fulde dybde.

22x styrehuller anbefales til montering af beslag. (bor ikke gennem frontfladen).

Placer ikke pilothuller til fastgørelse af håndtag i markerede områder for at undgå sammenstød med panelets fastgørelsesbeslag.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

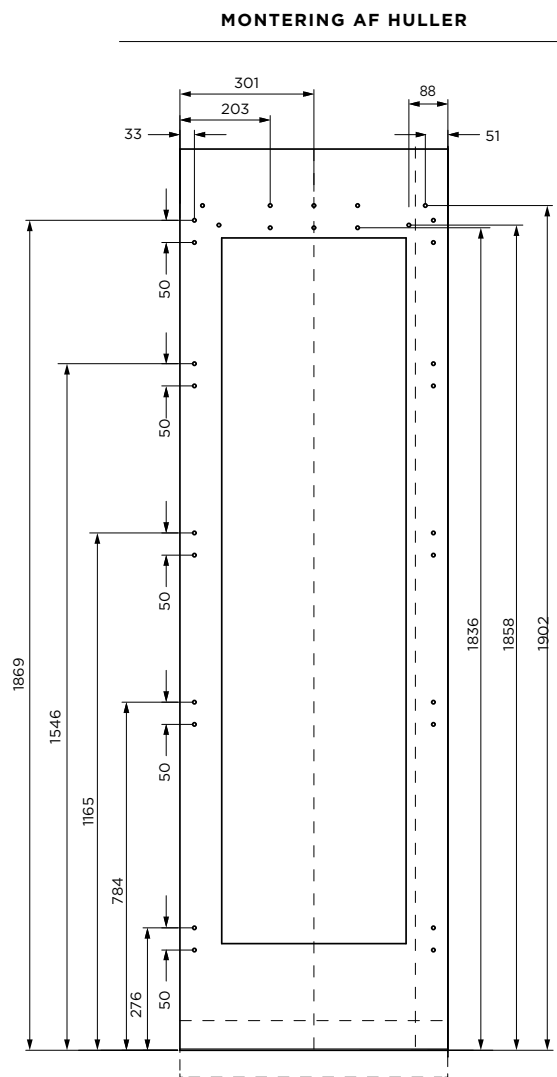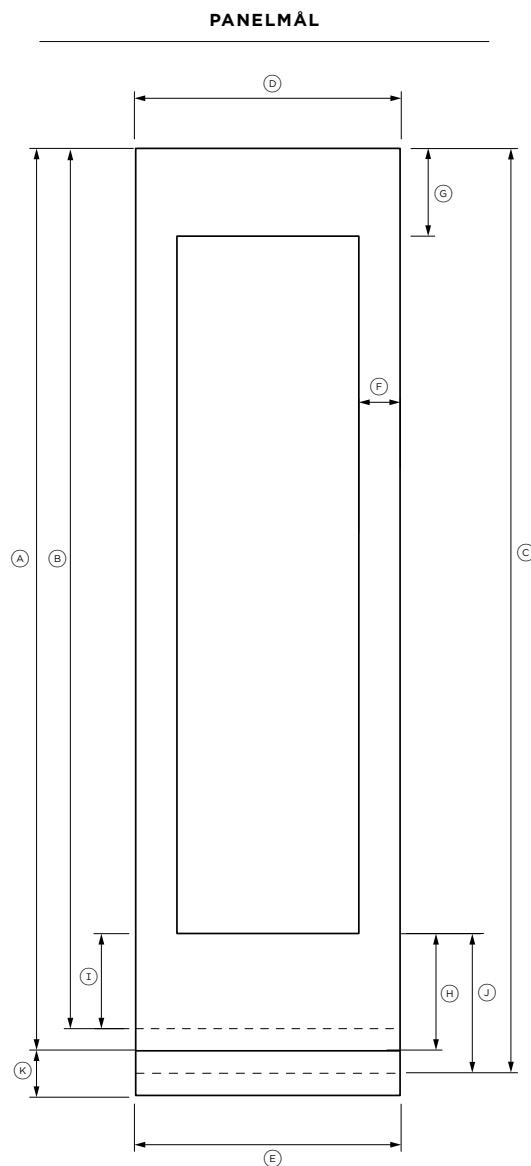

← Højde på fodspark 152 mm

← Højde på fodspark 102 mm

← Højde på fodspark 51 mm

Modelnr: RS6121VL2K1, RS6121VR2K1	
Tilpassede panelmål alle modeller*.	
(A) Højde på dørpanel (standard 4" fra gulv)	2029
(B) Højde på dørpanel (6" fra gulv)	1978
(C) Højde på dørpanel (2" fra gulv)	2080
(D) Bredde på et enkelt panel	603
Bredde af dobbelte/flere paneler	605
(E) Fodsparkets bredde	606
(F) Bredde på siderammer enkeltmontering	94
Bredde på siderammer med dobbeltinstallation	95
(G) Højde på toprammen	200 - 302
(H) Højde på nederste ramme	240
(I) Højde på nederste panel (6" fra gulv)	189
(J) Højde på nederste panel (2" fra gulv)	291
(K) Højde på fodspark**	50 - 152
Panelets tykkelse	min. 19 mm

Afstandsmål

Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3
--	---

*Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker til køkkenelementer.



**Højden på fodsparket kan variere afhængigt af panelhøjde og ventilation.

Dwg- og Dxf-filer til forberedelse af panelet kan downloades fra www.fisherpaykel.com

Tykkelsen på det tilpassede dørpanel kan variere, forudsat at skruerne ikke trænger ud over dørpanelets fulde dybde.

22x styrehuller anbefales til montering af beslag. (bor ikke gennem frontfladen).

Placer ikke pilothuller til fastgørelse af håndtag i markerede områder for at undgå sammenstød med panelets fastgørelsesbeslag.

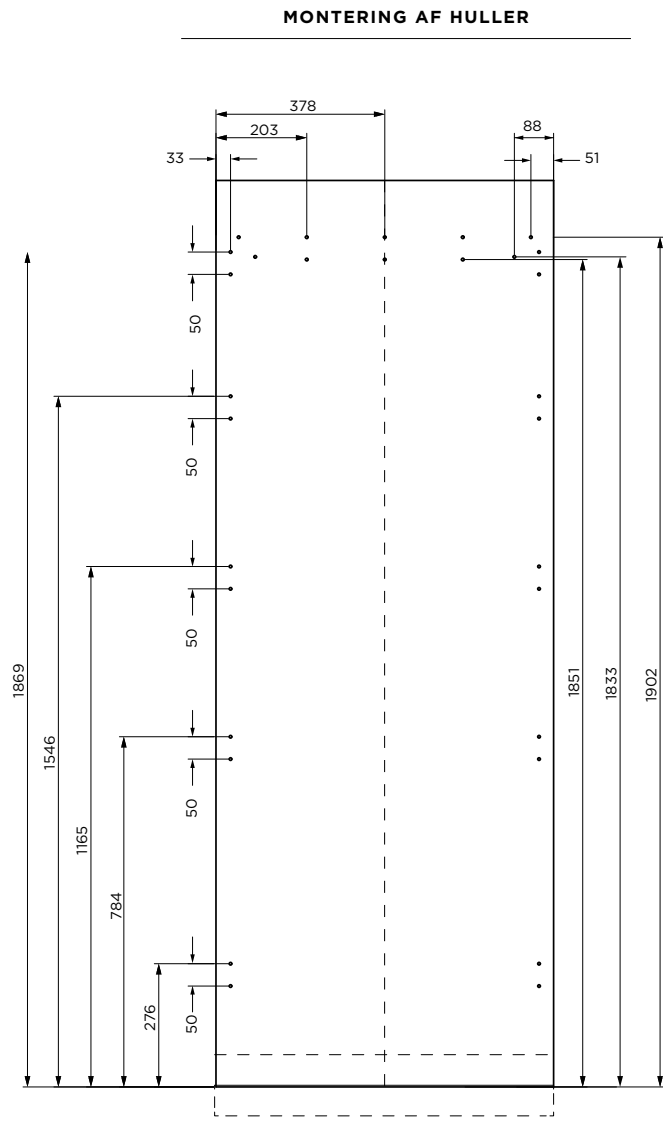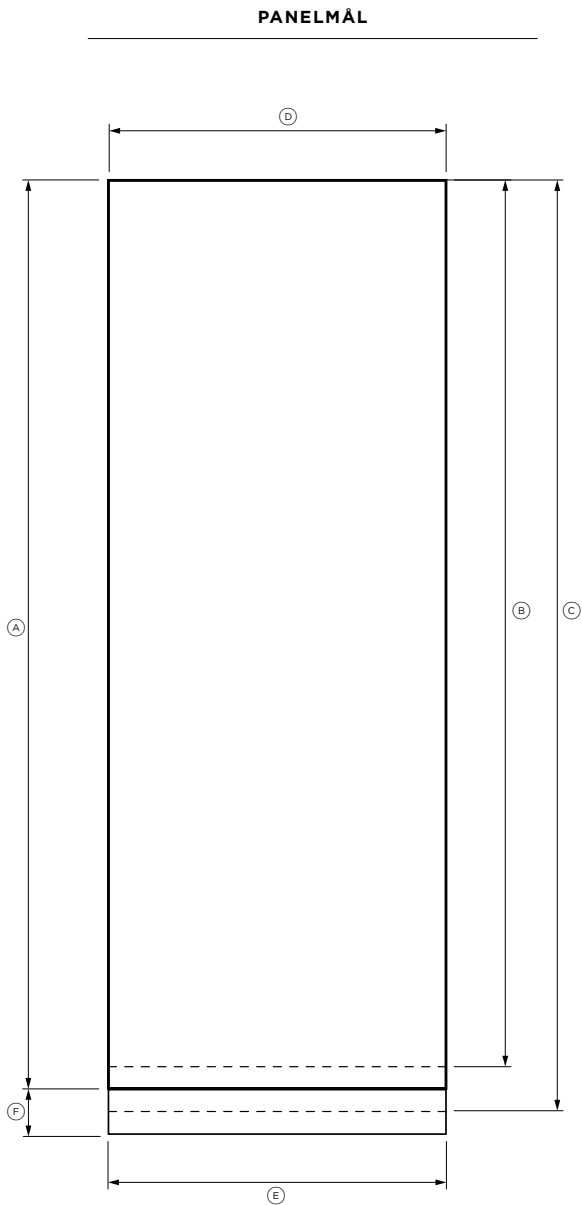

Modelnr: RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1, RS7621SRK1, RS7621SLK1, RS7621SRHK1, RS7621SLHK1, RS7621FRJK1, RS7621FLJK1

Tilpassede panelmål alle modeller*.	
	mm
A Højde på dørpanel (standard 4" fra gulv)	2029
B Højde på dørpanel (6" fra gulv)	1978
C Højde på dørpanel (2" fra gulv)	2080
D Bredde på et enkelt panel	756
Bredde af dobbelte/flere paneler	758
E Fodsparkets bredde	759
F Fodsparkets højde**	50 - 152
Panelets tykkelse	min. 19 mm

Afstandsmål	
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3

*Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker til køkkenelementer.

**Højden på fodsparket kan variere afhængigt af panelhøjde og ventilation.

Dwg- og Dxf-filer til forberedelse af panelet kan downloades fra www.fisherpaykel.com


Tykkelsen på det tilpassede dørpanel kan variere, forudsat at skrueerne ikke trænger ud over dørpanelets fulde dybde.

22x styrehuller anbefales til montering af beslag. (bor ikke gennem frontfladen).

Placer ikke pilothuller til fastgørelse af håndtag i markerede områder for at undgå sammenstød med panelets fastgørelsesbeslag.

- ← Højde på fodspark 152 mm
- ← Højde på fodspark 102 mm
- ← Højde på fodspark 51 mm

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

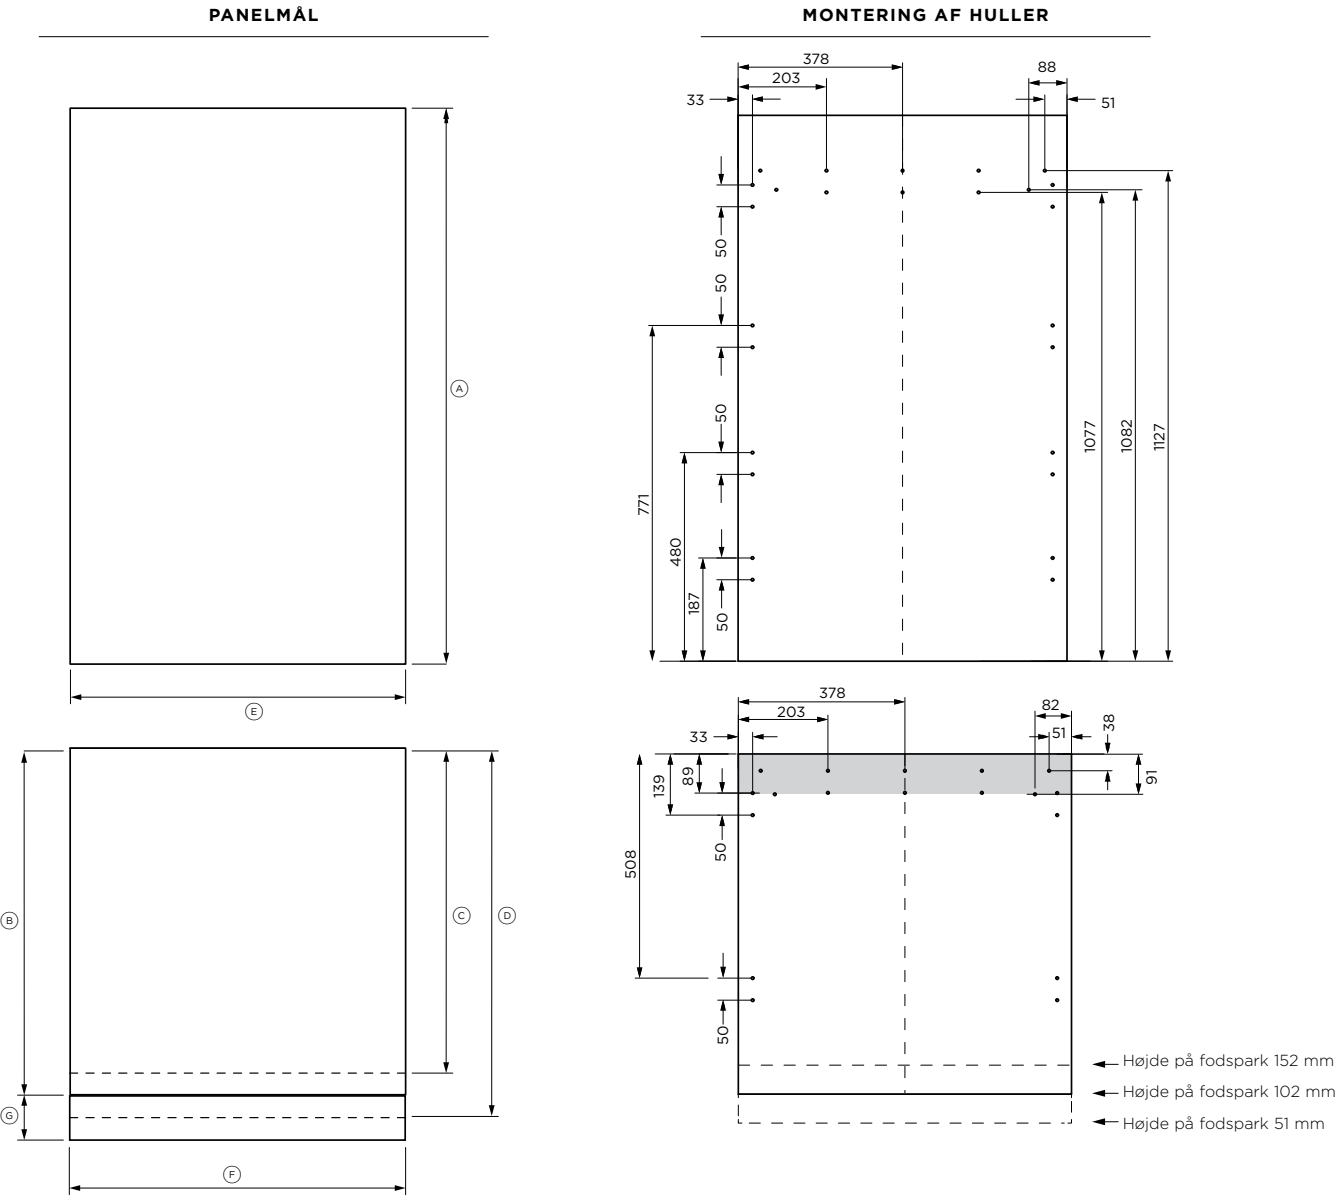

Modelnr: RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Tilpassede panelmål*	mm
Ⓐ Højde på dørpanel køleskab	1254
Ⓑ Højde på skuffepanel (standard)	771
Ⓒ Skuffepanelets højde (6" fra gulvet)	721
Ⓓ Skuffepanelets højde (2" fra gulvet)	822
Ⓔ Bredde af enkelt panel	756
Bredde af dobbelte/flere paneler	758
Ⓕ Bredde af fodspark	759
Ⓖ Højde på fodspark**	50 - 152
Panelets tykkelse	min. 19 mm

Afstandsmål

Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3
--	---

*Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker til køkkenelementer.

**Højden på fodsparket kan variere afhængigt af panelhøjde og ventilation.

Dwg- og Dxf-filer til forberedelse af panelet kan downloades fra www.fisherpaykel.com


Tykkelsen på det tilpassede dørpanel kan variere, forudsat at skruerne ikke trænger ud over dørpanelets fulde dybde.

Udskæringer i ophængningsbeslaget gælder kun for Fisher og Paykel-håndtag.

Hvis du placerer et brugerdefineret håndtag i det skraverede område vist ovenfor, skal du sørge for, at håndtagets skruenhoveder er forsænket i dørpanelets bagside for at undgå interferens med ophængningsbeslaget.


10x styrehuller anbefales til montering af beslag. (Du må ikke trænge ind i frontfladen). Sørg for, at håndtaget er monteret 65 mm fra kanten af panelet til midten - dette vil undgå interferens med beslaget.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

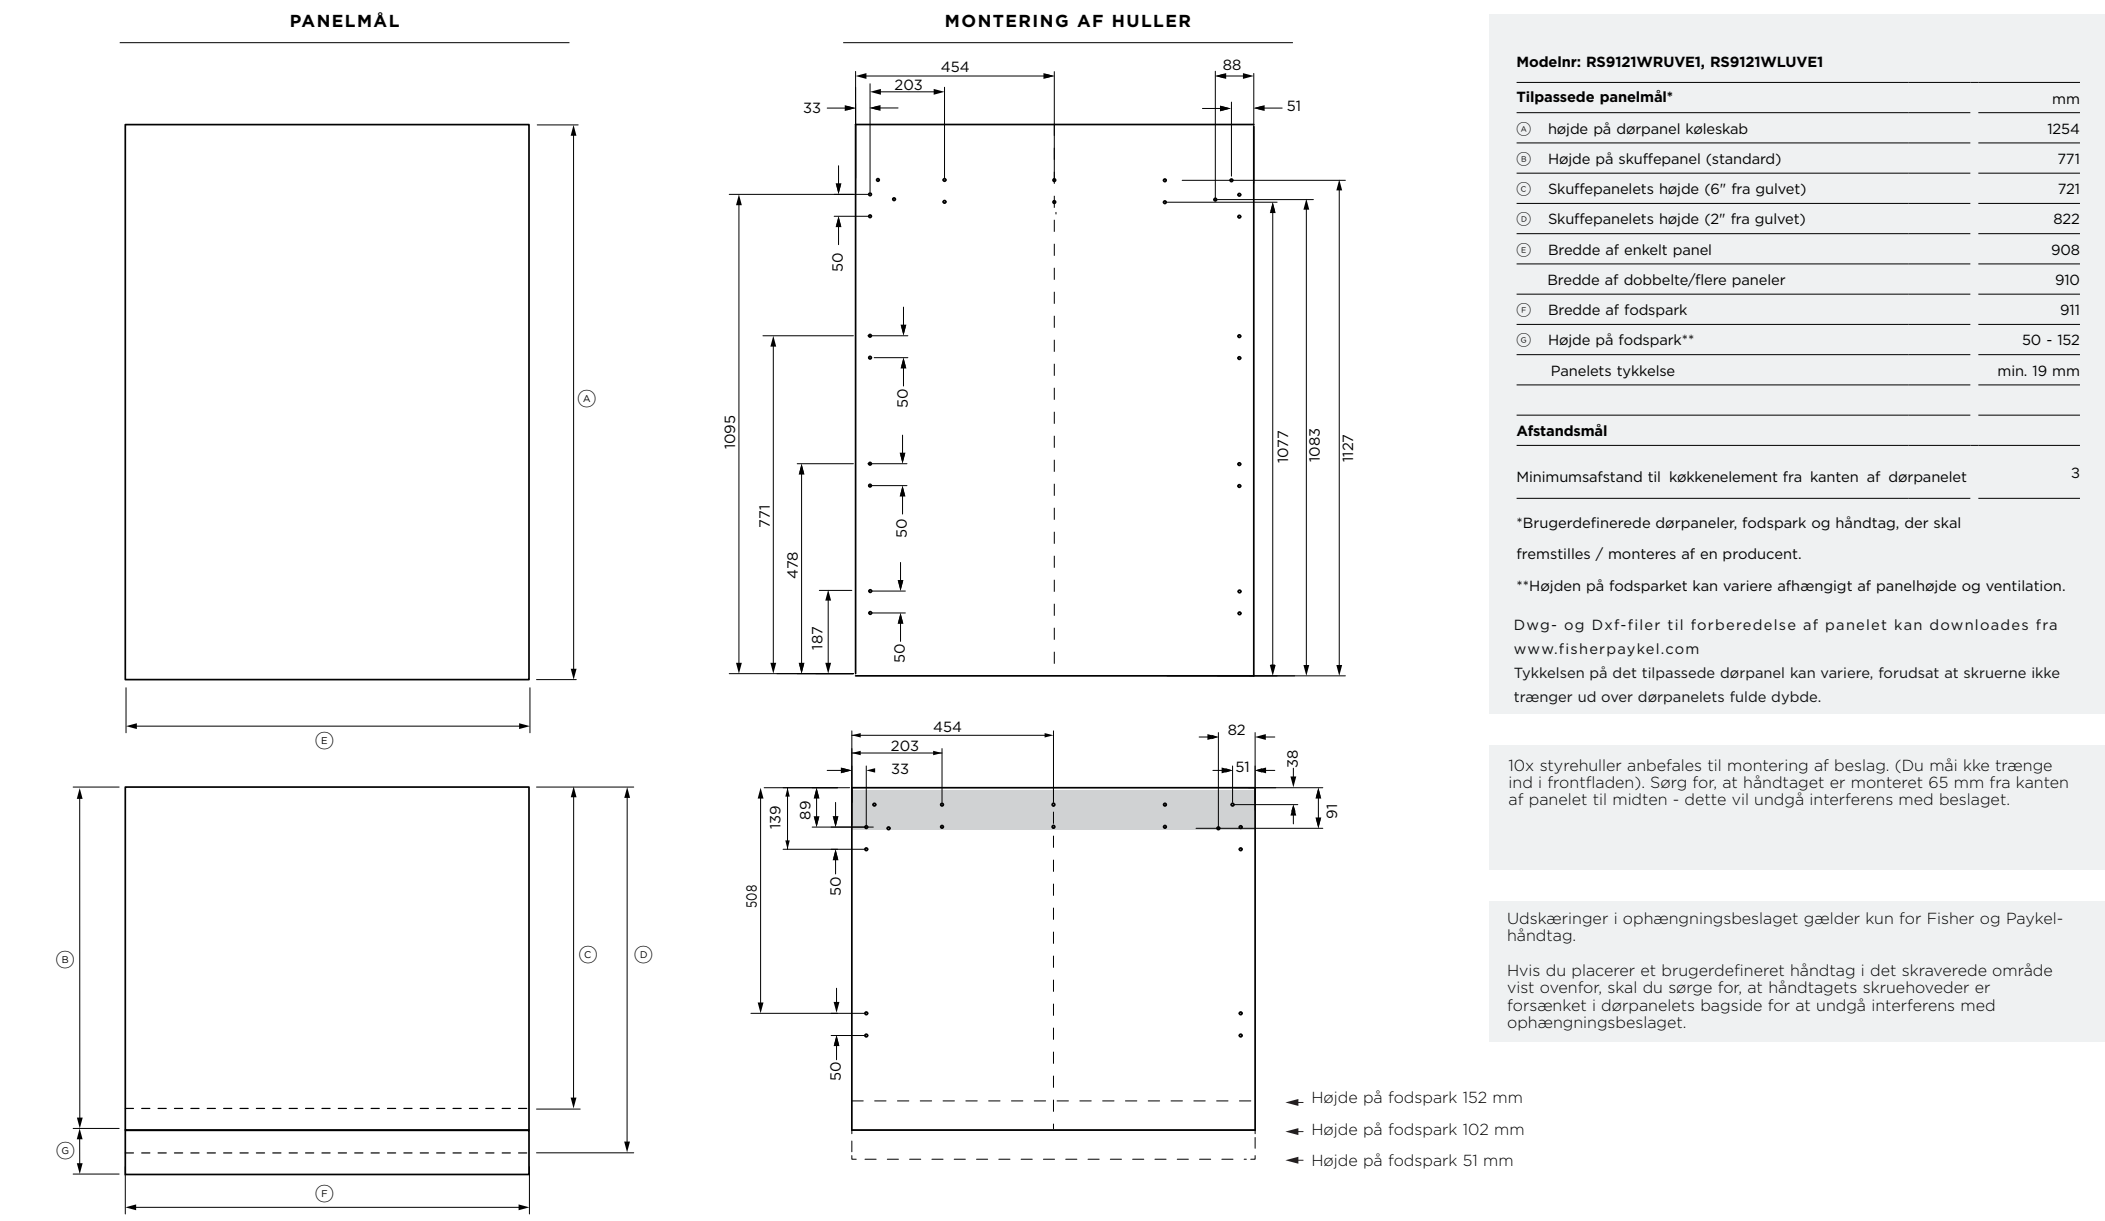

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com


DRIFT

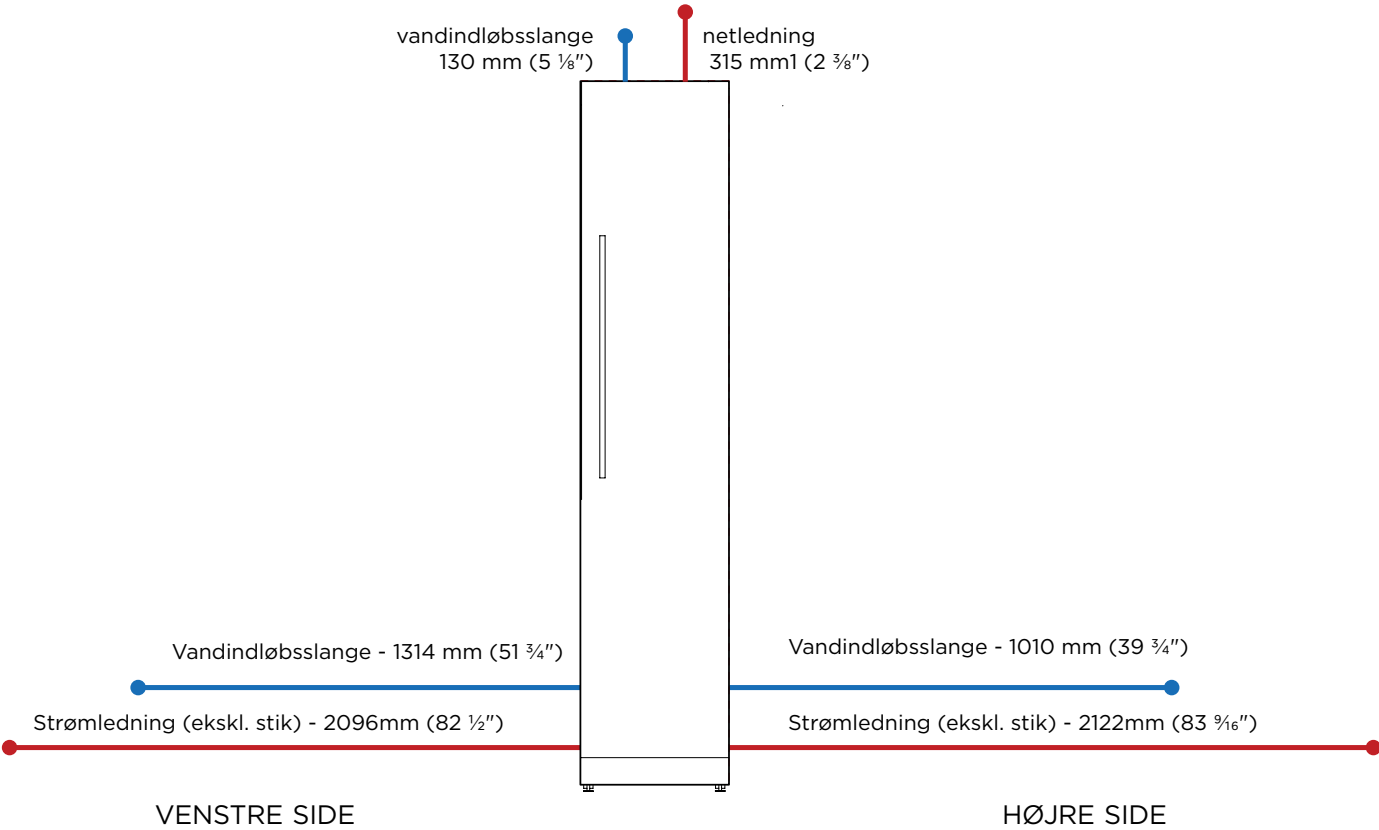

Specifikationer for el og vvs	
Specifikationer	
Elektrik	
Forsyning	230 V, 50 Hz
Drift	10 A kredsløb
Rørføring	
Forsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter
Tryk	min. 150 kPa (22 psi) maks. 827 kPa (120 psi) ved 20°C (68°F)

BEMÆRK: Tilslutninger kan placeres i et tilstødende køkkenelement på begge sider af køleskabet.


VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning besøg [fisherpaykel.com](#)

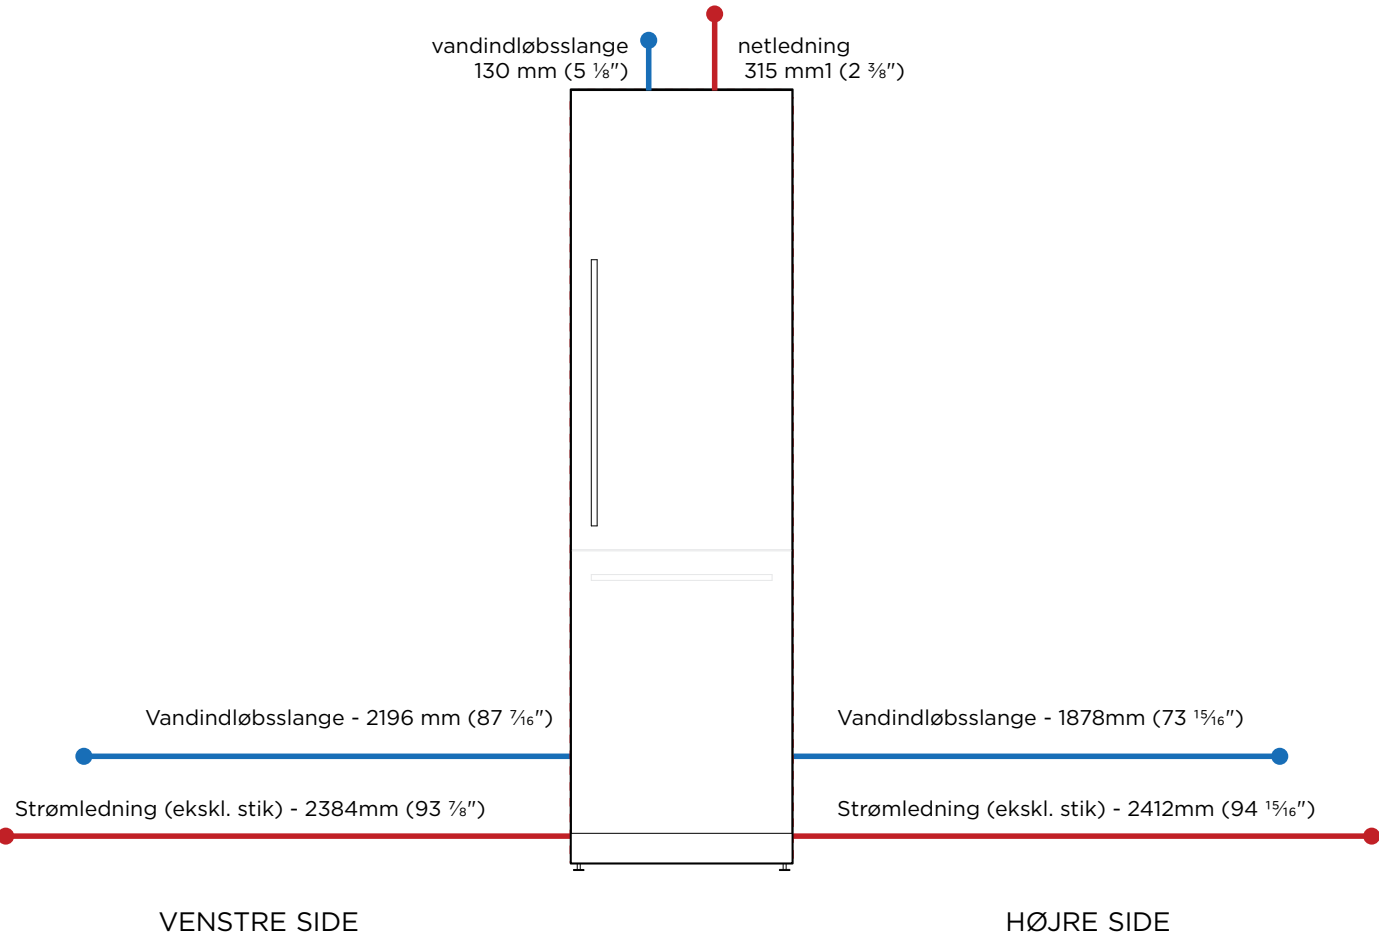

Specifikationer for el og vvs	
Specifikationer	
Elektrik	
Forsyning	230 V, 50 Hz
Drift	10 A kredsløb
Rørføring	
Forsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter
Tryk	min. 150 kPa (22 psi) maks. 827 kPa (120 psi) ved 20°C (68°F)

BEMÆRK: Tilslutninger kan placeres i et tilstødende køkkenelement på begge sider af køleskabet.


VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning besøg fisherpaykel.com

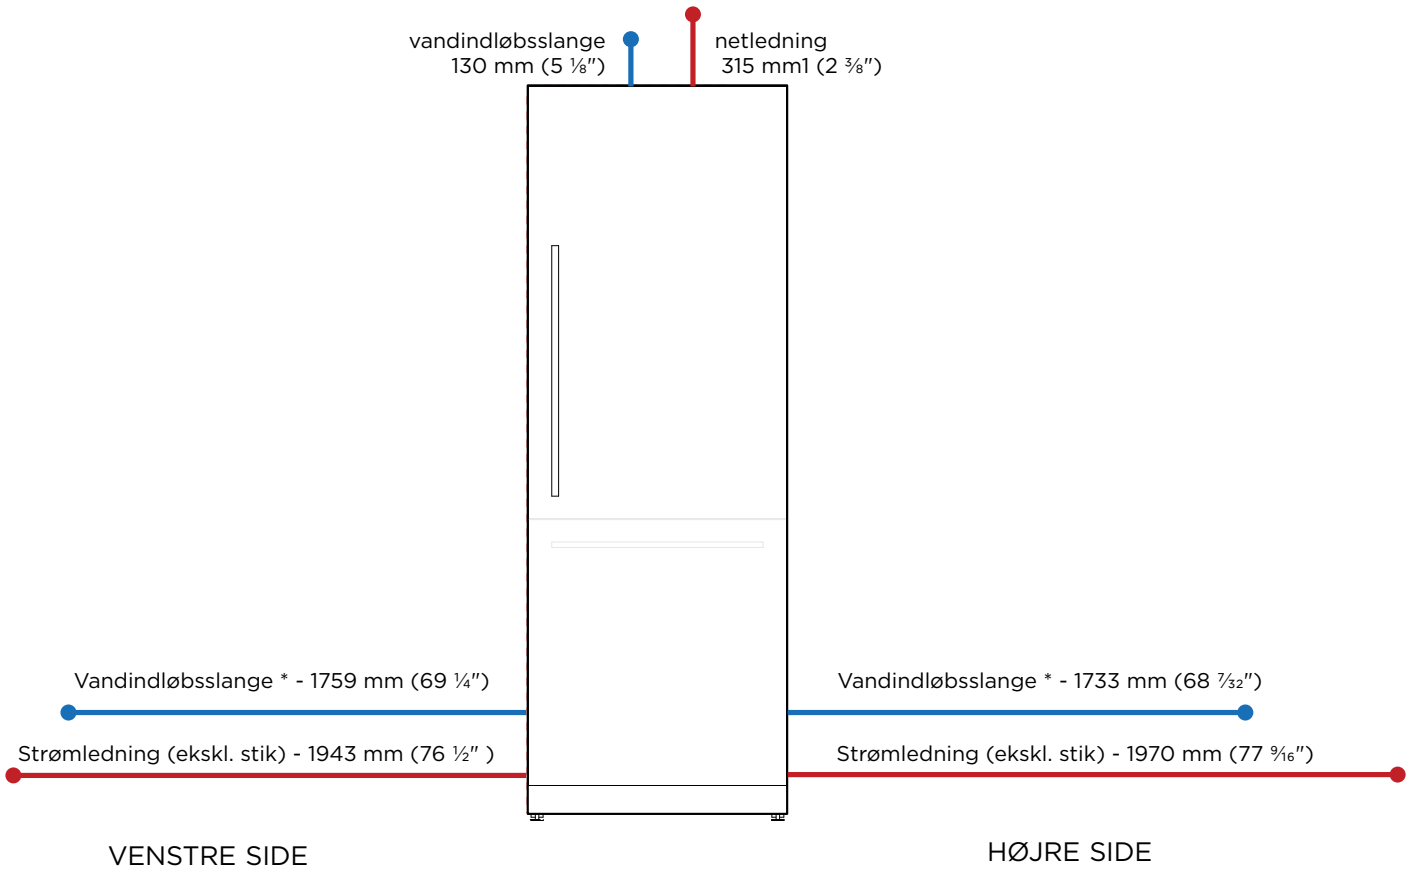

Specifikationer for el og vvs	
Specifikationer	
Elektrik	
Forsyning	230 V, 50 Hz
Drift	10 A kredsløb
Rørføring	
Forsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter
Tryk	min. 150 kPa (22 psi) maks. 827 kPa (120 psi) ved 20°C (68°F)

BEMÆRK: Tilslutninger kan placeres i et tilstødende køkkenelement på begge sider af køleskabet.

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning besøg fisherpaykel.com

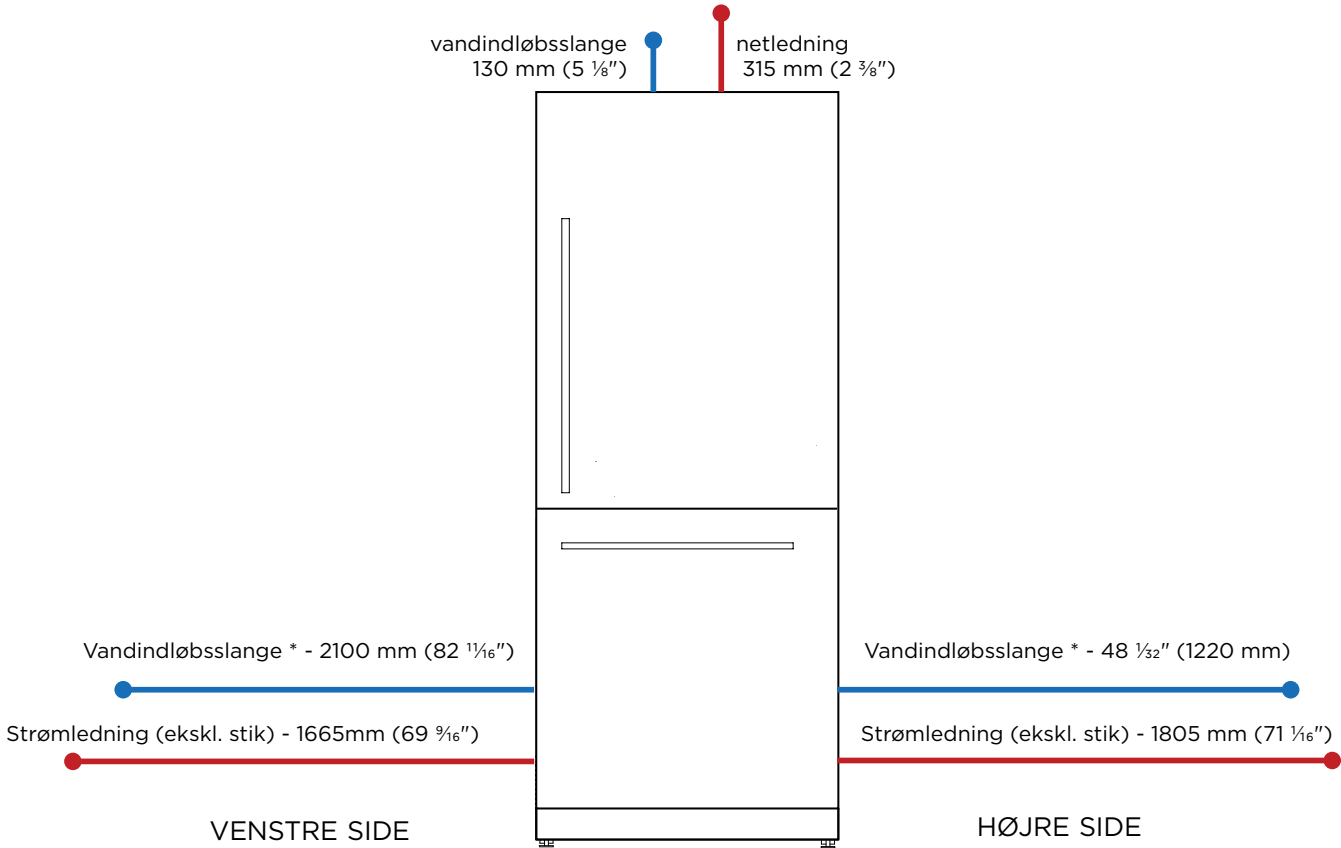

Specifikationer for el og vvs	
Specifikationer	
Elektrik	
Forsyning	230 V, 50 Hz
Drift	10 A kredsløb
Rørføring	
Forsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter
Tryk	min. 150 kPa (22 psi) maks. 827 kPa (120 psi) ved 20°C (68°F)

BEMÆRK: Tilslutninger kan placeres i et tilstødende køkkenelement på begge sider af køleskabet.

VIGTIGT: I denne guide kan målene variere med ±2 mm (1/16") Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning besøg fisherpaykel.com

