

**ARMOIRE À VIN ET CENTRE DE BOISSONS**

---

# GUIDE DE PLANIFICATION

---

**ARMOIRE À VIN INTÉGRÉE** - RS2435V2RT1, RS2435V2R1

**CENTRE DE BOISSONS INTÉGRÉ** - RS2435SBLT1, RS2435SBL1

**FISHER & PAYKEL**

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d’informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

TABLE DES MATIÈRES


| CONCEPTION CONCEPTUELLE             | PAGE | CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE                                                        | PAGE | CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE                      | PAGE |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|
| Choix de conception                 |      | Fiches techniques                                                                       |      | Raccordements                                         |      |
| Armoire à vin et centre de boissons | 4    | Armoire à vin et centre de boissons + panneau de porte en acier inoxydable de 30 3/8 po | 12   | Raccordement de l’alimentation électrique et de l’eau | 25   |
| Guide de spécifications             |      | Armoire à vin et centre de boissons + panneau de porte en acier inoxydable de 29 7/8 po | 13   | Fiches techniques                                     |      |
| Armoire à vin intégrée              | 6    | Armoire à vin et centre de boissons + panneau de porte personnalisé                     | 14   | Poignée professionnelle                               | 27   |
| Centre de boissons intégré          | 8    | Considérations de planification                                                         |      | Poignée fine en aluminium                             | 28   |
| Installation multiple               | 10   | Accessoires de panneaux de porte                                                        | 16   | Poignée fine arrondie                                 | 29   |
|                                     |      | Alignement des lave-vaisselle intégrés et des modèles hauts                             | 17   | Poignée classique                                     | 30   |
|                                     |      | Détails du panneau de coup-de-pied personnalisé                                         | 18   |                                                       |      |
|                                     |      | Préparation des panneaux personnalisés – Porte pleine                                   | 19   |                                                       |      |
|                                     |      | Préparation des panneaux personnalisés – Porte vitrée                                   | 20   |                                                       |      |
|                                     |      | Articulation des charnières                                                             | 21   |                                                       |      |
|                                     |      | Dégagement pour l’ouverture des portes                                                  | 22   |                                                       |      |

SOUTIEN

Pour une planification de conception et un soutien d’installation supplémentaires, veuillez contacter l’équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.

designsupport@fisherpaykel.com

## CHOIX DE CONCEPTION

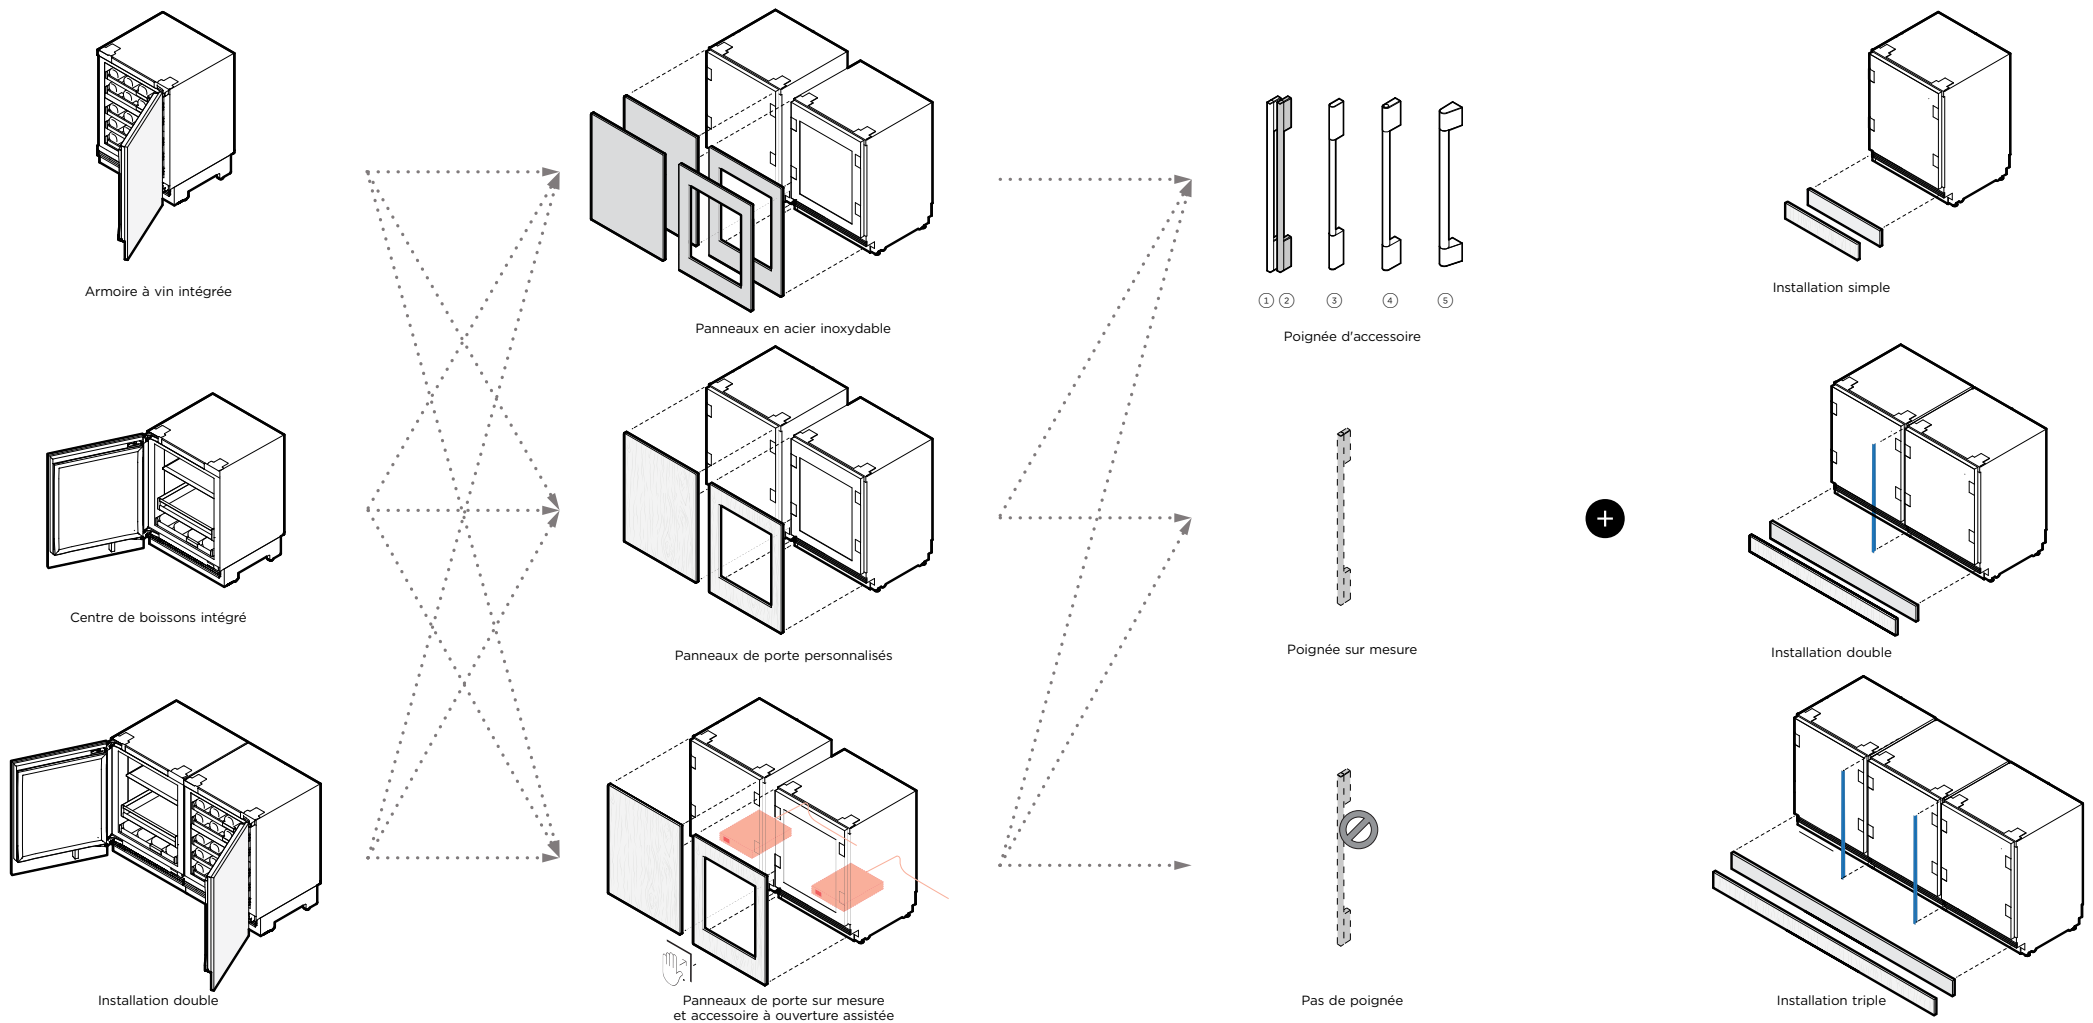

| MODÈLES                                     | Charnière gauche   |  | Charnière droite   |  |
|---------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|
|                                             |                    |  |                    |  |
| Armoire à vin intégrée - Porte en verre     |                    |  | <b>RS2435V2RT1</b> |  |
| Armoire à vin intégrée - Porte pleine       |                    |  | <b>RS2435V2R1</b>  |  |
| Centre de boissons intégré - Porte en verre | <b>RS2435SBLT1</b> |  |                    |  |
| Centre de boissons intégré - Porte pleine   | <b>RS2435SBL1</b>  |  |                    |  |

Remarque : tous les modèles peuvent obtenir un emplacement de charnière opposé à l'aide des pièces fournies

| PANNEAUX DE PORTE                                             |  | Charnière gauche |  | Charnière droite |  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Panneau de porte en acier inoxydable plein de 30 3/8 po       |  | <b>RD2435L</b>   |  | <b>RD2435R</b>   |  |
| Panneau de porte en verre et en acier inoxydable de 30 3/8 po |  | <b>RD2435VL</b>  |  | <b>RD2435VR</b>  |  |
| Panneau de porte en acier inoxydable plein de 29 7/8 po       |  | <b>RD2434L</b>   |  | <b>RD2434R</b>   |  |
| Panneau de porte en verre et en acier inoxydable de 29 7/8 po |  | <b>RD2434VL</b>  |  | <b>RD2434VR</b>  |  |
| Accessoire d'ouverture assistée                               |  | <b>OPIN1</b>     |  |                  |  |

Remarque : le panneau de porte en acier inoxydable de 29 7/8 po doit être aligné avec les lave-vaisselle hauts intégrés.  
Remarque : les panneaux de portes sur mesure doivent être fabriqués et ajustés par un ébéniste.

| POIGNÉES                         |                  |
|----------------------------------|------------------|
| ① Poignée fine en aluminium      | <b>AHD5RD35</b>  |
| ② Poignée fine en aluminium noir | <b>AHD5RD35B</b> |
| ③ Poignée ronde fine             | <b>AHSRD35</b>   |
| ④ Poignée classique              | <b>AHCLRD35</b>  |
| ⑤ Poignée professionnelle        | <b>AHP3RD35</b>  |

Remarque : poignées sur mesure à installer par l'ébéniste

| PLINTHE EN ACIER INOXYDABLE ET ENSEMBLE DE RACCORD |                 |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                                                    | Plinthe         | Ensemble de raccord  |
| Installation simple                                | <b>AKRS2304</b> | <b>Non requis</b>    |
| Installation double                                | <b>AKRS4704</b> | <b>AJRS35LR (1x)</b> |
| Installation triple                                | <b>AKRS7104</b> | <b>AJRS35LR (2x)</b> |

\* Le panneau de porte sur mesure et le panneau de plinthe doivent être fabriqués et ajustés par un ébéniste.

## GUIDE DE SPÉCIFICATIONS



RS2435V2R1 – Porte solide avec panneau sur mesure



RS2435V2RT1 - Porte en verre avec panneau sur mesure



Modèles RS2435SBL1 et RS2435V2R1 côte à côte

**APERÇU**

Conçue pour les amateurs de vin, cette armoire à vin qui s’installe sous le comptoir s’intègre parfaitement à n’importe quel espace de la maison en évolution. Doté d’étagères coulissantes en chêne de première qualité et d’une porte en verre anti-UV, il présente élégamment jusqu’à 35 bouteilles. Dotée de deux zones de température et de modes spécialisés pour les vins rouges, blancs, pétillants et de cave, cette armoire polyvalente offre un environnement parfait pour toutes les variétés de vin.

**PRODUITS**

**Armoire à vin intégrée RS2435V2RT1**

Porte en verre, prête pour panneau ou panneau en acier inoxydable, charnière droite  
(Tous les modèles peuvent obtenir un emplacement de charnière opposé à l’aide des pièces fournies)

**Armoire à vin intégrée RS2435V2R1**


Porte solide, prêt pour panneau ou panneau en acier inoxydable, charnière droite (Tous les modèles peuvent obtenir un emplacement de charnière opposé en utilisant les pièces fournies)

**FONCTIONNALITÉS**

- ① S’intègre à n’importe quel endroit de la maison, du bar à la suite principale : les possibilités sont infinies
- ② Quatre modes spécialisés pour les vins rouges, les vins blancs, les vins mousseux et les vins de cave
- ③ Conçu pour être encastré de façon à laisser des espaces de 3/16 po, sans aucune charnière ou grille apparente
- ④ Des étagères coulissantes en chêne de qualité supérieure pour un accès et un rangement pratiques
- ⑤ Peut contenir jusqu’à 35 bouteilles, offrant ainsi suffisamment d’espace pour une collection diversifiée
- ⑥ Proposant deux zones de température indépendantes pour convenir aux différentes catégories de vin
- ⑦ La porte en verre tempéré par UV présente et protège élégamment le vin.
- ⑧ Interface intuitive pour un contrôle facile de la température et de la sélection des modes
- ⑨ L’éclairage LED interne fournit un bel éclairage, mettant en valeur la collection
- ⑩ Connexion Wi-Fi permettant de contrôler la température à distance grâce à l’application SmartHQ™

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d’installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d’installation spécifiques seront bientôt disponibles sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

| SPÉCIFICATIONS          |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. de modèle           | RS2435V2RT1, RS2435V2R1                                                                              |
| Dimensions du produit   | H 34 à 35 7/16 po L 23 5/16 po P 22 13/16 po                                                         |
| Alimentation électrique |                                                                                                      |
| Alimentation            | 115 V, 60 Hz                                                                                         |
| Service                 | 10 A                                                                                                 |
| Connexion               | Prise avec câble flexible                                                                            |
| Poids                   |                                                                                                      |
| Emballé                 | Armoire à vin, porte en verre<br>- 174 lb (79 kg)<br>Armoire à vin, porte pleine<br>- 170 lb (77 kg) |
| Non emballé             | Armoire à vin, porte en verre<br>- 141 lb (64 kg)<br>Armoire à vin, porte pleine<br>- 137 lb (62 kg) |
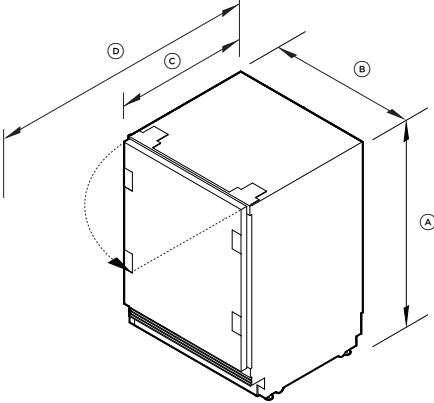
| DIMENSIONS DU PRODUIT                                                                                             |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                 |              |           |
|                                                                                                                   | po           | mm        |
| Ⓐ Hauteur totale                                                                                                  | 34 à 35 7/16 | 864 à 900 |
| Ⓑ Largeur totale                                                                                                  | 23 5/16      | 592       |
| Ⓒ Profondeur totale*                                                                                              | 22 13/16     | 579       |
| Ⓓ Profondeur totale avec la porte ouverte*                                                                        | 47 1/4       | 1 200     |
| Hauteur entre le plancher et le bas du panneau de porte personnalisé (coup-de-pied décoratif)**                   | 9/16 - 5 3/8 | 15 - 136  |
| Profondeur de la cavité de plinthe (excl. panneaux de porte avant et de plinthe)**                                | 2 - 3 15/16  | 50 à 100  |
| Hauteurs possibles jusqu'aux lignes de séparation (hauteur du sol jusqu'en haut du panneau de porte personnalisé) | min. 33 7/8  | min. 861  |
| *À l'exception du panneau de porte et de la poignée.                                                              |              |           |
| **S'applique aux panneaux de porte personnalisés.                                                                 |              |           |
| Remarque : épaisseur maximale du panneau de porte personnalisé de 3/4 po (19 mm).                                 |              |           |

## DIMENSIONS DE LA CAVITÉ : INSTALLATION STANDARD

The diagram illustrates the internal dimensions of a wine cabinet for standard installation. Dimension A represents the height, B represents the width, and C represents the depth. A red line indicates the depth of the service area.

|                                                                     | po           | mm        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Ⓐ Hauteur                                                           | 34 à 35 7/16 | 864 à 900 |
| Ⓑ Largeur                                                           | 23 5/8       | 600       |
| Ⓒ Profondeur totale minimale de la cavité avec service sur le côté* | 23 10/16     | 600       |
| Profondeur minimale totale de la cavité avec entretien à l'arrière* | 25 9/16      | 650       |

Zone de service

H 1 7/16 po x L 23 5/8 po x P 13/16 (H 37 mm x L 600 mm x P 20 mm)

\*Y compris l'épaisseur maximale du panneau de porte personnalisé de 3/4 po (19 mm).

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront bientôt disponibles sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)



RS2435SBL1 – Porte solide avec panneau sur mesure



RS2435SBLT1 – Porte en verre avec panneau sur mesure



Modèles RS2435SBL1 et RS2435V2R1 côte à côte

**APERÇU**

Découvrez le luxe du centre de boissons intégré Ses étagères réglables et son étagère à vin pleine profondeur s'intègrent parfaitement à tous les intérieurs et accueillent avec élégance vos boissons préférées. Avec une porte en verre résistante aux UV et un éclairage LED doux, ce centre de boissons est un mélange de style et de fonctionnalité, offrant des conditions optimales pour toutes les boissons.

**PRODUITS**

**Centre de boissons intégré RS2435SBLT1**

Porte en verre, prête pour panneau ou panneau en acier inoxydable, charnière gauche (tous les modèles peuvent obtenir un emplacement de charnière opposé à l'aide des pièces fournies)

**Centre de boissons intégré RS2435SBL1**

Porte pleine, prêt pour panneaux ou panneau en acier inoxydable, charnière gauche  
(Tous les modèles peuvent obtenir un emplacement de charnière opposé à l'aide des pièces fournies)

**FONCTIONNALITÉS**


- ① S'intègre à n'importe quel endroit de la maison, du bar à la suite principale : les possibilités sont infinies
- ② Conçu pour être encastré de façon à laisser des espaces de 3/16 po, sans aucune charnière ou grille apparente
- ③ La commande de réglage de la température permet de maintenir les boissons à la température idéale
- ④ L'étagère à boissons personnalisable avec portes réglables garantit que le contenu reste droit et bien organisé
- ⑤ Capacité spacieuse de 4,6 pi<sup>3</sup>, avec une tablette de rangement de pleine profondeur pouvant accueillir jusqu'à sept bouteilles de vin
- ⑥ Connexion Wi-Fi permettant de contrôler la température à distance grâce à l'application SmartHQ™
- ⑦ L'éclairage LED interne fournit un bel éclairage, mettant en valeur la collection
- ⑧ La porte en verre tempérée aux UV affiche et protège élégamment les boissons
- ⑨ Interface intuitive pour un contrôle facile de la température et de la sélection des modes

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront bientôt disponibles sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

SPÉCIFICATIONS

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. de modèle           | RS2435SBLT1, RS2435SBL1                                                                                        |
| Dimensions du produit   | H 34 à 35 7/16 po L 23 5/16 po P 22 13/16                                                                      |
| Alimentation électrique |                                                                                                                |
| Alimentation            | 115 V, 60 Hz                                                                                                   |
| Service                 | 10 A                                                                                                           |
| Connexion               | Prise avec câble flexible                                                                                      |
| Poids                   |                                                                                                                |
| Emballé                 | Centre de boissons, porte en verre<br>- 159 lb (72 kg)<br>Centre de boissons, porte pleine<br>- 154 lb (70 kg) |
| Non emballé             | Centre de boissons, porte en verre<br>- 132 lb (60 kg)<br>Centre de boissons, porte pleine<br>- 128 lb (58 kg) |


DIMENSIONS DU PRODUIT

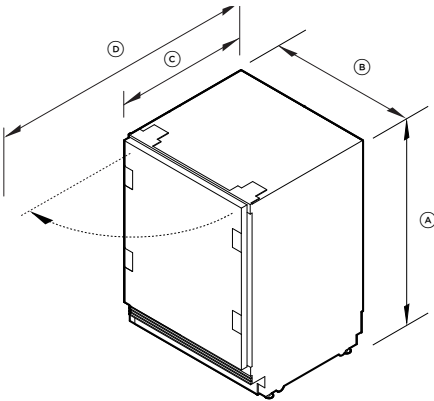

|                                                                                                                   | po           | mm        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Ⓐ Hauteur totale                                                                                                  | 34 à 35 7/16 | 864 à 900 |
| Ⓑ Largeur totale                                                                                                  | 23 5/16      | 592       |
| Ⓒ Profondeur totale*                                                                                              | 22 13/16     | 579       |
| Ⓓ Profondeur totale avec la porte ouverte*                                                                        | 47 1/4       | 1 200     |
| Hauteur du plancher jusqu'en bas des panneaux de porte personnalisés (coup-de-pied décoratif)**.                  | 9/16 - 5 3/8 | 15 - 136  |
| Profondeur de la cavité de plinthe (excl. panneaux de porte avant et de plinthe)**.                               | 2 - 3 15/16  | 50 à 100  |
| Hauteurs possibles jusqu'aux lignes de séparation (hauteur du sol jusqu'en haut du panneau de porte personnalisé) | min. 33 7/8  | min 861   |

\*À l'exception du panneau de porte et de la poignée.  
\*\*S'applique aux panneaux de porte personnalisés.  
Remarque : épaisseur maximale du panneau de porte personnalisé de 3/4 po (19 mm).

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ : INSTALLATION STANDARD

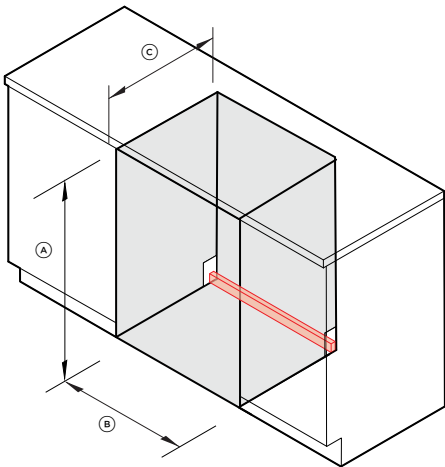


|                                                                                       | po           | mm        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Ⓐ Hauteur                                                                             | 34 à 35 7/16 | 864 à 900 |
| Ⓑ Largeur                                                                             | 23 5/8       | 600       |
| Ⓒ Profondeur totale minimale de la cavité avec service sur le côté*                   | 23 10/16     | 600       |
| Profondeur minimale totale de la cavité avec entretien à l'arrière*                   | 25 9/16      | 650       |
| Zone de service<br>H 1 7/16 po x L 23 5/8 po x P 13/16 (H 37 mm x L 600 mm x P 20 mm) |              |           |


\*Y compris l'épaisseur maximale du panneau de porte personnalisé de 3/4 po (19 mm).

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront bientôt disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

| SPÉCIFICATIONS          |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| No. de modèle           | RS2435V2RT1, RS2435V2R1, RS2435SBLT1, RS2435SBL1 |
| Dimensions du produit   | H 34 à 35 7/16 po L 23 5/16 po P 22 13/16        |
| Alimentation électrique |                                                  |
| Alimentation            | 115 V, 60 Hz                                     |
| Service                 | 10 A                                             |
| Connexion               | Prise avec câble flexible                        |
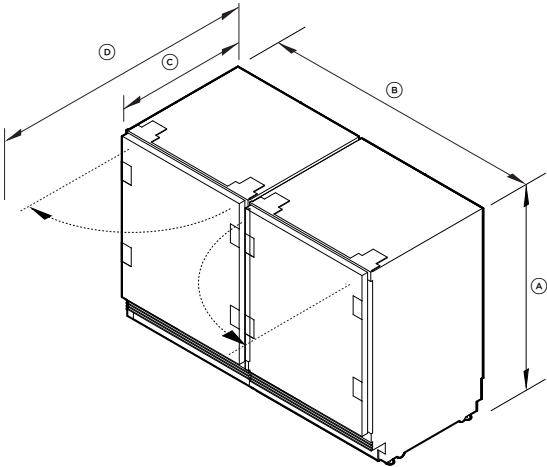
| DIMENSIONS DU PRODUIT                                                                                             |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                                 |                    |              |
|                                                                                                                   | po                 | mm           |
| (A) Hauteur totale                                                                                                | 34 à 35 7/16       | 864 à 900    |
| (B) Largeur totale de la configuration double* Largeur totale de la configuration triple*                         | 46 7/8<br>69 15/16 | 1190<br>1776 |
| (C) Profondeur totale**                                                                                           | 22 13/16           | 579          |
| (D) Profondeur totale avec la porte ouverte**                                                                     | 47 1/4             | 1 200        |
| Hauteur entre le plancher et le bas du panneau de porte personnalisé (coup-de-pied décoratif)***                  | 9/16 - 5 3/8       | 15 - 136     |
| Profondeur du coup-de-pied (exclut les panneaux de porte avant et ceux du coup-de-pied)***                        | 2 - 3 15/16        | 50 à 100     |
| Hauteurs possibles jusqu'aux lignes de séparation (hauteur du sol jusqu'en haut du panneau de porte personnalisé) | min. 33 7/8        | min. 861     |



\*Y compris la trousse de raccords. \*\*À l'exclusion du panneau de porte et de la poignée.  
\*\*\*S'applique aux panneaux de porte personnalisés.  
Remarque : épaisseur maximale du panneau de porte personnalisé de 3/4 po (19 mm).
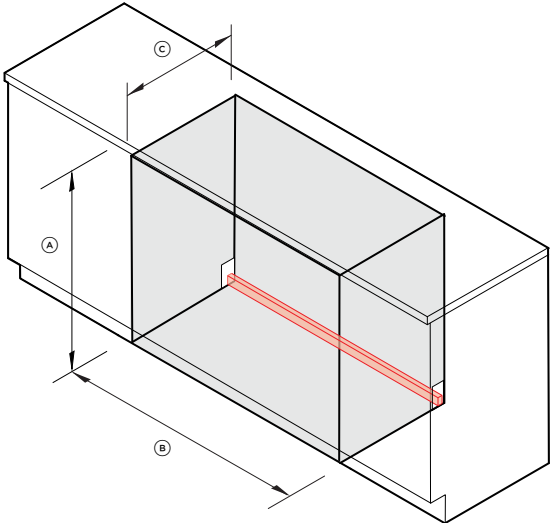
| DIMENSIONS DE LA CAVITÉ : INSTALLATION STANDARD                                                                                                                                                                                      |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                   |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | po               | mm             |
| (A) Hauteur                                                                                                                                                                                                                          | 34 à 35 7/16     | 864 à 900      |
| (B) Largeur configuration double<br>Largeur configuration triple                                                                                                                                                                     | 47 1/4<br>70 7/8 | 1 200<br>1 800 |
| (C) Profondeur totale minimale de la cavité avec service sur le côté*                                                                                                                                                                | 23 10/16         | 600            |
| Profondeur minimale totale de la cavité avec entretien à l'arrière*                                                                                                                                                                  | 25 9/16          | 650            |
| Zone d'entretien pour double installation H 1 7/16 po x L 47 1/4 po x P 13/16 po<br>(H 37 mm x L 1 200 mm x P 20 mm) Espace libre pour triple installation H 1 7/16 po x L 70 7/8 po x P 13/16 po<br>(H 37 mm x L 1800 mm x P 20 mm) |                  |                |


\*Y compris l'épaisseur maximale du panneau de porte personnalisé de 3/4 po (19 mm).

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront bientôt disponibles sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

## FICHES TECHNIQUES

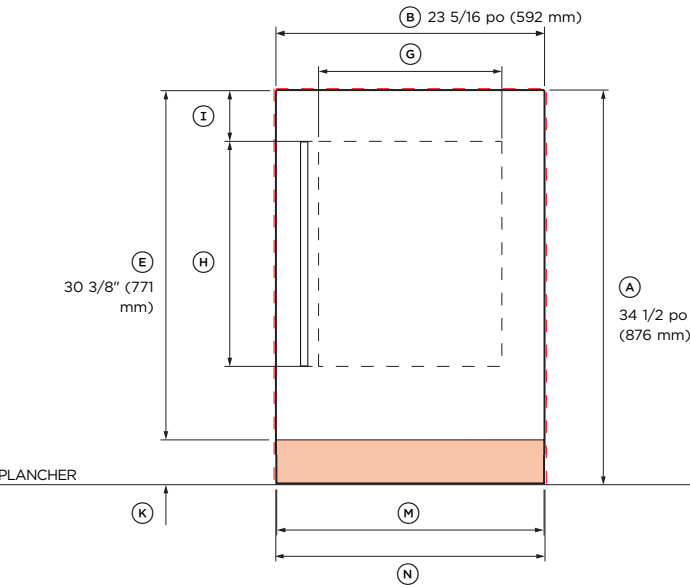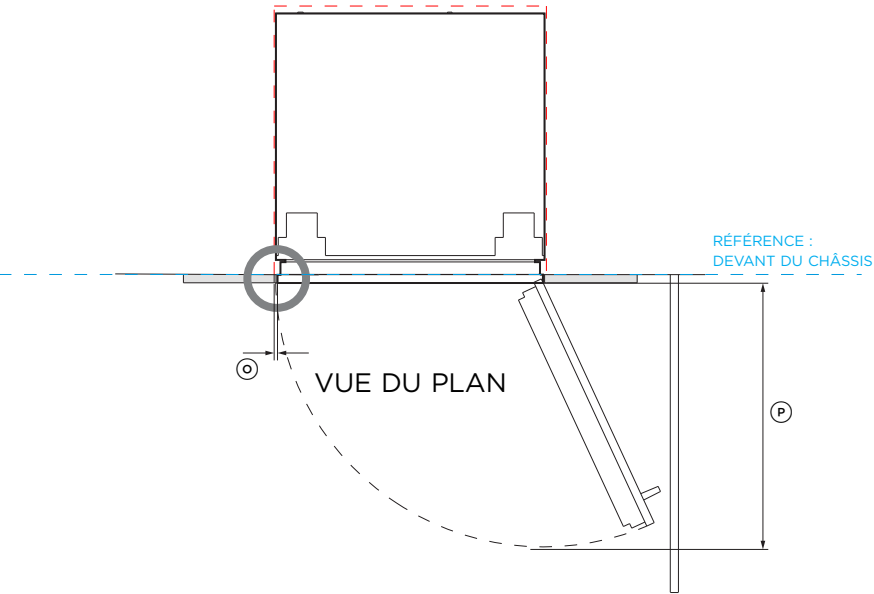

VUE AVANT

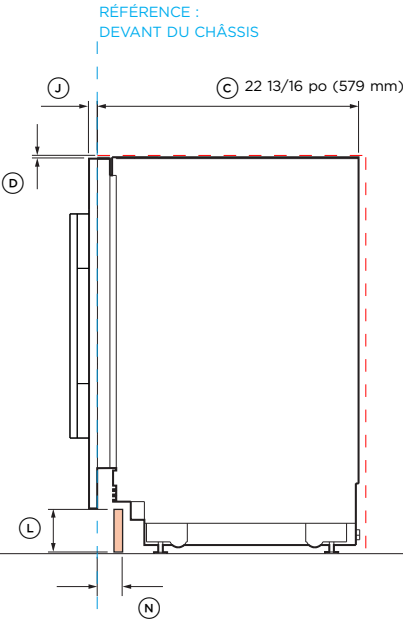

VUE DU PROFIL

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DU PRODUIT  
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES

Armoires à vin et centres de boissons intégrés avec panneaux de porte en acier inoxydable

No. de modèle :

Armoire à vin, porte vitrée - RS2435V2RT1 (charnière à droite)

Armoire à vin, porte pleine - RS2435V2R1 (charnière à droite)

Centre de boissons, porte vitrée - RS2435BLT1 (charnière à gauche)

Centre de boissons, porte pleine - RS2435BL1 (charnière à gauche)

Remarque : la charnière droite est montrée dans l'illustration. Les charnières peuvent être montées de l'autre côté sur tous les modèles à l'aide des pièces fournies.

Panneau de porte en acier inoxydable de 30 3/8 po :

Panneau de porte vitrée - RD2435VR (charnière à droite) ou RD2435VL (charnière à gauche)

Panneau de porte pleine - RD2435R (charnière à droite) ou RD2435L (charnière à gauche)

Montré avec :

Ensemble de poignée - AHD5RD35(B)

Panneau de coup-de-pied en acier inoxydable - AKRS2304

| Dimensions du produit                                                                  | Pouce       | mm       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| (A) Hauteur totale du produit*                                                         | 34 1/2      | 876      |
| (B) Largeur totale du produit                                                          | 23 5/16     | 592      |
| (C) Profondeur totale du produit (excl. panneaux de porte avant)                       | 22 13/16    | 579      |
| (D) Hauteur entre le haut du panneau de porte et le châssis                            | 1/8         | 3        |
| (E) Hauteur du panneau de porte en acier inoxydable                                    | 30 3/8      | 771      |
| (F) Largeur du panneau de porte en acier inoxydable                                    | 23 5/16     | 592      |
| (G) Largeur de la fenêtre en verre                                                     | 15 15/16    | 404      |
| (H) Hauteur de la fenêtre en verre                                                     | 19 9/16     | 496      |
| (I) Partie supérieure du panneau de porte jusqu'au sommet de la découpe/fenêtre        | 4 7/16      | 113      |
| (J) Épaisseur du panneau de porte en acier inoxydable                                  | 11/16       | 18       |
| (K) Hauteur du coup-de-pied décoratif                                                  | 4           | 102      |
| (L) Hauteur du panneau de coup-de-pied en acier inoxydable                             | 3 15/16     | 100      |
| (M) Largeur du panneau de coup-de-pied en acier inoxydable                             | 23 1/2      | 596      |
| (N) Profondeur de la cavité de plinthe (excl. panneaux de porte avant et de plinthe)   | 2 - 3 15/16 | 50 à 100 |
| (O) Dégagement minimal des armoires à partir du côté du panneau de porte               | 5/32        | 4        |
| (P) Profondeur de la porte (ouverture à 90°, mesurée à partir de l'avant des armoires) | 23 10/16    | 600      |



\*Hauteur totale pour obtenir un coup-de-pied de 4 po (102 mm).

Remarque : rendez-vous dans la section « Détails du coup-de-pied » de ce guide de planification pour en savoir plus sur les coup-de-pied décoratifs.


| Dimensions de la cavité                                                                                                                                               | po       | mm  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Hauteur totale de la cavité                                                                                                                                           | 34 1/2   | 876 |
| Largeur totale de la cavité                                                                                                                                           | 23 10/16 | 600 |
| Profondeur totale minimale de la cavité : (y compris le panneau avant)                                                                                                |          |     |
| • Lorsque les raccords se trouvent à l'extérieur de la cavité (peu profonde)*                                                                                         | 23 10/16 | 600 |
| • Lorsque les services sont situés dans les cavités voisines                                                                                                          | 24       | 610 |
| • Lorsque les raccords se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)                                                                                                | 25 10/16 | 650 |
| * La profondeur de la cavité pour l'installation de plusieurs produits est de 24 po (610 mm), afin de laisser de l'espace pour le soutien de la trousse d'assemblage. |          |     |
| Dégagement minimal entre le haut du panneau de porte et le dessous du plan de travail                                                                                 | 1/8      | 3   |

Remarques : produit illustré installé sur le plancher. Glissez entre les armoires pour fixer. Ou encore, effectuez l'installation sur une plinthe. Ajustez la hauteur de la cavité en conséquence.

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

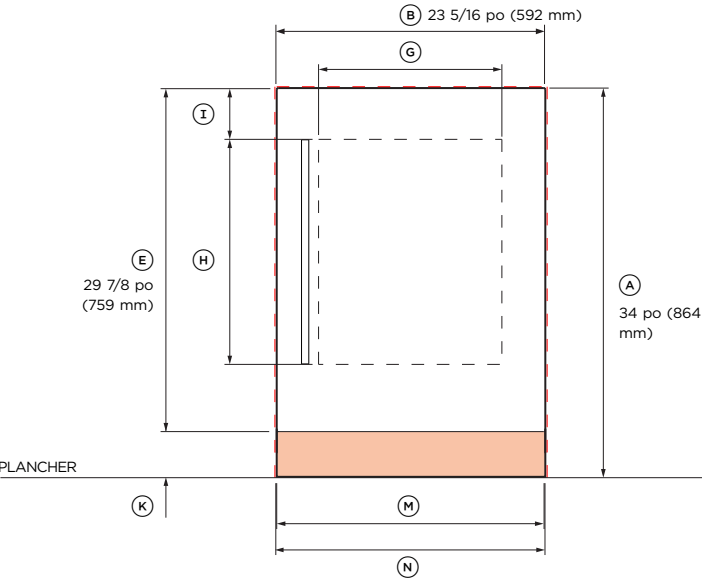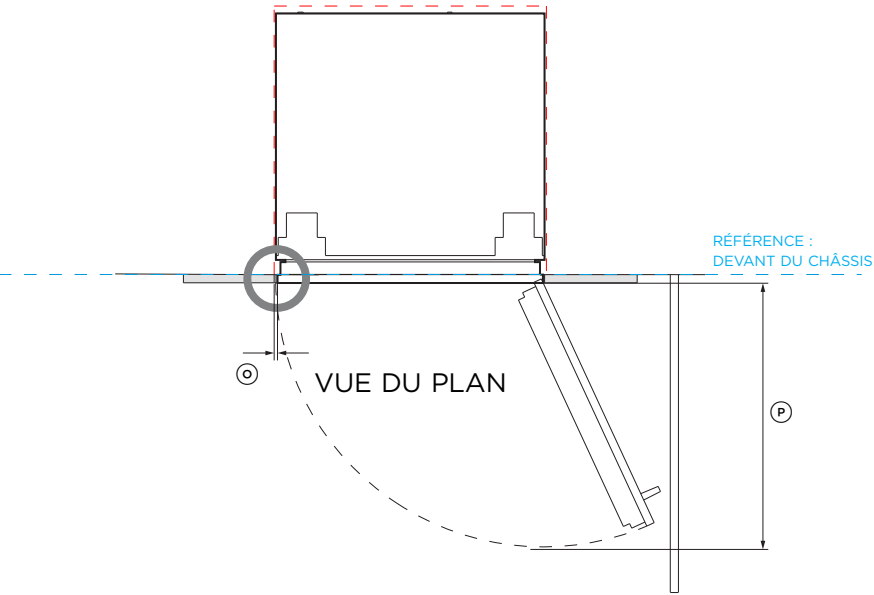

VUE AVANT

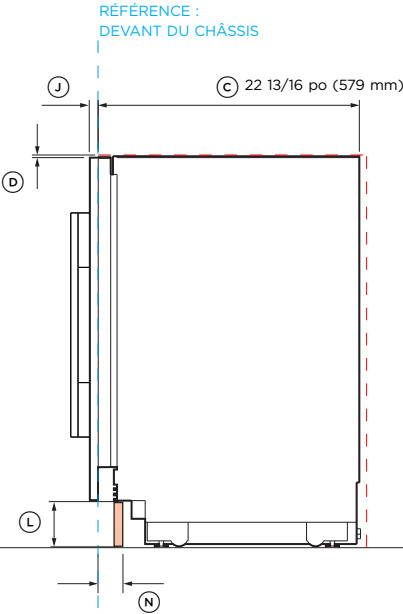

VUE DU PROFIL

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DU PRODUIT  
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES

Armoires à vin et centres de boissons intégrés avec panneaux de porte en acier inoxydable

No. de modèle :

Armoire à vin, porte vitrée - RS2435V2RT1 (charnière à droite)  
Armoire à vin, porte pleine - RS2435V2R1 (charnière à droite)  
Centre de boissons, porte vitrée - RS2435BLT1 (charnière à gauche)  
Centre de boissons, porte pleine - RS2435BL1 (charnière à gauche)

Remarque : la charnière droite est montrée dans l'illustration. Les charnières peuvent être montées de l'autre côté sur tous les modèles à l'aide des pièces fournies.

Panneau de porte en acier inoxydable de 29 7/8 po :

Panneau de porte vitrée - RD2434VR (charnière à droite) ou RD2434VL (charnière à gauche)  
Panneau de porte pleine - RD2434R (charnière à droite) ou RD2434L (charnière à gauche)

Remarque : le panneau de porte en acier inoxydable de 29 7/8 po doit être aligné avec les lave-vaisselle intégrés de grande hauteur.

Montré avec :

Ensemble de poignée - AHD5RD35(B)

Panneau de coup-de-pied en acier inoxydable - AKRS2304

| Dimensions du produit                                                                | Pouce       | mm       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| A Hauteur totale du produit*                                                         | 34          | 864      |
| B Largeur totale du produit                                                          | 23 5/16     | 592      |
| C Profondeur totale du produit (excl. panneaux de porte avant                        | 22 13/16    | 579      |
| D Hauteur entre le haut du panneau de porte et le châssis                            | 1/8         | 3        |
| E Hauteur du panneau de porte en acier inoxydable                                    | 29 7/8      | 759      |
| F Largeur du panneau de porte en acier inoxydable                                    | 23 5/16     | 592      |
| G Largeur de la fenêtre en verre                                                     | 15 15/16    | 404      |
| H Hauteur de la fenêtre en verre                                                     | 19 9/16     | 496      |
| I Partie supérieure du panneau de porte jusqu'au sommet de la découpe/fenêtre        | 4 7/16      | 113      |
| J Épaisseur du panneau de porte en acier inoxydable                                  | 11/16       | 18       |
| K Hauteur du coup-de-pied décoratif                                                  | 4           | 102      |
| L Hauteur du panneau de coup-de-pied en acier inoxydable                             | 3 15/16     | 100      |
| M Largeur du panneau de coup-de-pied en acier inoxydable                             | 23 1/2      | 596      |
| N Profondeur de la cavité de plinthe (excl. panneaux de porte avant et de plinthe)   | 2 - 3 15/16 | 50 à 100 |
| O Dégagement minimal des armoires à partir du côté du panneau de porte               | 5/32        | 4        |
| P Profondeur de la porte (ouverture à 90°, mesurée à partir de l'avant des armoires) | 23 10/16    | 600      |



\*Hauteur totale pour obtenir un coup-de-pied de 4 po (102 mm).

Remarque : rendez-vous dans la section « Détails du coup-de-pied » de ce guide de planification pour en savoir plus sur les coup-de-pied décoratifs.

| Dimensions de la cavité                                                                                                                                               | po       | mm  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Hauteur totale de la cavité                                                                                                                                           | 34       | 864 |
| Largeur totale de la cavité                                                                                                                                           | 23 10/16 | 600 |
| Profondeur totale minimale de la cavité : (y compris le panneau avant)                                                                                                |          |     |
| • Lorsque les raccordements se trouvent à l'extérieur de la cavité (peu profonde)*                                                                                    | 23 10/16 | 600 |
| • Lorsque les services sont situés dans les cavités voisines                                                                                                          | 24       | 610 |
| • Lorsque les raccordements se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)                                                                                           | 25 10/16 | 650 |
| * La profondeur de la cavité pour l'installation de plusieurs produits est de 24 po (610 mm), afin de laisser de l'espace pour le soutien de la trousse d'assemblage. |          |     |
| Dégagement minimal entre le haut du panneau de porte et le dessous du plan de travail                                                                                 | 1/8      | 3   |

Remarques : produit illustré installé sur le plancher. Glissez entre les armoires pour fixer. Ou encore, effectuez l'installation sur une plinthe. Ajustez la hauteur de la cavité en conséquence.

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

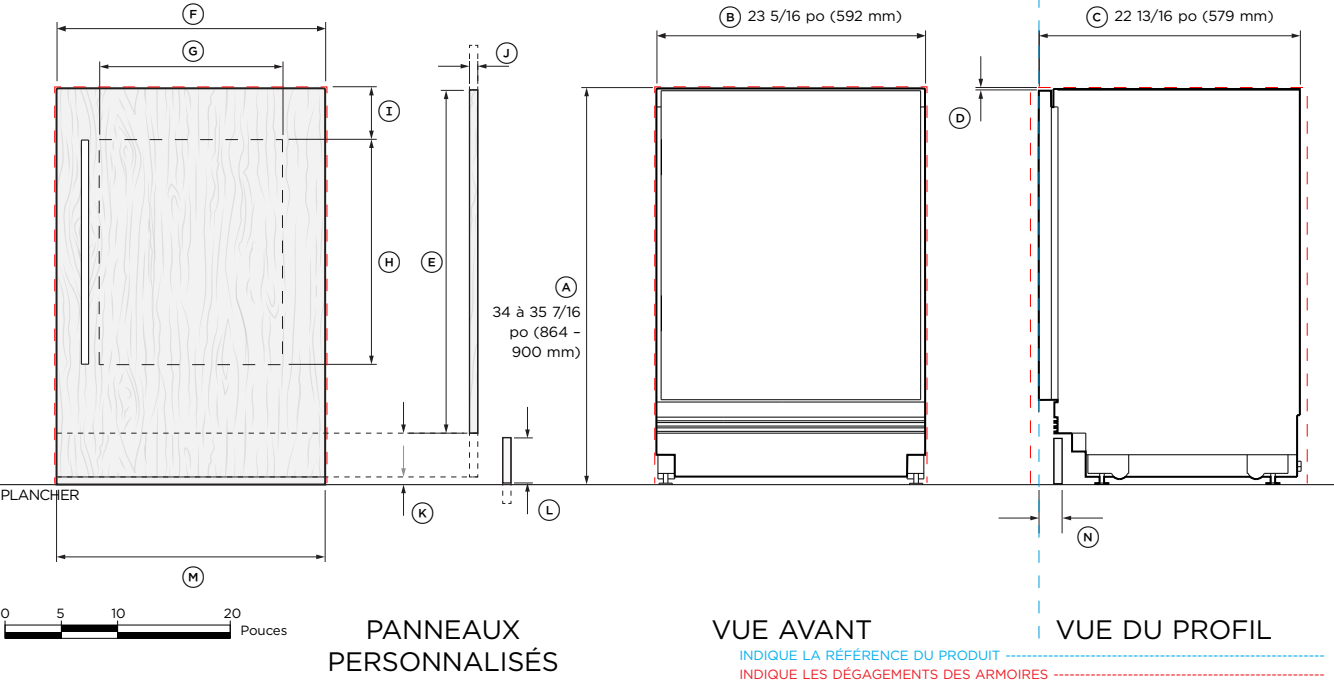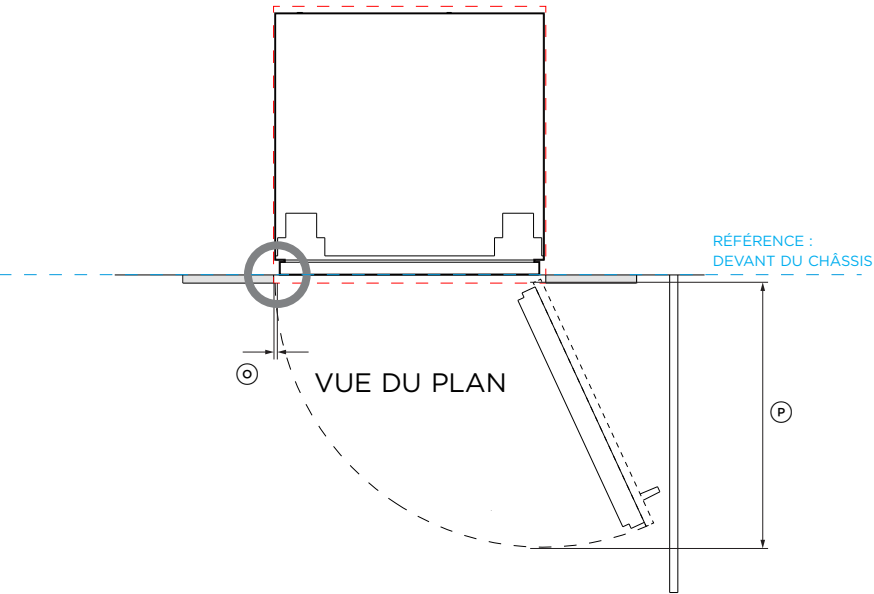

Armoires à vin intégrées et centres de boissons avec panneaux de porte personnalisés

No. de modèle :

Armoire à vin, porte vitrée - RS2435V2RT1 (charnière à droite)

Armoire à vin, porte pleine - RS2435V2R1 (charnière à droite)

Centre de boissons, porte vitrée - RS2435BLT1 (charnière à gauche)

Centre de boissons, porte pleine - RS2435BL1 (charnière à gauche)

Remarque : la charnière droite est montrée dans l'illustration. Les charnières peuvent être montées de l'autre côté sur tous les modèles à l'aide des pièces fournies.

| Dimensions du produit                                                                | Pouce                 | mm                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| A Hauteur totale du produit                                                          | 34 à 35 7/16          | 864 à 900               |
| B Largeur totale du produit                                                          | 23 5/16               | 592                     |
| C Profondeur totale du produit (excl. panneaux de porte avant                        | 22 13/16              | 579                     |
| D Hauteur minimale du haut des panneaux de porte personnalisés jusqu'au châssis      | 1/8                   | 3                       |
| E Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure                                    | 30                    | 761                     |
| F Largeur des panneaux de porte personnalisés                                        |                       |                         |
| - Installation unique                                                                | 23 5/16               | 592                     |
| - Installation double                                                                | 23 3/8                | 594                     |
| - Installation triple                                                                | 23 7/16               | 594,5                   |
| G Largeur de la fenêtre en verre                                                     | 15 15/16              | 404                     |
| H Hauteur de la fenêtre en verre                                                     | 19 9/16               | 496                     |
| I Bord supérieur de la vitre jusqu'en haut du châssis                                | 4 9/16                | 116                     |
| J Épaisseur du panneau de porte personnalisé                                         | 5/8 à 3/4             | 16 à 19                 |
| K Hauteur du coup-de-pied décoratif*                                                 | 9/16 - 5 3/8          | 15 - 136                |
| L Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé                                    | min 3 15/16 max 5 1/8 | min. 100 maximal(e) 131 |
| M Largeur du panneau de coup-de-pied personnalisé                                    | 23 1/2                | 596                     |
| N Profondeur de la cavité de plinthe (excl. panneaux de porte avant et de plinthe)   | 2 - 3 15/16           | 50 à 100                |
| O Dégauchement minimal des armoires à partir du côté du panneau de porte             | 5/32                  | 4                       |
| P Profondeur de la porte (ouverture à 90°, mesurée à partir de l'avant des armoires) | 23 10/16              | 600                     |

\*Rendez-vous dans la section « détails du panneau de coup-de-pied personnalisé » de ce guide de planification pour en savoir plus sur les coups-de-pied décoratifs.


Remarque : le panneau de porte personnalisé peut être prolongé en hauteur. Assurez-vous que les dégagements minimaux sont respectés et que les dimensions de la vitre sont ajustées en conséquence.

| Dimensions de la cavité                                                                                                                                               | po           | mm        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Hauteur totale de la cavité                                                                                                                                           | 34 à 35 7/16 | 864 à 900 |
| Largeur totale de la cavité                                                                                                                                           | 23 10/16     | 600       |
| Profondeur totale minimale de la cavité : (incl. panneau avant personnalisé)                                                                                          |              |           |
| • Lorsque les raccordements se trouvent à l'extérieur de la cavité (peu profonde)*                                                                                    | 23 10/16     | 600       |
| • Lorsque les raccordements se trouvent dans l'armoire au-dessus de la cavité                                                                                         |              |           |
| • Lorsque les raccordements se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)                                                                                           | 24           | 610       |
| * La profondeur de la cavité pour l'installation de plusieurs produits est de 24 po (610 mm), afin de laisser de l'espace pour le soutien de la trousse d'assemblage. | 25 10/16     | 650       |
| Dégauchement minimal entre le haut du panneau de porte personnalisé et le dessous du plan de travail                                                                  | 1/8          | 3         |

Remarques : produit illustré installé sur le plancher. Glissez entre les armoires pour fixer. Ou encore, effectuez l'installation sur une plinthe. Ajustez la hauteur de la cavité en conséquence.

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

## CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

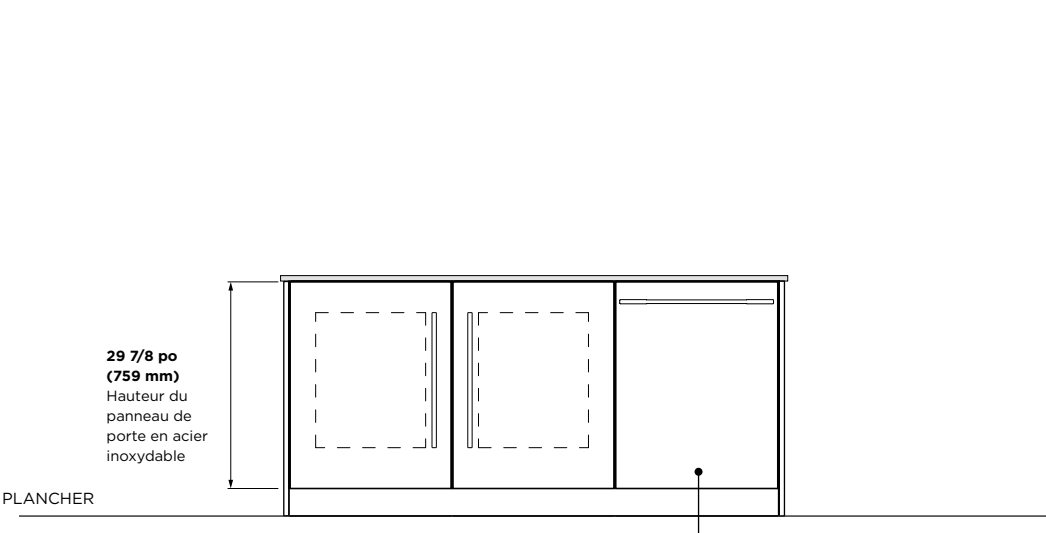

Alignement du lave-vaisselle intégré (modèle haut)

**29 7/8 PO PANNEAU DE PORTE EN ACIER INOXYDABLE**


Panneau en acier inoxydable - Porte pleine  
Charnière gauche - RD2434L  
Charnière droite - RD2434R

Panneau en acier inoxydable - Porte en verre  
Charnière gauche - RD2434VL  
Charnière droite - RD2434VR

**LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉS (MODÈLES HAUTS)**

Le panneau de porte en acier inoxydable de 29 7/8 po doit être aligné avec ces lave-vaisselle intégrés de grande hauteur.

Lave-vaisselle intégré, modèle haut, Série 9 - DW24UT4I2  
Lave-vaisselle intégré, modèle haut, Série 7 - DW24UT2I3  
Panneau de porte en acier inoxydable pour lave-vaisselle intégré, modèle haut - ADDW24TPX

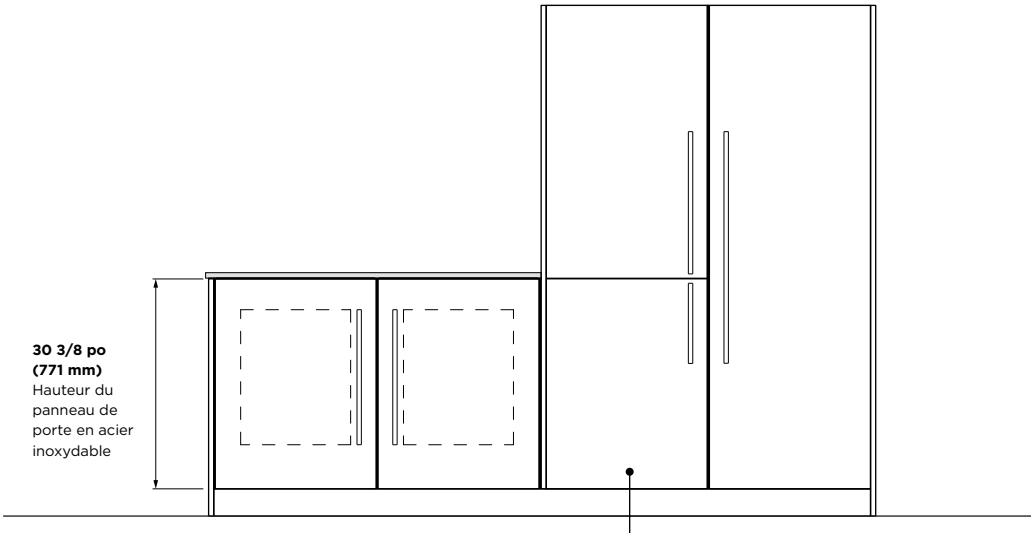

Alignement des lignes de séparation des réfrigérateurs intégrés

**30 3/8 PO PANNEAU DE PORTE EN ACIER INOXYDABLE**

Panneau en acier inoxydable - Porte pleine  
Charnière gauche - RD2435L  
Charnière droite - RD2435R


Panneau en acier inoxydable - Porte en verre  
Charnière gauche - RD2435VL  
Charnière droite - RD2435VR

**RÉFRIGÉRATION INTÉGRÉE**

Le panneau de porte en acier inoxydable de 30 3/8 po doit être aligné avec ces réfrigérateurs intégrés.

Réfrigérateur-congélateur intégré de 24 po série 9 - RS2474BRU1  
Réfrigérateur intégré à trois zones de 24 po, Série 9 - RS2474S3RH1  
Congélateur intégré triple zone de 24 po, Série 9 - RS2474F3LJ1  
Panneaux de porte en acier inoxydable - RD2474BL, RD2474BR ou RD2474

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront bientôt disponibles sur notre site Web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

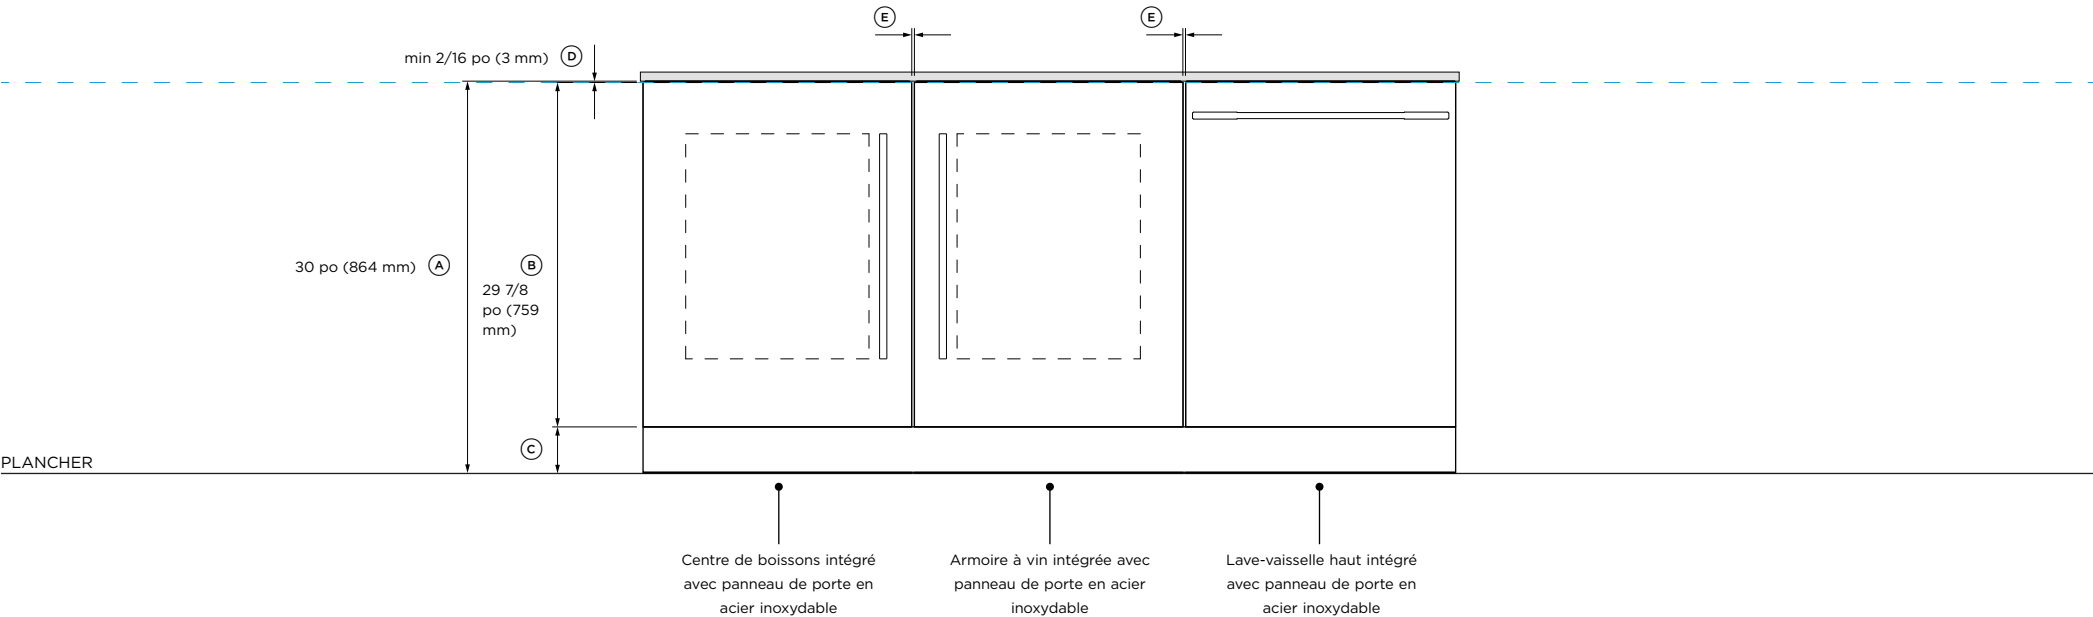

**CENTRE DE BOISSONS ET ARMOIRE À VIN INTÉGRÉS 29 7/8 PO ACIER INOXYDABLE PANNEAU DE PORTE**

Panneau en acier inoxydable - Porte pleine

Charnière gauche - RD2434L

Charnière droite - RD2434R

Panneau en acier inoxydable - Porte en verre

Charnière gauche - RD2434VL

Charnière droite - RD2434VR

Remarque : les poignées sont vendues séparément.

**ALIGNEMENT**

Utilisez les pieds réglables pour aligner le panneau de porte en acier inoxydable du produit.

**ALIGNEMENT DES LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉS ET DES MODÈLES HAUTS**

| Dimensions du produit |                                                                                                          | po       | mm     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| (A)                   | Hauteur de la cavité*                                                                                    | 34       | 864    |
| (B)                   | Hauteur du panneau de porte                                                                              | 29 7/8   | 759    |
| (C)                   | Hauteur visuelle de la plinthe                                                                           | 4        | 102    |
| (D)                   | Espacement entre le haut du panneau de porte en acier inoxydable et le dessous du plan de travail        | min. 1/8 | min. 3 |
| (E)                   | Espacement entre les panneaux de porte en acier inoxydable (espacements égalisés pendant l'installation) |          |        |
|                       | - Configuration double                                                                                   | 3/16     | 5      |
|                       | - Configuration triple                                                                                   | 1/4      | 6      |

\*Hauteur totale pour obtenir un coup-de-pied de 4 po (102 mm).

Remarque : consultez les guides de planification de chaque produit pour plus d'informations sur les coup-de-pied en acier inoxydable.

**LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉS (MODÈLES HAUTS)**

Le panneau de porte en acier inoxydable de 29 7/8 po doit être aligné avec ces lave-vaisselle intégrés de grande hauteur.

Lave-vaisselle intégré, modèle haut, Série 9 - DW24UT412

Lave-vaisselle intégré, modèle haut, Série 7 - DW24UT213



Panneau de porte pour lave-vaisselle intégré, modèle haut - ADDW24TPX

Remarque : les poignées sont vendues séparément.


**POINT DE RÉFÉRENCE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU PANNEAU DE PORTE**

Assurez-vous qu'il y a un espace minimum de 1/8 po (3 mm) entre le haut du panneau de porte en acier inoxydable et le dessous du plan de travail.


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront bientôt disponibles sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

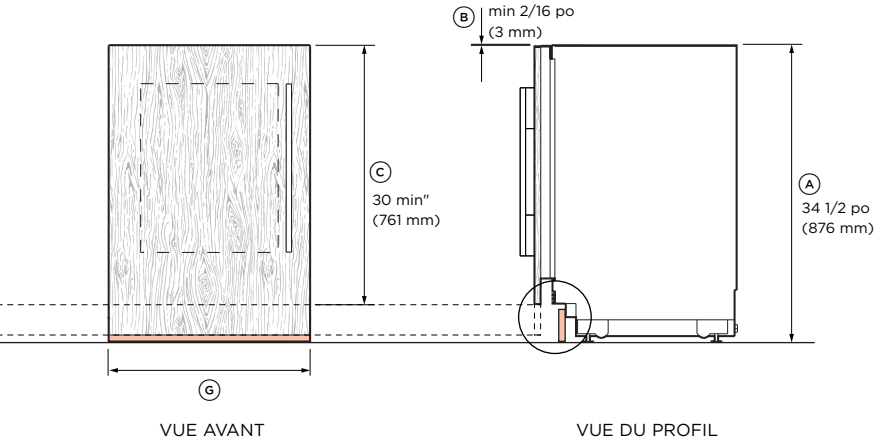

GRILLE ET COUP DE PIED  
VUE DU PROFIL



COUP-DE-PIED DÉCORATIF  
VUE DU PROFIL



PROFONDEUR DU COUP-DE-PIED  
VUE DU PROFIL

| Dimensions                                                                                                          | po                           | mm                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A Hauteur totale du produit*                                                                                        | 34 à 35 7/16                 | 864 à 900                    |
| B Hauteur entre le haut du panneau de porte et le dessous du plan de travail                                        | 1/8                          | 3                            |
| C Hauteur minimale du panneau de porte personnalisé                                                                 | 30 min                       | min. 761                     |
| D Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé                                                                   | min 3 15/16<br>max 5 1/8     | min 100 - maximal(e)<br>131  |
| E Hauteur visuelle de la plinthe                                                                                    | min. 9/16<br>- max. 5 3/8 po | min. 15<br>maximal(e)<br>136 |
| F Profondeur du coup-de-pied (exclut le panneau de porte avant et le panneau de coup-de-pied)                       | 2 - 3 15/16                  | 50 à 100                     |
| G Largeur du panneau de coup-de-pied personnalisé - Installation simple - Installation double - Installation triple | 23 5/16<br>23 3/8<br>23 7/16 | 592<br>594<br>594,5          |

\*Le dessin montre une hauteur totale du produit de 34 1/2 po (876 mm).  
Les panneaux de porte personnalisés et le panneau de coup-de-pied doivent être fabriqués et ajustés par un ébéniste.

GRILLE - PANNEAU DE PORTE PERSONNALISÉ

La grille est cachée à la hauteur minimum des panneaux de porte personnalisés.

COUP-DE-PIED DÉCORATIF - PANNEAU DE PORTE PERSONNALISÉ

Le panneau de porte personnalisé peut être plus long ou plus court pour obtenir un coup-de-pied décoratif plus petit ou plus grand.

Rendez-vous à la section « préparation des panneaux personnalisés » de ce guide de planification pour en savoir plus sur les hauteurs des panneaux de porte personnalisés.

PROFONDEUR DU COUP-DE-PIED

Le support de montage du coup-de-pied s'étend jusqu'à 2 po (50 mm).

Pour assurer un bon alignement avec l'avant de la grille, utilisez un panneau de coup-de-pied d'au moins 5/8 po (16 mm) d'épaisseur.


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront bientôt disponibles sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

DOS DU PANNEAU DE PORTE SUR MESURE  
EMPLACEMENTS DES TROUS DE SOUTIEN

Ø Trous pilotes de 1/16 po (2,5 mm),  
tous les trous 5/8 po (15 mm) de profondeur.  
Ne percez pas sur la face avant.

DEVANT DU PANNEAU DE PORTE SUR  
MESURE

Tous les trous de poignée Fisher & Paykel Ø1/4 po (6 mm).  
Ne disposez pas les orifices des poignées sur les emplacements  
prévus pour les trous des supports.



VUE DU PROFIL

POINT DE RÉFÉRENCE SOMMET  
DE LA COUTURE  
PANNEAU DE PORTE

Assurez-vous qu'il y a un espace minimal de  
1/8 po (3 mm) entre le haut du panneau de  
porte personnalisé et le dessous du plan de  
travail.

HAUTEUR DU PANNEAU DE  
PORTE PERSONNALISÉ


Hauteur minimale du panneau de porte  
personnalisé de 30 po (761 mm). L'accessoire  
d'ouverture assistée sera dissimulé à cette  
hauteur.

Hauteur correspondant à la hauteur du  
panneau de la porte en acier inoxydable de  
30 3/8 po (771 mm).


Hauteur maximale du produit de 35 7/16 po  
(900 mm), avec un coup-de-pied décoratif  
de 9/16 po (15 mm), nécessite une hauteur de  
panneau personnalisé de 34 3/4 po (882 mm).


POIDS DU PANNEAU SUR  
MESURE

Le poids maximal du panneau personnalisé de  
la porte pleine est de 12,4 lb (5,6 kg).

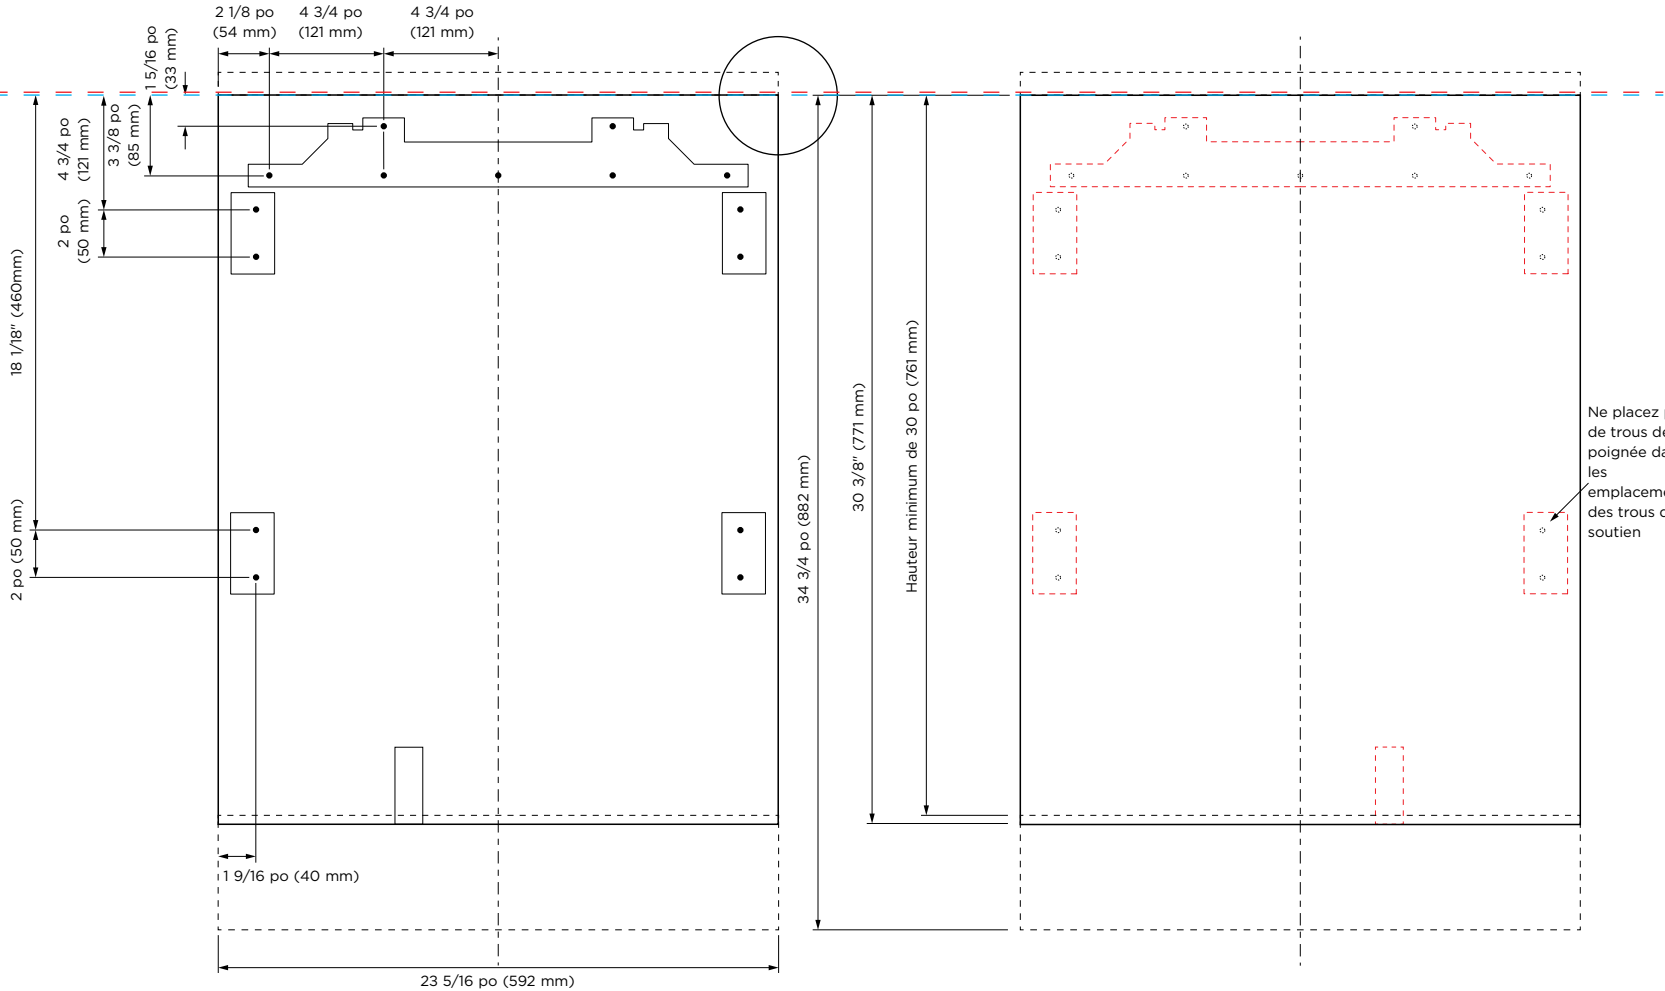

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront bientôt disponibles sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

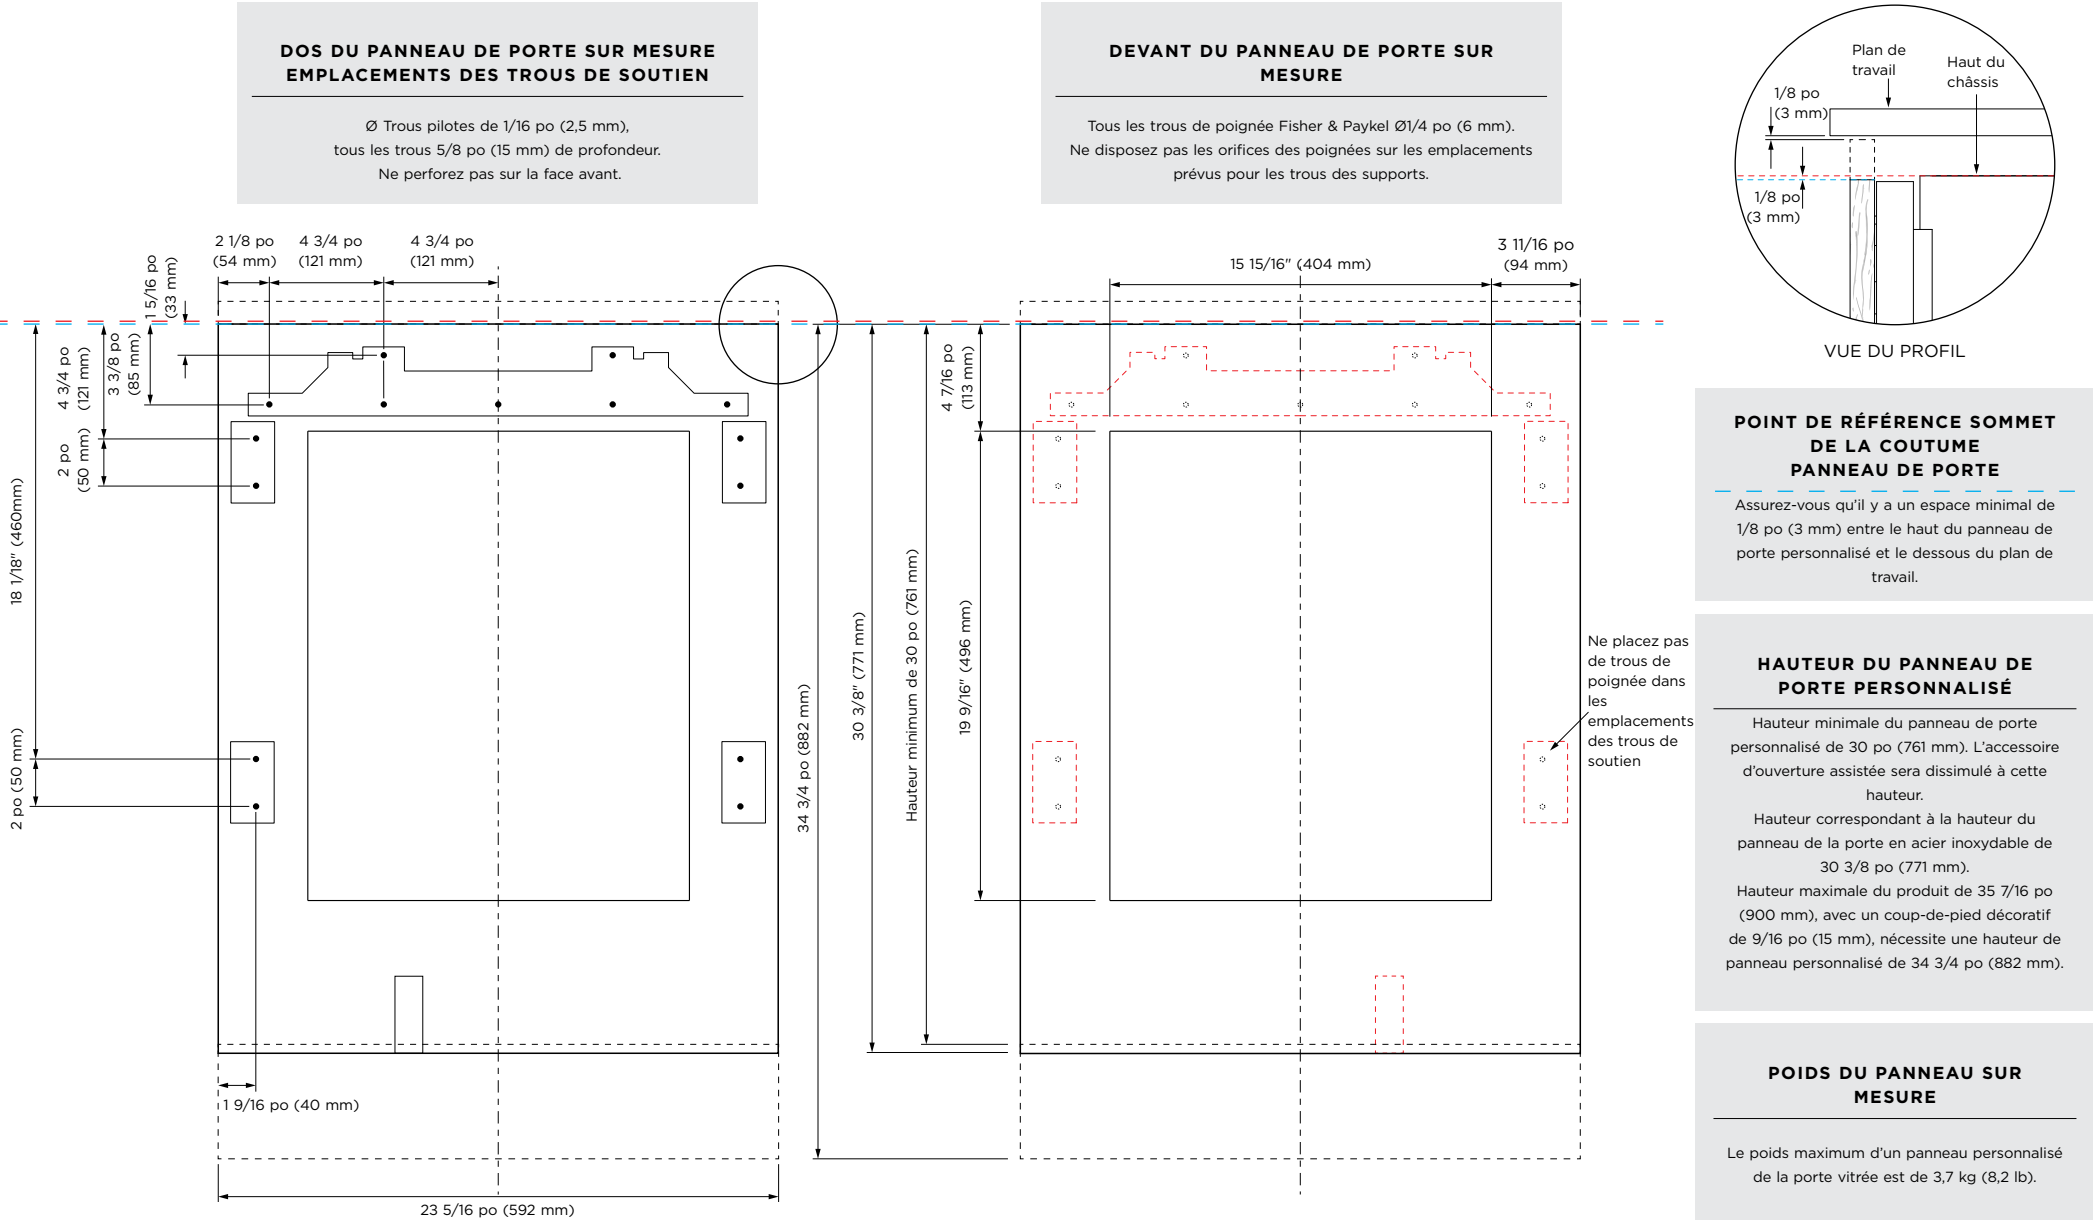

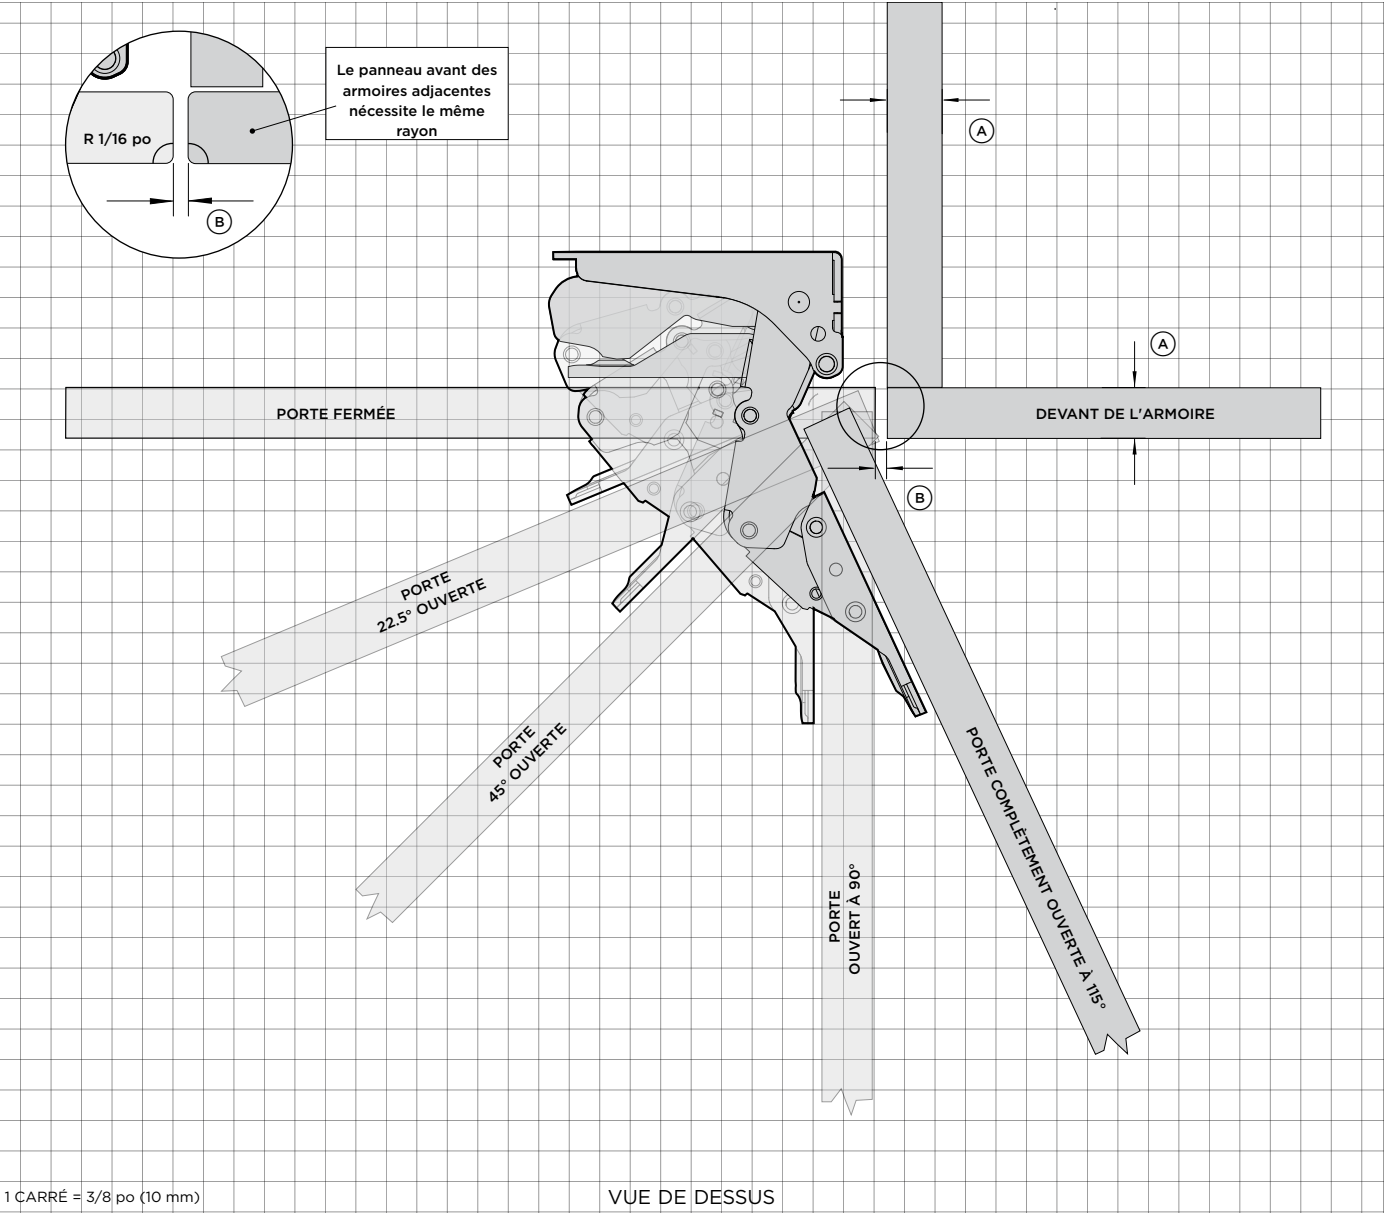

**CHARNIÈRE DE PORTE - HETTICH K08**

Les modèles avec charnière à gauche sont une version miroir par rapport à celui illustré.

**PANNEAU AVANT PERSONNALISÉ**

- A** Épaisseur du panneau avant : 5/8 po-3/4 po (16 mm-19 mm).  
Dessin présenté avec des panneaux de 11/16 po (18 mm).
- B** Espace entre le panneau personnalisé et les armoires adjacentes :  
minimum 5/32 po (4 mm)

**EXIGENCES DE RAYON**

**Espacement :** minimum 5/32 po (4 mm)

**Épaisseur du panneau 5/8 po-3/4 po (16 mm-19 mm) :** Nécessite un R minimum de 1/16 po (2 mm)

**Épaisseur du panneau 25/32 po (20 mm) :** Nécessite un R minimum de 3/16 po (5 mm)

Le rayon minimum empêche les chocs avec les armoires adjacentes. Les panneaux plus épais que 25/32 po (20 mm) ont besoin d'un espace et d'un rayon plus grands, ce qui pourrait exposer les composants internes.

**LIMITE DE POIDS**


- Panneau de porte solide personnalisé :** Max 5,6 kg (12,4 lb)
- Panneau de porte à fenêtre sur mesure :** Max 3,7 kg (8,2 lb)

Remarque : Le poids de la porte comprend le poids de la poignée.

**SOUTIEN**

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception  
Fisher & Paykel.  
**designsupport@fisherpaykel.com**

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront bientôt disponibles sur notre site Web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

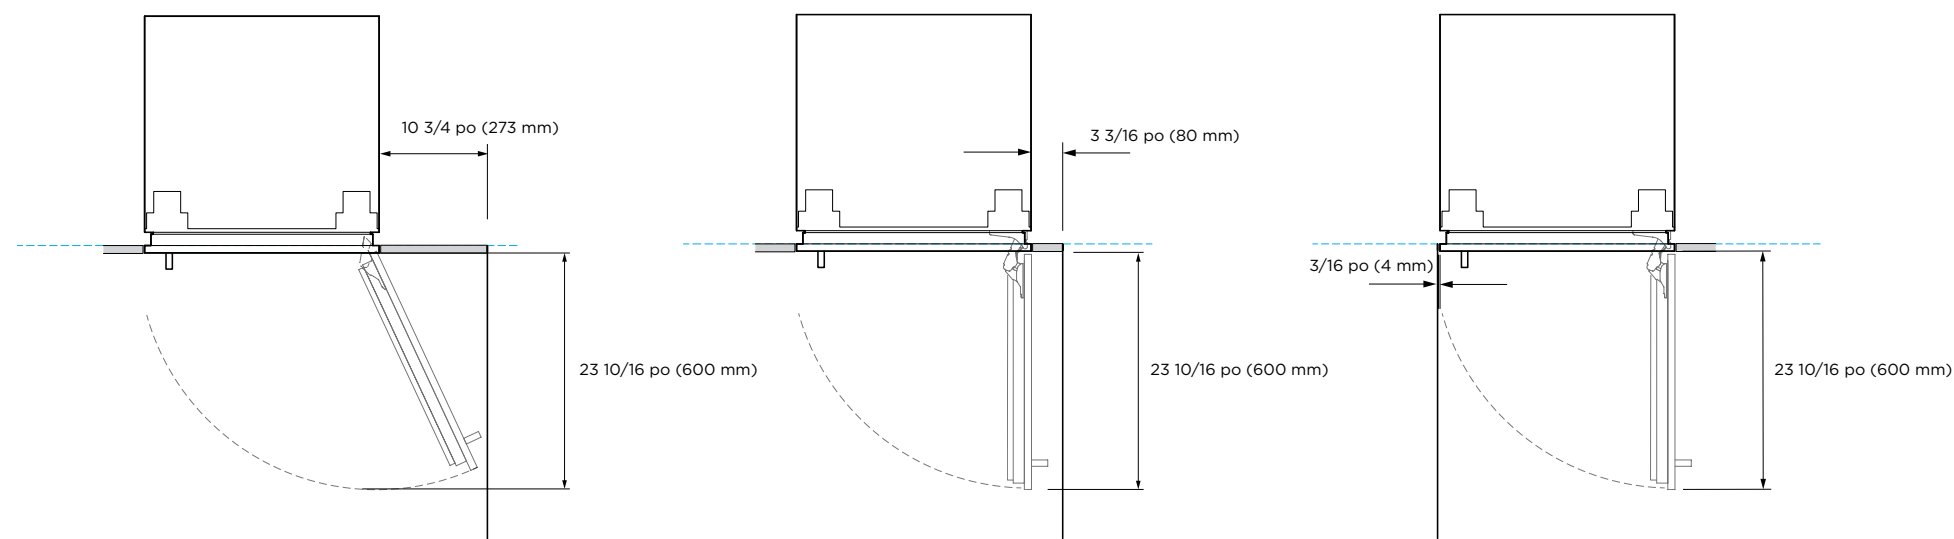

ACCÈS INTERNE COMPLET

Ouverture de porte à 115° – accès interne complet

Les dimensions minimales sont indiquées pour l'ensemble de poignée de style contemporain AHD5RD35(B). Les détails du panneau de porte sur mesure et de la poignée doivent être pris en considération.

ACCÈS INTERNE RÉDUIT

Utilisez la tige de limitation de charnière pour limiter l'ouverture de la porte à 90°, lorsque nécessaire

Les dimensions minimales sont indiquées pour l'ensemble de poignée de style contemporain AHD5RD35(B). Les détails du panneau de porte sur mesure et de la poignée doivent être pris en considération.

ACCÈS INTERNE RÉDUIT

Utilisez la tige de limitation de charnière pour limiter l'ouverture de la porte à 90°, lorsque nécessaire

Les dimensions minimales sont indiquées pour l'ensemble de poignée de style contemporain AHD5RD35(B). Les détails du panneau de porte sur mesure et de la poignée doivent être pris en considération.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront bientôt disponibles sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

CHARNIÈRE À CHARNIÈRE

Ⓐ Les deux portes s'ouvrent en même temps – nécessite de l'espace entre les modèles

Ⓑ Permet d'ouvrir une seule porte à la fois

Les dimensions minimales sont indiquées pour l'ensemble de poignée de style contemporain AHD5RD35(B). Les détails du panneau de porte sur mesure et de la poignée doivent être pris en considération.

INSTALLATION DOUBLE


Panneaux de portes en acier inoxydable (espaces égalisés pendant l'installation) – 3/16 po (5 mm)

Ⓒ Panneaux de porte sur mesure (la largeur du panneau de porte sur mesure est augmentée pour maintenir un écart de 4 mm entre plusieurs produits) – 5/32 po (4 mm)

INSTALLATION TRIPLÉ


Ⓓ Panneaux de porte en acier inoxydable (espaces égalisés lors de l'installation) – 1/4 po (6 mm)

Ⓔ Panneaux de porte personnalisés (la largeur du panneau de porte sur mesure est augmentée pour maintenir un écart de 4 mm entre plusieurs produits) – 5/32 po (4 mm)

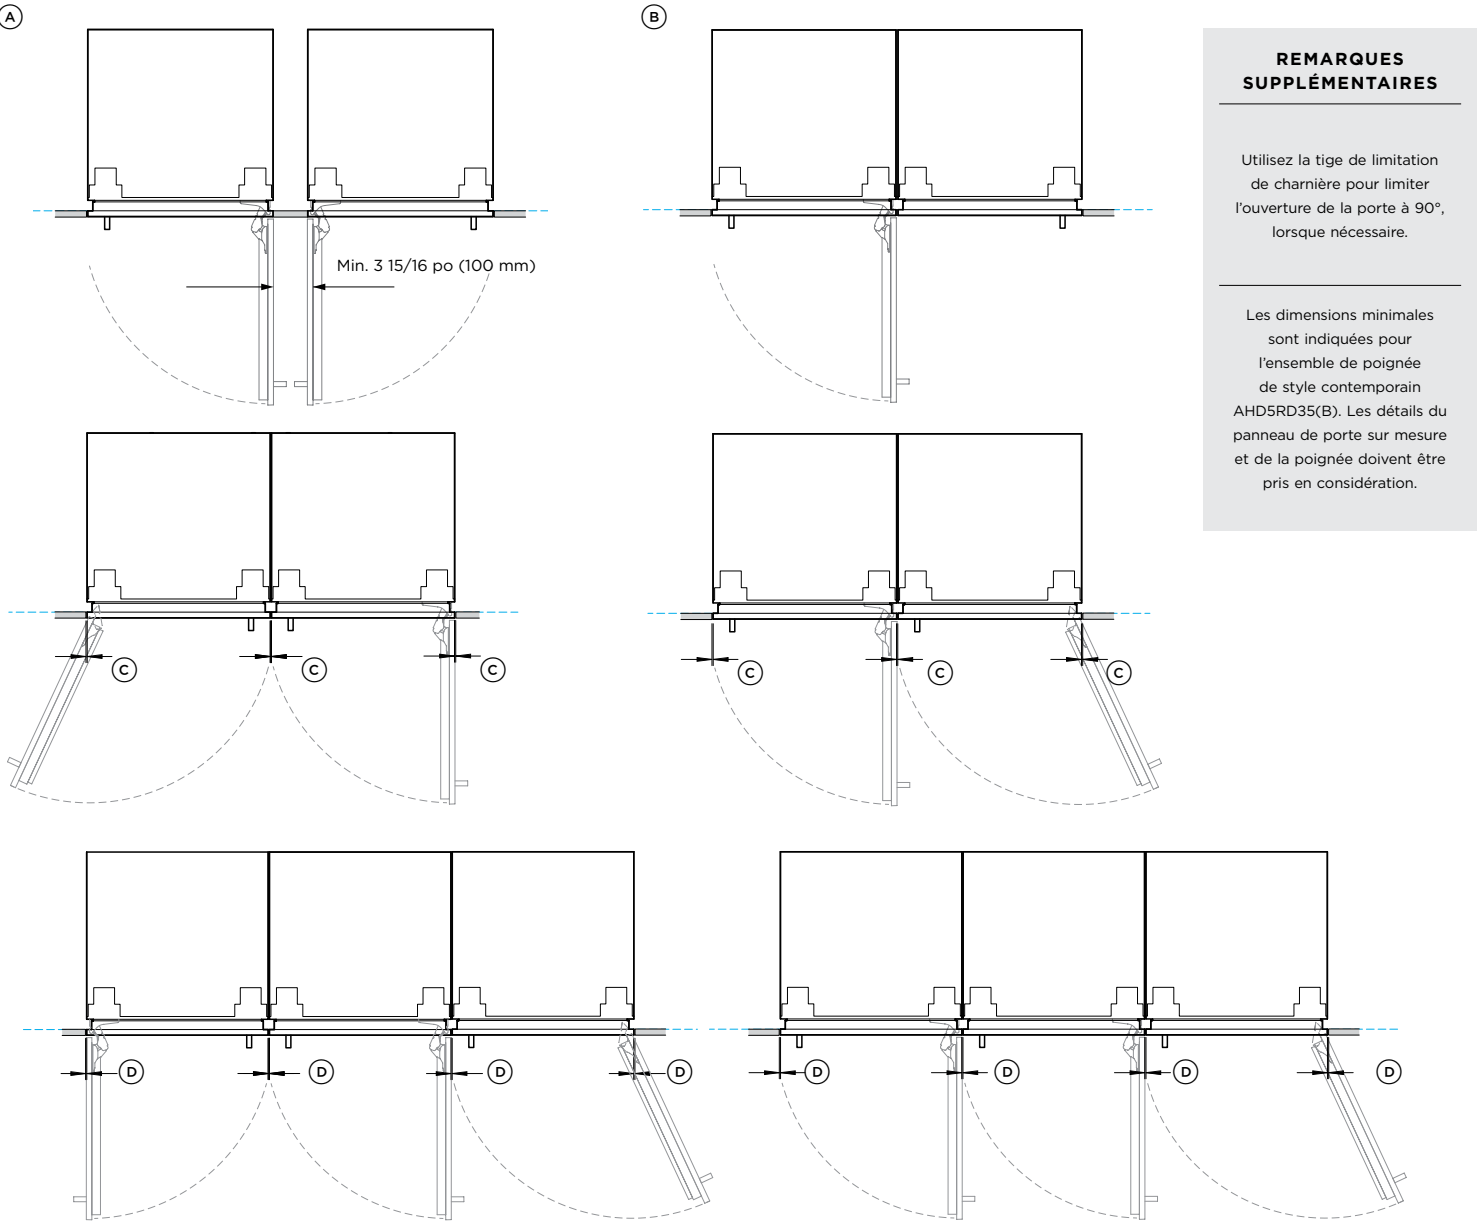

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront bientôt disponibles sur notre site [Web.fisherpaykel.com](http://Web.fisherpaykel.com)

## RACCORDEMENTS

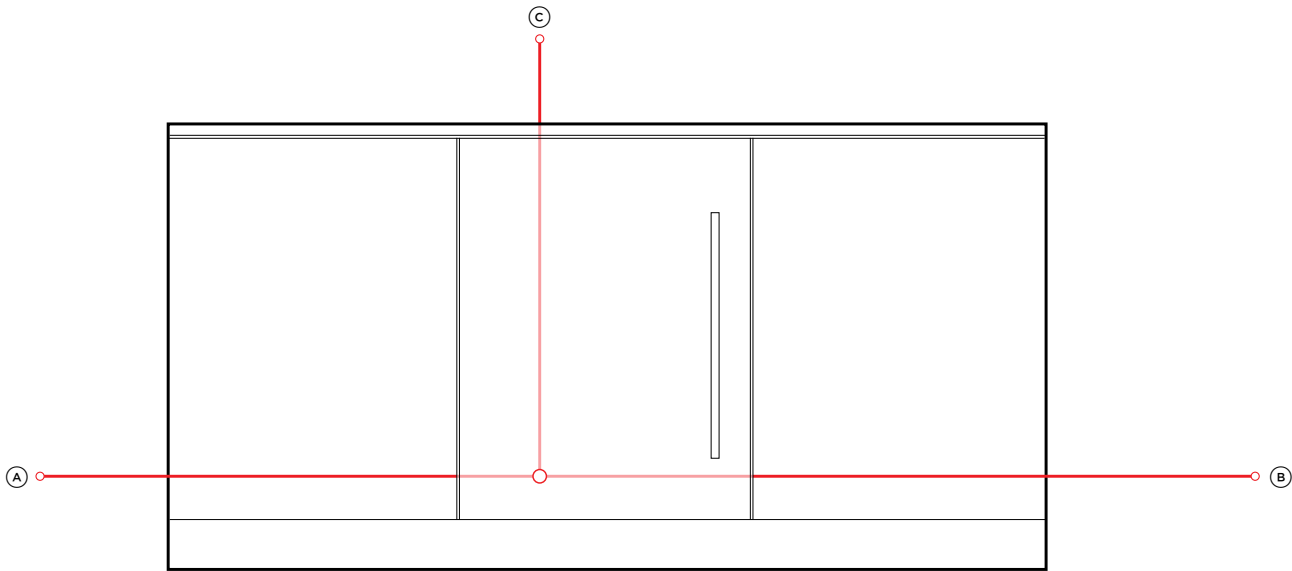

**RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES ET EAU**  
**Armoires à vin intégrées et centres de boissons intégrés**

Pour les modèles :  
Armoires à vin intégrées - **RS2435V2RT1, RS2435V2R1**  
Centres de boissons intégrés - **RS2435SBLT1, RS2435SBL1**

Tous les modèles peuvent obtenir un emplacement de charnière opposé à l'aide des pièces fournies.  
Veuillez vous reporter au Guide d'installation pour plus de détails.

| Spécifications électriques |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Alimentation               | 115 V, 60 Hz              |
| Service                    | 10 A                      |
| Connexion                  | Prise avec câble flexible |

REMARQUE : Il est recommandé que les raccordements soient acheminés vers une armoire adjacente.

| Longueurs de cordon électrique                                            | po       | mm    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Ⓐ Longueur du cordon d'alimentation (depuis le rebord gauche du produit)* | 70 14/16 | 1 800 |
| Ⓑ Longueur du cordon d'alimentation (depuis le rebord droit du produit)*  | 78 12/16 | 2 000 |
| Ⓒ Longueur du cordon d'alimentation (depuis le haut du produit)*          | 55 2/16  | 1 400 |


\* Excluant la fiche.

Il est recommandé que les services soient situés dans les armoires voisines.

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DU PRODUIT -----  
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----



REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

## FICHES TECHNIQUES

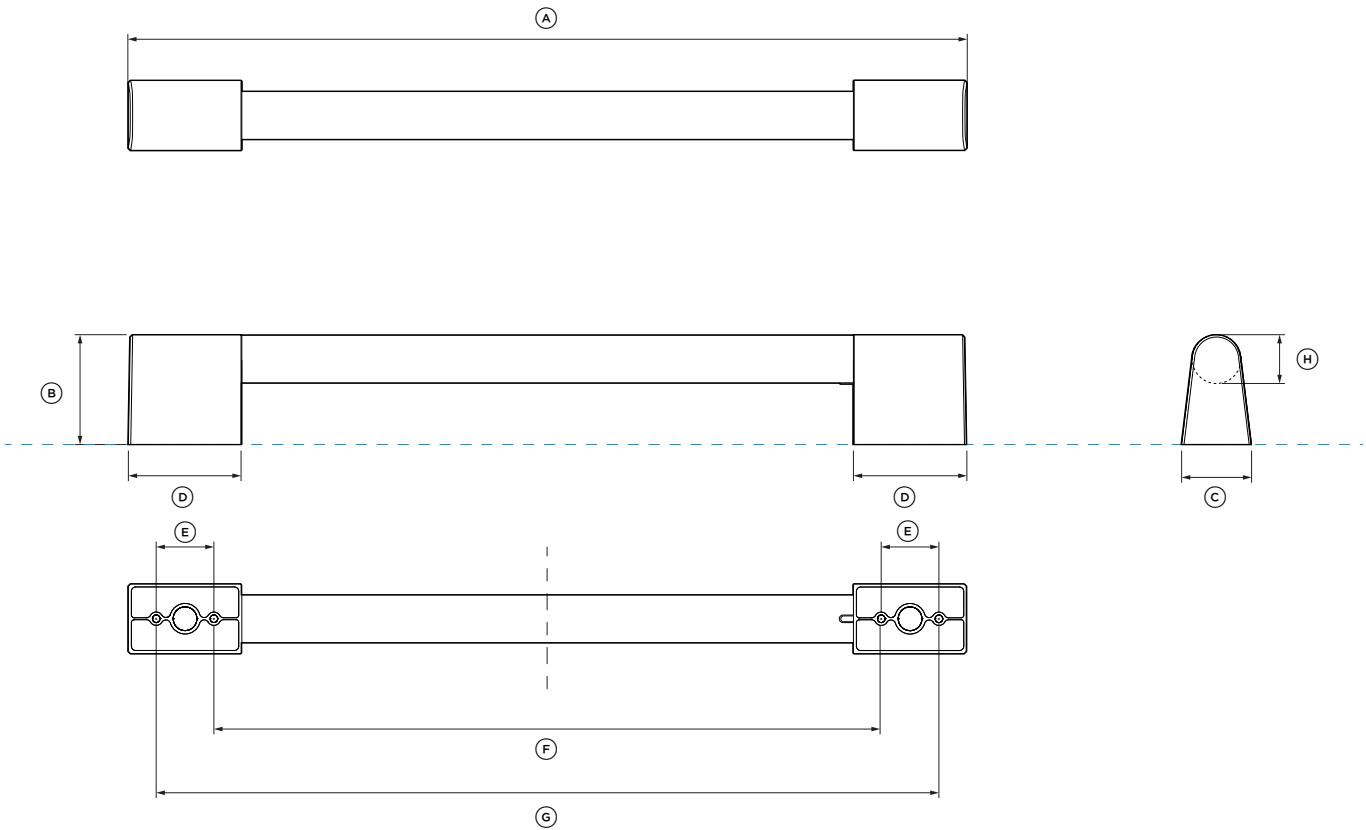

VIS

Vis à douille à tête cylindrique M5 X 12 po (4 par poignée).  
Convient aux panneaux standard de 3/4 pouces. Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.



FICHES TECHNIQUES DES POIGNÉES  
Pour tous les modèles d'armoires à vin intégrées et de centres de boissons intégrés


No. de modèle :  
**Poignée professionnelle AHP3RD35**

Pour les modèles :  
Armoires à vin intégrées - **RS2435V2RT1, RS2435V2R1**  
Centres de boissons intégrés - **RS2435SBLT1, RS2435SBL1**

| Dimensions de la poignée                          | Pouce    | mm  |
|---------------------------------------------------|----------|-----|
| A Longueur totale de la poignée                   | 17 7/16  | 442 |
| B Hauteur totale de la poignée                    | 2 5/16   | 58  |
| C Largeur totale de la poignée                    | 1 7/16   | 37  |
| D Longueur du hors-stand                          | 2 6/16   | 60  |
| E Distance entre les trous de fixation            | 1 3/16   | 30  |
| F Distance entre les trous de fixation intérieurs | 13 15/16 | 353 |
| G Distance entre les trous de fixation extérieurs | 16 4/16  | 413 |
| H Épaisseur du rail de la poignée                 | 1        | 25  |



INDIQUE LA RÉFÉRENCE DU PRODUIT  
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

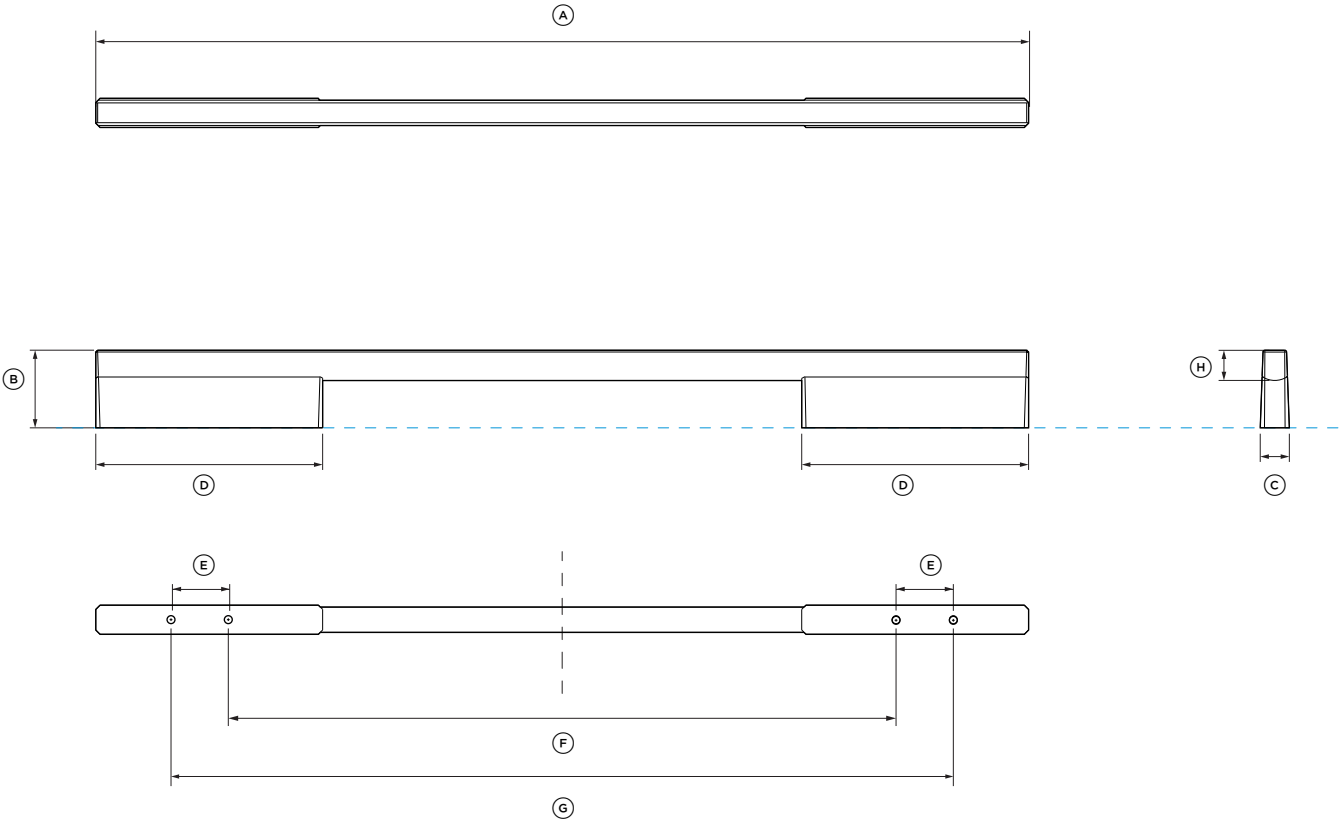

VIS

Vis à douille à tête cylindrique M5 X 12 po (4 par poignée).  
Convient aux panneaux standard de 3/4 pouces. Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.



FICHES TECHNIQUES DES POIGNÉES  
Pour tous les modèles d'armoires à vin intégrées et de centres de boissons intégrés


No. de modèle :  
Poignée fine en aluminium AHD5RD35

Pour les modèles :  
Armoires à vin intégrées - RS2435V2RT1, RS2435V2R1  
Centres de boissons intégrés - RS2435SBLT1, RS2435SBL1

| Dimensions de la poignée                          | Pouce    | mm  |
|---------------------------------------------------|----------|-----|
| A Longueur totale de la poignée                   | 19 7/16  | 493 |
| B Hauteur totale de la poignée                    | 1 10/16  | 41  |
| C Largeur totale de la poignée                    | 10/16    | 15  |
| D Longueur du hors-stand                          | 4 12/16  | 120 |
| E Distance entre les trous de fixation            | 1 3/16   | 30  |
| F Distance entre les trous de fixation intérieurs | 13 15/16 | 353 |
| G Distance entre les trous de fixation extérieurs | 16 4/16  | 413 |
| H Épaisseur du rail de la poignée                 | 10/16    | 16  |



INDIQUE LA RÉFÉRENCE DU PRODUIT  
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site fisherpaykel.com

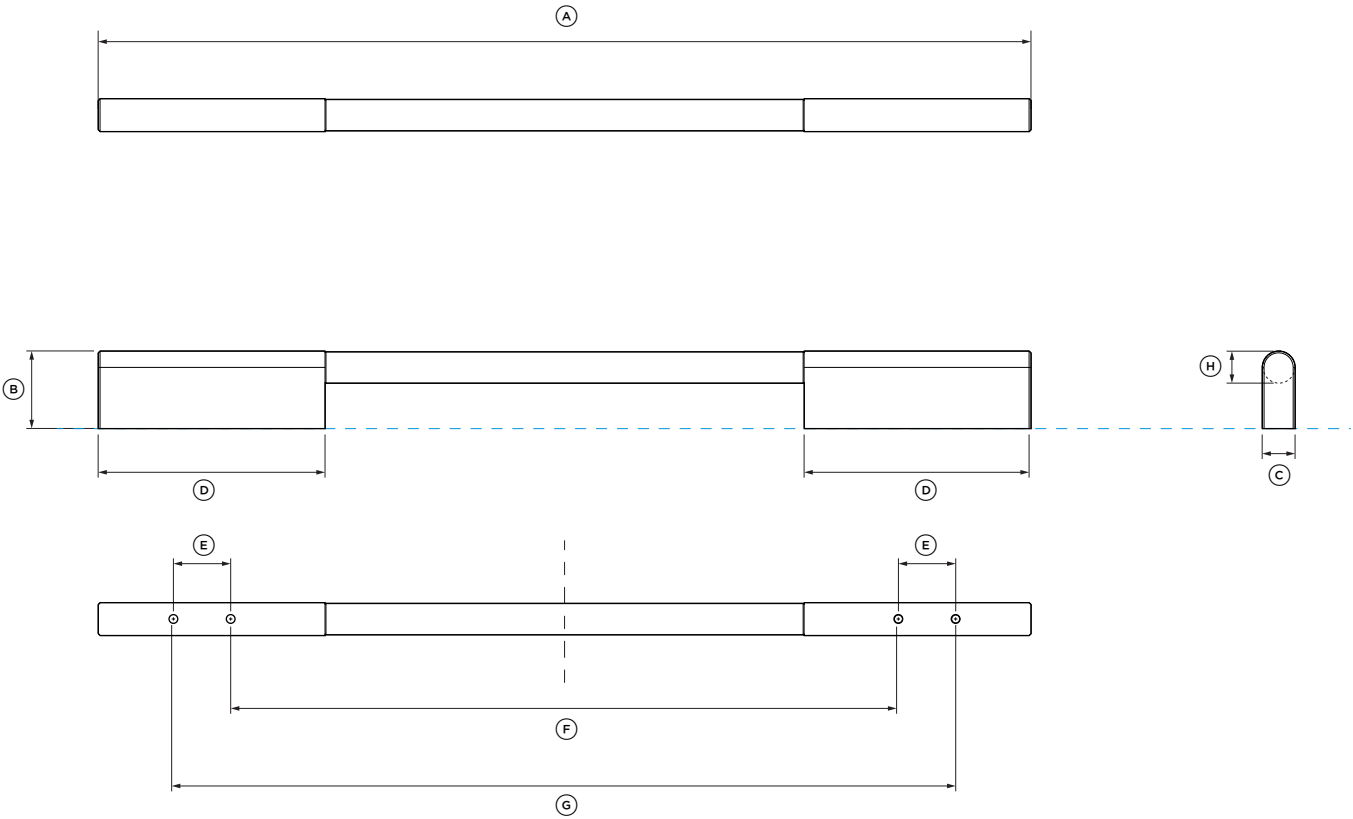

VIS

Vis à douille à tête cylindrique M5 X 12 po (4 par poignée).  
Convient aux panneaux standard de 3/4 pouces. Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.




FICHES TECHNIQUES DES POIGNÉES  
Pour tous les modèles d'armoires à vin intégrées et de centres de boissons intégrés

No. de modèle :  
**Poignée ronde fine AHSRD35**  
  
Pour les modèles :  
Armoires à vin intégrées - **RS2435V2RT1, RS2435V2R1**  
Centres de boissons intégrés - **RS2435SBLT1, RS2435SBL1**

| Dimensions de la poignée                          | Pouce    | mm  |
|---------------------------------------------------|----------|-----|
| A Longueur totale de la poignée                   | 19 7/16  | 493 |
| B Hauteur totale de la poignée                    | 1 10/16  | 41  |
| C Largeur totale de la poignée                    | 11/16    | 17  |
| D Longueur du hors-stand                          | 4 12/16  | 120 |
| E Distance entre les trous de fixation            | 1 3/16   | 30  |
| F Distance entre les trous de fixation intérieurs | 13 15/16 | 353 |
| G Distance entre les trous de fixation extérieurs | 16 4/16  | 413 |
| H Épaisseur du rail de la poignée                 | 11/16    | 17  |



INDIQUE LA RÉFÉRENCE DU PRODUIT  
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

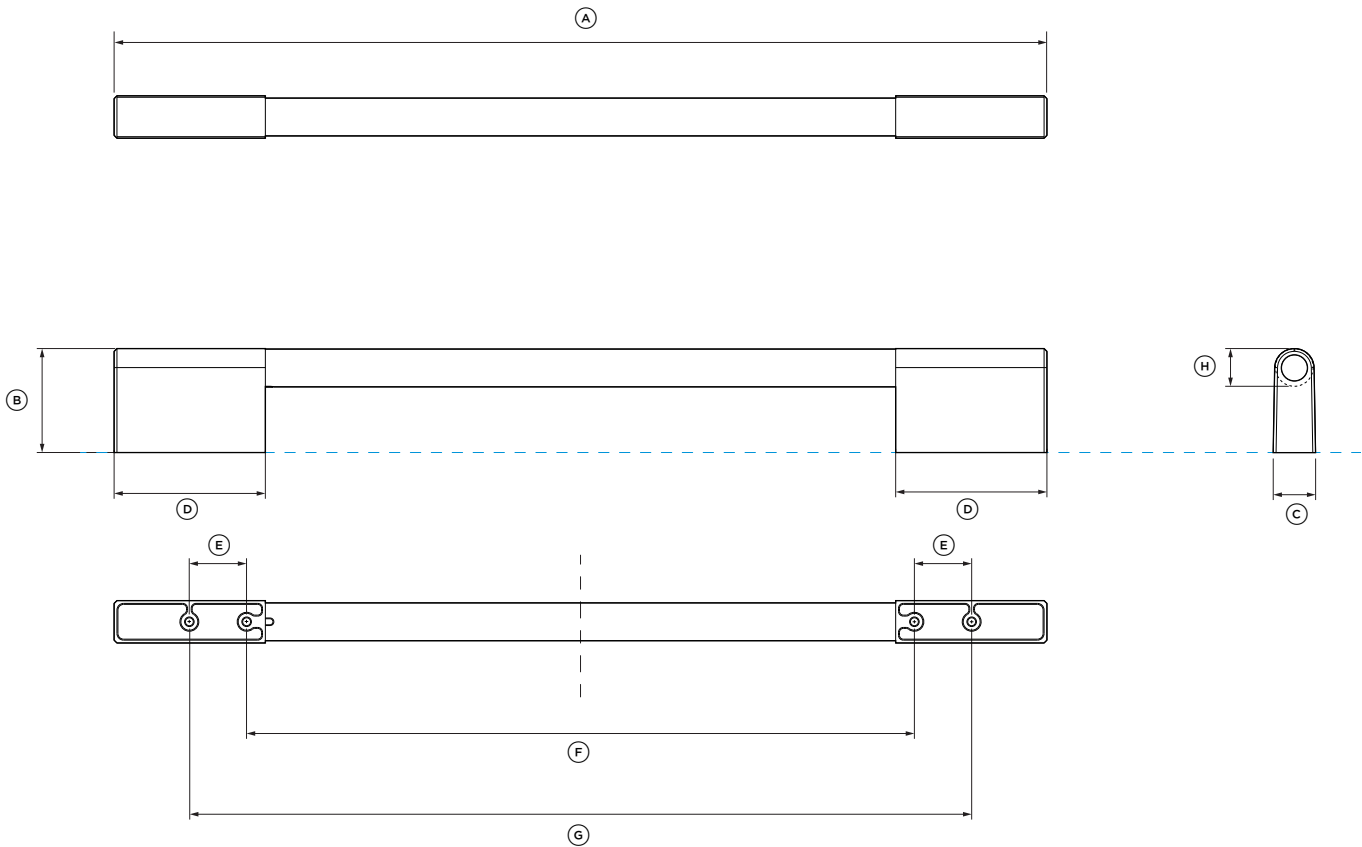

VIS

Vis à douille à tête cylindrique M5 X 12 po (4 par poignée).  
Convient aux panneaux standard de 3/4 pouces. Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.



FICHES TECHNIQUES DES POIGNÉES  
Pour tous les modèles d'armoires à vin intégrées et de centres de boissons intégrés

No. de modèle :  
**Poignée classique AHCLRD35**  
  
Pour les modèles :  
Armoires à vin intégrées - **RS2435V2RT1, RS2435V2R1**  
Centres de boissons intégrés - **RS2435SBLT1, RS2435SBL1**

| Dimensions de la poignée                          | Pouce    | mm  |
|---------------------------------------------------|----------|-----|
| A Longueur totale de la poignée                   | 16 5/16  | 414 |
| B Hauteur totale de la poignée                    | 2 3/16   | 55  |
| C Largeur totale de la poignée                    | 14/16    | 22  |
| D Longueur du hors-stand                          | 3 3/16   | 80  |
| E Distance entre les trous de fixation            | 1 3/16   | 30  |
| F Distance entre les trous de fixation intérieurs | 13 15/16 | 353 |
| G Distance entre les trous de fixation extérieurs | 16 4/16  | 413 |
| H Épaisseur du rail de la poignée                 | 13/16    | 20  |

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DU PRODUIT  
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, visitez le site [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

