

FISHER & PAYKEL

INTEGRERET KØLING

INTEGRATED

Model RS6019F2L, RS6019S3RH, RS6019F3LJ
og RS6019S2R

INSTALLATIONSVEJLEDNING

EU

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk stød

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre elektrisk stød eller dødsfald.

- Læs og følg de skitserede sikkerhedsforanstaltninger og advarsler før betjening af dette produkt.

⚠ ADVARSEL!



Fare på grund af skarpe kanter og klemmepunkter

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre tilskadekomst.

- Pas på: panelernes kanter kan være skarpe.
- Sæt ikke fingrene ned i skufferne, når du lukker dem.

⚠ ADVARSEL!



Risiko for at vælte

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre beskadigelse eller tilskadekomst.

- Produktet kan tippe opad, før det er fuldt installeret. Hold børn på afstand, og pas på.
- Dette produkts tyngdepunkt ligger højt, så produktet skal fastgøres for at forhindre, at det vælter fremover.

Sådan sikrer du, at produktet står stabilt under alle belastningsforhold:

- Det medfølgende væltesikringsbeslag skal monteres af en professionel installatør i overensstemmelse med monteringsstrinnene i denne vejledning.

⚠ ADVARSEL!



Fare på grund af vægt

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre beskadigelse eller tilskadekomst.

- Produktet er tungt. Vær forsigtig, når produktet installeres.

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

ADVARSEL!

Følg disse instruktioner omhyggeligt før installation eller brug af dette produkt, så risici undgås.

- Stil disse oplysninger til rådighed for medarbejdere, der installerer dette produkt.
- Gå ud fra, at alle dele er strømførende.
- Frakobl strømforsyningen før servicering og installation.

GEM DISSE ANVISNINGER

De viste modeller i denne installationsvejledning fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres når som helst. Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge vores hjemmeside www.fisherpaykel.com eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.

FØR INSTALLATION

- Produktet har ruller for og bag, så det let kan flyttes frem og tilbage. Bevæg ikke produktet sidelæns, da det kan beskadige rullerne eller gulvets belægning/overflade.
- Kontroller, at produktet ikke udsættes for udstyr, der genererer varme, f.eks. et komfur, en ovn eller en opvaskemaskine.
- Produktet skal installeres af en kvalificeret installatør eller en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker for at undgå defekt elektrisk tilslutning og defekte rørforbindelser.
- Alle tilslutninger af elektrisk strøm og jordforbindelse skal overholde lokale regler og vedtægter og skal foretages af autoriseret personale, når det er nødvendigt.
- Alle vvs-installationer skal endvidere opfylde de lokale regler.
- Undgå installation af produktet/produkterne under en fejlstrømsafbryder (GFCI).
- Kontroller, at produktet er installeret korrekt. Forkert installation, der medfører fejl på produktet, er ikke dækket af garantien.

ELEKTRISKE INSTALLATIONER/RØRFØRING

- El- og vandtilslutninger til disse produkter kan placeres i et tilstødende område eller enhed (køkkenelement eller skab), der er let tilgængeligt i tilfælde af reparation eller afbrydelse.
- Sørg for, at en ledningsafbryder er tilgængelig, hvis eltilslutningen ikke er tilgængelig.
- Sørg for, at en isoleringsventil er tilgængelig, hvis vandtilslutningen ikke er tilgængelig.
- Kontakt en el- og/eller vvs-installatør, hvis du er usikker på el- og/eller vvs-betingelserne for installationen.

UNDER INSTALLATION

- Kontroller, at produktets dør er lukket, når det rulles ind i køkkenelementet.
- Kontroller, at dørpanelerne er monteret i plan med køkkenelementets frontplade, så produktet installeres plant. Kontroller, at produktet er korrekt centreret.
- Kontroller, at gulvet er beskyttet, så skader forhindres.
- Alle fire hjørner af produktet skal understøttes sikkert på gulvet, så bevægelser udelukkes. Installation af produktet på et blødt, ujævnt eller ikke nivelleret gulv kan forårsage vridning, og at døren ikke lukker tæt.
- Brug langsom hastighed og et lavt moment ved brug af en elskruetrækker til skruerne ved fastgørelse eller justering af produktet.

MILEPÆLE FOR INSTALLATION



Indikator for milepæl

Disse milepæle repræsenterer områder, der er afgørende for et optimalt installationsresultat. Disse trin kræver ekstra opmærksomhed fra installatørens side og bør kontrolleres kvalitetsmæssigt, når de er udført.

HURTIGE LINK TIL MILEPÆLE



Kontroller, at væltesikringsbeslaget er korrekt monteret.



Fjern hættten fra ventilen, før slangen tilsluttes og spændes.



Tilslut til forsyningerne, og kontrollér for utætheder.



Skub ind i hulrummet. Kontroller, at dybdemåleren rører hulrummets forside.



Juster produktets højde. Kontroller, af alle fødder står på gulvet, og at det øverste beslag rører hulrummet.



Udvid afstandsstykker. Kontroller, at der ikke er mellemrum.




Kontroller alle mellemrum og eventuelle sammenstød igen.




Se og udfyld installatørtjeklisten.

INSTALLATIONSSÆT (INDVENDIG KASSE)

Installationssæt H - UI beklædningsæt til interface



Beklædning UI RS60 uden hængsel højre



Beklædning UI RS60 uden hængsel venstre



Beklædning UI RS60 hængsel venstre




Beklædning UI RS60 hængsel højre



Boltbegrænsende hængsel K08

Installationssæt A - væltesikringsbeslag




Væltesikringsbeslag

Installationssæt F - installationssæt til panel



Beslag til skyder, beklædning DR 60 cm

Installationssæt G - skruesæt til panelmontering



Skrue ST 8X5/8 CSK PH AB ZP

Installationssæt C - dørskruesæt



Skrue MC M5X12 MSH PH ZP


Installationssæt E - sæt med skrue til hulrumsmontering



Skrue med dobbeltgevind 8GX19

Skrue WS nr. 10X35 T17 WFR PH ZP

Afstandsstykke til beslagsside DR 60 cm



Rawlplug SP630#10X30MM




Beslag beklædningside dør 60 cm

Installationssæt D - sæt med flowdeler



Dørforsegling flowdeler



Skrue SD nr. 7X13 PAN PH ZP



Hætte til flowdeler dør



Kugle sekskantnøgle M4



Skruenøgle dør




L-nøgle kombi PH2 T25

Installationssæt B - sæt med hængselafstandsstykke og dybdemålere




Hængselafstandsstykke A



Hængselafstandsstykke B



Dybdemåler uden hængsel



Afdækning til hængselafstandsstykke A



Afdækning til hængselafstandsstykke B



Skrue til hængselafstandsstykke

Diverse dele



Sparkeplade til spærring af luftomløb

NØDVENDIGE DELE

VANDFILTERSÆT



Vandfilter (leveres monteret på produktet)



Slange med stålflet, 7/16" x 24 UNS til 3/4" BSP

FORBINDELSÆT


Skal bestilles separat for flere installationer.

Forbindelsessæt A beslag til forbindelse sokkel




Skrue M5X12 PH MT STL ZN

Forbindelsessæt B beslag til forbindelse øverst



Beslag til dobbelt tilslutning øverst

Forbindelsessæt C beslag til forbindelse bag



Skrue 8GX16 champignonformet skive HD


Diverse



Beklædningsmidte dobbelt installation 60 cm



Beslag dobbelt sokkel FNT (1X)



Skrue M5X12 CSKPH NP



Beslag dobbelt sokkel FNT (X1)



Beslag dobbelt sokkel FNT (2X)

PAKKE MED DIVERSE ELEMENTER (MI)




Sikkerhedshæfte



Service og garanti



Isbakke og isafdækning (kun RS6019F2L)



Registreringskort

BEKLÆDNINGSSÆT




MTG PLADE FODSPARK RS60



BEKLÆDNINGSSIDE DR 60 CM



BEKLÆDNINGSSIDE HÆNGSEL DR 60 CM



Skabelon paneldør 60 cm

HÅNDTAG

Sæt med rundt håndtag

Rundt håndtag (1) M5x25 unbrakoskrue (2)



MODEL	BESKRIVELSE
AHSRDSF	Sæt med rundt håndtag

Sæt med firkantet, ædelt håndtag

Firkantet, ædelt håndtag (1) M5x25 unbrakoskrue (2)



MODEL	BESKRIVELSE
AHD5RDSF	Sæt med firkantet, ædelt håndtag alu
AHD5RDSFB	Sæt med firkantet, ædelt håndtag BLK


Sæt med professionelt, rundt, glat håndtag

Rundt, glat håndtag (1) M5x25 unbrakoskrue (2)




MODEL	BESKRIVELSE
AHP3RDSF	Sæt med professionelt, rundt, glat håndtag

DØRPANELER

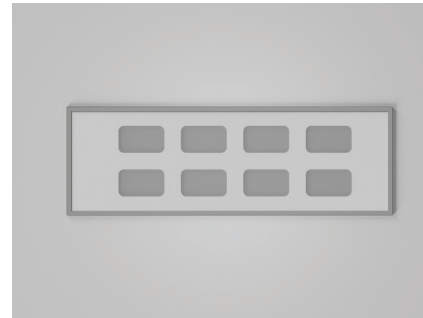

MODEL	BESKRIVELSE
RD6019	Venstre- eller højrehængslet dørpanelsæt

FODSPARK

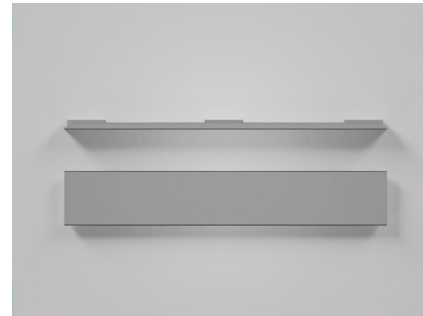

MODEL	BESKRIVELSE
AKRS06010	Enkel installation af fodspark
AKRS12010	Dobbelt installation af fodspark
AKRS18010	Tredobbelt installation af fodspark

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Nødvendigt værktøj


Medfølger ikke og skal tilvejebringes af installatøren.



Elskruetrækker




Skrueetrækker med
lige kær



Målebånd



Stjerneskrueetrækker



Kniv



Nedstryger



Sækkevogn



Top 8 mm



Topskrueetrækker

Medfølgende værktøj




Skruenøgle




L-nøgle kombi
PH2 T25




M4
kugleunbrakonøgle

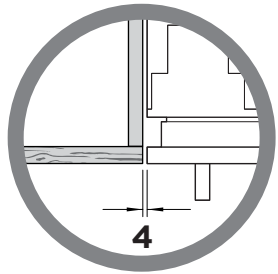

LODRET AFSTAND FRA
SIDEN AF DØRPANEL

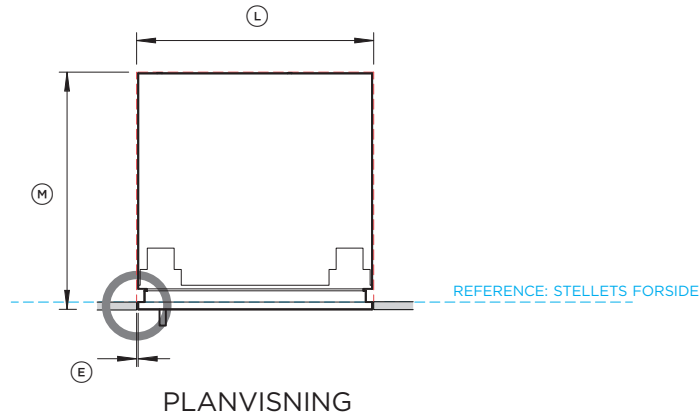

PLANVISNING

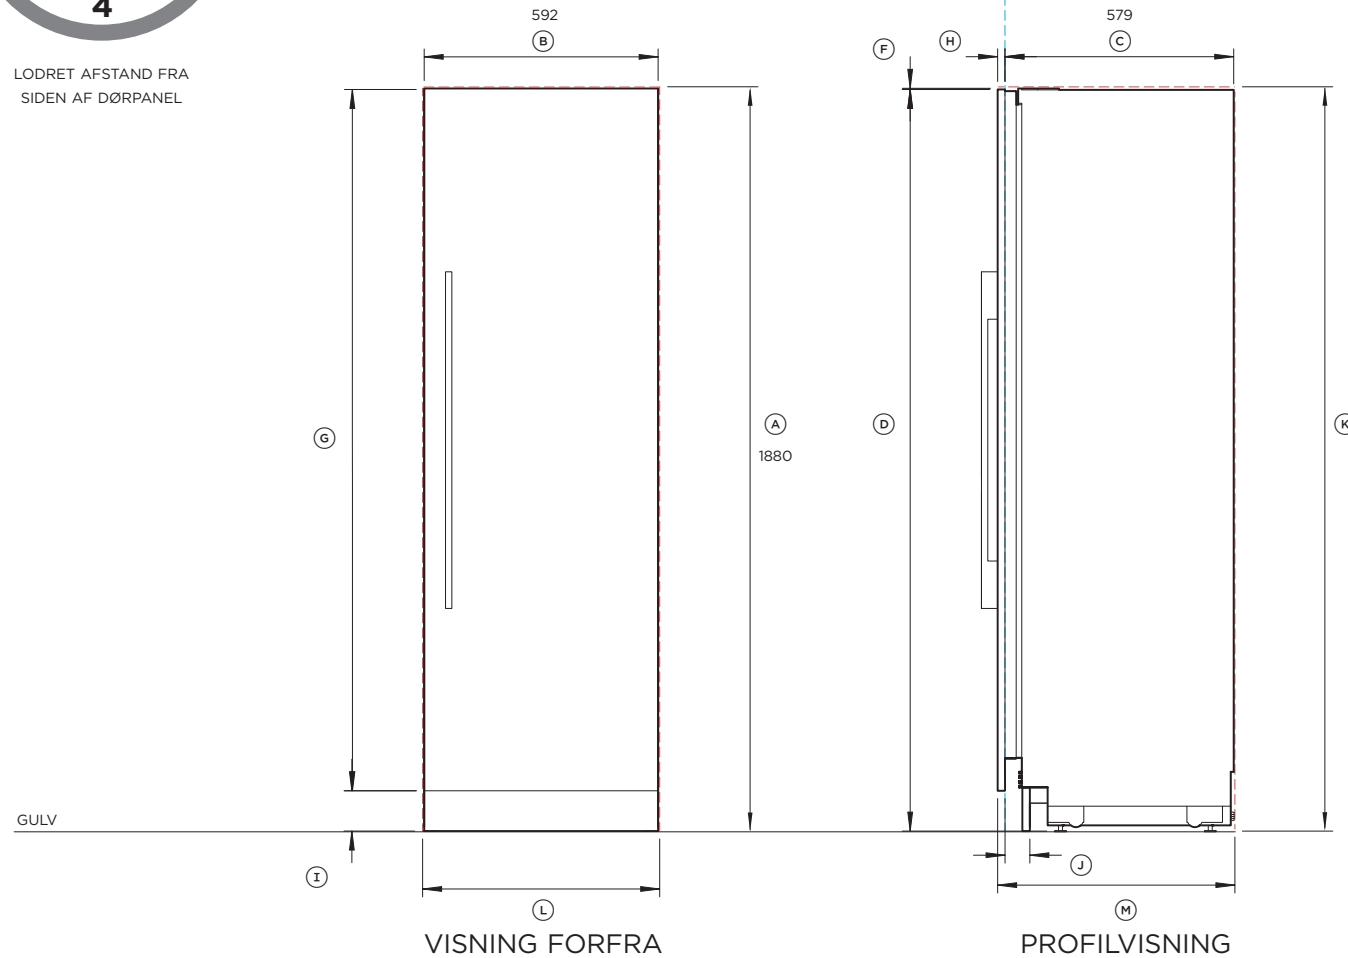

RS6019S2R1 / RS6019S3RH1 køleskab med rustfrit stålpaneler RD6019, håndtagssæt AHD5RDSF og fodsparkpanel af rustfrit stål AKRS06010

BEMÆRK: Venstre hængsel er en spejlvendt version af det viste billede. Venstre hængsel kan dannes ved hjælp af medfølgende dele.

RS6019F2L1 / RS6019F3LJ1 fryser med rustfrit stålpaneler RD6019, håndtagssæt AHD5RDSF og fodsparkpanel af rustfrit stål AKRS06010


Produktmål	mm
Ⓐ Produkthøjde i alt	1880
Ⓑ Produktbredde i alt	592
Ⓒ Produktdybde i alt (ekskl. de forreste dørpaneler)	579
Ⓓ Højde fra toppen af dørpanelet til gulvet	1877
Ⓔ Mindste afstand til køkkenelement fra siden af dørpanel	4
Ⓕ Mindste afstand til køkkenelement fra toppen af dørpanel	3
Ⓖ Dørpanelets højde	1775
Ⓗ Dørpanelets dybde	19
Ⓙ Højde fra gulv til bunden af dørpanel	102
Ⓣ Fodsparkets dybde (ekskl. frontdør og fodsparkpaneler)	50-100

Hulrumsmål	mm
Ⓧ Hulrummets højde i alt	1880
Ⓛ Hulrummets bredde i alt	
• Enkelt installation	600
• Dobbelt installation	1200
• Tre dobbelt installation	1800
Ⓜ Hulrummets minimale, samlede dybde:	
• Når forsyninger sidder uden for hulrummet (overfladisk)	600
• Når forsyninger sidder i køkkenelementet over hulrummet	610
• Når forsyninger sidder bag i hulrummet (dybt)	650


Bemærk: Produkt vist installeret på gulvet. Skub til køkkenelementposition. Kan alternativt installeres på en sokkel. Juster hulrummets højde i overensstemmelse hermed. Målene kan variere med ±2 mm

ANGIVER HULRUMSAFSTANDE - - - - -
ANGIVER PRODUKTREFERENCE - - - - -


PRODUKT- OG HULRUMSMÅL




LODRET AFSTAND FRA
SIDEN AF DØRPANEL

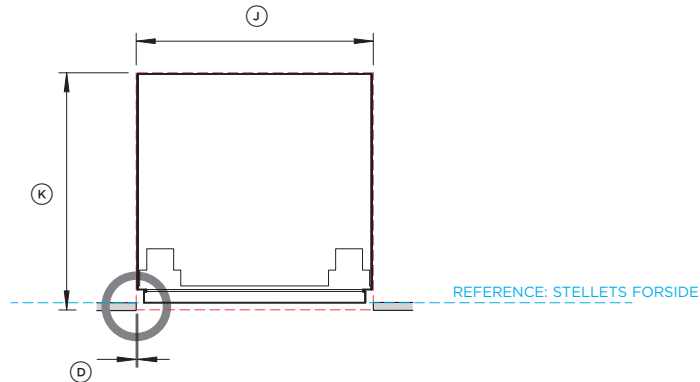

PLANVISNING

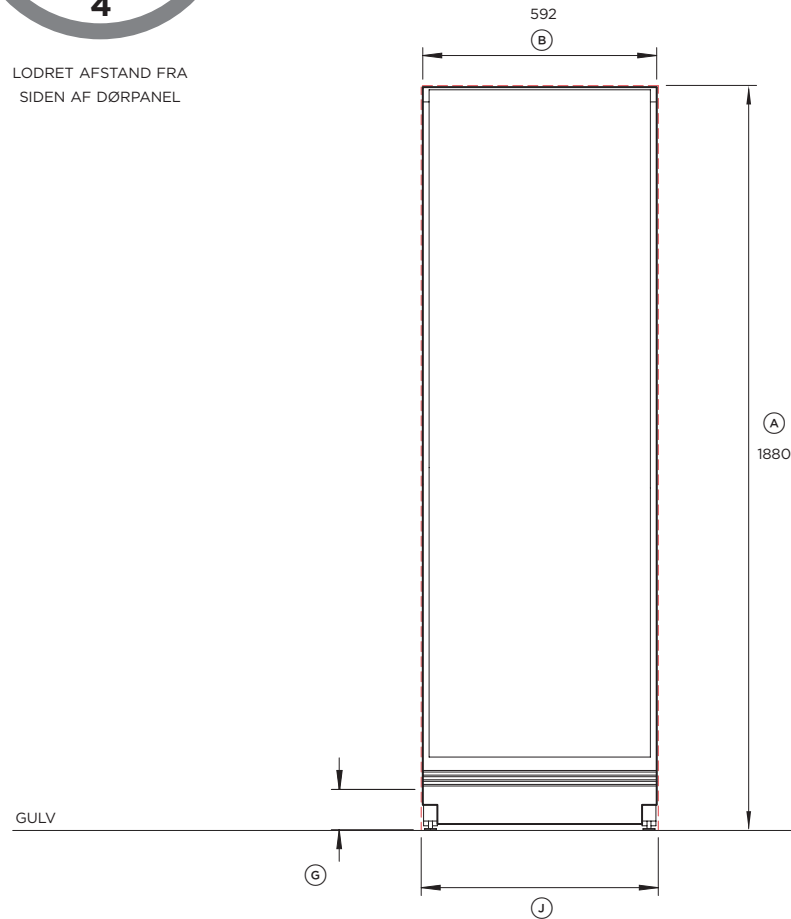

VISNING FORFRA

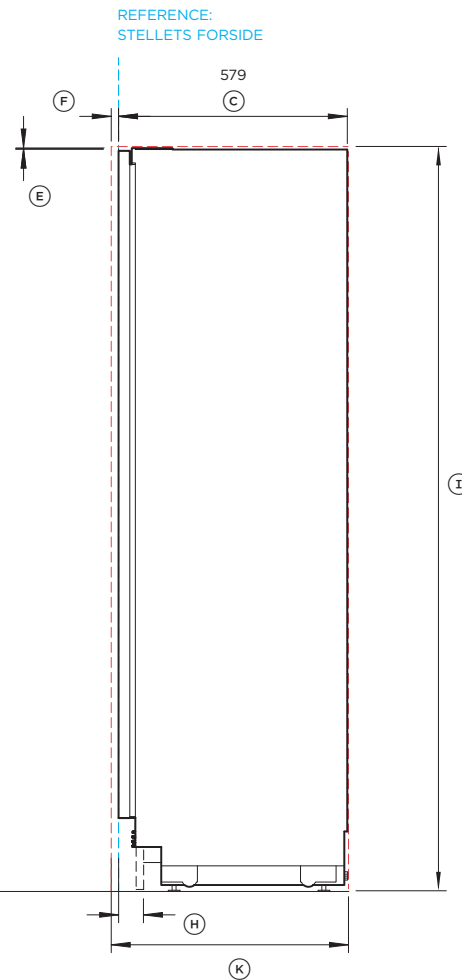

PROFILVISNING

BEMÆRK: Venstre hængsel er en spejlvendt version af det viste billede.
Venstre hængsel kan dannes ved hjælp af medfølgende dele.

Produktmål	mm
Ⓐ Produkthøjde i alt	1880
Ⓑ Produktbredde i alt	592
Ⓒ Produktdybde i alt	579
Ⓓ Mindste afstand til køkkenelement fra siden af dørpanel*	4
Ⓔ Mindste afstand til køkkenelement fra toppen af dørpanelet*	3
Ⓕ Dørpanelets dybde*	16-19
Ⓖ Fodsparkpanelets højde*	100
Ⓗ Fodsparkets dybde (ekskl. frontdør og fodsparkpaneler)	50-100

Hulrumsmål	mm
Ⓘ Hulrummets højde i alt	1880
Ⓢ Hulrummets bredde i alt	
• Enkelt installation	600
• Dobbelt installation	1200
• Tredobbelt installation	1800
Ⓚ Minimum hulrumsdybde i alt:	
• Når forsyninger sidder uden for hulrummet (overfladisk)	600
• Når forsyninger sidder i køkkenelementet over hulrummet	610
• Når forsyninger sidder bag i hulrummet (dybt)	650

Bemærk: Produkt vist installeret på gulvet. Skub til køkkenelementposition.
Kan alternativt installeres på en sokkel. Juster hulrummets højde i overensstemmelse hermed.


Se side 13 vedrørende tilpassede panelmål

* Tilpasset dørpanel og fodsparkpanel skal fremstilles og monteres af producenten af køkkenelementerne.


Målene kan variere med ± 2 mm

ANGIVER HULRUMSAFSTANDE - - - - -
ANGIVER PRODUKTREFERENCE - - - - -

FORBEREDELSE AF HULRUM



AFSLUTNINGSPANEL
HULRUM SIDER OG TOP

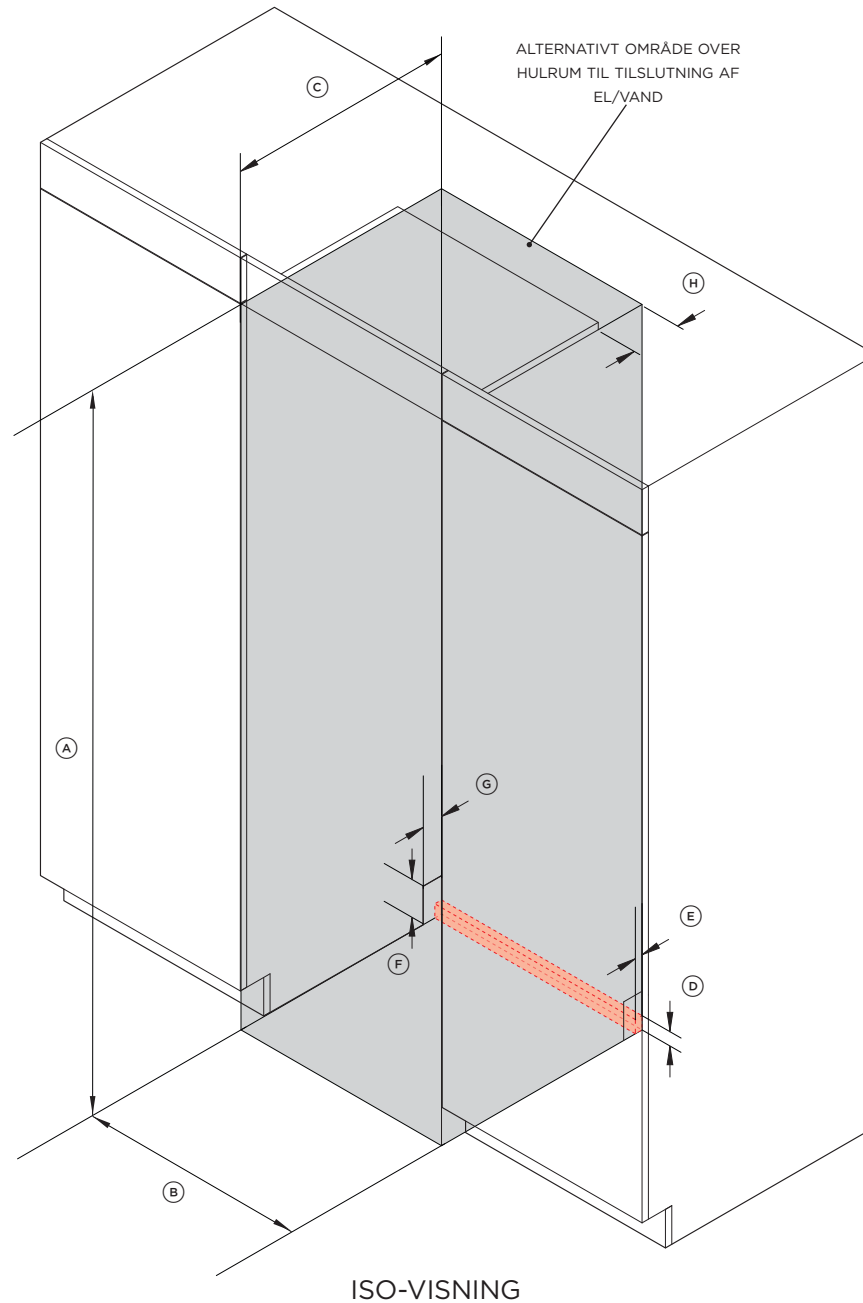

BEMÆRK: Venstre hængsel er en spejlvendt version af det viste billede.

For at lette installationen skal det kontrolleres, at hulrummets mål er ens fra top til bund og venstre til højre.


Minimum hulrumsmål	mm
Ⓐ Hulrummets højde i alt	1880
Ⓑ Hulrummets bredde i alt	
• Enkelt installation	600
• Dobbelt installation	1200
• Tredobbelt installation	1800
Ⓒ Hulrummets minimale, samlede dybde:	
• Når forsyninger sidder uden for hulrummet (overfladisk)	600
• Når forsyninger sidder i køkkenelementet over hulrummet	610
• Når forsyninger sidder bag i hulrummet (dybt)	650
Min. påkrævet afslutningspanel	100

Forsyningsmål elektriske installationer/rørføring	mm
Ⓓ Højde i alt for forsyningsvejens område bag hulrummet	37
Bredde i alt for forsyningsvejens område bag hulrummet	600
Ⓔ Dybde i alt for forsyningsvejens område bag hulrummet	20
Ⓕ Højde af udskæringen på bagsiden af hulrummet, så der kan føres forsyninger ind i det tilstødende køkkenelement (i begge sider)	100
Ⓖ Dybde af udskæringen på bagsiden af hulrummet, så der kan føres forsyninger ind i det tilstødende køkkenelement (i begge sider)	55
Ⓜ Mindste dybde over hulrum for forsyninger, der skal føres igennem	55

Det anbefales, at forsyninger føres til det tilstødende køkkenelement eller til begge sider af produktet.

Målene kan variere med ± 2 mm

FORSYNING

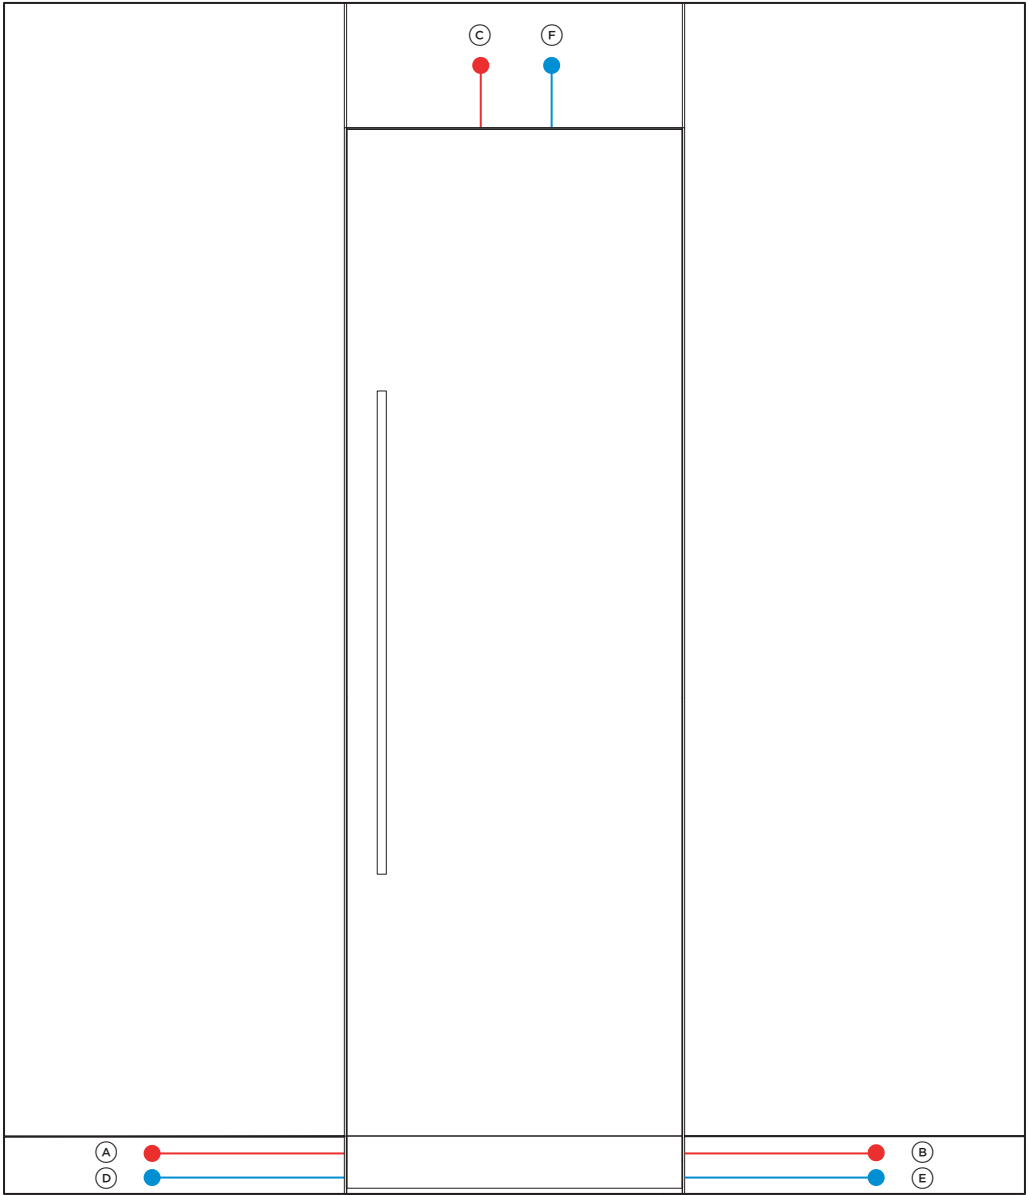

VENSTRE SIDE

VISNING FORFRA

HØJRE SIDE



Specifikationer	
Elektrik	
Forsyning	230 VAC, 50 Hz
Forsyning	10 A kredsløb
Rørføring	
Forsyning	Vandfilter Slange med stålflet, 7/16" x 24 UNS til 3/4" BSP
Tryk	min. 275 kPa (40 psi) maks. 827 kPa (120 psi)

Det anbefales, at forsyninger føres til det tilstødende køkkenelement.

Slange- og ledningslængder		mm
Elektrik		
A Netledningslængde (fra venstre kant af produktet)*		1800
B Netledningslængde (fra højre kant af produktet)*		2000
C Netledningslængde (fra toppen af produktet)*		380
Vand		
D (fra venstre kant af produktet)		2450
E Vandindløbsslange (fra højre kant af produktet)		2000
F Vandindløbsslange (fra toppen af produktet)		700

* Uden stik.
Målene kan variere med ±2 mm

DET TILPASSEDE PANELS MÅL

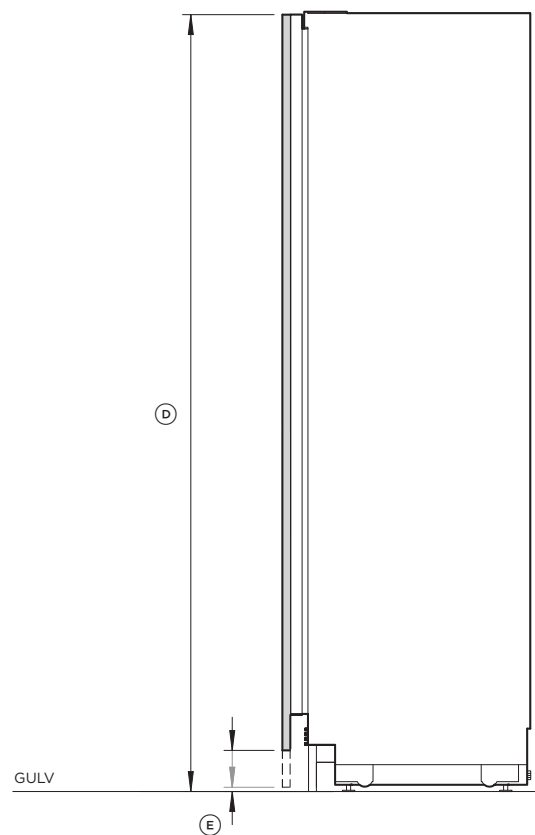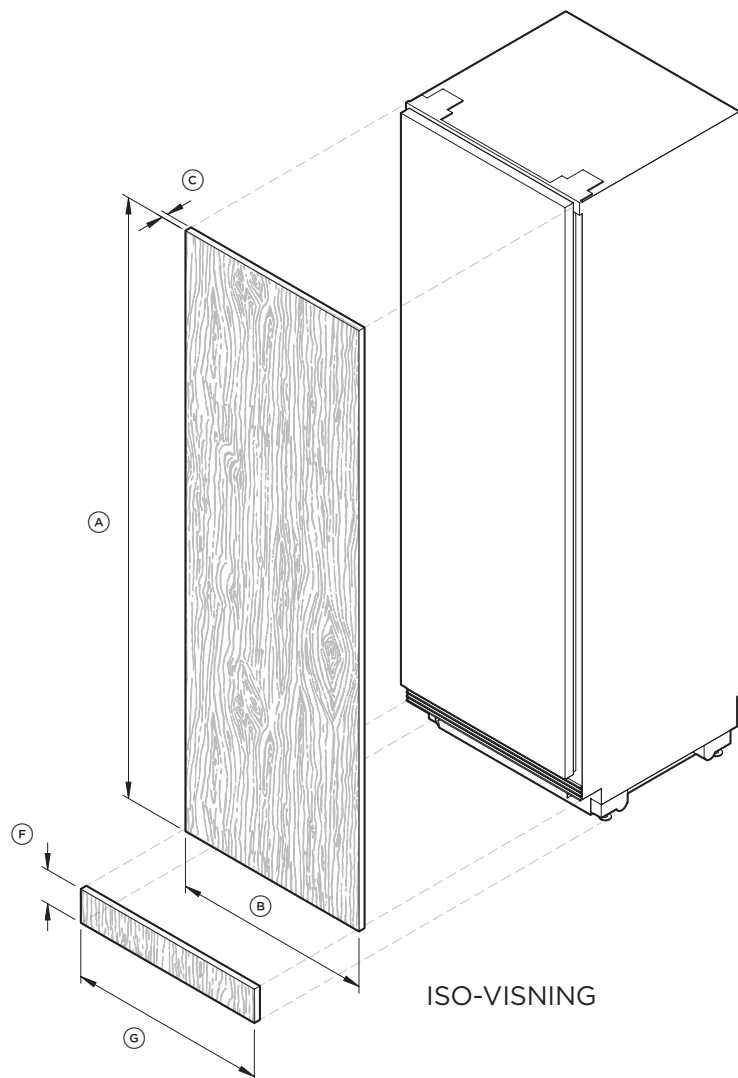

BEMÆRK: Venstre hængsel er en spejlvendt version af det viste billede.
Venstre hængsel kan dannes ved hjælp af medfølgende dele.

Det tilpassede panels mål	mm
Ⓐ Dørpanelets højde	1727 - 1862
Ⓑ Dørpanelets bredde:	
• Enkelt installation	592
• Dobbelt installation*	594
• Tredobbelt installation*	594,5
Ⓒ Det tilpassede panels dybde**	16-19
Ⓓ Højde fra gulvet til toppen af dørpanelet	1877
Ⓔ Højde fra gulv til bunden af dørpanelet***	15-150
Ⓕ Fodsparkpanelets højde	100
Ⓖ Fodsparkpanelets bredde****	597
Maks. vægt af dørpanel*****	19 kg

Tilpasset dørpanel, håndtag og fodsparkpanel skal fremstilles og monteres af producenten af køkkenelementerne.

* Se planlægningsvejledningen for at få flere oplysninger om flere installationer.

** Ved en tykkelse på 19 mm anbefaler vi en kantradius på 1 mm eller mere for at undgå panelsammenstød ved åbning


*** Risten bliver synlig ved højder over 100 mm

**** Kan være kontinuerlig

***** Inkl. håndtagets vægt

FORBEREDELSE AF TILPASSET PANEL

SET BAGFRA

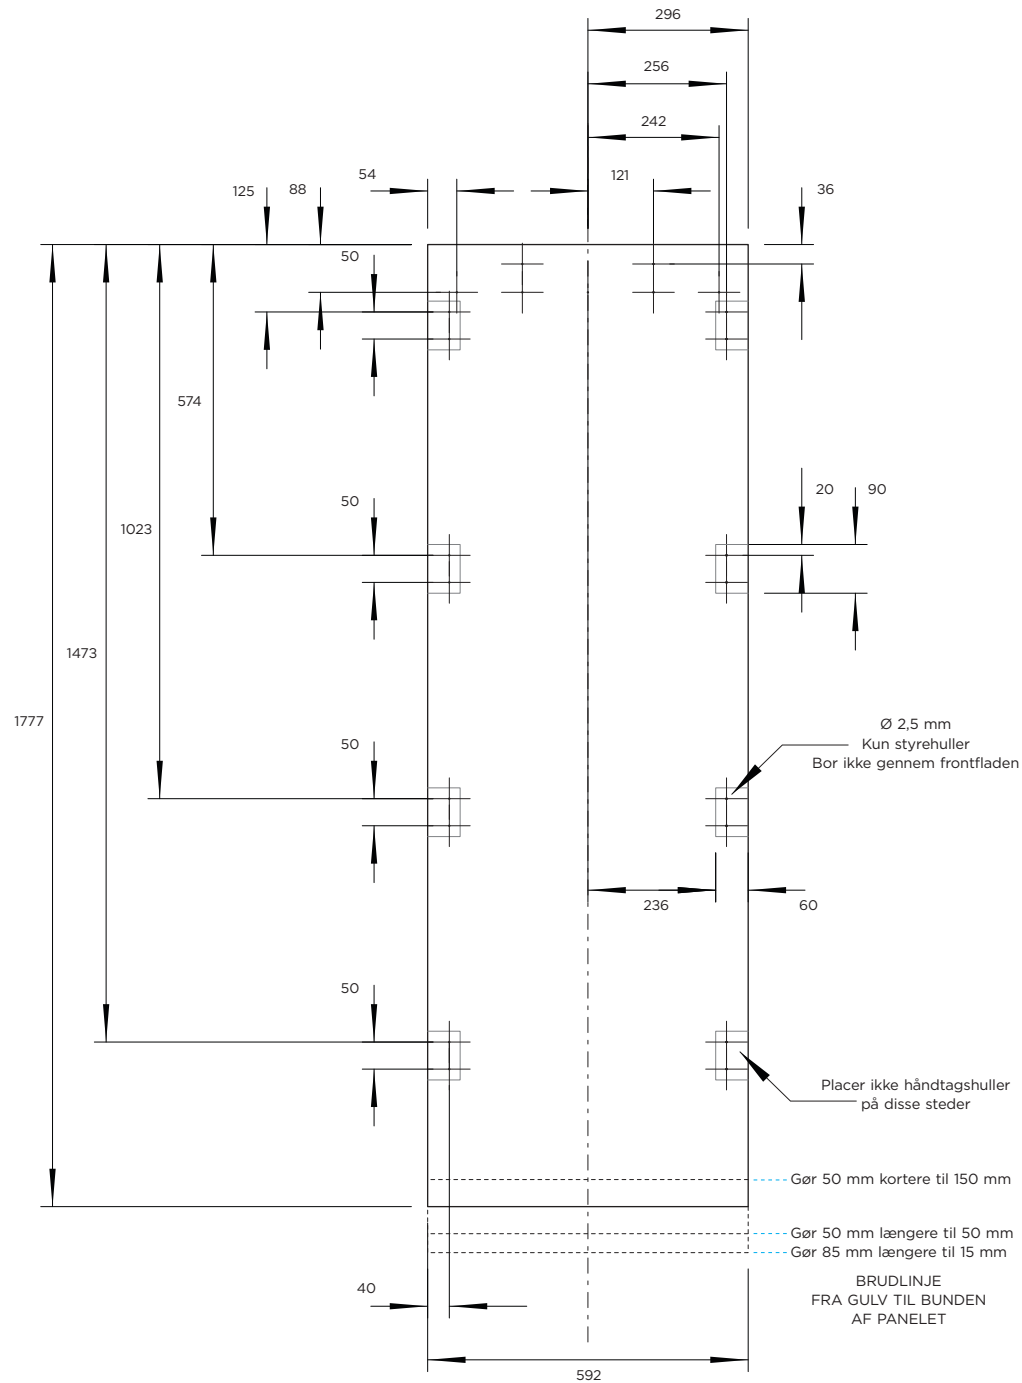

Forberedelse af tilpasset panel

Målene er vist i millimeter (mm).

Målene gælder for forberedelse og installation af tilpassede paneler

Håndtag

Sørg for, at skruehovederne på håndtaget er forsænket i bagsiden af panelet for at undgå at gribe ind i ophængningsbeslaget, og at de er fri af sidebeslagene som angivet.


Dwg- og Dxf-filer

Dwg- og Dxf-filer til forberedelse af panelet kan downloades fra Trade Resources www.fisherpaykel.com


Skabelon

Der følger en skabelon til markering og boring af hullerne med produktet


AFSTANDE

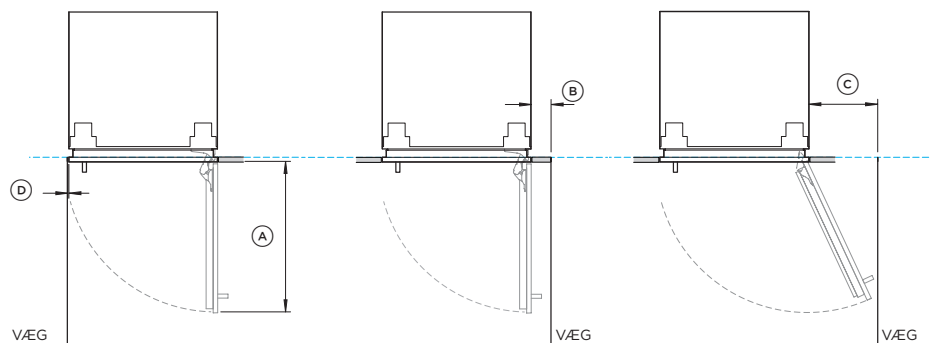

OVERVEJELSER

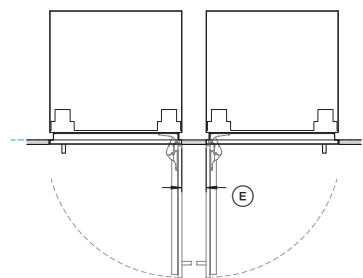


HÆNGSEL MOD HÆNGSEL
Begge døre åbne samtidigt
- kræver afstand mellem modeller

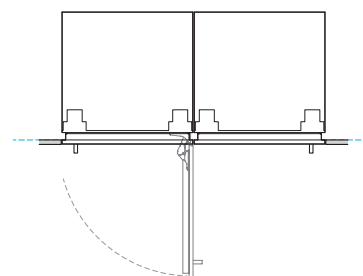


HÆNGSEL MOD HÆNGSEL
Kun mulighed for åbning af en enkelt
dør ad gangen

DOBBELT INSTALLATION

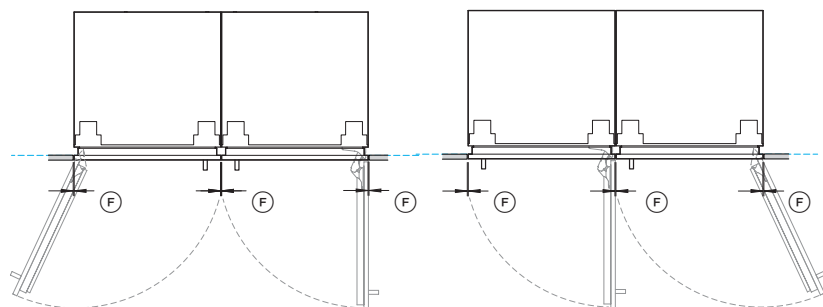

TREDOBBELT INSTALLATION

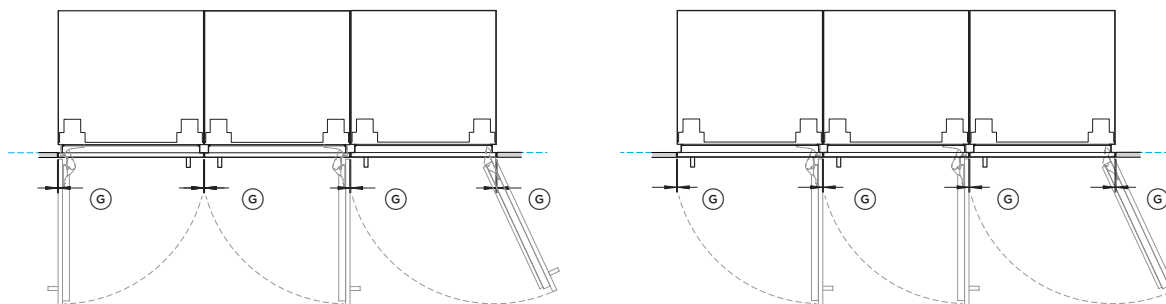

RS6019S2R1 / RS6019S3RH1 køleskab med rustfrit stålpaneler 6019, håndtagssæt AHD5RDSF og fodsparkpanel af rustfrit stål AKRS06010

Venstre hængsel er en spejlvendt version af det viste billede.
Venstre hængsel kan dannes ved hjælp af medfølgende dele.

RS6019F2L1 / RS6019F3LJ1 fryser med rustfrit stålpaneler RD6019, håndtagssæt AHD5RDSF og fodsparkpanel af rustfrit stål AKRS06010

Frigangsmål	mm
A Dørens dybde (90° åben, målt fra forsiden af køkkenelementet)	600
B Minimum dørfrigang til tilstødende væg (90°-reduceret indvendig adgang) * **	80
C Minimum dørfrigang til tilstødende væg (115°-fuld indvendig adgang) * **	273
D Minimum køkkenelementdørfrigang fra siden af dørpanelet til tilstødende væg (side uden hængsel)	4
E Minimum afstand mellem produkter ved åbning hængsel mod hængsel. Begge døre kan åbnes samtidigt**	100
Minimum dørfrigang (lodret mellemrum)	mm
F Dobbel installation:	
• Dørpaneler af rustfrit stål (mellemrum udalignet under installation)	5
• Tilpassede paneler (bredden af tilpasset panel forøget for at opretholde et mellemrum på 4 mm hen over flere produkter)***	4
G Tre dobbelt installation:	
• Dørpaneler af rustfrit stål (mellemrum udalignet under installation)	6
• Tilpassede paneler (bredden af tilpasset panel forøget for at opretholde et mellemrum på 4 mm hen over flere produkter)***	4

* Brug hængselbegrænserstift til at begrænse døråbning til 90°, hvor det er nødvendigt

** De viste minimumsmål gælder for det moderne håndtagssæt AHD5RDSF. Der skal tages højde for detaljer ved tilpasset panel og håndtag.

*** Se siderne Det tilpassede panels mål og Flere installationer for at få flere oplysninger.

ANGIVER HULRUMSAFSTANDE - - - - -
ANGIVER PRODUKTREFERENCE - - - - -

KONTROL AF HULRUM

①



Mål hulrummet. Kontroller, at alle minimumsspecifikationer er opfyldt.

Hvis hulrummet er mere end 610 mm dybt, skal der placeres et afstandsstykke ved siden af væltesikringsbeslaget. Se side 18 for at få flere oplysninger.

②



Kontroller, at hulrummet er firkantet og fastgjort til væggen. Kontroller, at forsiden af hulrummet er firkantet i forhold til toppen af hulrummet, og at gulvet er plant.

③



Kontroller, at et afslutningspanel er etableret.

④



Kontroller, at forsyninger er tilgængelige og installeret korrekt. Se "Forsyninger" for at få flere oplysninger.

KONTROL AF PANELER

①



Kontroller, at alle dør- og fodsparkpaneler er firkantede og monteret i henhold til de korrekte specifikationer. Se "Forberedelse af tilpasset panel" for at få flere oplysninger.

②



Kontroller, at alle huller til beslag og håndtag er forboret. Se "Forberedelse af tilpasset panel" for at få flere oplysninger.

UDPAKNING AF PRODUKTET

- Gem al emballage, til enheden er inspiceret.
- Inspicer produktet for at sikre, at det ikke har transportskader. Hvis du registrerer beskadigelse, skal du kontakte forhandleren eller den forretning, hvor du har købt produktet, for at rapportere skaden.
- Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for transportskader.

①



Skær båndene over, tag låget af, skær ned langs siden af kartonen, og tag produktet ud. Bortskaf emballagen på ansvarlig vis.

②



Tag alle emballerede dele ud, og læg dem til side. Pas på ikke at smide dem ud.

③



Skub til ristklappen for at åbne den, og skru de 2 skruer bag klappen og de 5 skruer på gitteret ud. Læg skruerne til side. Åbn døren og træk risten ud af produktet.

④



Skru forsendelsesbeslagene af den ene side af produktet med en Phillips-skruetrækker, og læg dem til side.

⑤



Kontroller, at nivelleringsfødderne er hævet, vip produktet, og sæt en manuel løftevogn ind under det.

Fastgør produktet til den manuelle løftevogn. Vi anbefaler, at du bruger hjørnes Stolperne for at beskytte produktet, når du bruger fastholdelsesanordninger.

⑥



Fjern de to resterende transportbeslag.

⑦



Vip produktet op på den manuelle løftevogn, og fjern pallen. Flyt produktet til installationsstedet.

Fjern og kasser hjørnestolperne.

MONTERING AF VÆLTESIKRINGSBESLAG

①



Find tapbolten.

②



Mål hulrummets dybdeområde, og kontroller, at det minimale dybdeområde er opfyldt.

③



Monter om nødvendigt et afstandsstykke bagest i hulrummet for at reducere dybden til 600 mm.

④



Mål højden fra gulvet til det forreste udhæng og marker den på bagvæggen.

⑤



Installation i en massiv mur:

Brug beslaget som styr, og forbor fire huller i væggen eller afstandsstykket. Fastgør beslaget med stjerneskruer.

Installationssæt A

⑥



Til installation i murstensmur:

Brug beslaget som styr, og forbor fire huller i væggen. Slå fire rawlplugs i væggen, så de flugter, før beslaget fastgøres med stjerneskruerne.

Installationssæt A

⑦



Kontroller at væltesikringsbeslaget er monteret korrekt, så produktet ikke vælter forover, når døren åbnes.


SKIFT AF HÆNGSELSIDE (VALGFRIT)

①



Åbn døren, og tag dørhylderne ud. Løsn hængelskrueene med den medfølgende Torx T25-skruetrækker. Skub døren ud, og læg den på en beskyttet overflade.

②

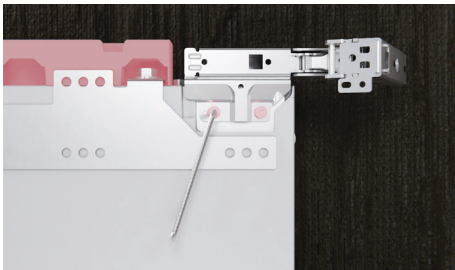

Fjern forsigtigt hængslerne fra døren, og læg dem til side.
Fjern de øverste afdækninger, og læg dem til side.

Installationssæt D

③



Tryk på kanten af de udvendige plader, løft dem ud, og flyt til den anden side.

④



Brug en skruetrækker med lige kærvt til at fjerne de indvendige plader. Flyt dem til den anden side; de afrundede hjørner skal vende indad.

⑤



Kontroller, at pladerne er placeret korrekt.

⑥



Ombyt hængslerne som vist. Kontroller, at hængslernes bunde er parallelle, og fastgør omhyggeligt.
Monter øverste afdækning igen.

⑦



Ombyt hulrumsbeslaget med hængselbeslaget. Fastgør ved hjælp af 3 skruer øverst på køkkenelementet.

⑧



Sæt døren tilbage på skruerne, og spænd med en torxnøgle, så den sidder godt fast. Sæt dørhylderne i igen.


SAMLING AF PRODUKTER (KUN FLERE PRODUKTINSTALLATIONER)

①



Rul produkterne på plads.


②

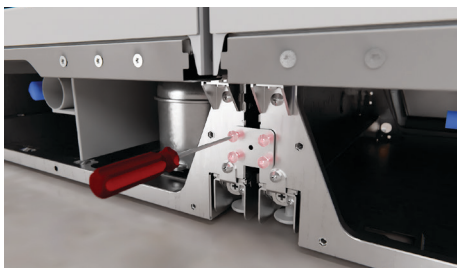

Fastgør beslaget ved den forreste bund ved hjælp af fire skruer.

Forbindelsessæt A


③

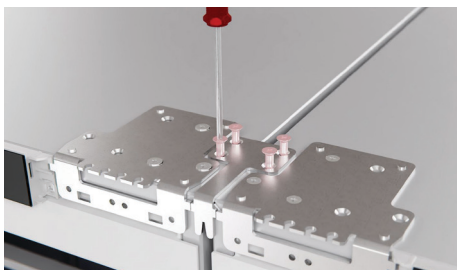

Fastgør beslaget ved den forreste top ved hjælp af fire skruer.

Forbindelsessæt B

④

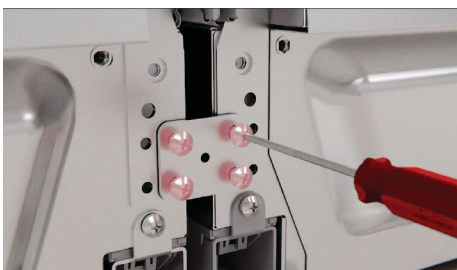

Fastgør beslaget ved den bageste bund ved hjælp af fire skruer.

Forbindelsessæt A

⑤



Fastgør beslaget ved den bageste top ved hjælp af fire skruer.

Forbindelsessæt C

⑥



Gentag processen for yderligere produkter.

DYBDEMÅLER OG AFSTANDSSTYKKE

①



Klips begge hængselafstandsstykker på produktet.

Kontroller, at afstandsstykke A er monteret øverst på produktet og afstandsstykke B nederst på produktet ved montering med højrehængsling og omvendt ved montering med venstrehængsling.

Installationssæt B


②



Monter dybdemålerne øverst og nederst på døren som vist med de medfølgende stjerneskruer.

Installationssæt B og C

③

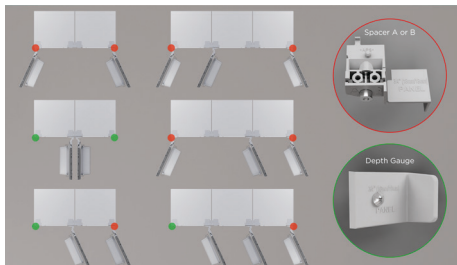

Flere produktinstallationer:

Monter enten dybdemålere eller afstandsstykker i toppen og bunden af produktet afhængigt af din installation som vist.

ISÆTNING AF HÆNGSELBEGRÆNSERSTIFT (VALGFRIT)

①



For at begrænse døråbningen til 90° skal hængselbegrænserstiften sænkes ned i øverste og nederste hængsel.

Installationssæt H


UDEN FOR HULRUMMET

①



Før slangen fra bagsiden af produktet gennem forreste hjørne.

②

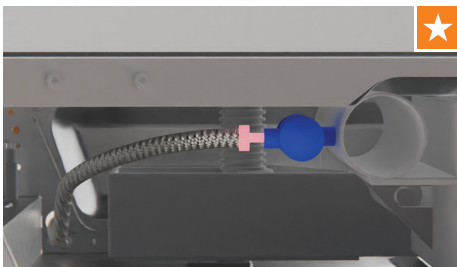

Fjern hættten fra ventilen før tilslutning af slangen, og spænd.

③



Vikl om nødvendigt en tråd omkring slangen og netledningen for at bringe eventuelt slæk ind i soklen og reducere risikoen for, at de vikler sig sammen bag produktet.

④



Skub produktet ind i hulrummet, mens du trækker i slangen og netledningen. Kontroller, at målerne rører hulrummets ende, at slangen ikke er knækket, og at netledningen er fri og ikke viklet sammen.

⑤



Tilslut til hanen, og luk op for den. Kontroller for lækager, hvis vandet løber. Tilslut til kontakten, og tænd for strømmen.


INDE I HULRUMMET

①



Før slangen fra bagsiden af produktet gennem forreste hjørne.

②

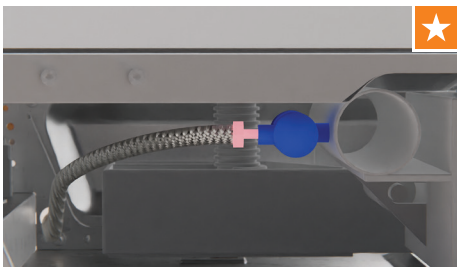

Fjern hættten fra ventilen før tilslutning af slangen, og spænd.

③



Tilslut til hanen, og luk op for den. Kontroller for lækager, hvis vandet løber.

④



Vikl om nødvendigt en tråd omkring slangen og netledningen for at bringe eventuelt slæk ind i soklen og reducere risikoen for, at de vikler sig sammen bag produktet.

⑤



Tilslut til kontakten, og tænd for strømmen. Hvis installeret.


⑥



Skub produktet ind i hulrummet. Skub det ind til målerne rører hulrummets ende. Kontroller, at slangen ikke er bøjet eller knækket, og at netledningen ikke sidder i klemme.

JUSTERING AF HØJDE I HULRUM


①

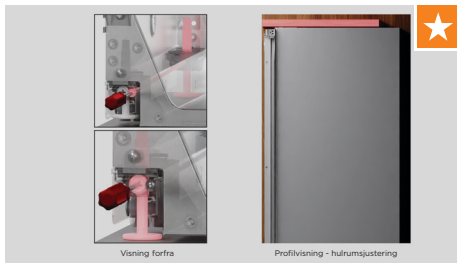

Skrue på højre skrue for at justere produktets bagside og derefter på den venstre skrue for at justere fronten. Drej med uret for at hæve og mod uret for at sænke.

Kontroller, af fødderne står på gulvet, og at det øverste beslag rører hulrummet.

②

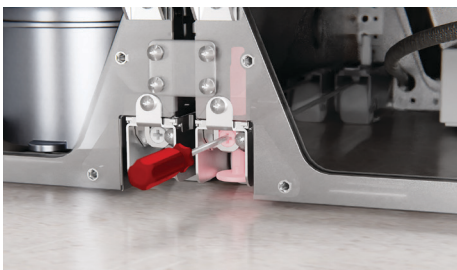


Flere produktinstallationer:

Begynd med de udvendige fødder, og skru på højre skrue for at justere produktets bagside og derefter på den venstre skrue for at justere fronten. Juster midterfødderne, når produktet er sat ind i hulrummet.

Kontroller, af fødderne står på gulvet, og at det øverste beslag rører hulrummet.

③

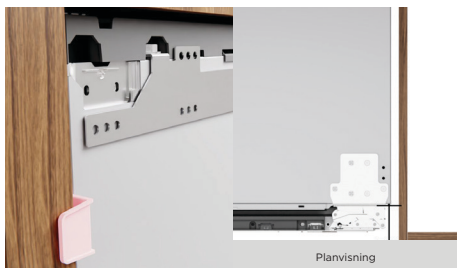


Kontroller, at alle dybdemålere flugter med hulrummets forside.

Hvis dette ikke er muligt:

Mål afstanden mellem stelletts forside og hulrummets forside som vist, og kontroller, at den er 62 mm.*

④

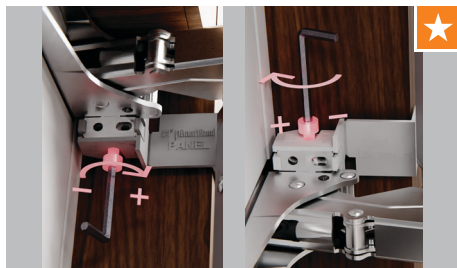

Åbn døren, og brug den medfølgende unbrakonøgle til at udvide afstandsstykkerne. Kontroller, at der ikke er mellemrum.

Installationssæt D

*med en antaget paneltykkelse på 19 mm.

FASTGØRELSE AF PRODUKTET

①



Åbn døren, og fastgør ved at følge nedenstående rækkefølge. De længste skruer skal anvendes, hvor det er vist med blå, og de mindre skruer, hvor det er vist med rødt. Sørg for, at der er en afstand mellem boret og produktet for at undgå kosmetiske skader.

Installationssæt B og H

②



Knæk enderne af begge afstandsstykker.

③



Klips afdækninger på afstandsstykker. Afdækning A skal monteres på afstandsstykke A, og afdækning B skal monteres på afstandsstykke B.

Installationssæt B

④



Skrue stjerneskrue ud for at fjerne dybdemålerne. Læg dem til side.

TILPASSET PANEL

①




Kontroller dørpanelets størrelse og specifikationer igen, og kontroller, at alle beslagsplaceringer er markeret. Se side 14 for at få flere oplysninger.

②



Fjern øverste afdækning ved hjælp af en elskruetrækker. Læg den til side.

③

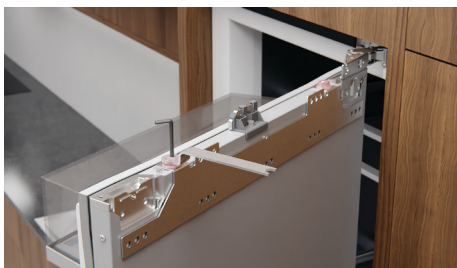


Fjern begge skiver og møtrikker, og læg dem til side. Løft panelbeslagene udad for at afmontere dem.

④



Juster det midterste dørpanelbeslag ind efter panelet; "V'et" i beslaget skal sidde på midterlinjen.


⑤

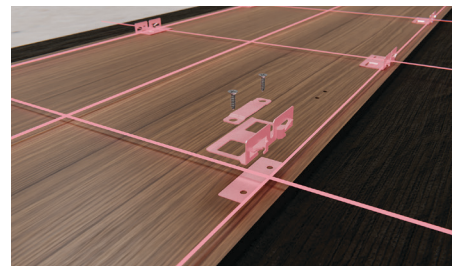

Juster sidebeslagene ind efter panelet.

Installationssæt F

⑥

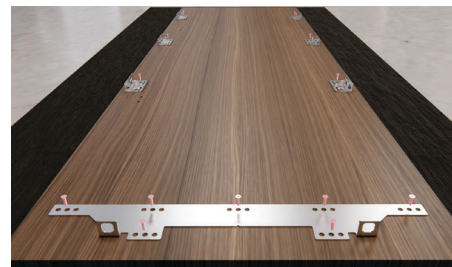


Brug skruerne, der følger med installationssættet, til at fastgøre dørpanelets beslag med syv skruer.

⑦



Fastgør sidebeslagene med to skruer pr. beslag. Kontroller, at sidebeslagene er monteret stramt, og at fastgørelselementerne er fastgjort lige.


⑧

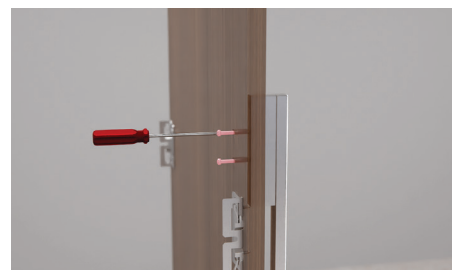

Fastgør håndtaget til panelerne ved hjælp af 4xM5x25 unbrakoskruer pr. håndtag. Kontroller, at håndtagets fastgørelser ikke griber ind i sidebeslagene.

RUSTFRIT STÅLPANEL

①

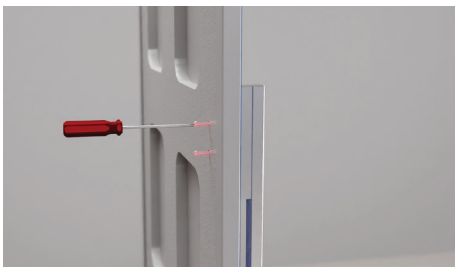


Bestem panelretningen baseret på hængsels- og håndtagspositionerne. Røde mærkater angiver venstrehængslet installation, blå mærkater angiver højrehængslet installation.

②



Fjern øverste afdækning ved hjælp af en elskruetrækker. Læg den til side.

③

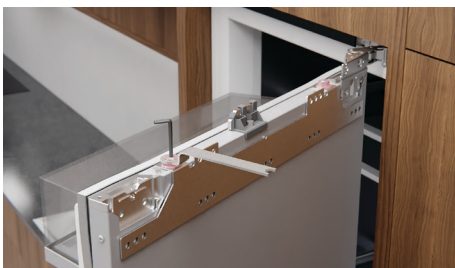


Fjern begge skiver og møtrikker, og læg dem til side. Løft panelbeslagene udad for at afmontere dem.

④



Bestem panelretningen baseret på hængsels- og håndtagspositionerne. Røde mærkater angiver venstrehængslet installation, blå mærkater angiver højrehængslet installation.

⑤

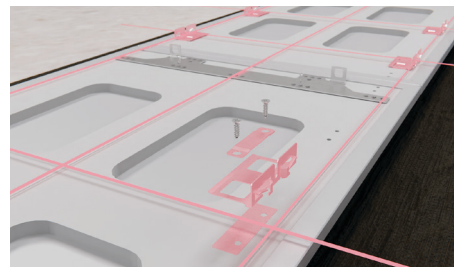


Fjern al blå tape fra panelet.
Ret sidebeslagene ind efter de forborede huller baseret på hængselsretningen. Røde mærkater angiver venstrehængslet installation, blå mærkater angiver højrehængslet installation.

⑥




Brug de skruer, der medfølger i panelsættet, til at fastgøre dørpanelbeslaget med syv skruer.

⑦

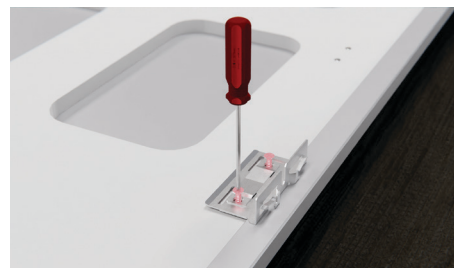

Fastgør sidebeslagene ved hjælp af to skruer fra det medfølgende panelsæt pr. beslag. Kontroller, at sidebeslagene er monteret stramt, og at fastgørelseselementerne er fastgjort lige.

⑧

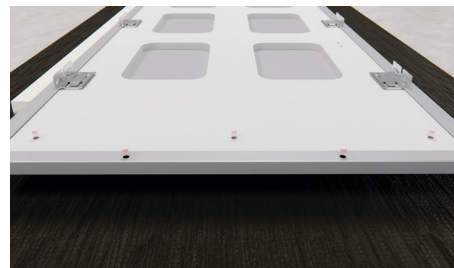

Sæt propper i de ubrugte huller i panelet ved hjælp af de resterende skruer fra panelsættet.

JUSTERING AF DØRPANEL

①



Kontroller, at de øverste monteringskrue er løsnet og står i nederste position.

Installationssæt D

②



Placer toppen af døren på de to monteringskrue og sænk den.

③



Vi anbefaler at belaste hylderne i døren med 15 kg, så dørpanelmellemmrummets bredder bliver nøjagtige.

④



Sæt et stykke tape på døren for at kunne åbne døren uden at forstyrre panelindstillingerne.

FASTGØRELSE AF DØRPANEL

①



Kontroller, at sidebeslagene er afmonteret, og at de øverste monteringskrue er løsnet. Drej tapboltene med uret for at sænke panelet og mod uret for at hæve det.

②



Spænd sideskrue og de øverste M8-skiver ved hjælp af skruenøglen og L-nøglen, der følger med installationssættet.

Installationssæt D

③



Skub panelet fra side til side for at justere det vandret. Kontroller, at panelerne flugter med køkkenelementets front.

④




Monter sideskrue på panelet ved hjælp af det korte stjerneværktøj, der følger med installationssættet. Ved installationer med 90° døråbning skal den medfølgende krydsnøgle anvendes på hængselsiden.

Spænd alle sideskrue og den øverste M8-skive og møtrikken for at fastgøre.

Installationssæt D

FASTGØRELSE AF DØRPANEL


5

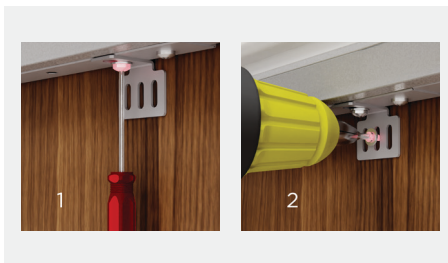

Åbn døren, og løs den nederste beslagskrue. Juster beslaget, til det hviler mod dørpanelet. Spænd skruen igen, og monter endnu en skrue for at fastgøre panelet.

Installationssæt E

6

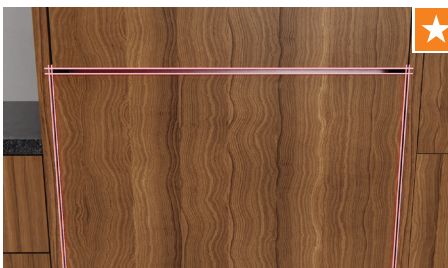

Kontroller alle mellemrum og eventuelle sammenstød igen.

MONTERING AF BEKLÆDNINGER OG RIST

1



Monter den øverste afdækning med to skruer. Kontroller, at den flade side vender ud fra panelet.

2



Placer den korte dørbeklædning på produktets hængselside, og skub den nedad for at klipse den på plads. Hvis der er et mellemrum, skal dørbeklædningen afmonteres, og sidebeslagene justeres.

3



Placer den lange dørbeklædning på produktets side uden hængsler, og skub den nedad for at klipse den på plads. Hvis der er et mellemrum, skal dørbeklædningen afmonteres, og sidebeslagene justeres. Kontroller, at beklædningen ikke går ud over den øverste afdækning.

4



Kun installationer med skift af hængselside:

Ombyt den nederste beklædning på siden med hængsel med beklædningen på siden uden hængsel på risten.

MONTERING AF BEKLÆDNINGER OG RIST


5



Monter den øverste UI-beklædning under hensyntagen til placeringen af hængslerne.

Installationssæt H

6

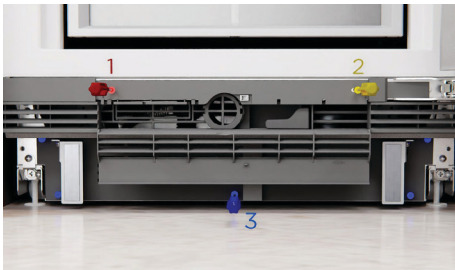

Åbn dækslet, og juster risten ind efter produktet. Sæt den på plads ved at starte med bunden af risten. Håndspænd den øverste, venstre skrue først, og derefter den øverste, højre skrue. Monter de resterende fem skruer på risten for at fastgøre.


MONTERING AF MIDTERBEKLÆDNING (KUN FLERE PRODUKTINSTALLATIONER)

1



Placer beklædning mellem produkterne. Sænk beklædningen, før den skubbes ind, for at sikre at det nederste tilslutningsbeslag ikke rammer risten. Skub beklædningen op, til den glider ind i det øverste beslag.

2

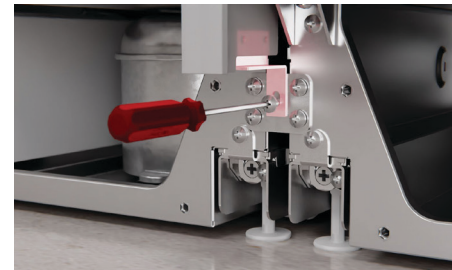

Kontroller, at toppen af beklædningen rører hulrummet før fastgørelse med det medfølgende fastgørelseelement.

Forbindelsessæt A

FORBEREDELSE AF FODSPARKPANEL

①



Kontroller fodsparkpanelets størrelse og specifikationer igen. Se side 13 for at få flere oplysninger.

②



● Skruelaceringer


Mål afstanden mellem gulvet og bunden af risten for at bestemme placeringen af fodsparkets monteringsplade.

Fastgør monteringspladen til fodsparket, der medfølger i beklædningssættet, til fodsparkpanelet.

Installationssæt E

FASTGØRELSE AF FODSPARK

①

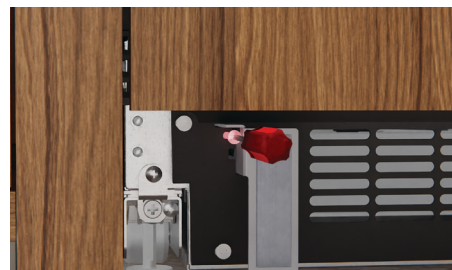

Løsn skruerne på begge dybdejusteringsbeslag til fodspark.

②




Skub begge dybdejusteringsbeslag helt frem, og spænd skruerne en smule.

③



Fastgør fodsparket til dybdejusteringsbeslagene. Magneterne skal automatisk placere sig.

④

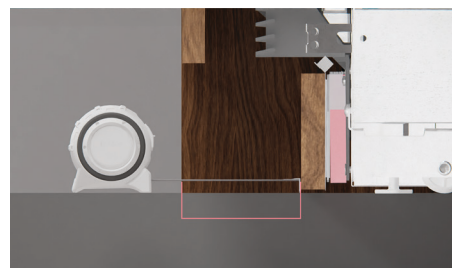

Skub fodsparket tilbage til den ønskede dybde før afmontering. Hvis fodsparkets dybde er mindre end 90 mm, skal den ekstra skumblok monteres.

Spænd dybdejusteringsskruerne med hånden, og monter panelet igen.

FASTGØRELSE AF FODSPARK

5



Mål afstanden mellem bunden af døren og bunden af dørpanelet. Skær flowdeleren til i længden.

Installationssæt D

6



Ret flowdeleren ind efter skruen i bunden af døren, og skub den på plads. Fastgør til dørpanelet ved hjælp af de medfølgende skruer.

7



Skær forseglingen til i længden, og klips den på forsiden af flowdeleren. Kontroller, at tapperne på tætningen og flowdeleren flugter.

8



Tryk på, og hold  inde på interfacet for at forlade installatørtilstand.

OPSÆTNING AF WI-FI


Produktet kan sluttes til dit trådløse hjemmenetværk og fjernbetjenes med appen.

- Kontroller, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk er tændt.
- Der vises en trinvis vejledning på både produktet og mobilenheden.
- Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte produktet.

På din mobilenhed:


- 1 Download appen fra www.fisherpaykel.com/connect
- 2 Registrer og opret en konto.
- 3 Tilføj produktet, og opsæt Wi-Fi-forbindelsen.

1

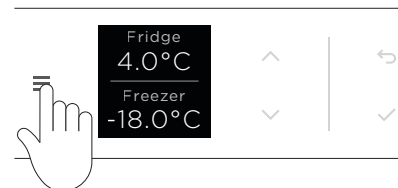


Tryk på  for at få vist menuen.

2

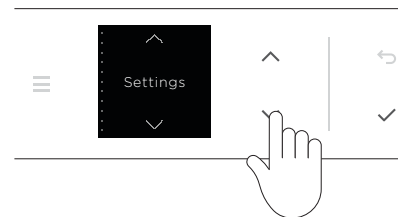


Tryk på  eller  for at rulle gennem listen og vælge **INDSTILLINGER**. Tryk på  for at bekræfte.

3

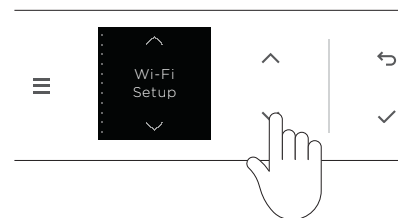

Tryk på  eller  for at rulle gennem listen og vælge **WI-FI SETUP** (Opsætning af Wi-Fi). Tryk på  for at bekræfte.

4

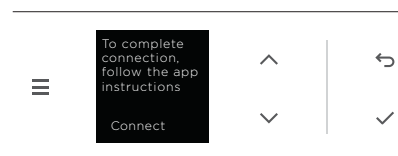

Åbn appen **FISHER & PAYKEL** på din mobilenhed. Følg vejledningen på skærmen.

VANDSKYLNING Gennem VANDDISPENSEREN

①



Kontroller, at der er tændt for strøm og vand.

②



Tryk på vanddispenserpladen, og aftap i alt 8 l vand.

Der kan løbe uskadelige kulrester ud sammen med vandet under denne proces.

③



Ved aftapning i lang tid kan der opstå en timeout-periode, hvor en alarm lyder. Vent 2 minutter, før du aftapper igen.


VANDSKYLNING Gennem ISMASKINEN

①



Kontroller, at der er tændt for strøm og vand.

②

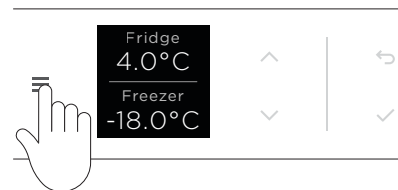

Tryk på ≡ for at få vist menuen.

③



Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle gennem listen og vælge ICE (Is).

Tryk på ✓ for at tænde ismaskinen.

④




Skyllningen gennemføres, når den første beholder med is er produceret.

Vi anbefaler, at denne omgang is kasseres, da den kan forekomme let misfarvet og indeholde uskadelige kulrester.


UDSKIFTNING AF VANDFILTERET

①

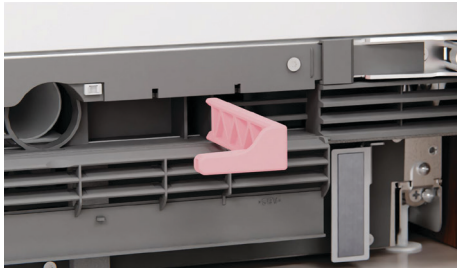


Skub til ristklappen for at få adgang til filteret. Træk værktøjet udad for at afmontere.

②

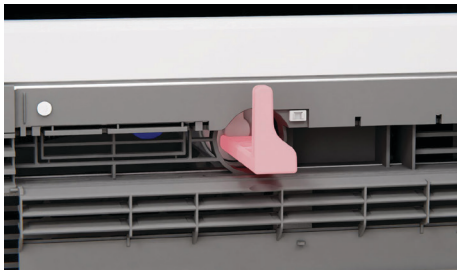

Roter filteret 90° mod uret med filterværktøjet for at låse det op og tage det ud.

③

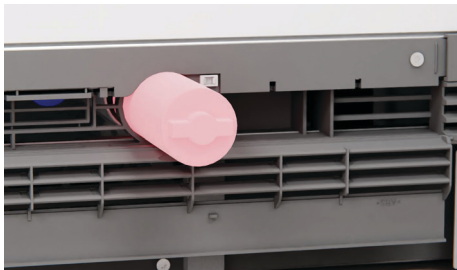

Fjern emballagen. Kontroller, at filterhåndtaget står vandret, og tryk det helt ind. Drej med uret for at låse det på plads.

④



Skub værktøjet ind på plads, og tryk for at lukke ristklappen.

INSTALLATØRTJEKLISTE

Installationstilstand er afsluttet

Alle panelmellemlum og potentielle sammenstødspunkter er kontrolleret

Nivelleringsfødderne er justeret og i indgreb



Hængselbegrænserstifter er monteret efter behov

Alle afdækninger er monteret

Al beklædning er fastgjort på alle monteringssteder

Produktet er solidt fastgjort til køkkenelementet

Skyl før første brug, hvis der er tændt for vandet

Udfør og gem med henblik på reference:

Model

Serienr.

Købsdato

Køber

Forhandleradresse

Installatørens navn

Installatørens underskrift

Installationsvirksomhed

Installationsdato

SIKKER FJERNELSE AF PRODUKTET

1



Tøm indholdet af.

2



Fjern flowdeleren og panelbeslaget, før alle dørpanelets sideskruer og M8-skive og møtrik afmonteres. Løft panelet opad og ud for at afmontere det.

3



Udfør installationsprocessen i omvendt rækkefølge for at fjerne produktet fra hulrummet. Kontroller, at døre er fastgjort med tape og at sikker håndteringspraksis følges.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2023. Alle rettigheder forbeholdes.

De viste modeller i denne vejledning fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres når som helst.

Produktspecifikationerne i denne vejledning gælder de specifikke produkter og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. Disse specifikationer kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge vores hjemmeside eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.

431074B 10.23