

מקרר אינטגרלי בגובה 2.1 מטר

מדריך תכנון

RS4621F | RS6121F | RS6121S | RS6121V | RS6121W | RS7621F | RS7621S | RS7621W | RS9121W


FISHER & PAYKEL

מדריך תכנון מקיף זה מספק את המסגרת והכלים להשגת התוצאה העיצובית הרצויה לכם עם מכשירי Fisher & Paykel. במדריך זה תוכלו למצוא מידע מקיף על המוצר - כגון מידע על קונספט המוצר, על המפרט שלו ועל מידותיו - כדי לעזור לכם ליישם את רעיונותיכם וליצור חללים המשקפים את החזון שלכם.

תוכן			
עיצוב קונספט		טרופמו חתופמ וונכת	
דף		פד	טרופמו חתופמ וונכת
אפשרויות עיצוב לבחירה		גליונות נתונים	
סקירת מקרר אינטגרלי בגובה 2.1 מטר החלטת רכישה תצורה מינימלית המוצר האינטגרלי במסגרת	4	16	הכנת הגומחה
	5	17	מידות גומחה יחידה
	6	18	מידות גומחה כפולה ומשולשת
	7	19	מידות הגומחה במודלים מרובים
		20	מידות הגומחה במודלים שונים
מדריך מפרטים		21	הכנת לוח דלת בהתאמה אישית
מדריך מפרטים - מודלים של K מדריך מפרט - מודלים של E	9	22	צוקל ולוחות - גבהים אפשריים
	10		מקפיא עם דלת יחידה ברוחב 46 ס"מ
אביזרים			מקרים ומקפיאים עם דלת יחידה ברוחב 61 ס"מ
ידיות לוחות נירוסטה וצוקלים		24	מקרר מקפיא ברוחב 61 ס"מ
	12	25	מקרר יין עם דלת יחידה ברוחב 61 ס"מ
	14	26	מקרים ומקפיאים עם דלת יחידה ברוחב 76 ס"מ
		27	מקרים ומקפיאים ברוחב 76 ס"מ
			מקרר מקפיא ברוחב 91 ס"מ
		שיקולי תכנון	
		מפרק ציר	
		דוגמאות לווריאציות של לוחות	
		רווחים לפתיחה מלאה של הדלתות	
		פתיחת דלתות ופינוי רווחים	
		שירותים	
		43	מקפיא ברוחב 46 ס"מ
		44	מודלים ברוחב 61 ס"מ
		45	מודלים ברוחב 76 ס"מ
		46	מקרר מקפיא ברוחב 91 ס"מ


בחירות עיצוב

מקרר

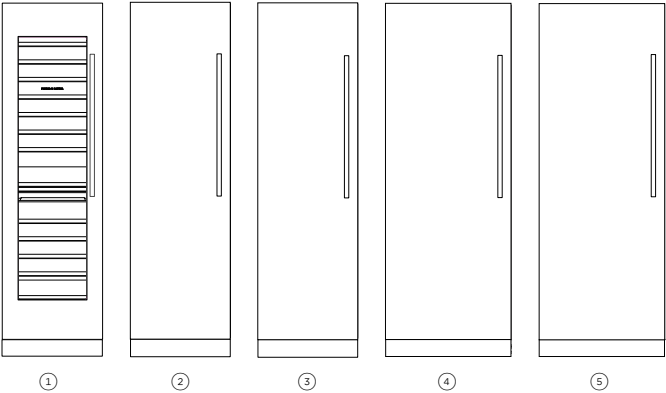


מוצר	מודל
① מקרר יין ברוחב 61 ס"מ קיבולת של 91 בקבוקים, יכולת תצוגה אופציונלית. שני אזורי טמפרטורה עצמאיים, ארבעה מצבי יין.	RS6121VL2K1 ,RS6121VR2K1
② מקרר אינטגרלי ברוחב 61 ס"מ לוח מוכן בהתאמה אישית, עם קיבולת 351 ליטר	RS6121SRK1
③ מקרר אינטגרלי ברוחב 61 ס"מ עם מתקן מים לוח מוכן בהתאמה אישית, 351 ליטר עם מתקן מים פנימי.	RS6121SRHE1 ,RS6121SLHE1 RS6121SRHK1
④ מקרר אינטגרלי ברוחב 76 ס"מ לוח מוכן בהתאמה אישית, עם קיבולת 463 ליטר	RS7621SRK1
⑤ מקרר אינטגרלי ברוחב 76 ס"מ עם מתקן מים לוח מוכן בהתאמה אישית, 463 ליטר עם מתקן מים פנימי.	RS7621SRHE1 ,RS7621SLHE1 RS7621SRHK1

מקרר מקפיא

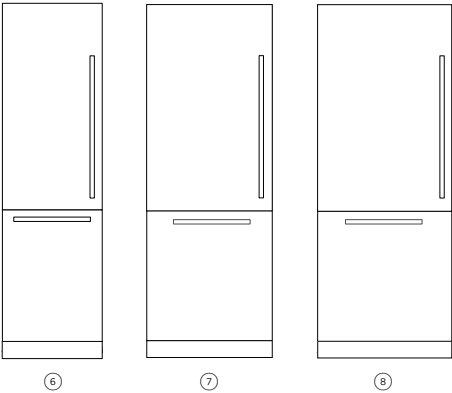

מוצר	מודל
⑥ מקרר-מקפיא אינטגרלי ברוחב 61 ס"מ לוח מוכן בהתאמה אישית, מכונת קרח פנימית, 477 ליטר ומתקן מים.	RS6121WRUE1 ,RS6121WLUE1 RS6121WRUK1 ,RS6121WLUK1
⑦ מקרר מקפיא אינטגרלי ברוחב 76 ס"מ לוח מוכן בהתאמה אישית, 477 ליטר, מכונת קרח פנימית ומתקן מים.	RS7621WRUE1 ,RS7621WLUE1 RS7621WRUK1 ,RS7621WLUK1
⑧ מקרר-מקפיא אינטגרלי ברוחב 91 ס"מ לוח מוכן בהתאמה אישית, 477 ליטר, מכונת קרח פנימית ומתקן מים.	RS9121WRUVE1 ,RS9121WLUVE1

מקפיא






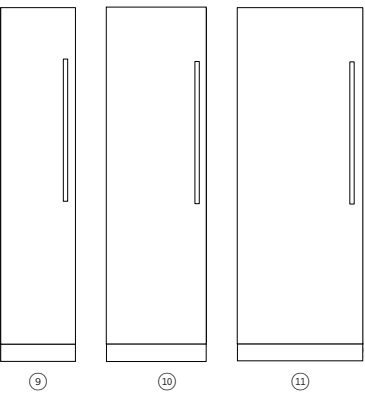


מוצר	מודל
⑨ מקפיא ברוחב 46 ס"מ עם קרח לוח מוכן בהתאמה אישית, 242 ליטר ומכונת קרח פנימית.	RS4621FRJE1 ,RS4621FLJE1 RS4621FRJK1
⑩ מקפיא אינטגרלי ברוחב 61 ס"מ עם קרח לוח מוכן בהתאמה אישית, 368 ליטר, מכונת קרח פנימית ומתקן מים.	RS6121FRJE1 ,RS6121FLJE1 RS6121FRJK1
⑪ מקפיא אינטגרלי ברוחב 76 ס"מ עם קרח לוח מוכן בהתאמה אישית, 477 ליטר ומכונת קרח פנימית.	RS7621FRJE1 ,RS7621FLJE1 RS7621FRJK1

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכוננה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

לוח נירוסטה - אפשרויות

לוח אינטגרלי - אפשרויות



גובה הצוקל

גובה 100 מ"מ, אורכים נעים מ-457 מ"מ עד 1828 מ"מ.
גימור: נירוסטה.

ידית מותאמת אישית

בחירת ידיות של Fisher & Paykel.

ידיות: יש לבחור ידיות שיתאימו לארונות.

לוח

גובה 2029 מ"מ, ציר שמאלי או ימני.

גימור: נירוסטה.

גובה הצוקל

גובהי הצוקל מ-52 מ"מ עד 152 מ"מ.

גימור: התאמה או ניגודיות לארונות המטבח

ידיות מותאמות אישית

בחרו ידיות של Fisher & Paykel או התאימו אישית את הידיות לסגנון המטבח.
אביזר פתיחה בסיוע: פונקציית דחיפה או משיכה לפתיחה, יש לבדוק את הזמינות באתר fisherpaykel.com


גובה הלוח

גובה הלוח נע בין 1970 מ"מ ל-2080 מ"מ.
גימור: התאמה או ניגודיות לארונות המטבח.

כל המודלים


פתיחת דלת מלאה

90 מעלות או 115 מעלות




צירים

*משמאל או מימין




*חלק מהמודלים דורשים ערכת המרת צד

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכנונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

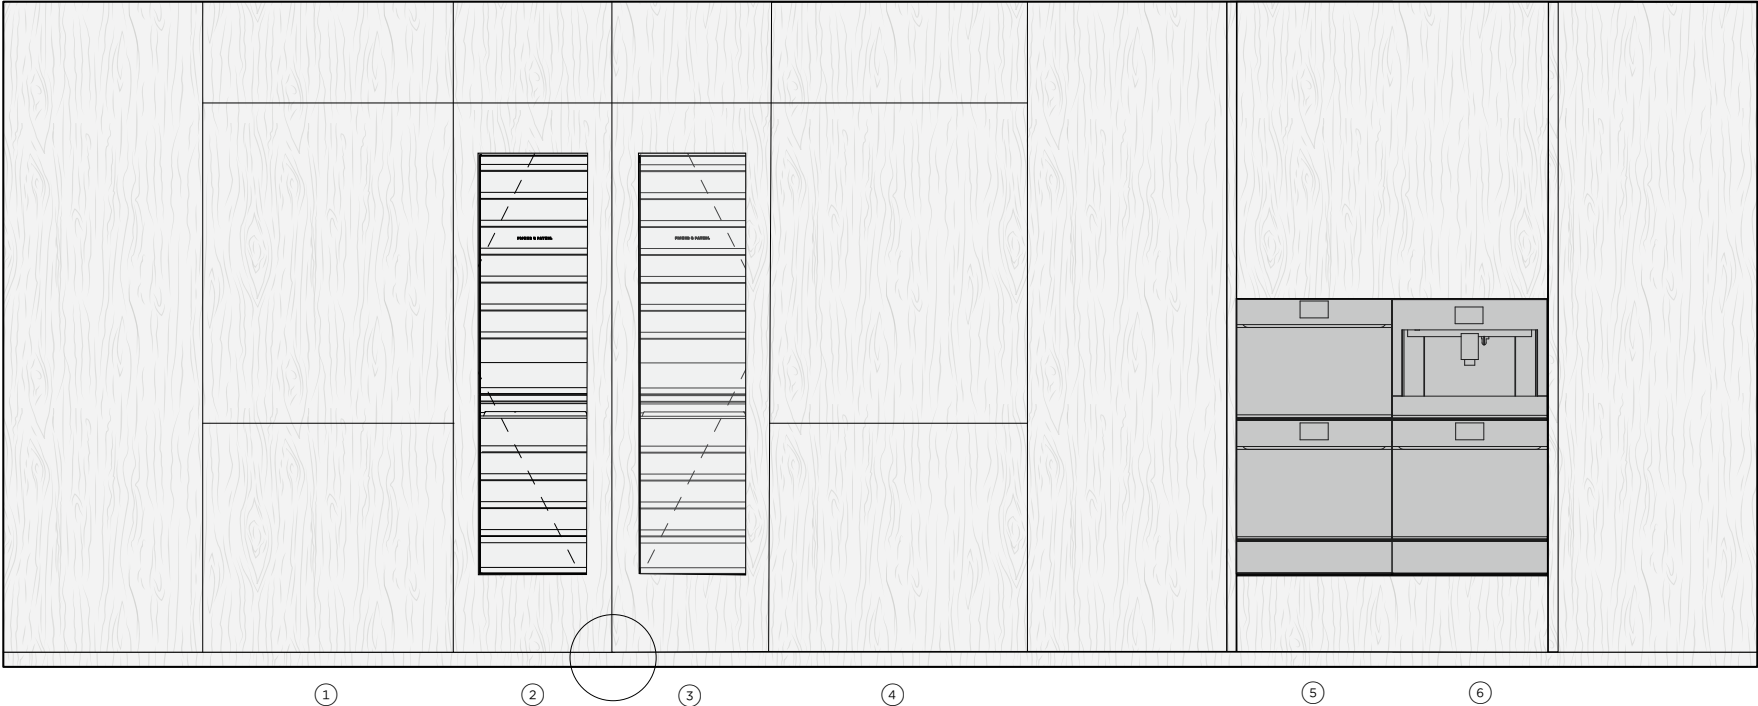

ממדים מינימליים



המספר המרבי של מכשירים לכל גומחה הוא שלושה. אם יש צורך בשתי גומחות, ניתן להשתמש בספייסר עם לוחות רחבים יותר.

- ① מקרר מקפיא ברוחב 91 ס"מ עם מכונת קרח ומתקן מים
- ② מקרר יין ברוחב 61 ס"מ
- ③ מקרר יין ברוחב 61 ס"מ
- ④ מקרר מקפיא ברוחב 91 ס"מ
- ⑤ תנור מיקרוגל אינטגרלי ללא ידית ברוחב 61 ס"מ (OM60NMTNB), תנור ללא ידית (OB60SMPTNB) ומגירת חימום (WB60SMB1-SET)
- ⑥ מכונת קפה מובנית ברוחב 61 ס"מ (EB60MSBI), תנור ללא ידית ברוחב 61 ס"מ (OB60SMPTNB) ומגירת ואקום (VB60SMB1-SET)

בתצורה זו:
גובה התקרה: 2400 מ"מ גובה גומחת המוצר: 2.1 מטר צוקל: 51 מ"מ גובה הלוח: 2080 מ"מ, מרווח הלוח ומרווח הפתיחה: 3מ"מ



המוצר האינטגרלי במסגרת

- ① מקרר יין ברוחב 61 ס"מ
- ② מקפיא ברוחב 61 ס"מ עם מכונת קרח
- ③ מקרר ברוחב 61 ס"מ עם מתקן מים
- ④ מקרר יין ברוחב 61 ס"מ
- ⑤ תנור רצפתי עם כיריים אינדוקציה מקצועיות RIV-486
- ⑥ ידיות עגולות מקצועיות מאלומיניום

בתצורה זו:
גובה גומחת המוצר: 2.1 מטר צוקל: 102 מ"מ גובה הלוח: 2029 מ"מ, מרווח הלוח ומרווח הפתיחה: 3"


מדריך מפרטים

סקירה כוללת של המוצר	
מקרר	
RS6121VL2K1, RS6121VR2K1	מקרר יין אינטגרלי, ברוחב 61 ס"מ
RS6121SRK1	מקרר אינטגרלי, ברוחב 61 ס"מ
RS6121SRHK1	מקרר אינטגרלי, ברוחב 61 ס"מ, עם מתקן מים
RS7621SRK1	מקרר אינטגרלי, ברוחב 76 ס"מ
RS7621SRHK1	מקרר אינטגרלי, ברוחב 76 ס"מ, עם מתקן מים
מקפיא	
RS4621FRJK1	מקפיא אינטגרלי, ברוחב 46 ס"מ, עם מכונת קרח
RS6121FRJK1	מקפיא אינטגרלי, ברוחב 61 ס"מ, עם מכונת קרח
RS7621FRJK1	מקפיא אינטגרלי, ברוחב 76 ס"מ, עם מכונת קרח ומתקן מים
מקרר מקפיא	
RS6121WRUK1, RS6121WLUK1	מקרר מקפיא אינטגרלי, ברוחב 61 ס"מ, עם מכונת קרח ומתקן מים
RS7621WRUK1, RS7621WLUK1	מקרר מקפיא אינטגרלי, ברוחב 76 ס"מ, עם מכונת קרח ומתקן מים
בכל המודלים ניתן למקם את הצירים מימין או משמאל באמצעות ערכות צירים	

סקירה
המקררים האלה מציעים עיצוב חלק, התקנה גמישה ויכולת התאמה אישית לארונות קיימים. הם מתאפיינים בשני אזורי טמפרטורה משתנים, בתאורת LED בהירה ובטכנולוגיית ActiveSmart™ לטריות מרבית. מודלים אלה מספקים עמידות לאורך זמן ועיצוב מלוטש עם מכונות קרח פנימיות, ערכות חיבור וגומרי פרימיום אופציונליים.
תכונות
① ניתן להתאים אישית לארונות מטבח או להשתמש באיזור לוח דלת נירוסטה
② ההתאמה חלקה עם פערים של ⅛" בלבד (כ-3 מ"מ), ללא צירים או סורגים גלויים לעין
③ אפשר לערבב ולהתאים את המקררים, להתקין אותם בנפרד או לחבר אותם יחד
④ שני אזורי טמפרטורה משתנה עם אפשרויות למצבי מקרר, מזוזה, קירור, הקפאה, הקפאה קלה והקפאה עמוקה
⑤ התקנה גמישה עם אפשרויות ציר שמאלי או ימני
⑥ ממשק מסך מגע אינטואיטיבי וקל לשימוש עם תאימות ל-Wi-Fi
⑦ טכנולוגיית ActiveSmart™ שומרת על הטמפרטורה האידיאלית לאוכל טרי יותר
⑧ נוריות LED בהירות מאירות את התקרה, המדפים, המכלים והמגש
⑨ ערכת הצטרפות ליחידות צימוד; גליות קדמיות הניתנות להתאמה למטרת התקנה קלה
⑩ גומור פרימיום עם חומרים חזקים לשמירה על עמידות לאורך זמן ואסתטיקה מלוטשת



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - עם לוח דלת מותאם אישית

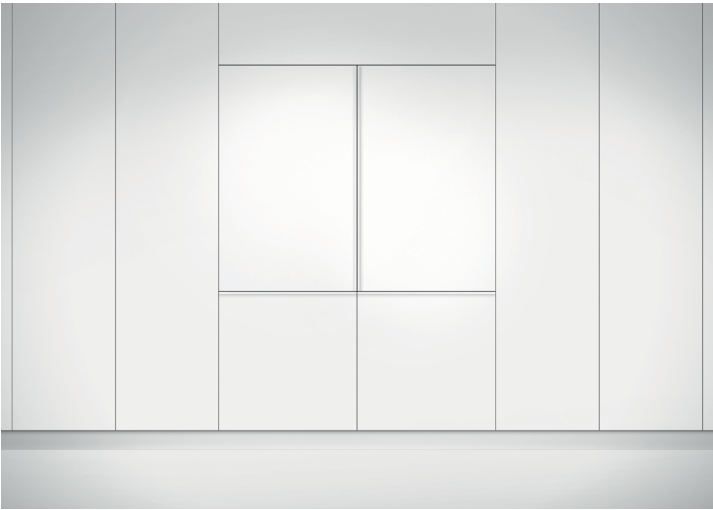

RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - עם לוח דלת מותאם אישית

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

סקירה כוללת של המוצר
מקרר
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 מקרר אינטגרלי, ברוחב 61 ס"מ, עם מתקן מים
RS7621SRHE1, RS7621SLHE1 מקרר אינטגרלי, ברוחב 76 ס"מ, עם מתקן מים
מקפיא
RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 מקפיא אינטגרלי, ברוחב 46 ס"מ, עם מכונת קרח
RS6121FRJE1, RS6121FLJE1 מקפיא אינטגרלי, ברוחב 61 ס"מ, עם מכונת קרח
RS7621FRJE1, RS7621FLJE1 מקפיא אינטגרלי, ברוחב 76 ס"מ, עם מכונת קרח
מקרר מקפיא
RS6121WRUE1, RS6121WLUE1 מקרר מקפיא אינטגרלי, ברוחב 61 ס"מ, עם מכונת קרח ומתקן מים
RS7621WRUE1, RS7621WLUE1 מקרר מקפיא אינטגרלי, ברוחב 76 ס"מ, עם מכונת קרח ומתקן מים
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1 מקרר מקפיא אינטגרלי, ברוחב 91 ס"מ, עם מכונת קרח ומתקן מים

סקירה
המקררים המתקדמים שלנו מספקים חוויית עיצוב יוצאת דופן. מודלים אלה כוללים חללי פנים אלגנטיים, מכונות קרח ומתקני מים אופציונליים, ומציעים פונקציונליות וסגנון ברמת פרימיום. הם מתוכננים ליעילות אנרגטית, ומשתלבים בצורה חלקה במטבח לבד או בצמד. המקררים זמינים בגדלים שונים ומבטיחים התאמה מושלמת לכל מטבח.
תכונות
① דגם זה הוא גולת הכותרת של קולקציית Integrated Columns שלנו, הודות לעיצוב פנים ברמת פרימיום שיוצר מראה ותחושה מעודנים
② הוא מתוכנן להשיג ביצועי אנרגיה מיטביים ויעילות מרבית
③ אפשר לערבב ולהתאים את המקררים, להתקין אותם בנפרד או לחבר אותם יחד
④ ההתאמה חלקה עם פערים של ⅛" בלבד (כ-3 מ"מ), ללא צירים או סורגים גלויים לעין
⑤ ניתן להתאים אישית לארונות מטבח או להשתמש באבזור לוח דלת נירוסטה
⑥ שני אזורי טמפרטורה משתנה עם אפשרויות למצבי מקרר, מזוהה, קירור, הקפאה, הקפאה קלה והקפאה עמוקה
⑦ ממשק מסך מגע אינטואיטיבי וקל לשימוש עם תאימות ל-Wi-Fi
⑧ התקנה גמישה עם אפשרויות ציר שמאלי או ימני
⑨ ערכת הצטרפות ליחידות צימוד; רגליות קדמיות הניתנות להתאמה למטרת התקנה קלה
⑩ טכנולוגיית ActiveSmart™ שומרת על הטמפרטורה האידיאלית לאוכל טרי יותר




RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 – עם לוח דלת מותאם אישית



RS9121WRUVE1 – עם לוח דלת בהתאמה אישית

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

אביזרים

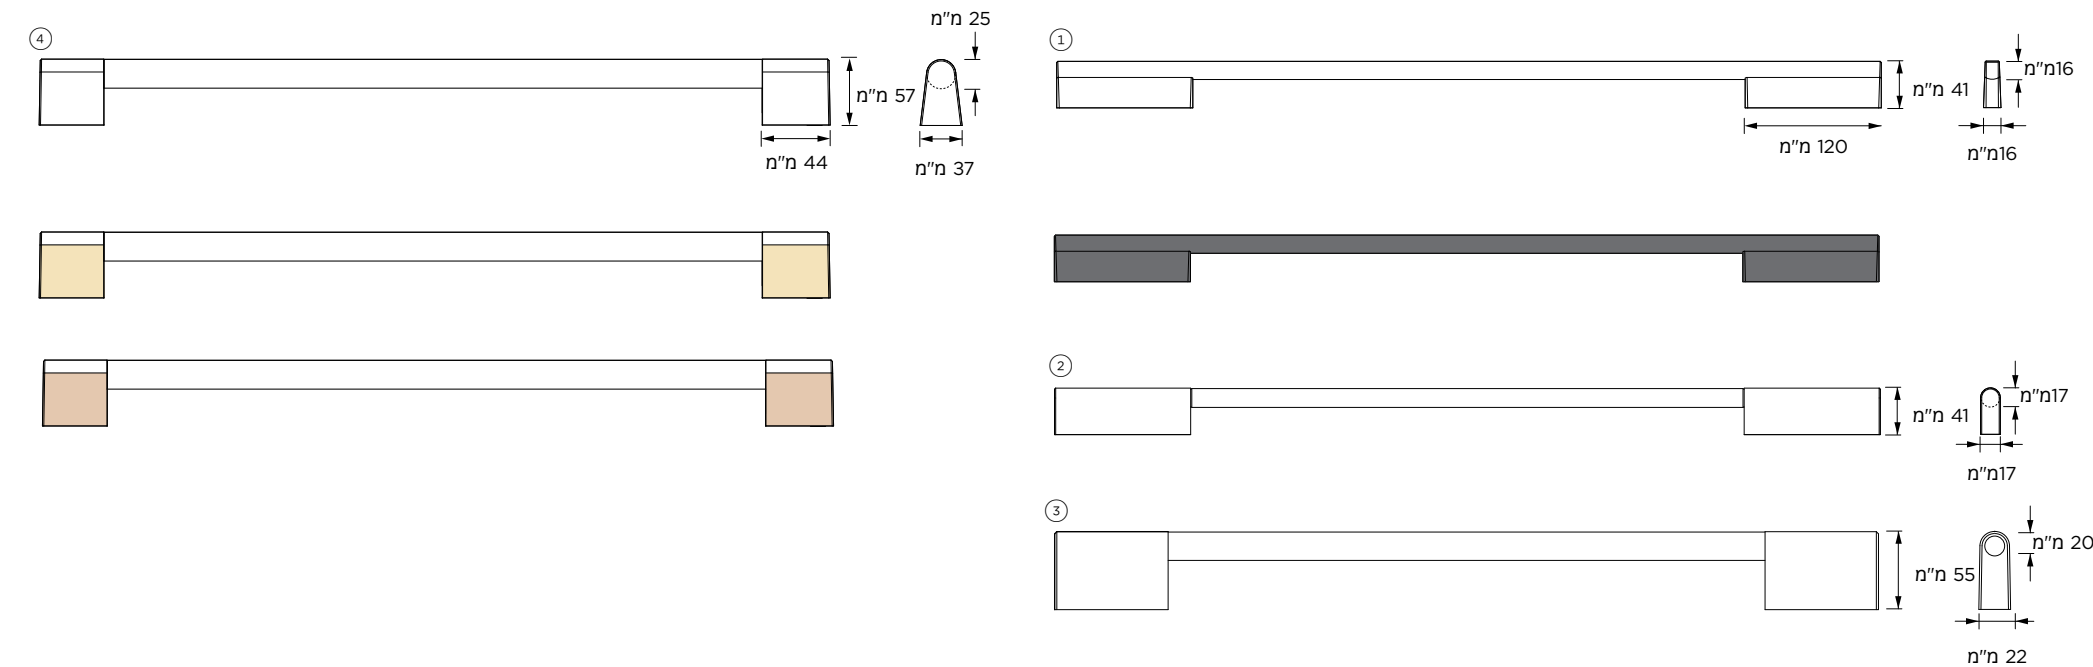




מודלים עם דלת יחידה		גמור	מודלים
① מרבעת אלגנטית ועשווית		אלומיניום	AHD5RDSF
		שחור	AHD5RDSFB
② עגולה ועשווית		אלומיניום	AHSRD84
③ ידית קלאסית		אלומיניום	AHCLRDSF
④ עגולה מקצועית		אלומיניום	AHC-RD84
		פליז	AHP3RDSFBA
		נחושת כהה	AHP3RDSFDC

מודלים של מקרר מקפיא ברוחב 61 ס"מ	
AHD5RD6121W	
AHD5RD6121WB	
AHSRD6121W	
AHCLRD6121W	
AHCRD6121W	
AHP3RD6121WBA	
AHP3RD6121WDC	

מודלים של מקרר מקפיא ברוחב 76 ס"מ	
AHD5RD7621W	
AHD5RD7621WB	
AHSRD7621W	
AHCLRD7621W	
AHCRD7621W	
AHP3RD7621WBA	
AHP3RD7621WDC	

מודלים של מקרר מקפיא ברוחב 91 ס"מ	
AHD5RD9121W	
AHD5RD9121WB	
AHSRD9121W	
AHCLRD9121W	
AHCRD9121W	
AHP3RD9121WBA	
AHP3RD9121WDC	

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

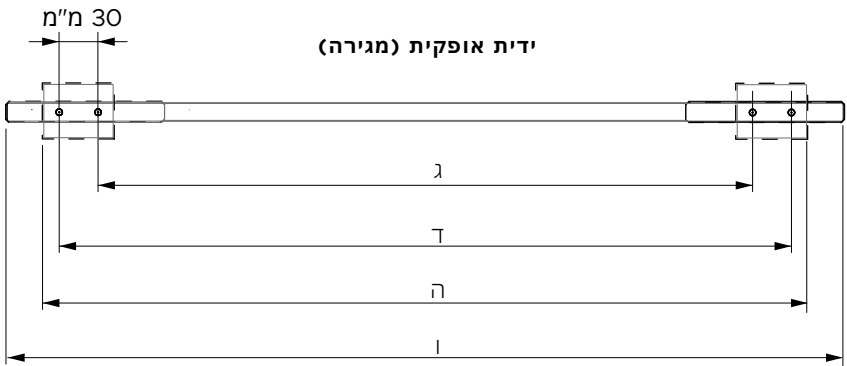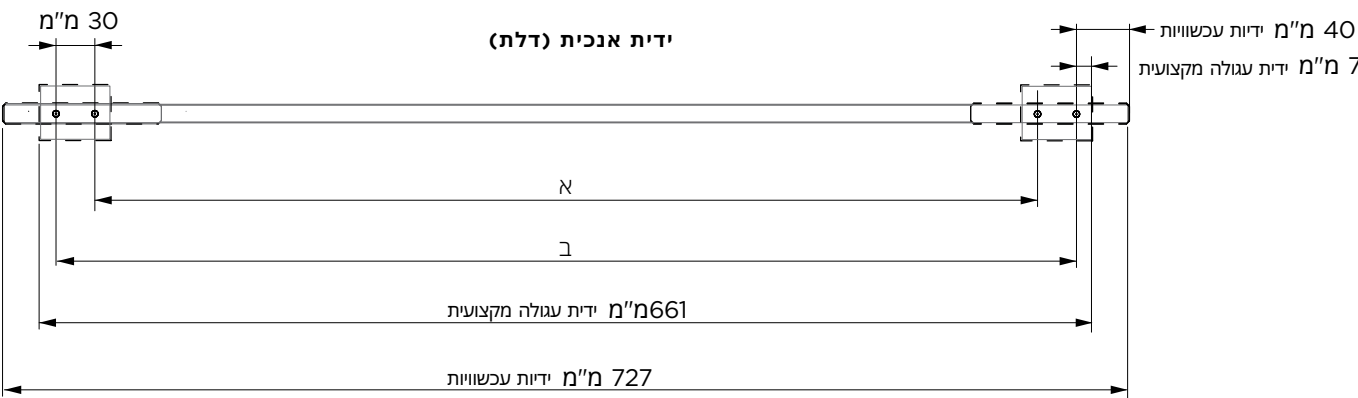

ברגים לשקע

M5 X בורג אלן ראש כפתור לשקע 25 מ"מ
(4 לכל ידית) מתאימים ללוח סטנדרטי בעובי 19 מ"מ. ייתכן שללוחות עבים יותר נדרש קידוח נגדי או ברגים ארוכים יותר.


מודלים של מקרר מקפיא ברוחב 91 ס"מ		
מ"מ	ידית אנכית	
587	א	מרחק בין הברגים הפנימיים
647	ב	מרחק בין הברגים החיצוניים
ידית אופקית		
658	ג	מרחק בין הברגים הפנימיים
718	ד	מרחק בין הברגים החיצוניים
748	ה	אורך כולל - ידית עגולה מקצועית
798	ו	אורך כולל - עכשווי

מודלים של מקרר מקפיא ברוחב 76 ס"מ		
מ"מ	ידית אנכית	
587	א	מרחק בין הברגים הפנימיים
647	ב	מרחק בין הברגים החיצוניים
ידית אופקית		
506	ג	מרחק בין הברגים הפנימיים
566	ד	מרחק בין הברגים החיצוניים
580	ה	אורך כולל - ידית עגולה מקצועית
646	ו	אורך כולל - עכשווי

מודלים של מקרר מקפיא ברוחב 61 ס"מ		
מ"מ	ידית אנכית	
587	א	מרחק בין הברגים הפנימיים
647	ב	מרחק בין הברגים החיצוניים
ידית אופקית		
353	ג	מרחק בין הברגים הפנימיים
414	ד	מרחק בין הברגים החיצוניים
367	ה	אורך כולל - ידית עגולה מקצועית
494	ו	אורך כולל - עכשווי

מודלים עם דלת יחידה		
מ"מ	ידית אנכית	
712	א	מרחק בין הברגים החיצוניים
773	ב	מרחק בין הברגים
ידית אופקית		
	ג	מרחק בין הברגים הפנימיים
	ד	מרחק בין הברגים החיצוניים
	ה	אורך כולל - ידית עגולה מקצועית
	ו	אורך כולל - עכשווי

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשוני בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכנונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

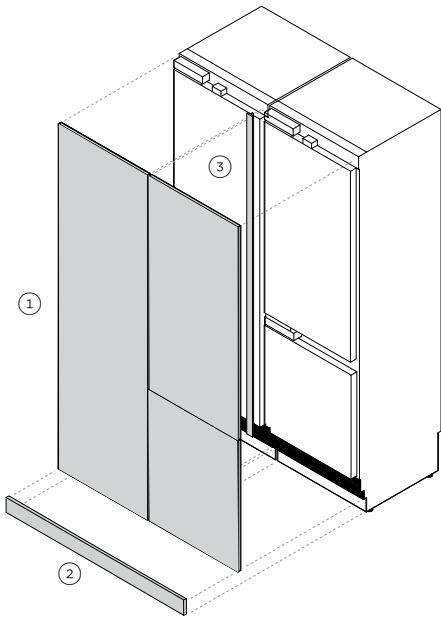

① לוחות נירוסטה

מודל	מקרר מקפיא ברוחב 91 ס"מ
RD9121WLD	צירים שמאליים
RD9121WRD	צירים ימניים

מודל	מרבובים
AKRS19810	61 ס"מ + 61 ס"מ + 76 ס"מ (1980 מ"מ)
AKRS19810	45.7 ס"מ + 76 ס"מ + 76 ס"מ (1980 מ"מ)
AKRS21310	61 ס"מ + 76 ס"מ + 76 ס"מ (2130 מ"מ)
AKRS21310	61 ס"מ + 61 ס"מ + 91 ס"מ (2130 מ"מ)

מודל	מקרר מקפיא ברוחב 76 ס"מ
RD7621WLD	צירים שמאליים
RD7621WRD	צירים ימניים

מודל	צוקל משולש
לא קיים	מודלים ברוחב 46 ס"מ
AKRS18310	מודלים ברוחב 61 ס"מ
לא קיים	מודלים ברוחב 76 ס"מ
לא קיים	מודלים ברוחב 91 ס"מ

מודל	זרר מקפיא ברוחב 61 ס"מ
RD6121WLD	ים שמאליים
RD6121WRD	ים ימניים

מודל	צוקל כפול
לא קיים	מודלים ברוחב 46 ס"מ
AKRS12210	מודלים ברוחב 61 ס"מ
AKRS15210	מודלים ברוחב 76 ס"מ
AKRS7204	מודלים ברוחב 91 ס"מ

מודלים עם צירים ימניים	מודלים עם צירים שמאליים	דלת יחידה
RD4621R10D	RD4621L10D	מודלים ברוחב 46 ס"מ
RD6121R10D	RD6121L10D	מודלים ברוחב 61 ס"מ
RD7621R10D	RD7621L10D	מודלים ברוחב 76 ס"מ

② צוקלים מנירוסטה

מודל	צוקל יחיד
AKRS04610	מודלים ברוחב 46 ס"מ
AKRS06110	מודלים ברוחב 61 ס"מ
AKRS7610	מודלים ברוחב 76 ס"מ
AKRS3604	מודלים ברוחב 91 ס"מ


③ ערכות נגרות* (להתקנת מוצרים מרבובים)

כל המודלים	AJ-RS84LR	ערכת הנגרות מצורפת למודלים של מקפיא: מודלים RS6121FRJK1, RS7621FRJE1, RS6121FRJK1, RS6121FRJE1 ומודלים של מקררי יין: RS6121VR2K1, RS6121VL2K1
------------	-----------	---

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

גיליונות נתונים

מספר מודל: RS4621FRJE1 ,RS4621FRJK1	
מידות המוצר	מ"מ
גובה כולל	2134
רוחב כולל	451
עומק כולל (לא כולל לחות דלתות)	610
מרחצפה לתחתית הדלת	102
עומק הצוקל (לא כולל לחות)	73 - 102
גובה הצוקל	50 - 152
רוחב הצוקל	454
מידות הפתיחה של הדלת/המגירה*	
רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד (זווית של 90 מעלות - גישה פנימית מצומצמת)	110
רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד* (זווית של 115 מעלות - גישה מלאה לחלק הפנימי של המכשיר)	292
עומק הדלת (פתוחה בזווית 90 מעלות) נמדד מחזית הדלת	508
מידות הרווח*	
רווח מינימלי בארון מקצה לוח הדלת	3
גובה כולל של הגומחה	2134
רוחב כולל של הגומחה (היחידה)	457
רוחב כולל של הגומחה (הכפולה)	915
עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***	635
עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***	650
* לוחות מותאמים אשית המיועדים לייצור ולהתקנה על ידי יצרן ארונות. לוח צוקל מנירוסטה זמין בגובה ** 100 מ"מ (3/16"). יש לקבוע את גובה לוח הדלת בהתאם. ***בהנחה שעומק לוח הדלת הוא 19 מ"מ (3/4").	
----- מציין את פרטי המוצר ----- מציין את הרווח בארונות	
הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ± (1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה fisherpaykel.com לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות, בקרו באתר fisherpaykel.com	

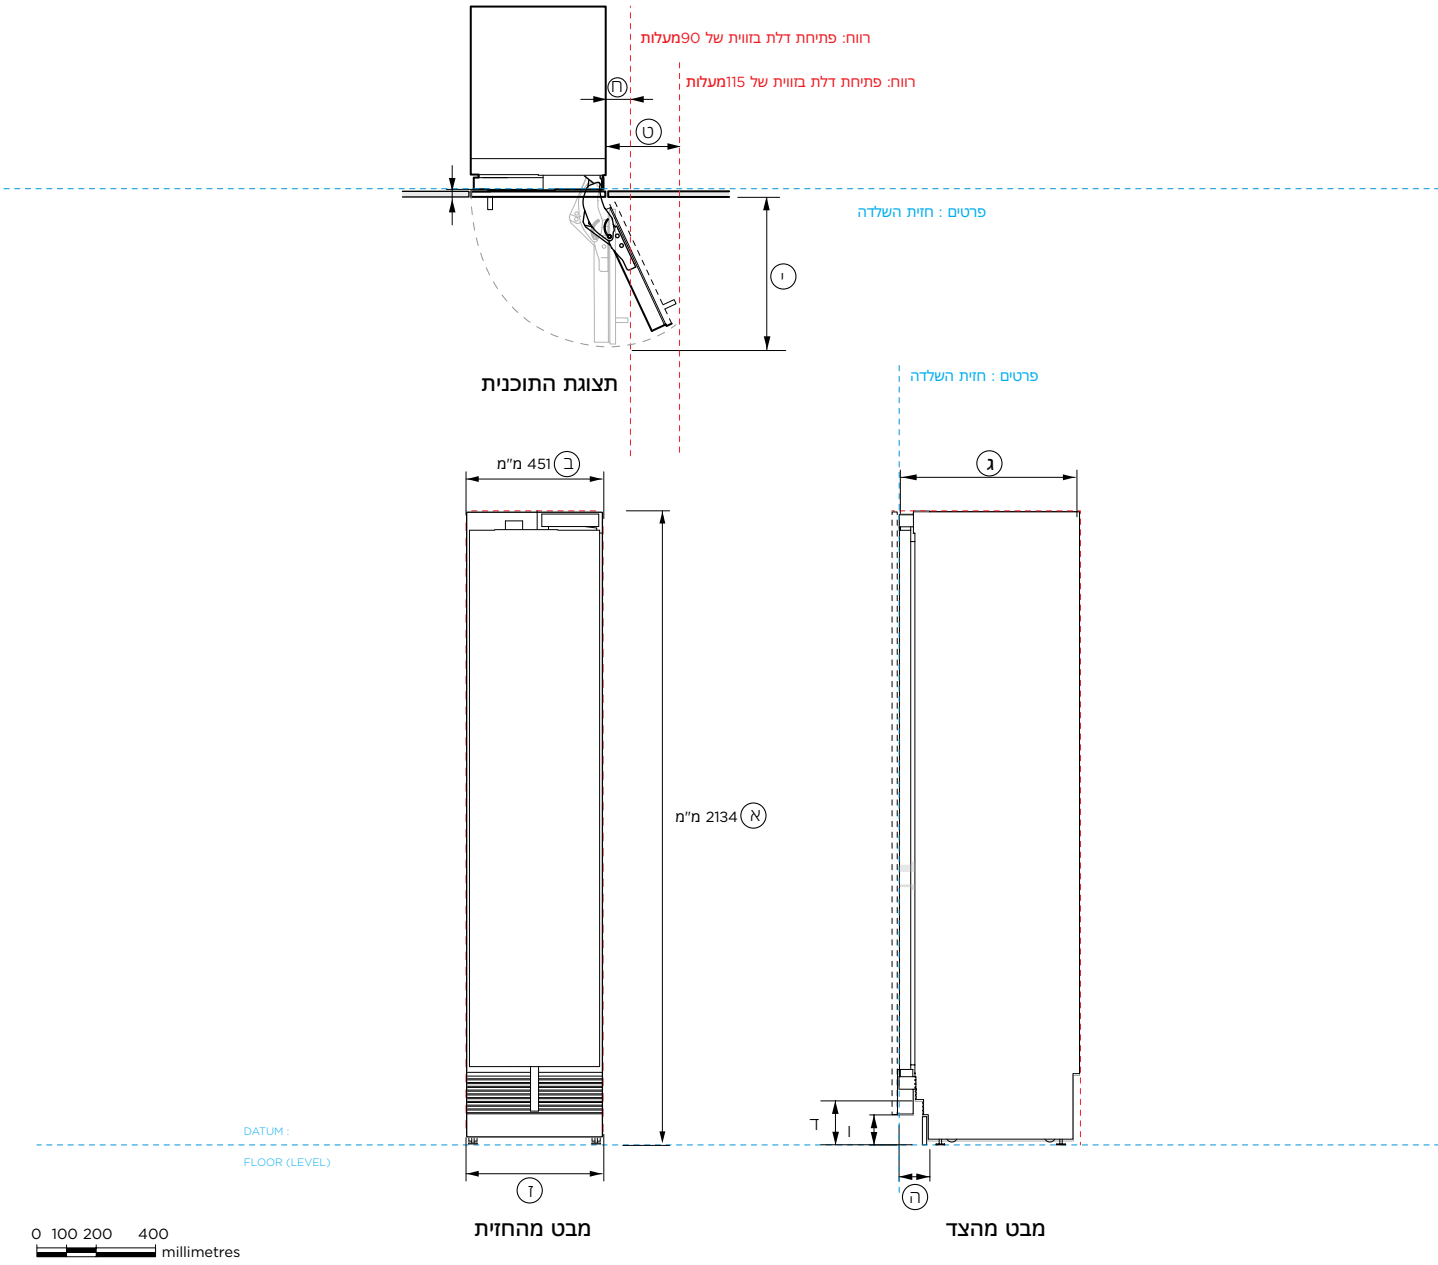

מספר מודל:
RS6121SRHE1 ,RS6121SLHE1 RS6121FRJE1 ,RS6121FLJE1 ,RS6121SRK1
RS6121SRHK1 ,RS6121SRHK1

מ"מ	מידות המוצר*
2134	א גובה כולל
603	ב רוחב כולל
610	ג עומק כולל (לא כולל לחות דלתות)
102	ד מהרצפה לתחתית הדלת
73 - 102	ה עומק הצוקל (לא כולל לחות)
50 - 152	ו גובה הצוקל**
606	ז רוחב הצוקל


מידות הפתיחה של הדלת/המגירה*	
110	ח רוח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד* (90 מעלות - גישה פנימית מופחתת)*
356	ט רוח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד* (זווית של 115 מעלות - גישה מלאה לחלק הפנימי של המכשיר)
660	י עומק הדלת (פתוחה בזווית 90 מעלות) נמדד מחזית הדלת

מידות הרווח*	
3	א רוח מינימלי בארון מקצה לוח הדלת
2134	ב גובה כולל של הגומחה
610	ג רוחב כולל של הגומחה (היחידה)
1219	ד רוחב כולל של הגומחה (הכפולה)
635	ה עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***
650	ו עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***

* לוחות מותאמים אישית המיועדים לייצור ולהתקנה על ידי יצרן ארונות.
לוח צוקל מנירוסטה זמין בגובה ** 100 מ"מ (±1%). יש לקבוע את גובה לוח הדלת בהתאם.
***בהנחה שעומק לוח הדלת הוא 19 מ"מ (3/4").

מצוין את פרטי המוצר -----
מצוין את הרווח בארונות -----

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ (±1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה fisherpaykel.com בקורא באחד באתר.

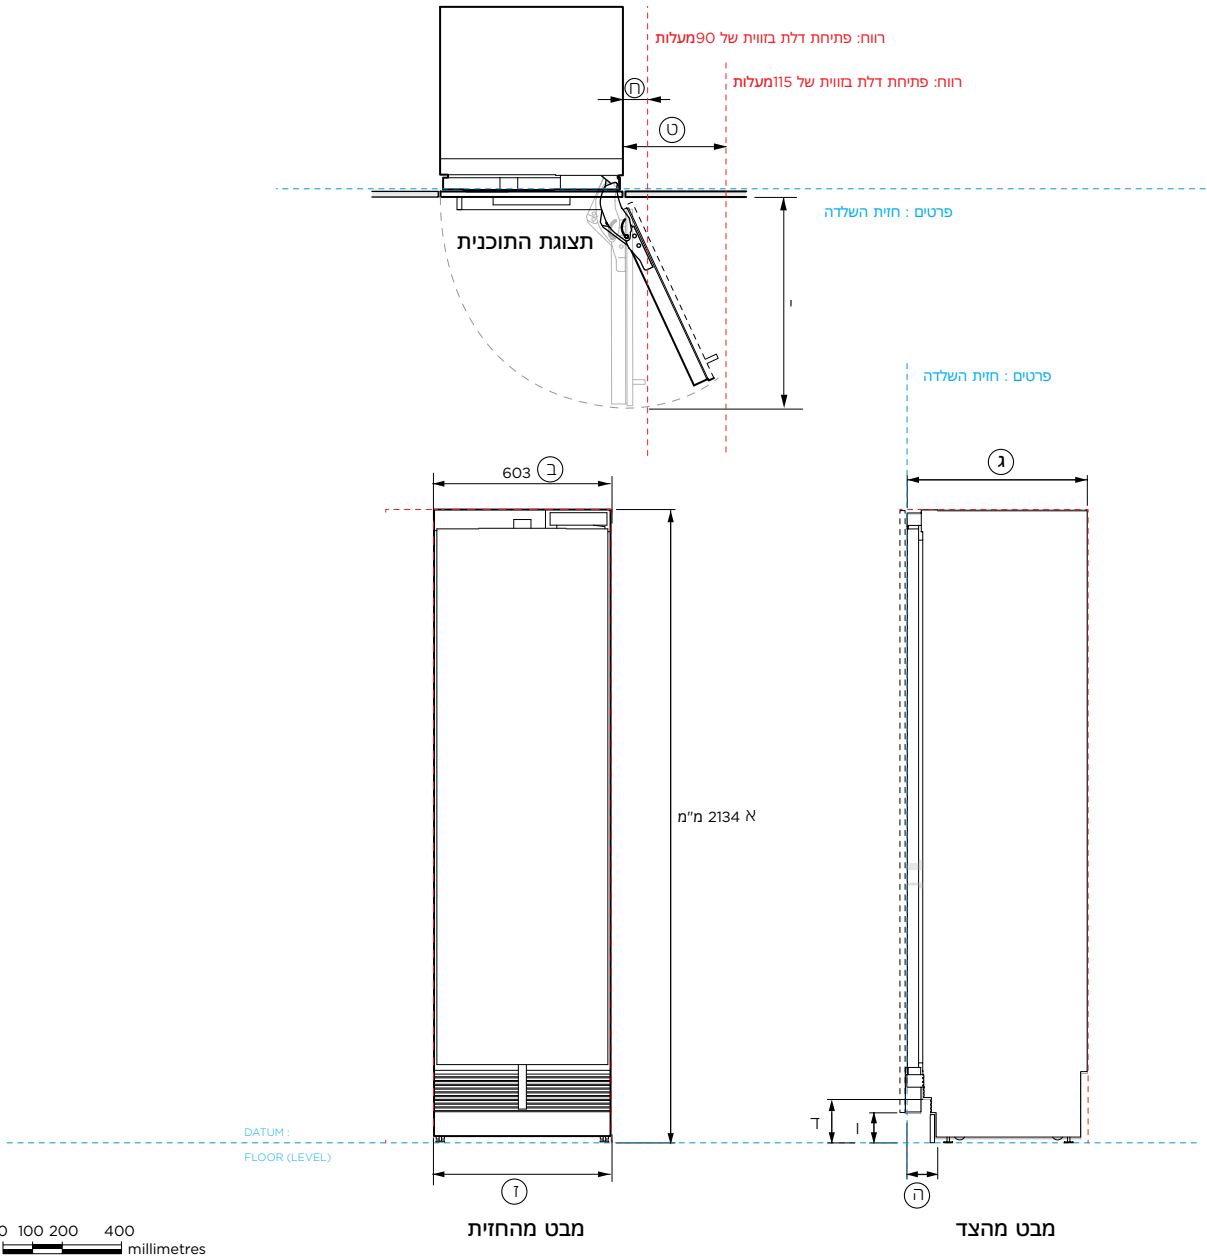

מספר מודל: RS2484WLUE1 ,RS6121WRUE1 ,RS2484WLUK1 ,RS6121WRUK1	
מ"מ	מידות המוצר*
2134	גובה כולל (A)
603	רוחב כולל (B)
610	עומק כולל (לא כולל לחות דלתות) (C)
102	מהרצפה לתחתית הדלת (D)
73 - 102	עומק הצוקל (לא כולל לחות) (E)
50 - 152	גובה הצוקל (F)
606	רוחב הצוקל (G)


מידות הפתיחה של הדלת/המגירה*	
110	רווח מינימלי לפתיחת הדלת לכיוון הקיר הצמוד (זווית של 90 מעלות - גישה פנימית מצומצמת) (H)
356	רווח מינימלי לפתיחת הדלת לכיוון הקיר הצמוד (זווית של 115 מעלות - גישה פנימית מלאה) (I)
660	עומק הדלת (פתוחה בזווית 90 מעלות) נמדד מחזית הדלת (J)
400	עומק המגירה נמדד מחזית הדלת (K)

מידות הרווח*	
3	רווח מינימלי בארון מקצה לוח הדלת (L)
2134	גובה כולל של הגומחה (M)
610	רוחב כולל של הגומחה (היחידה) (N)
1219	רוחב כולל של הגומחה (הכפולה) (O)
635	עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה*** (P)
650	עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה*** (Q)


* לוחות מותאמים אשית המיועדים לייצור ולהתקנה על ידי יצרן ארונות. לוח צוקל מנירוסטה זמין בגובה ** 100 מ"מ (3/16"). יש לקבוע את גובה לוח הדלת בהתאם. ***בהנחה שעומק לוח הדלת הוא 19 מ"מ (3/4").

מצוין את פרטי המוצר -----
מצוין את הרווח בארונות -----

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ± (1/16") יש לקרוא את המדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות, בקרו באתר fisherpaykel.com

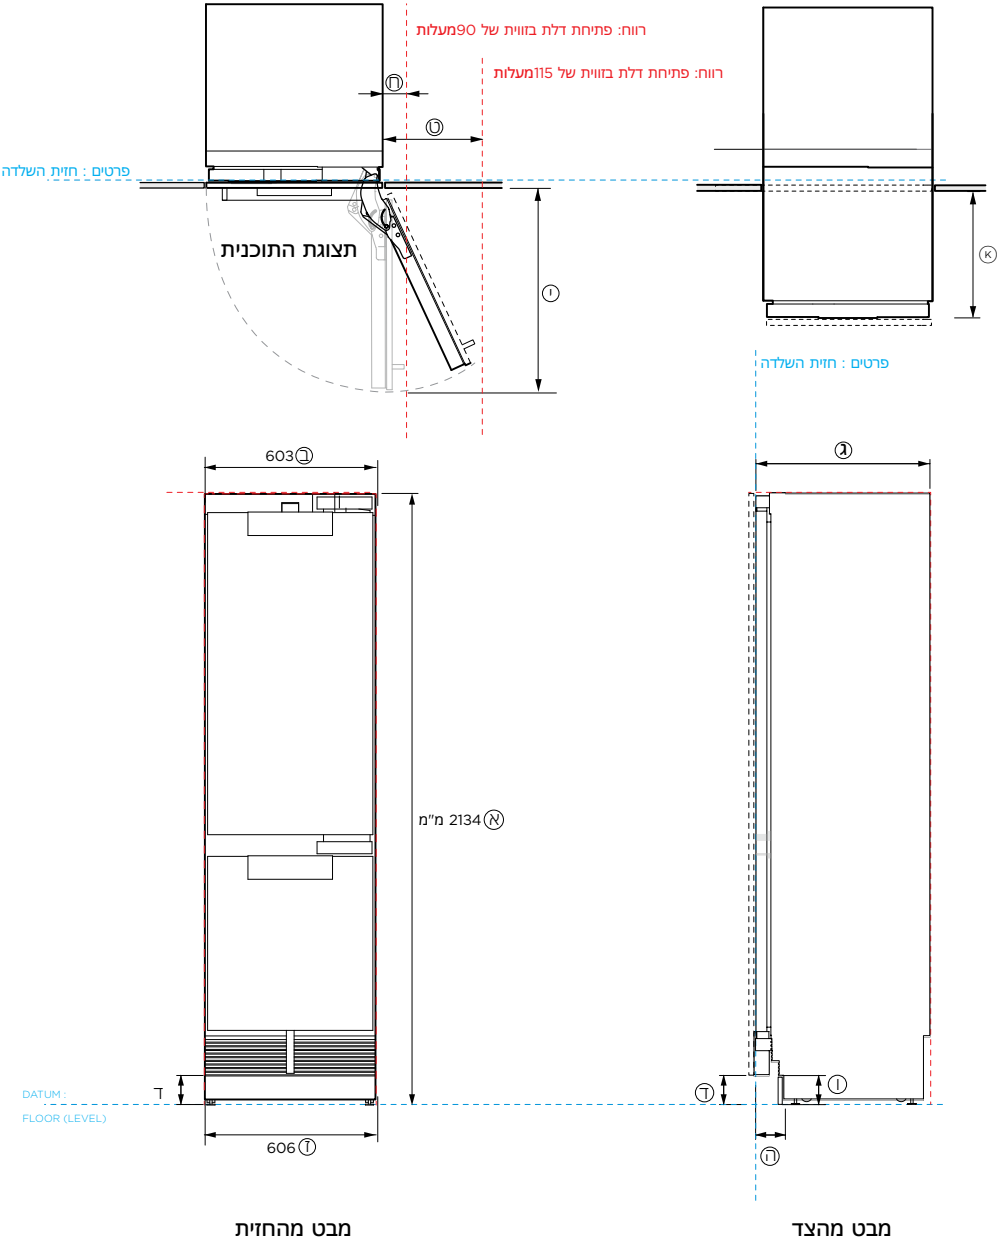

מספר מודל: RS6121VL2K1 ,RS6121VR2K1	
מידות המוצר*	מ"מ
גובה כולל	2134
רוחב כולל	603
עומק כולל (לא כולל לוחות דלתות)	610
מהרצפה לתחתית הדלת	102
עומק הצוקל (לא כולל לוחות)	73 - 102
גובה הצוקל**	50 - 152
רוחב הצוקל	606
מידות הפתיחה של הדלת/המגירה	
רווח מינימלי לפתיחת הדלת* לכיוון הקיר הצמוד (זווית של 90 מעלות - גישה פנימית מצומצמת)	110
רווח מינימלי לפתיחת הדלת לכיוון הקיר הצמוד* (זווית של 115 מעלות - גישה פנימית מלאה)	356
עומק הדלת (פתוחה בזווית 90 מעלות) נמדד מחזית הדלת	660
מידות הרווח*	
רווח מינימלי בארון מקצה לוח הדלת	3
גובה כולל של הגומחה	2134
רוחב כולל של הגומחה (היחידה)	610
רוחב כולל של הגומחה (הכפולה)	1219
עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***	635
עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***	650
* לוחות מותאמים אישית המיועדים לייצור ולהתקנה על ידי יצרן ארונות. לוח צוקל מנירוסטה זמין בגובה ** 100 מ"מ (3%"), יש לקבוע את גובה לוח הדלת בהתאם. ***בהנחה שעומק לוח הדלת הוא 19 מ"מ (3/4").	
מצוין את פרטי המוצר ----- מצוין את הרווח בארונות -----	
הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ± (1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות, בקרו באתר fisherpaykel.com	

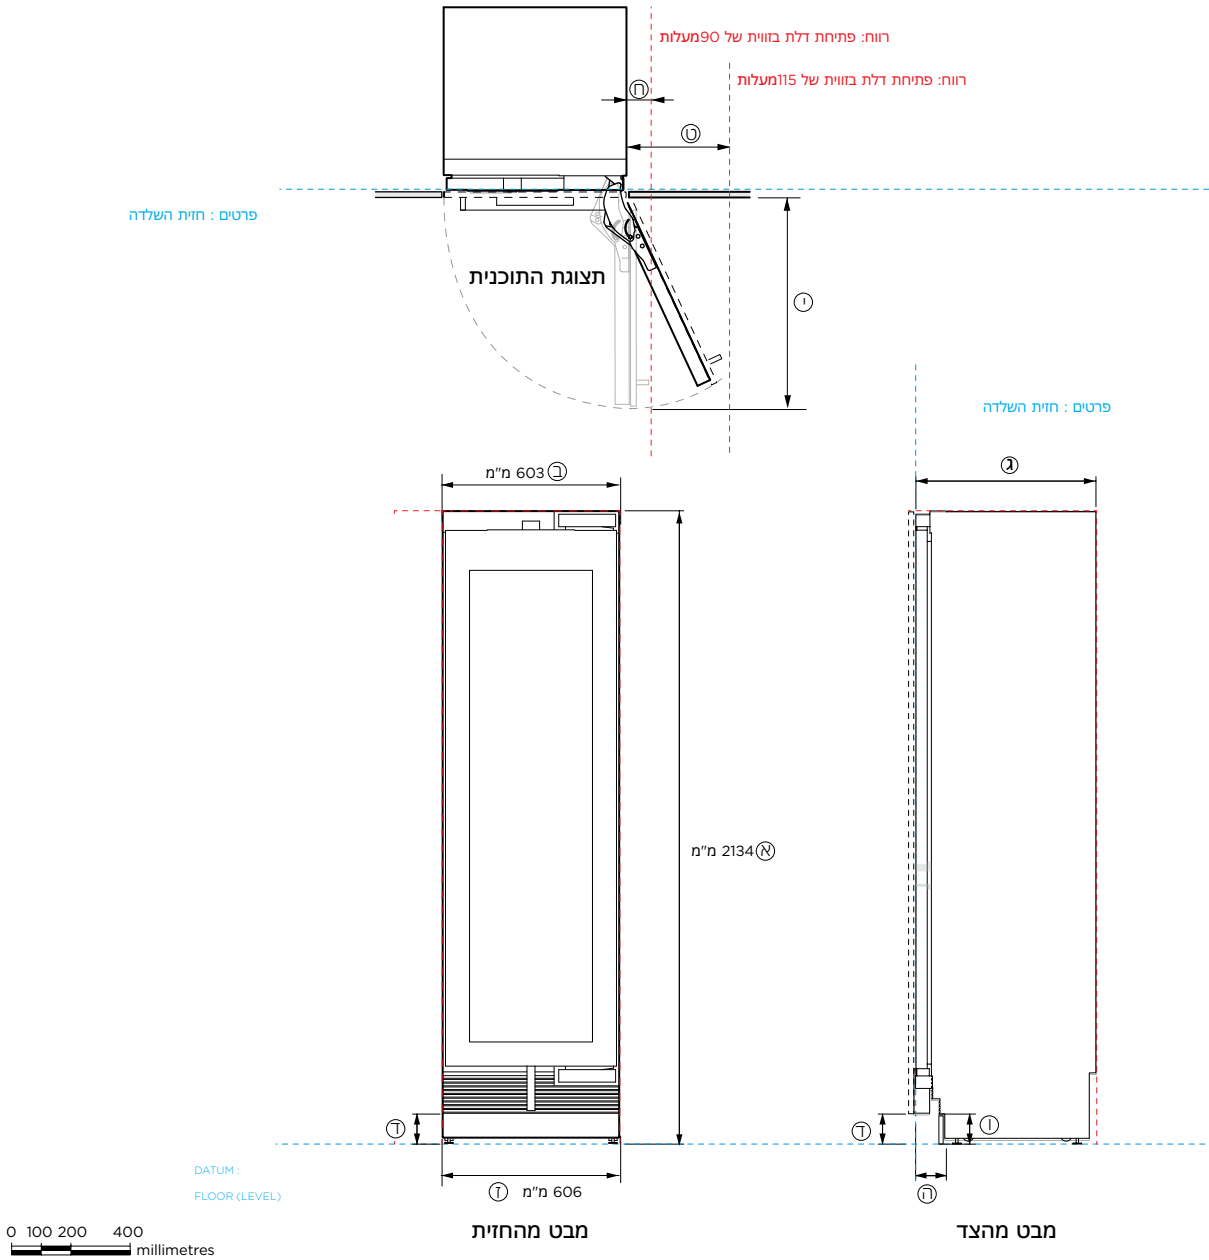

מספר מודל:
RS7621SRHE1 ,RS7621SLHE1 ,RS7621FRJE1 ,RS7621FLJE1
RS7621SRK1 ,RS7621SRHK1 ,RS7621FRJK1

מ"מ	מידות המוצר
2134	גובה כולל A
756	רוחב כולל B
610	עומק כולל (לא כולל לחות דלתות) C
102	מהרצפה לתחתית הדלת D
73 - 102	עומק הצוקל (לא כולל לחות) E
50 - 152	גובה הצוקל** F
759	רוחב הצוקל G


מידות הפתיחה של הדלת/המגירה*	
110	רווח מינימלי לפתיחת הדלת לכיוון הקיר הצמוד (זווית של 90 מעלות - גישה פנימית מצומצמת) H
419	רווח מינימלי לפתיחת הדלת לכיוון הקיר הצמוד (זווית של 115 מעלות - גישה פנימית מלאה) I
813	עומק הדלת (פתוחה בזווית 90 מעלות) נמדד מחזית הדלת J

מידות הרווח*	
3	רווח מינימלי בארון מקצה לוח הדלת
2134	גובה כולל של הגומחה
762	רוחב כולל של הגומחה (היחידה)
1525	רוחב כולל של הגומחה (הכפולה)
635	עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***
650	עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***

* לוחות מותאמים אישית המיועדים לייצור ולהתקנה על ידי יצרן ארונות.
לוח צוקל מנירוסטה זמין בגובה ** 100 מ"מ (3/16"). יש לקבוע את גובה לוח הדלת בהתאם.
***בהנחה שעומק לוח הדלת הוא 19 מ"מ (3/4").

מצוין את פרטי המוצר -----
מצוין את הרווח בארונות -----

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ± (1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה fisherpaykel.com בקורא באחד באתר.

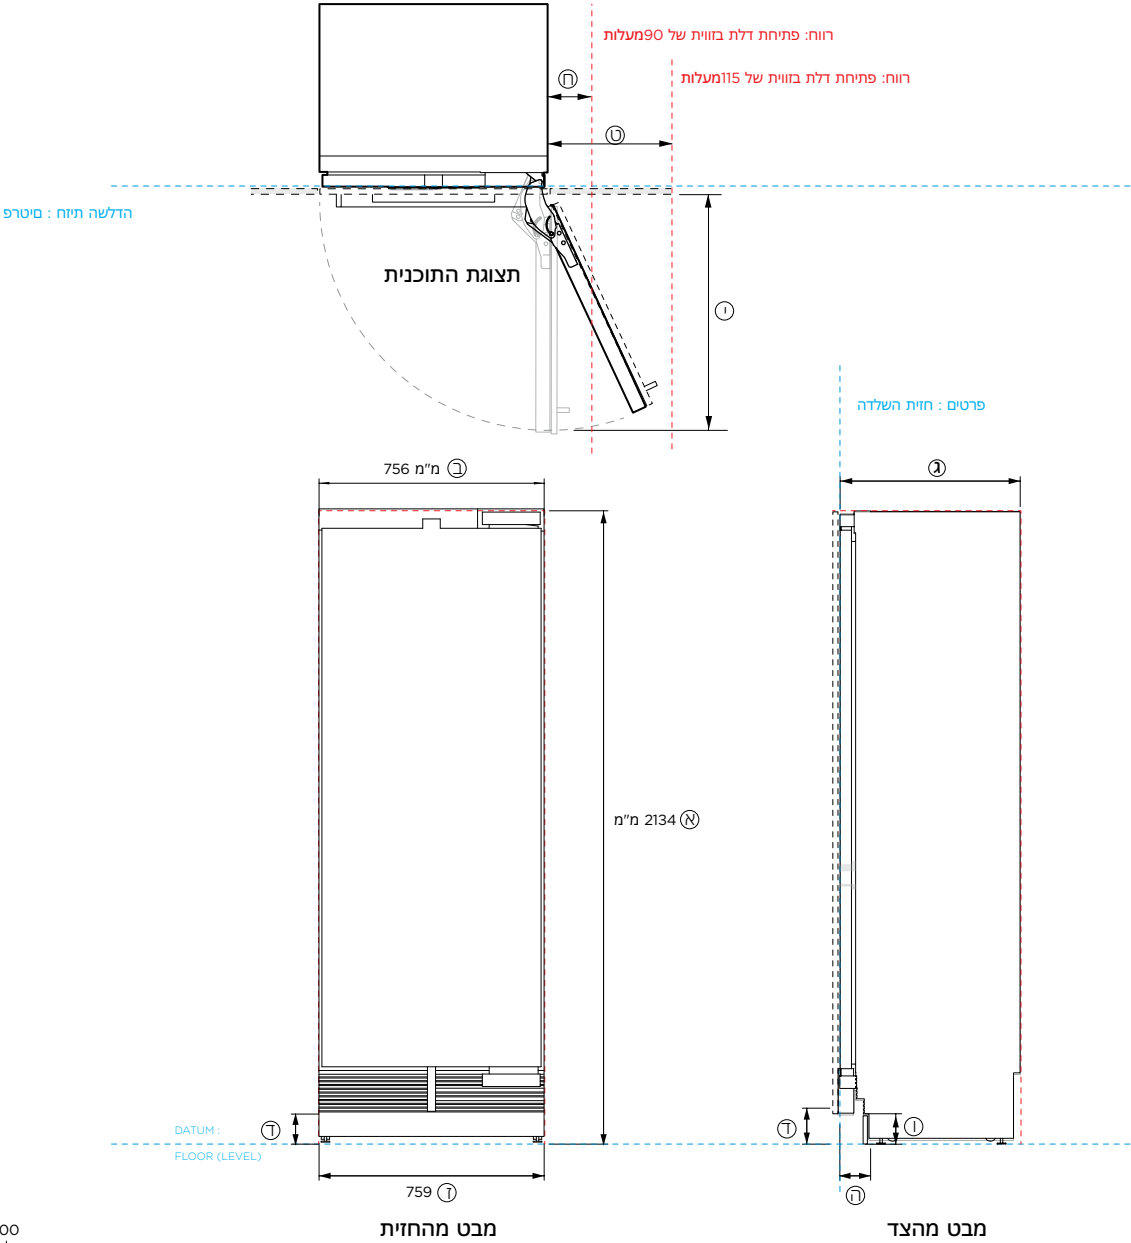

מספר מודל:	
RS7621WRUE1 ,RS7621WLUE1 ,RS7621WRUK1 ,RS7621WLUK1	
מ"מ	מידות המוצר
2134	גובה כולל (A)
756	רוחב כולל (B)
610	עומק כולל (לא כולל לחות דלתות) (C)
102	מרחצפה לתחתית הדלת (D)
73 - 102	עומק הצוקל (לא כולל לחות) (E)
50 - 152	גובה הצוקל** (F)
759	רוחב הצוקל (G)


מידות הפתיחה של הדלת/המעירה*	
110	רווח מינימלי לפתיחת הדלת לכיוון הקיר הצמוד (זווית של 90 מעלות - גישה פנימית מצומצמת) (H)
419	רווח מינימלי לפתיחת הדלת לכיוון הקיר הצמוד (זווית של 115 מעלות - גישה פנימית מלאה) (I)
813	עומק הדלת (פתוחה בזווית 90 מעלות) נמדד מחזית הדלת (J)
400	עומק המעירה (פתוחה) נמדד מחזית המעירה * (K)

מידות הרווח*	
3	רווח מינימלי בארון מקצה לוח הדלת (L)
2134	גובה כולל של הגמחה (M)
762	רוחב כולל של הגמחה (היחידה) (N)
1525	רוחב כולל של הגמחה (הכפולה) (O)
635	עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגמחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה*** (P)
650	עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגמחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה*** (Q)


* לוחות מותאמים אשית המיועדים לייצור ולהתקנה על ידי יצרן ארונות.
לוח צוקל מנירוסטה זמין בגובה ** 100 מ"מ (3/16"). יש לקבוע את גובה לוח הדלת בהתאם.
***בהנחה שעומק לוח הדלת הוא 19 מ"מ (3/4").

----- מציין את פרטי המוצר
----- מציין את הרווח בארונות

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ (1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות, בקרו באתר fisherpaykel.com

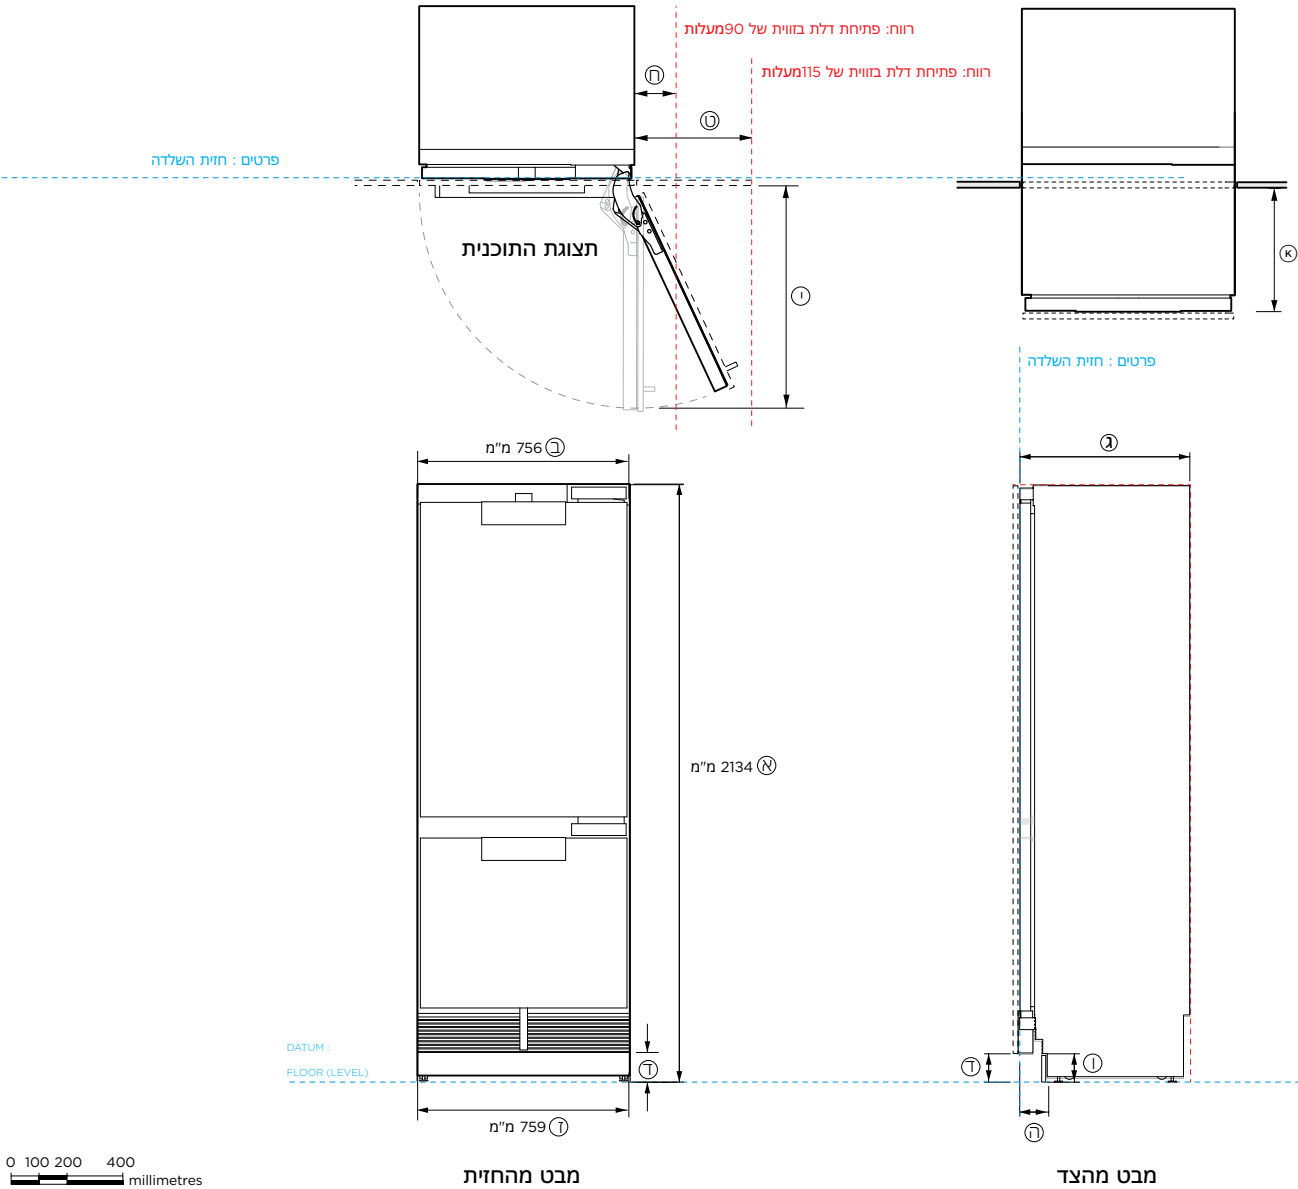

מספר מודל: RS9121WRUVE1 ,RS9121WLUVE1	
מידות המוצר	מ"מ
גובה כולל	2134
רוחב כולל	908
עומק כולל (לא כולל דלתות)	610
מרחצפה לתחתית הדלת	102
עומק הצוקל (לא כולל לחות)	73 - 102
גובה הצוקל**	50 - 152
רוחב הצוקל	910
מידות הפתיחה של הדלת/המגירה*	
רווח מינימלי לפתיחת הדלת לכיוון הקיר הצמוד (זווית של 90 מעלות - גישה פנימית מצומצמת)	110
רווח מינימלי לפתיחת הדלת לכיוון הקיר הצמוד (זווית של 115 מעלות - גישה פנימית מלאה)	435
עומק הדלת (פתוחה בזווית 90 מעלות) נמדד מחזית הדלת	967
עומק המגירה (פתוחה) נמדד מחזית המגירה *	400
מידות הרווח*	
רווח מינימלי בארון מקצה לוח הדלת	3
גובה כולל של הגומחה	2134
רוחב כולל של הגומחה (היחידה)	914
רוחב כולל של הגומחה (הכפולה)	1829
עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***	635
עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***	650
* לוחות מותאמים אשית המיועדים לייצור ולהתקנה על ידי יצרן ארונות. לוח צוקל מנירוסטה זמין בגובה ** 100 מ"מ (3/16"). יש לקבוע את גובה לוח הדלת בהתאם. ***בהנחה שעומק לוח הדלת הוא 19 מ"מ (3/4").	
מציין את פרטי המוצר ----- מציין את הרווח בארונות -----	
הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ± (1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות, בקרו באתר fisherpaykel.com	

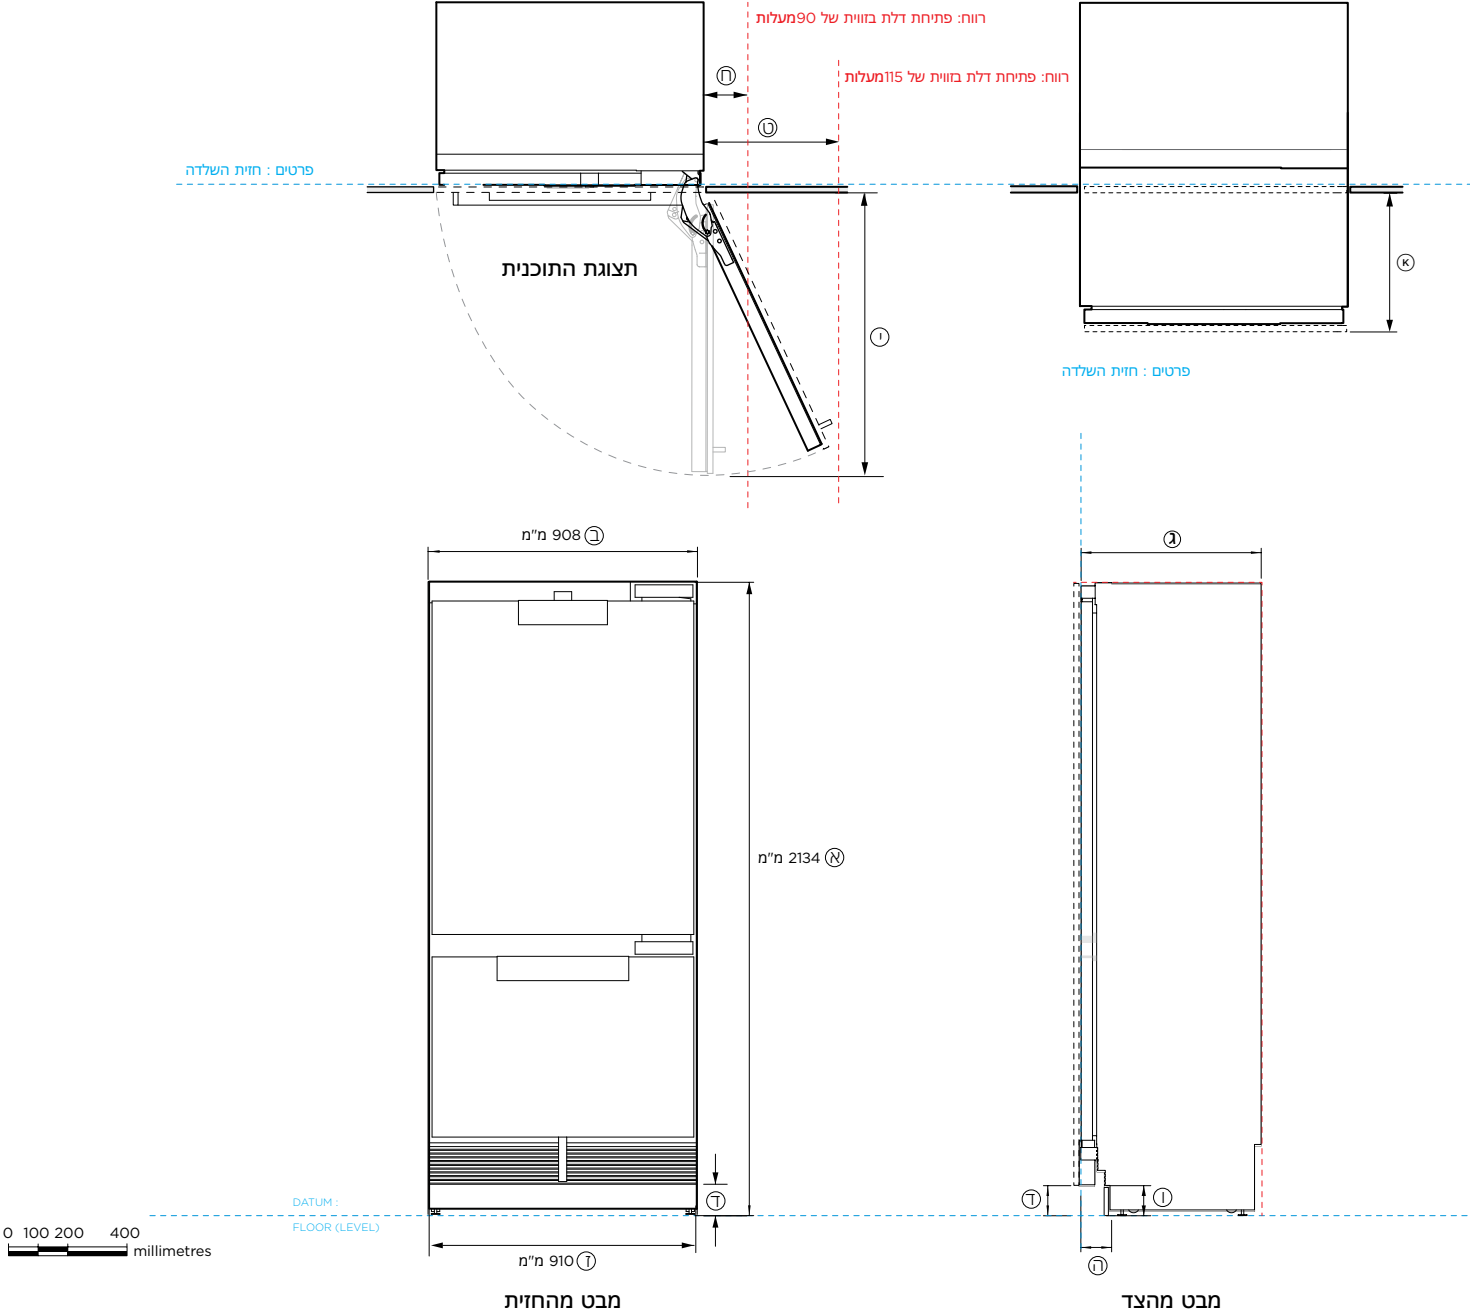

שיקולי תכנון

ציר הדלת - HETTICH K05

המודלים של הצירים השמאליים הם גרסת מראה של המוצג.

לוח קדמי מותאם אישית


- Ⓐ עובי לוח: 19 מ"מ (3/4 אינץ').
- Ⓑ רווח בין הדלת לארונות הצמודים: מינימום 3 מ"מ (1/8 אינץ').
- Ⓐ הרווח בין צד הארון לדלת בפתיחה של 115 מעלות: 36 מ"מ (1 13/32").
- Ⓓ הרווח בין הדלת לארון הצמוד ב 115 מעלות: 42 מ"מ (1 21/32").

הגבלות משקל

משקל מרבי	מודלים של לוח יחיד
משקל מרבי 20 ק"ג	RS1884
משקל מרבי 25 ק"ג	RS2484
משקל מרבי 8 ק"ג	מקרר יין RS2484V
משקל מרבי 30 ק"ג	RS3084

משקל מרבי	מודלים של לוח כפול
משקל מרבי 15 ק"ג	לוח עליון RS2484W
משקל מרבי 9 ק"ג	לוח תחתון RS2484W
משקל מרבי 18 ק"ג	לוח עליון RS3084W
משקל מרבי 11 ק"ג	לוח תחתון RS3084W
משקל מרבי 21 ק"ג	לוח עליון RS3684W
משקל מרבי 13.5 ק"ג	לוח תחתון RS3684W

הערה: משקל הדלת כולל את משקל הידית.

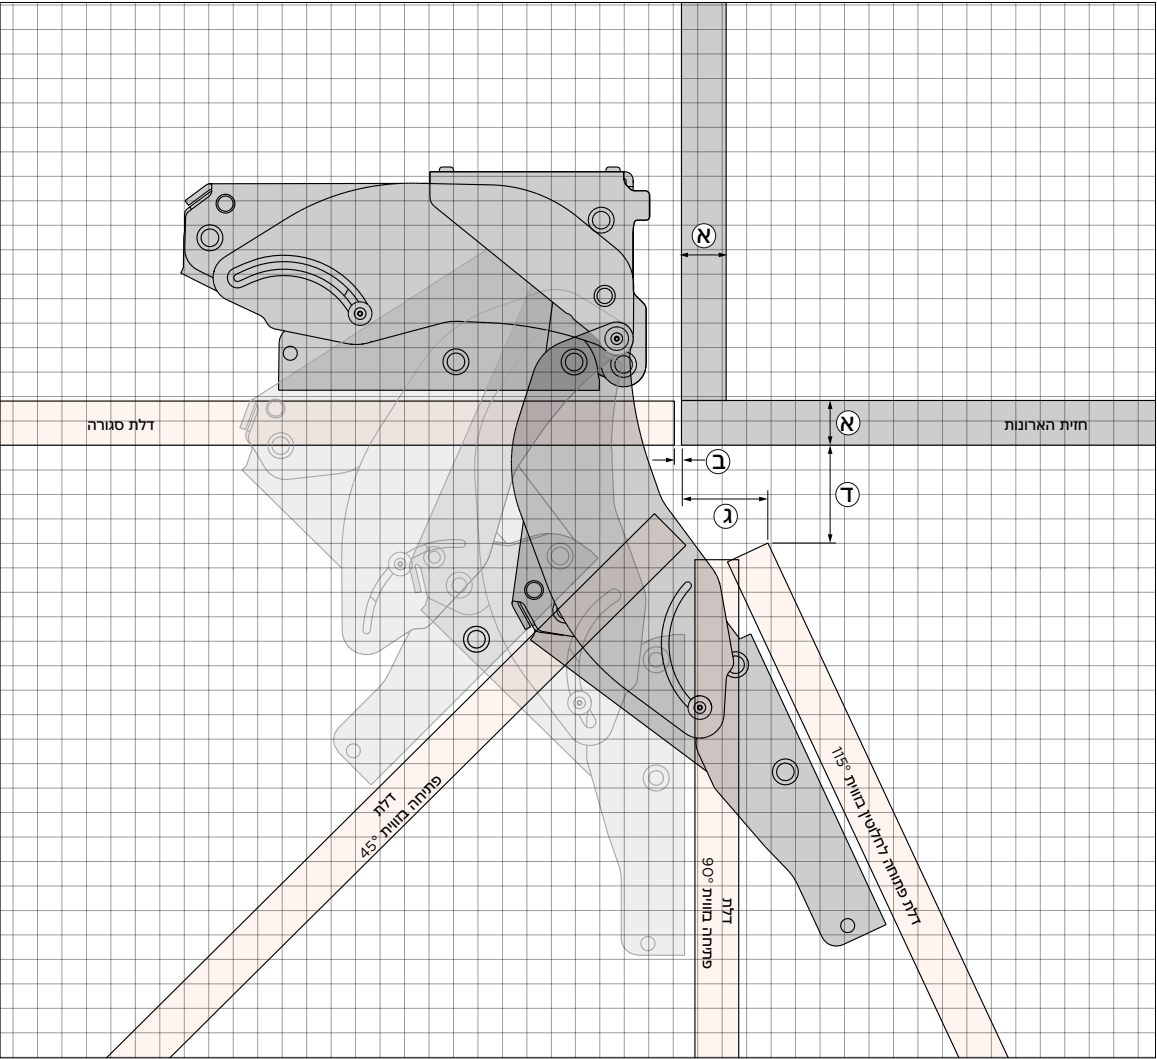


מבט מלמעלה

1 ריבוע = 10 מ"מ


תמיכה

לתכנון עיצוב נוסף ותמיכה בהתקנה, נא ליצור קשר עם צוות התמיכה בתכנון של
.Fisher & Paykel
designsupport@fisherpaykel.com

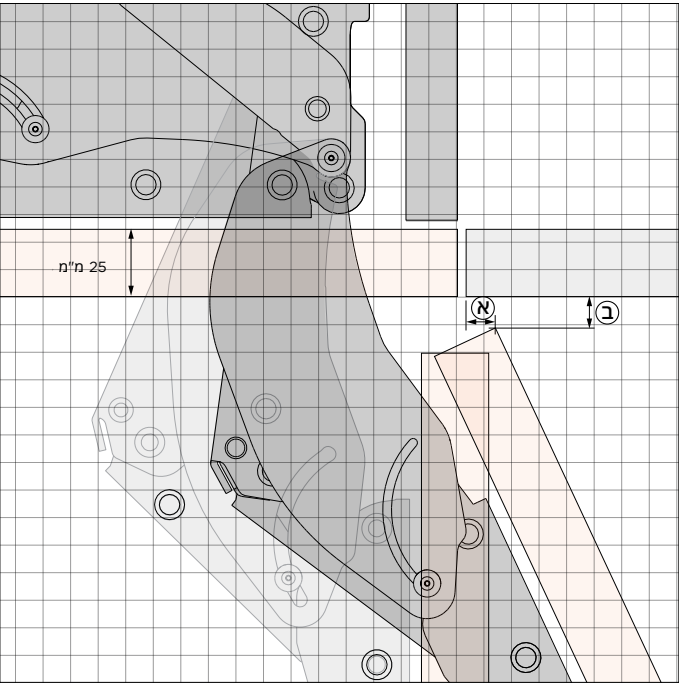


לוח דלת כיסוי בעובי 25 מ"מ

Ⓐ המרחק הקצה הדלת לצד הארון: 14 מ"מ
Ⓑ המרחק בין פינת הדלת לארונות הצמודים: 12 מ"מ
הערה: יש לכונן את רוחב הלוח.

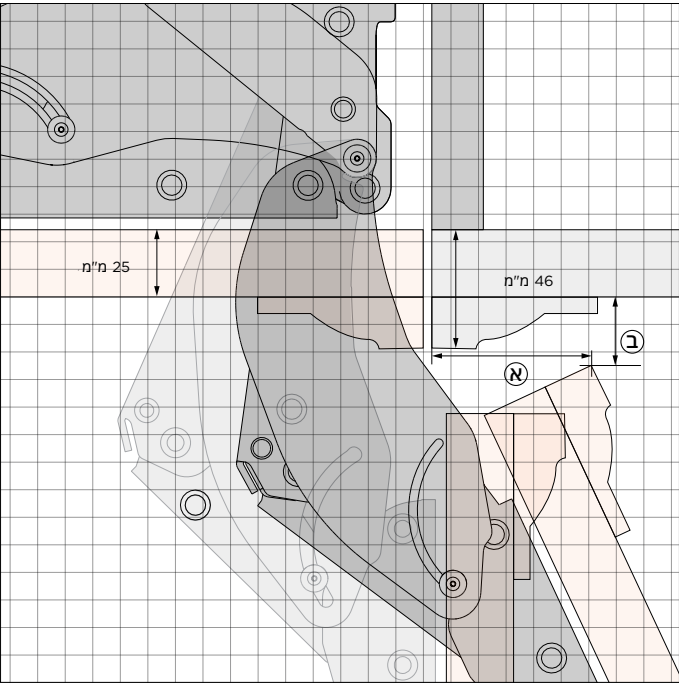

לוח דלת בעובי 25 מ"מ עם מסגרת 19 מ"מ

Ⓐ המרחק בין קצה הדלת לצד הארון: 60 מ"מ
Ⓑ המרחק בין פינת הדלת לארונות הצמודים: 26 מ"מ

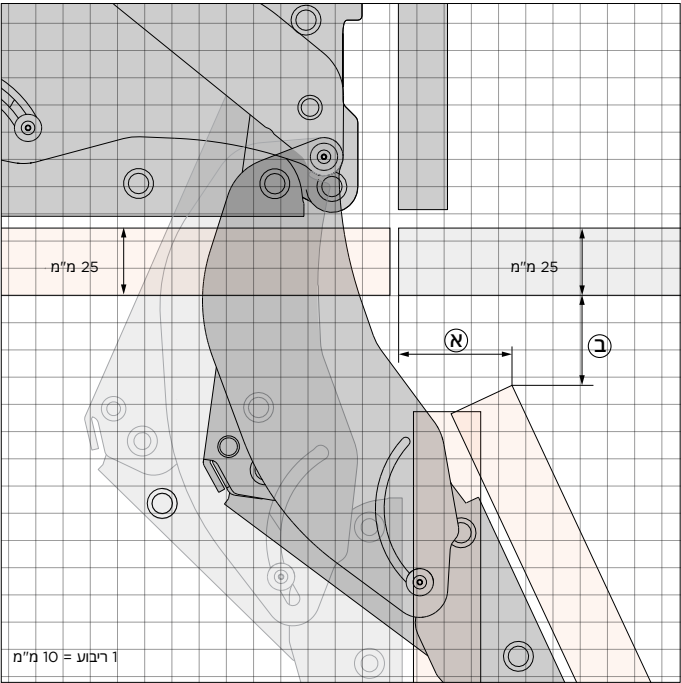

לוח דלת 25 מ"מ

Ⓐ המרחק מקצה הדלת לצד הארון: 42 מ"מ
Ⓑ המרחק בין פינת הדלת לארונות הצמודים: 34 מ"מ

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכנונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

גישה פנימית בפתיחת דלת בזווית 90 מעלות



השתמש בסיכת הגבלת ציר כדי להגביל את פתיחת הדלת ל 90° במידת הצורך

המידות המינימליות המוצגות מתייחסות לידית בעומק של 41 מ"מ. יש לקחת בחשבוןאת פרטי הדלת והידית המותאמים אשית

גישה פנימית של 115 מעלות

פתיחת דלת בזווית 115 מעלות - גישה פנימית מלאה

המידות המינימליות המוצגות מתייחסות לידית בעומק 41 מ"מ . יש לקחת בחשבוןאת פרטי הדלת והידית המותאמים אשית

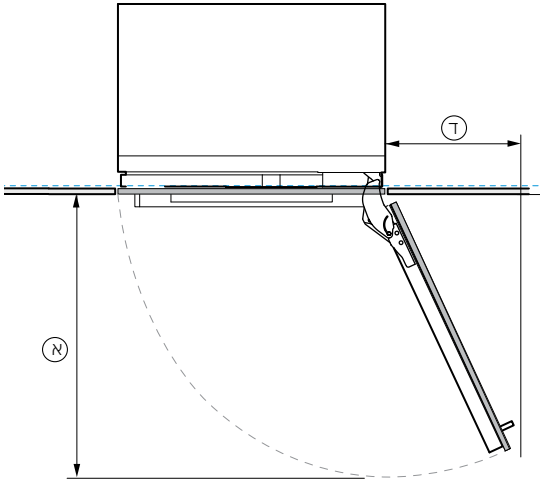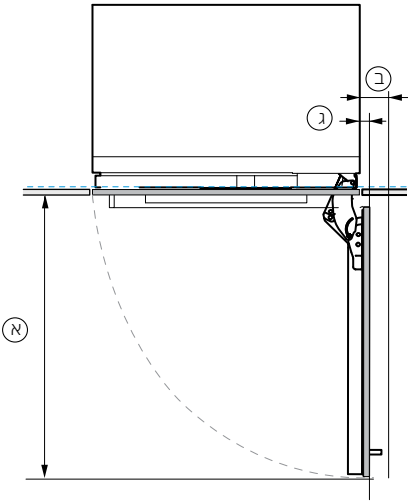

הערות נוספות

המידות מחושבות בהנחה שעומק הלוח 19 מ"מ .

רווחים מינימליים לפתיחת הדלת				מודלים ברוחב 91 ס"מ	מודלים ברוחב 76 ס"מ	מודלים ברוחב 61 ס"מ	מודלים ברוחב 46 ס"מ
A עומק פתיחת הדלת				מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
B רווח לידית (בזווית 90 מעלות)*				מינימום 967	מינימום 813	מינימום 660	מינימום 508
C רווח לפתיחה ללא מגע (בזווית 90 מעלות) *				מינימום 110	מינימום 110	מינימום 110	מינימום 110
D רווח עד לידית (בזווית 115 מעלות)				19 מ"מ**	19 מ"מ**	19 מ"מ**	19 מ"מ**
				מינימום 356	מינימום 435	מינימום 356	מינימום 292

* פינים מגבילים נדרשים לפתיחת דלתות בזווית של 90 מעלות.

הערה: המידות מתייחסות ללוח בעומק של 19 מ"מ (3/4"). לוחות עבים יותר ידרשו רווח רחב יותר ביניהם.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשוניו בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכוננה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

ציר ימני

Ⓐ פתיחה בו-זמנית של שתי הדלתות דורשת רווח בין המודלים

Ⓢ כאשר יש רווח של 3 מ"מ בין המוצרים, ניתן לפתוח דלת אחת בלבד

התקנה כפולה

Ⓢ לוחות דלתות נירוסטה (הפערים משווים במהלך ההתקנה).

Ⓢ חיפוי דלתות בהתאמה אישית - רוחב לוח הדלת בהתאמה אישית גדל כדי לשמור על פער של 3 מ"מ בין מוצרים מרובים


התקנה של מוצרים מרובים

Ⓢ לוחות דלתות נירוסטה (הפערים משווים במהלך ההתקנה).

Ⓢ לוחות דלתות מותאמים אישית - רוחב לוח הדלת המתאים אישית גדל כדי לשמור על פער של 3 מ"מ בין מוצרים מרובים

הערות נוספות

השתמש בסיכת הגבלת ציר כדי להגביל את פתיחת הדלת ל 90° במידת הצורך. המידות מחושבות בהנחה שעומק הלוח 19 מ"מ.


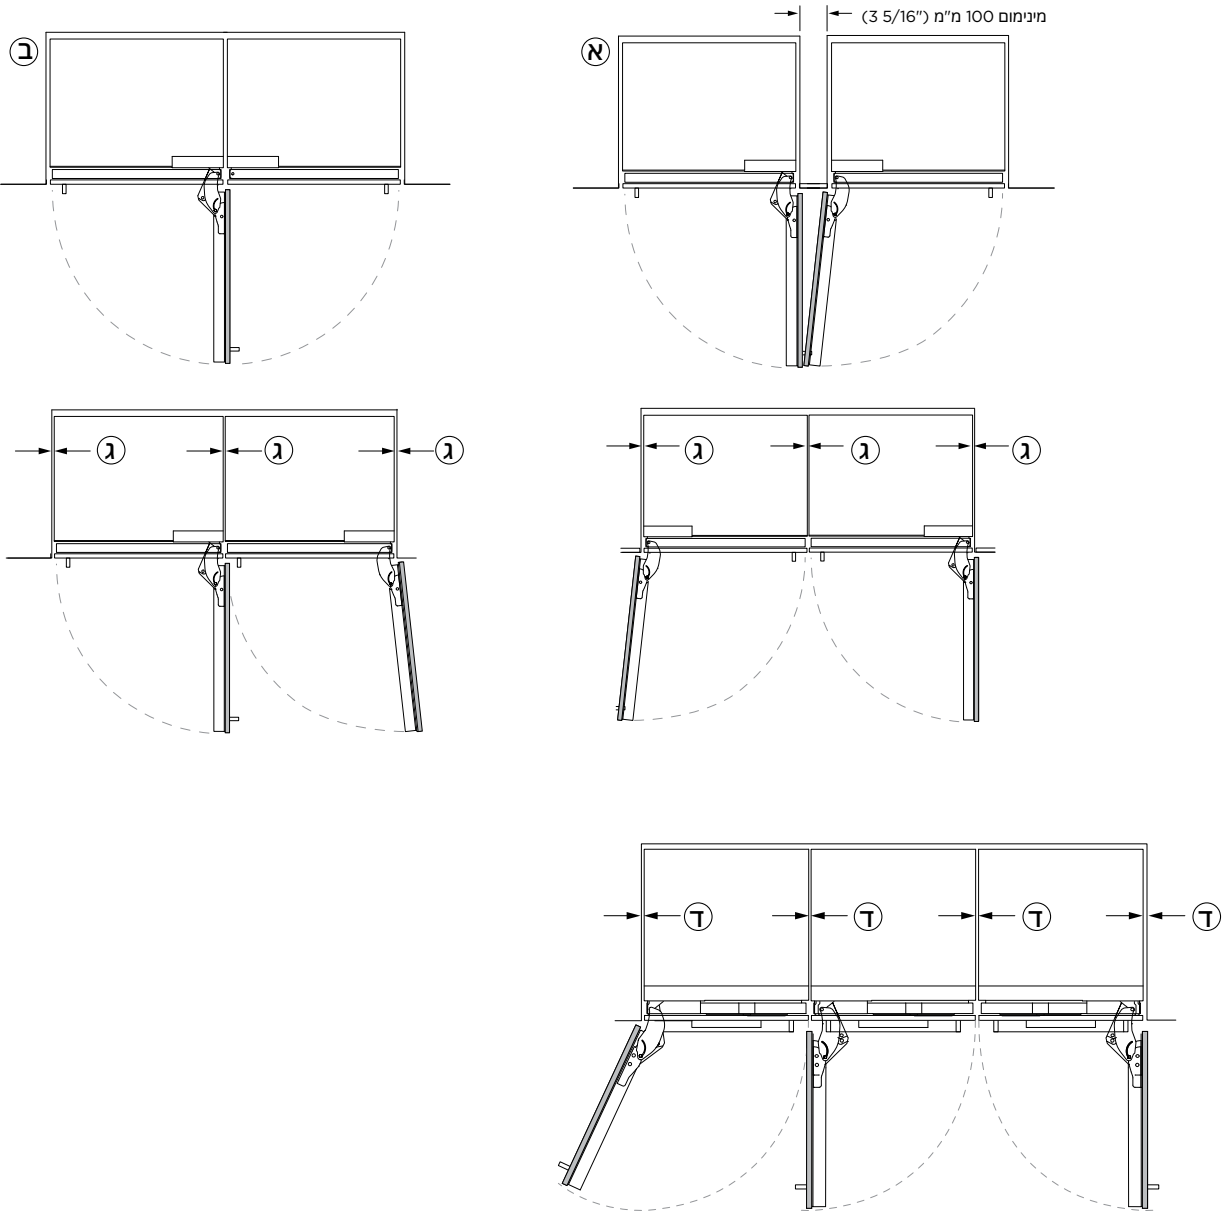


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכנונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

הכנת הגומחה

הערות נספות

המידות מחושבות בהנחה שעומק הלוח 19 מ"מ . ללוחות עבים יותר יש 'C' להתאים את מידה

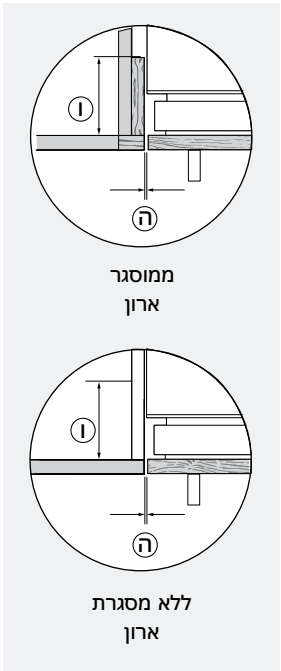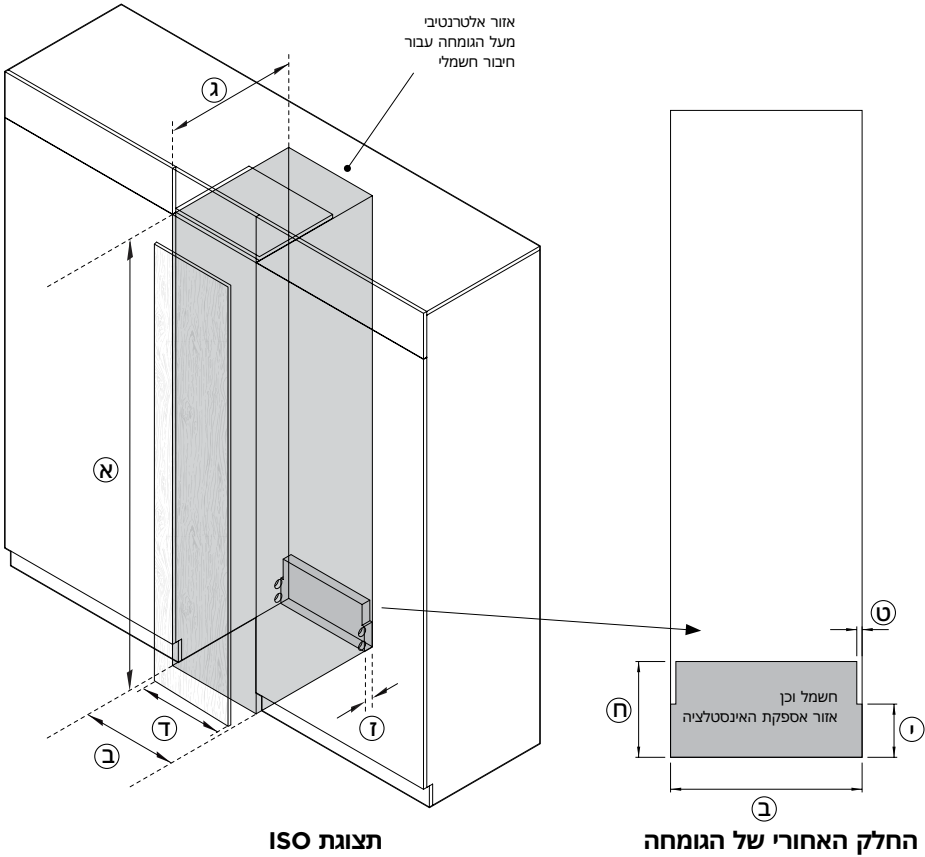


		מידות הגומחה			
מ"מ		מודלים ברוחב 91 ס"מ	מודלים ברוחב 76 ס"מ	מודלים ברוחב 61 ס"מ	מודל ברוחב 46 ס"מ
אזור לאספקת שירותים		מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
25	העומק הכולל של אזור האספקה Ⓐ	2134	2134	2134	2134
229	גובה כולל של אזור האספקה Ⓑ	914	762	610	457
13	רוחב החרוץ באזור האספקה (שני הצדדים) Ⓒ	650	650	650	650
127	גובה הצדדים של אזור האספקה (שני הצדדים) Ⓓ	635	635	635	635
		908	756	603	451
		3	3	3	3
		102	102	102	102


בהנחה שעובי לוח הדלת הוא 19 מ"מ (3/4").

הערות נוספות

המידות מחושבות בהנחה שעובי הלוח 19 מ"מ (3/4"). עבור לוחות עבים יותר, יש להתאים את מידות 'C' או 'F'. בכל גומחה ניתן להתקין שלושה מוצרים לכל היותר.

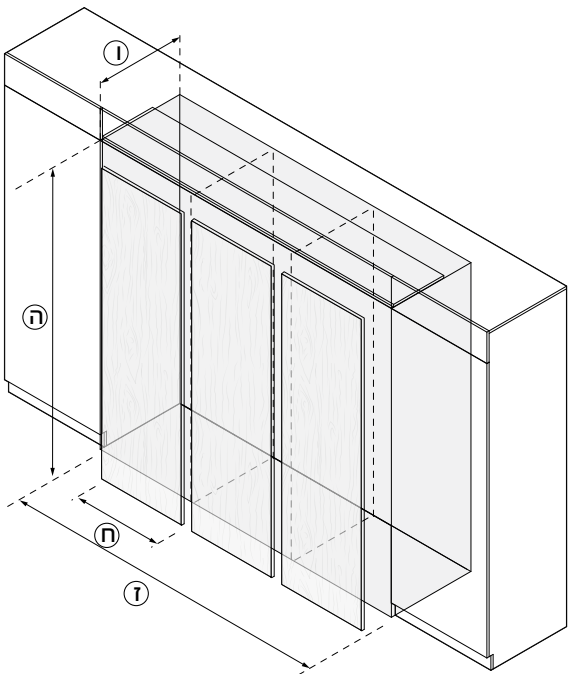


התקנה משולשת

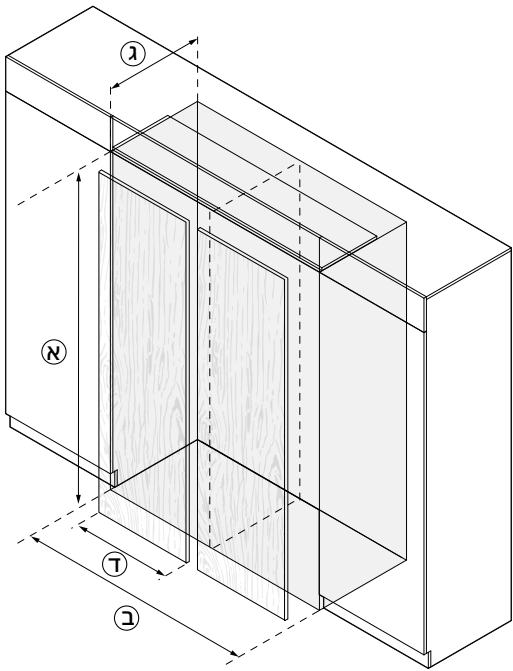

התקנה כפולה

מידות הגומחה בהתקנה כפולה			
מודל ברוחב 91 ס"מ	מודלים ברוחב 76 ס"מ	מודלים ברוחב 61 ס"מ	מודל ברוחב 46 ס"מ
מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
2134	2134	2134	2134
1829	1525	1219	915
635	635	635	635
910	758	605	453
מידות הגומחה בהתקנה משולשת			
2134	2134	2134	2134
2742	2286	1829	1371
635	635	635	635
910	758	605	453

*בהנחה שעובי לוח הדלת הוא 19 מ"מ (3/4").

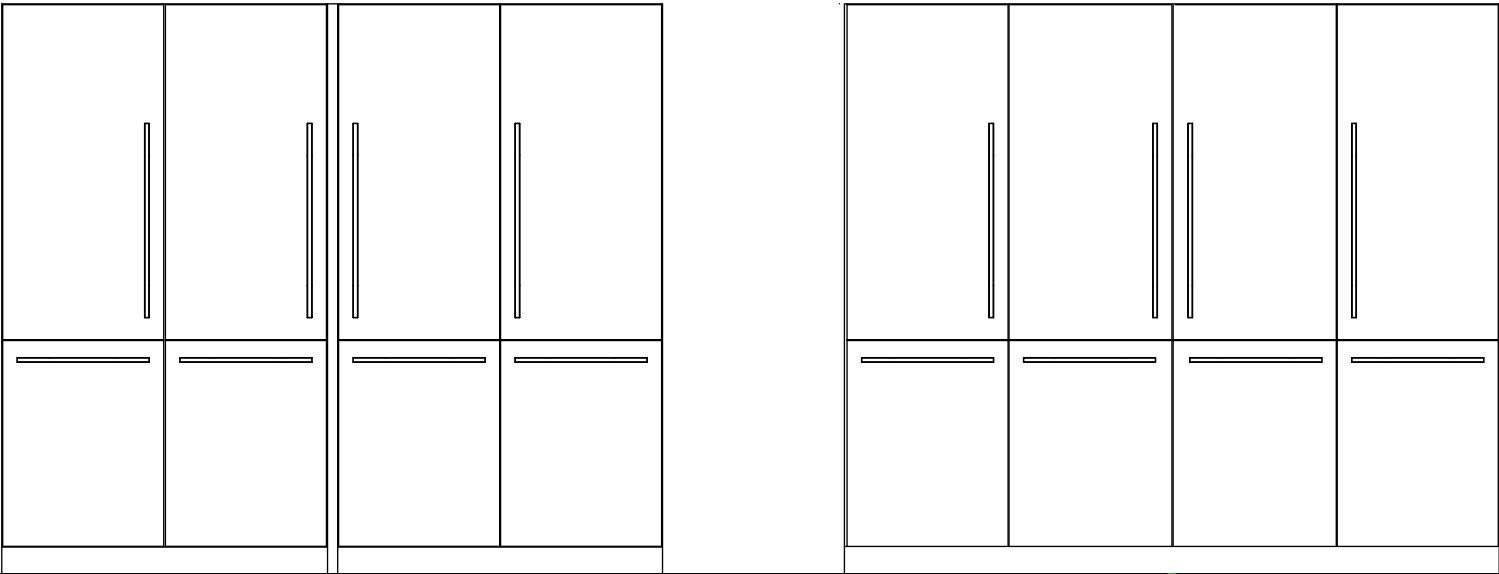


בכל גומחה ניתן להתקין שלושה מכשירים לכל היותר.
עבור התקנה של יותר משלושה מודלים ניתן להשתמש בספייסר גלוי לעין או חבוי.

תמיכה

לחכנון עיצוב נוסף וכן לתמיכה בהתקנה נא ליצור קשר עם צוות Fisher & Paykel לתמיכה בעיצוב designsupport@fisherpaykel.com

גומחה כפולה עם ספייסר גלוי לעין

גומחה כפולה עם ספייסר חבוי

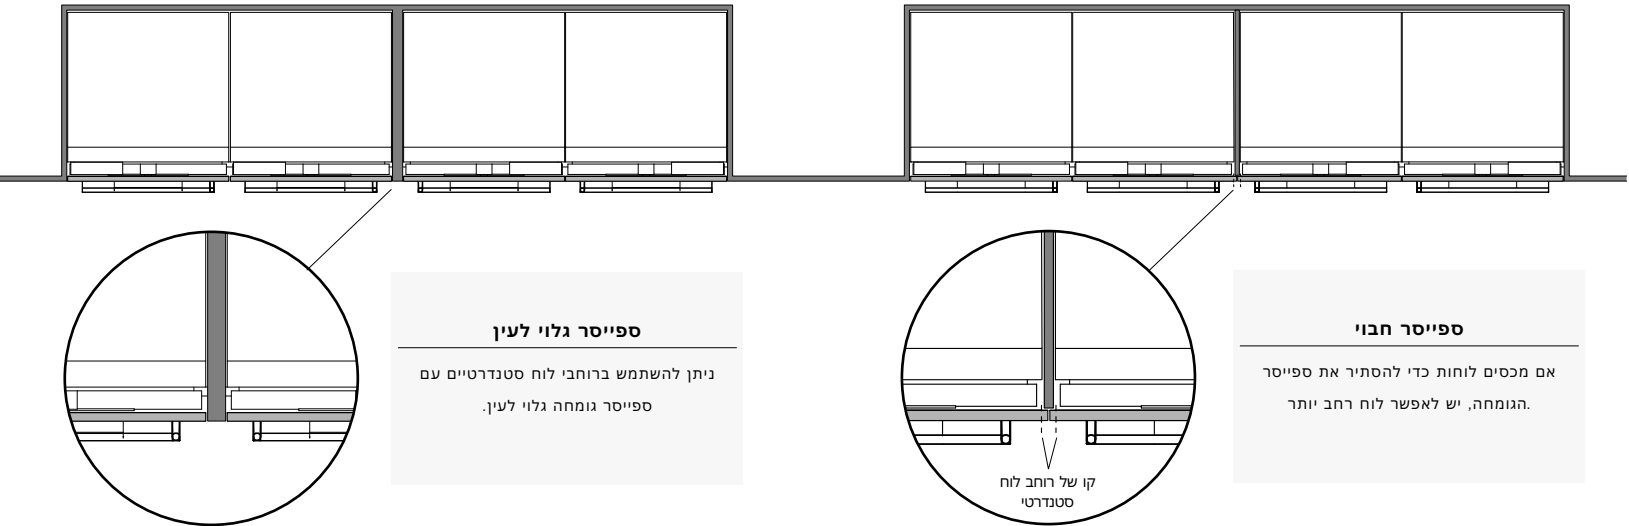



ספייסר גלוי לעין

ניתן להשתמש ברוחבי לוח סטנדרטיים עם ספייסר גומחה גלוי לעין.

ספייסר חבוי

אם מכסים לוחות כדי להסתיר את ספייסר הגומחה, יש לאפשר לוח רחב יותר.

קו של רחב לוח סטנדרטי

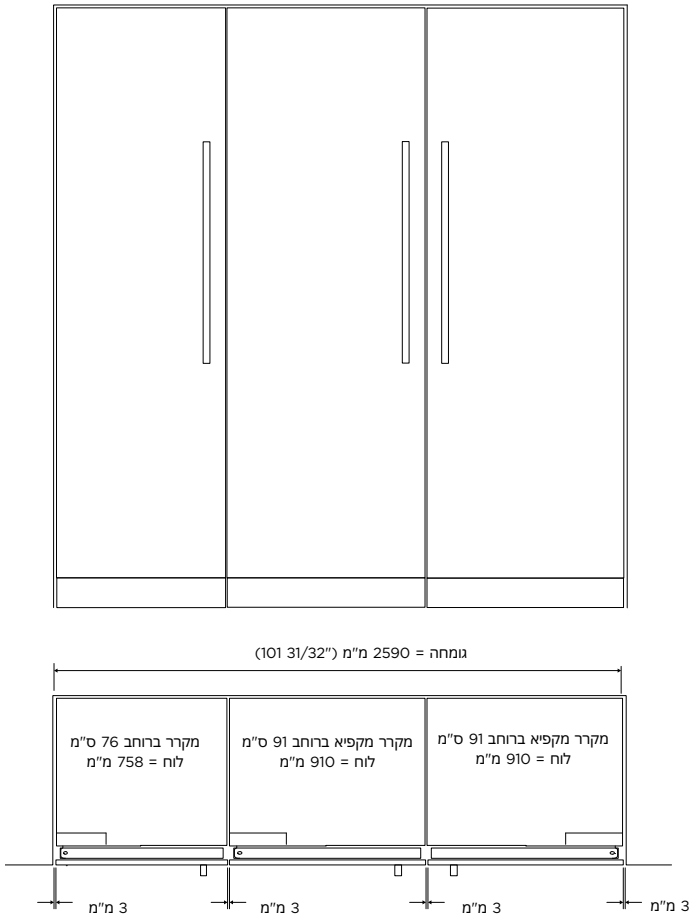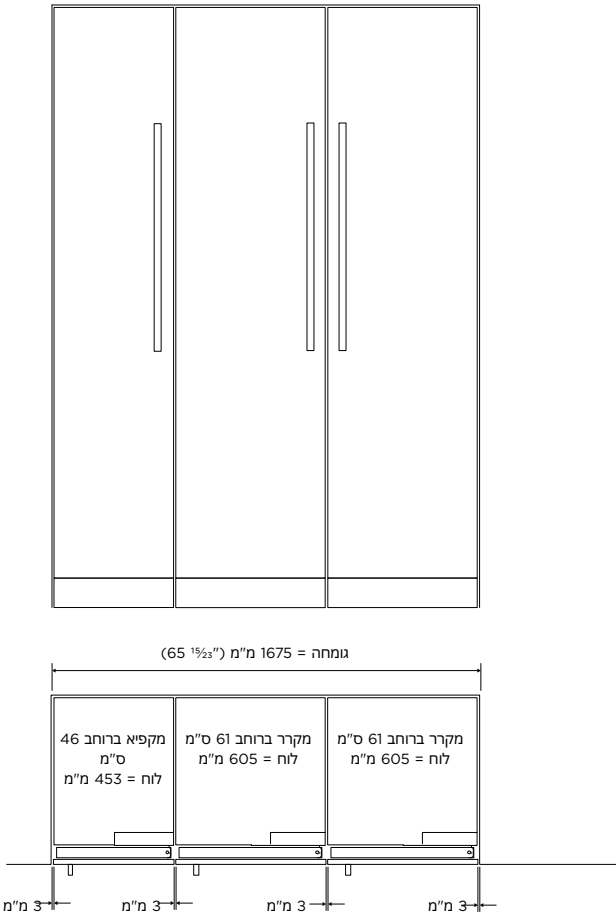

כדי לחשב את רוחב הגומחה הכולל להתקנת מודלים שונים:

יש להוסיף את הרוחב של כל לוח להתקנות כפולות או משולשות. מוסיפים 3 מ"מ על כל רווח בין מכשירי החשמל וכן לרווחים שבין מכשירי החשמל לקירות הארון.

תמיכה

לתכנון עיצוב נוסף וכן לתמיכה בהתקנה נא ליצור קשר עם צוות התמיכה בפישר פייקל
Fisher & Paykel לתמיכה בעיצוב
designsupport@fisherpaykel.com

מודל ברוחב 91 ס"מ	מודל ברוחב 76 ס"מ	מודל ברוחב 61 ס"מ	מודל ברוחב 46 ס"מ
מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
910	758	605	453

רוחבי הלוחות


© רוחב כולל של לוח להתקנה כפולה או מרובה

בהנחה שעובי לוח הדלת הוא 19 מ"מ (3/4").

הכנת לוח דלת בהתאמה אישית

צוקל בגובה 152 מ"מ עם אפשרות ללוח קצר יותר


גובה הצוקל הסטנדרטי הוא 102 מ"מ וגובה הלוח הסטנדרטי הוא 2029 מ"מ. עבור מקררים מקפואים, גובה הצוקל הסטנדרטי הוא 102 מ"מ וגובה לוח המגירה הוא 771 מ"מ. עבור דלתות יחידות, ניתן להשיג צוקל של 152 מ"מ עם לוח בגובה 1978 מ"מ מעל ידי הסרת הסורג התחתון ומפריד זרימת האוויר.

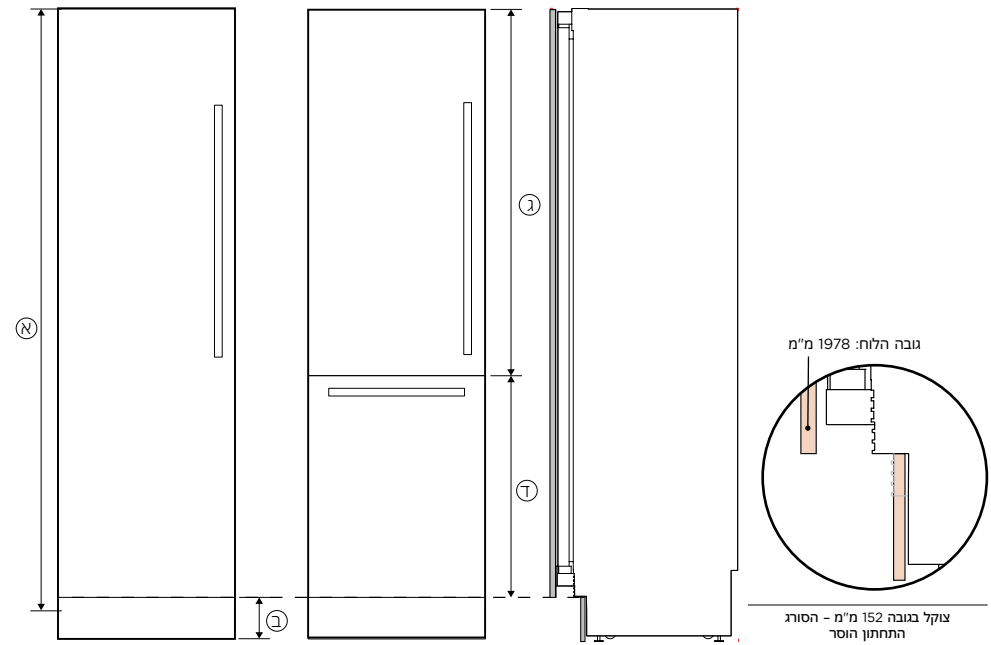

מ"מ	גובה מעל הרצפה - לוח וצוקל גבוה
1978	Ⓐ גובה הלוח - דלת יחידה
152	Ⓑ גובה הצוקל
1254	Ⓒ גובה הדלת
721	Ⓓ גובה המגירה

צוקל בגובה 51 מ"מ עם אפשרויות לוח מורחבות

גובה הצוקל הסטנדרטי הוא 102 מ"מ וגובה הלוח הסטנדרטי הוא 2029 מ"מ. במקררים מקפואים, גובה הצוקל הסטנדרטי הוא 102 מ"מ וגובה לוח המגירה הוא 771 מ"מ. עבור דלתות יחידות, ניתן להשיג צוקל בגובה 51 מ"מ על ידי התקנת לוח בגובה 2080 מ"מ והתקנת סורג נוסף.


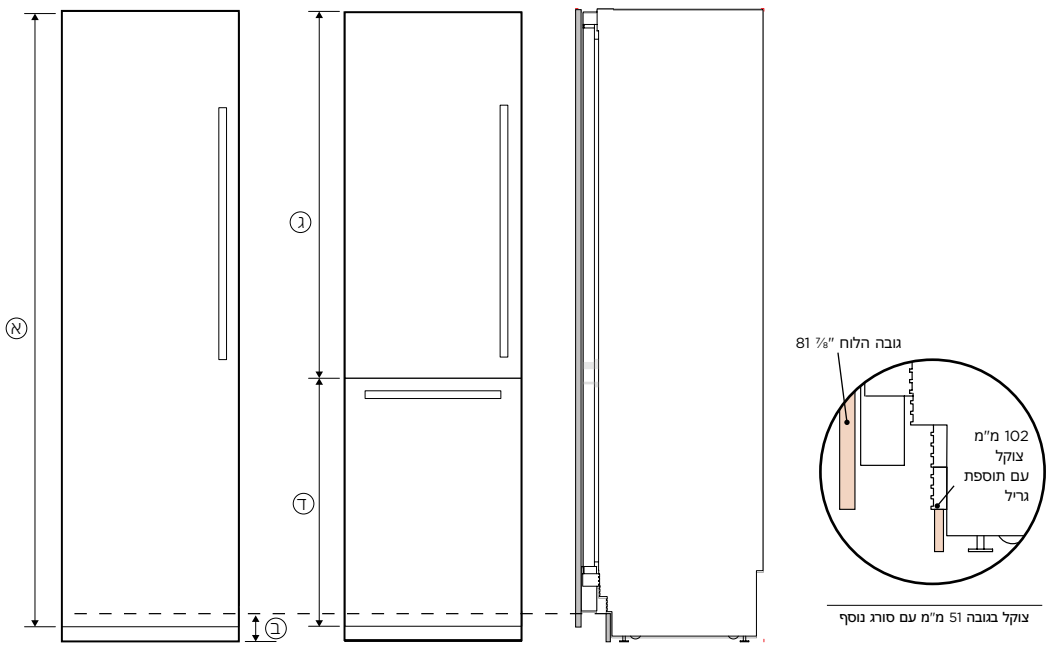


מ"מ	קרוב לרצפה - לוח וצוקל נמוך
2080	Ⓐ גובה הלוח - דלת יחידה
50	Ⓑ גובה הצוקל
1254	Ⓒ גובה הדלת
822	Ⓓ גובה המגירה

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכנונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com



מספר המודל: RS4621FLJE1,RS4621FLJK1	
מידות לוח מותאם אישית	
מ"מ	
2029	Ⓐ גובה לוח הדלת (המרחק הסטנדרטי הוא 4" מהרצפה)
1978	Ⓑ גובה לוח הדלת (6" מהרצפה)*
2080	Ⓒ גובה לוח הדלת (2" מהרצפה)*
451	Ⓓ רוחב של לוח יחיד
453	רוחב של לוחות כפולים/מרוכים
454	Ⓔ רוחב הצוקל
50 - 152	Ⓕ גובה הצוקל
19 מינימום	עובי הלוח
מידות הרווח*	
3	רווח מינימלי בארון מקצה לוח הדלת
*לוחות דלתות, צוקל וידיית בהתאמה אישית לייצור/להתקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.	
**גובה הצוקל עשוי להשתנות בהתאם לגובה הלוח ולאווור.	
המידות חלות על הכנה והתקנה של לוחות דלתות בהתאמה אישית.	
ניתן להוריד קבצים עם הוראות להכנת הלוחות בפורמט Dwg ו-Dxf מ www.fisherpaykel.com	
עובי לוח הדלת המותאם אישית ניתן לשינוי כל עוד הברגים אינם מבצבצים מהצד השני של לוח הדלת.	

18x חורי סימון מומלצים לחיבור תושבת.
(אין לחדור את המשטח הקדמי).
כדי למנוע התנגשות עם התושבות לחיבור הלוחות, אין למקם חורי סימון לחיבור הידיית באזורים מסומנים

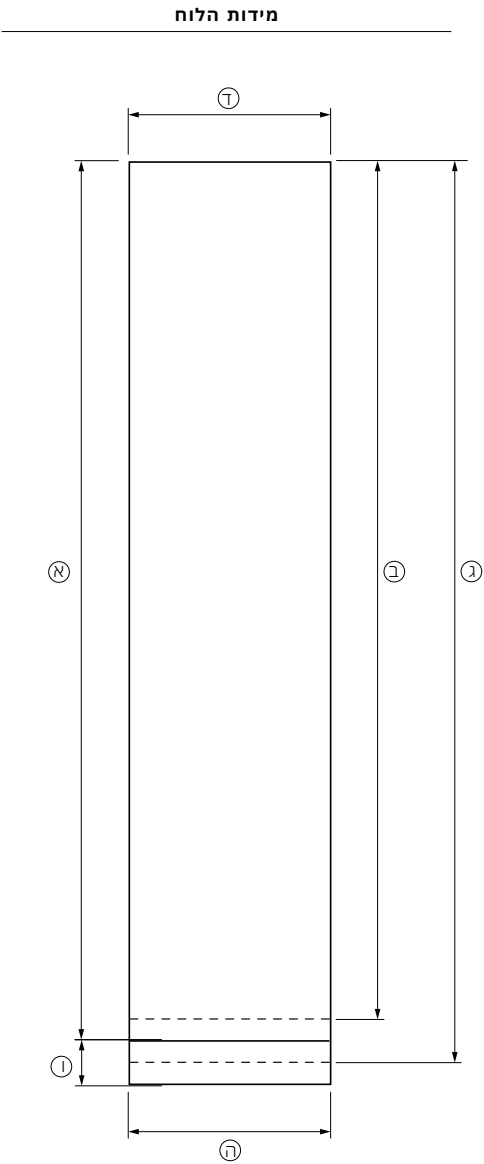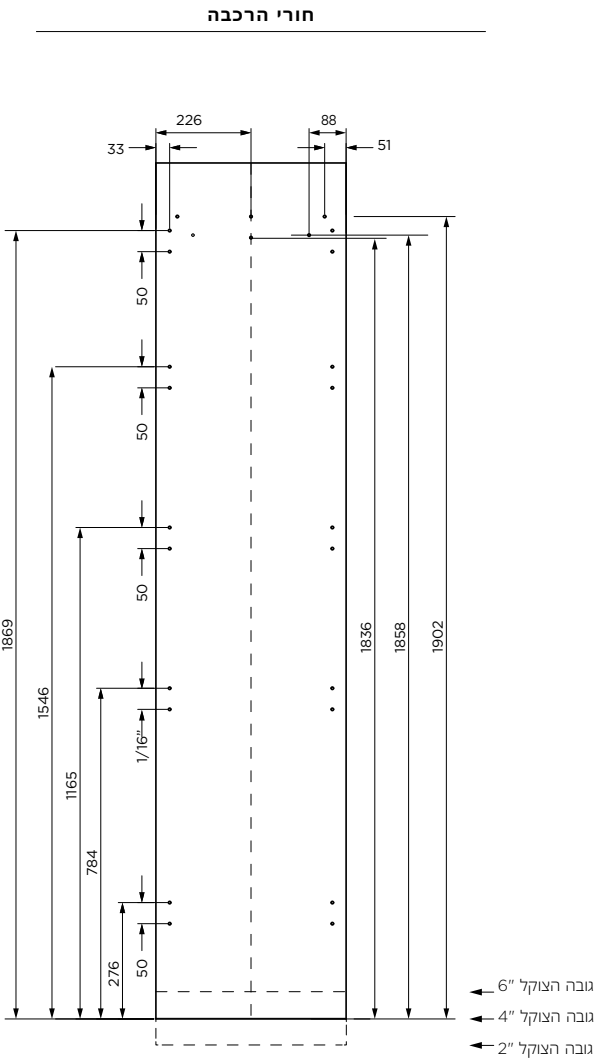

מספר המודל: RS6121SRHE1 ,RS6121SLHE1 ,RS6121FRJE1 ,RS6121FLJE1 ,RS6121SRK1 ,RS6121SLK1 ,RS6121SRHK1 ,RS6121SLHK1 ,RS6121FRJK1 ,FLJRS6	
מ"מ	מידות לוח מותאם אישית
2029	Ⓐ לוח דלת בגובה (סטנדרטי 4" מהרצפה)*
1978	Ⓑ גובה לוח הדלת (6" מהרצפה)*
2080	Ⓒ גובה לוח הדלת (2" מהרצפה)*
603	Ⓓ רוחב של לוח יחיד
605	רוחב של לוחות כפולים/מרחבים
606	Ⓔ רוחב הצוקל
50 - 152	Ⓕ גובה הצוקל
מינימום 19 מ"מ	עובי הלוח
מידות הרווח*	
3	רווח מינימלי בארון מקצה לוח הדלת
*לוחות דלתות, צוקל וידיות בהתאמה אישית לייצור/להתקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.	
**גובה הצוקל עשוי להשתנות בהתאם לגובה הלוח ולאוויר.	
המידות חלות על הכנה והתקנה של לוחות דלתות בהתאמה אישית.	
ניתן להוריד קבצים עם הוראות להכנת הלוחות בפורמט Dwg ו-Dxf מ www.fisherpaykel.com	
עובי לוח הדלת המותאם אישית ניתן לשינוי כל עוד הברגים אינם מבצבצים מהצד השני של לוח הדלת.	

22x חורי סימון מומלצים לחיבור תושבת. (אין לחורר את המשטח הקדמי).
כדי למנוע התנגשות עם התושבות לחיבור הלוחות, אין למקם חורי סימון לחיבור הידיות באזורים מסומנים

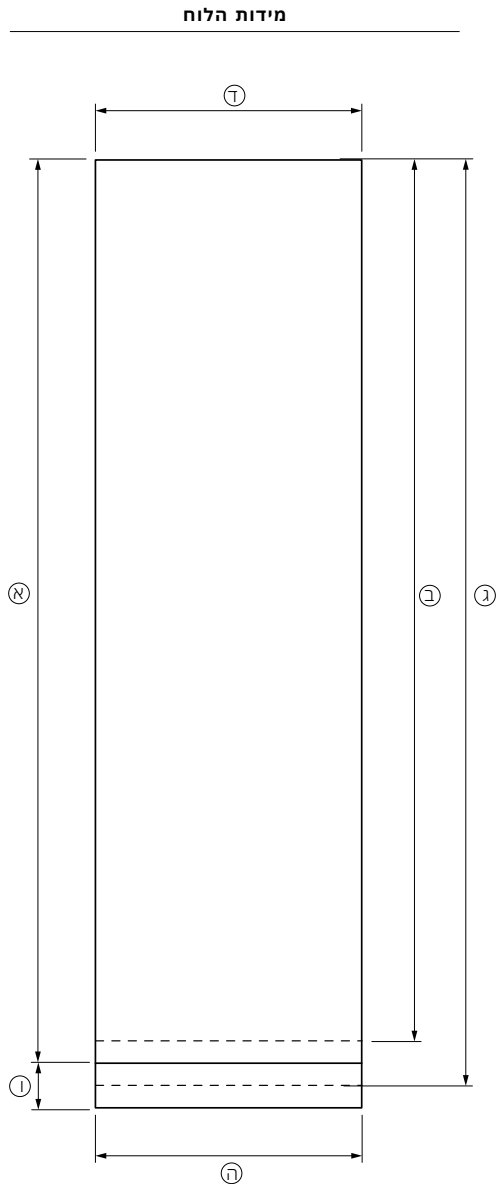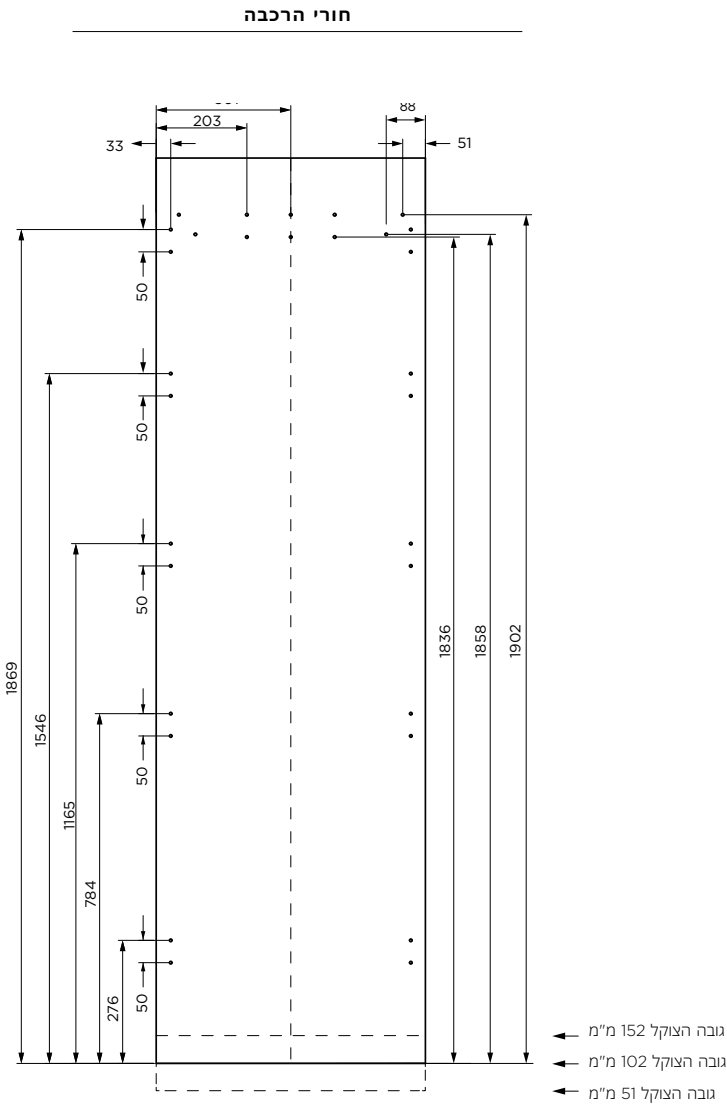

מספר המודל: RS6121WRUE1 ,RS6121WRUK1 ,RS6121WLUE1 ,RS6121WLUK1	
מידות לוח מותאם אישית	
מ"מ	
1254	Ⓐ גובה לוח הדלת של המקרר*
771	Ⓑ גובה לוח המגירה (סטנדרטי)
721	Ⓒ גובה לוח המגירה (6" מהרצפה)
822	Ⓓ גובה לוח המגירה (2" מהרצפה)
603	Ⓔ רוחב של לוח יחיד
605	רוחב של לוחות כפולים/מרוכים
606	Ⓕ רוחב הצוקל
50 - 152	Ⓖ גובה הצוקל
מינימום 19 מ"מ	עובי הלוח
מידות הרווח*	
3	רווח מינימלי בארון מקצה לוח הדלת

*לוחות דלתות, צוקל וידיות בהתאמה אישית לייצור/להתקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.

**גובה הצוקל עשוי להשתנות בהתאם לגובה הלוח ולאווור.



המידות חלות על הכנה והתקנה של לוחות דלתות בהתאמה אישית.

ניתן להוריד קבצים עם הוראות להכנת הלוחות בפורמט Dwg ו-Dxf מ www.fisherpaykel.com

עובי לוח הדלת המותאם אישית ניתן לשינוי כל עוד הברגים אינם מבצבצים מהצד השני של לוח הדלת.

22x חורי סימון מומלצים לחיבור תושבת. (אין לחורר את המשטח הקדמי).


כדי למנוע התנגשות עם התושבות לחיבור הלוחות, אין למקם חורי סימון לחיבור הידיות באזורים מסומנים

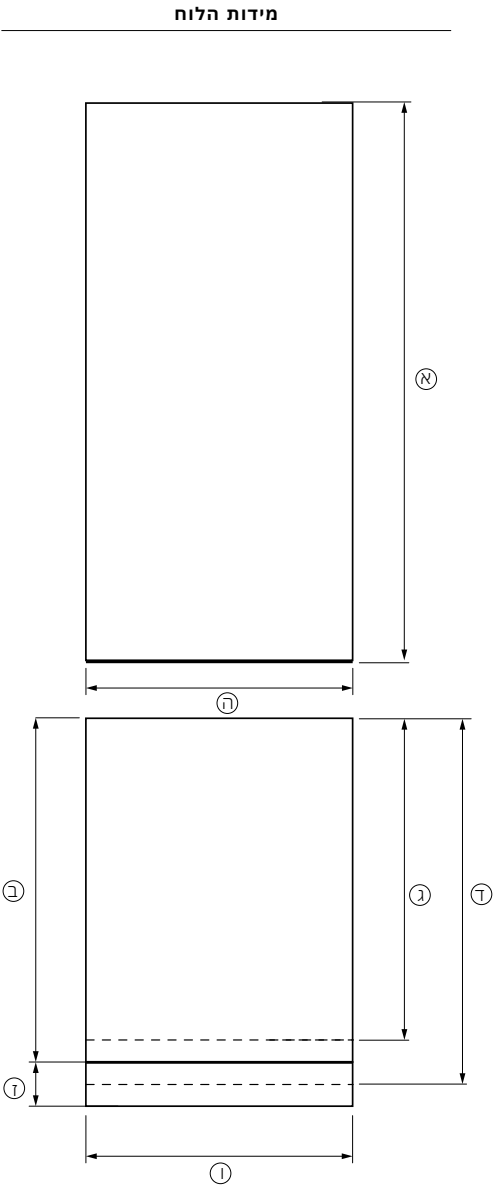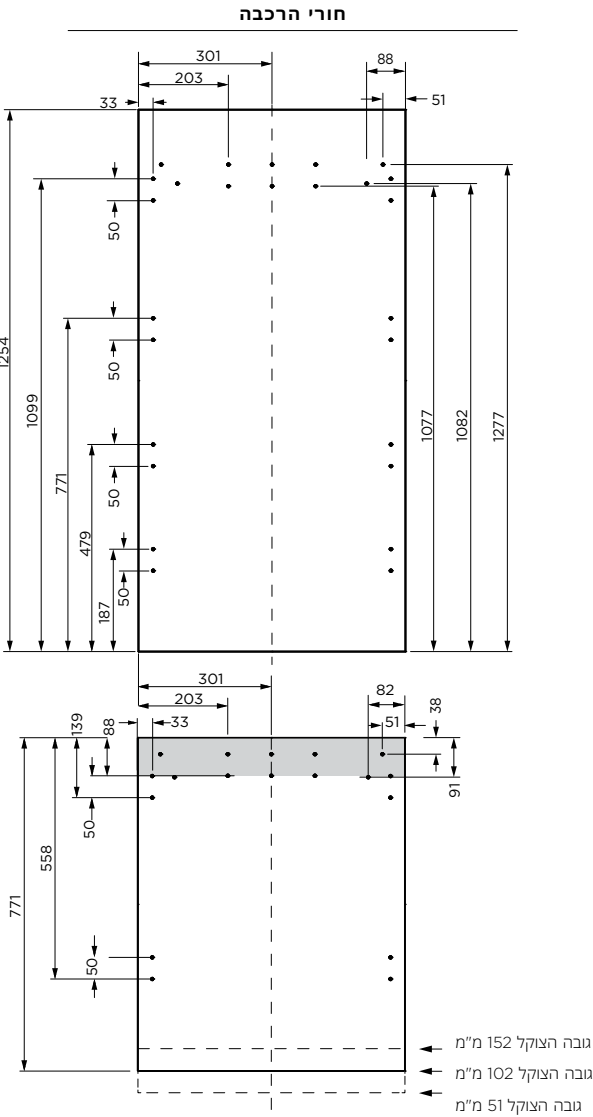

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכוננה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

ליחולות דלתות, צוקל וידידות בהתאמה אישית לייצור/להתקנה על-ידי גג אהונות מטבח.
 *עגבה הצוקל עשוי להשתנות בהתאם לעגבה הלוח ולאזורור.
 ניתן להוריד קבצים עם הוראות להכנת הלוחות בפורמט Dwg ו-i.Dxf. מ
www.fisherpaykel.com
 עגובי לוח הדלת המותאם אישית ניתן לשינוי כל עוד הברגים אינם מבצבצים מהצד
 השני של לוח הדלת.

כדי למנוע התנגשות עם התושבות לחיבור הלוחות, אין למקם חורי סימון לחיבור הידיות באזורים מסומנים



מספר המודל: RS7621SRHE1,RS7621SLHE1,RS7621FRJE1,RS7621FLJE1,RS7621SRK1 ,RS7621SLK1,RS7621SRHK1 RS7621SLHK1,RS7621FRJK1,RS7621FLJK1,FLJK1621	
מידות לוח מותאמות אישית כל המודלים*	
מ"מ	
2029	Ⓐ גובה לוח הדלת (המרחק הסטנדרטי הוא 4" מהרצפה)
1978	Ⓑ גובה לוח הדלת (6" מהרצפה)
2080	Ⓒ גובה לוח הדלת (2" מהרצפה)
756	Ⓓ רוחב של לוח יחיד
758	רוחב של לוחות כפולים/מרובים
759	Ⓔ רוחב הצוקל
50 - 152	Ⓕ גובה הצוקל
מינימום 19 מ"מ	עובי הלוח
מידות הרווח*	
3	רווח מינימלי בארון מקצה לוח הדלת

*לוחות דלתות, צוקל וידיות בהתאמה אישית לייצור/להתקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.


**גובה הצוקל עשוי להשתנות בהתאם לגובה הלוח ולאוויר.

ניתן להוריד קבצים עם הוראות להכנת הלוחות בפורמט .Dwg ו-.Dxf מ www.fisherpaykel.com

עובי לוח הדלת המותאם אישית ניתן לשינוי כל עוד הברגים אינם מבצבצים מהצד השני של לוח הדלת.

22x חורי סימון מומלצים לחיבור תושבת. (אין לחורר את המשטח הקדמי).

כדי למנוע התנגשות עם התושבות לחיבור הלוחות, אין למקם חורי סימון לחיבור הידיות באזורים מסומנים


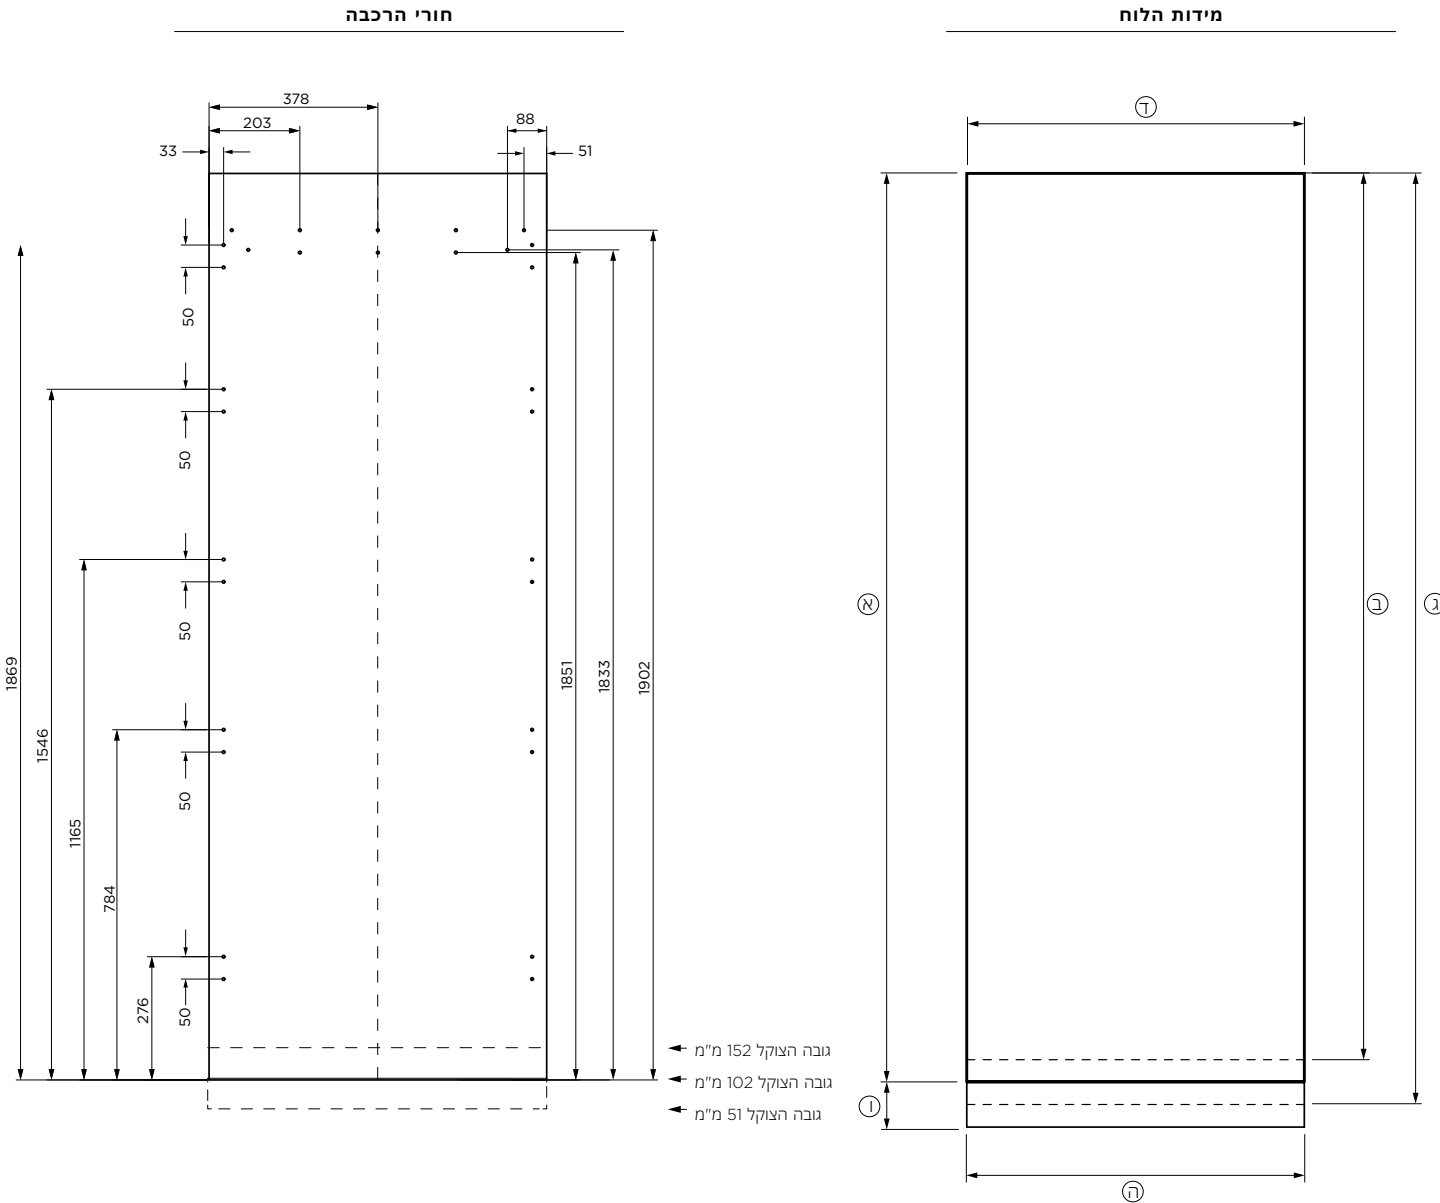


מספר המודל: RS7621WRUE1 ,RS7621WLUE1 ,RS7621WRUK1 ,RS7621WLUK1	
מידות לוח מותאם אישית*	
מ"מ	
1254	גובה לוח הדלת של המקרר א
771	גובה לוח המגירה (סטנדרטי) ב
721	גובה לוח המגירה (6" מהרצפה) ג
822	גובה לוח המגירה (2" מהרצפה) ד
756	רוחב של לוח יחיד ה
758	רוחב של לוחות כפולים/מרוכים ו
759	רוחב הצוקל פ
50 - 152	גובה הצוקל ט
מינימום 19 מ"מ	עובי הלוח י
מידות הרווח*	
3	רווח מינימלי בארון מקצה לוח הדלת
*לוחות דלתות, צוקל וידיות בהתאמה אישית לייצור/להתקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.	
**גובה הצוקל עשוי להשתנות בהתאם לגובה הלוח ולאווורור.	
ניתן להוריד קבצים עם הוראות להכנת הלוחות בפורמט Dwg ו-Dxf. מ. www.fisherpaykel.com	
עובי לוח הדלת המותאם אישית ניתן לשינוי כל עוד הברגים אינם מבצבצים מהצד השני של לוח הדלת.	

חיתוכים בתושבת התלייה חלים על ידיות Fisher and Paykel בלבד.

אם מאתרים ידית מותאמת אישית באזור המוצל המוצג לעיל, יש לוודא שהראשים של ברגי הידית שקועים בחלק האחורי של לוח הדלת כדי למנוע הפרעה לתושבת התלייה.



10x חורי סימון מומלצים לחיבור התושבת. (אין לחורר את המשטח הקדמי). יש לוודא שהידיית מותקנת במרחק של 65 מ"מ מקצה הלוח למרכז - כך ניתן למנוע הפרעה לתושבת.

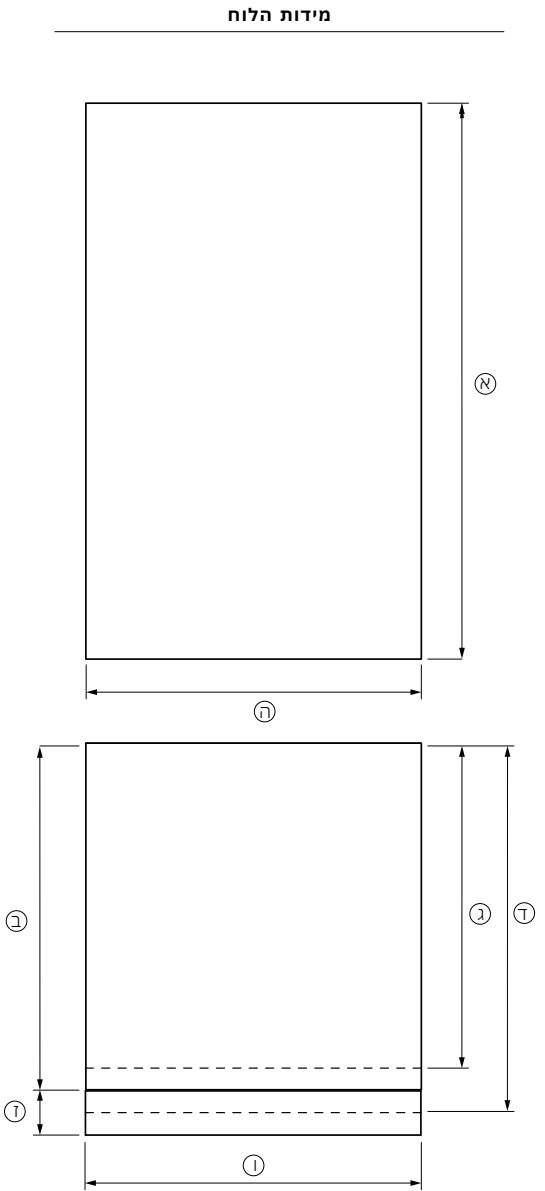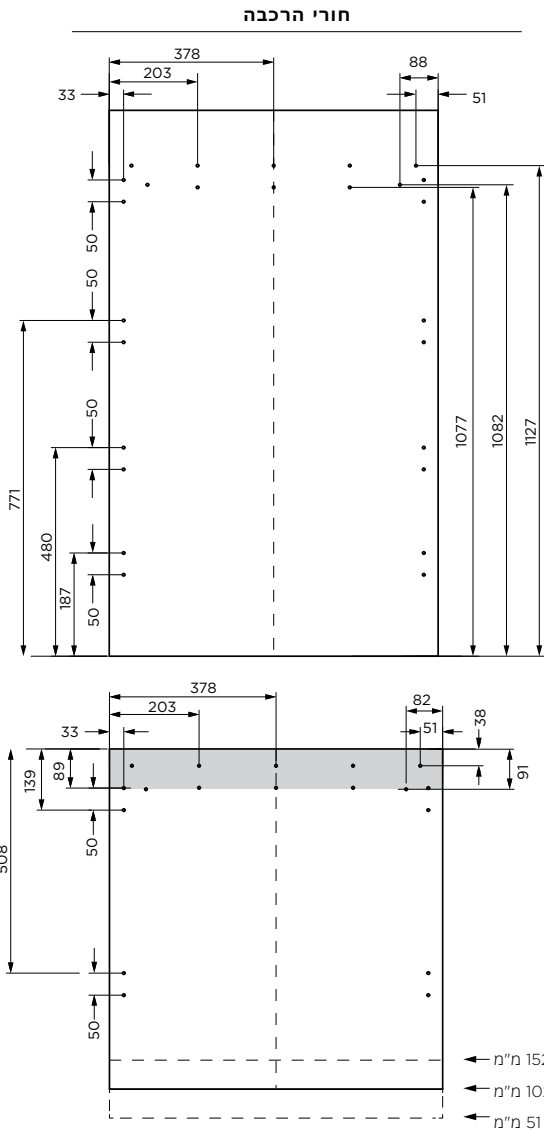

10x חורי סימון מומלצים לחיבור התושבת. (אין לחורר את המשטח/הקדמיון). יש לזרז שהידית מותקנת במרחק של 65 מ"מ מקצה הלוח למרכז - כך ניתן למנוע הפרעה לתושבת.

חיתוכים בתושבת התלייה חלים על ידיות Fisher and Paykel בלבד.

אם מאתרים ידית מותאמת שאינה באזור המוצל המוצג לעיל, יש לוודא שהראשונים של ברגי הידית שקועים בחלק האחורי של לוח הדלת כדי למנוע הפרעה לתושבת התלייה.

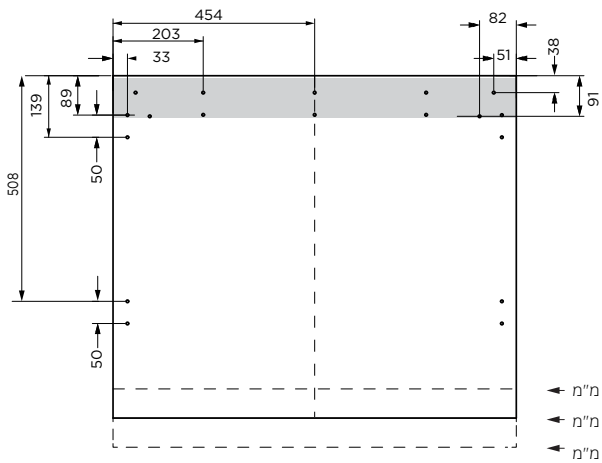


שירותים

מפרטי חשמל/אינסטלציה	
מפרטים	
חיבור לחשמל	
אספקת חשמל	230 וולט, 50 הרץ
שירות	מעגל חשמלי של 10 אמפר
אינסטלציה	
אספקת חשמל	12.7 (1/2" AU/NZ comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
	19 (3/4" GB/EU/CN comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
לחץ	מינימום 150 psi (22 kPa) מקסימום 827 psi (68°C @ 20°C) (120 kPa)

הערה: חיבורים עשויים להיות ממוקמים בארון סמוך לאחד משני צידי המקרר.


הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ± (1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות, בקרו באתר fisherpaykel.com

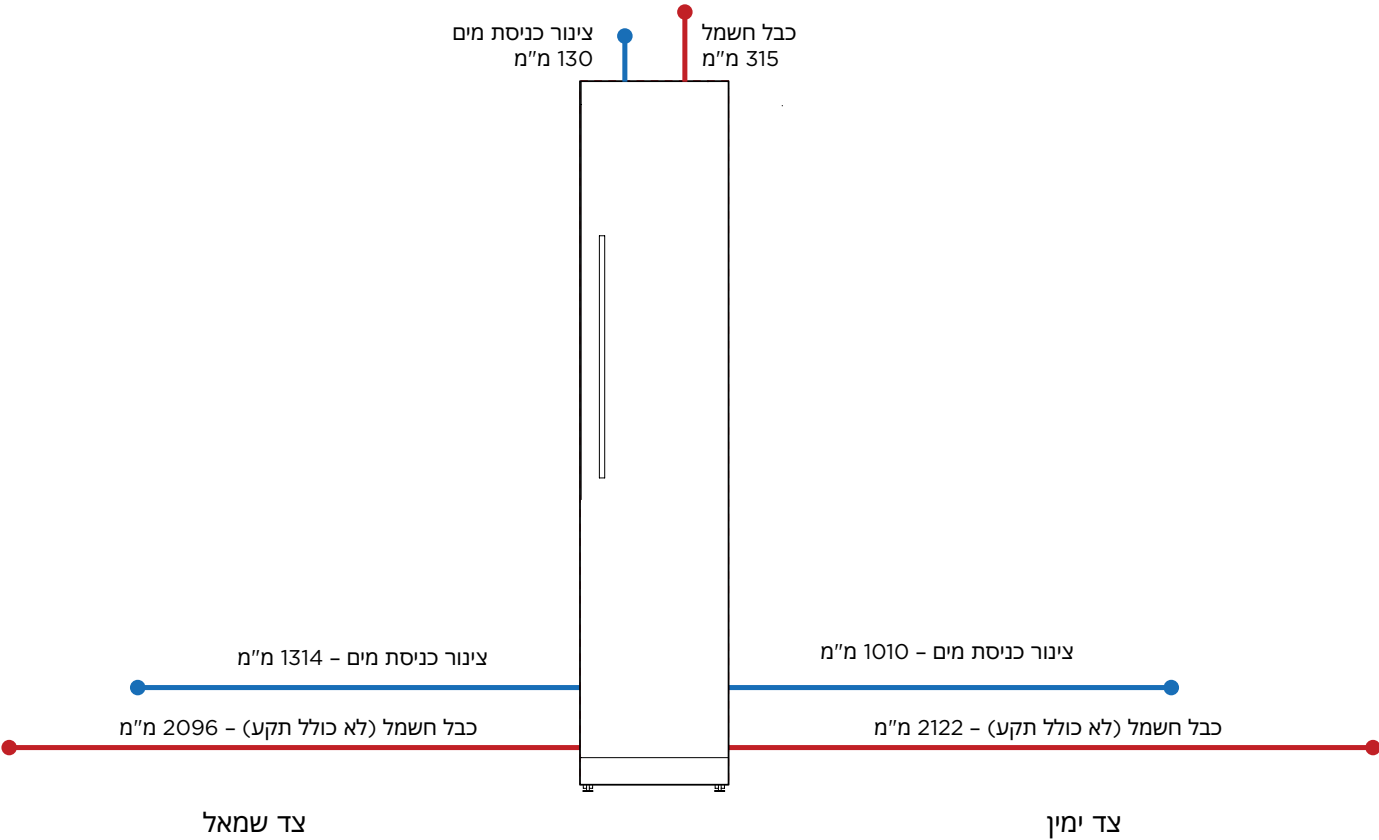


מפרטי חשמל/אינסטלציה	
מפרטים	
חיבור לחשמל	
אספקת חשמל	230 וולט, 50 הרץ
שירות	מעגל חשמלי של 10 אמפר
אינסטלציה	
אספקת חשמל	12.7 (1/2" AU/NZ) comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
	19 (3/4" GB/EU/CN) comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
לחץ	מינימום 150 psi (22 kPa) מקסימום 827 psi (68°C @ 20°C) (120 kPa)

הערה: חיבורים עשויים להיות ממוקמים בארון סמוך לאחד משני צידי המקרר.

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ± (1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות, בקרו באתר fisherpaykel.com

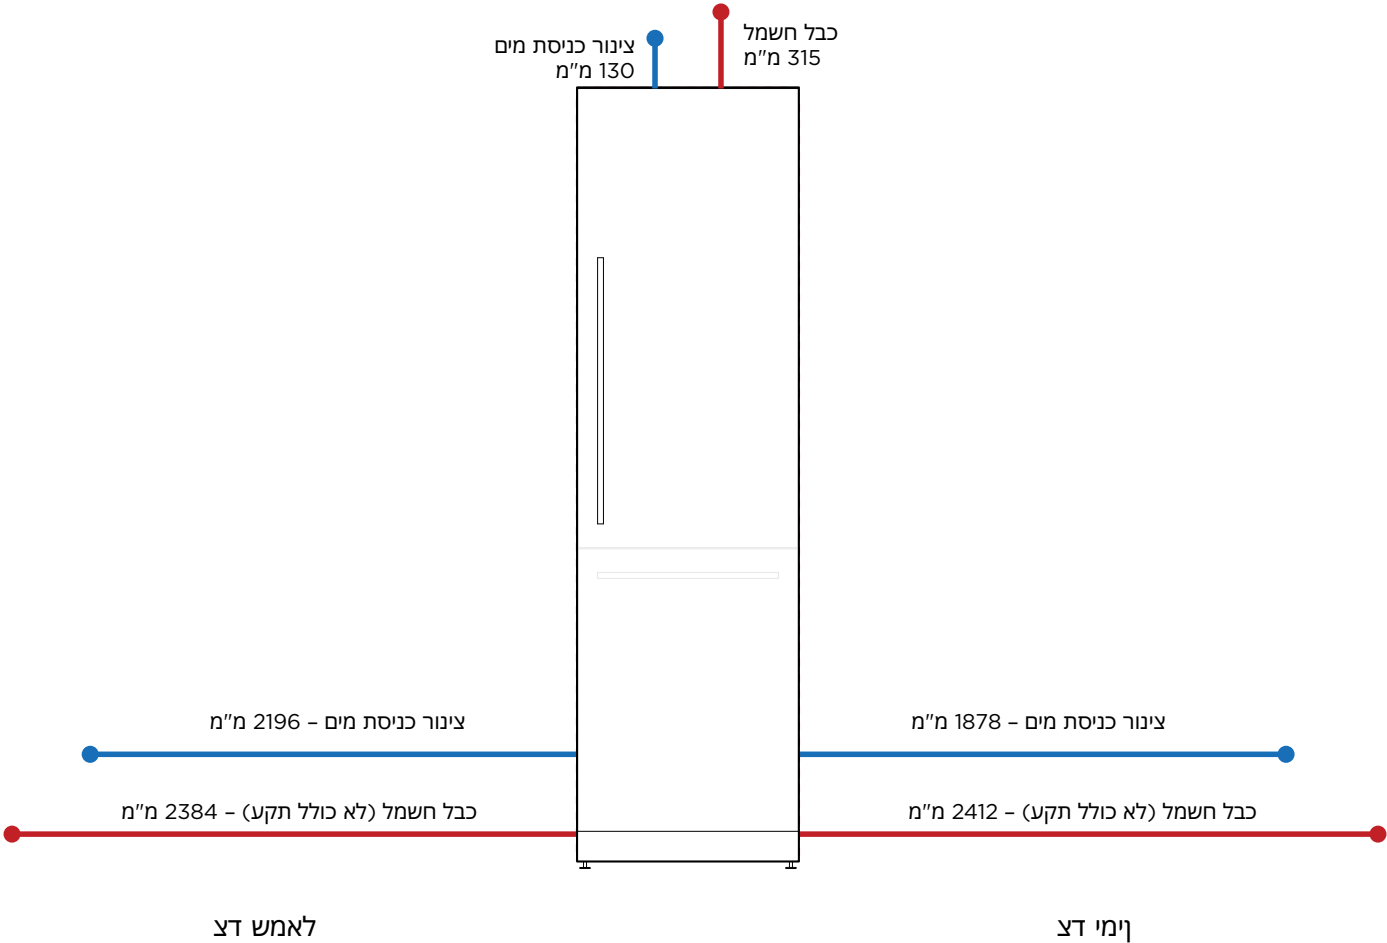

הערה: חיבורים עשויים להיות ממוקמים בארון סמוך לאחד משני צידי המקרה.



מפרטי חשמל/אינסטלציה	
מפרטים	
חיבור לחשמל	
אספקת חשמל	230 וולט, 50 הרץ
שירות	מעגל חשמלי של 10 אמפר
אינסטלציה	
אספקת חשמל	12.7 (1/2" AU/NZ) comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
	19 (3/4" GB/EU/CN) comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
לחץ	מינימום 150 psi (22 kPa) מקסימום 827 psi (68°C @ 20°C) (120 kPa)

הערה: חיבורים עשויים להיות ממוקמים בארון סמוך לאחד משני צידי המקרר.

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ± (1/16") יש לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות, בקרו באתר fisherpaykel.com

