

2,1 M HOHER INTEGRIERTER KÜHLSCHRANK

PLANUNGSLEITFADEN

RS4621F | RS6121F | RS6121S | RS6121V | RS6121W | RS7621F | RS7621S | RS7621W | RS9121W

FISHER & PAYKEL


Dieser umfassende Planungsleitfaden bietet Ihnen den Rahmen und die Werkzeuge, um mit Geräten von Fisher & Paykel Ihr gewünschtes Designergebnis zu erzielen. In diesem Leitfaden finden Sie eine Reihe von konzeptionellen, detaillierten und maßstabsgetreuen Produktinformationen, mit denen Sie Ihre Ideen zum Leben erwecken und Räume schaffen können, die Ihre Visionen widerspiegeln.

INHALT

KONZEPTDESIGN	SEITE	AUSGEARBEITETES UND DETAILLIERTES DESIGN	SEITE	AUSGEARBEITETES UND DETAILLIERTES DESIGN	SEITE
Designoptionen		Datenblätter		Hohlraumvorbereitung	
2,1 m hohe Kühlung Übersicht	4	46 cm Gefrierschrank	16	Einzelhohlraumabmessungen	29
Kaufentscheidung	5	61 cm Einzeltür	17	Abmessungen Doppel- und Dreifachhohlraum	30
Minimale Konfiguration	6	61 cm Kühl- und Gefrierschrank	18	Mehrere Modellhohlraumabmessungen	31
Integrierter Rahmen	7	61 cm Weinschrank	19	Unterschiedliche Modellhohlraumabmessungen	32
		76 cm Einzeltür	20		
Spezifikationsleitfaden		76 cm Kühl- und Gefrierschrank		Vorbereitung maßgefertigter Türblenden	
Spezifikationsleitfaden – K-Modelle	9	91 cm Kühl- und Gefrierschrank	22	Trittleiste und Blenden – niedrige und hohe Optionen	34
Spezifikationsleitfaden – E-Modelle	10			46 cm Einzeltür-Gefrierschrank	35
Zubehör		Planungsüberlegungen		61 cm Einzeltür-Kühl- und -Gefrierschränke	36
Griffe	12	Scharniergelenk	24	61 cm Kühl- und Gefrierschrank	
Edelstahlblenden und Trittleisten	14	Beispiele für Blendenvarianten	25	61 cm Einzeltür-Weinschrank	38
		Türschwenk-Abstände	26	76 cm Einzeltür-Kühl- und -Gefrierschränke	39
		Türöffnung und Spaltmaße	27	76 cm Kühl- und Gefrierschränke	40
				91 cm Kühl- und Gefrierschrank	
				Versorgungsanschlüsse	
				46 cm Gefrierschrank	43
				61 cm Modelle	44
				76 cm Modelle	45
				91 cm Kühl- und Gefrierschrank	46


DESIGN-ENTSCHEIDUNGEN

KÜHLSCHRANK

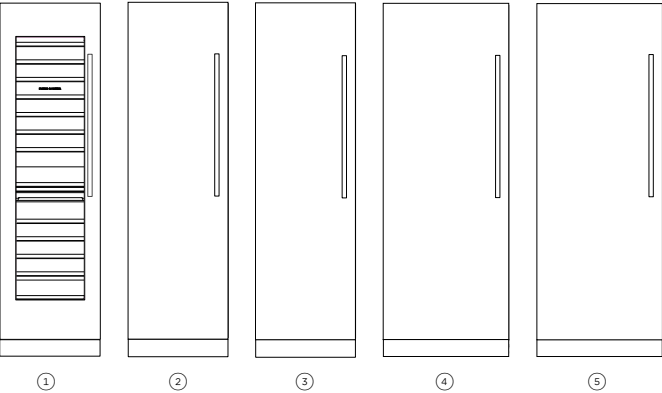


Produkt	Modell
61 cm Weinschrank Fassungsvermögen für 91 Flaschen, optionale Anzeigemöglichkeit. Zwei unabhängige Temperaturzonen, vier Weinmodi.	RS6121VL2K1, RS6121VR2K1
② 61 cm Einbaukühlschrank Bereit für benutzerdefinierte Blende, mit 351 l Fassungsvermögen	RS6121SRK1
③ 61 cm Einbaukühlschrank mit Wasser Bereit für benutzerdefinierte Blende, 351 l mit internem Wasserspender.	RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121SRHK1
④ 76 cm Einbaukühlschrank Bereit für benutzerdefinierte Blende, mit 463 l Fassungsvermögen	RS7621SRK1
⑤ 76 cm Einbaukühlschrank mit Wasser Bereit für benutzerdefinierte Blende, 463 l mit internem Wasserspender.	RS7621SRHE1, RS7621SLHE1 RS7621SRHK1

KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK

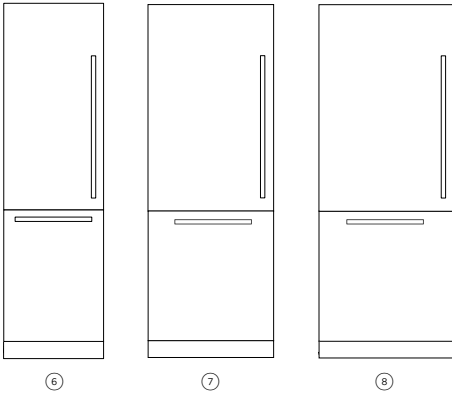

Produkt	Modell
⑥ 61 cm Einbaukühl- und -Gefrierschrank Bereit für benutzerdefinierte Blende, interne Eismaschine und Wasserspender mit 477 Litern.	RS6121WRUE1, RS6121WLUE1 RS6121WRUK1, RS6121WLUK1
⑦ 76 cm Einbaukühl- und -Gefrierschrank Bereit für benutzerdefinierte Blende, interne Eismaschine und Wasserspender mit 477 Litern.	RS7621WRUE1, RS7621WLUE1 RS7621WRUK1, RS7621WLUK1
⑧ 91 cm Einbaukühl- und -Gefrierschrank Bereit für benutzerdefinierte Blende, interne Eismaschine und Wasserspender mit 477 Litern.	RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1


GEFRIERSCHRANK

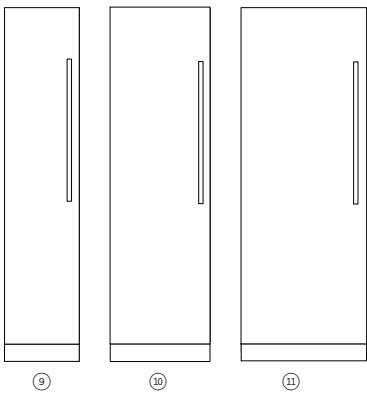

Produkt	Modell
⑨ 46 cm Gefrierschrank mit Eis Bereit für maßgefertigte Blende, 242 l und interne Eismaschine.	RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 RS4621FRJK1
⑩ 61 cm Einbau-Gefrierschrank mit Eis Bereit für maßgefertigte Blende, 368 l und interne Eismaschine und Wasserspender.	RS6121FRJE1, RS6121FLJE1 RS6121FRJK1
⑪ 76 cm Einbau-Gefrierschrank mit Eis Bereit für maßgefertigte Blende, 477 l und interne Eismaschine.	RS7621FRJE1, RS7621FLJE1 RS7621FRJK1

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.


EINBAU-BLENDENOPTIONEN



BLENDENHÖHE

Die Blendenhöhen können von 1970 mm bis 2080 mm variieren.


OBERFLÄCHE: Passend oder kontrastierend zu Ihren Küchenschränken.



INDIVIDUELLE GRIFFE

Wählen Sie Griffe von Fisher & Paykel oder passen Sie die Griffe individuell an Ihren Küchenstil an.

ZUBEHÖR FÜR UNTERSTÜTZTES ÖFFNEN: Öffnungsfunktion durch Drücken oder Ziehen, Verfügbarkeit unter fisherpaykel.com.




TRITTELEISTENBLENDE

Trittleistenblenden von 52 mm bis 152 mm.

OBERFLÄCHE: Passend oder kontrastierend zu Ihren Küchenschränken


EDELSTAHL-BLENDENOPTIONEN



BLENDE

2029 mm hoch, Links- oder Rechtsanschlag.


AUSFÜHRUNG: Edelstahl.



INDIVIDUELLER GRIFF

Wählen Sie Griffe von Fisher & Paykel.

GRIFFE: Wählen Sie Griffe aus, die zu Ihren Schränken passen.



TRITTELEISTENBLENDE


100 mm hoch, Längen von 457 mm bis 1828 mm verfügbar.

AUSFÜHRUNG: Edelstahl.

ALLE MODELLE

SCHARNIER


Links oder rechts*



*Für einige Modelle ist ein Scharnier-Umbausatz erforderlich

TÜRANSCHLAG

90° oder 115°




Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



EINBAUMODELL MINIMAL

- ① Kühl- und Gefrierschrank mit Eis, Wasser
- ② 61 cm Weinschrank
- ③ 61 cm Weinschrank
- ④ 91 cm Kühl- und Gefrierschrank
- ⑤ 61 cm griffloser Kombi-Mikrowellenherd (OM60NMTNB), griffloser Backofen (OB60SMPTNB1) und Wärmeschublade (WB60SMB1-SET)
- ⑥ 61cm Einbau-Kaffeemaschine (EB60MSB1), 61cm griffloser Backofen (OB60SMPTNB1) und Vakuumierschublade (VB60SMB1-SET)

In dieser Konfiguration:
Deckenhöhe: 2400 mm Produkthohlraumhöhe: 2,1 m Trittleiste: 51 mm Blendenhöhe: 2080 mm, Blendenabstand und Öffnungsspiel: 3 mm



Die maximale Anzahl von Geräten pro Hohlraum beträgt drei. Werden zwei Hohlräume benötigt, kann ein Abstandhalter mit breiteren Blenden verwendet werden.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

**INTEGRIERTER RAHMEN**

- ① 61 cm Weinschrank
- ② 61 cm Gefrierschrank mit Eis
- ③ 61 cm Kühlschrank mit Wasser
- ④ 61 cm Weinschrank
- ⑤ Freistehender Induktionsherd RIV-486 professional
- ⑥ Professionelle runde Griffe Aluminium


In dieser Konfiguration:

Höhe des Produkthohlraums: 2,1 m Trittleiste: 102 mm Blendenhöhe: 2029 mm, Blendenabstand und Öffnungsspiel: 3"

SPEZIFIKATIONSLEITFADEN



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 – mit individueller Türverkleidung

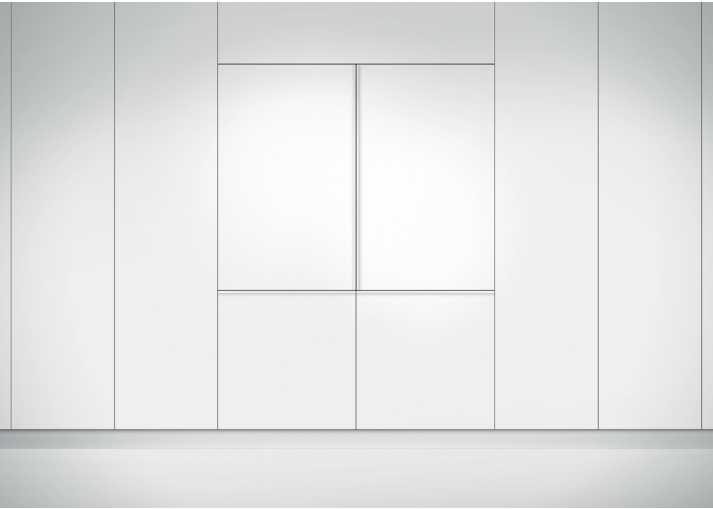

RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 – mit individueller Türverkleidung

ÜBERSICHT

Diese integrierten Säulen bieten ein nahtloses Design, eine flexible Installation und die Möglichkeit zur individuellen Anpassung an vorhandene Schränke. Zu den Funktionen gehören zwei variable Temperaturzonen, helle LED-Beleuchtung und ActiveSmart™-Technologie für optimale Frische. Mit Optionen für interne Eismaschinen, Verbindungssets und Premium-Oberflächen bieten diese Modelle eine dauerhafte Haltbarkeit und ein schlankes Design.

FUNKTION

- ① Individualisieren mit Küchenschränken oder einer Türblende aus Edelstahl als Zubehör
- ② Nahtlose Passform mit nur ⅛" -Lücken, ohne sichtbare Scharniere oder Gitter
- ③ Kombinieren Sie die Säulen nach Belieben, installieren Sie sie einzeln oder paarweise
- ④ Zwei variable Temperaturzonen mit Optionen für die Modi Kühlschrank, Speisekammer, Kühlen, Einfrieren, Sanftgefrieren und Tiefgefrieren
- ⑤ Flexible Installation mit linken oder rechten Scharnieroptionen
- ⑥ Intuitive, benutzerfreundliche Touchscreen-Oberfläche mit WLAN-Kompatibilität
- ⑦ Die ActiveSmart™-Technologie hält die ideale Temperatur für frischere Lebensmittel
- ⑧ Helle LEDs beleuchten Decke, Regale, Behälter und Tabletts
- ⑨ VerbindungsKit für die Paarung von Einheiten; verstellbare Nivellierfüße an der Vorderseite für eine einfache Installation
- ⑩ Hochwertige Verarbeitung mit robusten Materialien für lange Haltbarkeit und elegante Ästhetik

PRODUKTÜBERSICHT

KÜHLUNG

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Einbaumodell Säulen-Weinkühlschrank, 61 cm

RS6121SRK1

Einbaumodell Säulenkühlschrank, 61 cm

RS6121SRHK1

Einbaumodell Säulenkühlschrank, 61 cm, Wasser

RS7621SRK1

Einbaumodell Säulenkühlschrank, 76 cm

RS7621SRHK1

Einbaumodell Säulenkühlschrank, 76 cm, Wasser

GEFRIERFACH

RS4621FRJK1

Einbaumodell Säulen-Gefrierschrank, 46 cm, Eis

RS6121FRJK1

Einbaumodell Säulen-Gefrierschrank, 61 cm, Eis

RS7621FRJK1

Einbaumodell Säulen-Gefrierschrank, 76 cm Eis und Wasser

KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK

RS6121WRUK1, RS6121WLUK1

Einbaumodell Kühl- und Gefrierschrank, 61 cm, Eis und Wasser

RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Einbaumodell Kühl- und Gefrierschrank, 76 cm, Eis und Wasser

Alle Modelle können mit Scharnier-Kits eine entgegengesetzte Scharnierposition erreichen

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 – mit individueller Türverkleidung



RS9121WRUVE1 – mit individueller
Türverkleidung

ÜBERSICHT

Erleben Sie den Höhepunkt des Kältetechnikdesigns mit unseren fortschrittlichsten Säulen. Mit elegantem Interieur und Optionen für Eis und Wasser verkörpern diese Modelle erstklassige Funktionalität und Stil. Sie sind auf Energieeffizienz ausgelegt und lassen sich einzeln oder in Kombination nahtlos integrieren. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und passen perfekt in jede Küche.

FUNKTION

- ① Dieses Modell ist das Highlight unserer Integrated Columns-Kollektion und zeichnet sich durch eine hochwertige Innenausstattung und ein edles Erscheinungsbild aus.
- ② Entwickelt für optimale Energieeffizienz und maximale Effizienz
- ③ Kombinieren Sie die Säulen nach Belieben, installieren Sie sie einzeln oder paarweise
- ④ Nahtlose Passform mit nur 1/8" -Lücken, ohne sichtbare Scharniere oder Gitter
- ⑤ Individualisieren mit Küchenschränken oder einer Türblende aus Edelstahl als Zubehör
- ⑥ Zwei variable Temperaturzonen mit Optionen für die Modi Kühlschrank, Speisekammer, Kühlen, Einfrieren, Sanftgefrieren und Tiefgefrieren
- ⑦ Intuitive, benutzerfreundliche Touchscreen-Oberfläche mit WLAN-Kompatibilität
- ⑧ Flexible Installation mit linken oder rechten Scharnieroptionen
- ⑨ VerbindungsKit für die Paarung von Einheiten; verstellbare Nivellierfüße an der Vorderseite für eine einfache Installation
- ⑩ Die ActiveSmart™-Technologie hält die ideale Temperatur für frischere Lebensmittel

PRODUKTÜBERSICHT

KÜHLUNG

- RS6121SRHE1, RS6121SLHE1**
Einbaumodell Säulenkühlschrank, 61 cm, Wasser
- RS7621SRHE1, RS7621SLHE1**
Einbaumodell Säulenkühlschrank, 76 cm, Wasser

GEFRIERFACH


- RS4621FRJE1, RS4621FLJE1**
Einbaumodell Säulen-Gefrierschrank, 46 cm, Eis
- RS6121FRJE1, RS6121FLJE1**
Einbaumodell Säulen-Gefrierschrank, 61 cm, Eis
- RS7621FRJE1, RS7621FLJE1**
Einbaumodell Säulen-Gefrierschrank, 76 cm, Eis

KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK

- RS6121WRUE1, RS6121WLUE1**
Einbaumodell Kühl- und Gefrierschrank, 61 cm, Eis und Wasser
- RS7621WRUE1, RS7621WLUE1**
Einbaumodell Kühl- und Gefrierschrank, 76 cm, Eis und Wasser
- RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1**
Einbaumodell Kühl- und Gefrierschrank, 91 cm, Eis und Wasser

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



ZUBEHÖR

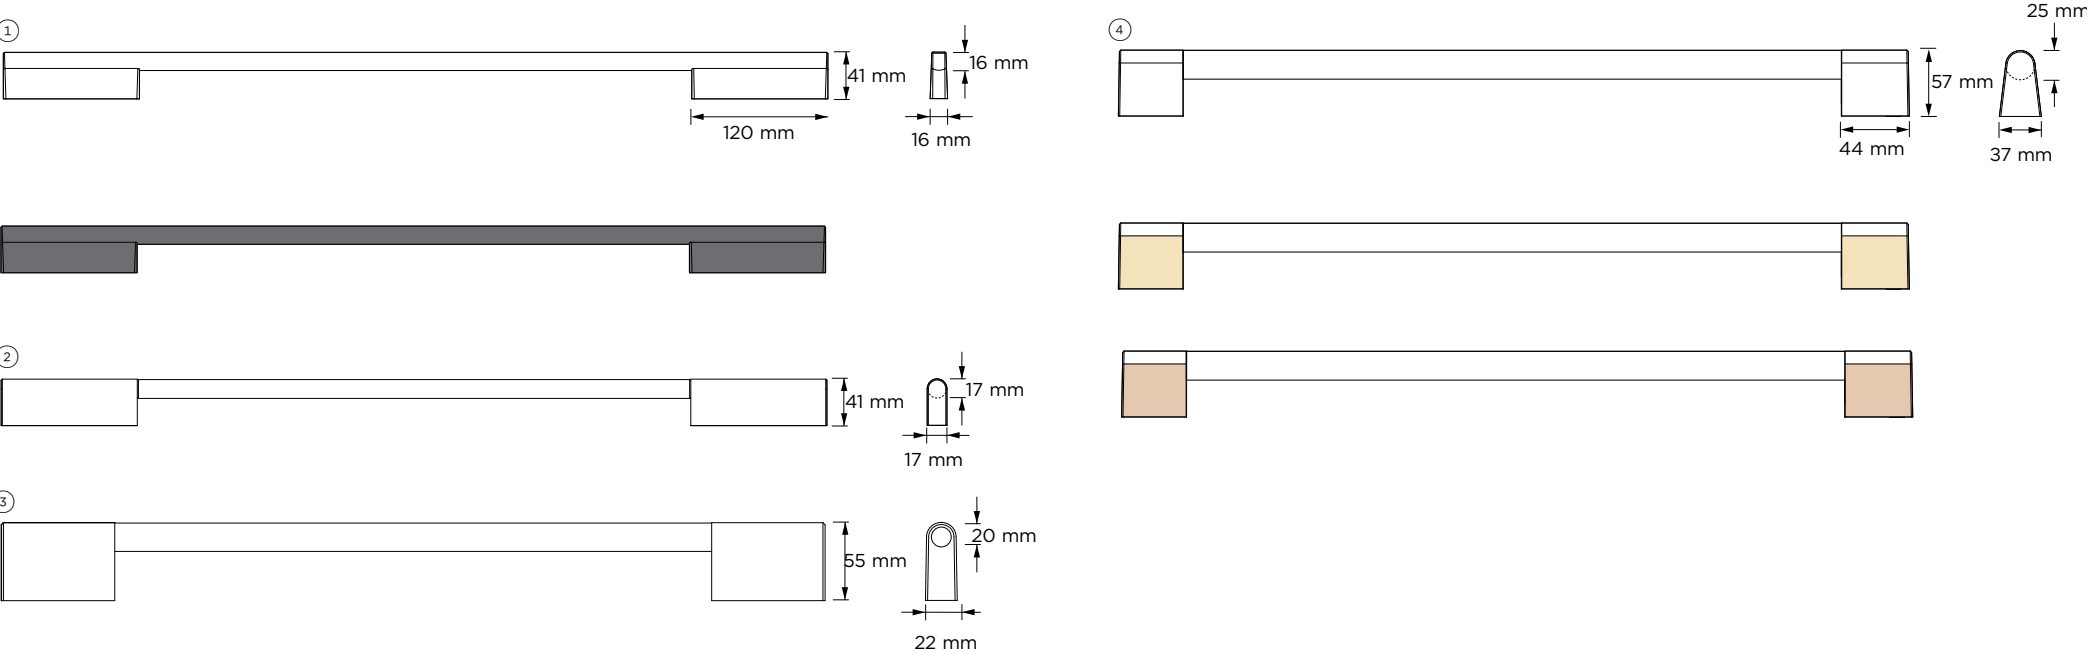

GRIFFE

EINTÜRIGE MODELLE	AUSFÜHRUNG	MODELLE	61 CM KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK	76 CM KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK	91 CM KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK
			MODELLE	MODELLE	MODELLE
① Contemporary Square Fine	Aluminium	AHD5RDSF	AHD5RD6121W	AHD5RD7621W	AHD5RD9121W
	Schwarz	AHD5RDSFB	AHD5RD6121WB	AHD5RD7621WB	AHD5RD9121WB
② Contemporary Round	Aluminium	AHSRD84	AHSRD6121W	AHSRD7621W	AHSRD9121W
③ Klassischer Griff	Aluminium	AHCLRDSF	AHCLRD6121W	AHCLRD7621W	AHCLRD9121W
④ Professionell rund	Aluminium	AHC-RD84	AHCRD6121W	AHCRD7621W	AHCRD9121W
	Messing	AHP3RDSFBA	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WBA	AHP3RD9121WBA
	Dunkles Kupfer	AHP3RDSFDC	AHP3RD6121WDC	AHP3RD7621WDC	AHP3RD9121WDC

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

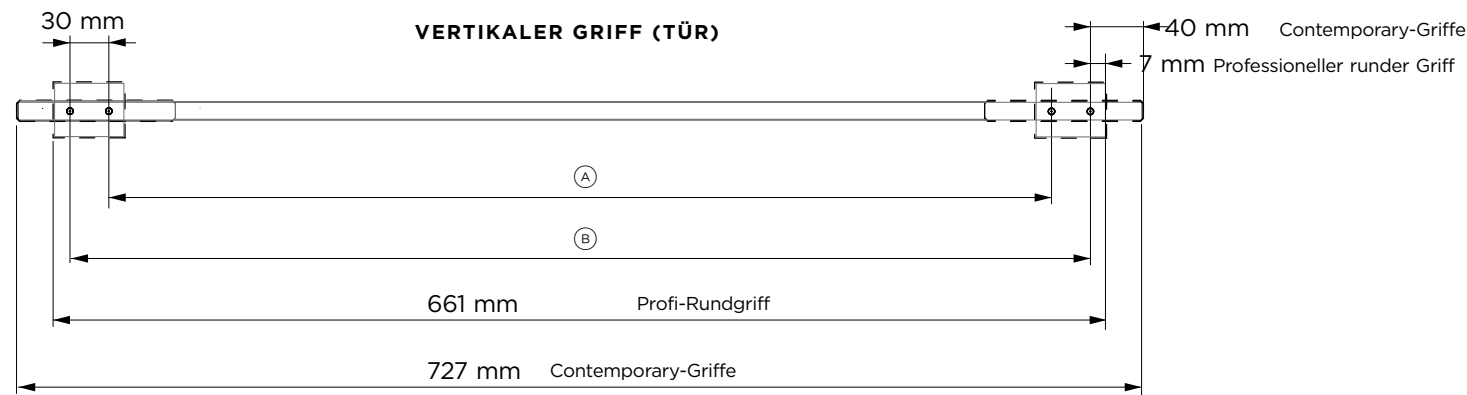

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

M5 x 25 mm Innensechskant-Flachkopfschraube
(4 pro Griff) passend für standardmäßige 19 mm
(3/4 Zoll) Blende. Bei dickeren Blenden sind
möglicherweise Senkbohrungen oder längere
Schrauben erforderlich.

EINTÜRIGE MODELLE

Vertikaler Griff	mm
Ⓐ Länge zwischen den äußeren Schrauben	712
Ⓑ Länge zwischen den Schrauben	773

61 CM KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK MODELLE

Vertikaler Griff	mm
Ⓐ Länge zwischen den Innenschrauben	587
Ⓑ Länge zwischen den äußeren Schrauben	647
Horizontaler Griff	
Ⓒ Länge zwischen den Innenschrauben	353
Ⓓ Länge zwischen den äußeren Schrauben	414
Ⓔ Gesamtlänge - Professional rund	367
Ⓕ Gesamtlänge - Contemporary	494


76 CM KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK MODELLE

Vertikaler Griff	mm
Ⓐ Länge zwischen den Innenschrauben	587
Ⓑ Länge zwischen den äußeren Schrauben	647
Horizontaler Griff	
Ⓒ Länge zwischen den Innenschrauben	506
Ⓓ Länge zwischen den äußeren Schrauben	566
Ⓔ Gesamtlänge - Professional rund	580
Ⓕ Gesamtlänge - Contemporary	646

91 CM KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK MODELLE

Vertikaler Griff	mm
Ⓐ Länge zwischen den Innenschrauben	587
Ⓑ Länge zwischen den äußeren Schrauben	647
Horizontaler Griff	
Ⓒ Länge zwischen den Innenschrauben	658
Ⓓ Länge zwischen den äußeren Schrauben	718
Ⓔ Gesamtlänge - Professional rund	748
Ⓕ Gesamtlänge - Contemporary	798

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

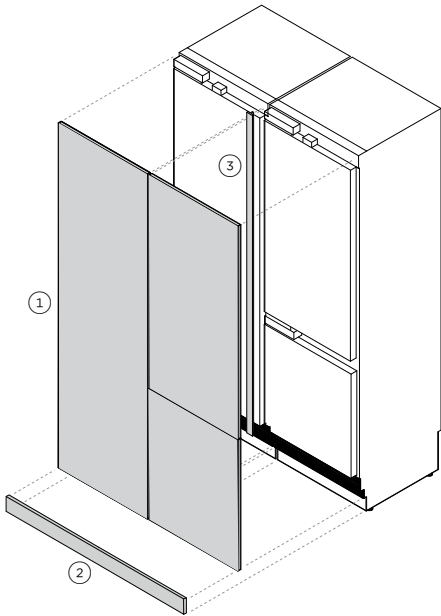

① EDELSTAHLBLENDEN

EINZELTÜR	MODELL	MODELL
	LINKS	RECHTS
46 cm Modelle	RD4621L10D	RD4621R10D
61cm Modelle	RD6121L10D	RD6121R10D
76 cm Modelle	RD7621L10D	RD7621R10D

② EDELSTAHL-TRITTELEISTEN

EINZELNE TRITTELEISTE	MODELL
46cm Modelle	AKRS04610
61cm Modelle	AKRS06110
76 cm Modelle	AKRS7610
91cm Modelle	AKRS3604

61 CM KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK	MODELL
Scharnier links	RD6121WLD
Scharnier rechts	RD6121WRD
61CM WEINSCHRANK	MODELL
Scharnier links	RD6121VL4
Scharnier rechts	RD6121VR4

DOPPELTE TRITTELEISTE	MODELL
46cm Modelle	K. A.
61cm Modelle	AKRS12210
76 cm Modelle	AKRS15210
91cm Modelle	AKRS7204

76 CM KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK	MODELL
Scharnier links	RD7621WLD
Scharnier rechts	RD7621WRD

DREIFACHE TRITTELEISTE	MODELL
46cm Modelle	K. A.
61cm Modelle	AKRS18310
76 cm Modelle	K. A.
91cm Modelle	K. A.

91 CM KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK	MODELL
Scharnier links	RD9121WLD
Scharnier rechts	RD9121WRD


MEHRFACH	MODELL
61 cm + 61 cm + 76 cm (1980 mm)	AKRS19810
45,7 cm + 76 cm + 76 cm (1980 mm)	AKRS19810
61 cm + 76 cm + 76 cm (2130 mm)	AKRS21310
61 cm + 61 cm + 91 cm (2130 mm)	AKRS21310

③ VERBINDUNGSSÄTZE* (FÜR DIE INSTALLATION MEHRERER PRODUKTE)

Alle Modelle AJ-RS84LR Bei Gefrierschranksmodellen wird ein Verbindungssatz mitgeliefert: RS7621FRJK1, RS7621FRJE1, RS6121FRJK1, RS6121FRJE1, RS4621FRJK1 und Weinmodelle: RS6121VR2K1, RS6121VL2K1

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

DATENBLÄTTER

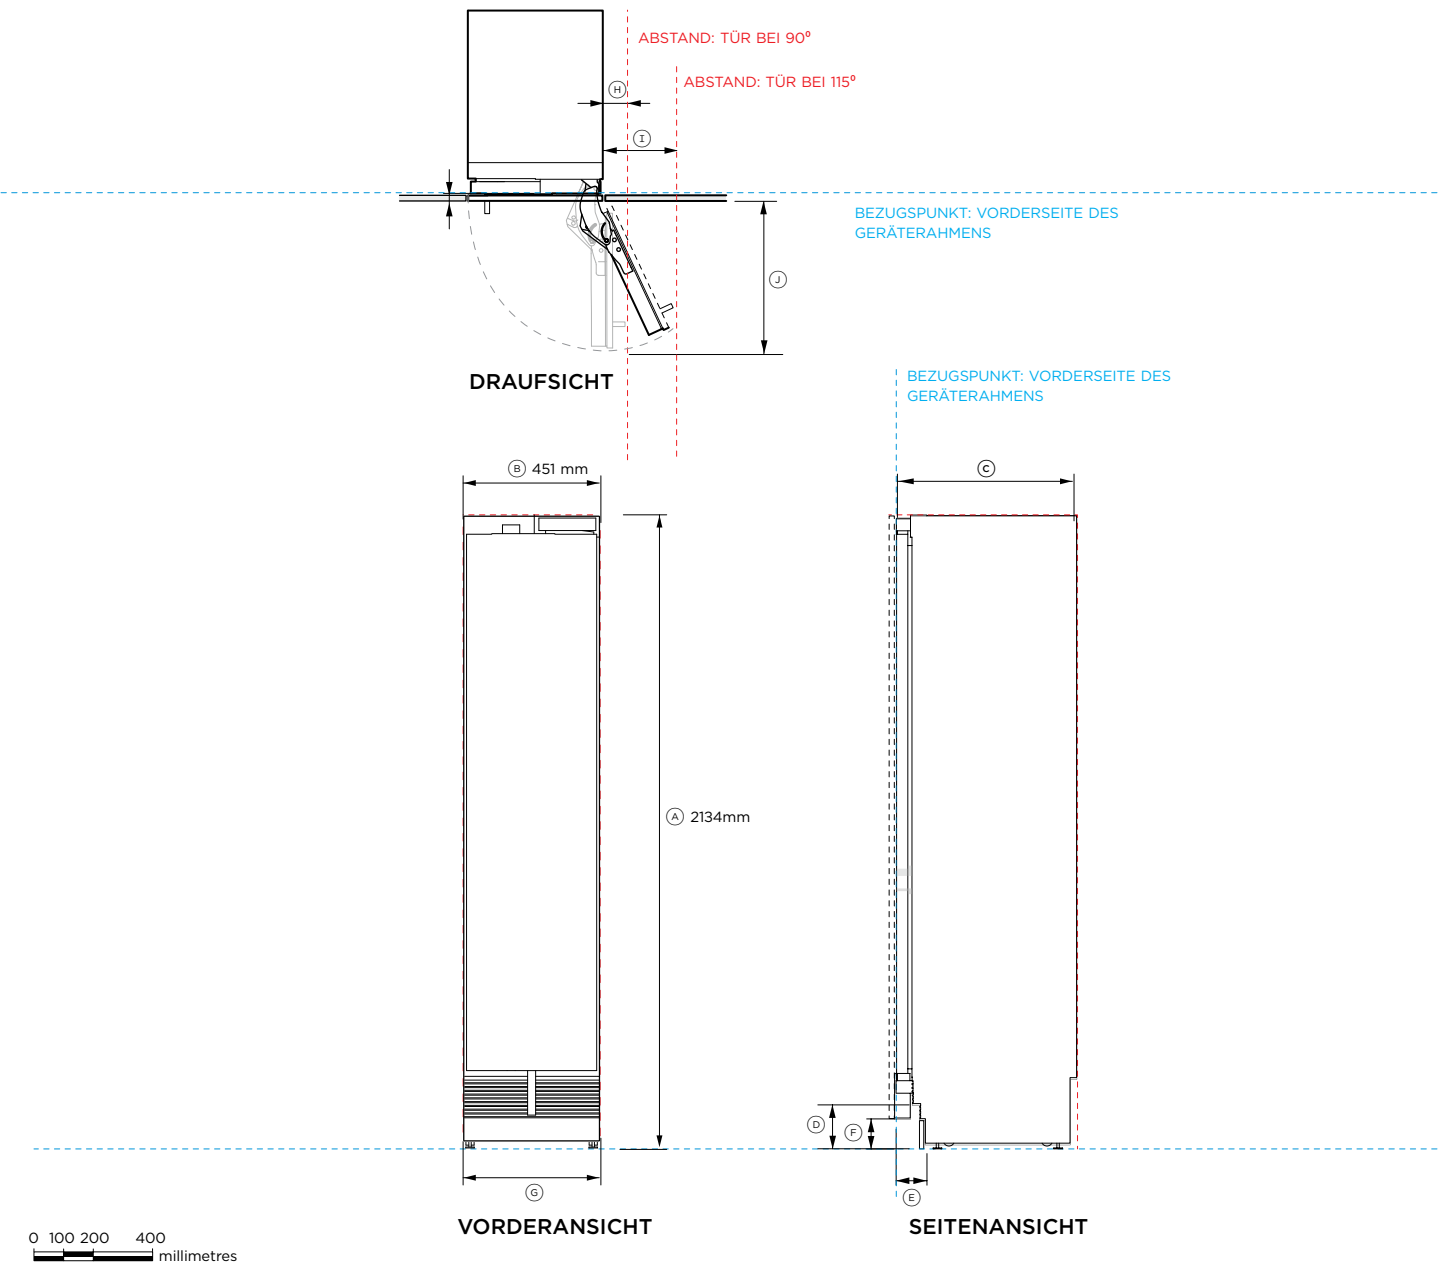

Modell-Nr.:
RS4621FRJE1, RS4621FRJK1

Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe	2134
B Gesamtbreite	451
C Gesamttiefe (ohne Türverkleidungen)	610
D Vom Boden bis zur Unterkante der Tür	102
E Tiefe der Trittleiste (ohne Blenden)	73 - 102
F Höhe der Trittleiste*	50 - 152
G Breite der Trittleiste	454

Maße der Tür-/Schubladenöffnung*

H Mindestabstand von der Tür** zur angrenzenden Wand (90° - verminderter Zugang zum Innenraum)	110
I Mindestabstand von der Tür** zur angrenzenden Wand (115° - voller Zugang zum Innenraum)	292
J Tiefe der Tür (90° offen) von der Vorderseite der Tür gemessen	508


Abstandsmaße*

Mindestabstand zwischen Schrank und Türblendenkante	3
Gesamthöhe des Hohlraums	2134
Gesamtbreite des Hohlraums (einfach)	457
Gesamtbreite des Hohlraums (dual)	915
Mindestgesamttiefe (flach) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen außerhalb des Hohlraums befinden***	635
Mindestgesamttiefe (tief) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen auf der Rückseite des Hohlraums befinden***	650

* Maßgefertigte Platten müssen vom Tischler hergestellt und montiert werden.
** 100 mm (3 1/8 Zoll) hohe Edelstahl-Trittbrettplatte erhältlich. Passen Sie die Höhe der Türplatte entsprechend an.
*** Setzt eine Türplattentiefe von 19 mm (3/4 Zoll) voraus.

ZEIGT SCHRÄNKE / PRODUKTDATEN -----
GIBT SCHRANKABSTÄNDE AN -----

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter [fisherpaykel.com](#)

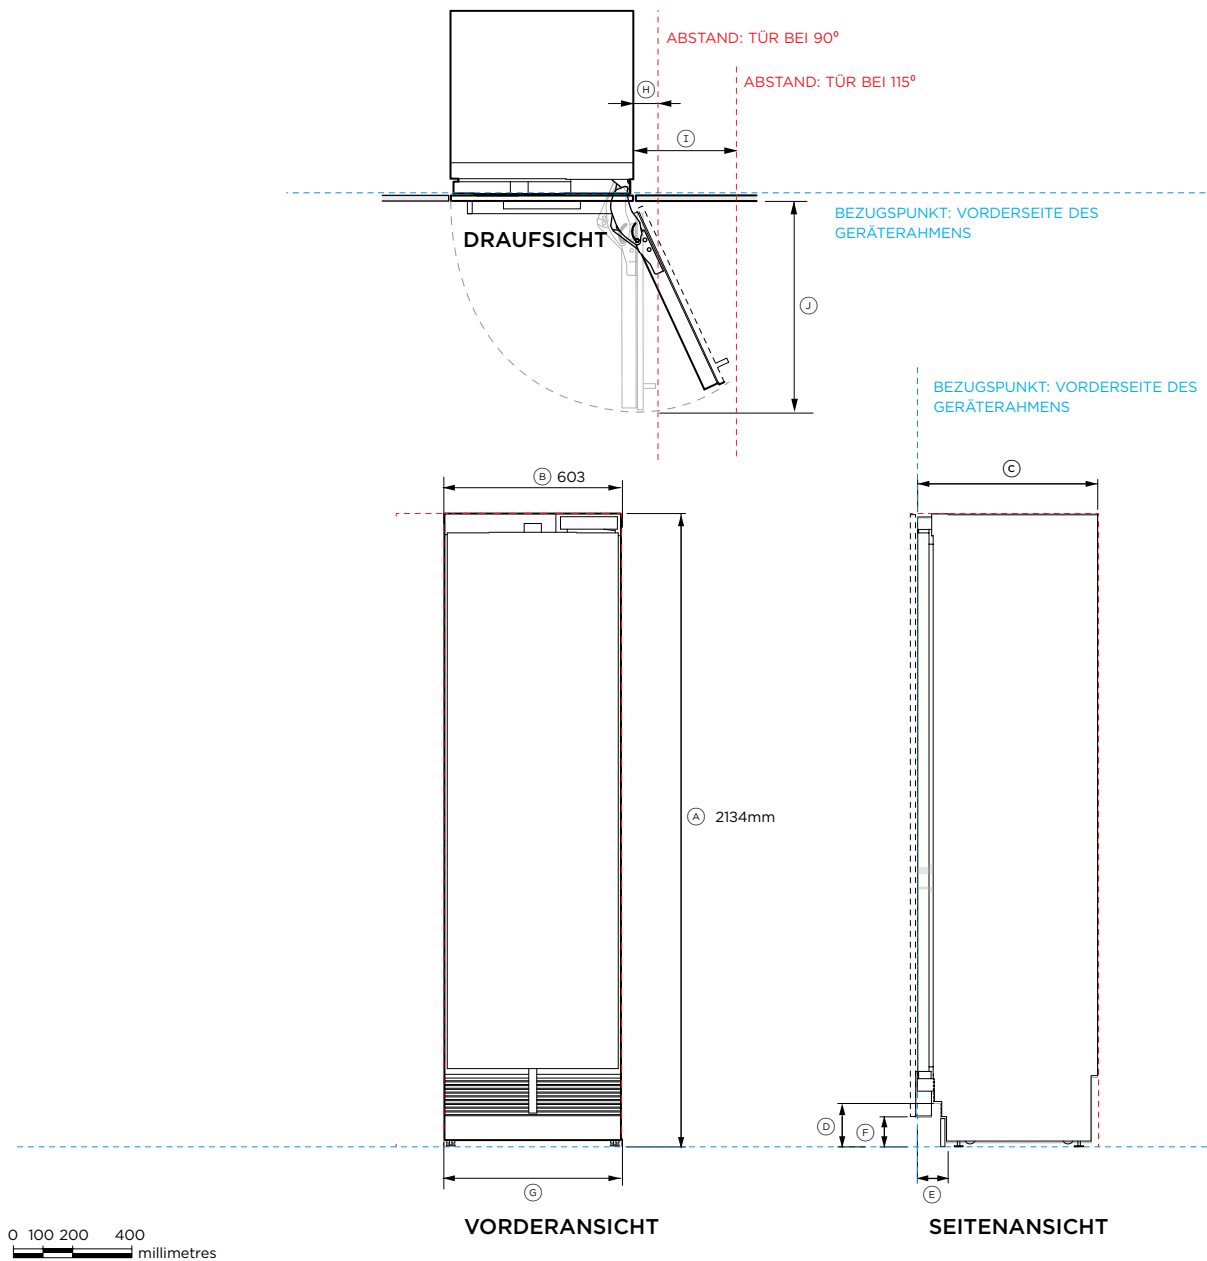

Modell-Nr.:
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121SRK1
RS6121SRHK1, RS6121SRHK1

Produktabmessungen*	mm
A Gesamthöhe	2134
B Gesamtbreite	603
C Gesamttiefe (ohne Türverkleidungen)	610
D Vom Boden bis zur Unterkante der Tür	102
E Tiefe der Trittleiste (ohne Blenden)	73 - 102
F Höhe der Trittleiste**	50 - 152
G Breite der Trittleiste	606


Maße der Tür-/Schubladenöffnung*	
H Mindestabstand von der Tür** zur angrenzenden Wand* (90° - verminderter Zugang zum Innenraum)*	110
I Mindestabstand von der Tür** zur angrenzenden Wand (115° - voller Zugang zum Innenraum)	356
J Tiefe der Tür (90° offen) von der Vorderseite der Tür gemessen	660

Abstandsmaße*	
Mindestabstand zwischen Schrank und Türblendenkante	3
Gesamthöhe des Hohlraums	2134
Gesamtbreite des Hohlraums (einfach)	610
Gesamtbreite des Hohlraums (dual)	1219
Mindestgesamttiefe (flach) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen außerhalb des Hohlraums befinden***	635
Mindestgesamttiefe (tief) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen auf der Rückseite des Hohlraums befinden***	650


* Maßgefertigte Blenden müssen vom Tischler hergestellt und angebracht werden.
** 100 mm (3 1/8 Zoll) hohe Edelstahl-Trittbrettplatte erhältlich. Passen Sie die Höhe der Türplatte entsprechend an.
*** Setzt eine Türblendentiefe von 19 mm (3/4 Zoll) voraus.

ZEIGT SCHRÄNKE / PRODUKTDATEN
GIBT SCHRANKABSTÄNDE AN

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

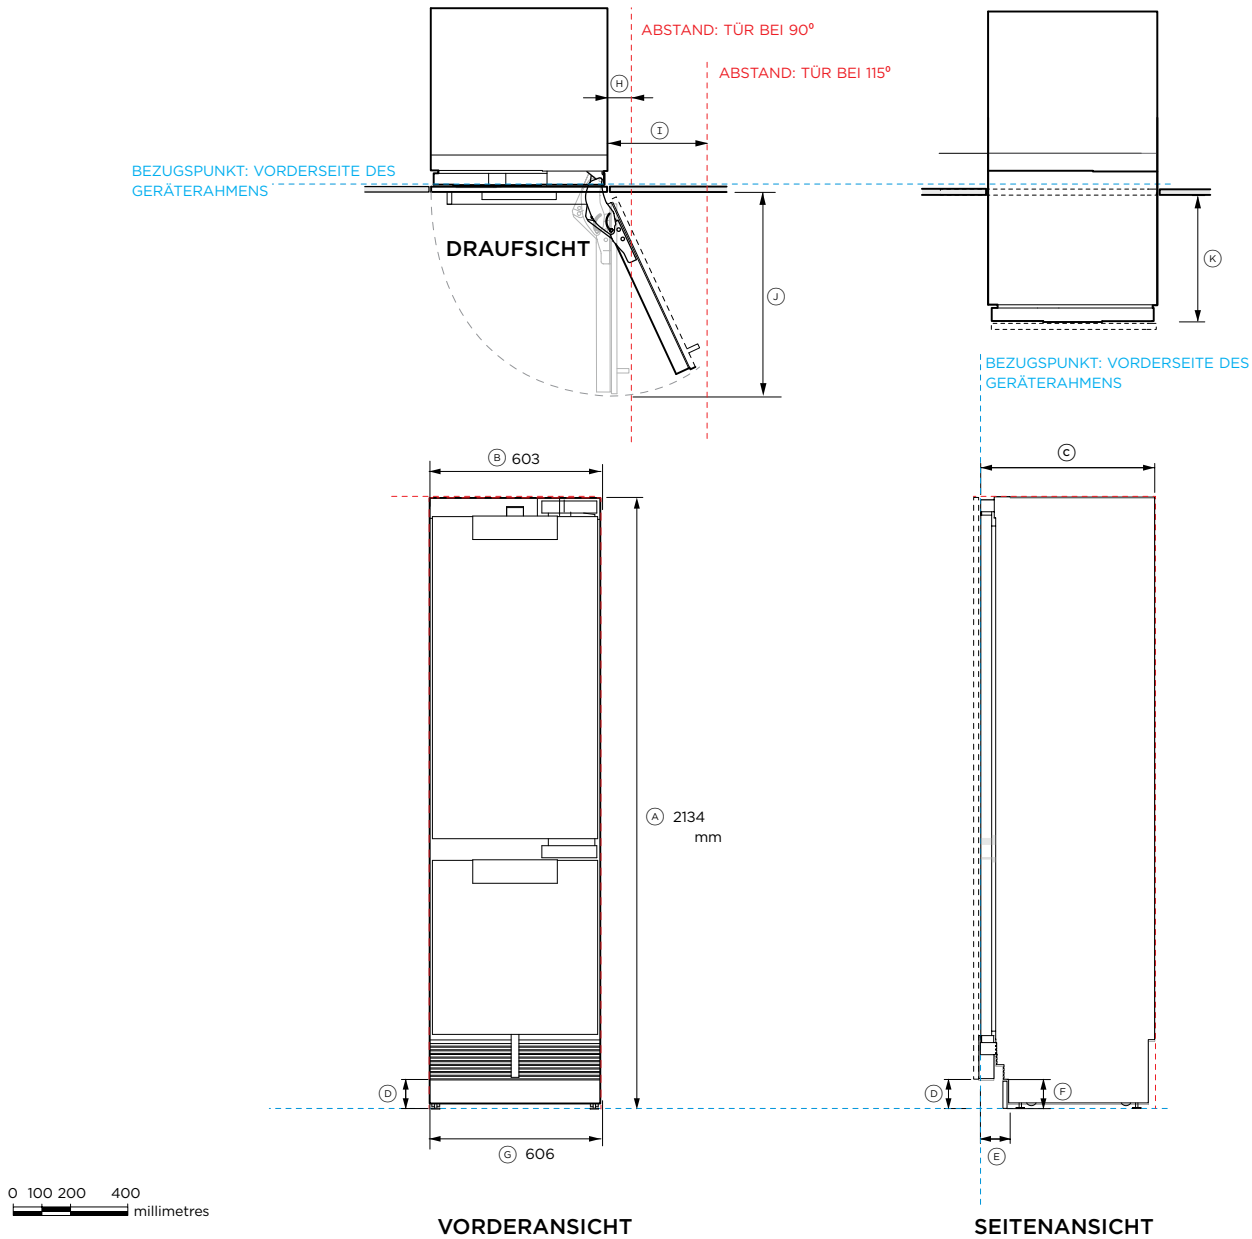

Modell-Nr.: RS2484WLUE1, RS6121WRUE1, RS2484WLUK1, RS6121WRUK1	
Produktabmessungen*	
A Gesamthöhe	2134
B Gesamtbreite	603
C Gesamttiefe (ohne Türblenden)	610
D Vom Boden bis zur Unterkante der Tür	102
E Tiefe der Trittleiste (ohne Blenden)	73 - 102
F Höhe der Trittleiste	50 - 152
G Breite der Trittleiste	606
Maße der Tür-/Schubladenöffnung*	
H Mindestabstand von der Tür zur angrenzenden Wand (90° – verminderter Zugriff auf den Innenraum)	110
I Mindestabstand von der Tür zur angrenzenden Wand (115° – voller Zugang zum Innenraum)	356
J Tiefe der Tür (90° geöffnet) von der Vorderseite der Tür gemessen	660
K Tiefe der Schublade, gemessen von der Vorderseite der Tür	400
Abstandsmaße*	
Mindestabstand zwischen Schrank und Türblendenkante	3
Gesamthöhe des Hohlraums	2134
Gesamtbreite des Hohlraums (einfach)	610
Gesamtbreite des Hohlraums (dual)	1219
Mindestgesamttiefe (flach) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen außerhalb des Hohlraums befinden***	635
Mindestgesamttiefe (tief) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen auf der Rückseite des Hohlraums befinden***	650
* Maßgefertigte Blenden müssen vom Tischler hergestellt und angebracht werden.	
** 100 mm (3 15/16 Zoll) hohe Edelstahl-Trittleistenblende erhältlich. Passen Sie die Höhe der Türblende entsprechend an.	
*** Setzt eine Türblendentiefe von 19 mm (3/4 Zoll) voraus.	
ZEIGT SCHRÄNKE / PRODUKTDATEN -----	
GIBT SCHRANKABSTÄNDE AN -----	
WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com	

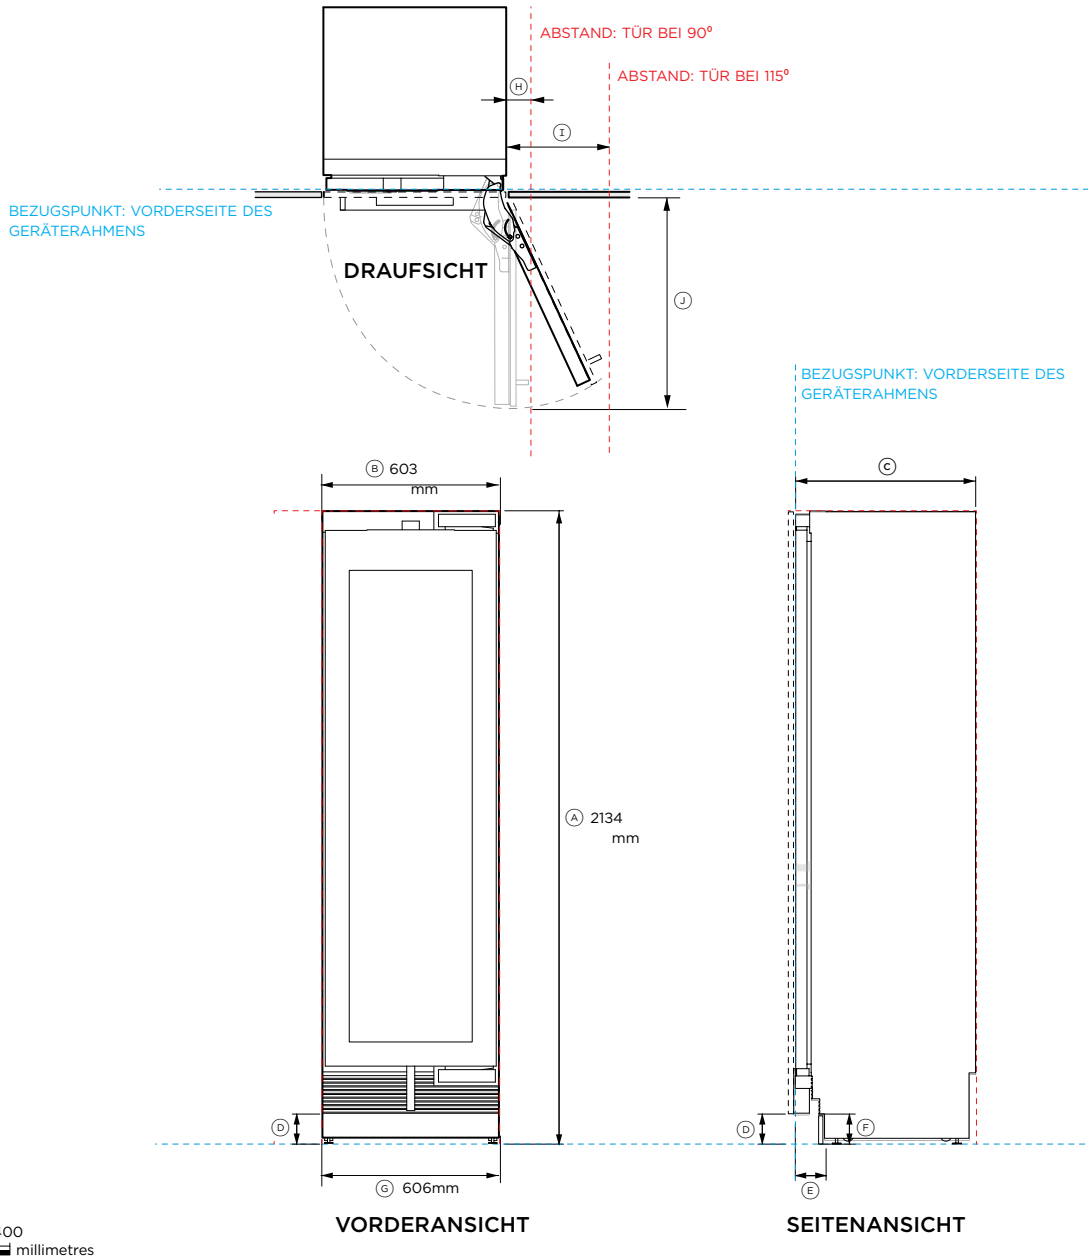

Modell-Nr.:
RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Produktabmessungen*	mm
A Gesamthöhe	2134
B Gesamtbreite	603
C Gesamttiefe (ohne Türblenden)	610
D Vom Boden bis zur Unterkante der Tür	102
E Tiefe der Trittleiste (ohne Blenden)	73 - 102
F Höhe der Trittleiste**	50 - 152
G Breite der Trittleiste	606

Maße der Tür-/Schubladenöffnung*

H Mindestabstand von der Tür zur angrenzenden Wand* (90° - verminderter Zugang zum Innenraum)	110
I Mindestabstand von der Tür zur angrenzenden Wand* (115° - voller Zugang zum Innenraum)	356
J Tiefe der Tür (90° geöffnet) von der Vorderseite der Tür gemessen	660


Abstandsmaße*

Mindestabstand zwischen Schrank und Türblendenkante	3
Gesamthöhe des Hohlraums	2134
Gesamtbreite des Hohlraums (einfach)	610
Gesamtbreite des Hohlraums (dual)	1219
Mindestgesamttiefe (flach) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen außerhalb des Hohlraums befinden***	635
Mindestgesamttiefe (tief) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen auf der Rückseite des Hohlraums befinden***	650

* Maßgefertigte Blenden müssen vom Tischler hergestellt und angebracht werden.
** 100 mm (3 15/16 Zoll) hohe Edelstahl-Trittleistenblende erhältlich. Passen Sie die Höhe der Türblende entsprechend an.
***Setzt eine Türblendentiefe von 19 mm (3/4 Zoll) voraus.

ZEIGT SCHRÄNKE / PRODUKTDATEN -----
GIBT SCHRANKABSTÄNDE AN -----

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

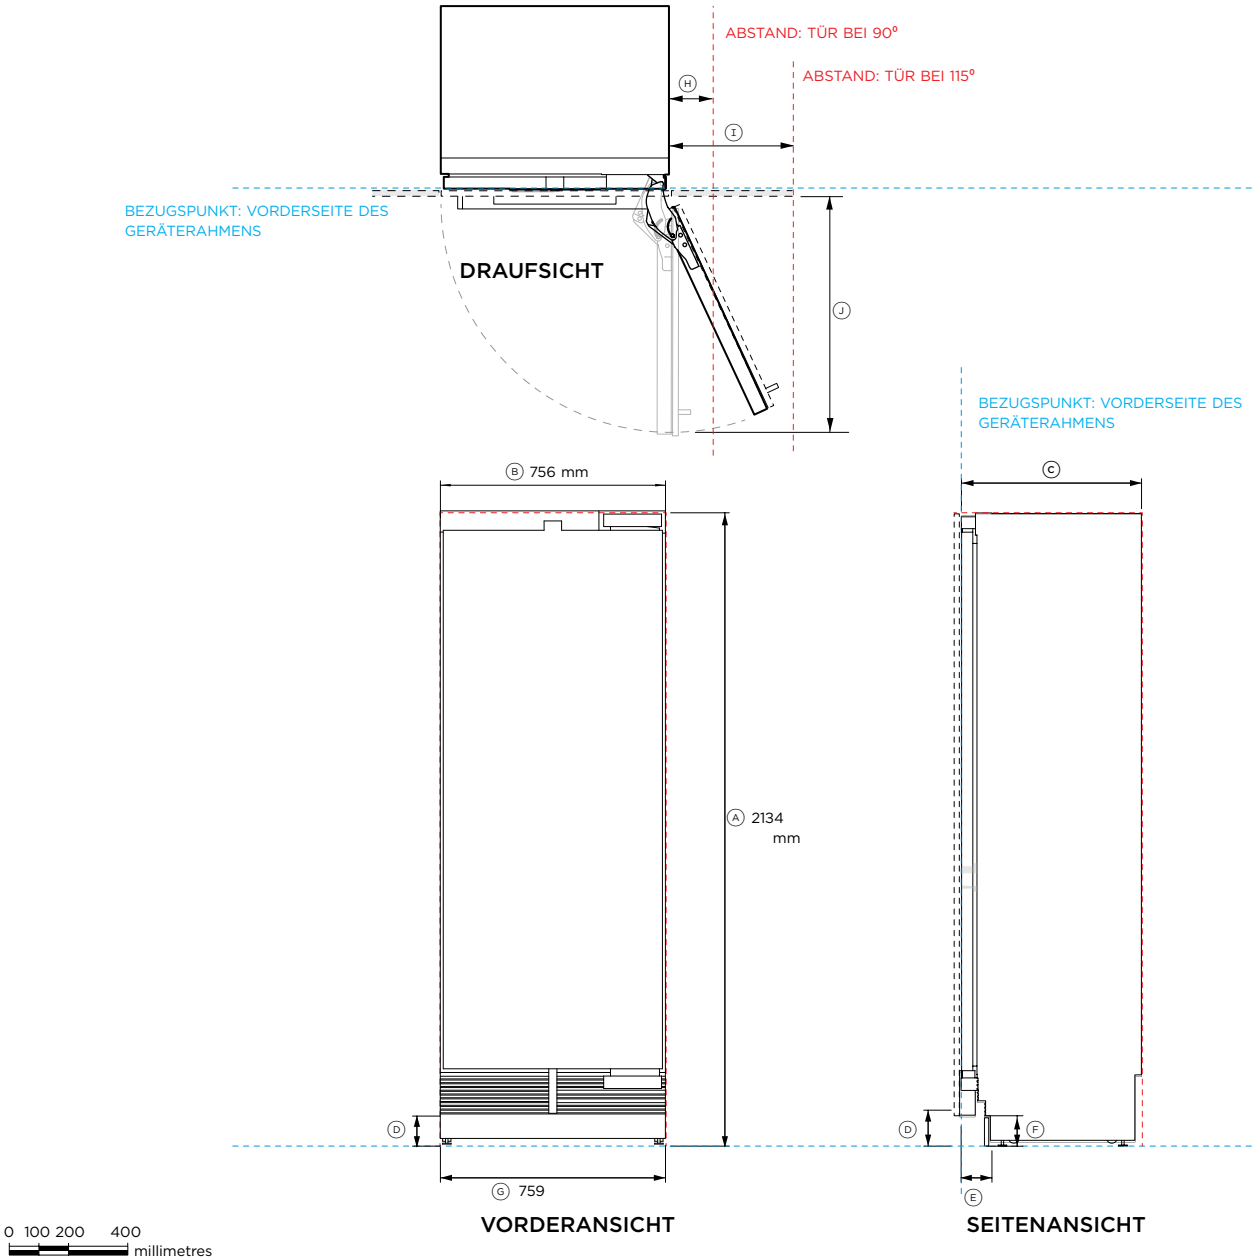

Modell-Nr.:
RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1,
RS7621SRK1, RS7621SRHK1, RS7621FRJK1

Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe	2134
B Gesamtbreite	756
C Gesamttiefe (ohne Türblenden)	610
D Vom Boden bis zur Unterkante der Tür	102
E Tiefe der Trittleiste (ohne Blenden)	73 - 102
F Höhe der Trittleiste**	50 - 152
G Breite der Trittleiste	759


Maße der Tür-/Schubladenöffnung*	
H Mindestabstand von der Tür zur angrenzenden Wand (90 °- verminderter Zugang zum Innenraum)	110
I Mindestabstand von der Tür zur angrenzenden Wand (115° - voller Zugang zum Innenraum)	419
J Tiefe der Tür (90° geöffnet) von der Vorderseite der Tür gemessen	813

Abstandsmaße*	
Mindestabstand zwischen Schrank und Türblendenkante	3
Gesamthöhe des Hohlraums	2134
Gesamtbreite des Hohlraums (einfach)	762
Gesamtbreite des Hohlraums (dual)	1525
Mindestgesamttiefe (flach) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen außerhalb des Hohlraums befinden***	635
Mindestgesamttiefe (tief) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen auf der Rückseite des Hohlraums befinden***	650

* Maßgefertigte Blenden müssen vom Tischler hergestellt und angebracht werden.
** 100 mm (3 1/8 Zoll) hohe Edelstahl-Trittleistenblende erhältlich. Passen Sie die Höhe der Türblende entsprechend an.
***Setzt eine Türblendentiefe von 19 mm (3/4 Zoll) voraus.

ZEIGT SCHRÄNKE / PRODUKTDATEN -----
GIBT SCHRANKABSTÄNDE AN -----

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

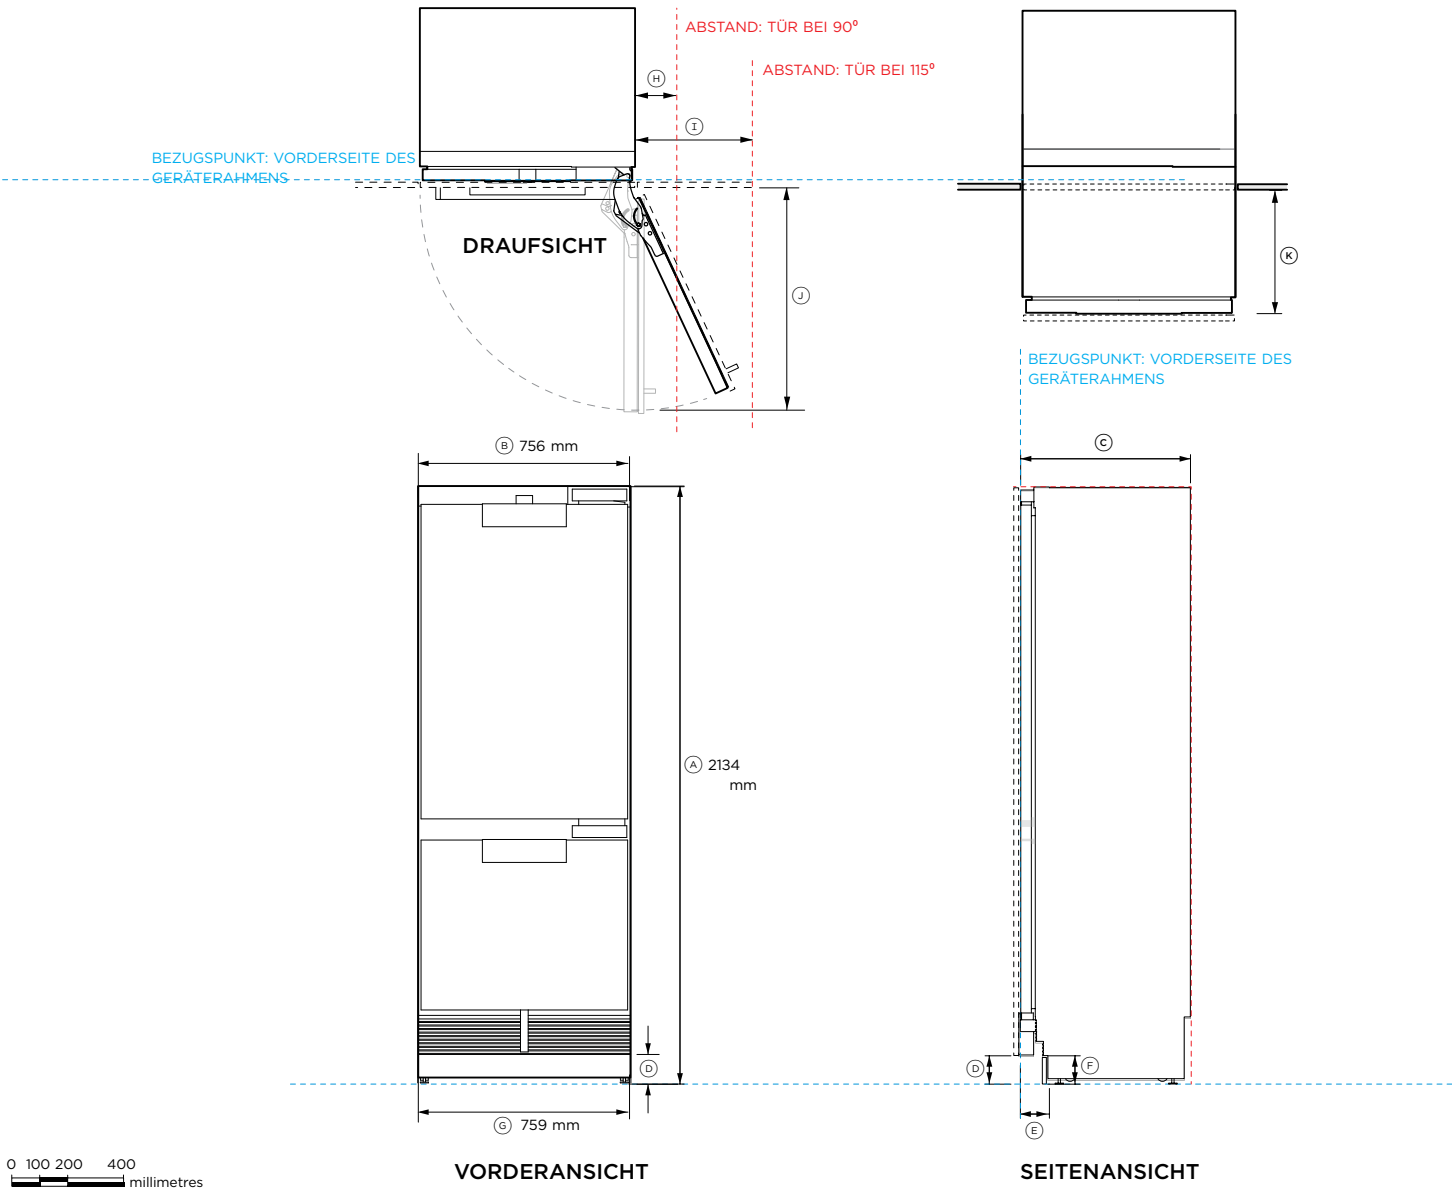

Modell-Nr.:
RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1


Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe	2134
B Gesamtbreite	756
C Gesamttiefe (ohne Türblenden)	610
D Vom Boden bis zur Unterkante der Tür	102
E Tiefe der Trittleiste (ohne Blenden)	73 - 102
F Höhe der Trittleiste**	50-152
G Breite der Trittleiste	759

Maße der Tür-/Schubladenöffnung*	
H Mindestabstand von der Tür zur angrenzenden Wand (90° - verminderter Zugriff auf den Innenraum)	110
I Mindestabstand von der Tür zur angrenzenden Wand (115° - voller Zugang zum Innenraum)	419
J Tiefe der Tür (90° geöffnet) von der Vorderseite der Tür gemessen	813
K Tiefe des Schubfachs (geöffnet), von der Front des Schubfachs aus gemessen *	400

Abstandsmaße*	
Mindestabstand zwischen Schrankund Türblendenkante	3
Gesamthöhe des Hohlraums	2134
Gesamtbreite des Hohlraums (einfach)	762
Gesamtbreite des Hohlraums (dual)	1525
Mindestgesamttiefe (flach) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen außerhalb des Hohlraums befinden***	635
Mindestgesamttiefe (tief) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen auf der Rückseite des Hohlraums befinden***	650

* Maßgefertigte Platten müssen vom Tischler hergestellt und montiert werden.
** 100 mm (3 1/8 Zoll) hohe Edelstahl-Trittbrettplatte erhältlich. Passen Sie die Höhe der Türplatte entsprechend an.
***Setzt eine Türplattentiefe von 19 mm (3/4 Zoll) voraus.
ZEIGT SCHRÄNKE / PRODUKTDATEN
GIBT SCHRANKABSTÄNDE AN

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter [fisherpaykel.com](#)

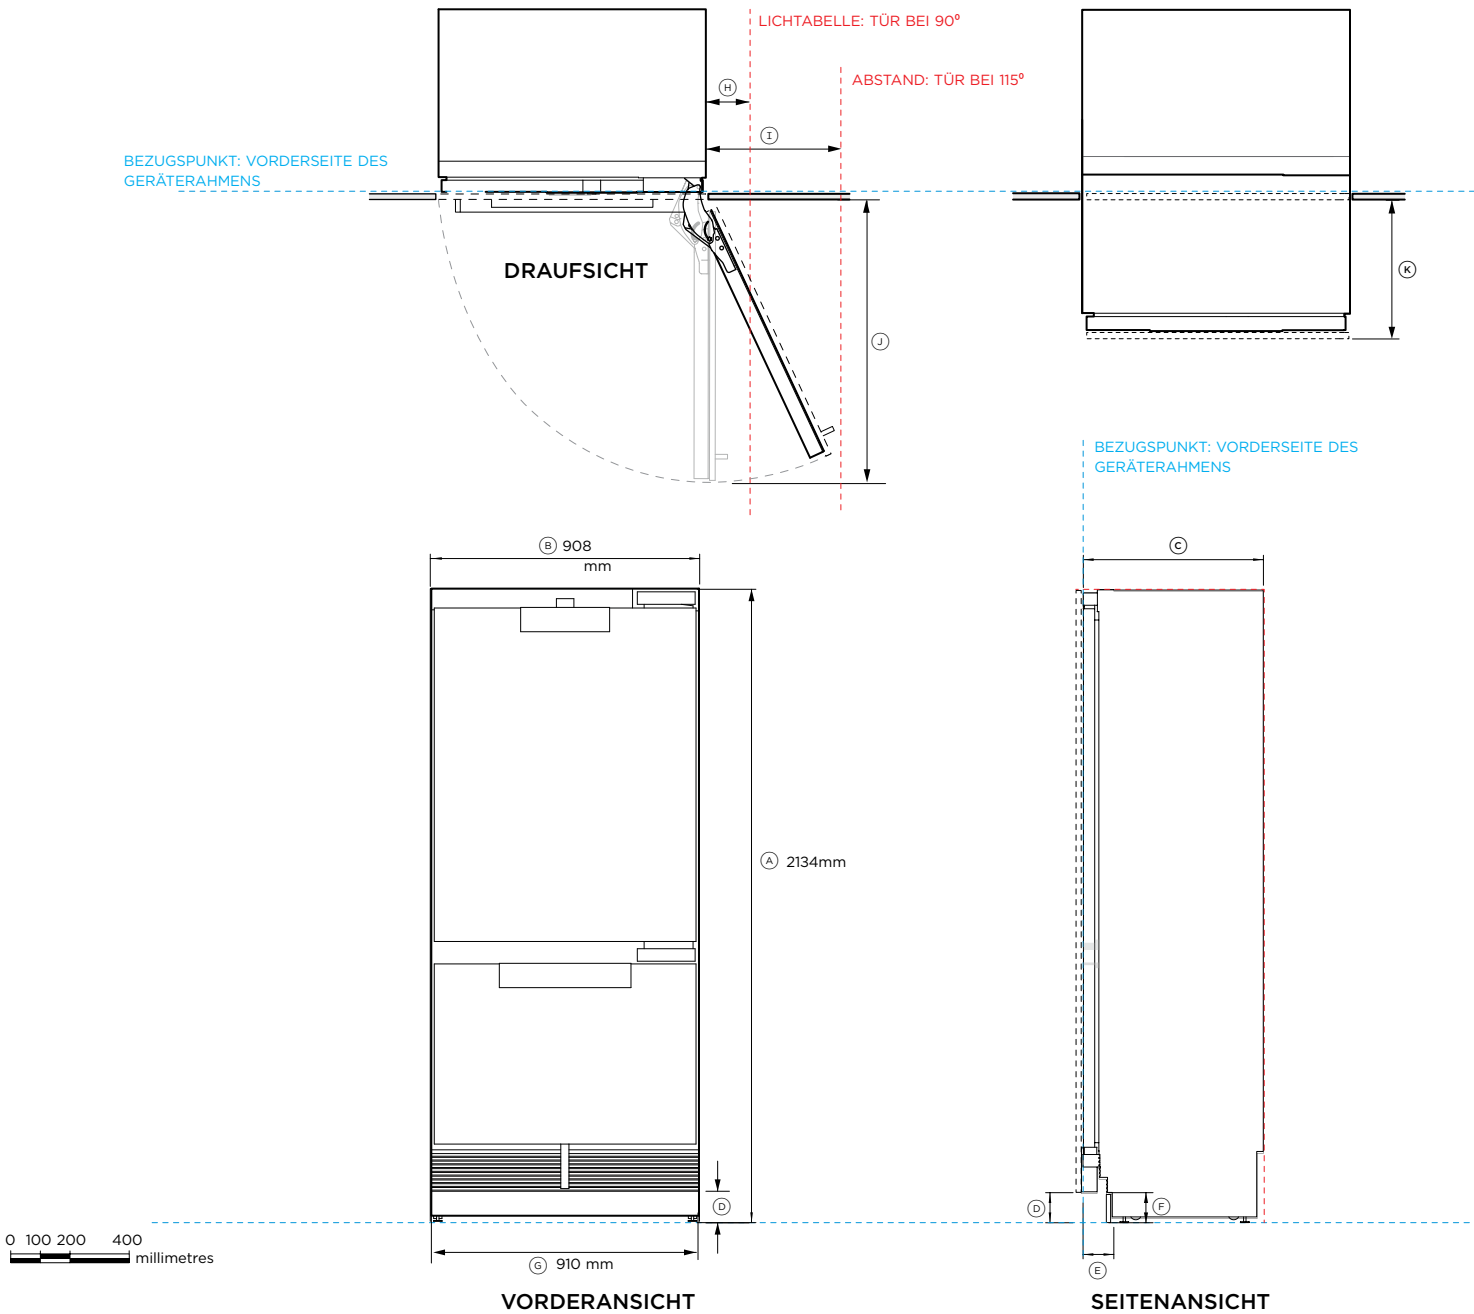

Modell-Nr.:
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe	2134
B Gesamtbreite	908
C Gesamttiefe (ohne Türverkleidungen)	610
D Vom Boden bis zur Unterkante der Tür	102
E Tiefe des Zehentritts (ohne Paneele)	73 - 102
F Höhe der Fußspitze**	50-152
G Breite des Zehenabsatzes	910

Maße der Tür-/Schubladenöffnung*

H Mindestabstand von der Tür* zur angrenzenden Wand (90 °- verminderter Zugang zum Innenraum)*	110
Ich Mindestabstand von der Tür zur angrenzenden Wand (115 °- verminderter Zugang zum Innenraum)	435
J Tiefe der Tür (90° offen) (gemessen von der Vorderseite der Tür)	967
K Tiefe des Schubfachs (geöffnet), von der Front des Schubfachs aus gemessen *	400

Abstandsmaße*

Mindestabstand zwischen Schrank und Türblendenkante	3
Gesamthöhe des Hohlraums	2134
Gesamtbreite des Hohlraums (einfach)	914
Gesamtbreite des Hohlraums (doppelt)	1829
Mindestgesamttiefe (flach) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen außerhalb des Hohlraums befinden***	635
Mindestgesamttiefe (tief) des Hohlraums, wenn sich die Versorgungsleitungen auf der Rückseite des Hohlraums befinden***	650

* Maßgefertigte Platten müssen vom Tischler hergestellt und montiert werden.


** 100 mm (3 1/8 Zoll) hohe Edelstahl-Trittbrettplatte erhältlich. Passen Sie die Höhe der Türplatte entsprechend an.

***Setzt eine Türplattentiefe von 19 mm (3/4 Zoll) voraus.

ZEIGT SCHRÄNKE / PRODUKTDATEN -----
GIBT SCHRANKABSTÄNDE AN -----

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

PLANUNGSÜBERLEGUNGEN

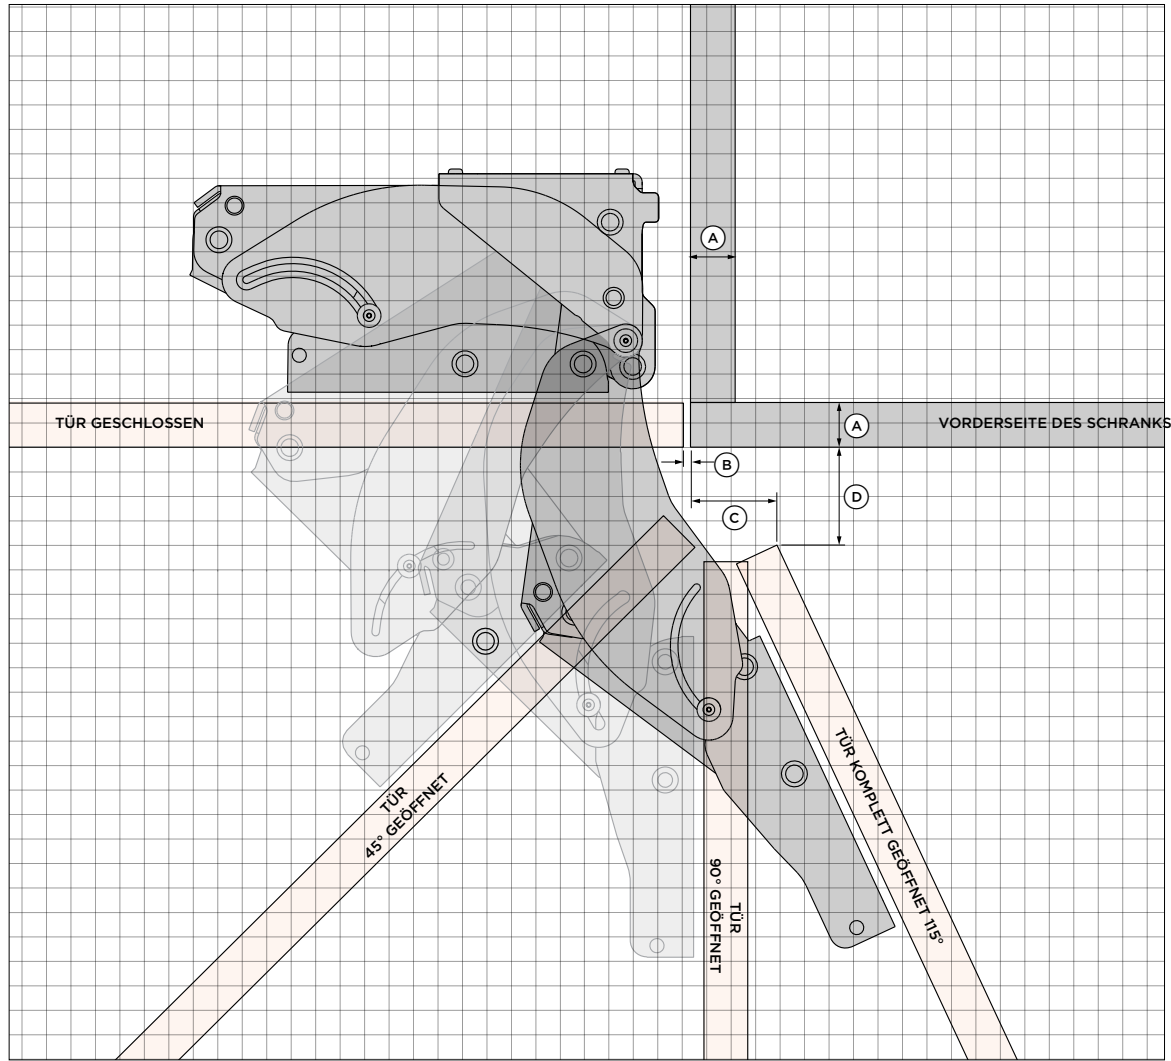

1 QUADRAT = 10 mm

DRAUFSICHT

TÜRSCHARNIER - HETTICH K05

Modelle mit linkem Scharnier sind eine gespiegelte Version.

MASSGESCHNEIDERTE FRONTBLENDE

- A** Blendendicke: 19 mm
- B** Spalt zwischen Tür und angrenzendem Schrank:
Min 3 mm
- C** Spalt zwischen Schrankseite und Tür bei 115° Öffnung:
36 mm
- D** Spalt zwischen benachbartem Schrank und Tür bei 115°:
42 mm

GEWICHTSBESCHRÄNKUNG

EINZELBLENDEN-MODELLE	MAXIMALGEWICHT
RS1884	Max. 20 kg
RS2484	Max. 25 kg
RS2484V Weinschrank	Max. 8 kg
RS3084	Max. 30 kg


DOPPELBLENDEN-MODELLE	MAXIMALGEWICHT
RS2484W Obere Blende	Max. 15 kg
RS2484W Untere Blende	Max. 9 kg
RS3084W Obere Blende	Max. 18 kg
RS3084W Untere Blende	Max. 11 kg
RS3684W Obere Blende	Max. 21 kg
RS3684W Untere Blende	Max. 13.5 kg

Hinweis: Das Türgewicht beinhaltet das Gewicht des Griffs.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.


SUPPORT

Wenden Sie sich für weitere Unterstützung bei der Designplanung und Installation bitte an das Design-Supportteam von Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

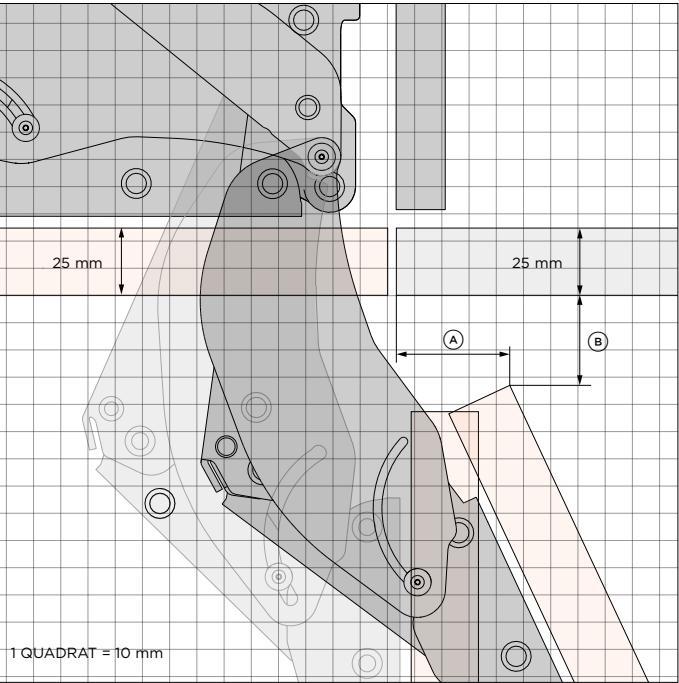


25 mm TÜRBLLENDE

- A** Abstand Türkante zur Schrankseite: 42 mm
- B** Spalt zwischen Türecke und angrenzenden Schränken: 34 mm

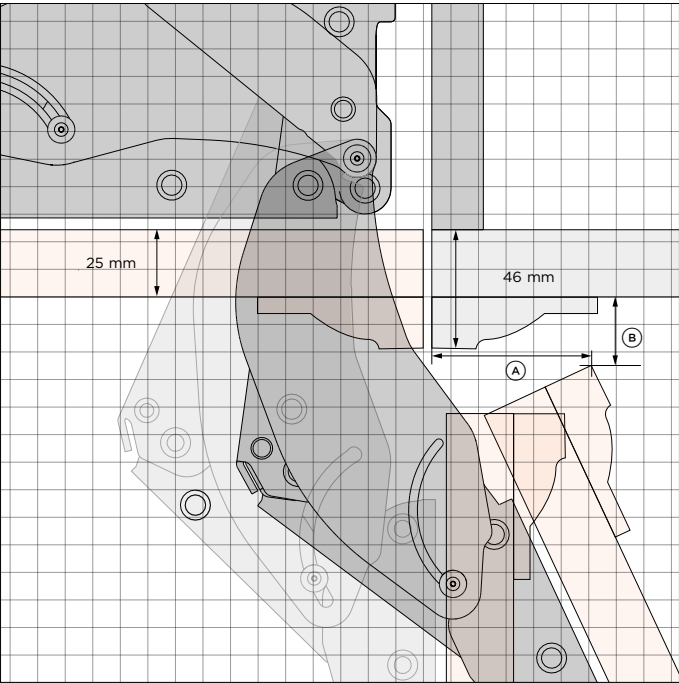

25 mm TÜRBLLENDE MIT 19 mm RAHMEN

- A** Abstand Türkante zur Schrankseite: 60 mm
- B** Spalt zwischen Türecke und angrenzendem Schrank: 26 mm

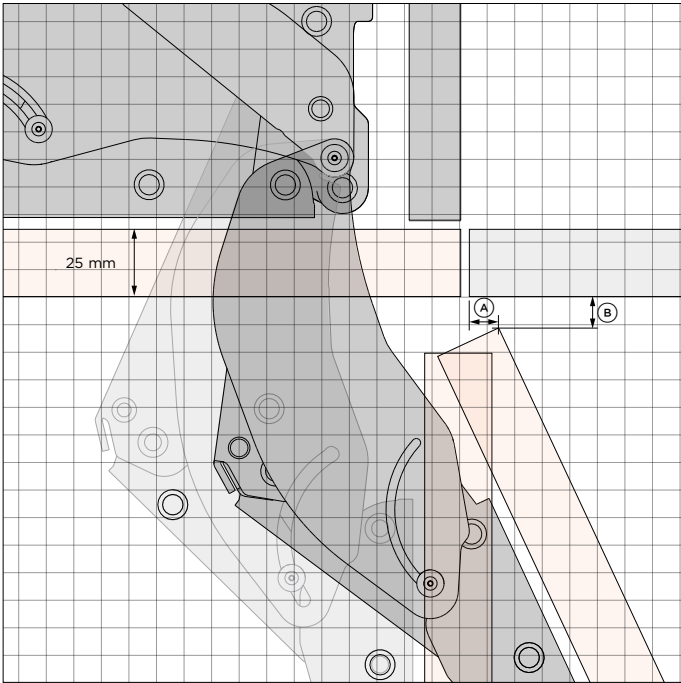

25 mm OVERLAY TÜRBLLENDE

- A** Abstand Türkante zur Schrankseite: 14 mm
- B** Spalt zwischen Türecke und angrenzenden Schränken: 12 mm


HINWEIS: Die Blendenbreiten müssen angepasst werden.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

115° INTERNER ZUGANG

115° Türöffnung – voller interner Zugang


Die angegebenen Mindestmaße gelten für eine Grifftiefe von 41 mm. Individuelle Türverkleidungs- und Griffdetails müssen berücksichtigt werden

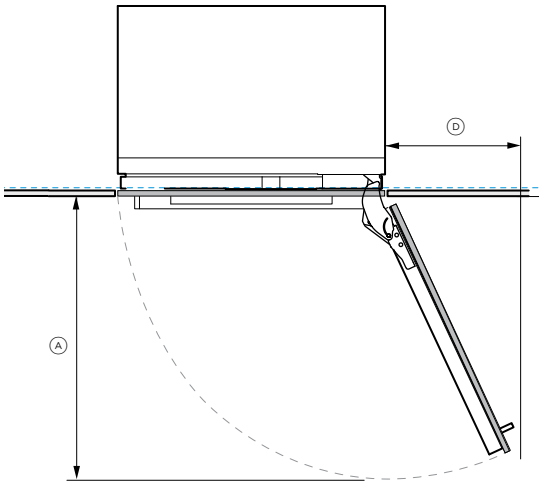

90° INNENZUGANG

Verwenden Sie den Scharnierbegrenzungsstift, um die Türöffnung gegebenenfalls auf 90° zu begrenzen

Die angegebenen Mindestmaße gelten für eine Grifftiefe von 41 mm. Individuelle Details von Türverkleidungen und Griffen müssen berücksichtigt werden.

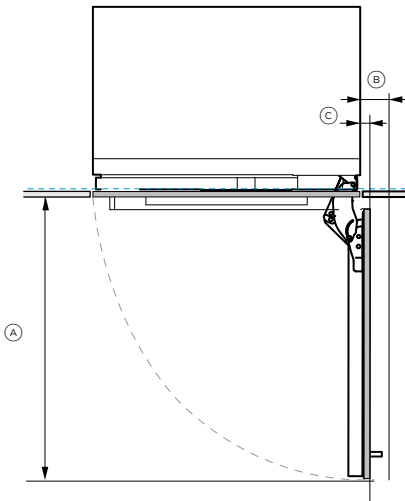

ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN

Die Abmessungen gehen von einer Blendentiefe von 19 mm aus.

MINIMALE TÜRABSTÄNDE

- (A) Tiefe des Türanschlags
- (B) Freiraum für Griff (bei 90°)*
- (C) Freiraum für Griffe (bei 90°)*
- (D) Freiraum für Griff (bei 115°)

46cm Modelle

61cm Modelle

76 cm Modelle

91cm Modelle

mm

mm

mm

mm

min 508

min 660

min 813

min 967

min 110

min 110

min 110

min 110

19 mm**

19 mm**

19 mm**

19 mm**

min 292

min 356

min 435



min 356

* Für einen 90° Türschweng sind Begrenzungsstifte erforderlich.
HINWEIS: Die Abmessungen basieren auf einer Blendentiefe von 19mm. Dickere Blenden erfordern einen größeren Abstand zwischen den Blenden.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

SCHARNIER AN SCHARNIER

- Ⓐ Beide Türen öffnen sich gleichzeitig – erfordert Platz zwischen den Modellen
- Ⓑ Erlaubt das Öffnen einer einzigen Tür nur zu einem Zeitpunkt, an dem ein Abstand von 3 mm zwischen den Produkten vorhanden ist

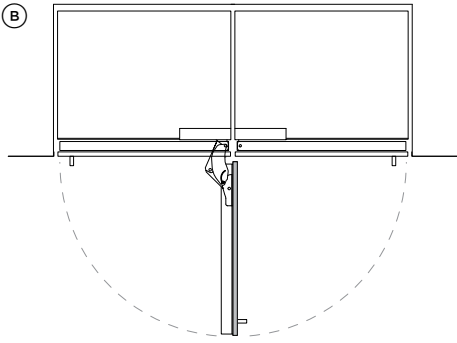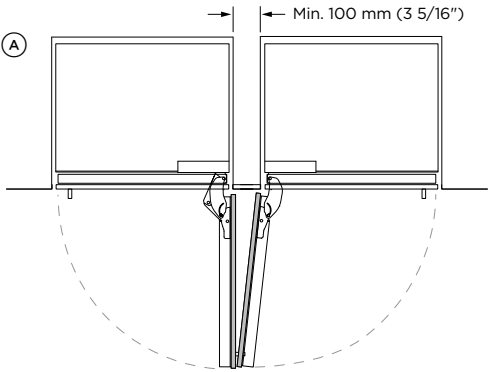



ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN

Verwenden Sie den Scharnierbegrenzungsstift, um die Türöffnung gegebenenfalls auf 90° zu begrenzen.

Die Abmessungen gehen von einer Blendentiefe von 19 mm aus.


DOPPEL-INSTALLATION

- Ⓒ Türblenden aus Edelstahl (Spaltausgleich beim Einbau).
- Ⓒ Maßgefertigte Türblenden – Breite der maßgefertigten Türblende erhöht sich, um zwischen mehreren Produkten einen Abstand von 3 mm einzuhalten

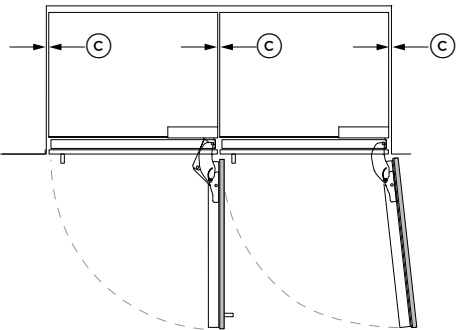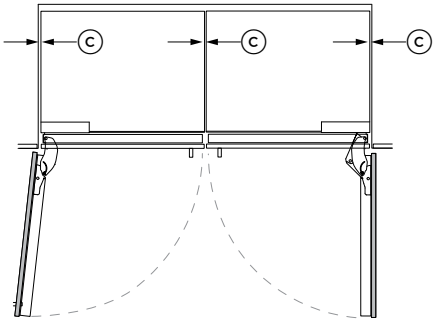



MEHRFACHINSTALLATION

- Ⓓ Türblenden aus Edelstahl (Spaltausgleich beim Einbau).
- Ⓓ Maßgefertigte Türblenden – Breite der maßgefertigten Türblende erhöht sich, um zwischen mehreren Produkten einen Abstand von 3 mm einzuhalten

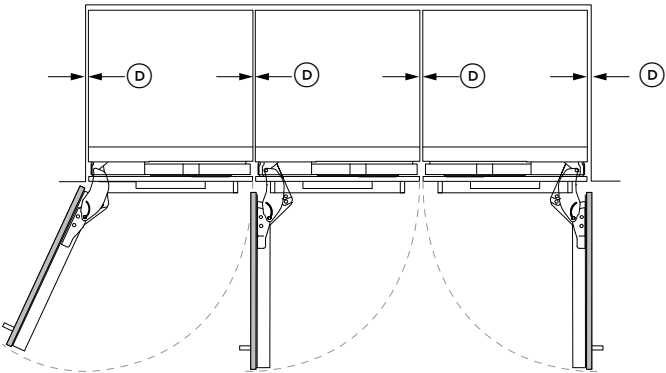

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

KAVITÄTENVORBEREITUNG

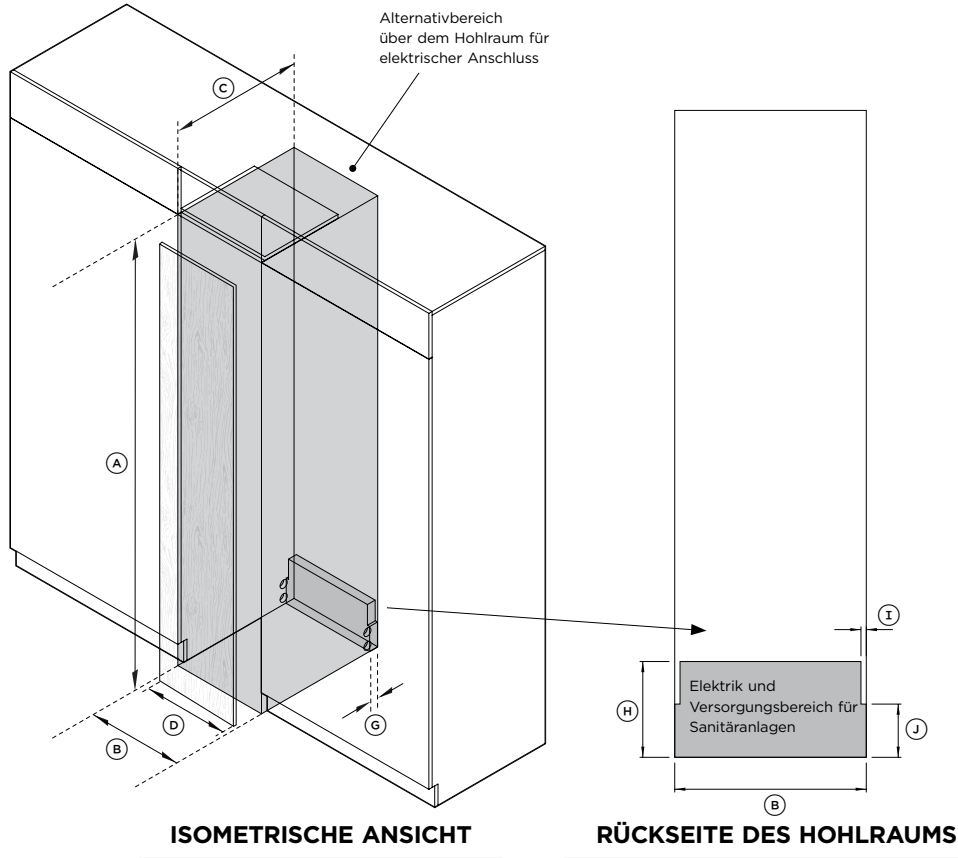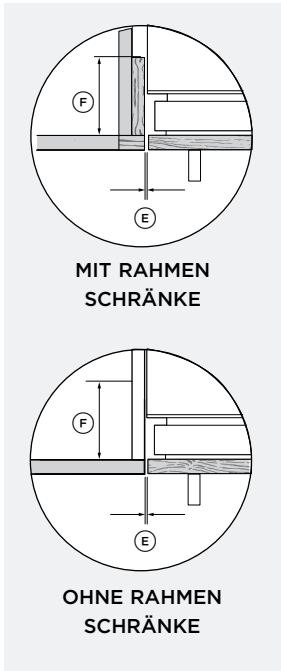


ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN


Die Abmessungen gehen von einer Blendentiefe von 19 mm aus. Passen Sie das Maß C für dickere Blenden an.

HOHLRAUMABMESSUNGEN	46cm Modell	61cm Modelle	76 cm Modelle	91cm Modelle	VERSORGUNGSBEREICH	
	mm	mm	mm	mm		mm
Ⓐ Gesamthöhe des Hohlraums	2134	2134	2134	2134	Ⓔ Gesamttiefe des Anschlussbereichs	25
Ⓑ Gesamtbreite des Hohlraums	457	610	762	914	Ⓗ Gesamthöhe des Anschlussbereichs	229
Ⓒ Minimale Gesamttiefe des Hohlraums (Leitungen befinden sich an der Rückseite des Hohlraums)	650	650	650	650	Ⓘ Breite der Aussparung im Versorgungsbereich (beidseitig)	13
Mindestgesamttiefe des Hohlraums (Versorgungsmaterialien außerhalb des Hohlraums)	635	635	635	635	⓵ Seitenhöhe des Versorgungsbereichs (beide Seiten)	127
Ⓓ Individuelle Türblendenbreiten	451	603	756	908		
Ⓔ Minimaler Abstand zwischen der Kante der Türverkleidung und dem Schrank	3	3	3	3		
Ⓕ Mindestabstand zum Abschluss	102	102	102	102		

*Geht von einer Türblendenstärke von 19 mm (3/4 Zoll) aus.

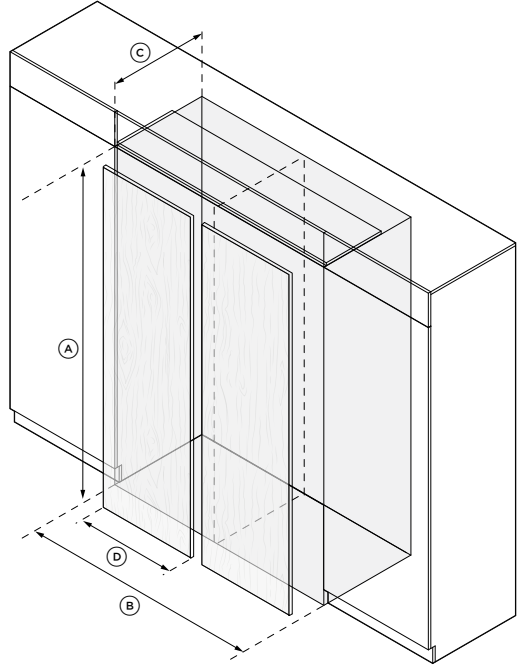

DOPPEL-INSTALLATION

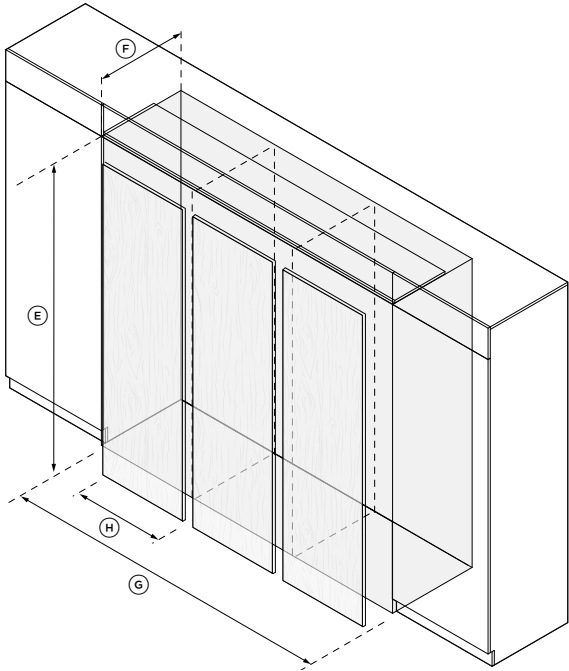

DREIFACH-INSTALLATION

ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN

Die Abmessungen gehen von einer Blendentiefe von 19 mm aus. Passen Sie die Abmessungen C oder F für dickere Blenden an.
Maximal drei Produkte pro Hohlraum.

ABMESSUNGEN DES HOHLRAUMS DOPPELINSTALLATION	46cm Modell	61cm Modelle	76 cm Modelle	91cm Modelle
	mm	mm	mm	mm
Ⓐ Gesamthöhe des Hohlraums	2134	2134	2134	2134
Ⓑ Gesamtbreite des Hohlraums	915	1219	1525	1829
Ⓒ Gesamte Mindesttiefe des Hohlraums*	635	635	635	635
Ⓓ Individuelle Türblendenbreiten	453	605	758	910

HOHLRAUMABMESSUNGEN DREIFACHINSTALLATION	46cm Modell	61cm Modelle	76 cm Modelle	91cm Modelle
	mm	mm	mm	mm
Ⓔ Gesamthöhe des Hohlraums	2134	2134	2134	2134
Ⓕ Gesamtbreite des Hohlraums	1371	1829	2286	2742
Ⓖ Minimale Gesamttiefe des Hohlraums*	635	635	635	635
Ⓖ Individuelle Türblendenbreiten	453	605	758	910


*Setzt eine Türblendendicke von 19 mm voraus.

Die maximale Anzahl an Geräten pro Hohlraum beträgt drei.
Für mehr als drei Modelle kann ein sichtbarer oder versteckter Abstandshalter verwendet werden.


UNTERSTÜTZUNG

Wenden Sie sich für weitere Unterstützung bei der Designplanung und Installation bitte an das Design-Supportteam von Fisher & Paykel.

designsupport@fisherpaykel.com

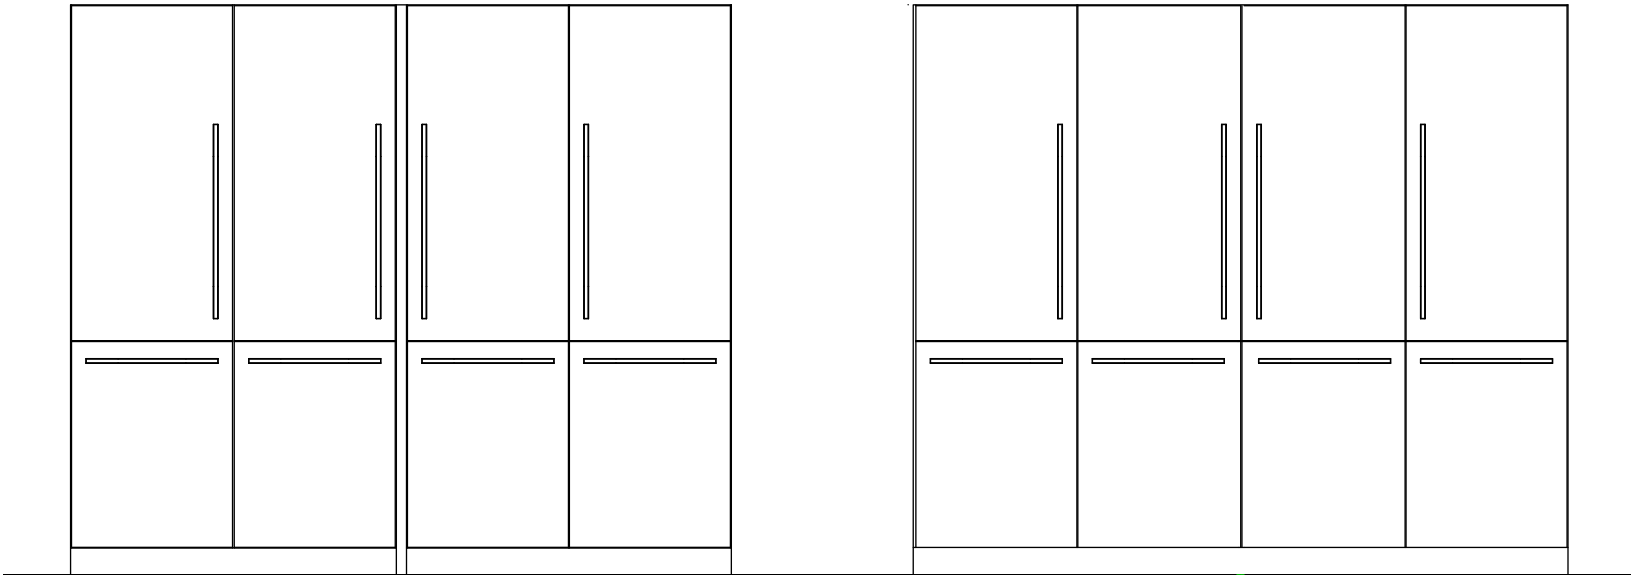


DOPPELTER HOHLRAUM MIT OPTISCHEM ABSTANDSHALTER

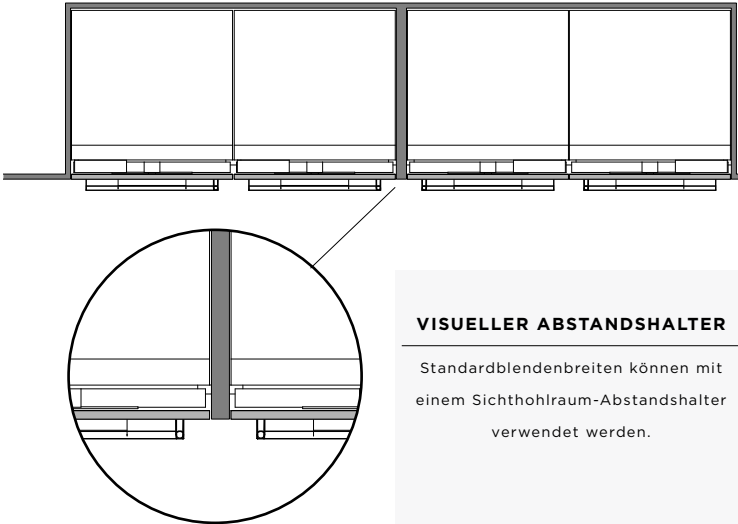

VISUELLER ABSTANDSHALTER

Standardblendenbreiten können mit einem Sichthohlraum-Abstandshalter verwendet werden.

DOPPELTER HOHLRAUM MIT VERSTECKTEM ABSTANDSHALTER

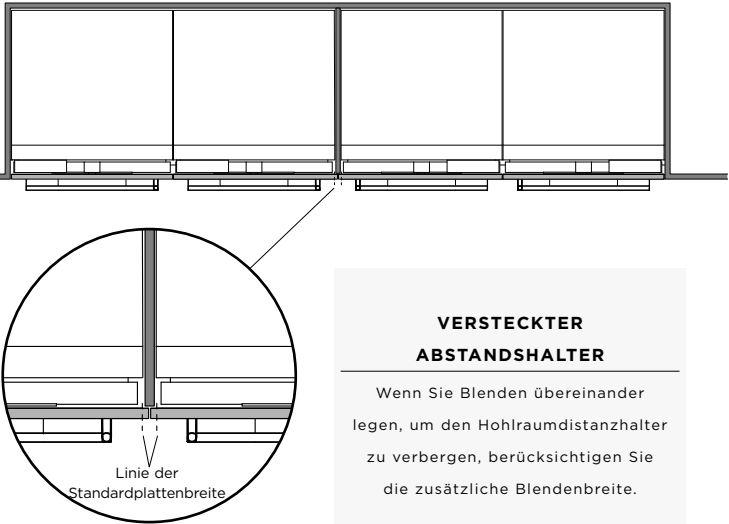

VERSTECKTER ABSTANDSHALTER



Wenn Sie Blenden übereinander legen, um den Hohlraumdistanzhalter zu verbergen, berücksichtigen Sie die zusätzliche Blendenbreite.

So berechnen Sie die gesamte Hohlraumbreite für die Installation verschiedener Modelle:

Fügen Sie die Breiten der einzelnen Blenden für Doppel- oder Dreifachinstallationen hinzu. Addieren Sie 3 mm für jede Lücke zwischen den Geräten und die Lücken zwischen den Geräten und den Schrankwänden.

UNTERSTÜTZUNG

Wenden Sie sich für weitere Unterstützung bei der Designplanung und Installation bitte an das Design-Supportteam von Fisher & Paykel. designsupport@fisherpaykel.com

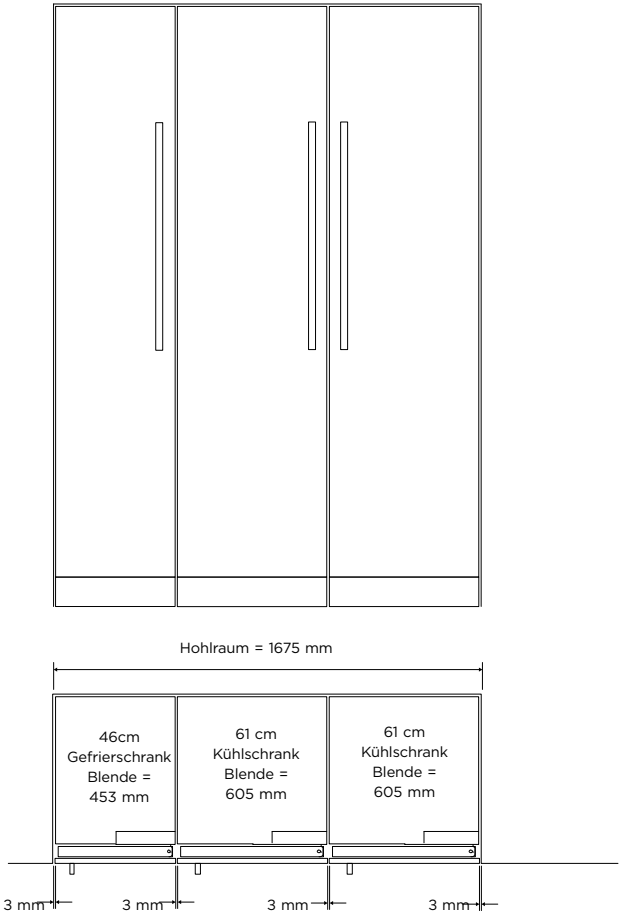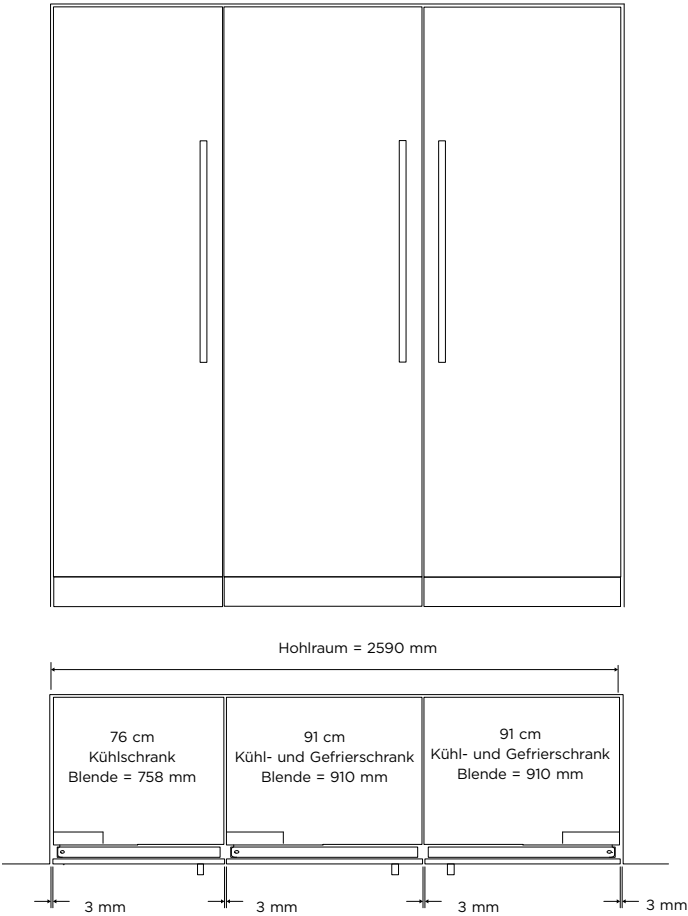

BLENDENBREITE

⑥ Gesamtbreite der Blende für Doppel- oder Mehrfachinstallation


46cm Modell	61cm Modelle	76 cm Modelle	91cm Modelle
mm	mm	mm	mm
453	605	758	910

*Geht von einer Türblendenstärke von 19 mm aus.

VORBEREITUNG MASSGEFERTIGTER TÜRBLENDEN

51 MM TRITTLEISTE MIT ERWEITERTEN BLENDENOPTIONEN


Die Standard-Bleendenhöhe beträgt 102 mm und die Standard-Bleendenhöhe 2029 mm. Bei Kühl-/ Gefrierkombinationen beträgt die Standard-Bleendenhöhe 102 mm und die Schubladenbleendenhöhe 771 mm. Bei Einzeltüren kann eine 51 mm hohe Trittleiste erreicht werden, indem eine 2080 mm hohe Blende mit einem zusätzlichen Gitter installiert wird.

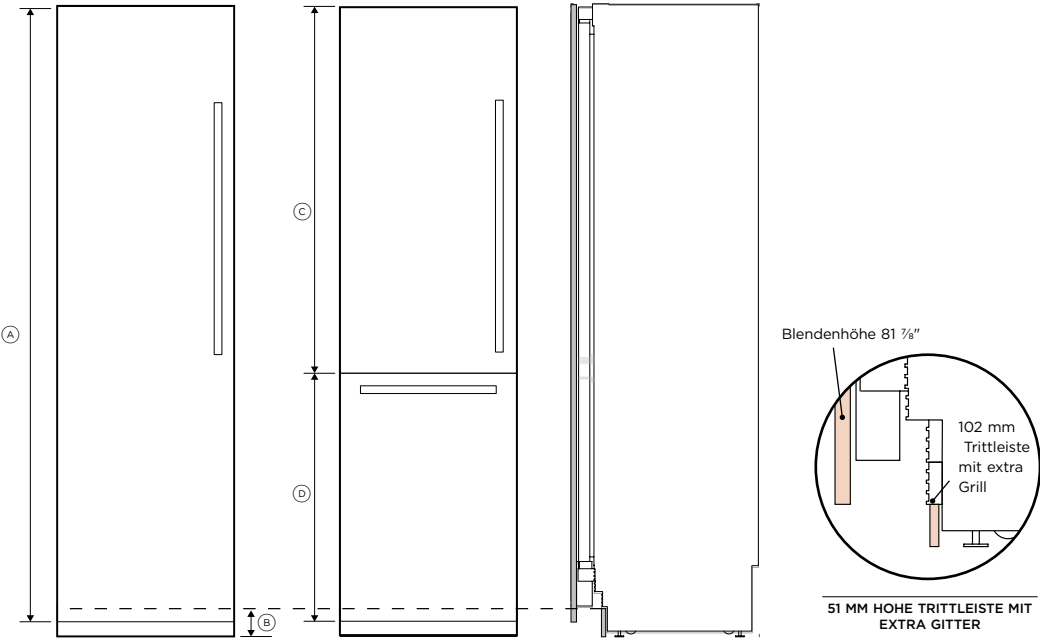

NIEDRIG BIS BODEN - BLENDE UND NIEDRIGE Trittleiste	mm
Ⓐ Blendenhöhe – Einzeltür	2080
Ⓑ Trittleistenhöhe	50
Ⓒ Türhöhe	1254
Ⓓ Schubladenhöhe	822

152 MM TRITTLEISTE MIT OPTIONEN FÜR VERKÜRZTE BLENDE


Die Standard-Trittleistenhöhe beträgt 102 mm und die Standard-Bleendenhöhe 2029 mm. Bei Kühl-/ Gefrierkombinationen beträgt die Standard-Trittleistenhöhe 102 mm und die Schubladenbleendenhöhe 771 mm. Bei Einzeltüren kann durch Entfernen des unteren Gitters und des Luftstromteilers eine 152 mm hohe Blende mit einer 1978 mm hohen Blende erreicht werden.

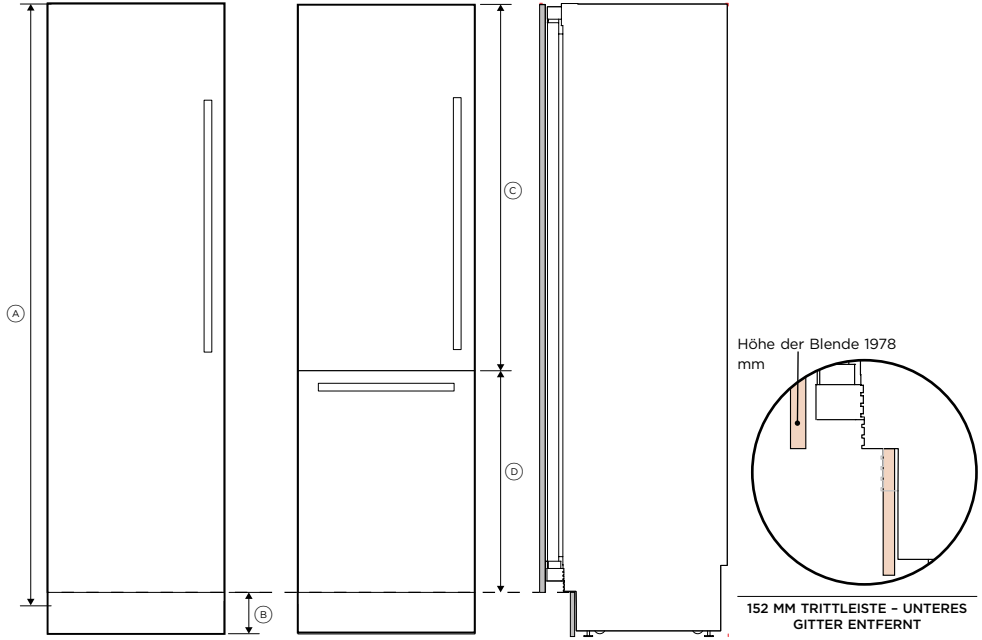


HOCH ÜBER BODEN - BLENDE UND HOHE Trittleiste	mm
Ⓐ Blendenhöhe – Einzeltür	1978
Ⓑ Trittleistenhöhe	152
Ⓒ Türhöhe	1254
Ⓓ Schubladenhöhe	721

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

ABMESSUNGEN DER BLENDE

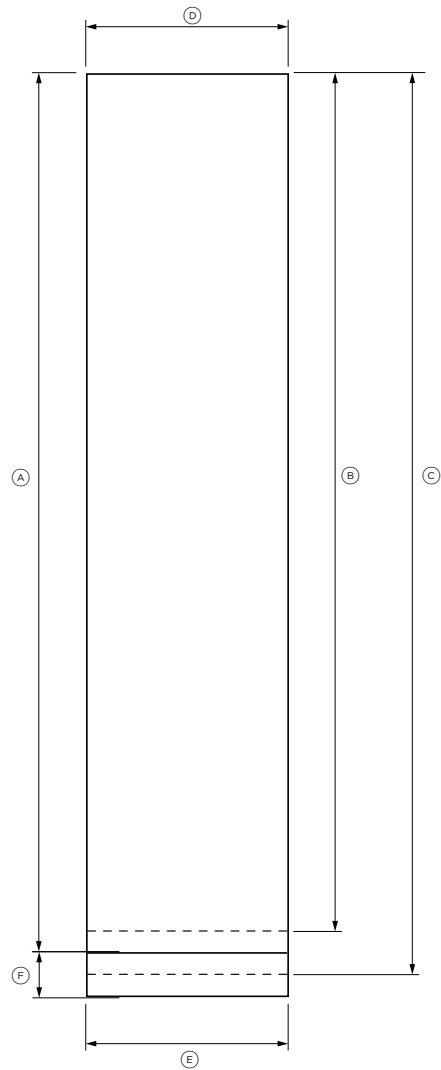

MONTAGELÖCHER

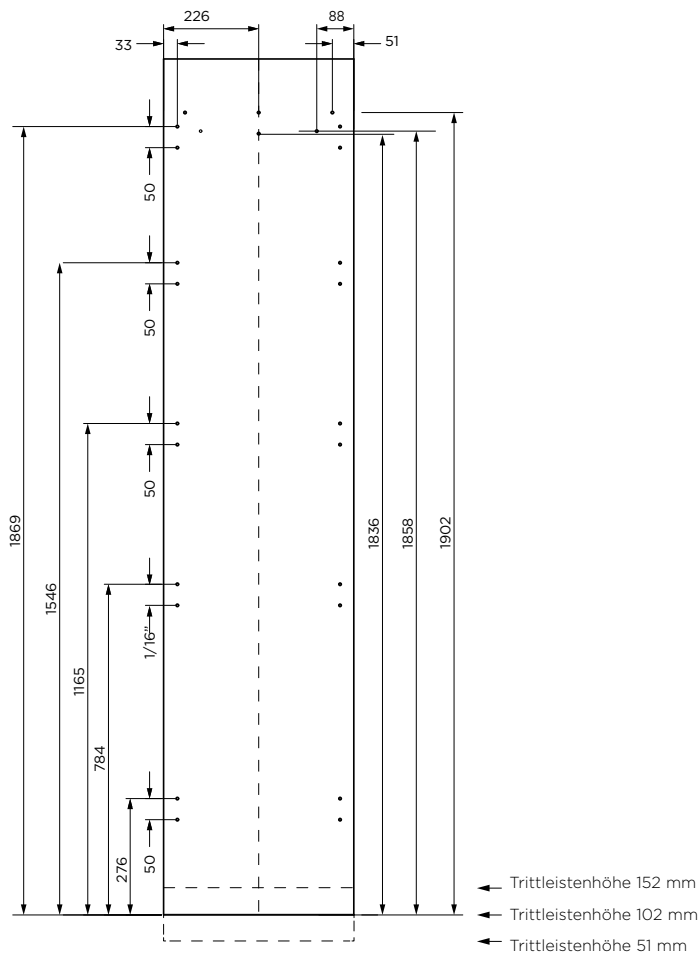

Modellnummer: RS4621FLJE1, RS4621FLJK1

Abmessungen maßgefertigter Blenden		mm
A	Höhe der Türblende	2029
B	Höhe der Türblende	1978
C	Höhe der Türblende	2080
D	Breite der Einzelblende	451
Breite von Doppel-/Mehrfachblenden		453
E	Breite der Trittleiste	454
F	Höhe der Trittleiste**	50-152
Blendendicke		min 19

Abstandsmaße*



Mindestabstand zwischen Schrank und Türpaneelkante	3
--	---

*Maßgefertigte Türblenden, Trittleisten und Griffe müssen von einem Möbelfachmann hergestellt und angebracht werden.
**Die Höhe der Trittleisten kann je nach Blendenhöhe und Belüftung variieren.

Die Maße gelten für die Montage maßgefertigter Türblenden.
Dwg- und Dxf-Dateien der Blendenvorbereitung können von www.fisherpaykel.com heruntergeladen werden.
Die Dicke der maßgefertigten Türblenden kann variieren, vorausgesetzt, dass die Schrauben nicht über die gesamte Tiefe der Türblende hinausragen.

Zur Montage der Klammer 18x Vorbohrungen empfohlen. (Nicht durch die vordere Oberfläche bohren).
Platzieren Sie keine Vorbohrungen für die Griffbefestigung in den markierten Bereichen, um Kollisionen mit den Blendenbefestigungshalterungen zu vermeiden.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

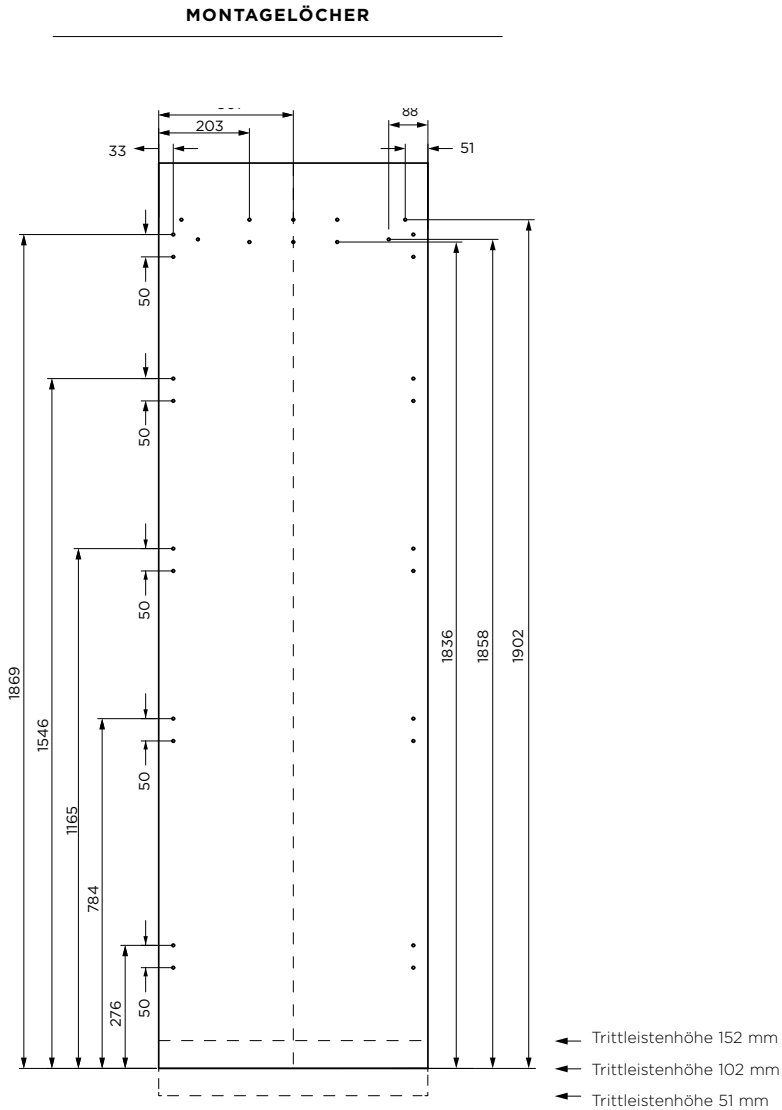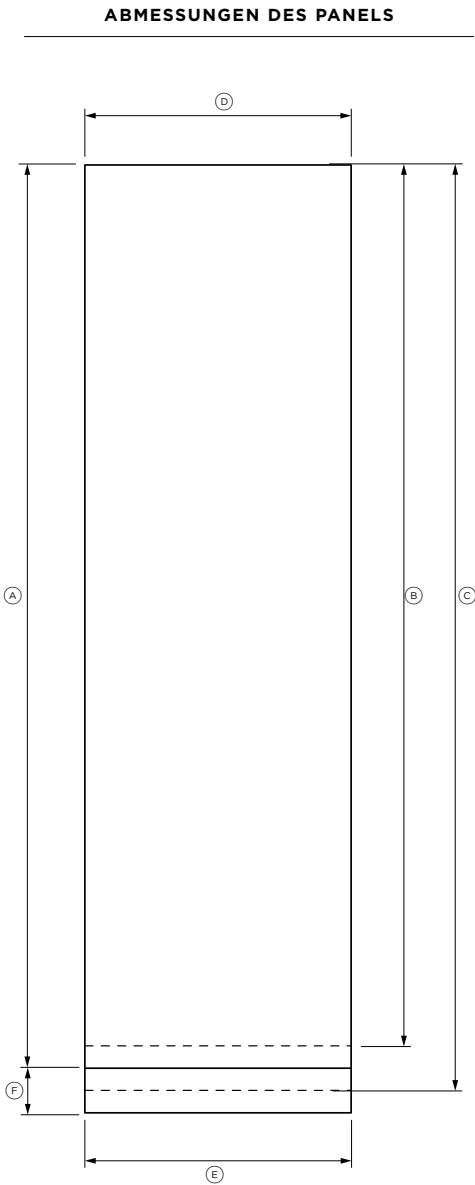

Modellnummer: RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121SRK1, RS6121SLK1, RS6121SRHK1, RS6121SLHK1, RS6121FRJK1, RS6121FLJK1

Abmessungen maßgefertigter Blenden	mm
A : Höhe der Türblende (Standard 4" vom Boden) *	2029
B Höhe der Türverkleidung (6 " vom Boden) *	1978
C Höhe der Türverkleidung (2" vom Fußboden)*	2080
D Breite der Einzelblende	603
Breite von Doppel-/Mehrfachblenden	605
E Breite des Fußabsatzes	606
F Höhe des Zehentritts**	50-152
Blendendicke	min. 19 mm

Abstandsmaße*

Mindestabstand zwischenSchrankund Türpaneelkante	3
--	---

*Maßgefertigte Türblenden, Trittleisten und Griffe müssen von einem Möbelfachmann hergestellt und angebracht werden.

**Die Höhe der Trittleisten kann je nach Blendenhöhe und Belüftung variieren. Die Maße gelten für die Montage maßgefertigter Türblenden.

Dwg- und Dxf-Dateien der Blendenvorbereitung können von www.fisherpaykel.com heruntergeladen werden.


Die Dicke der maßgefertigten Türblenden kann variieren, vorausgesetzt, dass die Schrauben nicht über die gesamte Tiefe der Türblende hinausragen.

Zur Montage der Klammer 22x Vorbohrungen empfohlen. (Nicht durch die vordere Oberfläche bohren).


Platzieren Sie keine Vorbohrungen für die Griffbefestigung in den markierten Bereichen, um Kollisionen mit den Blendenbefestigungshalterungen zu vermeiden.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

ABMESSUNGEN DES PANELS

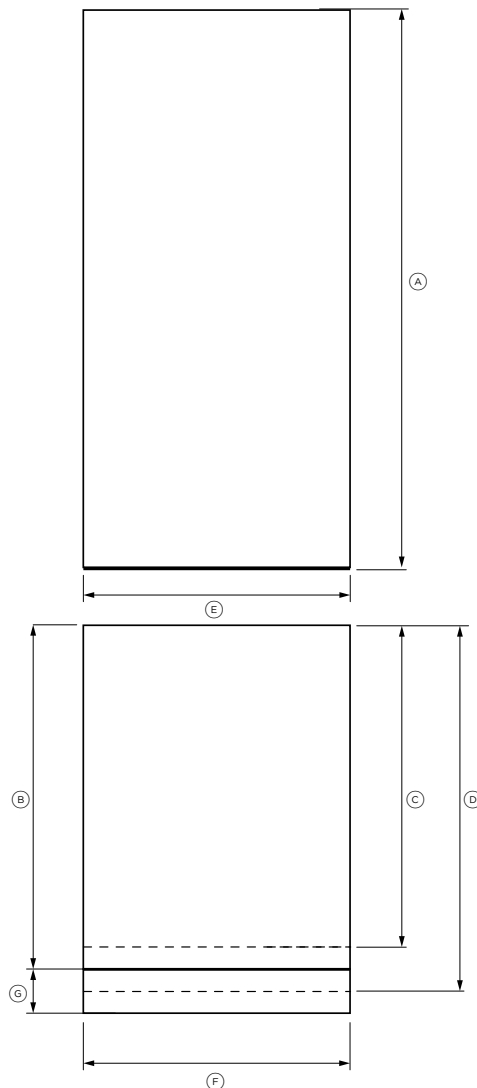

MONTAGELÖCHER

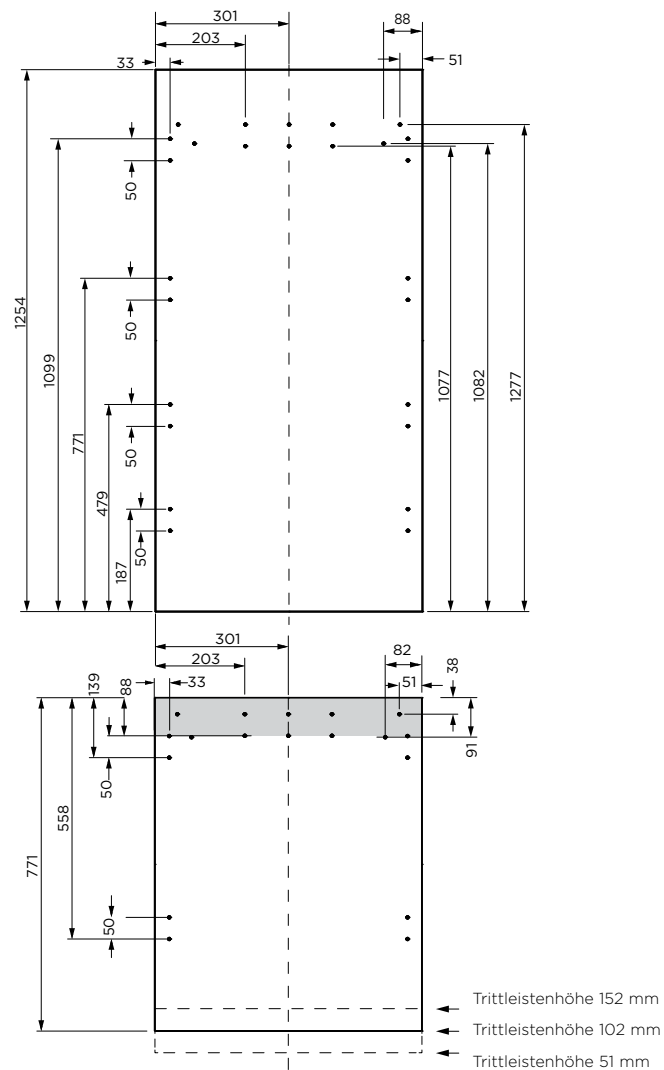

Modellnummer: RS6121WRUE1, RS6121WRUK1, RS6121WLUE1, RS6121WLUK1

Abmessungen maßgefertigter Blenden

A	Höhe der Türblende Kühlschrank*	1254
B	Höhe der Schubladenblende (Standard)	771
C	Höhe der Schubladenblende	721
D	Höhe der Schubladenblende	822
E	Breite Einzelblende	603
	Breite von Doppel-/Mehrfachblenden	605
F	Breite der Trittleiste	606
G	Höhe der Trittleiste**	50-152
	Blendendicke	min. 19 mm

Abstandsmaße*

Mindestabstand zwischen Schrank und Türpaneelkante	3
--	---

*Maßgefertigte Türblenden, Trittleisten und Griffe müssen von einem Möbelfachmann hergestellt und angebracht werden.

**Die Höhe der Trittleisten kann je nach Blendenhöhe und Belüftung variieren.

Die Maße gelten für die Montage maßgefertigter Türblenden.

Dwg- und Dxf-Dateien der Blendenvorbereitung können von www.fisherpaykel.com heruntergeladen werden.


Die Dicke der maßgefertigten Türblenden kann variieren, vorausgesetzt, dass die Schrauben nicht über die gesamte Tiefe der Türblende hinausragen.

Zur Montage der Klammer 22x Vorbohrungen empfohlen. (Nicht durch die vordere Oberfläche bohren).


Platzieren Sie keine Vorbohrungen für die Griffbefestigung in den markierten Bereichen, um Kollisionen mit den Blendenbefestigungshalterungen zu vermeiden.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com/verfügbar sein.

ABMESSUNGEN DES PANELS

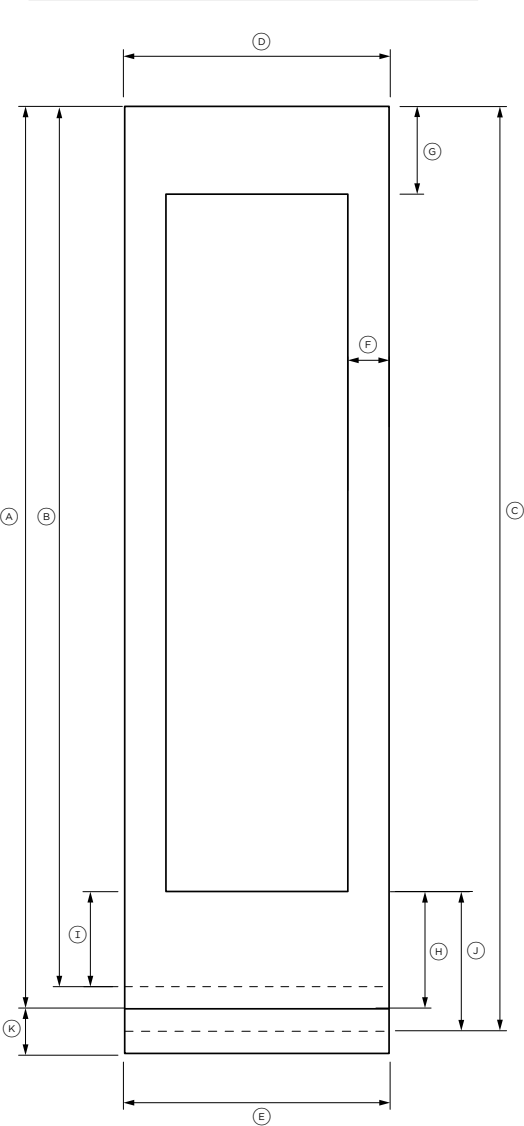

MONTAGELÖCHER

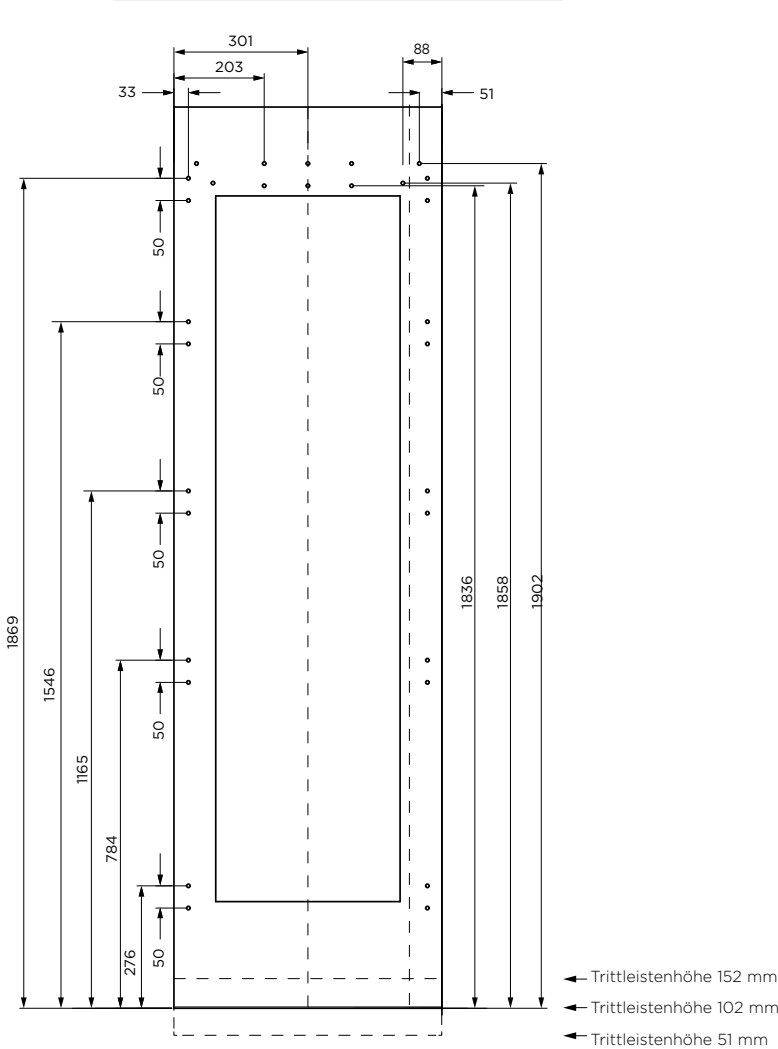

Modellnummer: RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Maßgefertigte Blende Abmessungen alle Modelle* mm

A	Höhe der Türverkleidung	2029
B	Höhe der Türblende	1978
C	Höhe der Türblende	2080
D	Breite der Einzelblende	603
	Breite von Doppel-/Mehrfachblenden	605
E	Breite der Trittleiste	606
F	Breite der Seitenrahmen Einzelnbau	94
	Breite der Seitenrahmen Doppelinstallation	95
G	Höhe des oberen Rahmens	200 - 302
H	Höhe des Unterrahmens	240
I	Höhe der unteren Blende	189
J	Höhe der unteren Blende	291
K	Höhe der Trittleiste**	50-152
	Blendendicke	min. 19 mm

Abstandsmaße*

Mindestabstand zwischen Schrank und Türblendenkante 3

*Maßgefertigte Türblenden, Trittleisten und Griffe müssen von einem Möbelfachmann hergestellt und angebracht werden.

**Die Höhe der Trittleisten kann je nach Blendenhöhe und Belüftung variieren.

Dwg- und Dxf-Dateien der Blendenvorbereitung können von www.fisherpaykel.com heruntergeladen werden.


Die Dicke der maßgefertigten Türblenden kann variieren, vorausgesetzt, dass die Schrauben nicht über die gesamte Tiefe der Türblende hinausragen.

Zur Montage der Klammer 22x Vorbohrungen empfohlen. (Nicht durch die vordere Oberfläche bohren).


Platzieren Sie keine Vorbohrungen für die Griffbefestigung in den markierten Bereichen, um Kollisionen mit den Blendenbefestigungshalterungen zu vermeiden.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

ABMESSUNGEN DER BLENDE

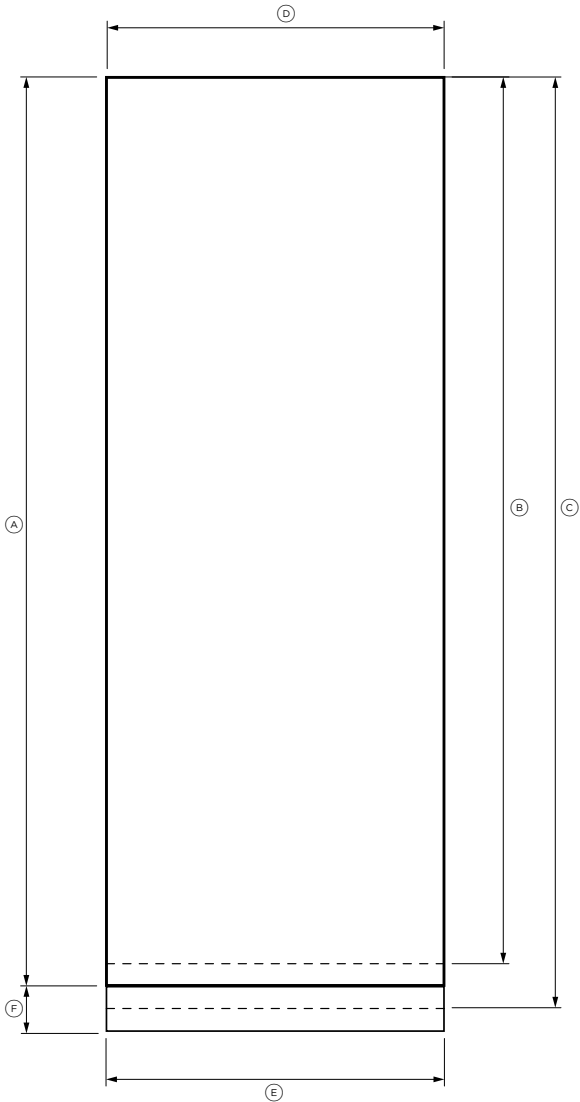

MONTAGELÖCHER

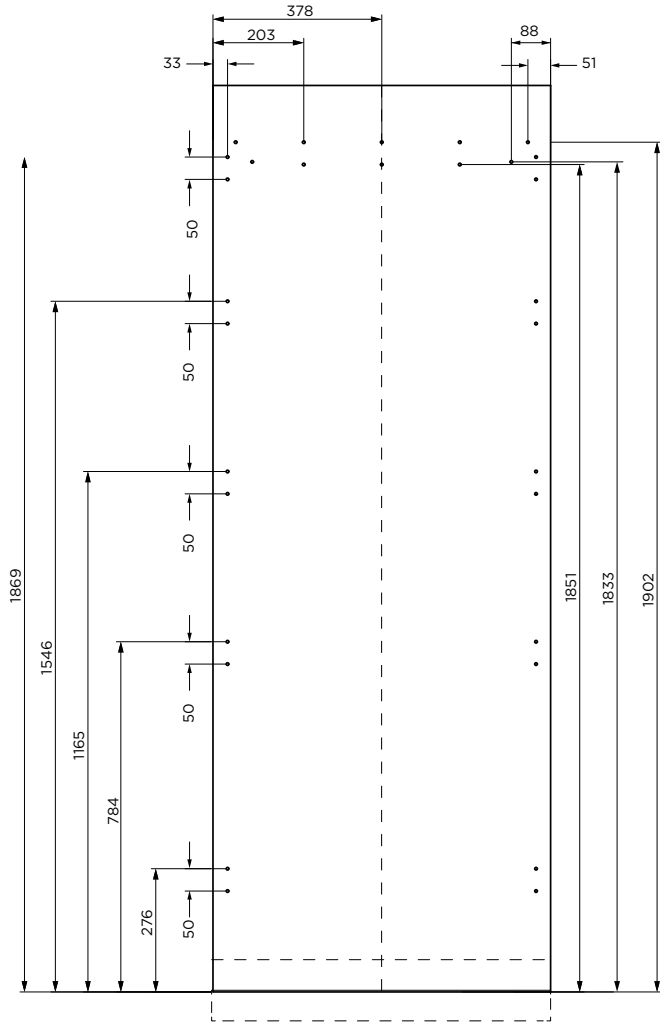

Modellnummer: RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1, RS7621SRK1, RS7621SLK1, RS7621SRHK1, RS7621SLHK1, RS7621FRJK1, RS7621FLJK1

Maßgefertigte Blende Abmessungen alle Modelle* mm

Ⓐ	Höhe der Türblende	2029
Ⓑ	Höhe der Türblende	1978
Ⓒ	Höhe der Türblende	2080
Ⓓ	Breite der Einzelblende	756
	Breite von Doppel-/Mehrfachblenden	758
Ⓔ	Breite der Trittleiste	759
Ⓕ	Höhe der Trittleiste**	50-152
	Blendendicke	min. 19 mm

Abstandsmaße*

Mindestabstand zwischen Schrank und Türblendenkante 3

*Maßgefertigte Türblenden, Trittleisten und Griffe müssen von einem Möbelfachmann hergestellt und angebracht werden.

**Die Höhe der Trittleisten kann je nach Blendenhöhe und Belüftung variieren.

Dwg- und Dxf-Dateien der Blendenvorbereitung können von www.fisherpaykel.com heruntergeladen werden.

Die Dicke der maßgefertigten Türblenden kann variieren, vorausgesetzt, dass die Schrauben nicht über die gesamte Tiefe der Türblende hinausragen.


Zur Montage der Klammer 22x Vorbohrungen empfohlen. (Nicht durch die vordere Oberfläche bohren).

Platzieren Sie keine Vorbohrungen für die Griffbefestigung in den markierten Bereichen, um Kollisionen mit den Blendenbefestigungshalterungen zu vermeiden.


- ← Trittleistenhöhe 152 mm
- ← Trittleistenhöhe 102 mm
- ← Trittleistenhöhe 51 mm

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

ABMESSUNGEN DER BLENDE

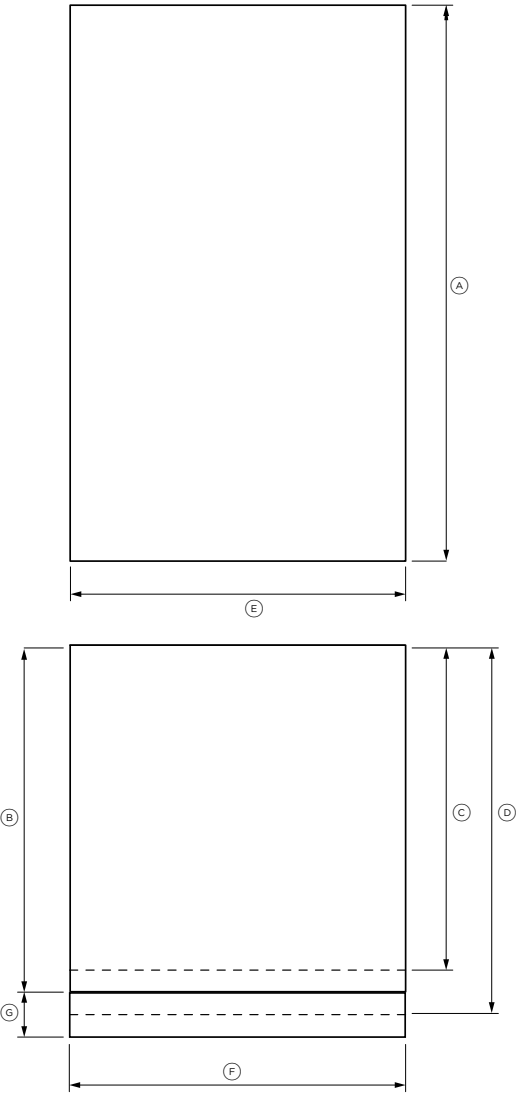

MONTAGELÖCHER

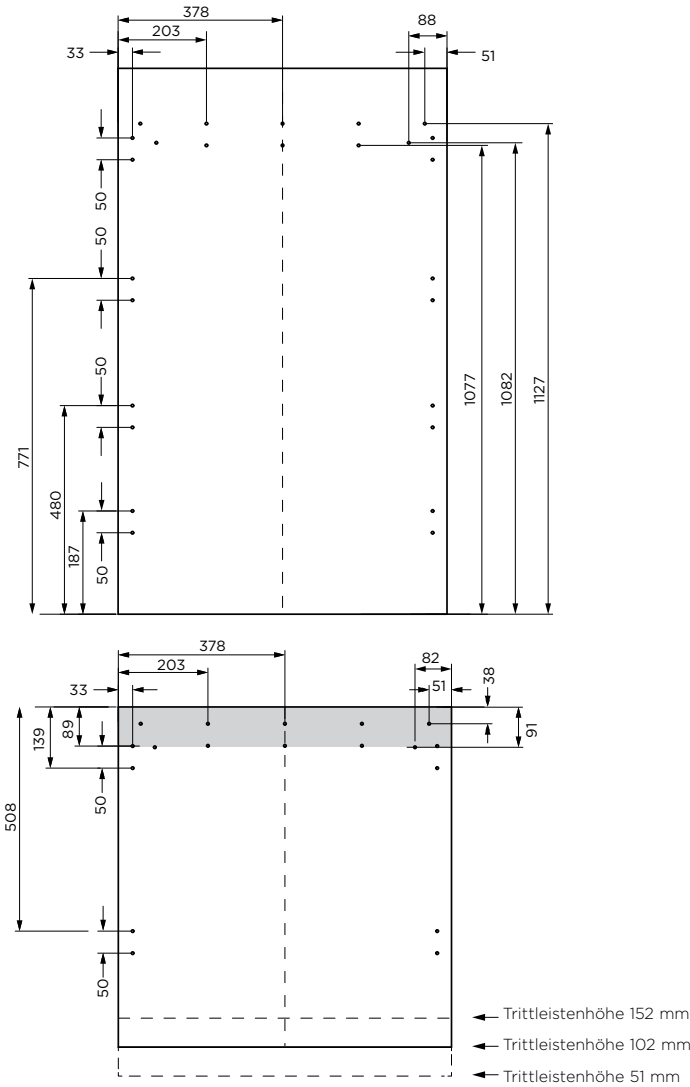

Modellnummer: RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Abmessungen maßgefertigter Blenden*	mm
Ⓐ Höhe der Türblende Kühlschrank	1254
Ⓑ Höhe der Schubladenblende (Standard)	771
Ⓒ Höhe der Schubladenblende	721
Ⓓ Höhe der Schubladenblende	822
Ⓔ Breite Einzelblende	756
Breite von Doppel-/Mehrfachblenden	758
Ⓕ Breite der Trittleiste	759
Ⓖ Höhe der Trittleiste**	50-152
Blendendicke	min. 19 mm

Abstandsmaße*	
Mindestabstand zwischen Schrank und Türblendenkante	3

*Maßgefertigte Türblenden, Trittleisten und Griffe müssen von einem Möbelfachmann hergestellt und angebracht werden.

**Die Höhe der Trittleisten kann je nach Blendenhöhe und Belüftung variieren.

Dwg- und Dxf-Dateien der Blendenvorbereitung können von www.fisherpaykel.com heruntergeladen werden.

Die Dicke der maßgefertigten Türblenden kann variieren, vorausgesetzt, dass die Schrauben nicht über die gesamte Tiefe der Türblende hinausragen.


Aussparungen in der Aufhängevorrichtung gelten nur für Griffe von Fisher and Paykel.

Wenn Sie einen maßgefertigten Griff in dem oben gezeigten schattierten Bereich anbringen möchten, stellen Sie sicher, dass die Griffschraubenköpfe in die Rückseite der Türblende versenkt sind, um Überschneidungen mit der Befestigungsklammer zu vermeiden.


10x Vorbohrungen zur Befestigung der Halterung empfohlen. (Nicht in die Vorderseite eindringen). Stellen Sie sicher, dass der Griff 65 mm vom Rand der Blende zur Mitte angebracht ist - so vermeiden Sie Interferenzen mit der Halterung.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

ABMESSUNGEN DER BLENDE

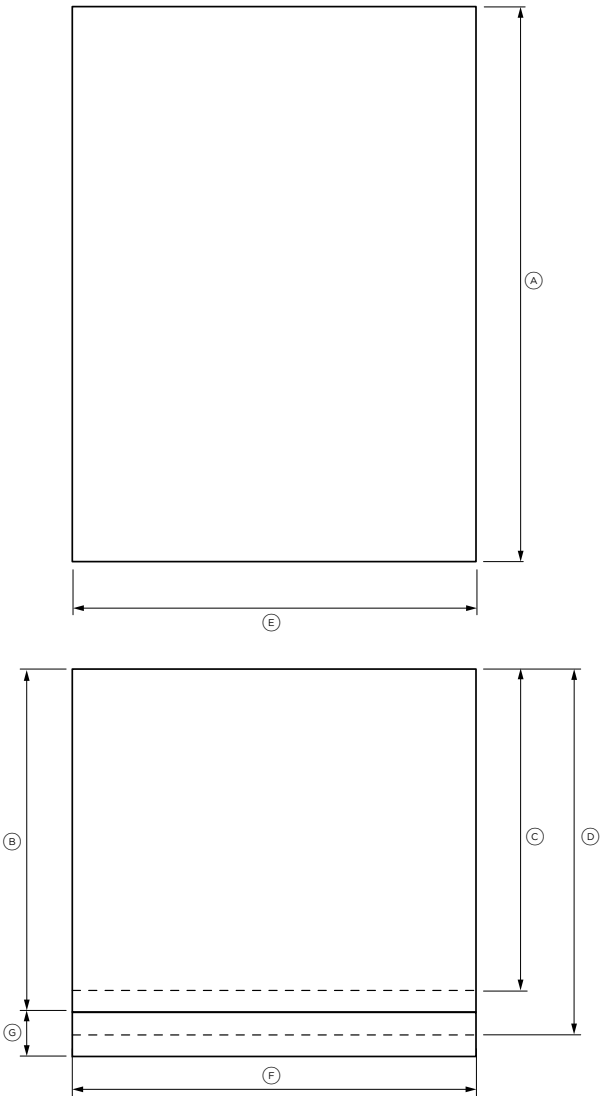

MONTAGELÖCHER

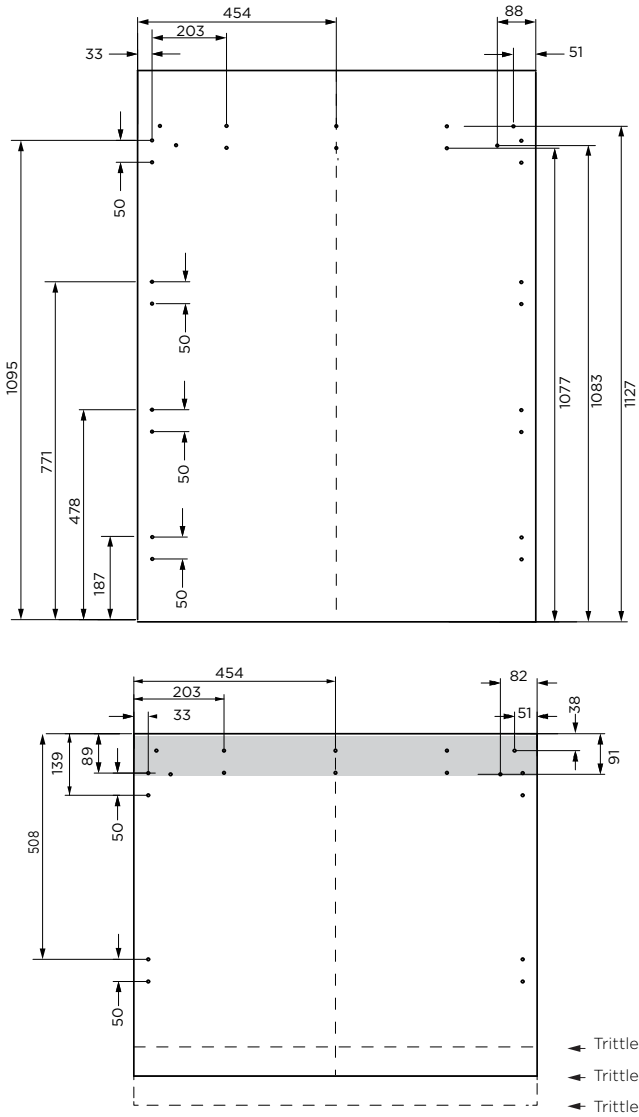

Modellnummer: RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Abmessungen maßgefertigter Blenden*		mm
A	Höhe der Türblende Kühlschrank	1254
B	Höhe der Schubladenblende (Standard)	771
C	Höhe der Schubladenblende	721
D	Höhe der Schubladenblende	822
E	Breite der Einzelblende	908
Breite von Doppel-/Mehrfachblenden		910
F	Breite der Trittleiste	911
G	Höhe der Trittleiste**	50-152
Blendendicke		min. 19 mm

Abstandsmaße*

Mindestabstand zwischen Schrank und Türblendenkante	3
---	---

*Maßgefertigte Türblenden, Trittleiste und Griffe, die hergestellt / montiert werden müssen von einem Tischler.

**Die Höhe der Trittleisten kann je nach Blendenhöhe und Belüftung variieren.

Dwg- und Dxf-Dateien der Blendenvorbereitung können von www.fisherpaykel.com heruntergeladen werden.

Die Dicke der maßgefertigten Türblenden kann variieren, vorausgesetzt, dass die Schrauben nicht über die gesamte Tiefe der Türblende hinausragen.

10x Vorbohrungen zur Befestigung der Halterung empfohlen. (Nicht in die Vorderseite eindringen). Stellen Sie sicher, dass der Griff 65 mm vom Rand der Blende zur Mitte angebracht ist - so vermeiden Sie Interferenzen mit der Halterung.


Aussparungen in der Aufhängevorrichtung gelten nur für Griffe von Fisher and Paykel.

Wenn Sie einen maßgefertigten Griff in dem oben gezeigten schattierten Bereich anbringen möchten, stellen Sie sicher, dass die Griffschraubenköpfe in die Rückseite der Türblende versenkt sind, um Überschneidungen mit der Befestigungsklammer zu vermeiden.

- ← Trittleistenhöhe 152 mm
- ← Trittleistenhöhe 102 mm
- ← Trittleistenhöhe 51 mm

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.


VERSORGUNGSANSCHLÜSSE

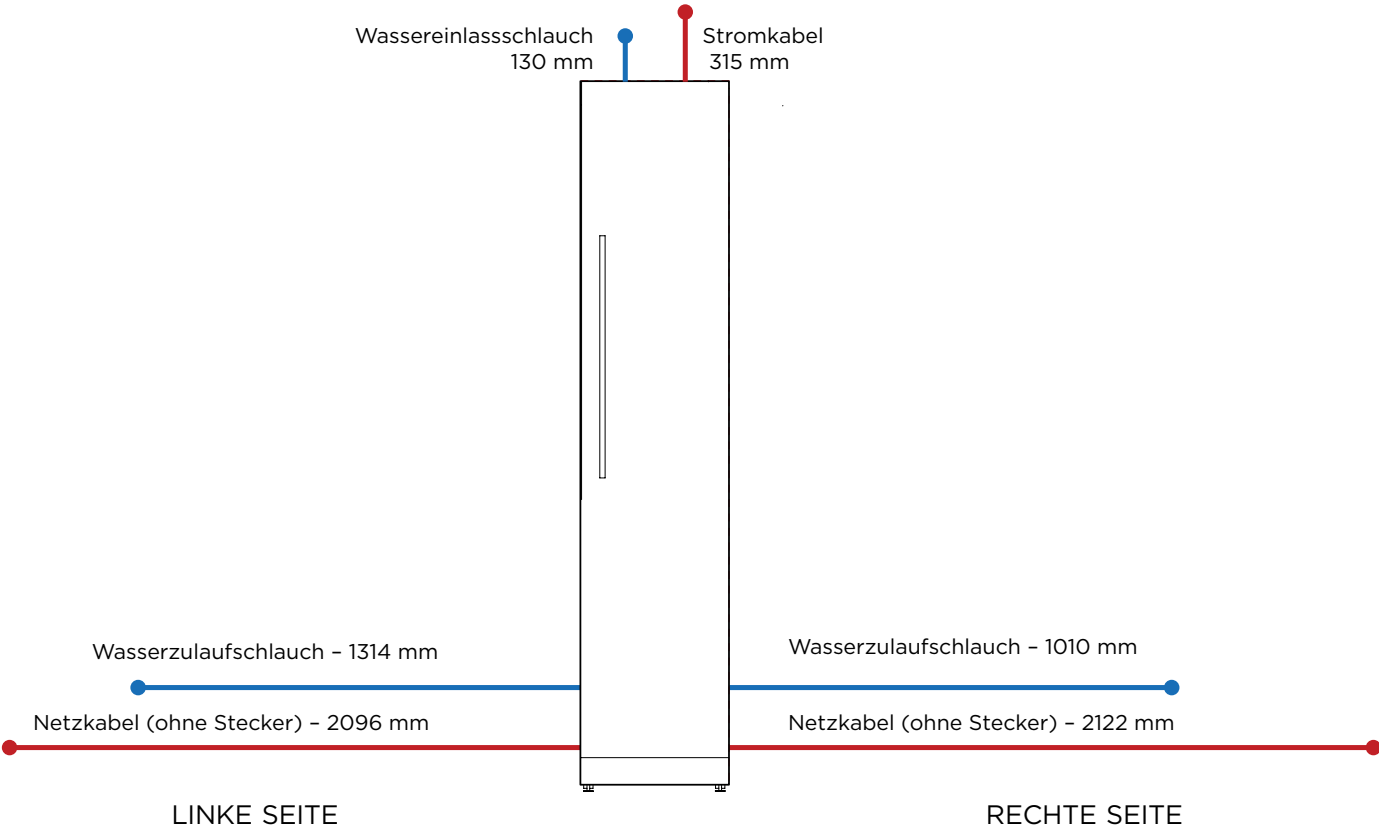

Spezifikationen für Elektrik / Sanitär	
Technische Daten	
Elektrik	
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Betrieb	10-A-Stromkreis
Sanitäranschlüsse	
Stromversorgung	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. Edelstahl geflochten mit Schlauchadapter GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. Edelstahl geflochten mit Schlauchadapter
Druck	min. 150 kPa (22 psi) max. 827 kPa (120 psi) @ 20 °C (68 °F)

HINWEIS: Die Anschlüsse können sich in einem angrenzenden Schrank auf beiden Seiten des Kühlschranks befinden.

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter [fisherpaykel.com](#)

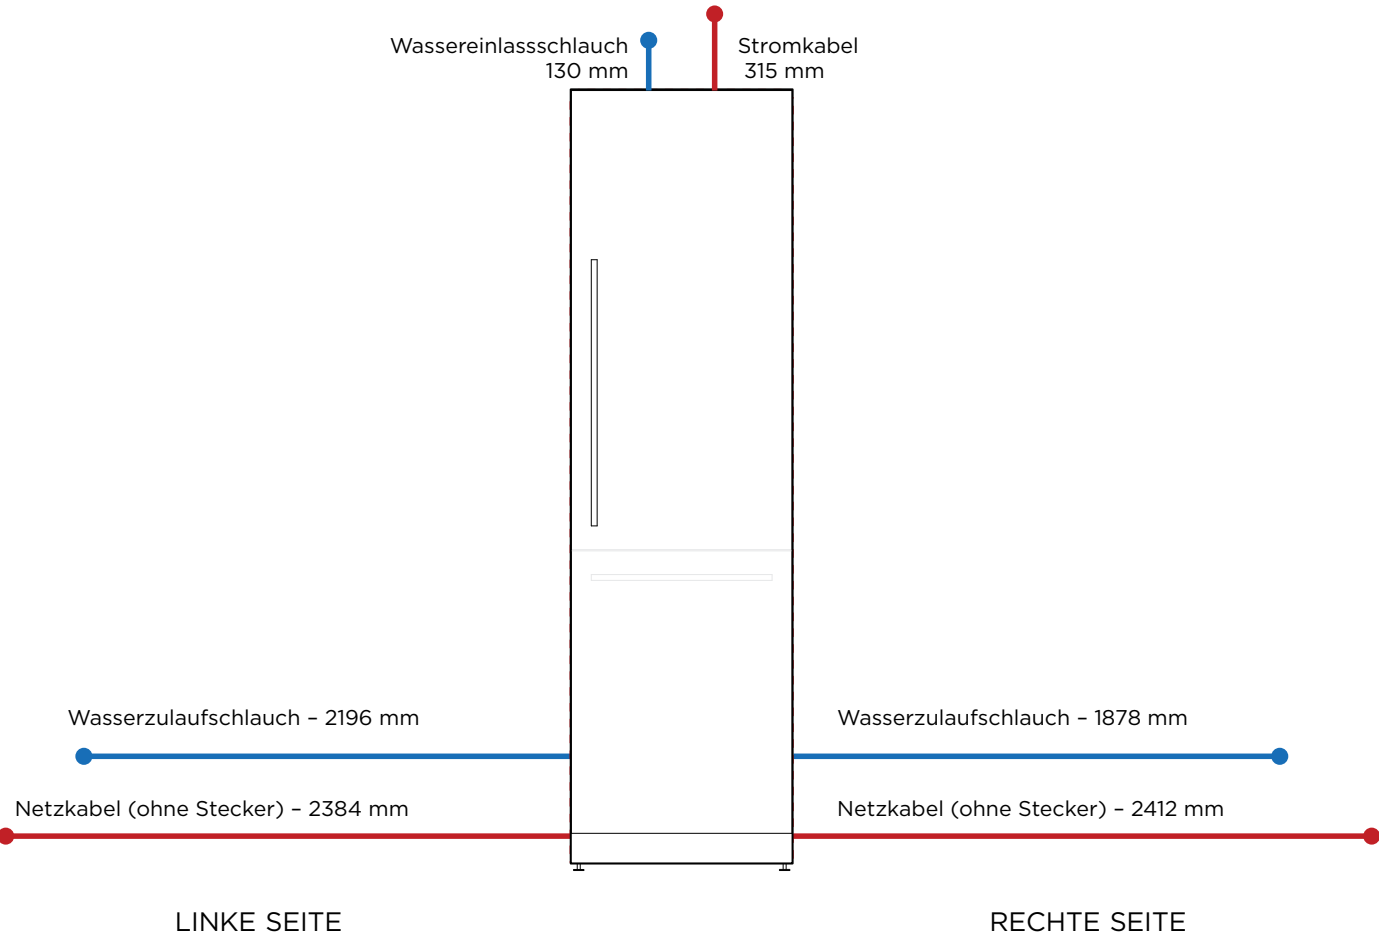


Spezifikationen für Elektrik / Sanitär

Technische Daten

Elektrik	
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Betrieb	10 A-Kreislauf
Sanitäranschlüsse	
Stromversorgung	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. Edelstahl geflochten mit Schlauchadapter GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. Edelstahl geflochten mit Schlauchadapter
Druck	min. 150 kPa (22 psi) max. 827 kPa (120 psi) @ 20 °C (68 °F)

HINWEIS: Die Anschlüsse können sich in einem angrenzenden Schrank auf beiden Seiten des Kühlschranks befinden.

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ± 2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

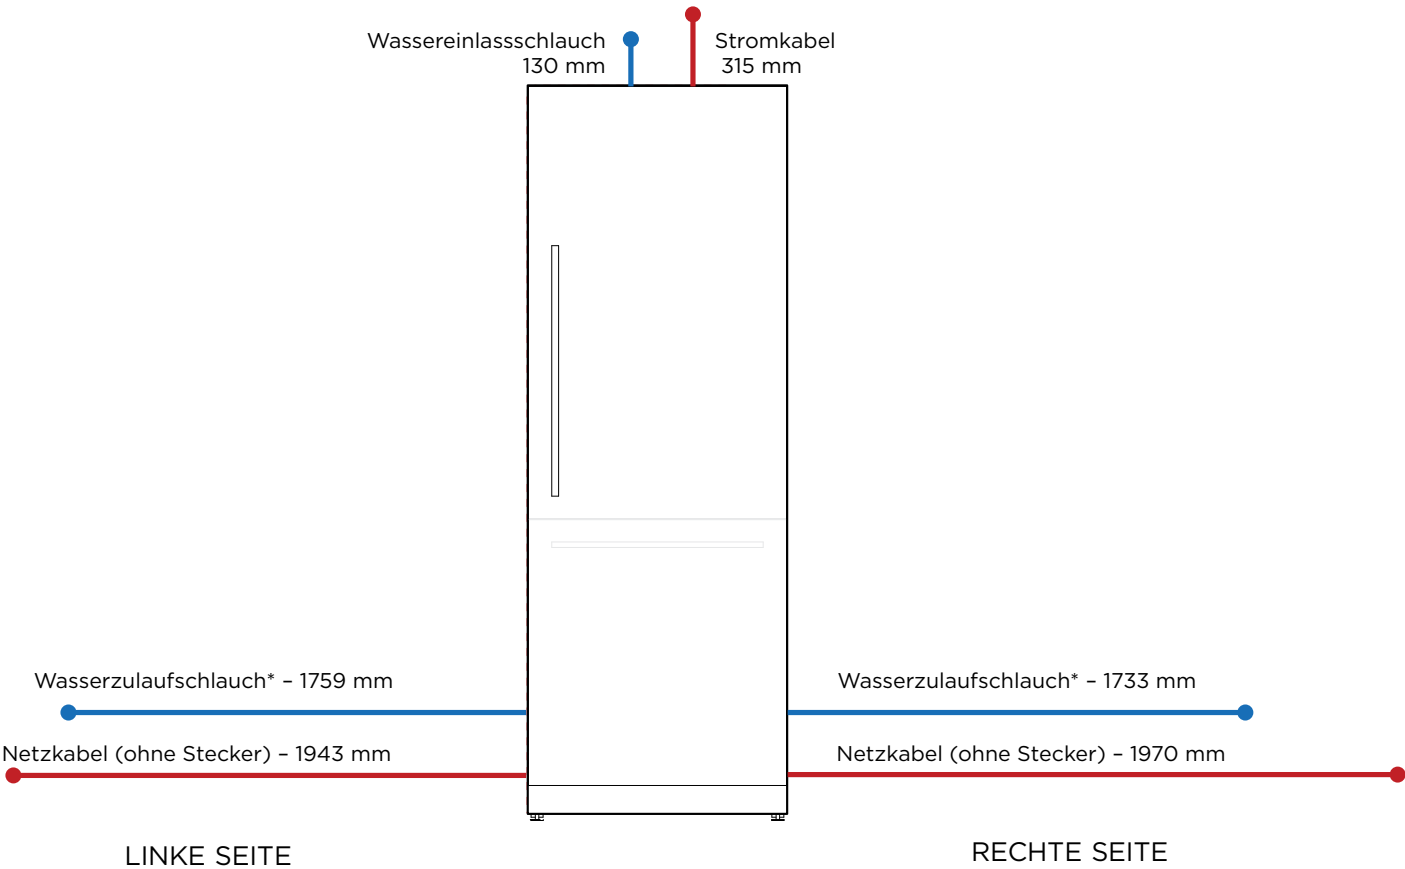


Spezifikationen für Elektrik / Sanitär

Technische Daten

Elektrik	
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Betrieb	10-A-Stromkreis
Sanitäranschlüsse	
Stromversorgung	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. Edelstahl geflochten mit Schlauchadapter GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. Edelstahl geflochten mit Schlauchadapter
Druck	min. 150 kPa (22 psi) max. 827 kPa (120 psi) @ 20 °C (68 °F)

HINWEIS: Die Anschlüsse können sich in einem angrenzenden Schrank auf beiden Seiten des Kühlschranks befinden.

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ± 2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

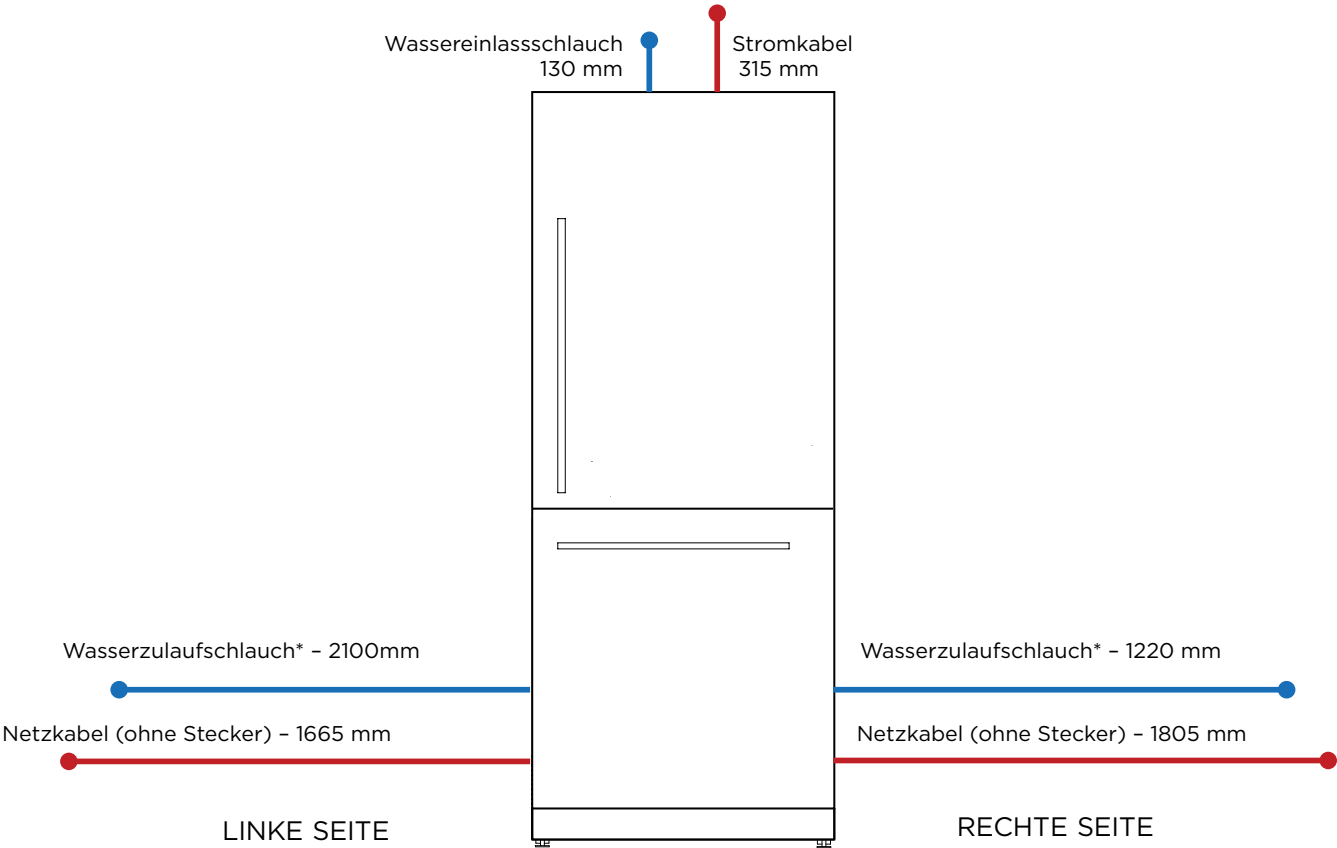

Spezifikationen für Elektrik / Sanitär	
Technische Daten	
Elektrik	
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Betrieb	10 A-Kreislauf
Sanitäranschlüsse	
Stromversorgung	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. Edelstahl geflochten mit Schlauchadapter GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. Edelstahl geflochten mit Schlauchadapter
Druck	min. 150 kPa (22 psi) max. 827 kPa (120 psi) @ 20 °C (68 °F)

HINWEIS: Die Anschlüsse können sich in einem angrenzenden Schrank auf beiden Seiten des Kühlschranks befinden.

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

