

**BARBECUES PROFESSIONNELS SÉRIE 7 - CUISINE
EXTÉRIEURE**

GUIDE DE PLANIFICATION

BH1-48RS | BH1-48RI | BH1-36RI | BH1-48R | BH1-36R | BH1-30R | BGA54-IJS |
BGA48-IJS | BGA42-IJS | BGA36-IJS | BGA30-IJS | ASH6-48 | ASH6-36


DCS

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers DCS. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

CONTENU

CONCEPTION CONCEPTUELLE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
Choix de conception		Fiches techniques		Spécifications de l'armoire à barbecue	25
Barbecues	4	BH1-48RI, BH1-48R	13	Armoire de barbecue incombustible	26
Vestes isolantes	5	BH1-48RS	14	Armoire de barbecue combustibles	27
Refroidissement	6	BH1-36RI, BH1-36R	15		
Tiroirs	7	BH1-30R	16	Spécifications des armoires de cuisson spécialisées	
Portes d'accès	8	BGC132-BI	17	Installation des BFGC-30BGD, BGC132-BI	29
Chariots	9	BFGC-30BGD	18		
Cuisine compacte	10				
Cuisine moyenne	11	Considérations de planification			
		Barbecues - autorisations	20		
		Spécialités culinaires - autorisations	21		
		Protection contre le vent	22		
		Exigences de ventilation pour les enceintes de bouteilles de GPL	23		
		Dessus de comptoir dentelé et bordures en forme de nez de bœuf	24		

CHOIX DE CONCEPTION

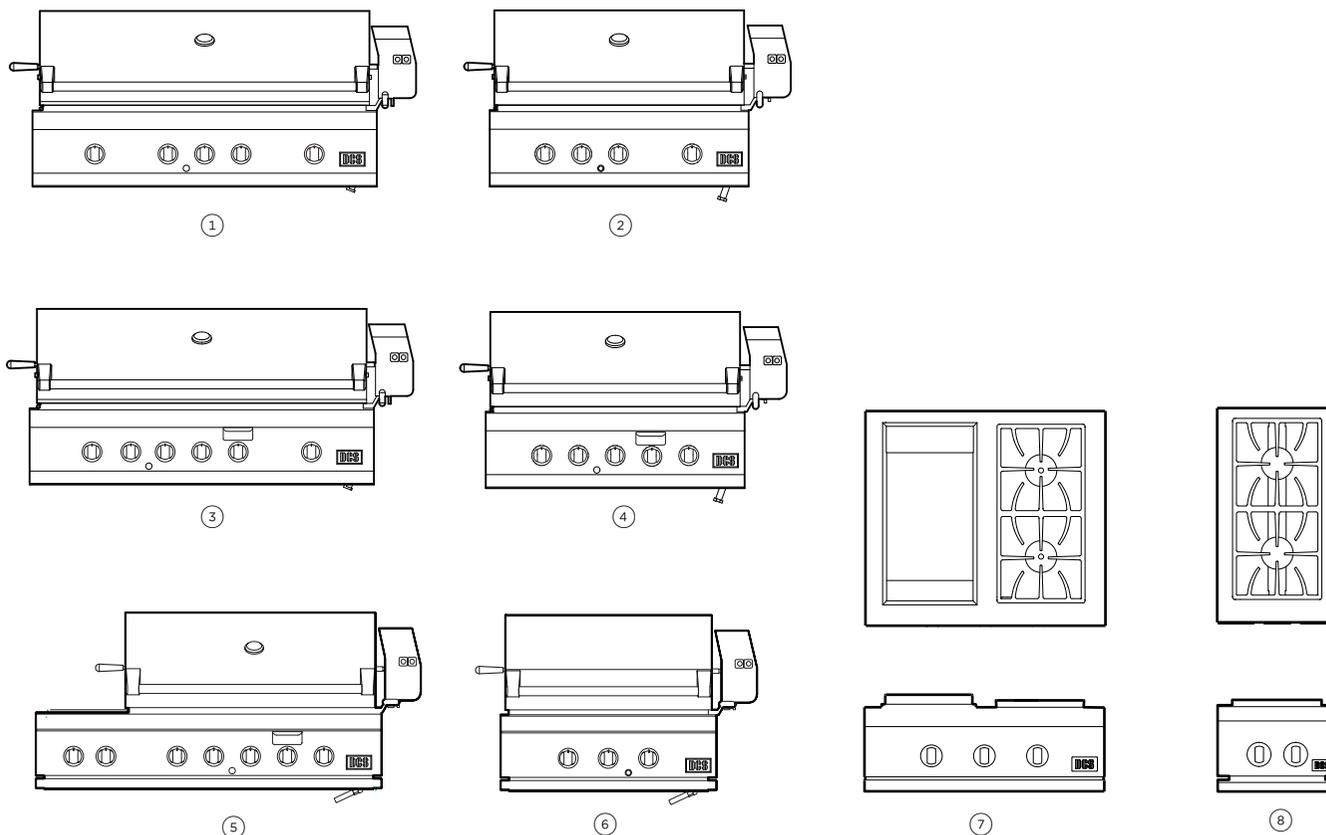

BARBECUES

- ① **Barbecue BH1-48RI**
Surface de grillade de 48 po, rôtisserie, griller sur toute la surface, brûleur de grillage IR, grille de maintien au chaud. Options de gaz : GLP ou NG

- ② **Barbecue BH1-36RI**
Surface de grillage de 36 po, rôtisserie, grillage pleine surface, grille de réchauffement de brûleur de grillade IR. Options de gaz : GLP ou NG

- ③ **Barbecue BH1-48R**
Surface de cuisson de 48 po, rôtissoire, plateau de fumage, grillade sur toute la surface, grille chauffante. Options de gaz : GLP ou NG

- ④ **Barbecue BH1-36R**
Surface de cuisson de 36 po, rôtissoire, plateau de fumage, surface de cuisson complète, grille de maintien au chaud. Options de gaz : GLP ou NG


- ⑤ **BH1-48RS Barbecue avec brûleur latéral**
Surface de grillade de 48 po, rôtisserie, plateau de fumoir, poillage de pleine surface, grille chauffante, brûleurs latéraux intégrés. Options de gaz : GLP ou NG

- ⑥ **Barbecue BH1-30R**
Surface de grillade de 30po, rôtisserie, pleine surface pour griller, grille chauffante. Options de gaz : GLP ou NG


- ⑦ **BFGC-30BGD Plaque chauffante/Brûleur latéral**
Plaque chauffante/brûleur latéral de 30 po avec couvercle. CAD1-30 Option d'installation sur chariot autonome disponible. Options de gaz : GLP ou NG

- ⑧ **BGC132-BI Brûleur latéral double**
Brûleur double face de 14 po avec couvercle. Options de gaz : GLP ou NG






Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Webdcsappliances.com

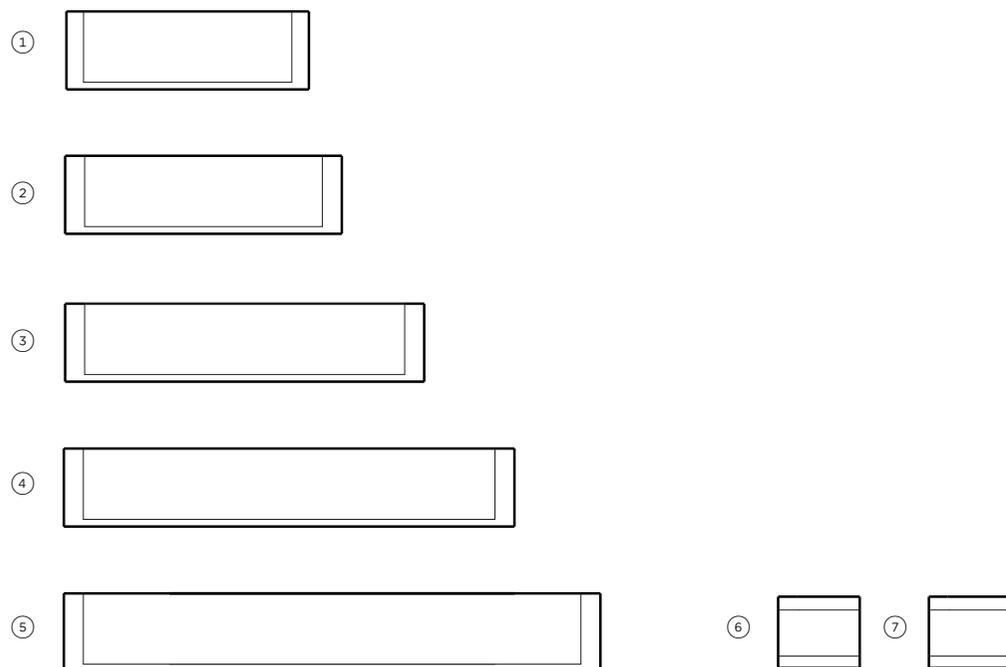**GAINES ISOLANTES**

- ① **BGB30-IJS Gaine d'isolation 30 po**
Gaine de 30 po pour l'installation d'armoires combustibles avec le barbecue bBH1-30R ou la plaque chauffante/ brûleur latéral BFGC-30BGD
- ② **BGA36-IJS GAINES ISOLANTE**
Gaine pour l'installation d'armoires combustibles 36 po
- ③ **BGA42-IJS GAINES ISOLANTE**
Veste de 42 po pour l'installation d'armoires combustibles (ASH6-36 6 po stockage en combinaison avec S7 barbecue 36 po)
- ④ **BGA48-IJS GAINES ISOLANTE**
Gaine de 48 po pour installation dans une armoire combustible
- ⑤ **BGA54-IJS GAINES ISOLANTE**
Veste pour l'installation d'armoires combustibles de 54 po
(Rangement ASH6-48 6 po en combinaison avec le barbecue S7 48 po)
- ⑥ **RANGEMENT LATÉRAL ASH6-48**
Unité de rangement de 6 po pour installation latérale avec barbecues S7 de 48 po
- ⑦ **ASH6-36 RANGEMENT LATÉRAL**
Unité de rangement de 6 po pour installation latérale avec barbecues S7 de 36 po

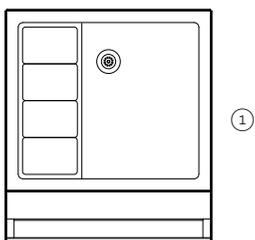

②

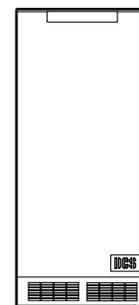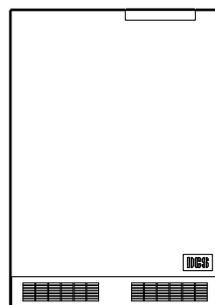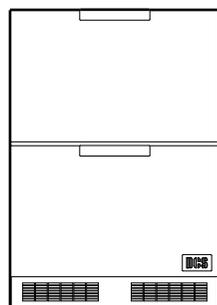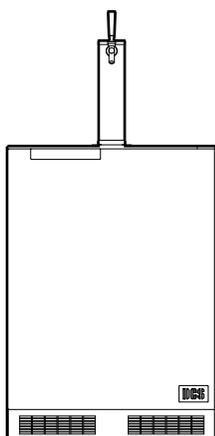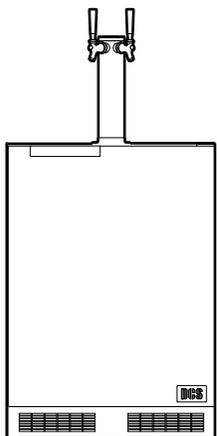

REFROIDISSEURS AU COMPTOIR


- ① **BC25 Refroidisseur évier**
Bouteille de 25 po et évier à glace avec quatre conteneurs de stockage de condiment.
- ② **BC-BTLEAC-25 Porte-bouteille Accessoire pour évier**
Porte-bouteille 25 po de 1 litre avec porte-serviettes.
- ③ **RF24BTR2, RF24BTL2 distributeur de bière extérieur**
2Robinet double 4 po, réservoir de CO² et régulateur, stockage de fûts réfrigérés, alarme d'ouverture de porte, contrôle numérique de la température avec système de contre-drainage. Ouverture de porte à gauche ou à droite.

④ **RF24BTR2, RF24BTL2 Distributeur de bière pour l'extérieur**

2Robinet simple 4 po, réservoir de CO² et régulateur, stockage de fûts réfrigérés, alarme d'ouverture de porte, contrôle numérique de la température avec système de drainage intégré. Ouverture de porte à gauche ou à droite.

REFROIDISSEURS SOUS COMPTOIR

- ⑤ **Tiroirs réfrigérateur extérieur RF24DE4**
2Tiroirs réfrigérés 4 po, capacité de 5 pieds cubes, refroidissement rapide et alarme de porte ouverte.
- ⑥ **RF24RE4, RF24LE4 Réfrigérateur extérieur**
2Réfrigérateur à une porte, capacité de 5,3 pieds cubes et alarme de porte ouverte. Ouverture de la porte à gauche ou à droite.
- ⑦ **Machine à glace extérieure RF15IL3, RF15R3**
Machine à glace 15 po, 39 lb par jour, son tamponné, mode éco et retard.

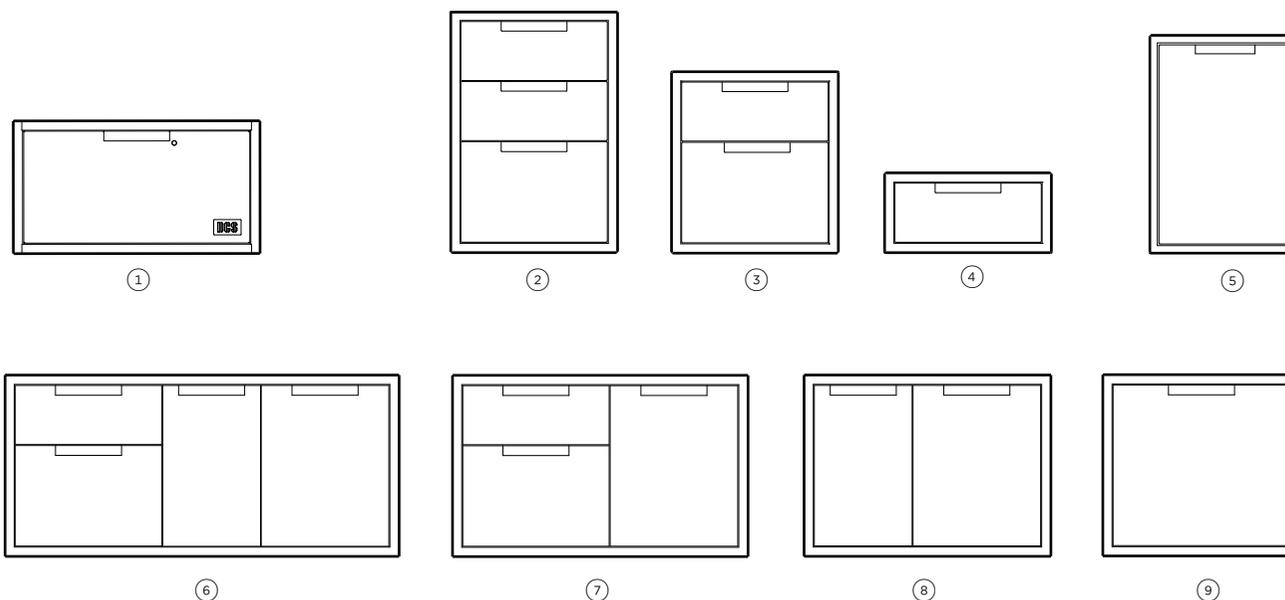


TIROIRS


- ① **TWD1-30-SSOD Tiroir chauffant**
Tiroir chauffant extérieur 30 po, tablette amovible en acier inoxydable, espace pour 6 assiettes standard.
- ② **TDT1-20 Tiroir de tour triple**
20 Larges tiroirs 5/16 po à trois tiroirs extérieurs résistants aux intempéries.
- ③ **TDD1-20 Tiroir de tour double**
20 Larges tiroirs extérieurs 5/16 po résistants aux intempéries.
- ④ **TDS1-20 tiroir de tour simple**
20 Large tiroir extérieur 5/16 po résistant aux intempéries.
- ⑤ **Poubelle TB1-20**
20 Solution de déchets large 5/16 po avec deux bacs amovibles pleine grandeur.
- ⑥ **ADR2-48 Tiroirs d'accès**
Quatre tiroirs 48 po à large accès ou convertibles en tiroirs poubelles et rangements flexibles.
- ⑦ **ADR2-36 Tiroirs d'accès**
Trois tiroirs 36 po à large accès ou convertibles en tiroir poubelle et rangement flexible.
- ⑧ **ADR2-30 Tiroirs d'accès**
Accès large à deux tiroirs de 30 po ou conversion en tiroir poubelle et rangement flexible.
- ⑨ **ADR2-24 Tiroirs d'accès**
Tiroir simple d'accès large de 24 po ou converti en tiroir poubelle.

PORTES D'ACCÈS


- ① **DP1-42 Garde-manger sec**
Garde-manger sec large de 42 po, rangement réglable, bacs de rangement amovibles et étagères métalliques.
- ② **ADN1-20X48 Portes d'accès**
Portes d'accès larges de 48 po, pour rangement intégré dans les armoires.
- ③ **ADN1-20X36 Portes d'accès**
Portes d'accès larges de 36 po, pour rangement intégré dans les armoires.
- ④ **ADN1-20X30 Portes d'accès**
Portes d'accès larges de 30 po, pour rangement intégré dans les armoires.
- ⑤ **ADN1-20X24 Portes d'accès**
Portes d'accès larges de 24 po, pour rangement intégré dans les armoires.

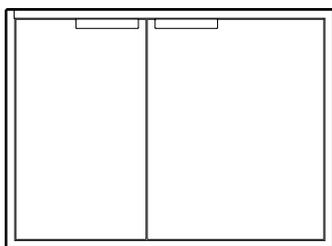


①

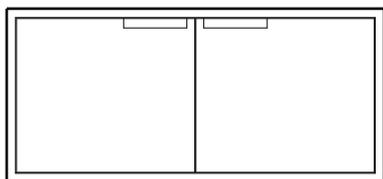


②

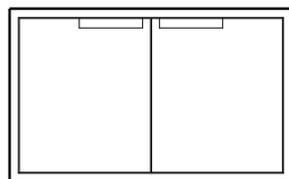


③



④



⑤

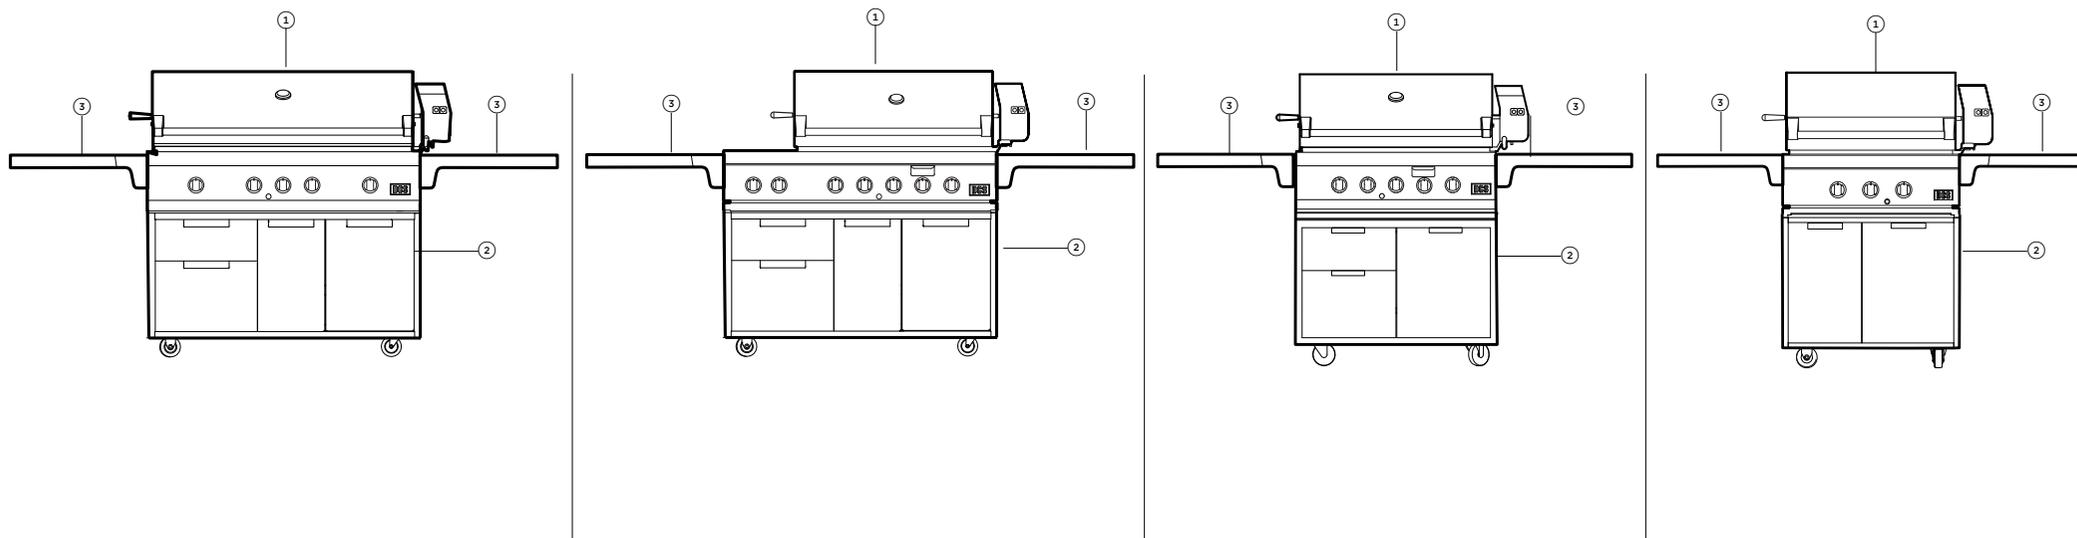

MODÈLES

① **Barbecue de 48 po avec rôtisseur et brûleur de grillade**

Modèles : BHI-48RI-L (GPL), BHI-48RI-N (NG)

② **Chariot à barbecue de 248 po Cad**

CAD1-48

③ **Accessoires pour étagères - Optionnel**

Étagère latérale - CAD1-SK

Planche à découper en bambou AP-CBB

① **Barbecue de 48 po avec brûleur latéral**

Modèles : BHI-48RS-L (LPG), BHI-48RS-N (NG)

② **Chariot à barbecue de 248 po Cad**

CAD1-48

③ **Accessoires pour étagères - Optionnel**

Étagère latérale - CAD1-SK

Planche à découper en bambou AP-CBB

① **Barbecue de 36 po avec rôtisseur et plateau de fumeurs**

Modèles : BHI-36R-L (GPL), BHI-36R-N (GN)

② **Chariot à barbecue de 236 po Cad**

CAD1-36

③ **Accessoires pour étagères - Optionnel**

Étagère latérale - CAD1-SK

Planche à découper en bambou AP-CBB

① **Barbecue complet de 130 po**

Modèles : BHI-30R-L (GPL), BHI-30R-N (NG)

② **Chariot à barbecue de 230 po Cad**

CAD1-30

③ **Accessoires pour étagères - Optionnel**

Étagère latérale - CAD1-SK







Barre arrière - CAD30-BB

Planche à découper en bambou AP-CBB

REMARQUE : Tout barbecue ou produit de cuisson spécialisé de 30 po ayant une largeur correspondant aux dimensions du chariot peut être installé. Contactez votre fournisseur DCS pour obtenir des conseils.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Webdcsappliances.com

CHOIX DE CONCEPTION | CONFIGURATIONS COMPACTES

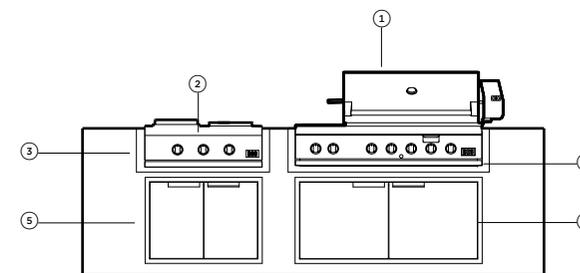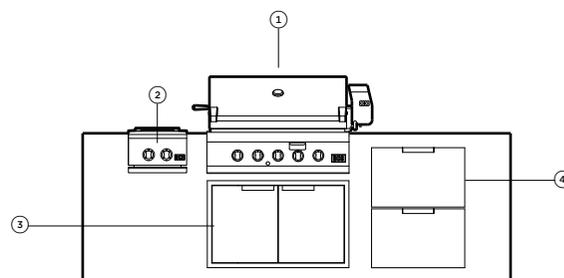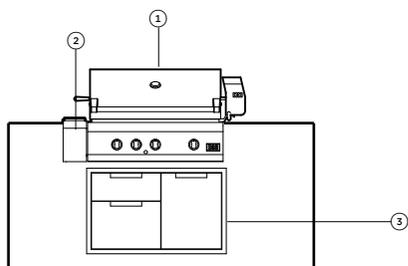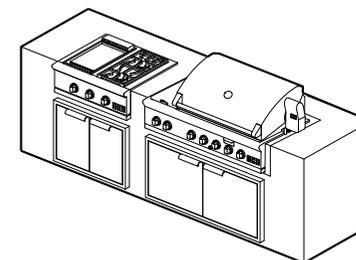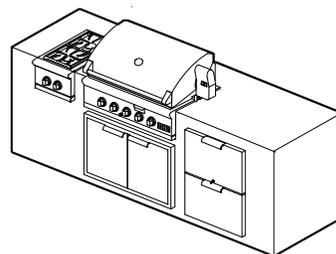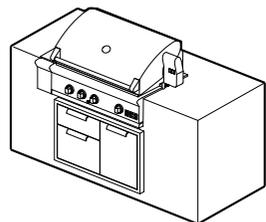

MODÈLES

① **Barbecue de 36 po avec rôtisseur et brûleur pour griller**

Modèles : BH1-36RI-L (LPG), BH1-36RI-N (NG)

② **Unité de stockage latérale 26 po**

ASH6-36

③ **Tiroirs d'accès encastrés 336 po**

ADR2-36

① **Barbecue de 36 po avec rôtisseur et plateau de fumeurs**

Modèles : BH1-36R-L (GPL), BH1-36R-N (GN)

② **Brûleur latéral double 214 po**

Modèles : BGC132-BI-L (GPL), BGC132-BI (NG)

③ **Portes d'accès encastrées 336 po**

ADN1-20X36

④ **Tiroirs pour réfrigérateurs extérieurs 24 po**

RF24DE4

① **Barbecue de 48 po avec rôtisseur, brûleur latéral et plateau fumeur**

Modèles : BH1-48RS-L (LPG), BH1-48RS-N (NG)

② **Plaque chauffante de 30 po/brûleur latéral**

Modèles : BFGC-30BGD-L (GPL), BFGC-30BGD-N (NG)

Gaine d'isolation 330 po

BGB30-IJS

④ **Gaine d'isolation 48 po**

BGA48-IJS

⑤ **Tiroirs d'accès encastrés 30 po**


ADN1-20X30

⑥ **Portes d'accès encastrées 48 po**

ADN1-20X48

REMARQUE : Plusieurs configurations de barbecue et de stockage sont disponibles.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Webdcsappliances.com

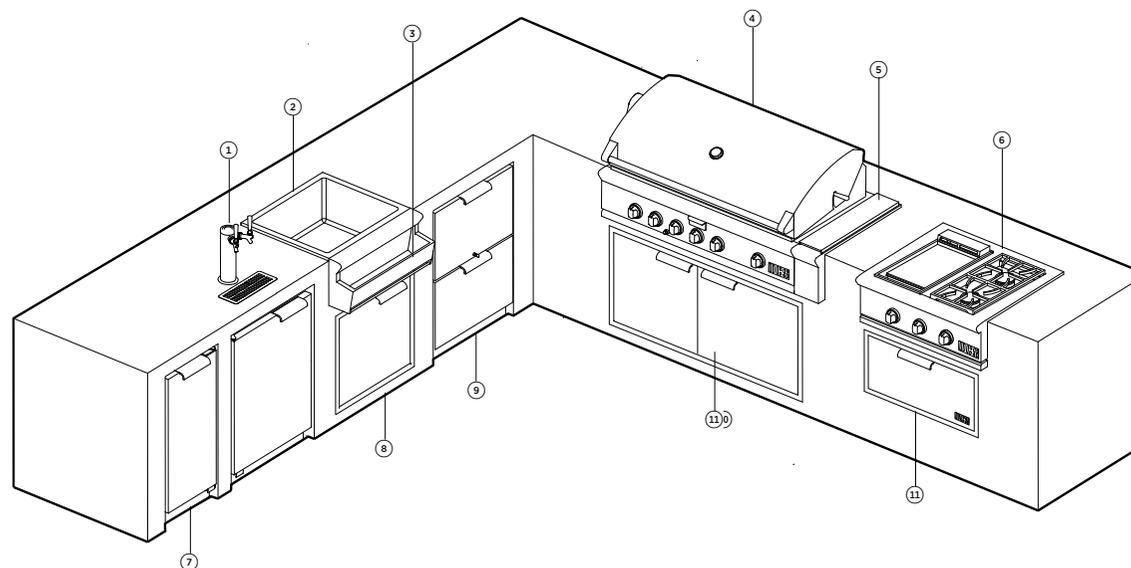

MODÈLES

① Distributeur de bière extérieur à double robinet de 24 po

RF24BTR2

② Refroidisseur de boissons/évier 25 po

BC25

③ Accessoire de porte-bouteille

BC-BTTLEAC-25

④ Barbecue de 48 po avec rôtisseur, brûleur de grillade et plateau de fumeurs

Modèles : BHI-48RI-L (GPL), BHI-48RI-N (NG)

⑤ Unité de rangement latérale 6 po

ASH6-48

⑥ Plaque chauffante de 30 po/brûleur latéral

Modèles : BFGC-30BGD-L (GPL), BFGC-30BGD-N (NG)

⑦ Machine à glace pour l'extérieur de 15 po

Modèles : RF15IL3 (ouverture à gauche), RF15IR3 (ouverture à droite)

⑧ Porte d'accès de 24 po

ADN1-20X24

⑨ Tiroirs pour réfrigérateurs extérieurs de 24 po

RF24DE4

⑩ Portes d'accès de 48 po

ADN1-20X48


⑪ Tiroir chauffant extérieur de 30 po

WD1-30-SSOD

REMARQUE : Plusieurs configurations de barbecue, de refroidisseur et d'entreposage sont disponibles.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Webdcsappliances.com

FICHES TECHNIQUES

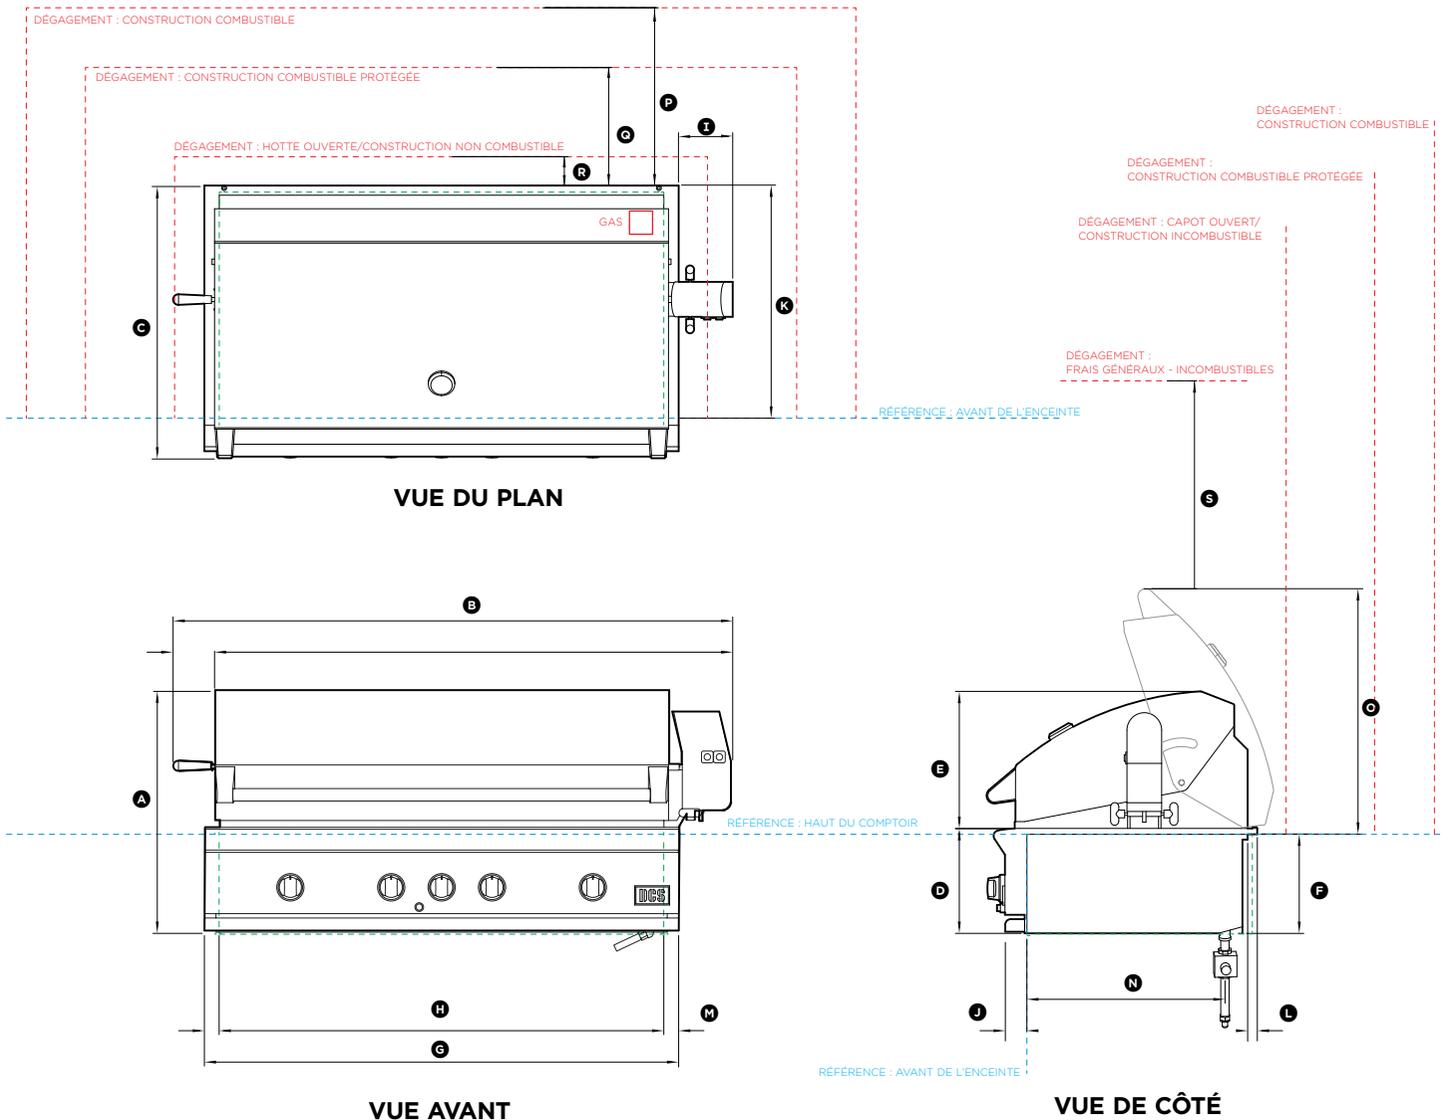

No. de modèle :

BH1-48RI-N, BH1-48RI-L, BH1-48R-N, BH1-48R-L

Dimensions du produit

mm

Ⓐ	Hauteur totale	24 1/4 po	616
Ⓑ	Largeur totale avec moteur de rôtissoire	59 1/16 po	1436
Ⓒ	Profondeur totale	27 5/16"	694
Ⓓ	Hauteur du châssis avec bride	10 1/2 po	267
Ⓔ	Hauteur du châssis de l'haut du capot à la bride	13 3/4 po	349
Ⓕ	Hauteur du châssis sous bride	9 15/16 po	253
Ⓖ	Largeur du panneau de commande	47 15/16 po	1217
Ⓛ	Largeur du châssis à l'intérieur de l'enceinte	44 7/8 po	1140
Ⓛ	Profondeur du moteur de la rôtissoire	5 1/2 po	139
Ⓛ	Profondeur du panneau de commande	22 3/16	55
Ⓧ	De l'avant du châssis (fier) à la bride arrière	23 5/16 po	592
Ⓛ	Profondeur de la bride arrière	1	25
Ⓜ	Largeur des brides latérales	1 9/16 po	39
Ⓝ	Avant du châssis vers la sortie de gaz	20 1/16 po	509
Ⓞ	Hauteur de la hotte ouverte au dessus du plan de travail	23 3/4 po	618

Dégagements minimaux

Ⓐ	Dégagements pour une construction combustible**	18 po	457
Ⓒ	Dégagements pour une construction combustible protégée***	12 po	305
Ⓓ	Dégagements pour une construction incombustible	3 po	76
Ⓔ	Dégagement minimum entre le haut du capot ouvert et surface non combustible	24"	610


REMARQUE : N'installez pas l'appareil sous une construction combustible non protégée ou une construction combustible protégée sans utiliser un système de ventilation résistant au feu, conformément aux normes UL 507 et CSA C22.2. N° 60335-2-31.

Si le barbecue doit être placé dans une enceinte combustible, une gaine isolée homologuée est requise. Utilisez uniquement la gaine isolée DCS ayant été conçue et testée spécialement pour cet usage.

Numéro de modèle de la gaine isolée de 48 po : BGA48-IJS

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
 INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES - - - - -

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com

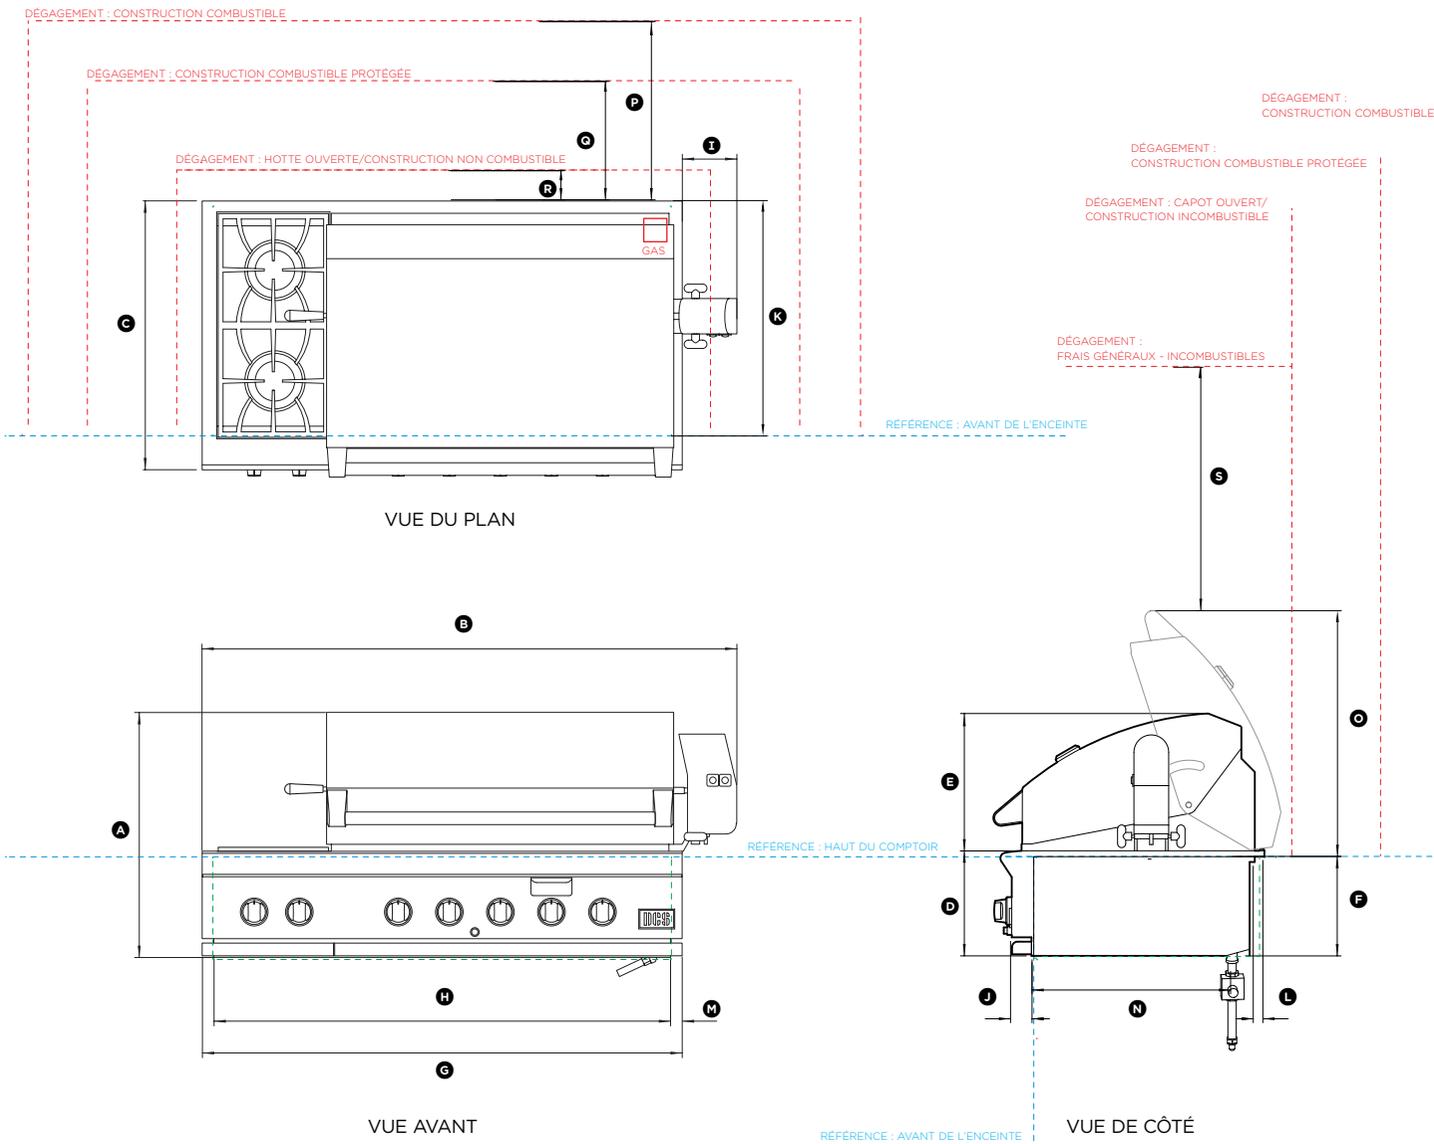

No. de modèle :
BH148RS

Dimensions du produit		mm
Ⓐ	Hauteur totale	24 1/4 po 616
Ⓑ	Largeur totale avec moteur de rôtissoire	59 1/16 po 1436
Ⓒ	Profondeur totale	27 5/16" 694
Ⓓ	Hauteur du châssis avec bride	10 1/2 po 267
Ⓔ	Hauteur du châssis de l'haut du capot à la bride	13 3/4 po 349
Ⓕ	Hauteur du châssis sous bride	9 15/16 po 253
Ⓖ	Largeur du panneau de commande	47 15/16 po 1217
Ⓛ	Largeur du châssis à l'intérieur de l'enceinte	44 7/8 po 1140
Ⓛ	Profondeur du moteur de la rôtissoire	5 1/2 po 139
Ⓛ	Profondeur du panneau de commande	22 3/16 55
Ⓚ	De l'avant du châssis (fier) à la bride arrière	23 5/16 po 592
Ⓛ	Profondeur de la bride arrière	1 25
Ⓜ	Largeur des brides latérales	1 9/16 po 39
Ⓝ	Avant du châssis vers la sortie de gaz	20 1/16 po 509
Ⓢ	Hauteur de la hotte ouverte au dessus du plan de travail	23 3/4 po 618

Dégagements minimaux

Ⓐ	Dégagements pour une construction combustible**	18 po 457
Ⓒ	Dégagements pour une construction combustible protégée***	12 po 305
Ⓓ	Dégagements pour une construction incombustible	3 po 76
Ⓢ	Dégagement minimum entre le haut du capot ouvert et surface non combustible	24" 610

REMARQUE : N'installez pas l'appareil sous une construction combustible non protégée ou une construction combustible protégée sans utiliser un système de ventilation résistant au feu, conformément aux normes UL 507 et CSA C22.2. N° 60335-2-31.


Si le barbecue doit être placé dans une enceinte combustible, une gaine isolée homologuée est requise. Utilisez uniquement la gaine isolée DCS ayant été conçue et testée spécialement pour cet usage.

Numéro de modèle de la gaine isolée de 48 po : BGA48-IJS

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com



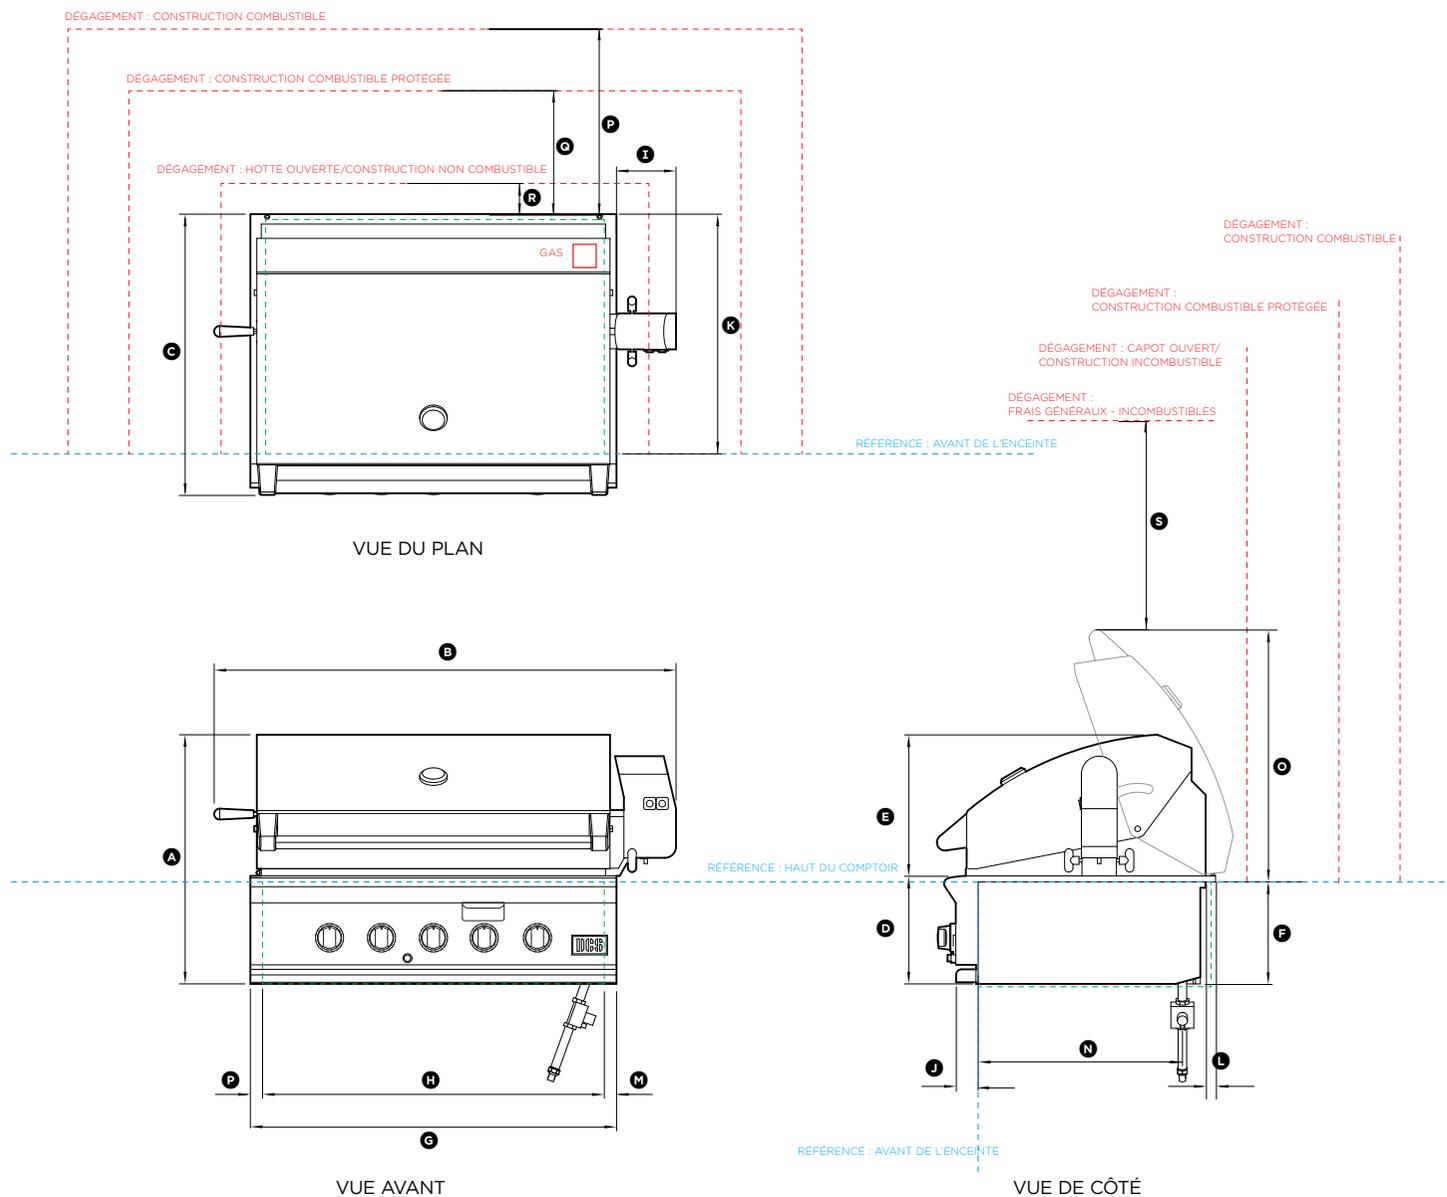

No. de modèle :

BH1-36RI-N, BH1-36RI-L, BH1-36R-N et BH1-36R-L

Dimensions du produit

	mm	
Ⓐ Hauteur totale (hors couvercle)	24 1/4 po	616
Ⓑ Largeur totale avec moteur de rôtissoire	45 5/16 po	1151
Ⓒ Profondeur totale	27 5/16"	694
Ⓓ Hauteur du châssis avec bride	10 1/2 po	267
Ⓔ Hauteur du châssis de l'haud du capot à la bride	13 3/4 po	349
Ⓕ Hauteur du châssis sous bride	9 15/16 po	253
Ⓖ Largeur du panneau de commande	35 15/16 po	912
Ⓗ Largeur du châssis à l'intérieur de l'enceinte	33 11/16 po	855
Ⓙ Profondeur du moteur de la rôtissoire	5 13/16 po	148
Ⓚ Profondeur du panneau de commande	2 3/16	55
Ⓛ Face avant de l'armoire (fier) à la bride arrière	23 5/16 po	592
Ⓜ Profondeur de la bride arrière	1	25
Ⓝ Largeur des brides latérales	1 3/16 po	29,5
Ⓝ Avant du châssis vers la sortie de gaz	20 1/16 po	509
Ⓞ Hauteur de la hotte ouverte au dessus du plan de travail	24 5/16 po	618

Dégagements minimaux

Ⓐ Dégagements pour une construction combustible**	18 po	457
Ⓒ Dégagement par rapport à une construction combustible protégée	12 po	305
Ⓓ Dégagements pour une construction incombustible	3 po	76
Ⓞ Dégagement minimum entre le haut du capot ouvert et surface non combustible	24"	610


REMARQUE : N'installez pas l'appareil sous une construction combustible non protégée ou une construction combustible protégée sans utiliser un système de ventilation résistant au feu, conformément aux normes UL 507 et CSA C22.2. N° 60335-2-31.

Si le barbecue doit être placé dans une enceinte combustible, une gaine isolée homologuée est requise. Utilisez uniquement la gaine isolée DCS ayant été conçue et testée spécialement pour cet usage.

Numéro de modèle de la gaine isolée 36 po : BGA36-IJS

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
 INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES - - - - -

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com

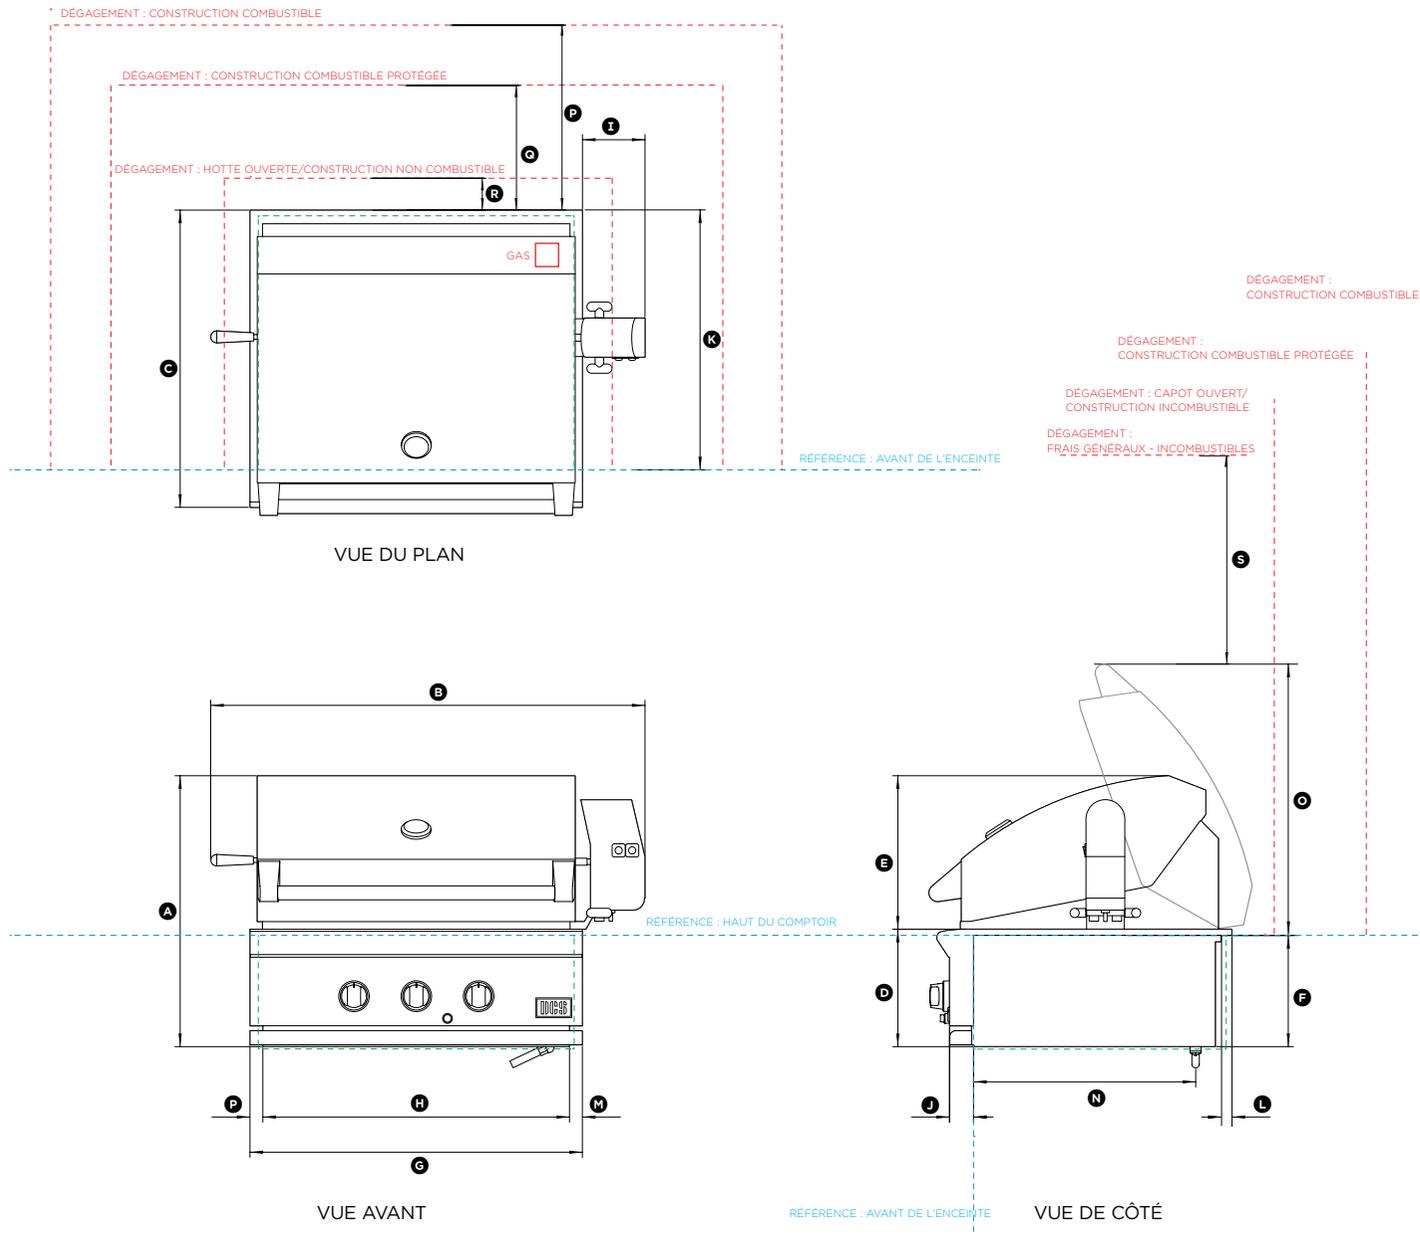

No. de modèle :
BH1-30R-N et BH1-30R-L

Dimensions du produit		mm
Ⓐ	Hauteur totale (hors couvercle)	24 1/4 po 616
Ⓑ	Largeur totale avec moteur de rôtissoire	39 3/16 po 996
Ⓒ	Profondeur totale	26 5/8 po 676
Ⓓ	Hauteur du châssis avec bride	10 1/2 po 267
Ⓔ	Hauteur du châssis de l'haut du capot à la bride	13 3/4 po 349
Ⓕ	Hauteur du châssis sous bride	9 15/16 po 253
Ⓖ	Largeur du panneau de commande	30 po 762
Ⓗ	Largeur du châssis à l'intérieur de l'enceinte	27 11/16 po 703
Ⓙ	Profondeur du moteur de la rôtissoire	5 5/16 po 144
Ⓚ	Profondeur du panneau de commande	2 3/16 po 55
Ⓛ	Face avant de l'armoire (fier) à la bride arrière	23 5/16 po 592
Ⓛ	Profondeur de la bride arrière	1 po 25
Ⓜ	Largeur des brides latérales	1 3/16 po 29,5
Ⓝ	Avant du châssis vers la sortie de gaz	20 1/16 po 509
Ⓟ	Hauteur de la hotte ouverte au dessus du plan de travail	24 5/16 po 618

Dégagements minimaux

Ⓐ	Dégagements pour une construction combustible**	18 po 457
Ⓒ	Dégagement par rapport à une construction combustible protégée	12 po 305
Ⓓ	Dégagements pour une construction incombustible	3 po 76
Ⓟ	Dégagement minimum entre le haut du capot ouvert et surface non combustible	24" 610




REMARQUE : N'installez pas l'appareil sous une construction combustible non protégée ou une construction combustible protégée sans utiliser un système de ventilation résistant au feu, conformément aux normes UL 507 et CSA C22.2. N° 60335-2-31.

Si le barbecue doit être placé dans une enceinte combustible, une gaine isolée homologuée est requise. Utilisez uniquement la gaine isolée DCS ayant été conçue et testée spécialement pour cet usage.

Numéro de modèle de la gaine isolée 36 po : BGA36-IJS

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES - - - - -

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com

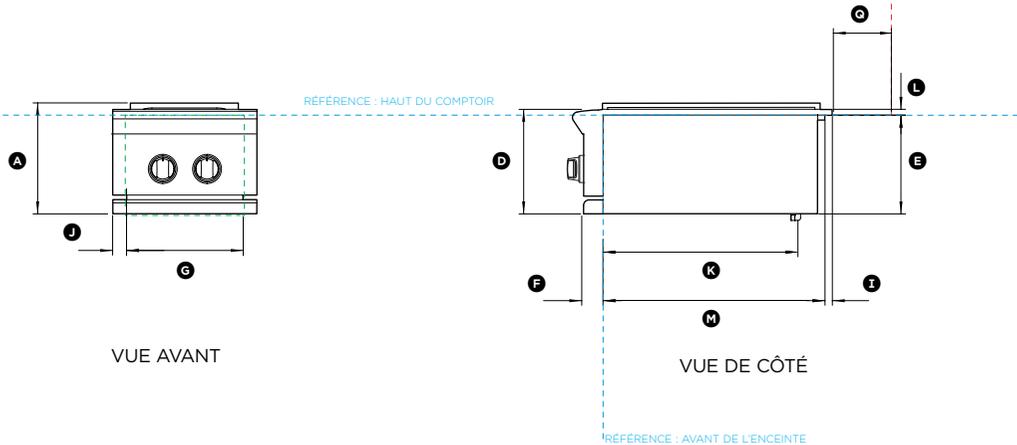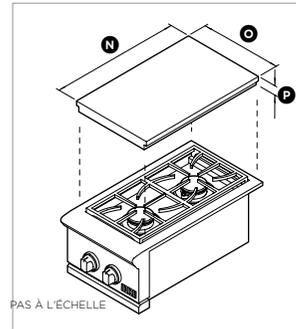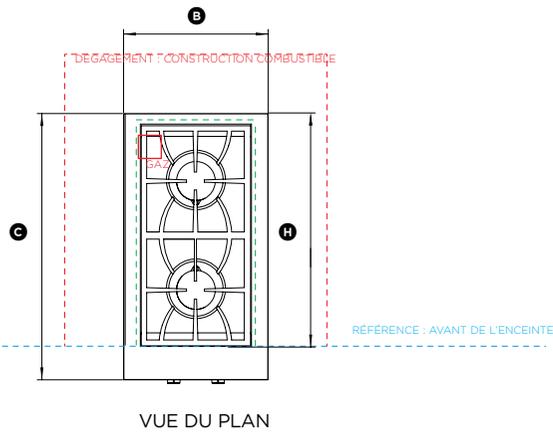

No. de modèle :
BGC132-BI

Dimensions du produit

		mm
Ⓐ	Hauteur totale	11 3/4 po 285
Ⓑ	Largeur totale	14 11/16 po 373
Ⓒ	Profondeur totale (excluant les boutons)	26 7/8 po 683
Ⓓ	Hauteur du châssis avec bride	10 5/8 po 268
Ⓔ	Hauteur du châssis sous la bride	9 15/16 po 253
Ⓕ	Profondeur du panneau de commande	2 3/16 po 55
Ⓖ	Largeur du châssis à l'intérieur de l'enceinte	11 7/8 po 301
Ⓜ	Face avant de l'armoire (fier) à la bride arrière	11 1/4 po 286
Ⓣ	Profondeur de la bride arrière	3/4 po 19
Ⓝ	Largeur des brides latérales	1 7/6 po 36
Ⓚ	Avant du châssis vers la sortie de gaz	20 1/16 po 509
Ⓛ	Hauteur de bride	19/32 po 15
Ⓜ	Profondeur du châssis	22 9/16 po 573
Ⓝ	Profondeur du couvercle	23 po 585
Ⓞ	Largeur du couvercle	14 3/8 po 365
Ⓟ	Hauteur du couvercle	1 11/16 po 43


Dégagements minimaux

Ⓞ	Dégagement sur les surfaces au-dessus du comptoir à l'arrière et sur les côtés	6"	152
---	--	----	-----

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES - - - - -

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com



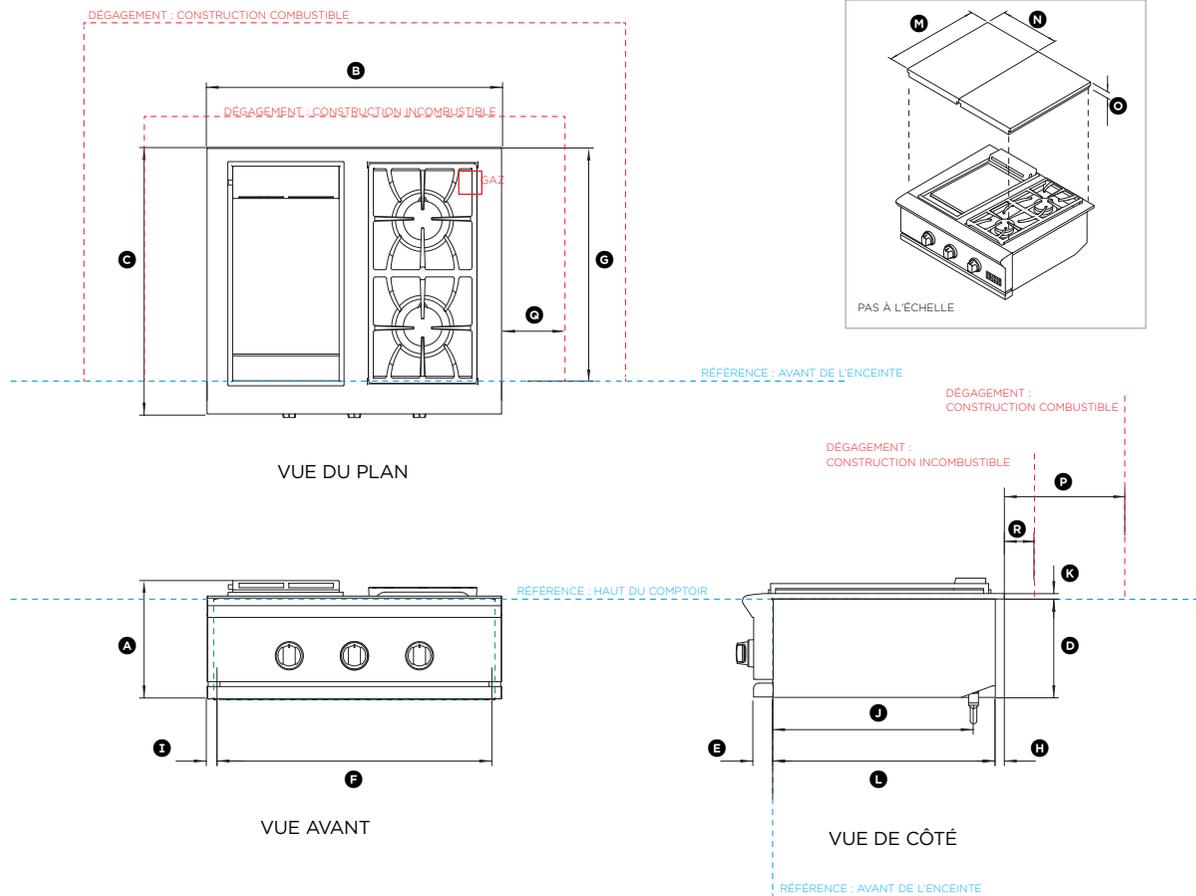

No. de modèle :
BFGC-30BGD

Dimensions du produit		mm
Ⓐ	Hauteur totale	12 po 305
Ⓑ	Largeur totale	30 po 762
Ⓒ	Profondeur totale (excluant les boutons)	26 7/8 po 683
Ⓓ	Hauteur du châssis sous la bride	9 15/16 po 252
Ⓔ	Profondeur du panneau de commande	2 po 51
Ⓕ	Largeur du châssis à l'intérieur du boîtier	27 13/16 po 707
Ⓖ	Face de l'armoire (fier) à la bride arrière	23 1/2 po 597
Ⓜ	Profondeur de la bride arrière	7/8 po 22
Ⓛ	Largeur des brides latérales	1 1/16 po 27,5
Ⓜ	Avant du châssis vers la sortie de gaz	20 1/32 po 509
Ⓝ	Hauteur de la bride	9/16 po 14
Ⓛ	Profondeur du châssis	22 9/16 po 573
Ⓜ	Profondeur des couvercles (gauche et droit)	23 po 584
Ⓝ	Largeur des couvercles (gauche et droit)	14 3/8 po 365
Ⓝ	Hauteur des couvercles (gauche et droite)	1 11/16 po 43

Dégagements minimaux

Ⓟ	Dégagement de la construction combustible au-dessus du comptoir à l'arrière et sur les côtés	12 po 305
Ⓞ	Dégagement de la construction incombustible au-dessus du comptoir sur les côtés	6" 152
Ⓞ	Distance par rapport à la construction incombustible au-dessus du comptoir à l'arrière	6" 152


REMARQUE : Si la plaque chauffante doit être placée dans une enceinte combustible, une gaine isolée homologuée est requise. Utilisez uniquement la gaine isolée DCS ayant été conçue et testée spécialement pour cet usage. Numéro de modèle de la gaine isolée 30 po : BGB30-IJS

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com




CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

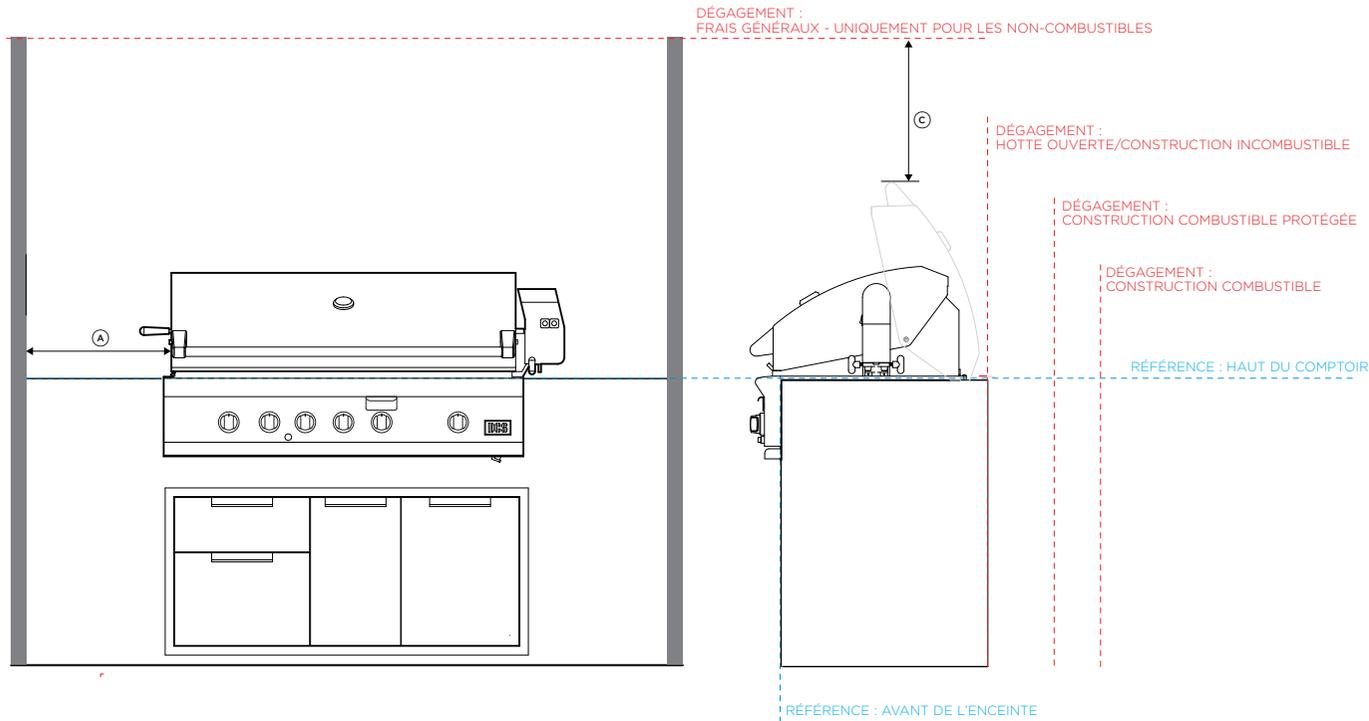

DÉGAGEMENT : CONSTRUCTION COMBUSTIBLE

DÉGAGEMENT : CONSTRUCTION COMBUSTIBLE PROTÉGÉE

DÉGAGEMENT : CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLE

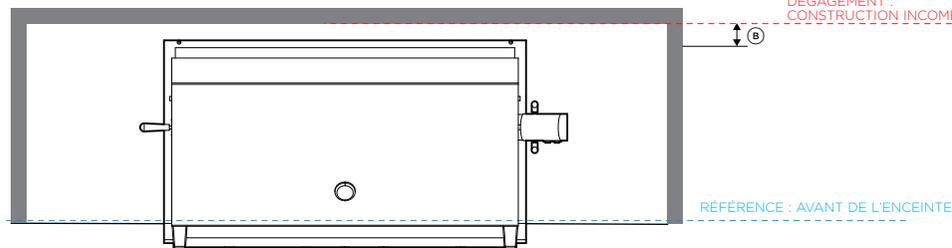

No. de modèle :

BH1-48RI, BH1-48R, BH1-48RS, BH1-36RI, BH1-36R, BH1-30R

Dimensions du produit

Dégagement pour les surfaces non combustibles*		mm
Ⓐ Dégagement minimum sur les côtés	6"	153
Ⓑ Dégagement minimum à l'arrière	3 po	76
Ⓒ Distance minimale entre le haut de la hotte ouverte et la surface	24"	610

Dégagement par rapport aux surfaces combustibles**

Ⓐ Dégagement minimum sur les côtés	18 po	457
Ⓑ Dégagement minimum à l'arrière	18 po	457

Dégagement pour les surfaces combustibles protégées***

Ⓐ Dégagement minimum sur les côtés	12 po	305
Ⓑ Dégagement minimum à l'arrière	12 po	305

* Les matériaux incombustibles sont des matériaux incapables de s'enflammer et de brûler, composés entièrement d'acier, de fer, de briques, de tuiles, de béton, d'ardoise et de plâtre.

Les matériaux combustibles comprennent tout matériau décoratif ou structural en bois, papier comprimé, fibres végétales, vinyle, plastique ou autres matériaux capables de transférer la chaleur ou d'être enflammés ou brûlés. Ces matériaux sont considérés comme combustibles même s'ils sont ignifugés, traités contre le feu, peints en surface ou enduits. Un dégagement par rapport aux matériaux combustibles d'au moins 18 po (457 mm) s'applique à la carcasse interne de l'armoire si une gaine isolante n'est pas utilisée.



*** Les surfaces combustibles protégées ont un matériau non combustible (minimum 4 po ou 102 mm) devant ou recouvrant le matériau combustible.

REMARQUE : N'installez pas l'appareil sous une construction combustible non protégée ou une construction combustible protégée sans utiliser un système de ventilation résistant au feu, conformément aux normes UL 507 et CSA C22.2. N° 60335-2-31.

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
 INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES - - - - -

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com

VUE DE DESSUS

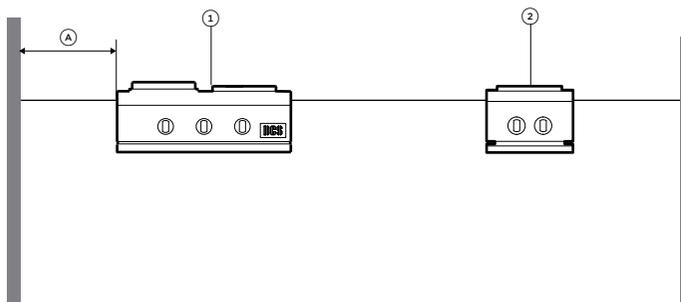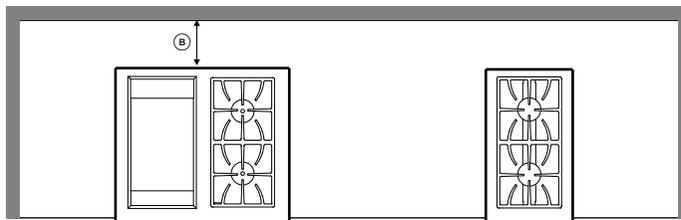

VUE DE FACE

Dimensions du produit

No. de modèle :

① Plaque chauffante de 30 po/ Brûleur latéral GDSBH1-30

Dégagement sur les surfaces non combustibles* au-dessus du comptoir mm

Ⓐ Dégagement minimum sur les côtés 6" 152

Ⓑ Dégagement minimum à l'arrière 3 po 76

Dégagement sur les surfaces combustibles** au-dessus du comptoir

Ⓐ Dégagement minimum sur les côtés 12 po 305

Ⓑ Dégagement minimum à l'arrière 12 po 305

No. de modèle :

② Cuisine spécialisée de 14 po BGC132-BI

Dégagement sur les surfaces combustibles** au-dessus du comptoir

Ⓐ Dégagement minimum sur les côtés 6" 152

Ⓑ Dégagement minimum à l'arrière 6" 152

* Les matériaux incombustibles sont des matériaux incapables de s'enflammer et de brûler, composés entièrement d'acier, de fer, de briques, de tuiles, de béton, d'ardoise et de plâtre.


Les matériaux combustibles comprennent tout matériau décoratif ou structurel en bois, papier comprimé, fibres végétales, vinyle, plastique ou autres matériaux capables de transférer la chaleur ou d'être enflammés ou brûlés. Ces matériaux sont considérés comme combustibles même s'ils sont ignifuges, traités contre le feu, peints en surface ou enduits. Un dégagement par rapport aux matériaux combustibles d'au moins 18 po (457 mm) s'applique à la carcasse interne de l'armoire si une gaine isolante n'est pas utilisée.

*** Les surfaces combustibles protégées sont recouvertes d'un matériau incombustible (au moins 4 po ou 102 mm) qui précède ou recouvre le matériau combustible.

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
 INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com

Le vent frappant le barbecue pendant son utilisation (en particulier le vent soufflant dans ou à travers l'espace du capot) peut entraîner de mauvaises performances. Dans certains cas, le vent peut faire chauffer le panneau de commande. En cas de problème par temps venteux, un coupe-vent doit être ajouté.

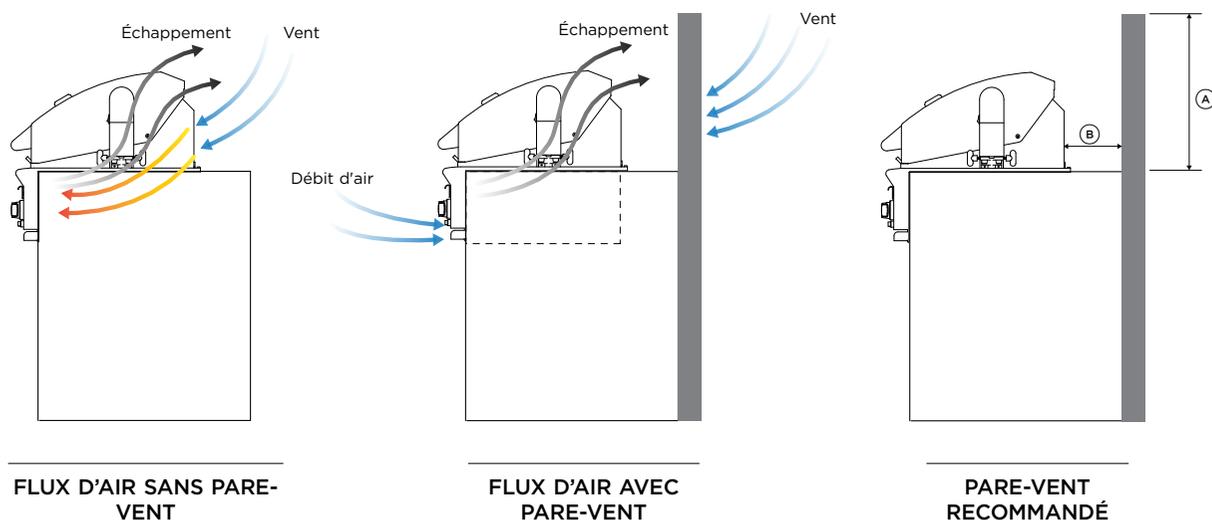

Protection contre le vent Dimensions


		mm
Ⓐ Hauteur minimale du pare-vent	18 3/4 po	476
Dégagement par rapport aux surfaces combustibles		
Ⓒ Dégagement minimum à l'arrière	18 po	457
Dégagement par rapport aux surfaces non combustibles		
Ⓓ Dégagement minimum à l'arrière	3 po	76

REMARQUE : Le vent qui frappe le barbecue en cours d'utilisation (en particulier le vent qui souffle dans ou à travers la fente de la hotte) peut entraîner de mauvaises performances et, dans certains cas, un échauffement du panneau de commande. En cas de problème par temps venteux, un coupe-vent doit être ajouté.


INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
 INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com


SPECIFICATIONS | EXIGENCES EN MATIERE DE VENTILATION POUR LES ENCEINTES DES BOUTEILLES GLP

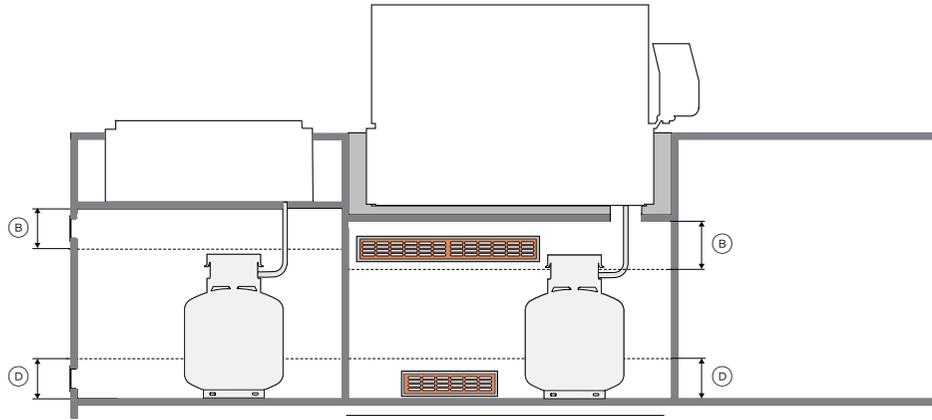

VUE SECTION RÉSERVOIRS MULTIPLES

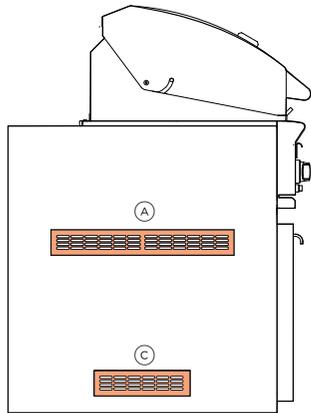

VUE DE CÔTÉ

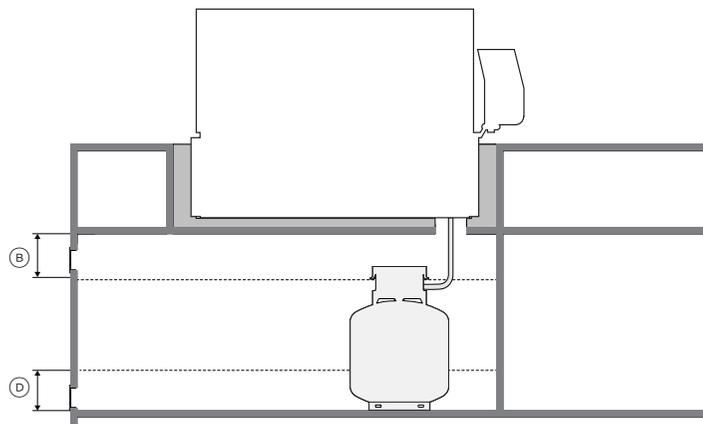

SECTION RÉSERVOIR UNIQUE

Stockage des bouteilles GPL *exigences en matière de ventilation :

Dimensions de la ventilation

Ⓐ Zone libre minimale de ventilation supérieure** (1 po ² /lb)	20 po ² (bouteille de 20 lb)	129 cm ²
Ⓑ Les ouvertures de ventilation supérieures doivent être installées à moins de 5 po (127 mm) du haut de l'enceinte et ne doivent pas être obstruées.	5 po	127 mm
Ⓒ Zone libre minimale de ventilation inférieure** (1/2 po ² /lb)	10 po ² (bouteille de 20 livres)	64,5cm ²
Ⓓ Les ouvertures de ventilation inférieures doivent être installées à moins de 5 po (127 mm) du fond du boîtier et ne doivent pas être obstruées.	5 po	127 mm

* Se référer à la norme ANSI Z21.58 Standard for Outdoor Cooking Gas Appliances, section 4.6.2. Boîtiers pour systèmes autonomes d'alimentation en GPL. Des ouvertures de ventilation supérieures et inférieures sont nécessaires.

**La zone libre est la zone à l'intérieur d'une ouverture qui n'est pas obstruée par des grilles ou des registres lorsqu'elle est en fonctionnement. Chaque ouverture doit être suffisamment large pour contenir une tige de 3/16 po (4,8 mm).

REMARQUE : Au moins une ouverture de ventilation doit être prévue sur le côté extérieur exposé de l'enceinte, située à moins de 5 po (127 mm) du haut de l'enceinte et dégagée. Le ou les ouvertures doivent avoir une surface libre totale d'au moins 1 po²/lb (14,2 cm²/kg) de capacité de carburant conservé.

Au moins une ouverture de ventilation doit être prévue sur le côté extérieur exposé de l'enceinte à 1 po (25,4 mm) ou moins du niveau du sol et doit avoir une surface libre totale d'au moins 1/2 po²/lb (7,1 cm²/kg) de la capacité de carburant conservé. Le bord supérieur ne doit pas être à plus de 5 po (127 mm) au-dessus du niveau du plancher.




Chaque ouverture doit avoir une dimension minimale de manière à permettre l'entrée d'une tige de 3/16 po (4,8 mm).

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES - - - - -

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com

CARACTÉRISTIQUES | DÉTAILS DE LA GRILLE DE DÉBOUCHAGE À NEZ DE BŒUF

Les comptoirs munis d'une bordure à nez de bœuf ou d'un surplomb nécessitent une encoche autour du panneau de commande de votre barbecue. Assurez une personnalisation appropriée pour un ajustement parfait.

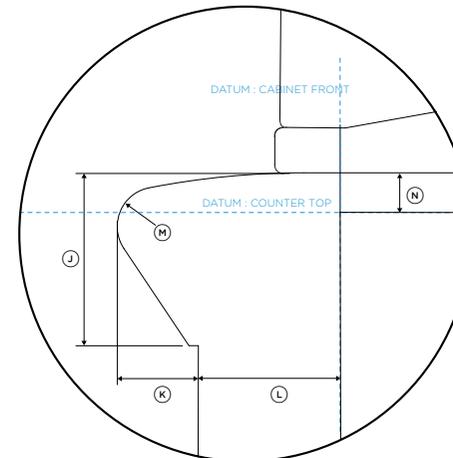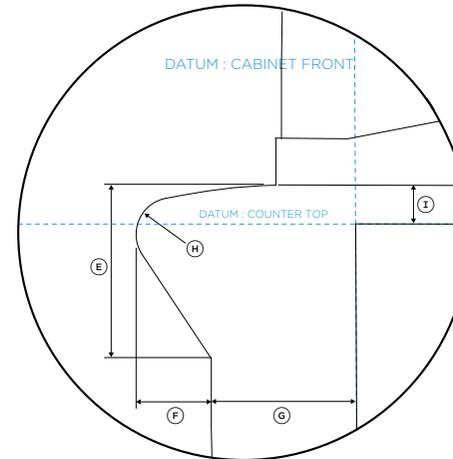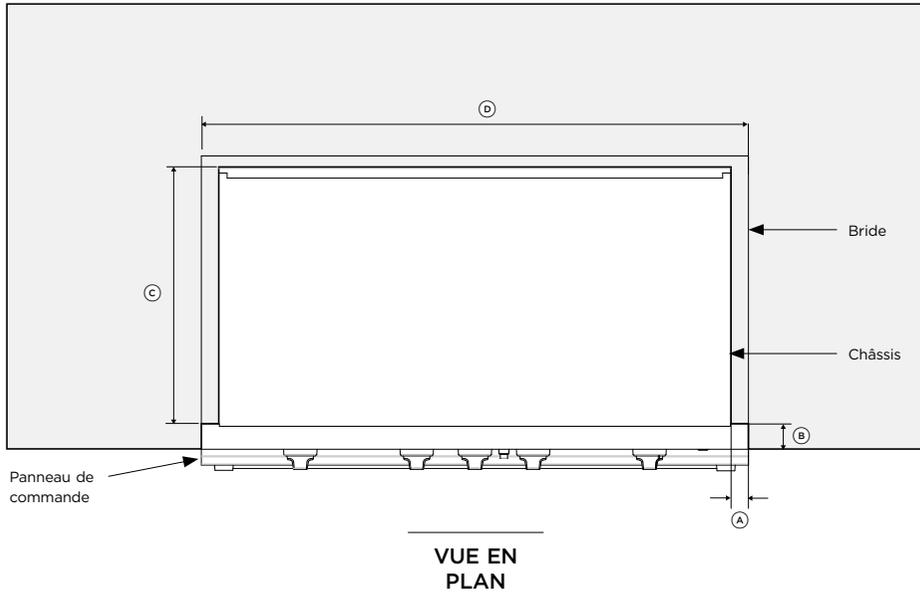

Dimensions du nez de bœuf - Barbecue

Dimensions de l'encoche du comptoir incombustible	po	mm
Ⓐ Encoche du panneau de commande de comptoir		
BH1-48RI, BH1-36RI, BH1-48R, BH1-36R, BH1-48RS, BH1-30R	1 1/2 po	38,6
Ⓑ Les dimensions du surplomb du comptoir varient selon la conception du comptoir		
Ⓒ Voir les pages de spécifications de l'armoire pour les dimensions du produit		
Ⓓ Voir les pages de spécifications de l'armoire pour connaître les dimensions de votre produit		

Dimensions du nez de bœuf et du panneau de commande pour grillades

Ⓔ Hauteur du nez de bœuf	2 5/8 po	67
Ⓕ Nez de bœuf au panneau de contrôle	1 1/8 po	29
Ⓖ Panneau de commande à l'avant de l'armoire	2 3/16 po	55,6
Ⓗ Diamètre du nez de bœuf	1 3/32 po	28
Ⓘ Hauteur de bride	9/16 po	14

Dimensions du nez de bœuf - Cuisine spécialisée


Dimensions du nez de bœuf et du panneau de commande pour la cuisson spécialisée

Ⓙ Hauteur du nez de bœuf	2 13/32 po	61
Ⓚ Nez de bœuf au panneau de contrôle	1 7/16 po	29
Ⓛ Panneau de commande à l'avant de l'armoire	2 po	50,5
Ⓜ Diamètre du nez de bœuf	1 3/32 po	28
Ⓝ Hauteur de la bride	9/16 po	14


INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
 INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com

SPÉCIFICATIONS DE L'ARMOIRE BARBECUE

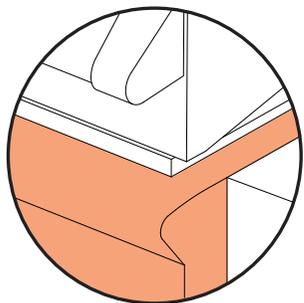

ARMOIRE NON-COMBUSTIBLE

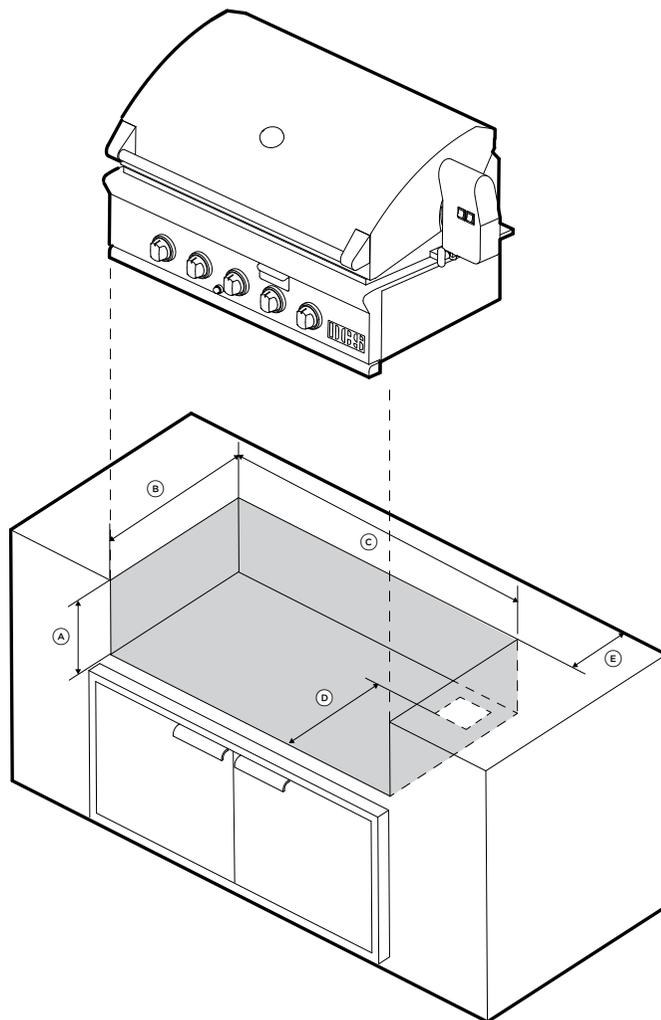

VUE ISO

No. de modèle :

Barbecues de 48 po - BH1-48RI, BH1-48R, BH1-48RS

Dimensions du produit

Armoires inc combustibles		mm
A	Hauteur de cavité	10 1/8 po 257
B	Profondeur de la cavité	22 3/4 po 578
C	Largeur de la cavité	45 3/4 po 1162
D	Profondeur jusqu'à l'ouverture pour l'alimentation en gaz	18 1/2 po 470
E	Dégagement minimum de pivotement du capot	min 3 3/4 po min 95

Numéro de modèle : Barbecues de 36 po - BH1-36RI, BH1-36R


Armoires inc combustibles		
A	Hauteur de cavité	10 1/8 po 257
B	Profondeur de la cavité	22 3/4 po 578
C	Largeur de la cavité	34 1/2 po 876
D	Profondeur jusqu'à l'ouverture pour l'alimentation en gaz	18 1/2 po 470
E	Dégagement minimum de pivotement du capot	min 3 3/4 po min 95

Numéro de modèle : Barbecue de 30 po BH1-30R


Armoires inc combustibles		
A	Hauteur de cavité	10 1/8 po 257
B	Profondeur de la cavité	22 3/4 po 578
C	Largeur de la cavité	28 1/2 po 724
D	Profondeur jusqu'à l'ouverture pour l'alimentation en gaz	18 1/2 po 470
E	Dégagement minimum de pivotement du capot	min 3 3/4 po min 95

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
 INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com

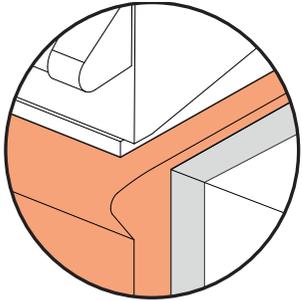

ARMOIRE COMBUSTIBLE
AVEC GAINE ISOLANTE

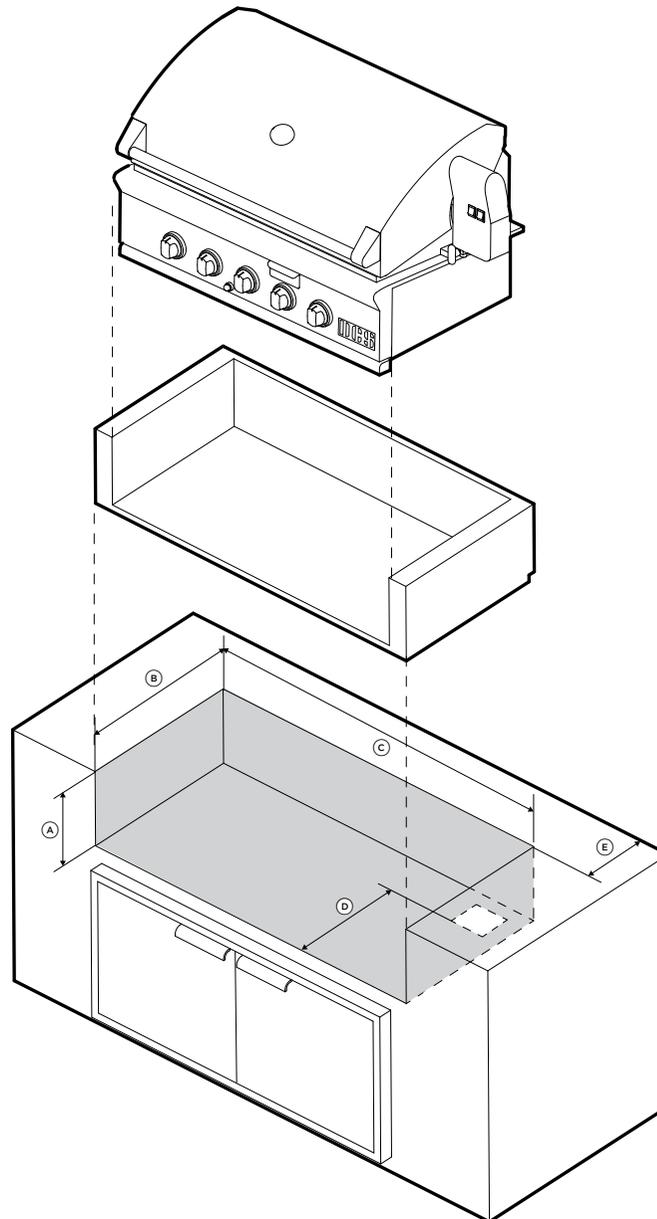

VUE ISO

No. de modèle :

Barbecues de 48 po - BH1-48RI, BH1-48R, BH1-48RS

Dimensions du produit

Armoires combustibles avec gaine isolante

Ⓐ Hauteur de la cavité	11 1/8 po	283
Ⓑ Profondeur de la cavité	23 3/4 po	603
Ⓒ Largeur de cavité	51 7/8 po	1318
Ⓓ Profondeur jusqu'à l'ouverture pour l'alimentation en gaz	18 1/2 po	470
Ⓔ Dégagement minimum de pivotement du capot	min 3 po	min 76

Numéro de modèle : Barbecues de 36 po - BH1-36RI, BH1-36R

Armoires combustibles avec gaine isolante

Ⓐ Hauteur de la cavité	11 1/8 po	283
Ⓑ Profondeur de la cavité	23 3/4 po	603
Ⓒ Largeur de cavité	40 1/2 po	1029
Ⓓ Profondeur jusqu'à l'ouverture pour l'alimentation en gaz	18 1/2 po	470
Ⓔ Dégagement minimum de pivotement du capot	min 2 27/32 po	min 72

Numéro de modèle : Barbecue de 30 po BH1-30R

Armoires combustibles avec gaine isolante


Ⓐ Hauteur de la cavité	11 1/8 po	283
Ⓑ Profondeur de la cavité	23 3/4 po	603
Ⓒ Largeur de cavité	34 7/8 po	886
Ⓓ Profondeur jusqu'à l'ouverture pour l'alimentation en gaz	18 1/2 po	470
Ⓔ Dégagement minimum de pivotement du capot	min 2 27/32 po	min 72

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES -----


REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com

SPÉCIFICATIONS DES ARMOIRES DE CUISSON SPÉCIALISÉES


SPÉCIFICATIONS | INSTALLATION DE CUISINE SPÉCIALISÉE

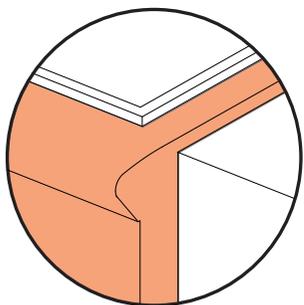


ARMOIRE NON-COMBUSTIBLE

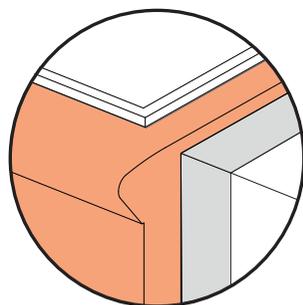

ARMOIRE COMBUSTIBLE
AVEC GAINÉ ISOLANTE

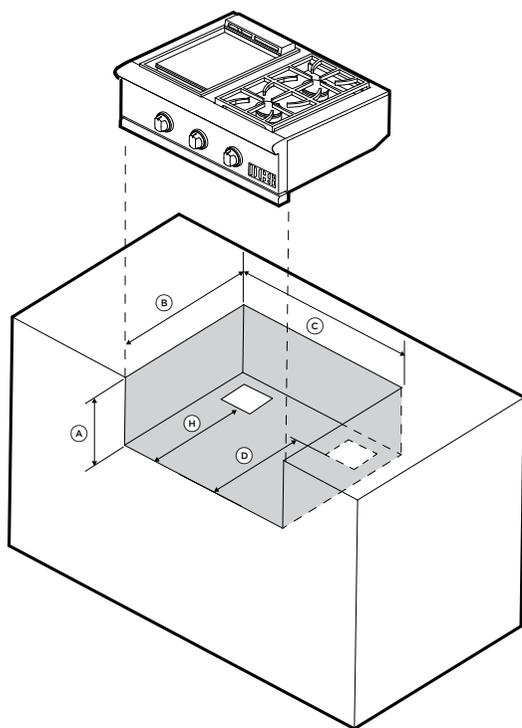

VUE ISO

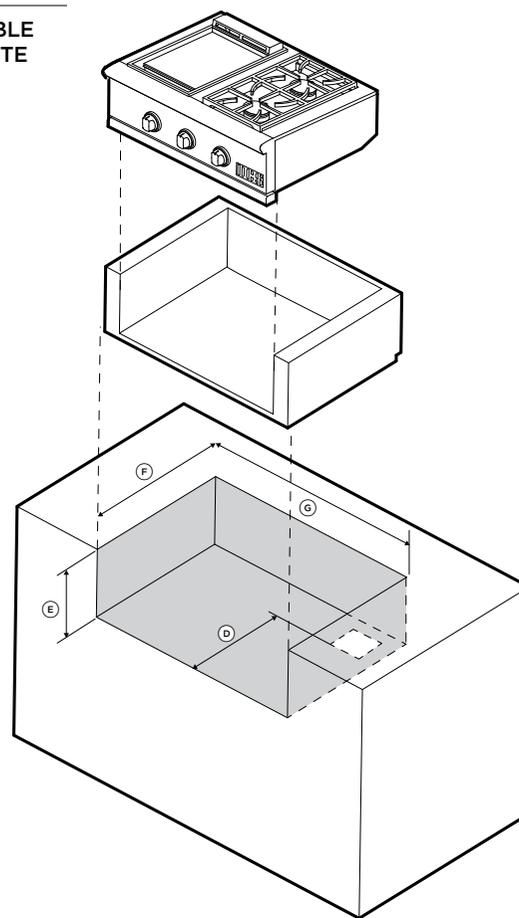

VUE ISO

No. de modèle :

30" Cuisson spécialisée - BFGC-30BGD

Dimensions du produit

Armoires incombustibles		mm
Ⓐ Hauteur de la cavité	10 1/8 po	257
Ⓑ Profondeur de la cavité	22 3/4 po	578
Ⓒ Largeur de la cavité	28 1/2 po	724
Ⓓ Profondeur de l'ouverture de l'alimentation en gaz (à droite)	18 1/2 po	470

Armoire combustible avec gaine isolante

Ⓔ Hauteur de la cavité	11 1/8 po	283
Ⓕ Profondeur de la cavité	23 3/4 po	603
Ⓖ Largeur de la cavité	34 7/8 po	886

Armoire combustible avec gaine isolante

Ⓔ Hauteur de la cavité	11 1/8 po	283
Ⓕ Profondeur de la cavité	23 3/4 po	603
Ⓖ Largeur de la cavité	28 7/8 po	734

No. de modèle :

Cuisson spécialisée 14 po - BGC132-BI

Armoires incombustibles

Ⓐ Hauteur de la cavité	10 1/8 po	257
Ⓑ Profondeur de la cavité	22 3/4 po	578
Ⓒ Largeur de la cavité	12 1/8 po	308
Ⓓ Profondeur de l'ouverture de l'alimentation en gaz (gauche)	18 1/2 po	470

INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT -----
INDIQUE LES DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES - - - - -

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le Guide d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les directives d'installation complètes, visitez le site dcsappliances.com

