

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE 2,1 M DE HAUT

GUIDE DE PLANIFICATION

RS4621F | RS6121F | RS6121S | RS6121V | RS6121W | RS7621F | RS7621S | RS7621W | RS9121W

FISHER & PAYKEL


Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une série d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits afin de donner vie à vos idées et de créer des espaces qui reflètent véritablement votre vision.

SOMMAIRE

DESIGN CONCEPTUEL	PAGE	DESIGN DÉVELOPPÉ ET DÉTAILLÉ	PAGE	DESIGN DÉVELOPPÉ ET DÉTAILLÉ	PAGE
Conceptions possibles		Fiches techniques		Préparation de la cavité	
Aperçu de la réfrigération haute	4	Congélateur 46 cm	16	Dimensions des cavités simples	29
Décision d'achat	5	Porte simple 61 cm	17	Dimensions des cavités doubles et triples	30
Configuration minimale	6	Réfrigérateur combiné 61 cm	18	Dimensions de la cavité pour modèles en série	31
Cadre intégré	7	Casier à vin 61 cm,19		Dimensions de la cavité pour différents modèles	32
		Porte simple 76 cm	20		
Guide des caractéristiques techniques		Réfrigérateur combiné 76 cm	21	Préparation du panneau de porte personnalisé	
Guide des caractéristiques techniques - Modèles K	9	Réfrigérateur combiné 91 cm	22	Plinthes et panneaux - options basse et haute	34
Guide des caractéristiques techniques - Modèles E	10			Congélateur porte simple 46 cm	35
Accessoires		Planification		Réfrigérateurs et congélateurs porte simple 61 cm	36
Poignées	12	Articulation de charnière	24	Réfrigérateur combiné 61 cm	37
Panneaux et plinthes en acier inoxydable	14	Exemples de variation des panneaux	25	Casier à vin porte simple 61 cm	38
		Dégagements des portes	26	Réfrigérateurs et congélateurs porte simple 76 cm	39
		Dégagement des portes et espaces libres	27	Réfrigérateurs combinés 76 cm	40
				Réfrigérateur combiné 91 cm	41
				Services	
				Congélateur 46 cm	43
				Modèles 61 cm	44
				Modèles 76 cm	45
				Réfrigérateur combiné 91 cm	46


CONCEPTIONS POSSIBLES

RÉFRIGÉRATEUR

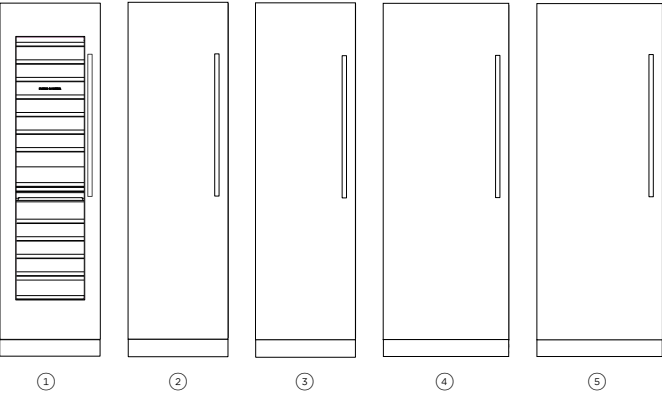


Produit	Modèle
① Casier à vin 61 cm Capacité de 91 bouteilles, fonctionnalité d'affichage en option. Deux zones de température indépendantes, quatre modes vin.	RS6121VL2K1, RS6121VR2K1
② Réfrigérateur encastrable 61 cm Panneau personnalisé prêt, avec une capacité de 351 L	RS6121SRK1
③ Réfrigérateur encastrable 61 cm avec distributeur d'eau Panneau personnalisé prêt, 351 L avec distributeur d'eau interne.	RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121SRHK1
④ Réfrigérateur encastrable 76 cm Panneau personnalisé prêt, avec une capacité de 463 L	RS7621SRK1
⑤ Réfrigérateur encastrable 76 cm avec distributeur d'eau Panneau personnalisé prêt, 463 L avec distributeur d'eau interne.	RS7621SRHE1, RS7621SLHE1 RS7621SRHK1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

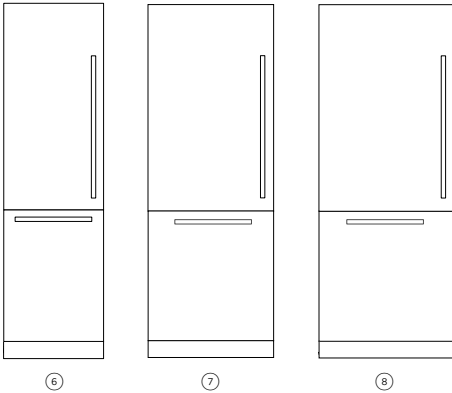

Produit	Modèle
⑥ Réfrigérateur combiné encastrable 61 cm Panneau personnalisé prêt, 477 L, machine à glaçons interne et distributeur d'eau	RS6121WRUE1, RS6121WLUE1 RS6121WRUK1, RS6121WLUK1
⑦ Réfrigérateur combiné encastrable 76 cm Panneau personnalisé prêt, 477 L, machine à glaçons interne et distributeur d'eau.	RS7621WRUE1, RS7621WLUE1 RS7621WRUK1, RS7621WLUK1
⑧ Réfrigérateur combiné encastrable 91 cm Panneau personnalisé prêt, 477 L, machine à glaçons interne et distributeur d'eau.	RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1




CONGÉLATEUR

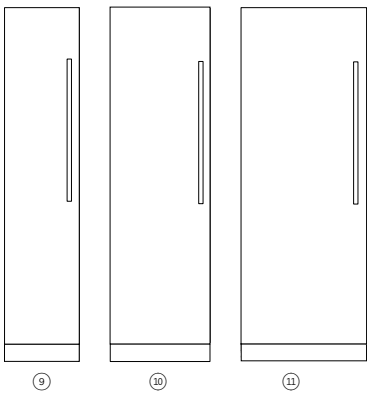

Produit	Modèle
⑨ Congélateur 46 cm avec machine à glaçons Panneau personnalisé prêt, 242 L et machine à glaçons interne.	RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 RS4621FRJK1
⑩ Congélateur encastrable 61 cm avec machine à glaçons Panneau personnalisé prêt, 368 L, machine à glaçons interne et distributeur d'eau.	RS6121FRJE1, RS6121FLJE1 RS6121FRJK1
⑪ Congélateur encastrable 76 cm avec machine à glaçons Panneau personnalisé prêt, 477 L et machine à glaçons interne.	RS7621FRJE1, RS7621FLJE1 RS7621FRJK1

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

OPTIONS DE PANNEAU ENCASTRABLE



HAUTEUR DE PANNEAU

La hauteur des panneaux peut varier de 1970 mm à 2080 mm.

FINITION: Optez pour l'assorti ou le contraste avec vos meubles de cuisine.

POIGNÉES PERSONNALISÉES

Sélectionnez les poignées Fisher & Paykel ou personnalisez les poignées en fonction du style de votre cuisine.

ACCESSOIRE D'AIDE À L'OUVERTURE




Fonctionnalité « pousser ou tirer pour ouvrir », vérifier la disponibilité sur fisherpaykel.com.

HAUTEUR DE PLINTHE

Hauteurs de plinthe de 52 mm à 152 mm.

FINITION: Optez pour l'assorti ou le contraste avec vos meubles de cuisine

OPTIONS DE PANNEAUX EN ACIER INOXYDABLE



PANNEAU

2029 mm de hauteur, charnière à gauche ou à droite.

FINITION : Acier inoxydable.

POIGNÉE PERSONNALISÉE

Sélectionnez les poignées Fisher & Paykel.

POIGNÉES : Choisissez les poignées qui conviennent à vos meubles.

HAUTEUR DE PLINTHE


100 mm de haut, longueurs disponibles de 457 mm à 1828 mm.

FINITION : Acier inoxydable.

TOUS LES MODÈLES

CHARNIÈRES


Gauche ou droite*




*Certains modèles nécessitent un kit de conversion de charnière

OUVERTURE DE PORTE

90° ou 115°




Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

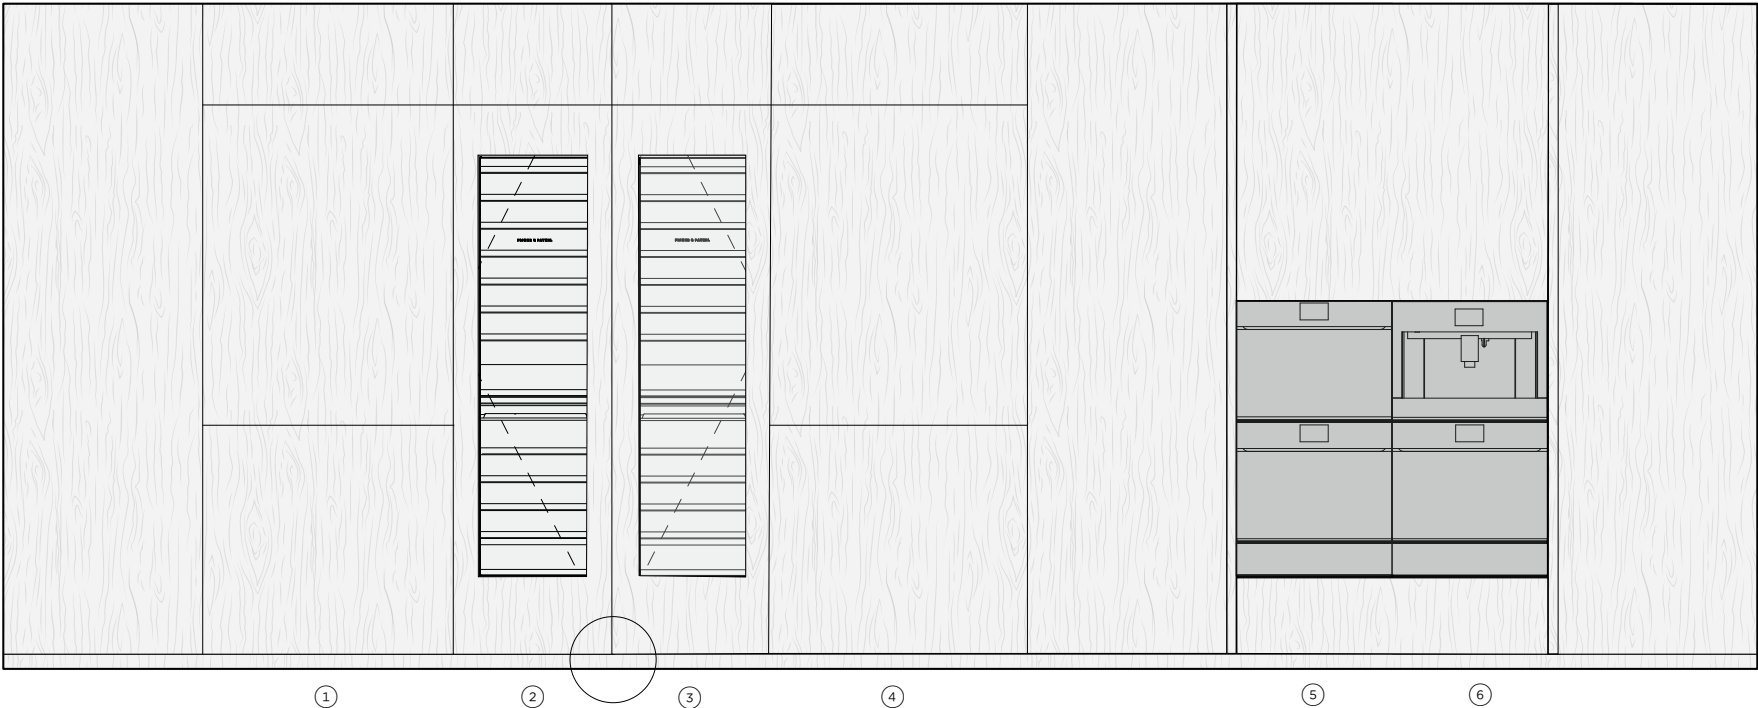

ENCASTRABLE - MINIMAL

- ① Réfrigérateur combiné 91 cm avec glaçons et eau
- ② Casier à vin 61 cm
- ③ Casier à vin 61 cm
- ④ Réfrigérateur combiné 91 cm
- ⑤ à micro-ondes combiné 61 cm sans poignée (OM60NMTNB), four sans poignée (OB60SMPTNB1) et tiroir chauffant (WB60SMB1-SE)
- ⑥ Cafetière encastrable 61 cm (EB60MSB1), four 61 cm sans poignée (OB60SMPTNB1) et tiroir sous vide (VB60SMB1-SET)

Dans cette configuration :
Hauteur du plafond : 2400 mm Hauteur de la cavité du produit : 2,1 m Plinthe : 51 mm Hauteur du panneau : 2080 mm, espace entre les panneaux et dégagement pour ouverture : 3 mm



Chaque cavité peut accueillir un maximum de trois appareils.
Si deux cavités sont nécessaires, une cale d'espacement avec des panneaux plus larges peut être utilisée.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.



ENCASTRABLE - ENCADRÉ

- ① Casier à vin 61 cm
- ② Congélateur 61 cm avec machine à glaçons
- ③ Réfrigérateur encastrable 61 cm avec distributeur d'eau
- ④ Casier à vin 61 cm
- ⑤ Cuisinière à induction professionnelle indépendante RIV-486
- ⑥ Poignées rondes professionnelles en aluminium


Dans cette configuration :

Hauteur de la cavité du produit : 2,1 m Plinthe : 102 mm Hauteur du panneau : 2080 mm, espace entre les panneaux et dégagement pour ouverture : 3 po

GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - avec panneau de porte personnalisé

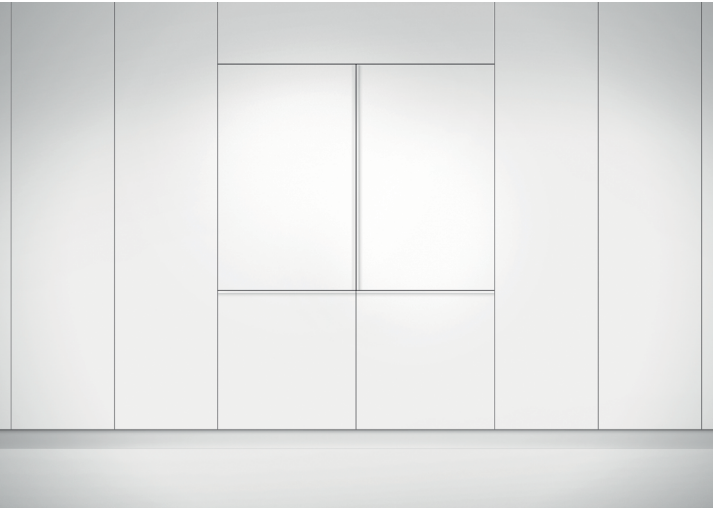

RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - avec panneau de porte personnalisé

APERÇU

Ces colonnes intégrées offrent une conception facile, une installation flexible et la possibilité de les personnaliser pour qu'elles s'harmonisent avec les meubles existants. Les caractéristiques comprennent deux zones de température variable, un éclairage LED lumineux et la technologie ActiveSmart™ pour une fraîcheur optimale. Avec des options comme la machine à glaçons interne, les kits de jonction et des finitions haut de gamme, ces modèles offrent une excellente durabilité et un design élégant.

ÉLÉMENTS

- ① Personnaliser avec un meuble de cuisine ou un accessoire pour panneau de porte en acier inoxydable.
- ② Ajustement parfait avec des espaces de seulement ⅛ po, sans charnières ni grilles visibles
- ③ Mélangez et assortissez les colonnes, installez-les séparément ou associez-les
- ④ Deux zones à température variable avec options pour les modes réfrigérateur, garde-manger, refroidissement, congélation, Soft Freezee et Deep Freeze.
- ⑤ Installation flexible avec options de charnière à gauche ou à droite
- ⑥ Interface à écran tactile intuitive et facile à utiliser, compatibilité Wi-Fi
- ⑦ Technologie ActiveSmart™ qui maintient une température idéale pour des aliments mieux conservés
- ⑧ Des éclairages LED lumineux éclairent le plafond, les étagères, les bacs et le plateau
- ⑨ Kit de jonction pour le jumelage des unités ; pieds réglables à l'avant pour faciliter l'installation
- ⑩ Finition haut de gamme avec des matériaux robustes pour une excellente durabilité et un style élégant

APERÇU DU PRODUIT

RÉFRIGÉRATEUR

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Colonne casier à vin encastrable, 61 cm

RS6121SRK1

Colonne réfrigérateur encastrable, 61 cm

RS6121SRHK1

Colonne réfrigérateur encastrable, 61 cm, eau

RS7621SRK1

Colonne réfrigérateur encastrable, 76 cm

RS7621SRHK1

Colonne réfrigérateur encastrable, 76 cm, eau

CONGÉLATEUR

RS4621FRJK1

Colonne congélateur encastrable, 46 cm, glace

RS6121FRJK1

Colonne congélateur encastrable, 61 cm, glace

RS7621FRJK1

Colonne congélateur encastrable, 76 cm, glace et eau

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

RS6121WRUK1, RS6121WLUK1

Réfrigérateur combiné encastrable, 61 cm, glace et eau

RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Réfrigérateur combiné encastrable, 76 cm, glace et eau

Tous les modèles peuvent être équipés de charnières du côté opposé à l'aide de kits de charnières

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - avec panneau de porte personnalisé



RS9121WRUVE1 - avec panneau de porte personnalisé

APERÇU

Découvrez le summum de la conception de réfrigération grâce à nos colonnes les plus performantes. Dotées d'intérieurs élégants et d'options pour la glace et l'eau, ces modèles incarnent une fonctionnalité et un style hauts de gamme. Conçues pour l'efficacité énergétique, elles s'intègrent parfaitement seules ou en duo. Disponibles en différentes tailles, elles s'adaptent sans problème à toutes les cuisines.

ÉLÉMENTS

- ① Avec son intérieur haut de gamme pour une utilisation et un visuel raffinés, ce modèle est le point fort de notre collection de colonnes encastrables
- ② Conçues pour des performances énergétiques optimales et une efficacité maximale
- ③ Mélangez et assortissez les colonnes, installez-les séparément ou associez-les
- ④ Ajustement parfait avec des espaces de seulement 1/8 po, sans charnières ni grilles visibles
- ⑤ Personnaliser avec un meuble de cuisine ou un accessoire pour panneau de porte en acier inoxydable.
- ⑥ Deux zones à température variable avec options pour les modes réfrigérateur, garde-manger, refroidissement, congélation, Soft Freezee et Deep Freeze.
- ⑦ Interface à écran tactile intuitive et facile à utiliser, compatibilité Wi-Fi
- ⑧ Installation flexible avec options de charnière à gauche ou à droite
- ⑨ Kit de jonction pour le jumelage des unités ; pieds réglables à l'avant pour faciliter l'installation
- ⑩ Technologie ActiveSmart™ qui maintient une température idéale pour des aliments mieux conservés

APERÇU DU PRODUIT

RÉFRIGÉRATEUR

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1

Colonne réfrigérateur encastrable, 61 cm, eau

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1

Colonne réfrigérateur encastrable, 76 cm, eau

CONGÉLATEUR

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1

Colonne congélateur encastrable, 46 cm, glace

RS6121FRJE1, RS6121FLJE1

Colonne congélateur encastrable, 61 cm, glace

RS7621FRJE1, RS7621FLJE1

Colonne congélateur encastrable, 76 cm, glace

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1

Réfrigérateur combiné encastrable, 61 cm, glace et eau

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1


Réfrigérateur combiné encastrable, 76 cm, glace et eau

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Réfrigérateur combiné encastrable, 91 cm, glace et eau

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.



ACCESSOIRES

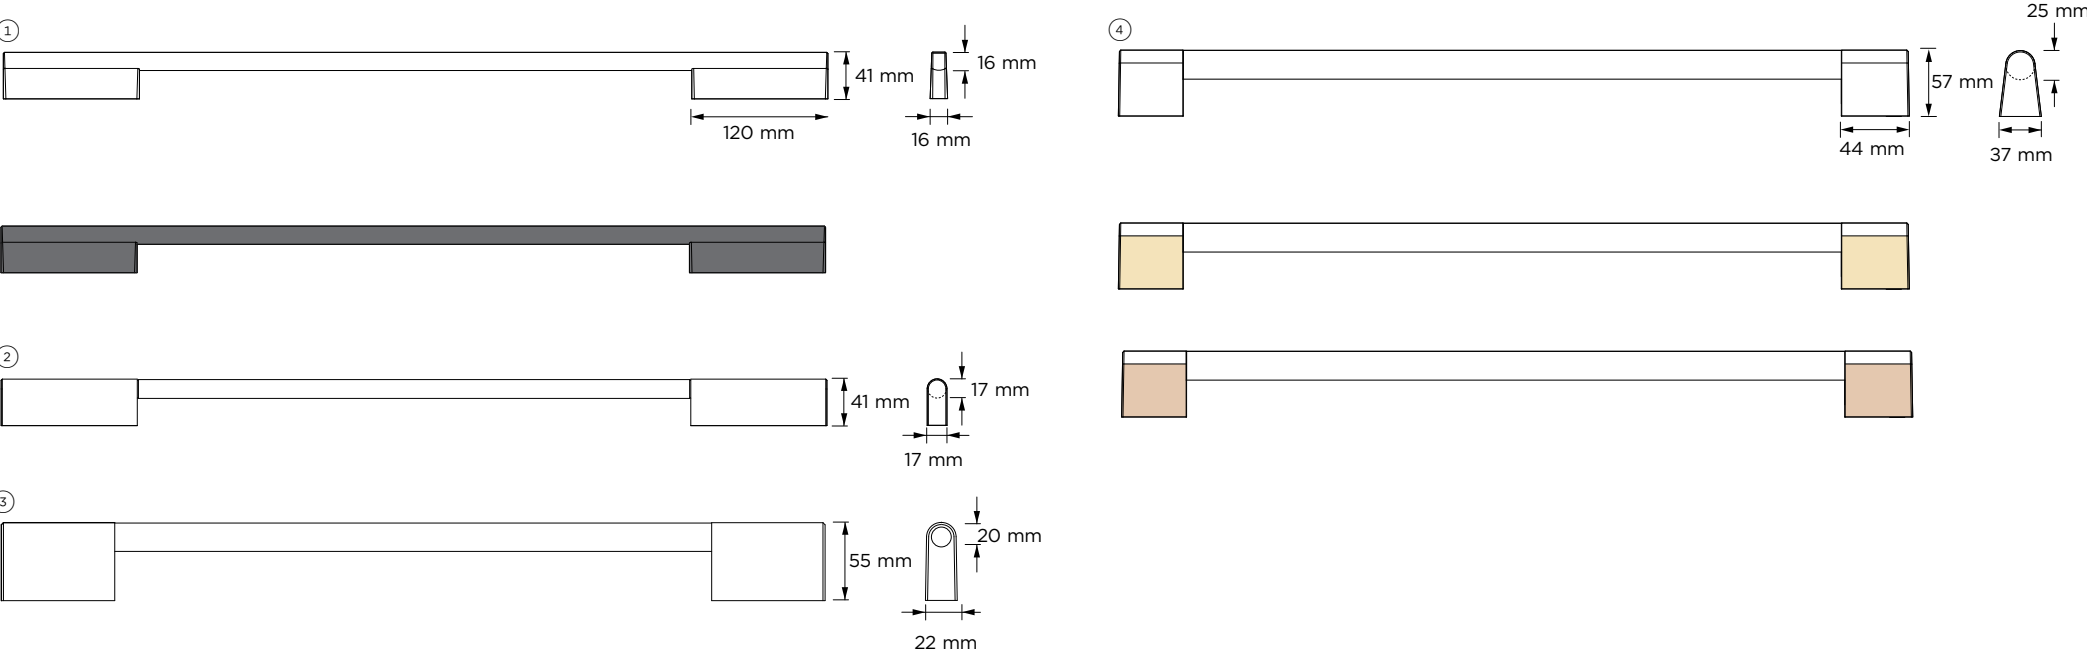

POIGNÉES

MODÈLES À PORTE SIMPLE	FINITION	MODÈLES	MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 61 CM	MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 76 CM	MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 91 CM
① Contemporaine, carrée fine	Aluminium	AHD5RDSF	AHD5RD6121W	AHD5RD7621W	AHD5RD9121W
	Noir	AHD5RDSFB	AHD5RD6121WB	AHD5RD7621WB	AHD5RD9121WB
② Contemporaine, ronde	Aluminium	AHSRD84	AHSRD6121W	AHSRD7621W	AHSRD9121W
③ Poignée classique	Aluminium	AHCLRDSF	AHCLRD6121W	AHCLRD7621W	AHCLRD9121W
	Aluminium	AHC-RD84	AHCRD6121W	AHCRD7621W	AHCRD9121W
④ Professionnelle, ronde	Laiton	AHP3RDSFBA	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WBA	AHP3RD9121WBA
	Cuivre foncé	AHP3RDSFDC	AHP3RD6121WDC	AHP3RD7621WDC	AHP3RD9121WDC

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

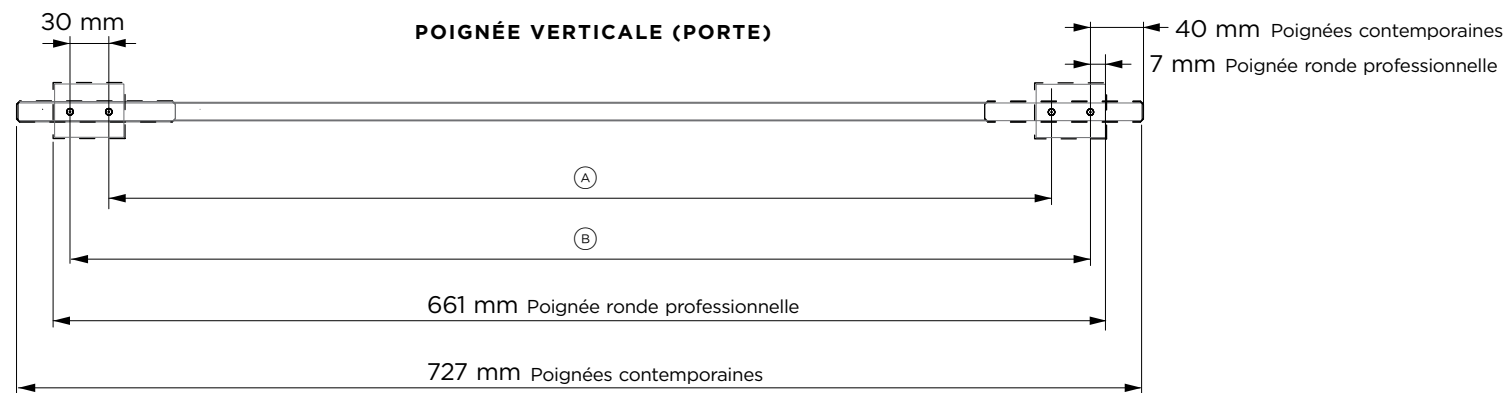

VIS À TÊTE CREUSE

Vis cruciforme à tête creuse M5 x 25 mm
(4 par poignée) convient aux panneaux standard de
19 mm. Les panneaux plus épais peuvent nécessiter
un alésage ou des vis plus longues.

MODÈLES À PORTE SIMPLE

Poignée verticale	mm
Ⓐ Longueur entre les vis extérieures	712
Ⓑ Longueur entre les vis	773

MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 61 CM

Poignée verticale	mm
Ⓐ Longueur entre les vis intérieures	587
Ⓑ Longueur entre les vis extérieures	647
Poignée horizontale	
Ⓒ Longueur entre les vis intérieures	353
Ⓓ Longueur entre les vis extérieures	414
Ⓔ Longueur totale - Professionnelle ronde	367
Ⓕ Longueur totale - Contemporaine	494


MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 76 CM

Poignée verticale	mm
Ⓐ Longueur entre les vis intérieures	587
Ⓑ Longueur entre les vis extérieures	647
Poignée horizontale	
Ⓒ Longueur entre les vis intérieures	506
Ⓓ Longueur entre les vis extérieures	566
Ⓔ Longueur totale - Professionnelle ronde	580
Ⓕ Longueur totale - Contemporaine	646

MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 91 CM

Poignée verticale	mm
Ⓐ Longueur entre les vis intérieures	587
Ⓑ Longueur entre les vis extérieures	647
Poignée horizontale	
Ⓒ Longueur entre les vis intérieures	658
Ⓓ Longueur entre les vis extérieures	718
Ⓔ Longueur totale - Professionnelle ronde	748
Ⓕ Longueur totale - Contemporaine	798

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

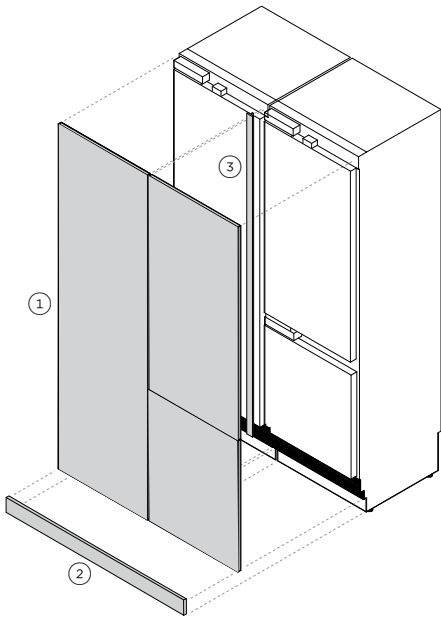

① PANNEAUX EN ACIER INOXYDABLE

PORTE SIMPLE	MODÈLE GAUCHE	MODÈLE DROIT
Modèles de 46 cm	RD4621L10D	RD4621R10D
Modèles 61 cm	RD6121L10D	RD6121R10D
Modèles 76 cm	RD7621L10D	RD7621R10D

② PLINTHES EN ACIER INOXYDABLE

PLINTHE SIMPLE	MODÈLE
Modèles 46 cm	AKRS04610
Modèles 61 cm	AKRS06110
Modèles 76 cm	AKRS7610
Modèles 91 cm	AKRS3604

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 61 CM	MODÈLE
Charnière gauche	RD6121WLD
Charnière droite	RD6121WRD
CASIER À VIN DE 61 CM	MODÈLE
Charnière gauche	RD6121VL4
Charnière droite	RD6121VR4

DOUBLE PLINTHE	MODÈLE
Modèles 46 cm	N/A
Modèles 61 cm	AKRS12210
Modèles 76 cm	AKRS15210
Modèles 91 cm	AKRS7204

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 76 CM	MODÈLE
Charnière gauche	RD7621WLD
Charnière droite	RD7621WRD

TRIPLE PLINTHE	MODÈLE
Modèles 46 cm	N/A
Modèles 61 cm	AKRS18310
Modèles 76 cm	N/A
Modèles 91 cm	N/A

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 91 CM	MODÈLE
Charnière gauche	RD9121WLD
Charnière droite	RD9121WRD


MULTIPLE	MODÈLE
61 cm + 61 cm + 76 cm (1980 mm)	AKRS19810
45,7 cm + 76 cm + 76 cm (1980 mm)	AKRS19810
61 cm + 76 cm + 76 cm (2130 mm)	AKRS21310
61 cm + 61 cm + 91 cm (2130 mm)	AKRS21310

③ KITS DE JONCTION* (POUR L'INSTALLATION DE PLUSIEURS PRODUITS)

Tous les modèles	AJ-RS84LR	Un kit de jonction est fourni avec les modèles de congélateur RS7621FRJK1, RS7621FRJE1, RS6121FRJK1, RS6121FRJE1, RS4621FRJK1 et les modèles de casier à vin RS6121VR2K1, RS6121VL2K1
------------------	-----------	---

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

FICHES TECHNIQUES

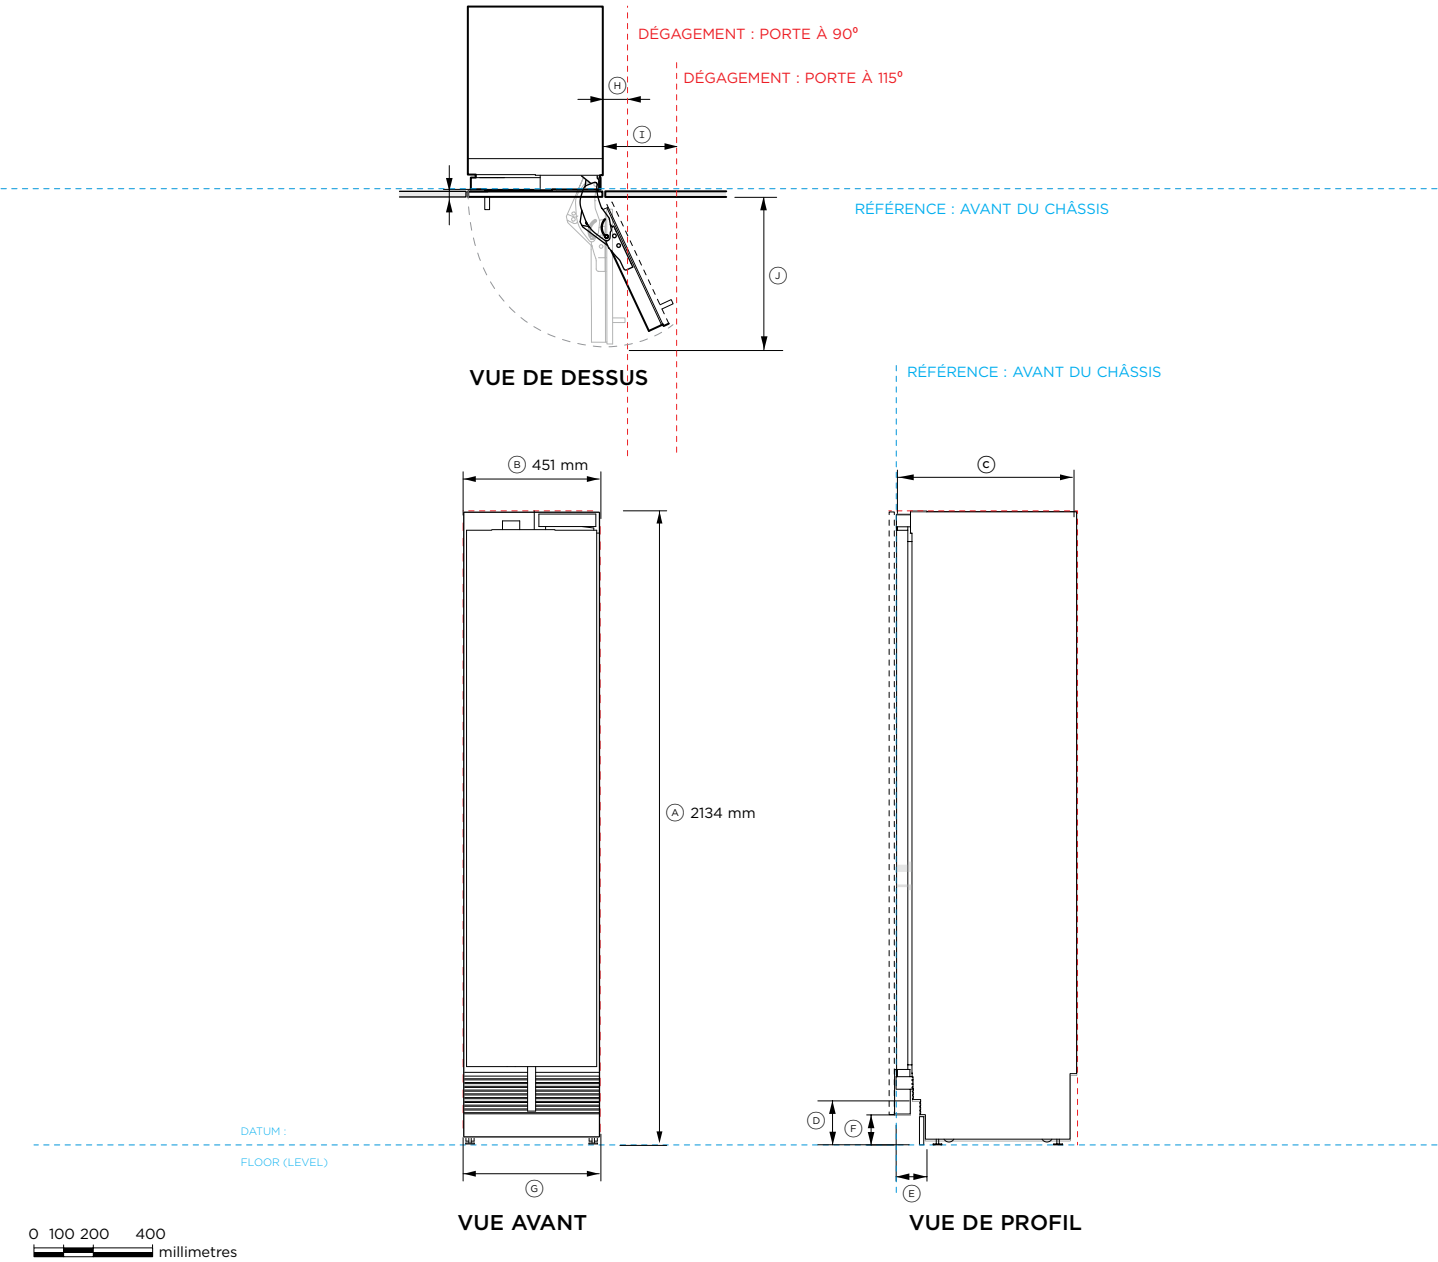

Référence du modèle :
RS4621FRJE1, RS4621FRJK1

dimensions de l'appareil	mm
Ⓐ Hauteur totale	2134
Ⓑ Largeur totale	451
Ⓒ Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
Ⓓ Du sol au bas de la porte	102
Ⓔ Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)	73 - 102
Ⓕ Hauteur de la plinthe*	50 - 152
Ⓖ Largeur de la plinthe	454


Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir*	
Ⓗ Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (90° - accès intérieur limité)	110
Ⓘ Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (115° - accès intérieur complet)	292
Ⓙ Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	508

Dimensions des dégagements*	
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	457
Largeur totale de la cavité (double)	915
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Panneaux personnalisés à faire fabriquer et installer par le menuisier.
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (3 15/16 po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.
*** Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po).

INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT -----
INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES -----

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm. Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

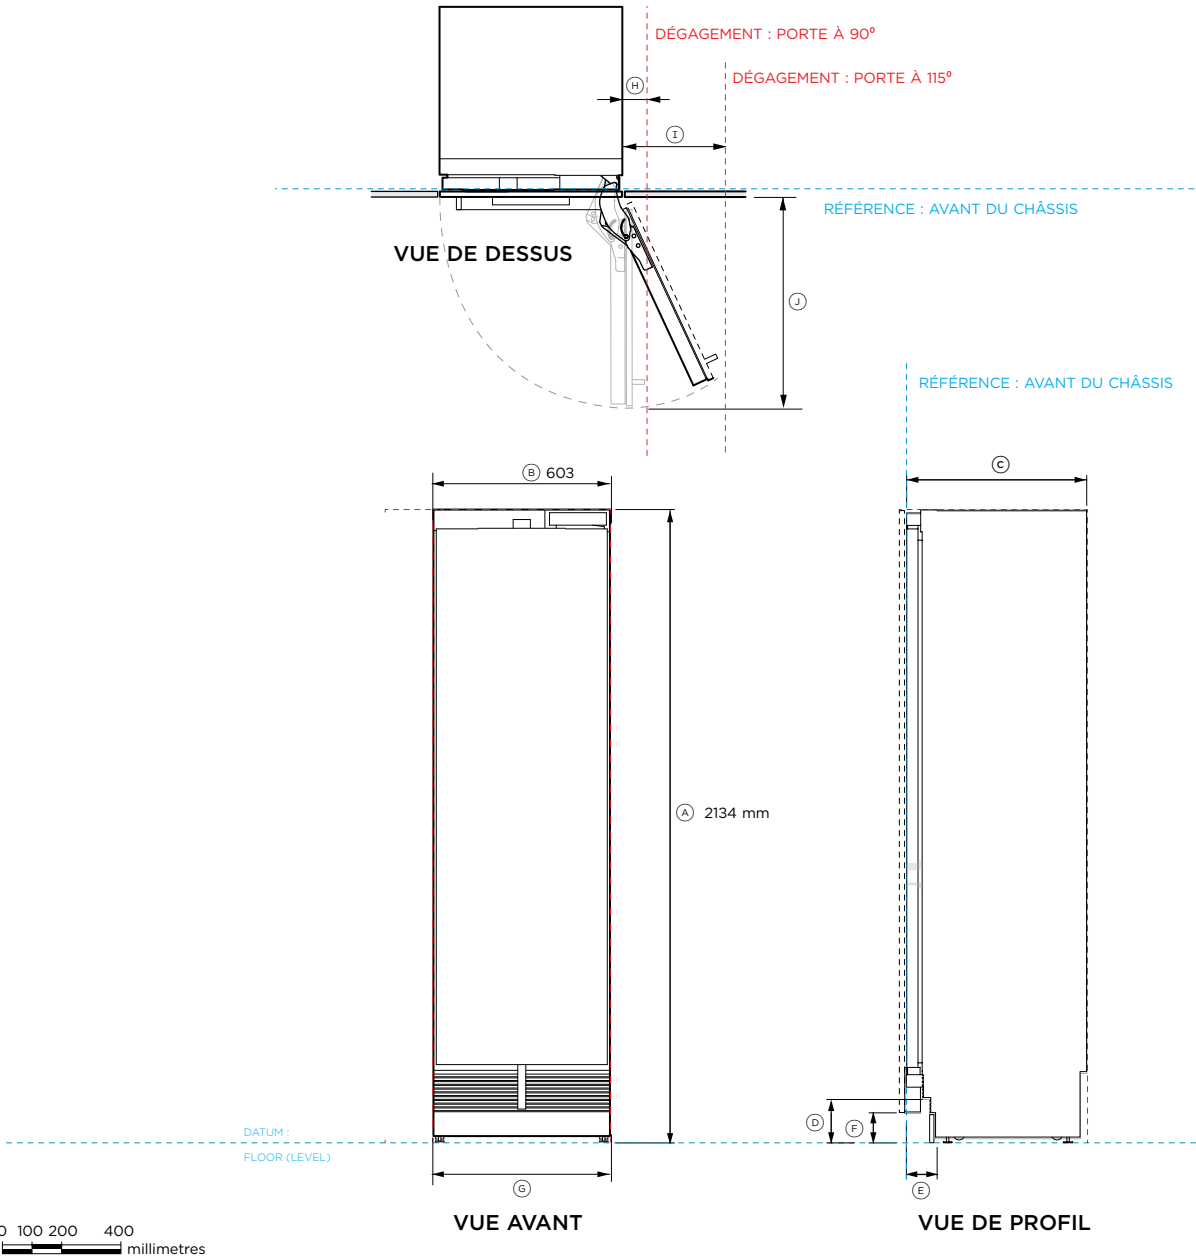

Référence du modèle :
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121SRK1
RS6121SRHK1, RS6121SRHK1

Dimensions du produit*	mm
Ⓐ Hauteur totale	2134
Ⓑ Largeur totale	603
Ⓒ Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
Ⓓ Du sol au bas de la porte	102
Ⓔ Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)	73 - 102
Ⓕ Hauteur de la plinthe**	50 - 152
Ⓖ Largeur de la plinthe	606


Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir*	
Ⓜ Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente* (90° - accès intérieur limité)*	110
Ⓨ Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (115° - accès intérieur complet)	356
Ⓩ Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	660

Dimensions des dégagements*	
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	610
Largeur totale de la cavité (double)	1219
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Panneaux personnalisés à faire fabriquer et installer par le menuisier.
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (3 1/8 po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.
*** Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po).

INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm. Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

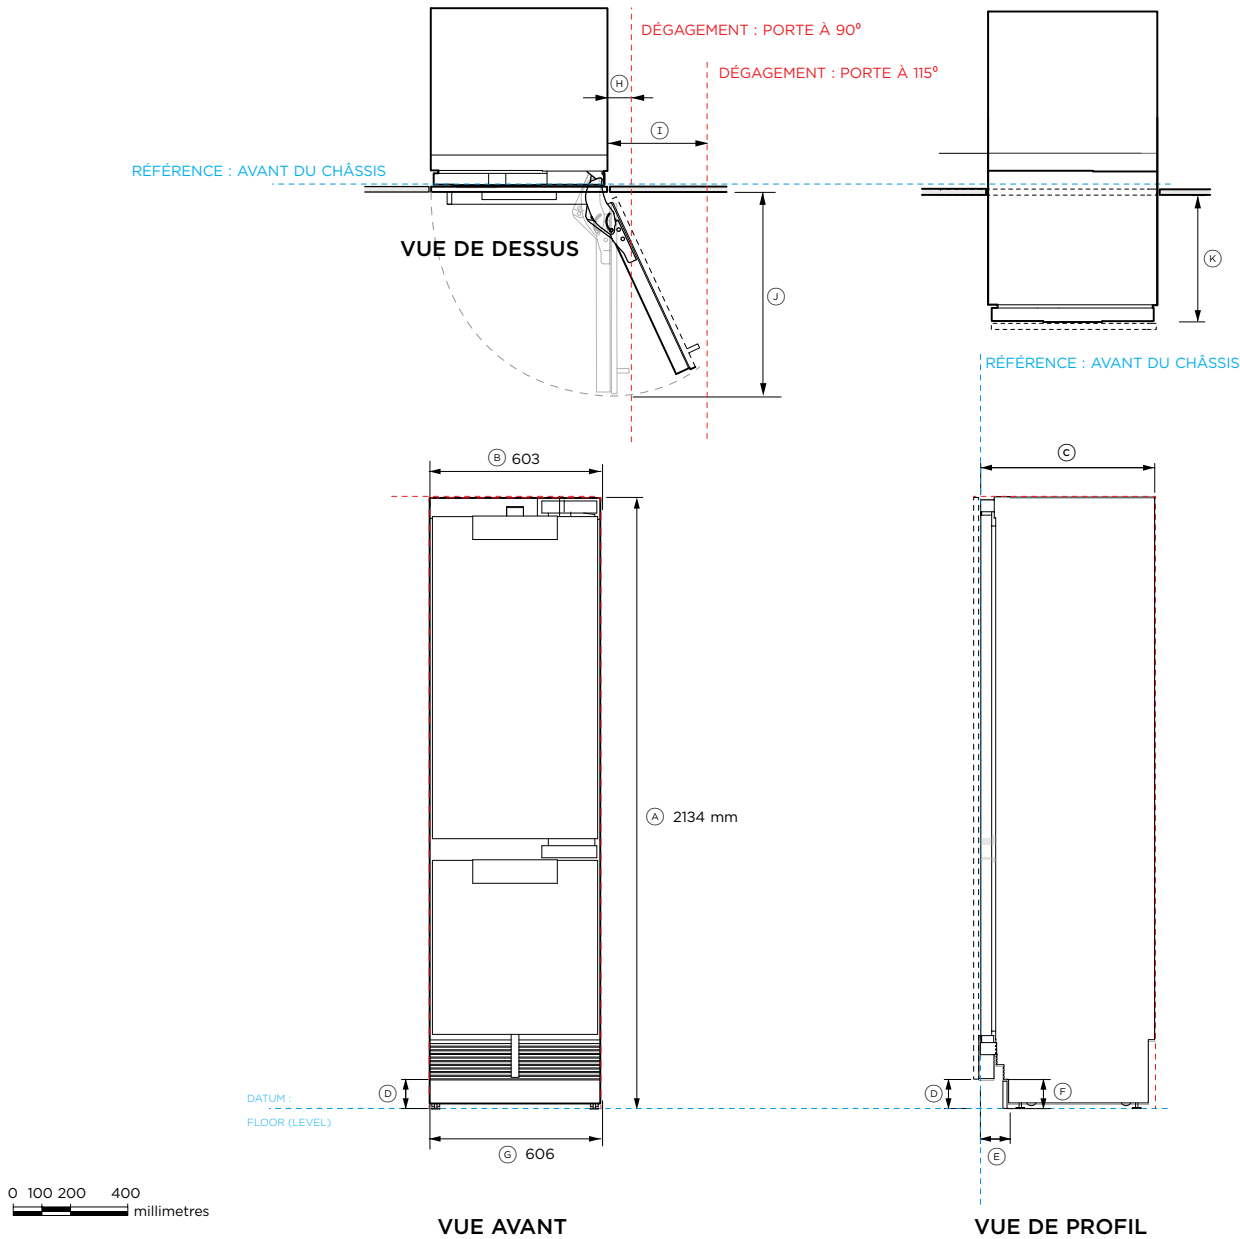

Référence du modèle :
RS2484WLUE1, RS6121WRUE1, RS2484WLUK1, RS6121WRUK1

Dimensions du produit*	mm
A Hauteur totale	2134
B Largeur totale	603
C Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
D Du sol au bas de la porte	102
E Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)	73 - 102
F Hauteur de la plinthe	50 - 152
G Largeur de la plinthe	606


Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir*	
H Distance minimale entre la porte et la paroi adjacente (90° - accès intérieur limité)	110
I Distance minimale entre la porte et la paroi adjacente (115° - accès intérieur complet)	356
J Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	660
K Profondeur du tiroir mesurée à partir de l'avant de la porte	400

Dimensions des dégagements*	
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	610
Largeur totale de la cavité (double)	1219
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Panneaux personnalisés à faire fabriquer et installer par le menuisier.
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (3¹⁵/₁₆ po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.
***en supposant une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po).

INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT -----
INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES -----

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

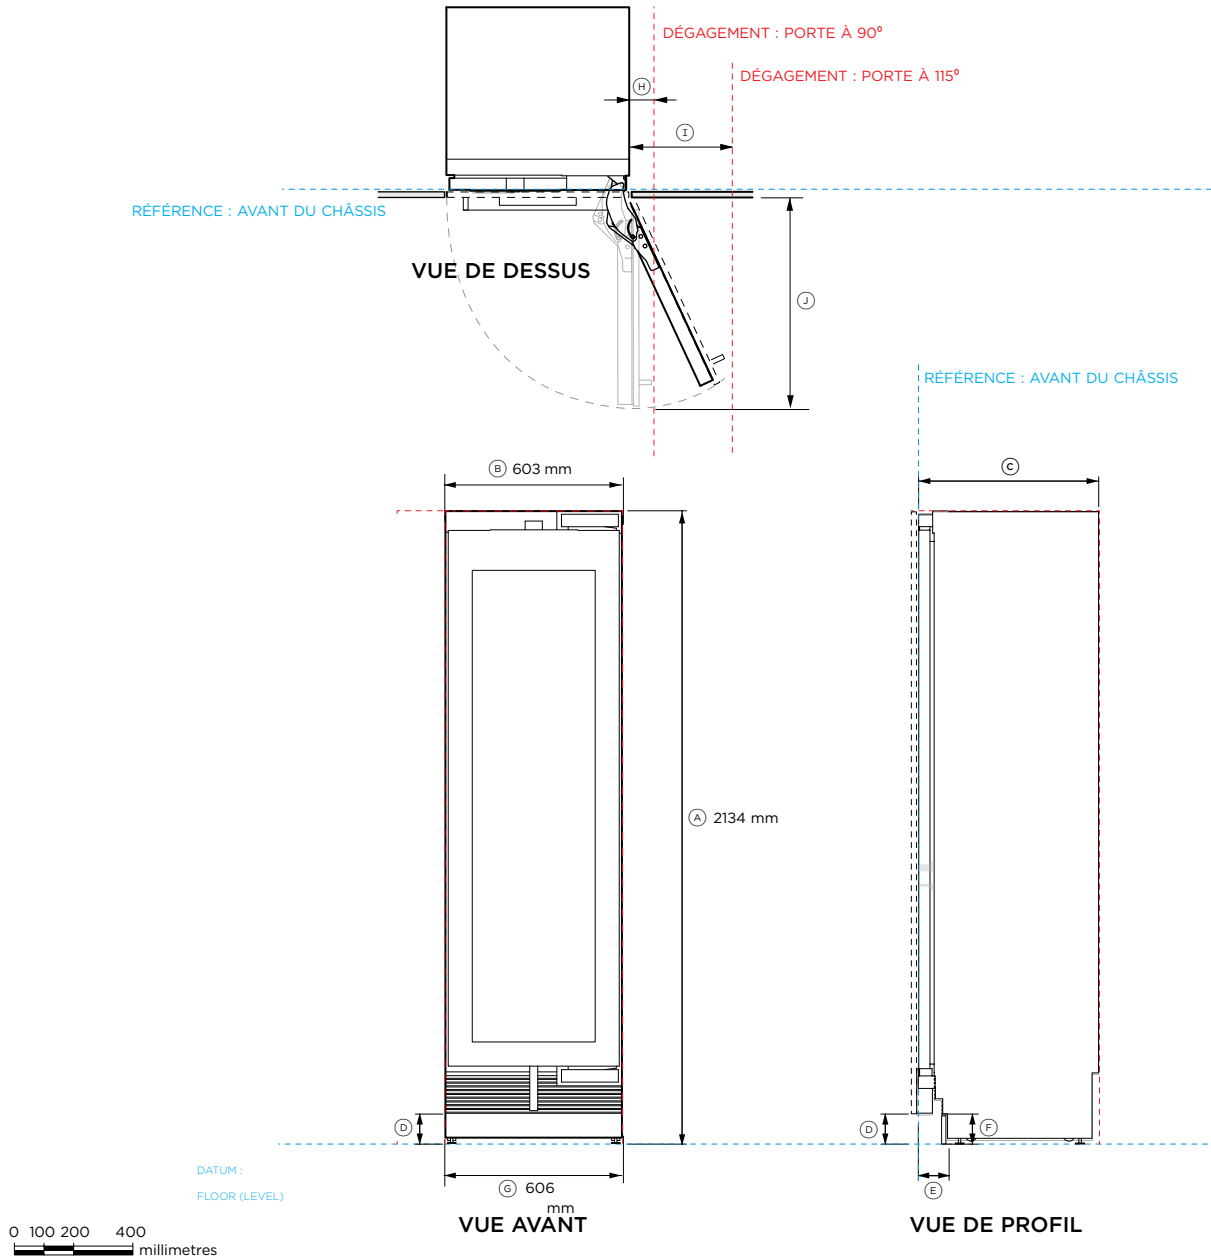

Référence du modèle :
RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Dimensions du produit*	mm
Ⓐ Hauteur totale	2134
Ⓑ Largeur totale	603
Ⓒ Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
Ⓓ Du sol au bas de la porte	102
Ⓔ Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)	73 - 102
Ⓕ Hauteur de la plinthe**	50 - 152
Ⓖ Largeur de la plinthe	606


Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir*	
Ⓗ Distance minimale entre la porte et la paroi adjacente* (90° - accès intérieur limité)	110
Ⓘ Distance minimale entre la porte et la paroi adjacente (115° - accès intérieur complet)	356
Ⓙ Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	660

Dimensions des dégagements*	
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	610
Largeur totale de la cavité (double)	1219
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Panneaux personnalisés à faire fabriquer et installer par le menuisier.
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (3 1/8 po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.
*** en supposant une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po).

INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT -----
INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES -----

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm. Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

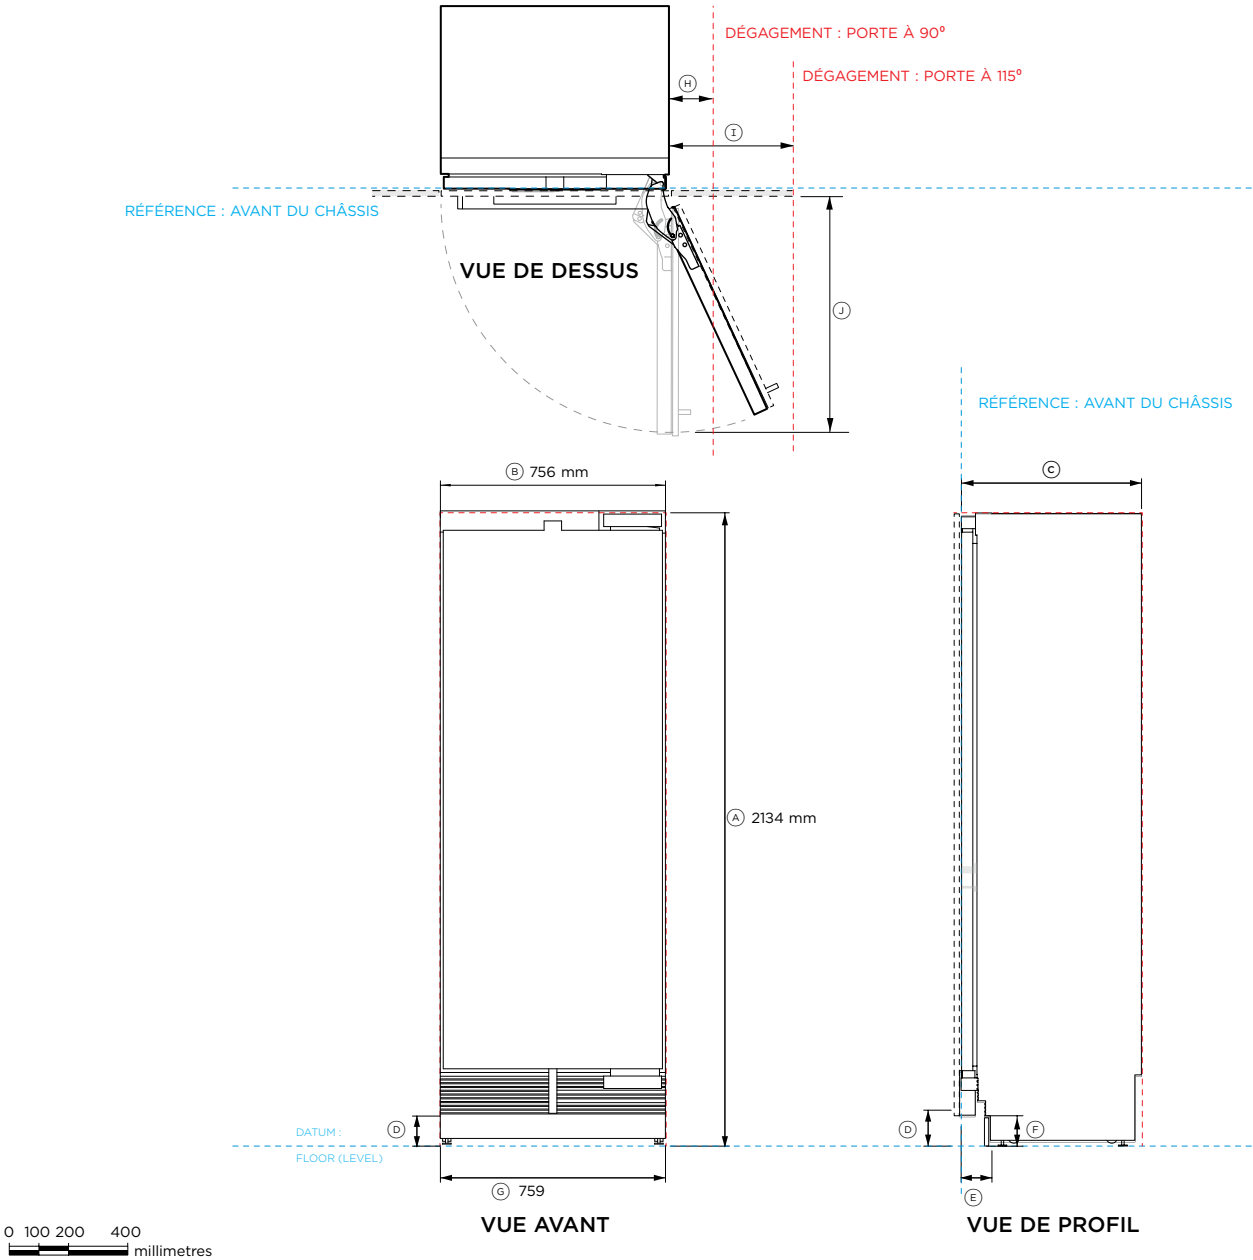

Référence du modèle :
RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1,
RS7621SRK1, RS7621SRHK1, RS7621FRJK1

dimensions de l'appareil	mm
A Hauteur totale	2134
B Largeur totale	756
C Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
D Du sol au bas de la porte	102
E Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)	73 - 102
F Hauteur de la plinthe**	50 - 152
G Largeur de la plinthe	759


Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir*	
H Distance minimale entre la porte et la paroi adjacente (90° - accès intérieur limité)	110
I Distance minimale entre la porte et la paroi adjacente (115° - accès intérieur complet)	419
J Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	813

Dimensions des dégagements*	
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	762
Largeur totale de la cavité (double)	1525
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Panneaux personnalisés à faire fabriquer et installer par le menuisier.
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (3 1/8 po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.
*** Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po).

INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm. Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

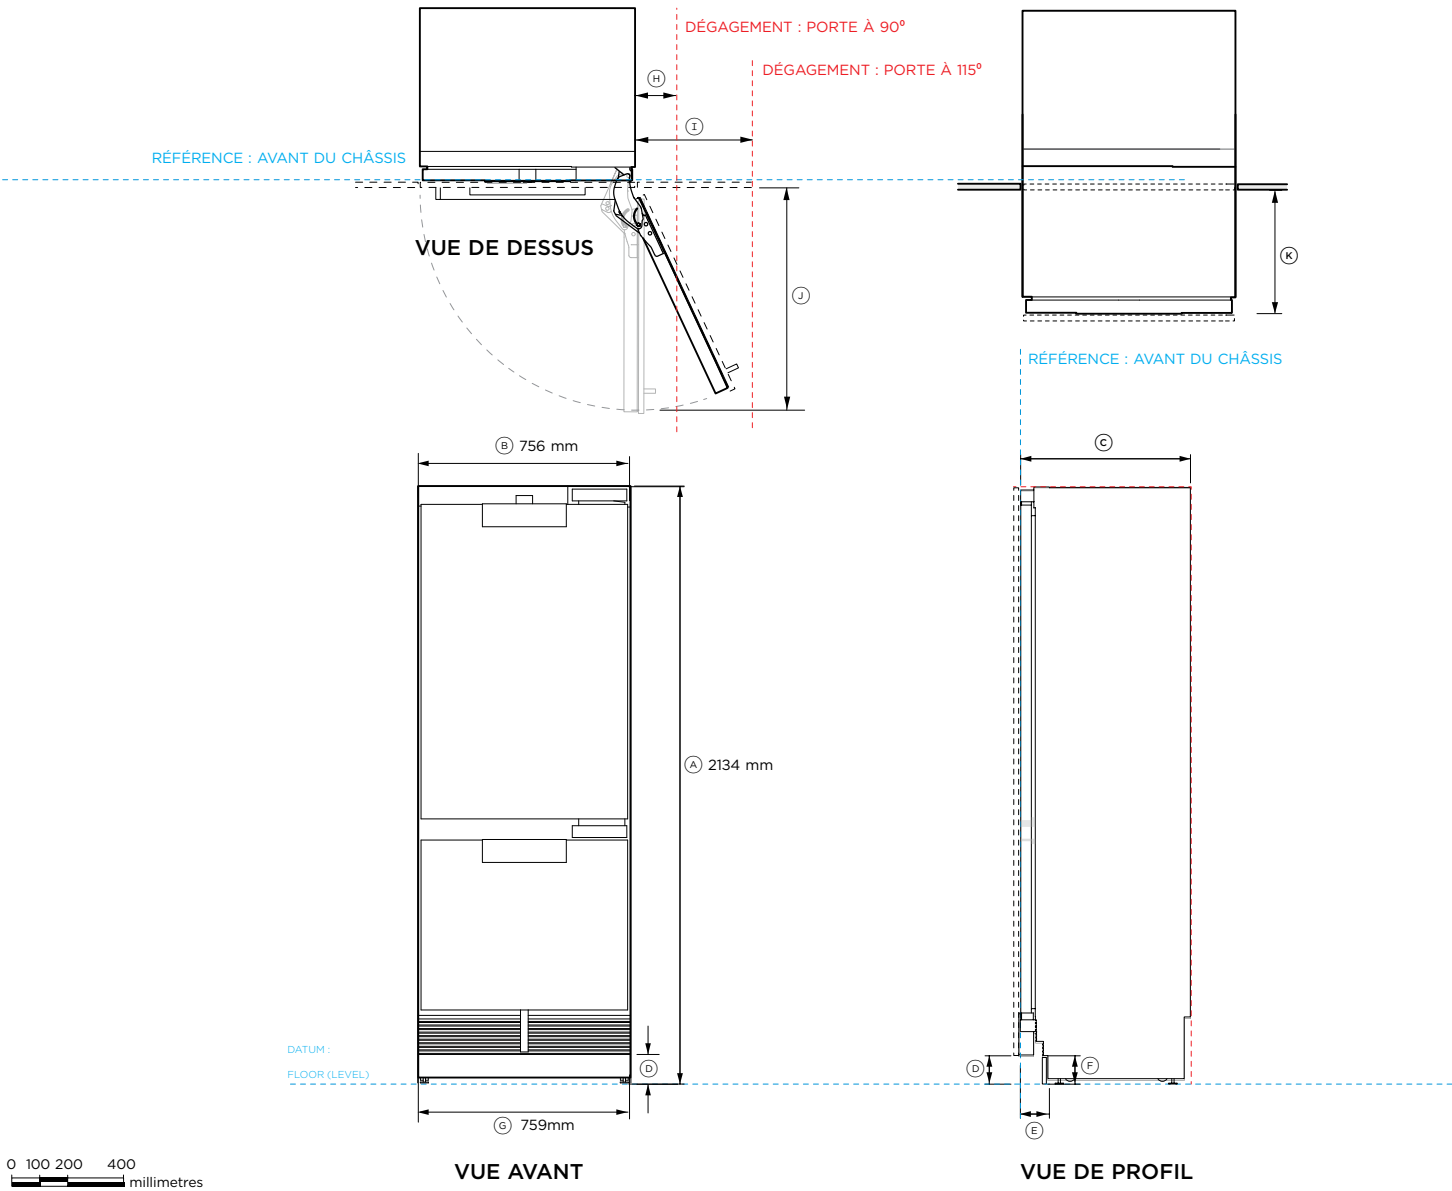

Référence du modèle :
RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

dimensions de l'appareil	mm
A Hauteur totale	2134
B Largeur totale	756
C Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
D Du sol au bas de la porte	102
E Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)	73 - 102
F Hauteur de la plinthe**	50 - 152
G Largeur de la plinthe	759


Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir*	
H Distance minimale entre la porte et la paroi adjacente (90° - accès intérieur limité)	110
I Distance minimale entre la porte et la paroi adjacente (115° - accès intérieur complet)	419
J Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	813
K Profondeur du tiroir (ouvert) mesurée à partir de l'avant du tiroir *	400

Dimensions des dégagements*	
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	762
Largeur totale de la cavité (double)	1525
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Panneaux personnalisés à faire fabriquer et installer par le menuisier.
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (3¹/₈ po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.
*** Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po).

INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm. Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

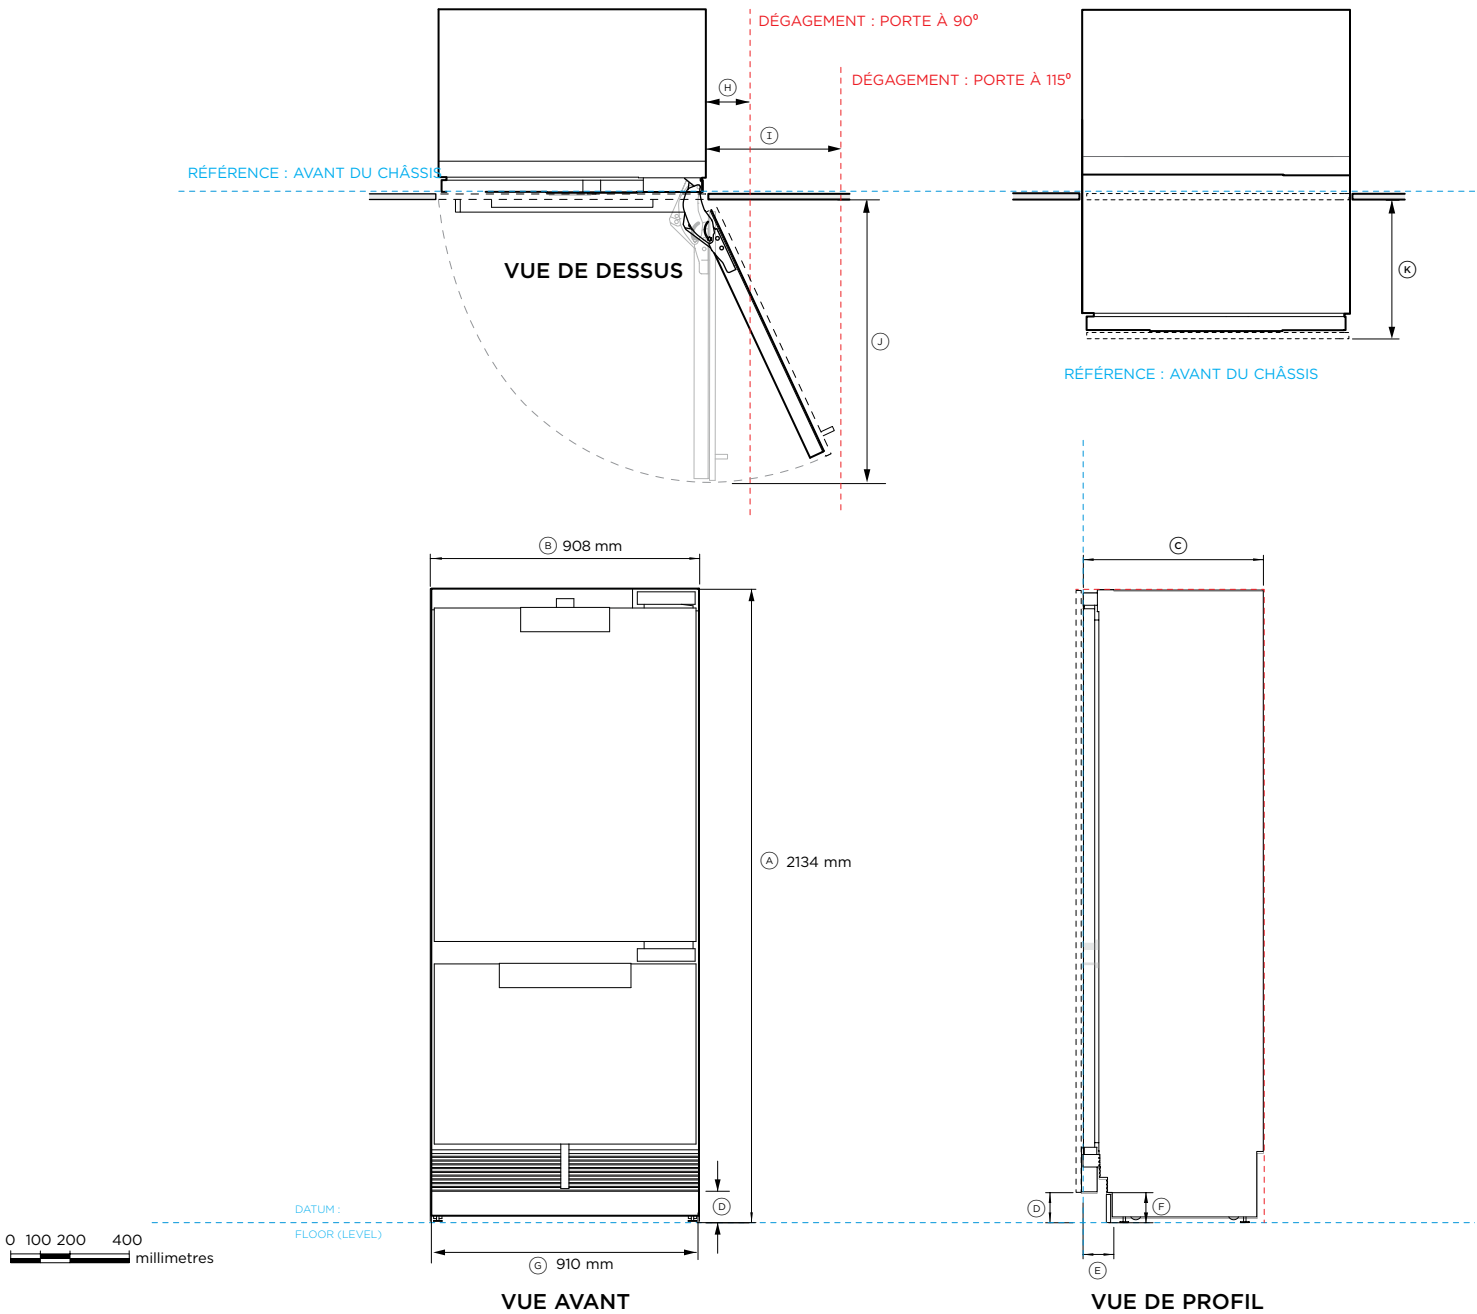

Référence du modèle :
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

dimensions de l'appareil	mm
A Hauteur totale	2134
B Largeur totale	908
C Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
D Du sol au bas de la porte	102
E Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)	73 - 102
F Hauteur de la plinthe**	50 - 152
G Largeur de la plinthe	910

Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir*

H Distance minimale entre la porte et la paroi adjacente (90° - accès intérieur limité)	110
I Distance minimale entre la porte et la paroi adjacente (115° - accès intérieur complet)	435
J Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	967
K Profondeur du tiroir (ouvert) mesurée à partir de l'avant du tiroir *	400

Dimensions des dégagements*


Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	914
Largeur hors tout de la cavité (double)	1829
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les services sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Panneaux personnalisés à faire fabriquer et installer par le menuisier.
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (3¹/₁₆ po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.
*** Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po).

INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT -----
INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES -----

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

PLANIFICATION

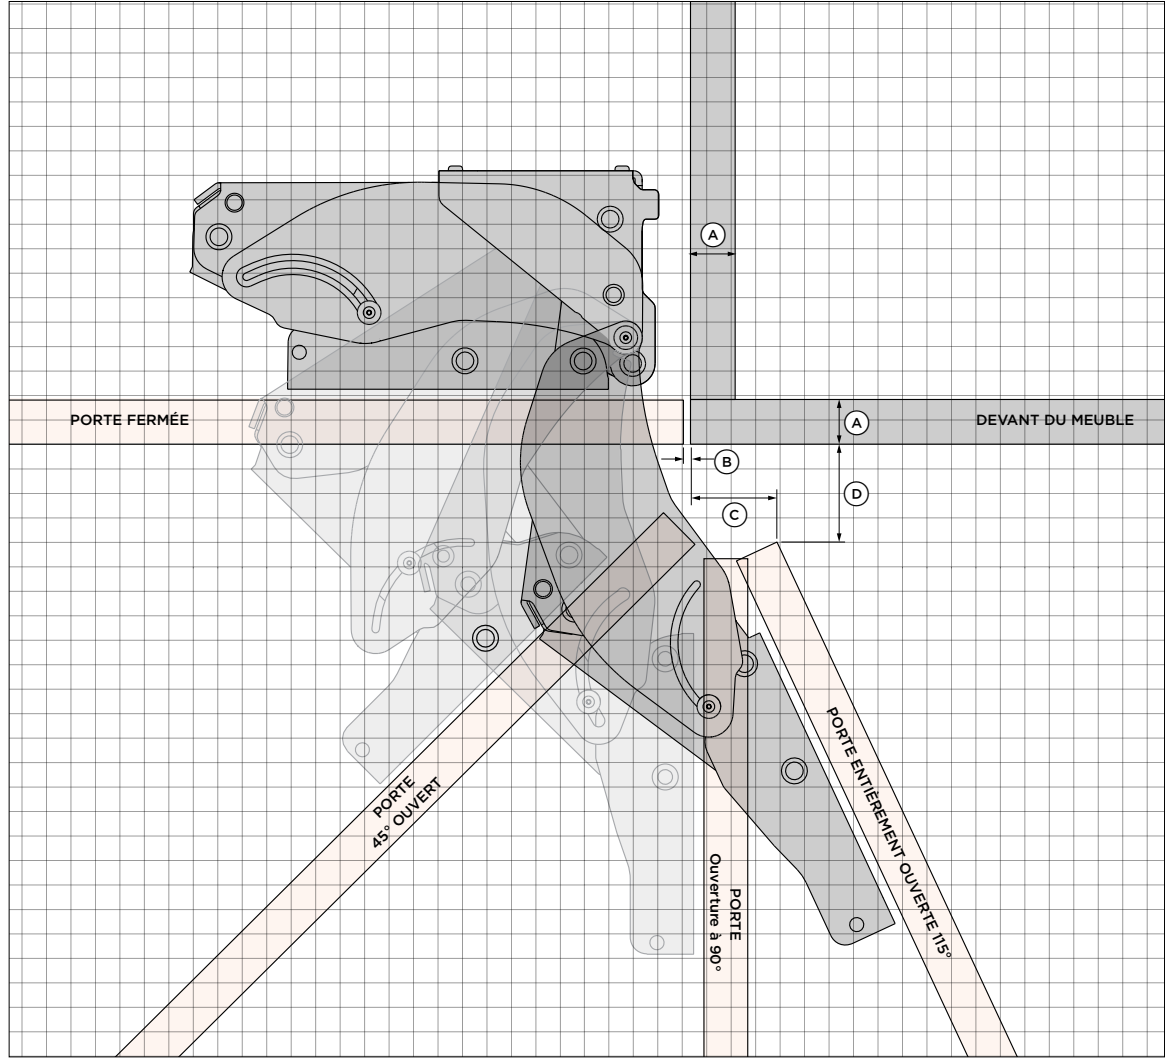

1 carré = 10 mm

VUE DE DESSUS

CHARNIÈRE DE PORTE - HETTICH K05

Les modèles avec charnière à gauche sont une version en miroir de celle montrée.

PANNEAU AVANT PERSONNALISÉ

- A Épaisseur du panneau : 19 mm.
- B Espace entre la porte et le meuble adjacent :
Min 3 mm
- C Espace entre le côté de l'armoire et la porte ouverte à 115° :
36 mm
- D Espace entre le meuble adjacent et la porte à 115° :
42 mm

LIMITES DE POIDS

MODÈLES À PANNEAU SIMPLE	POIDS MAXIMAL
RS1884	Max 20 kg
RS2484	Max 25 kg
Casier à vin RS2484V	Max 8 kg
RS3084	Max 30 kg

MODÈLES À PANNEAU DOUBLE	POIDS MAXIMAL
Panneau supérieur RS2484W	Max 15 kg
Panneau inférieur RS2484W	Max 9 kg
Panneau supérieur RS3084W	Max 18 kg
Panneau inférieur RS3084W	Max 11 kg
Panneau supérieur RS3684W	Max 21 kg
Panneau inférieur RS3684W	Max 13,5 kg




Remarque : le poids de la porte inclut le poids de la poignée.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

ASSISTANCE

Pour obtenir de l'aide supplémentaire pour la planification de la conception et l'installation, veuillez contacter l'équipe d'assistance à la conception de Fisher & Paykel.

designsupport@fisherpaykel.com

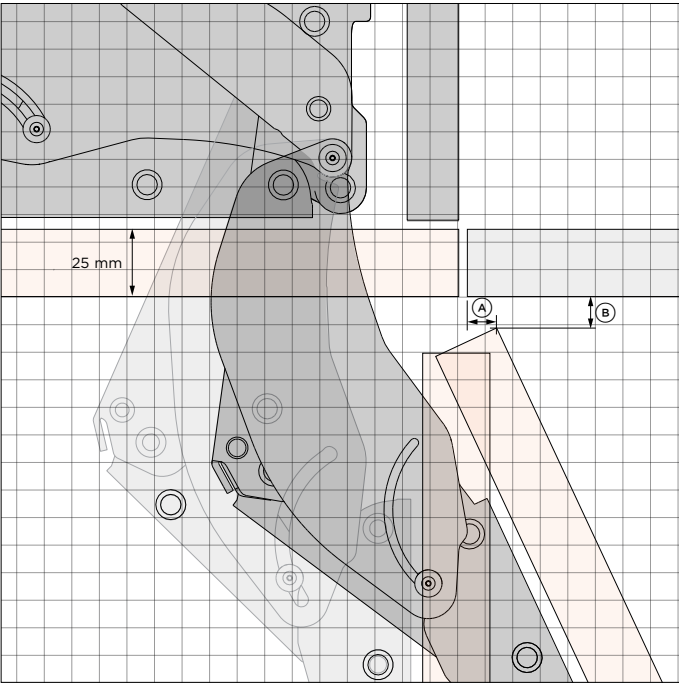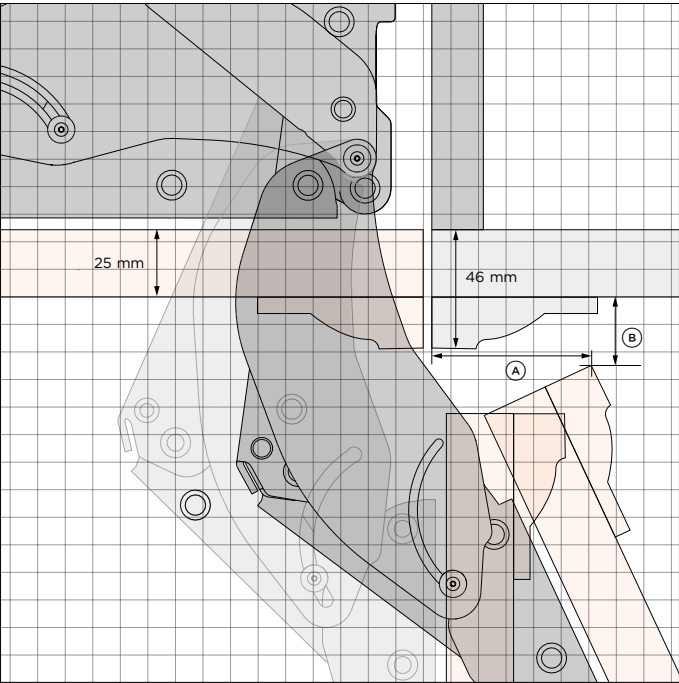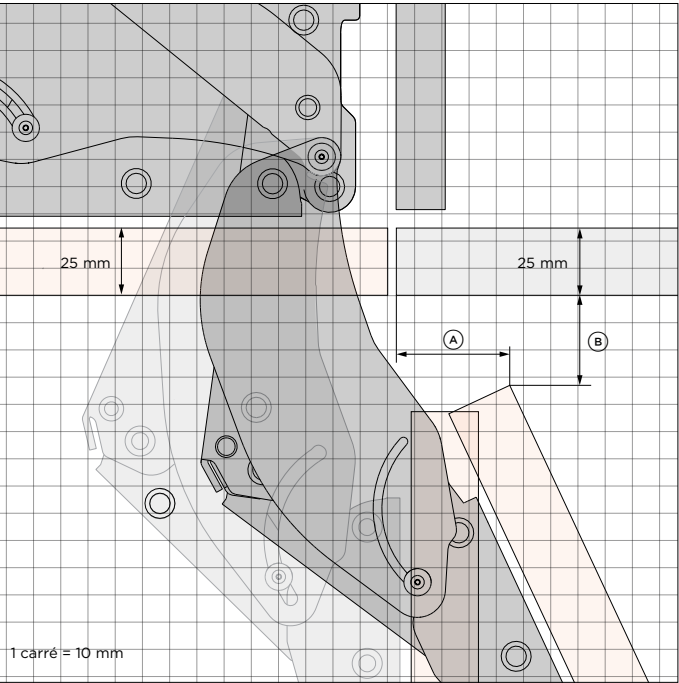

PANNEAU DE PORTE DE 25 mm

- (A) Distance entre le bord de la porte et le côté du meuble : 42 mm
- (B) Espace entre l'angle de la porte et le meuble adjacent : 34 mm

PANNEAU DE PORTE DE 25 mm AVEC ENCADREMENT DE 19 mm

- (A) Distance entre le bord de la porte et le côté du meuble : 60 mm
- (B) Espace entre l'angle de la porte et le meuble adjacent : 26 mm

PANNEAU DE PORTE SUPERPOSÉ DE 25 mm

- (A) Distance entre le bord de la porte et le côté du meuble : 14 mm)
- (B) Espace entre l'angle de la porte et le meuble adjacent : 12 mm


REMARQUE : La largeur des panneaux doit être ajustée.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

115° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR

Ouverture de porte à 115° – accès intérieur complet


Les dimensions minimales indiquées correspondent à une profondeur de poignée de 41 mm. Les détails sur mesure du panneau de porte et de la poignée doivent être pris en compte.

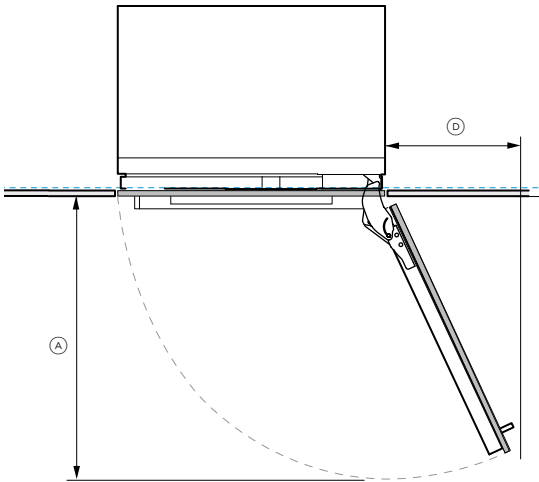

90° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR

Utiliser la broche de limitation de la charnière pour restreindre l'ouverture de porte à 90° si nécessaire

Les dimensions minimales indiquées correspondent à une profondeur de poignée de 41 mm. Les détails sur mesure du panneau de porte et de la poignée doivent être pris en compte.

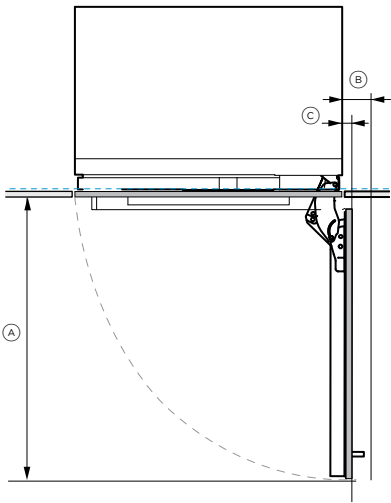

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Les dimensions supposent une profondeur de panneau de 19 mm.

DÉGAGEMENTS MINIMAUX DES PORTES



	Modèles 46 cm	Modèles 61 cm	Modèles 76 cm	Modèles 91 cm
	mm	mm	mm	mm
(A) Profondeur du dégagement de la porte	min 508	min 660	min 813	min 967
(B) Espace libre pour la poignée (à 90°) *	min 110	min 110	min 110	min 110
(C) Espace libre pour les poignées (à 90°)*	19 mm**	19 mm**	19 mm**	19 mm**
(D) Espace libre pour la poignée (à 115°)	min 292	min 356	min 435	min 356

* Des broches de blocage sont nécessaires pour une ouverture de porte à 90°.
REMARQUE : les dimensions supposent une profondeur de panneau de 19 mm(3/4 po). Les panneaux plus épais nécessitent un espace plus large entre eux.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

CHARNIÈRE À CHARNIÈRE

- Ⓐ Les deux portes s'ouvrent en même temps - nécessite un espace entre les modèles
- Ⓑ Ne permet d'ouvrir qu'une seule porte à la fois lorsqu'il y a un espace de 3 mm entre les produits.

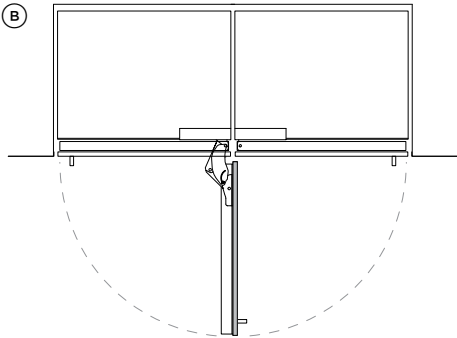
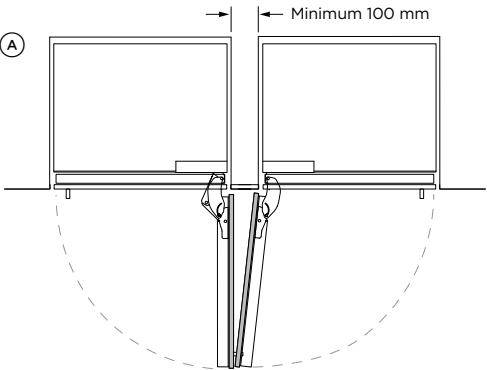


NOTES COMPLÉMENTAIRES

Utiliser la broche de limitation de la charnière pour restreindre l'ouverture de porte à 90° si nécessaire. Les dimensions supposent une profondeur de panneau de 19 mm.


DOUBLE INSTALLATION

- Ⓒ Panneaux de portes en acier inoxydable (espaces égalisés pendant l'installation).
- Ⓒ Panneaux de porte sur mesure - la largeur du panneau de porte sur mesure augmente pour maintenir un écart de 3 mm entre plusieurs produits

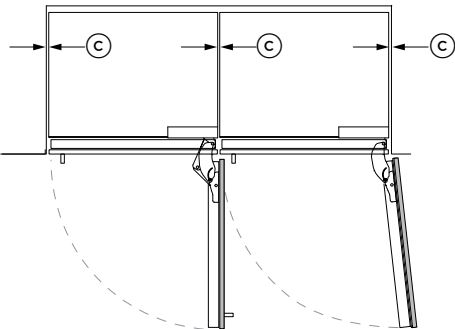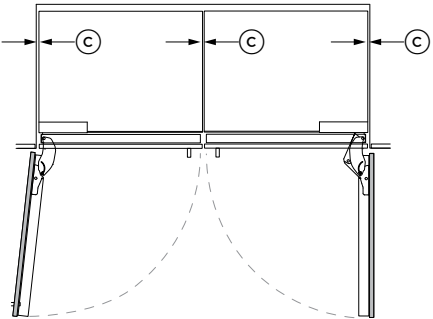



INSTALLATION EN SÉRIE

- Ⓓ Panneaux de portes en acier inoxydable (espaces égalisés pendant l'installation).
- Ⓓ Panneaux de porte sur mesure - la largeur du panneau de porte sur mesure augmente pour maintenir un écart de 3 mm entre plusieurs produits

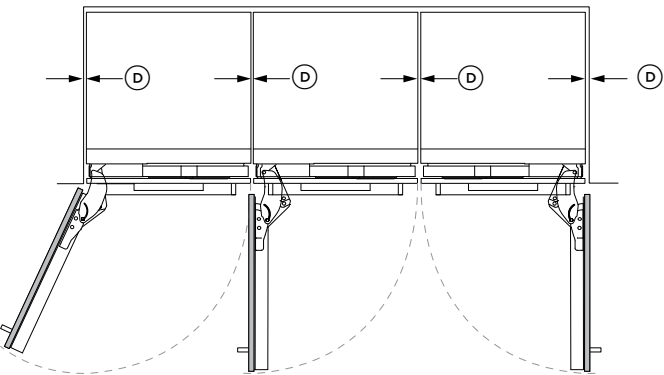

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

PRÉPARATION DE LA CAVITÉ

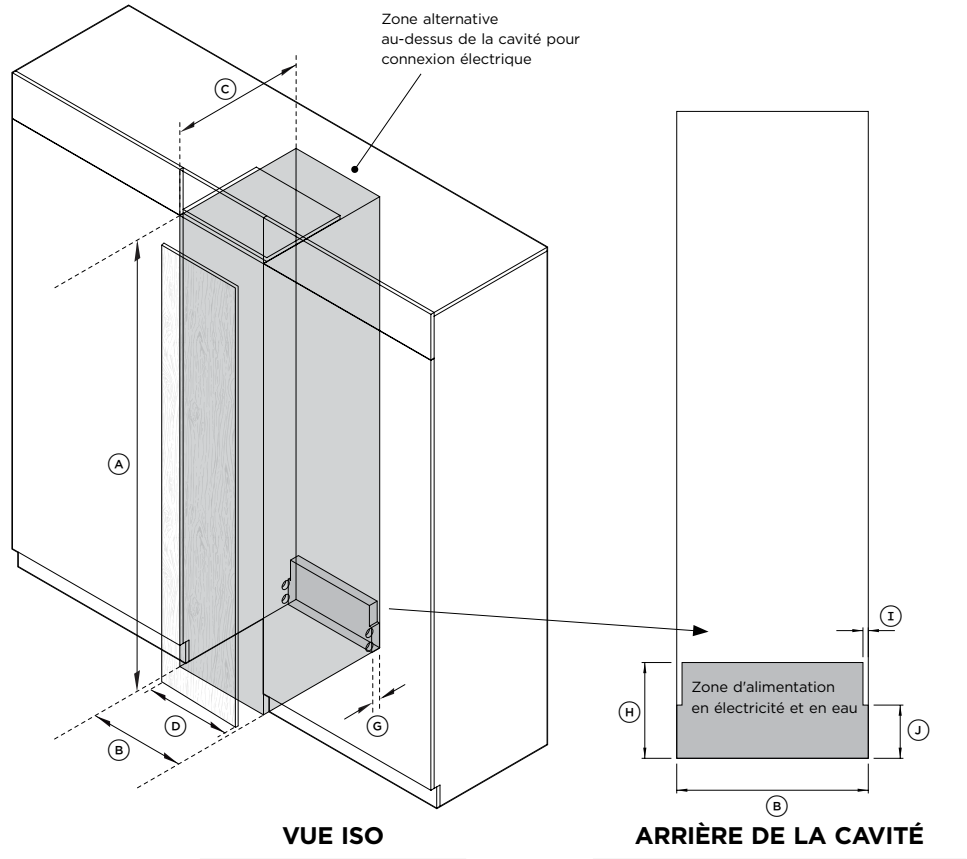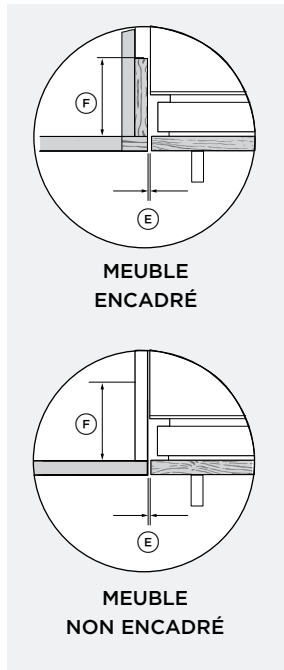


NOTES COMPLÉMENTAIRES


Les dimensions supposent une profondeur de panneau de 19 mm. Ajuster la dimension C pour les panneaux plus épais.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	Modèle 46 cm	Modèles 61 cm	Modèles 76 cm	Modèles 91 cm	ZONE D'ALIMENTATION	
	mm	mm	mm	mm		mm
Ⓐ Hauteur totale de la cavité	2134	2134	2134	2134	Ⓔ Profondeur totale de la zone d'alimentation	25
Ⓑ Largeur totale de la cavité	457	610	762	914	Ⓗ Hauteur totale de la zone d'alimentation	229
Ⓒ Profondeur totale minimale de la cavité (services situés à l'arrière de la cavité)	650	650	650	650	Ⓘ Largeur de l'encoche dans la zone d'alimentation (des deux côtés)	13
Profondeur totale minimale de la cavité (services situés à l'extérieur de la cavité)	635	635	635	635	⓵ Hauteur des côtés de la zone d'alimentation (deux côtés)	127
Largeurs des panneaux de porte sur mesure	451	603	756	908		
Ⓔ Espace minimum entre le bord du panneau de porte et le meuble	3	3	3	3		
Ⓕ Retour avec habillage minimum requis	102	102	102	102		

*en supposant une épaisseur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po).

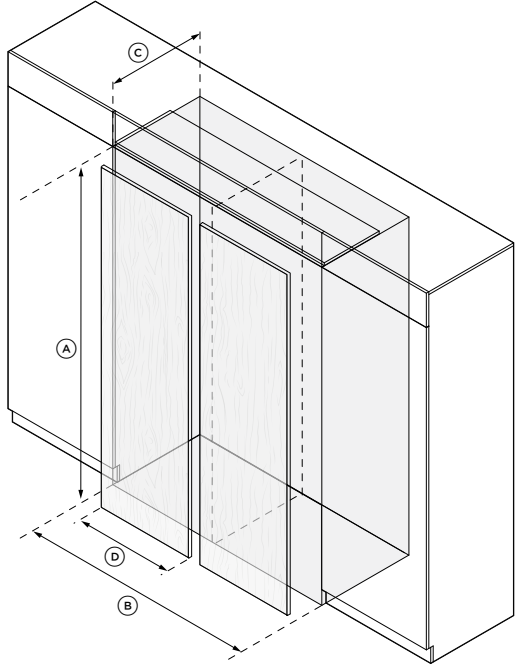

INSTALLATION DOUBLE

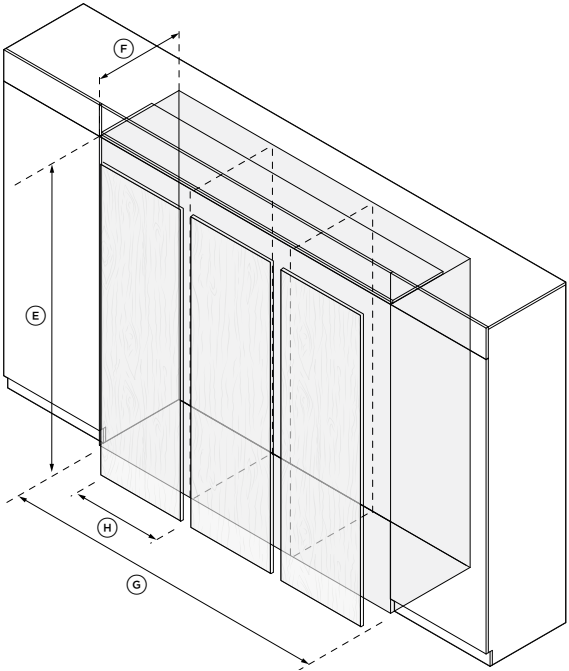

TRIPLE INSTALLATION

NOTES
COMPLÉMENTAIRES

Les dimensions supposent une profondeur de panneau de 19 mm. Ajustez les dimensions C ou F pour les panneaux plus épais.
Un maximum de trois produits par cavité.


DIMENSIONS DE LA CAVITÉ POUR DOUBLE INSTALLATION	Modèle 46 cm	Modèles 61 cm	Modèles 76 cm	Modèles 91 cm
	mm	mm	mm	mm
Ⓐ Hauteur totale de la cavité	2134	2134	2134	2134
Ⓑ Largeur totale de la cavité	915	1219	1525	1829
Ⓒ Profondeur totale minimale de la cavité*	635	635	635	635
Largeurs des panneaux de porte sur mesure	453	605	758	910
DIMENSIONS DE LA CAVITÉ POUR TRIPLE INSTALLATION				
	mm	mm	mm	mm
Ⓔ Hauteur totale de la cavité	2134	2134	2134	2134
Ⓕ Largeur totale de la cavité	1371	1829	2286	2742
Ⓖ Profondeur globale minimale de la cavité*	635	635	635	635
Largeurs des panneaux de porte sur mesure	453	605	758	910

*en supposant une épaisseur de panneau de porte de 19 mm (¾ po).


Le nombre maximum d'appareils par cavité est de trois.
Pour plus de trois modèles, une cale d'espacement apparente ou cachée peut être utilisée.

ASSISTANCE

Pour d'autres éléments de conception et d'installation, veuillez contacter l'équipe d'assistance à la conception de Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

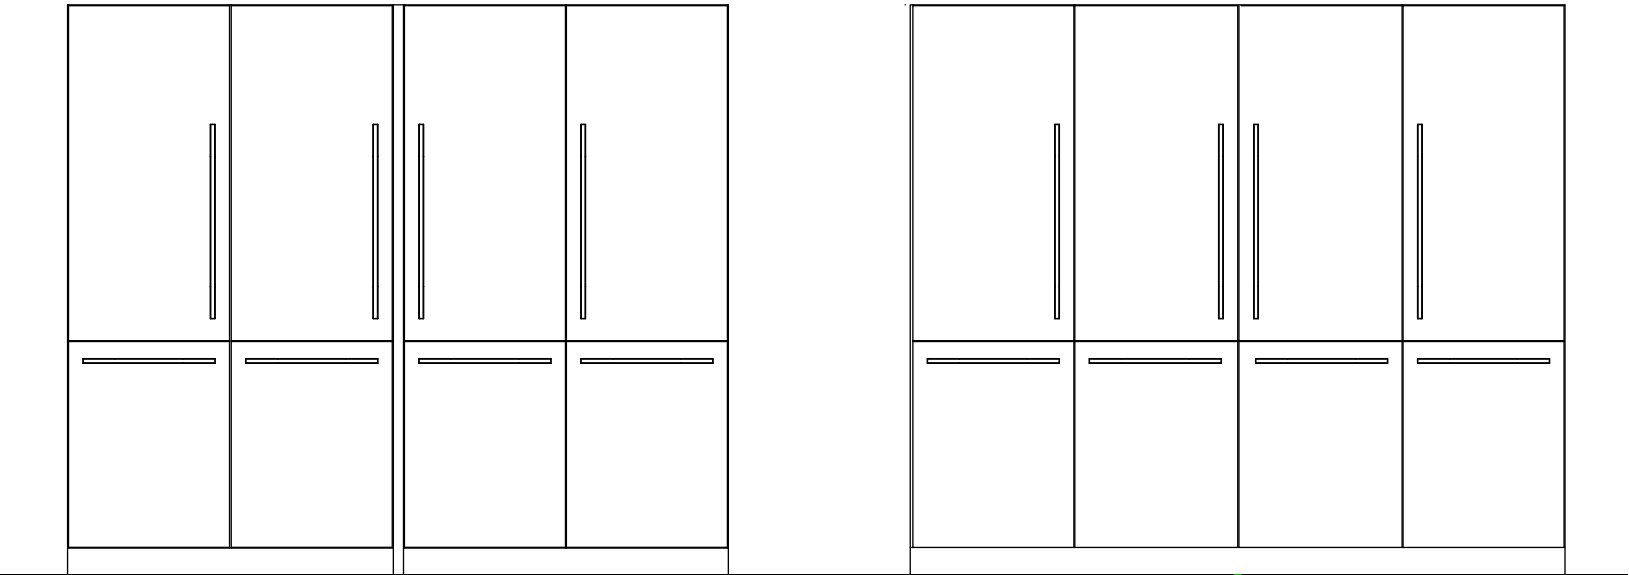


DOUBLE CAVITÉ AVEC CALE D'ESPACEMENT APPARENTE

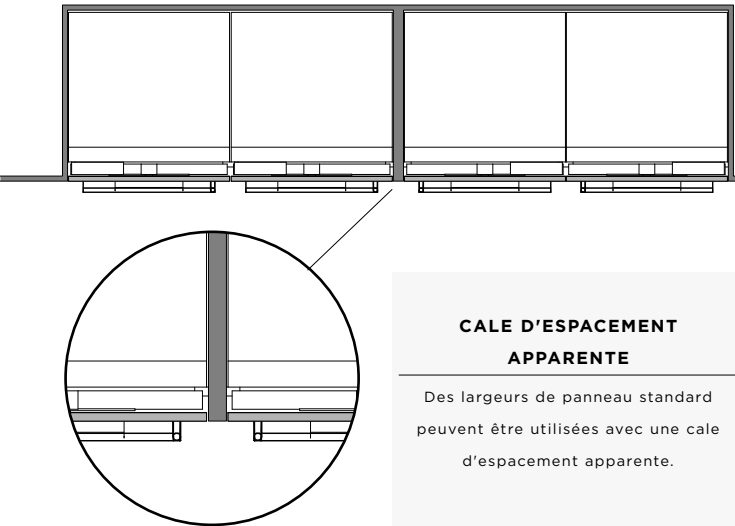

CALE D'ESPACEMENT APPARENTE

Des largeurs de panneau standard peuvent être utilisées avec une cale d'espacement apparente.

DOUBLE CAVITÉ AVEC CALE D'ESPACEMENT CACHÉE

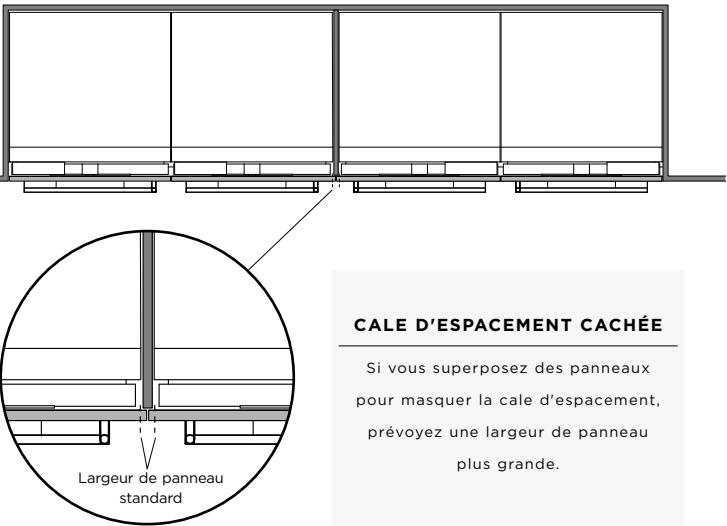

CALE D'ESPACEMENT CACHÉE

Si vous superposez des panneaux pour masquer la cale d'espacement, prévoyez une largeur de panneau plus grande.



Pour calculer la largeur totale de la cavité pour l'installation de modèle différents :

- Ajoutez les largeurs de chaque panneau pour des installations doubles ou triples.
- Ajoutez 3 mm pour chaque espace entre les appareils et les espaces entre les appareils et les parois du meuble.

ASSISTANCE

Pour d'autres éléments de conception et d'installation, veuillez contacter l'équipe d'assistance à la conception de Fisher & Paykel.

designsupport@fisherpaykel.com

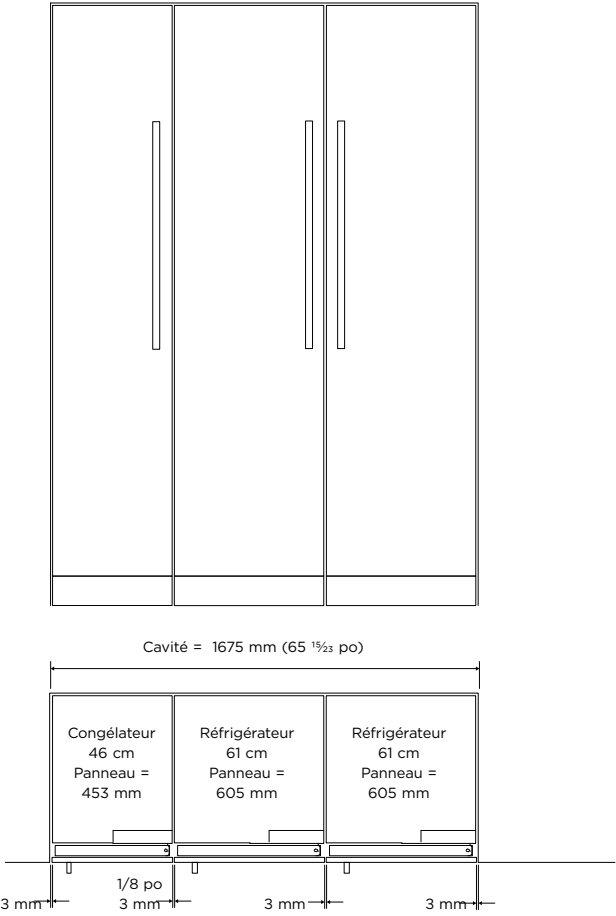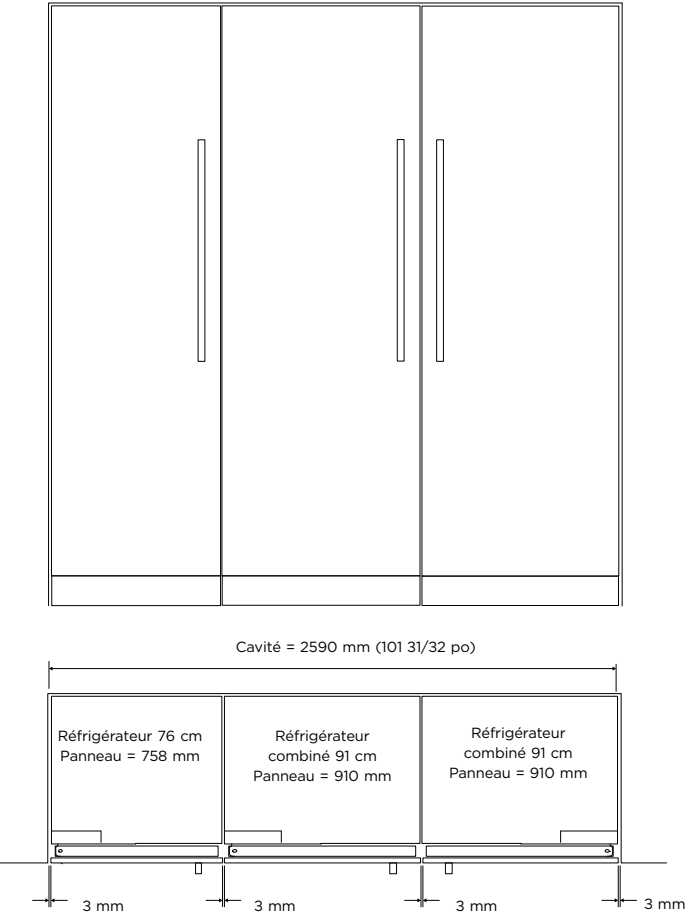

LARGEURS DE PANNEAUX

⑥ Largeur totale du panneau pour une installation double ou en série

Modèle 46 cm	Modèles 61 cm	Modèles 76 cm	Modèles 91 cm
mm	mm	mm	mm
453	605	758	910


*en supposant une épaisseur de panneau de porte de 19 mm.

PRÉPARATION DU PANNEAU DE PORTE PERSONNALISÉ

PLINTHE DE 51 MM AVEC OPTIONS DE PANNEAU ÉLARGI

La hauteur standard de la plinthe est de 102 mm et la hauteur standard du panneau est de 2 029 mm.

Pour les réfrigérateurs combinés, la hauteur standard de la plinthe est de 102 mm et la hauteur du panneau de tiroir est de 771 mm. Pour les portes simples, on peut obtenir une plinthe de 51 mm de haut en installant un panneau de 2 080 mmdoté d'une grille supplémentaire.

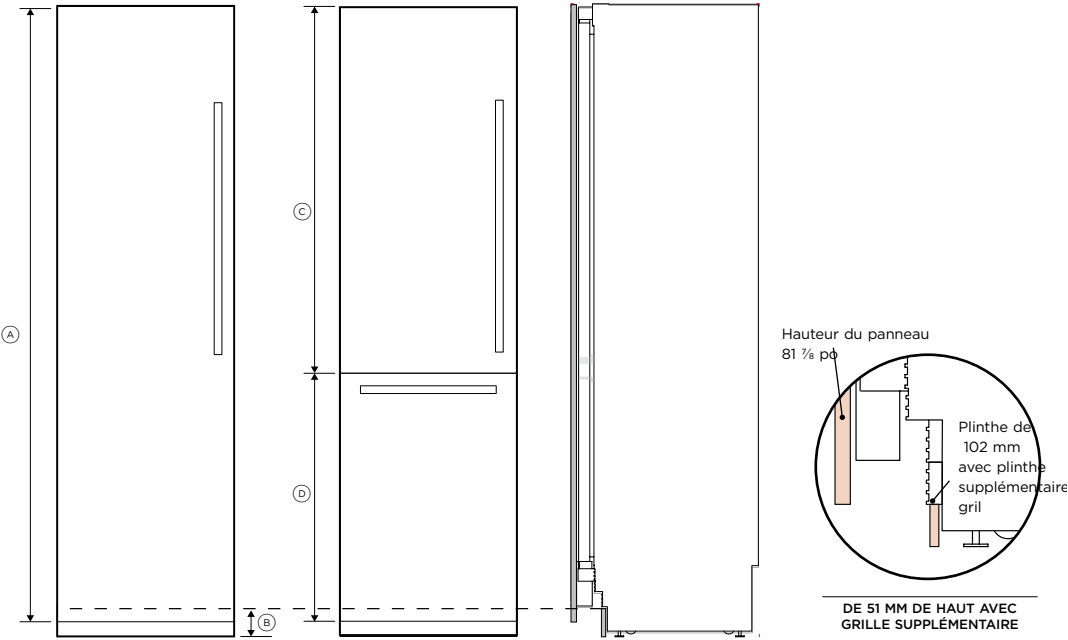


NIVEAU DU SOL - PANNEAU et plinthe basse	mm
Ⓐ Hauteur du panneau - porte simple	2080
Ⓑ Hauteur de plinthe	50
Ⓒ Hauteur de porte	1254
Ⓓ Hauteur du tiroir	822

PLINTHE DE 152 MM AVEC OPTIONS DE PANNEAU RÉTRÉCI

La hauteur standard de la plinthe est de 102 mm et la hauteur standard du panneau est de 2 029 mm.


Pour les réfrigérateurs combinés, la hauteur standard de la plinthe est de 102 mm et la hauteur du panneau de tiroir est de 771 mm. Pour les portes simples, on peut obtenir une plinthe de 51 mm de haut en installant un panneau de 1 978 mmdoté d'une grille supplémentaire.

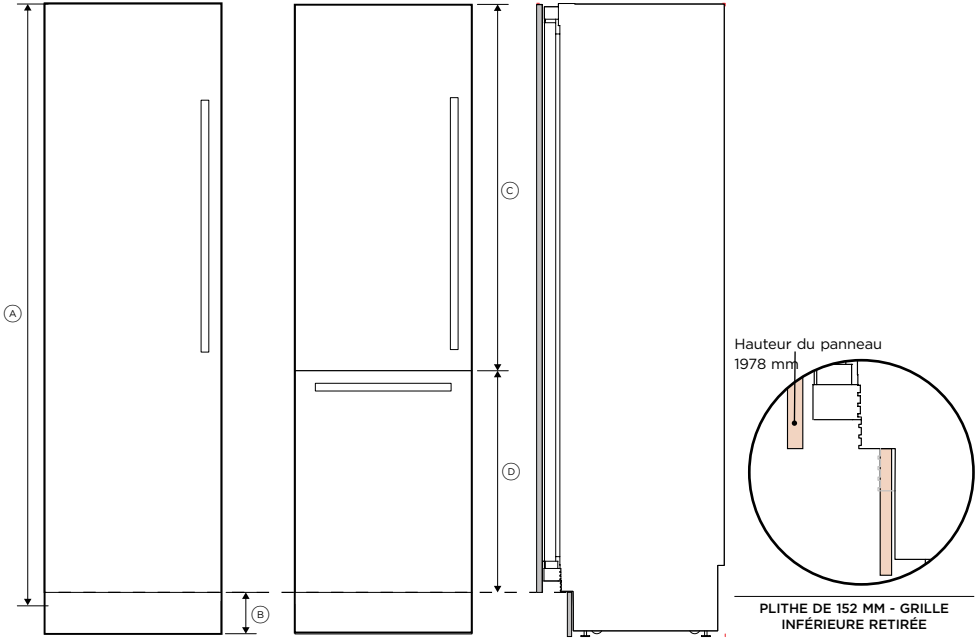


AU-DESSUS DU SOL - PANNEAU ET plinthe haute	mm
Ⓐ Hauteur du panneau - porte simple	1978
Ⓑ Hauteur de plinthe	152
Ⓒ Hauteur de porte	1254
Ⓓ Hauteur du tiroir	721

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

DIMENSIONS DU PANNEAU

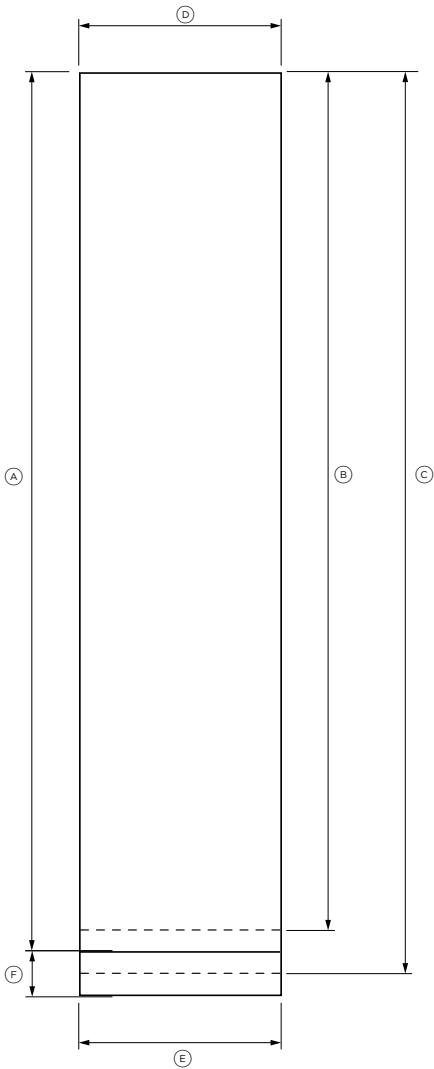

TROUS DE MONTAGE

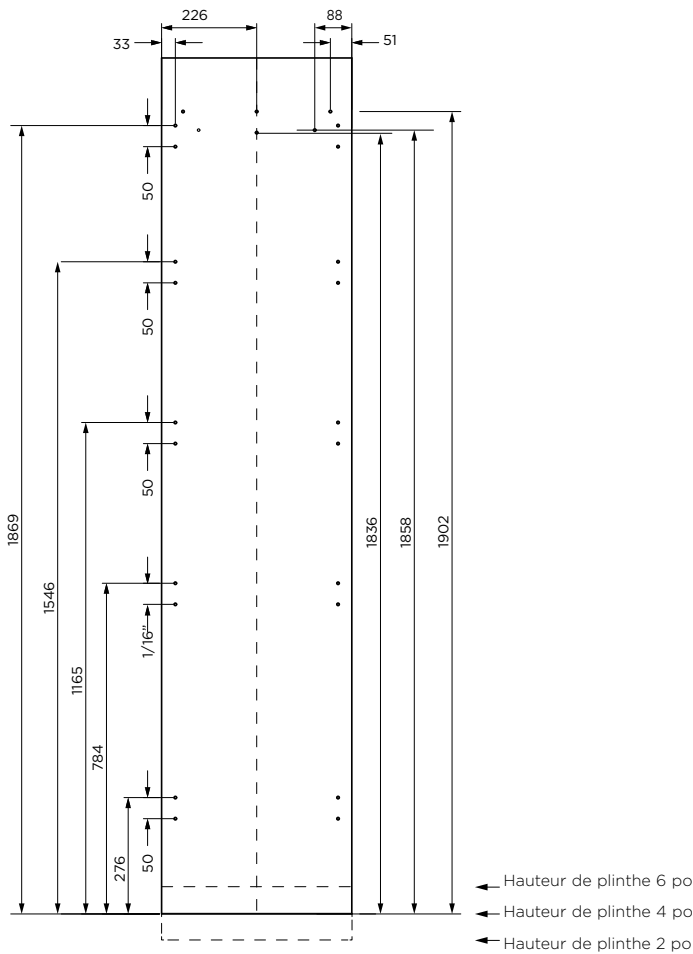

Numéro du modèle : RS4621FLJE1, RS4621FLJK1

Dimensions du panneau personnalisé		mm
A	Hauteur du panneau de porte (standard 4 po du sol)	2029
B	Hauteur du panneau de porte (standard 6 po du sol)	1978
C	Hauteur du panneau de porte (standard 2 po du sol)	2080
D	Largeur d'un seul panneau	451
	Largeur des panneaux doubles/multiples	453
E	Largeur de la plinthe	454
F	Hauteur de la plinthe**	50 - 152
	Épaisseur du panneau	min 19

Dimensions des dégagements*

Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
---	---

*Panneaux de portes, plinthe et poignées personnalisés à faire fabriquer et installer par un menuisier.

**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.


Les dimensions s'appliquent à la préparation et à l'installation des panneaux de porte personnalisés.

Les fichiers Dwg et Dxf de préparation des panneaux peuvent être téléchargés sur www.fisherpaykel.com

L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.

10 avant-trous recommandés pour la fixation du support. (Ne pas pénétrer dans la surface avant).

Ne placez pas d'avant-trous pour la fixation de la poignée dans les zones marquées pour éviter de heurter les supports de fixation du panneau

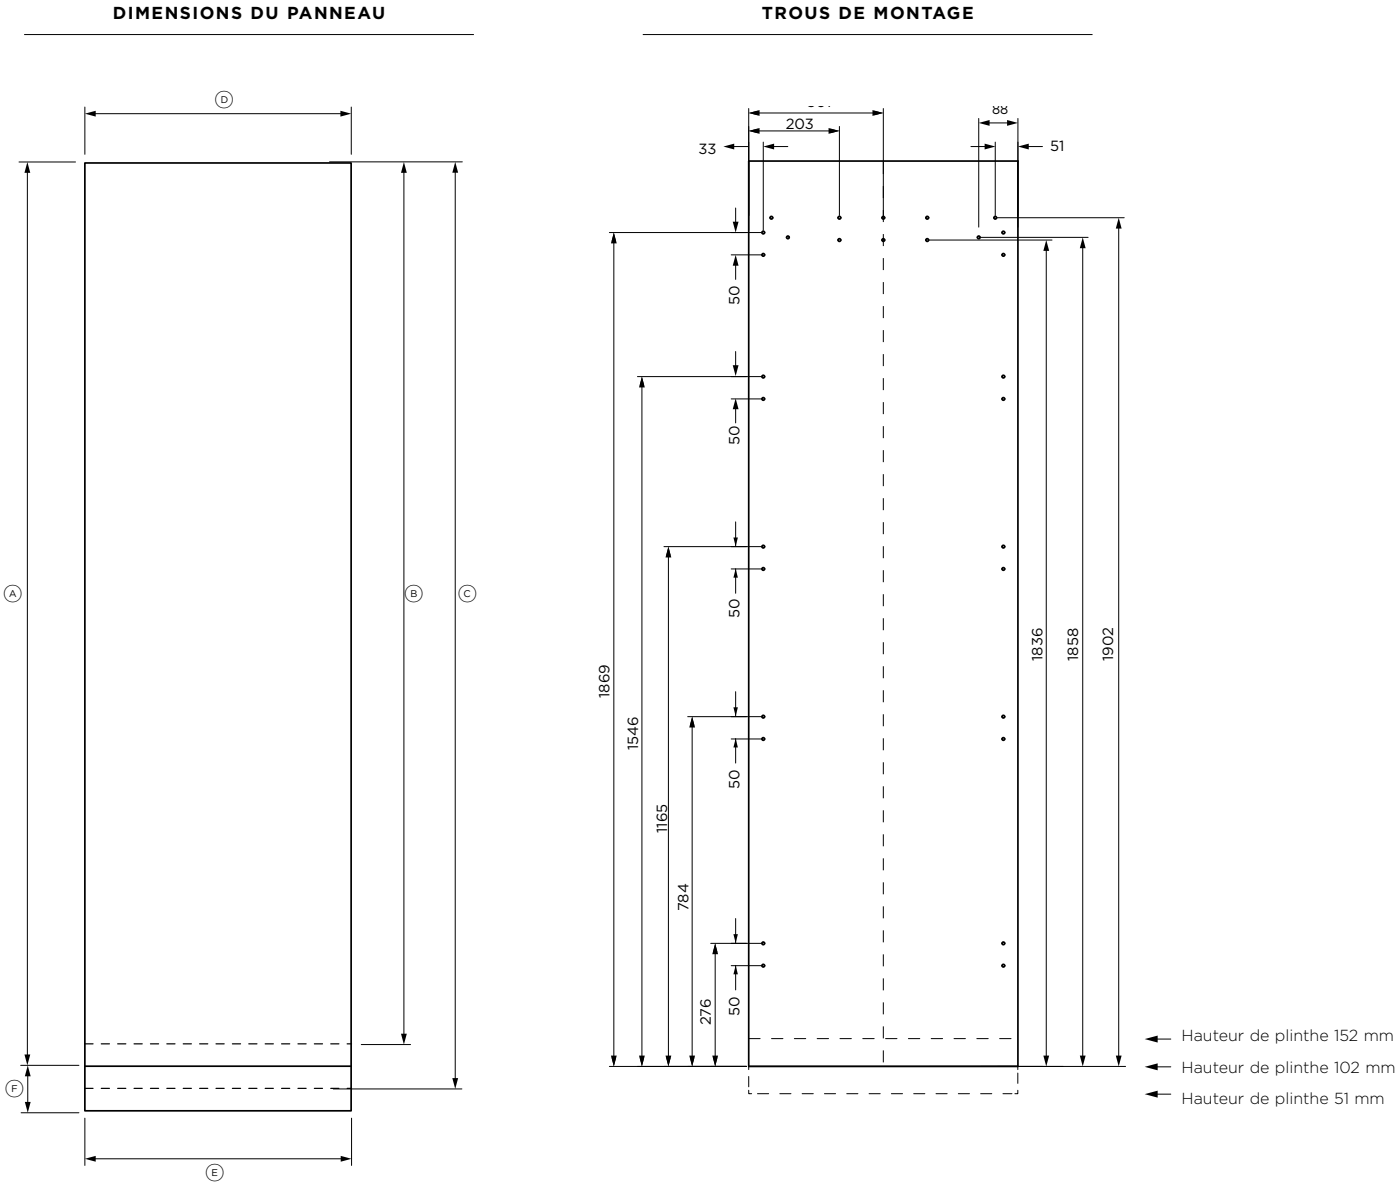

Numéro du modèle : RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121SRK1, RS6121SLK1, RS6121SRHK1, RS6121SLHK1, RS6121FRJK1, RS6121FLJK1

Dimensions du panneau personnalisé		mm
A	Hauteur du panneau de porte (standard 4 po du sol)	2029
B	Hauteur du panneau de porte (standard 6 po du sol)	1978
C	Hauteur du panneau de porte (standard 2 po du sol)	2080
D	Largeur du panneau simple	603
	Largeur des panneaux doubles/multiples	605
E	Largeur de la plinthe	606
F	Hauteur de la plinthe**	50 - 152
	Épaisseur du panneau	min 19 mm

Dimensions des dégagements*		
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte		3

*Panneaux de portes, plinthe et poignées personnalisés à faire fabriquer et installer par un menuisier.

Les dimensions s'appliquent à la préparation et à l'installation des panneaux de portes personnalisés.

La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la hauteur de la plinthe.


Les fichiers Dwg et Dxf de préparation des panneaux peuvent être téléchargés sur www.fisherpaykel.com

L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.

22x avant-trous recommandés pour la fixation du support. (Ne pas pénétrer dans la surface avant).

Ne placez pas d'avant-trous pour la fixation de la poignée dans les zones marquées pour éviter de heurter les supports de fixation du panneau

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

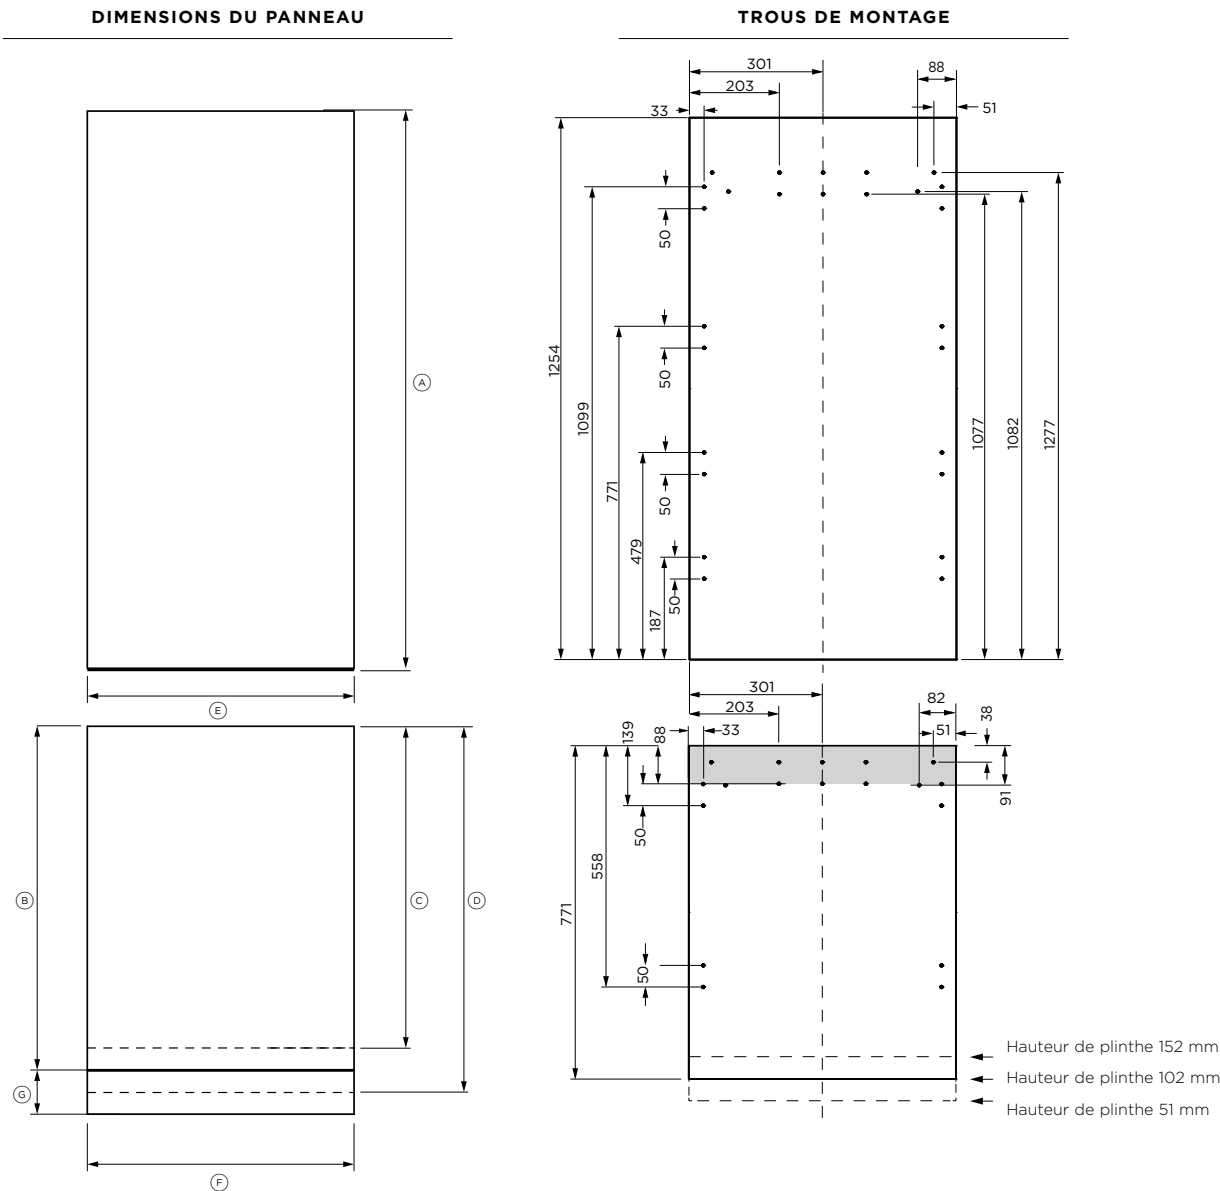

Numéro du modèle : RS6121WRUE1, RS6121WRUK1, RS6121WLUE1, RS6121WLUK1

Dimensions du panneau personnalisé		mm
Ⓐ	Hauteur du panneau de porte du réfrigérateur*	1254
Ⓑ	Hauteur du panneau de tiroir (standard)	771
Ⓒ	Hauteur du panneau de tiroir (6 po du sol)	721
Ⓓ	Hauteur du panneau de tiroir (2 po du sol)	822
Ⓔ	Largeur du panneau simple	603
	Largeur des panneaux doubles/en série	605
Ⓕ	Largeur de la plinthe	606
Ⓖ	Hauteur de la plinthe**	50 - 152
	Épaisseur du panneau	min 19 mm

Dimensions des dégagements*

Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
---	---

*Panneaux de portes, plinthe et poignées personnalisés à faire fabriquer et installer par un menuisier.

**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation. Les dimensions s'appliquent à la préparation et à l'installation des panneaux de porte personnalisés.

Les fichiers Dwg et Dxf de préparation des panneaux peuvent être téléchargés sur www.fisherpaykel.com


L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.

22x avant-trous recommandés pour la fixation du support. (Ne pas pénétrer dans la surface avant).


Ne placez pas d'avant-trous pour la fixation de la poignée dans les zones marquées pour éviter de heurter les supports de fixation du panneau

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

DIMENSIONS DU PANNEAU

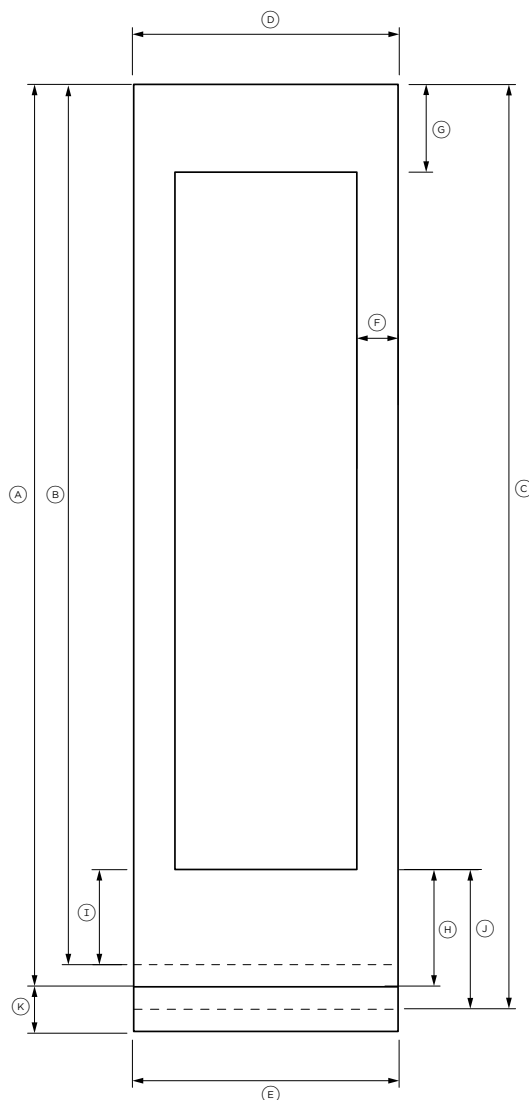

TROUS DE MONTAGE

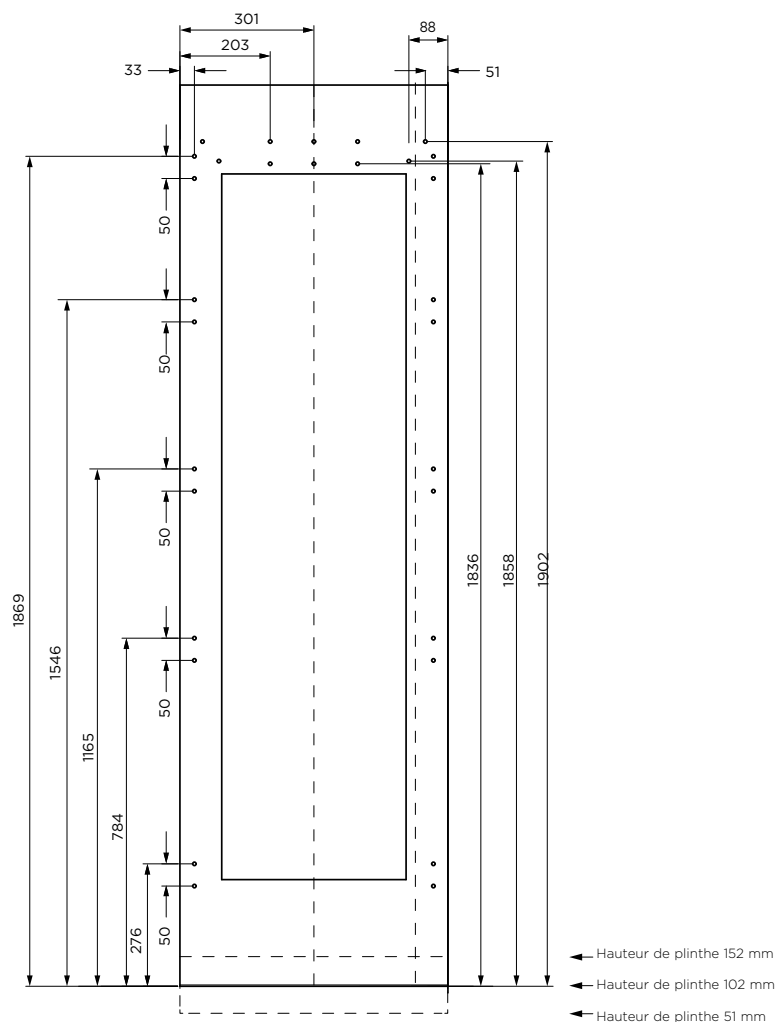

Numéro du modèle : RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Dimensions du panneau personnalisé pour tous les modèles*		mm
Ⓐ	Hauteur du panneau de porte (standard 4 po du sol)	2029
Ⓑ	Hauteur du panneau de porte (6 po du sol)	1978
Ⓒ	Hauteur du panneau de porte (2 po du sol)	2080
Ⓓ	Largeur du panneau simple	603
	Largeur des panneaux doubles/multiples	605
Ⓔ	Largeur de la plinthe	606
Ⓕ	Largeur des cadres latéraux pour installation simple	94
	Largeur des cadres latéraux pour double installation	95
Ⓖ	Hauteur du cadre supérieur	200 - 302
Ⓗ	Hauteur du cadre inférieur	240
Ⓒ	Hauteur du panneau inférieur (6 po du sol)	189
Ⓒ	Hauteur du panneau inférieur (2 po du sol)	291
Ⓕ	Hauteur de la plinthe**	50 - 152
	Épaisseur du panneau	min 19 mm

Dimensions des dégagements*

Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
---	---

*Panneaux de portes, plinthe et poignées personnalisés à faire fabriquer et installer par un menuisier.


**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.

Les fichiers Dwg et Dxf de préparation des panneaux peuvent être téléchargés sur www.fisherpaykel.com

L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.

22x avant-trous recommandés pour la fixation du support. (Ne pas pénétrer dans la surface avant).

Ne placez pas d'avant-trous pour la fixation de la poignée dans les zones marquées pour éviter de heurter les supports de fixation du panneau

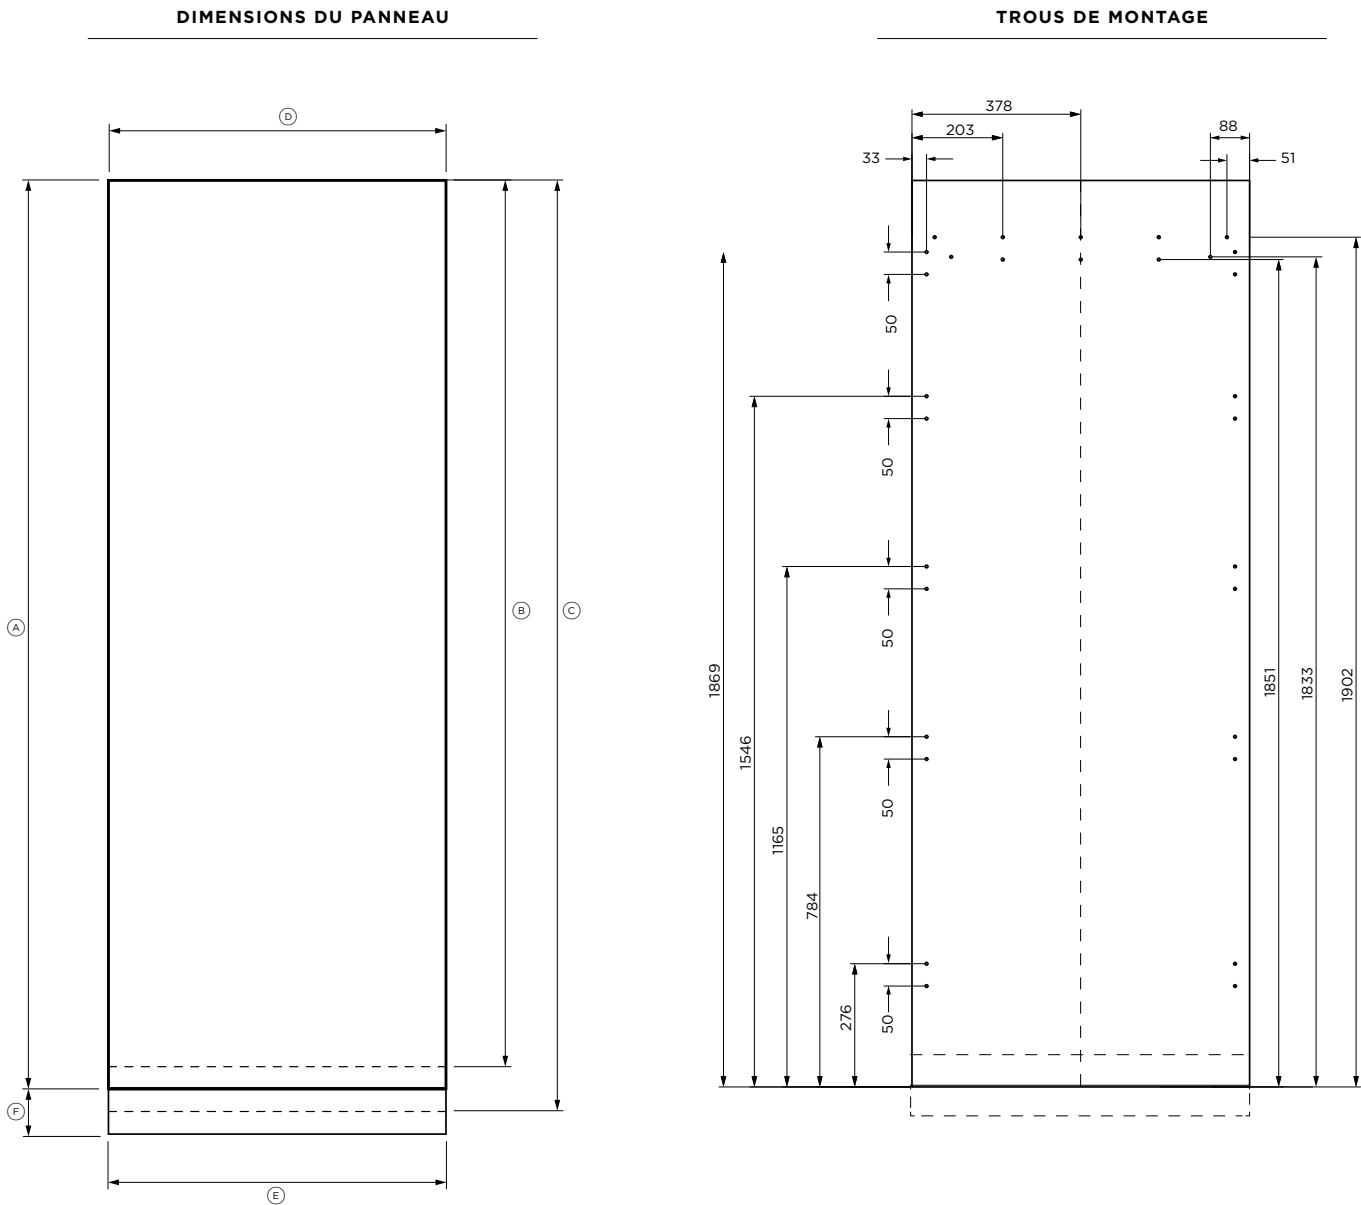

Numéro du modèle : RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1, RS7621SRK1, RS7621SLK1, RS7621SRHK1, RS7621SLHK1, RS7621FRJK1, RS7621FLJK1

Dimensions du panneau personnalisé pour tous les modèles*		mm
A	Hauteur du panneau de porte (standard 4 po du sol)	2029
B	Hauteur du panneau de porte (6 po du sol)	1978
C	Hauteur du panneau de porte (2 po du sol)	2080
D	Largeur du panneau simple	756
	Largeur des panneaux doubles/multiples	758
E	Largeur de la plinthe	759
F	Hauteur de la plinthe**	50 - 152
	Épaisseur du panneau	min 19 mm

Dimensions des dégagements*		
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte		3

*Panneaux de portes, plinthe et poignées personnalisés à faire fabriquer et installer par un menuisier.

**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.

Les fichiers Dwg et Dxf de préparation des panneaux peuvent être téléchargés sur www.fisherpaykel.com

L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.


22x avant-trous recommandés pour la fixation du support. (Ne pas pénétrer dans la surface avant).

Ne placez pas d'avant-trous pour la fixation de la poignée dans les zones marquées pour éviter de heurter les supports de fixation du panneau


- Hauteur de plinthe 152 mm
- Hauteur de plinthe 102 mm
- Hauteur de plinthe 51 mm

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

DIMENSIONS DU PANNEAU

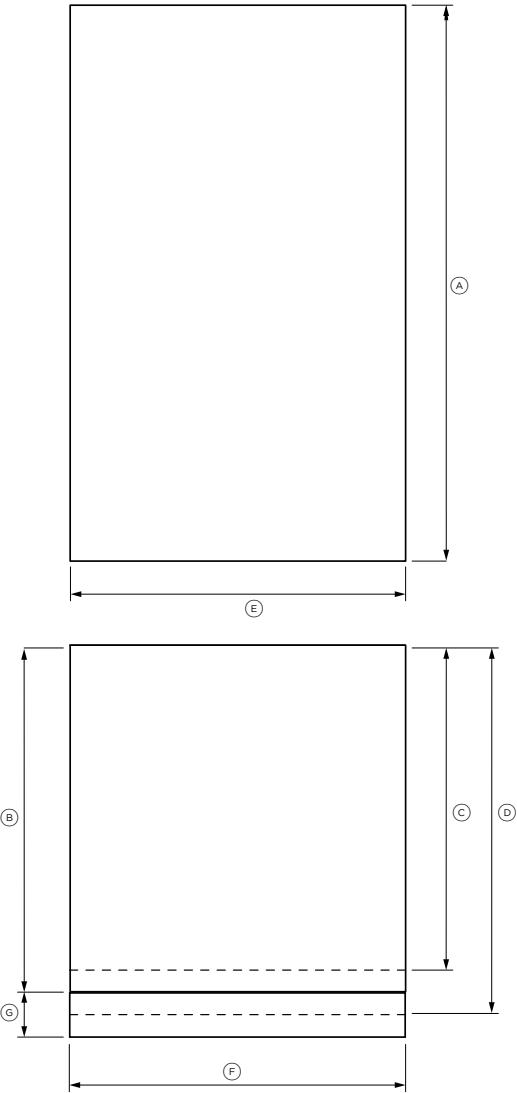

TROUS DE MONTAGE

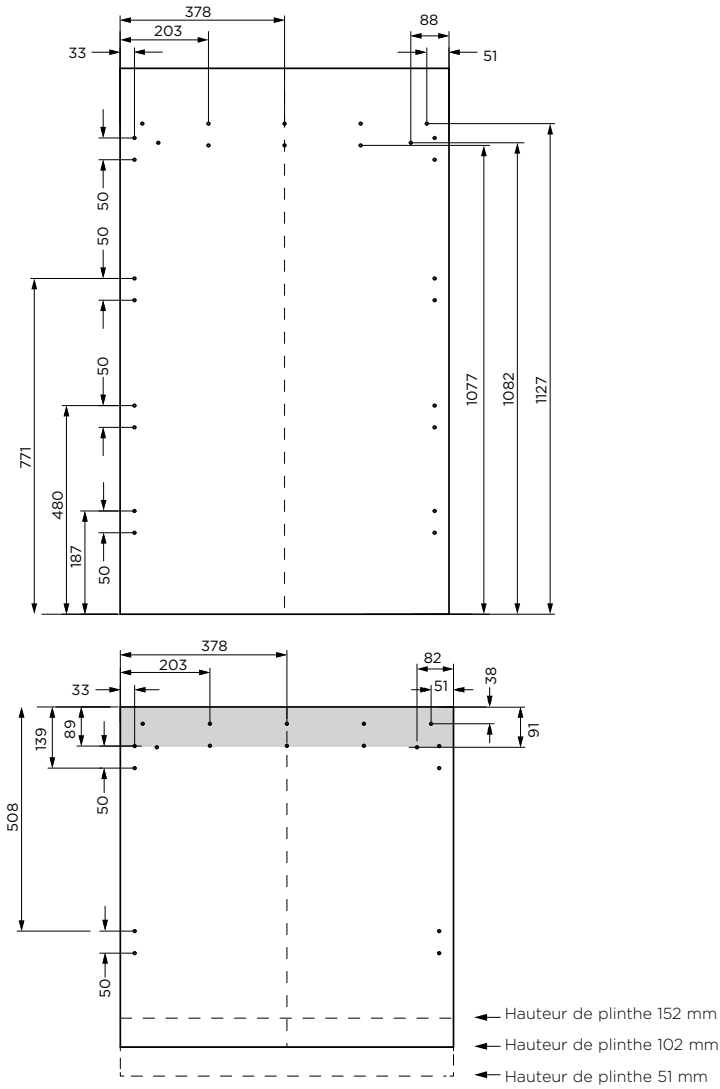

Numéro du modèle : RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Dimensions du panneau personnalisé*		mm
Ⓐ	Hauteur du panneau de porte du réfrigérateur	1254
Ⓑ	Hauteur du panneau de tiroir (standard)	771
Ⓒ	Hauteur du panneau de tiroir (6 po du sol)	721
Ⓒ	Hauteur du panneau de tiroir (2 po du sol)	822
Ⓔ	Largeur du panneau simple	756
	Largeur des panneaux doubles/en série	758
Ⓕ	Largeur de la plinthe	759
Ⓖ	Hauteur de la plinthe**	50 - 152
	Épaisseur du panneau	min 19 mm

Dimensions des dégagements*

Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
---	---

*Panneaux de portes, plinthe et poignées personnalisés à faire fabriquer et installer par un menuisier.

**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.
Les fichiers Dwg et Dxf de préparation des panneaux peuvent être téléchargés sur www.fisherpaykel.com

L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.


Les découpes dans le support mural ne s'appliquent qu'aux poignées Fisher and Paykel.

En cas de positionnement d'une poignée personnalisée dans la zone ombrée ci-dessus, vérifiez que les têtes des vis de la poignée sont noyées dans l'arrière du panneau pour éviter toute interférence avec le support mural.


10x avant-trous recommandés pour la fixation du support.
(Ne pas pénétrer dans la surface avant). Assurez-vous que la poignée est montée à 65 mm du bord du panneau au centre — cela évitera tout conflit avec le support.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

DIMENSIONS DU PANNEAU

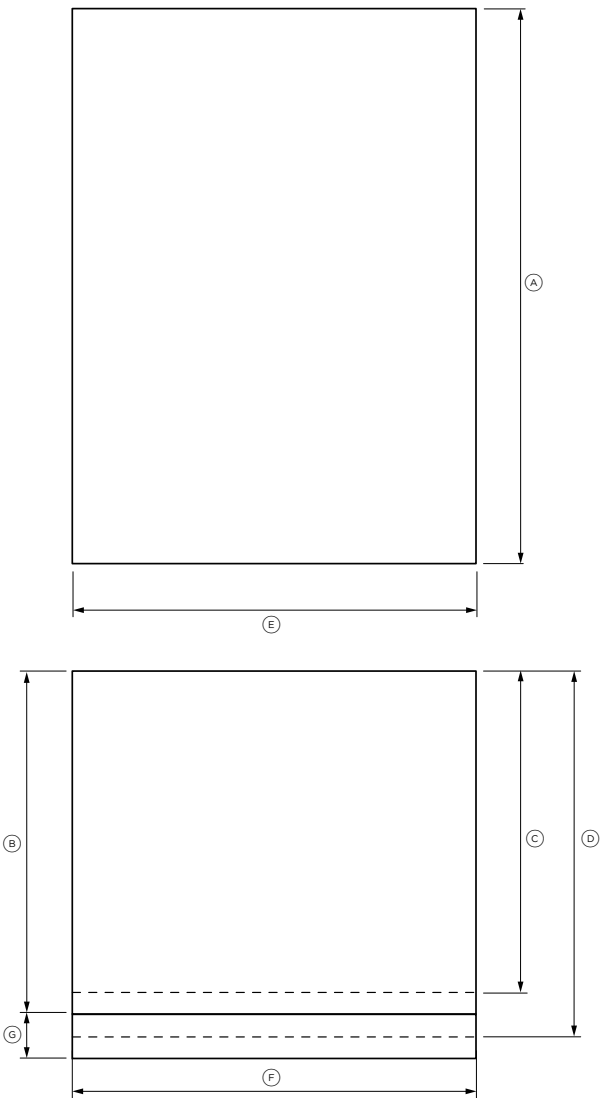

TROUS DE MONTAGE

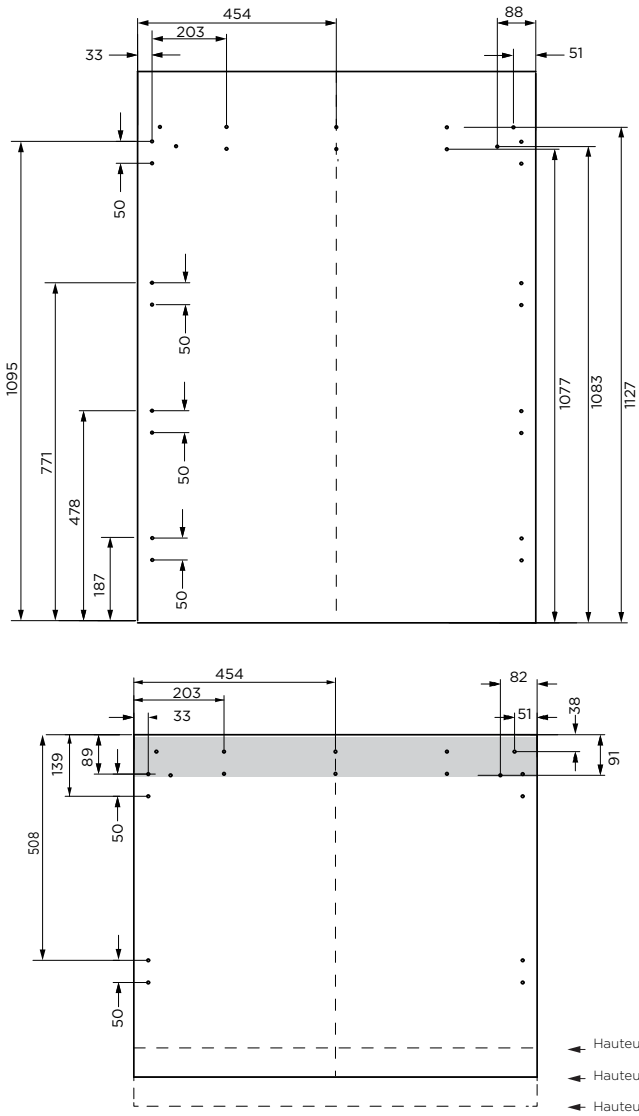

Numéro du modèle : RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Dimensions du panneau personnalisé*

	mm
A Hauteur du panneau de porte du réfrigérateur	1254
B Hauteur du panneau de tiroir (standard)	771
C Hauteur du panneau de tiroir (6 po du sol)	721
C Hauteur du panneau de tiroir (2 po du sol)	822
E Largeur du panneau simple	908
Largeur des panneaux doubles/multiples	910
F Largeur de la plinthe	911
G Hauteur de la plinthe**	50 - 152
Épaisseur du panneau	min 19 mm

Dimensions des dégagements*

Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
---	---

*Panneaux de portes, plinthe et poignées personnalisés à faire fabriquer et installer par un menuisier.

**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.

Les fichiers Dwg et Dxf de préparation des panneaux peuvent être téléchargés sur www.fisherpaykel.com

L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.


10x avant-trous recommandés pour la fixation du support.
(Ne pas pénétrer dans la surface avant). Assurez-vous que la poignée est montée à 65 mm du bord du panneau au centre — cela évitera tout conflit avec le support.

Les découpes dans le support mural ne s'appliquent qu'aux poignées Fisher and Paykel.

En cas de positionnement d'une poignée personnalisée dans la zone ombrée ci-dessus, vérifiez que les têtes des vis de la poignée sont noyées dans l'arrière du panneau pour éviter toute interférence avec le support mural.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.


COMMODITÉS

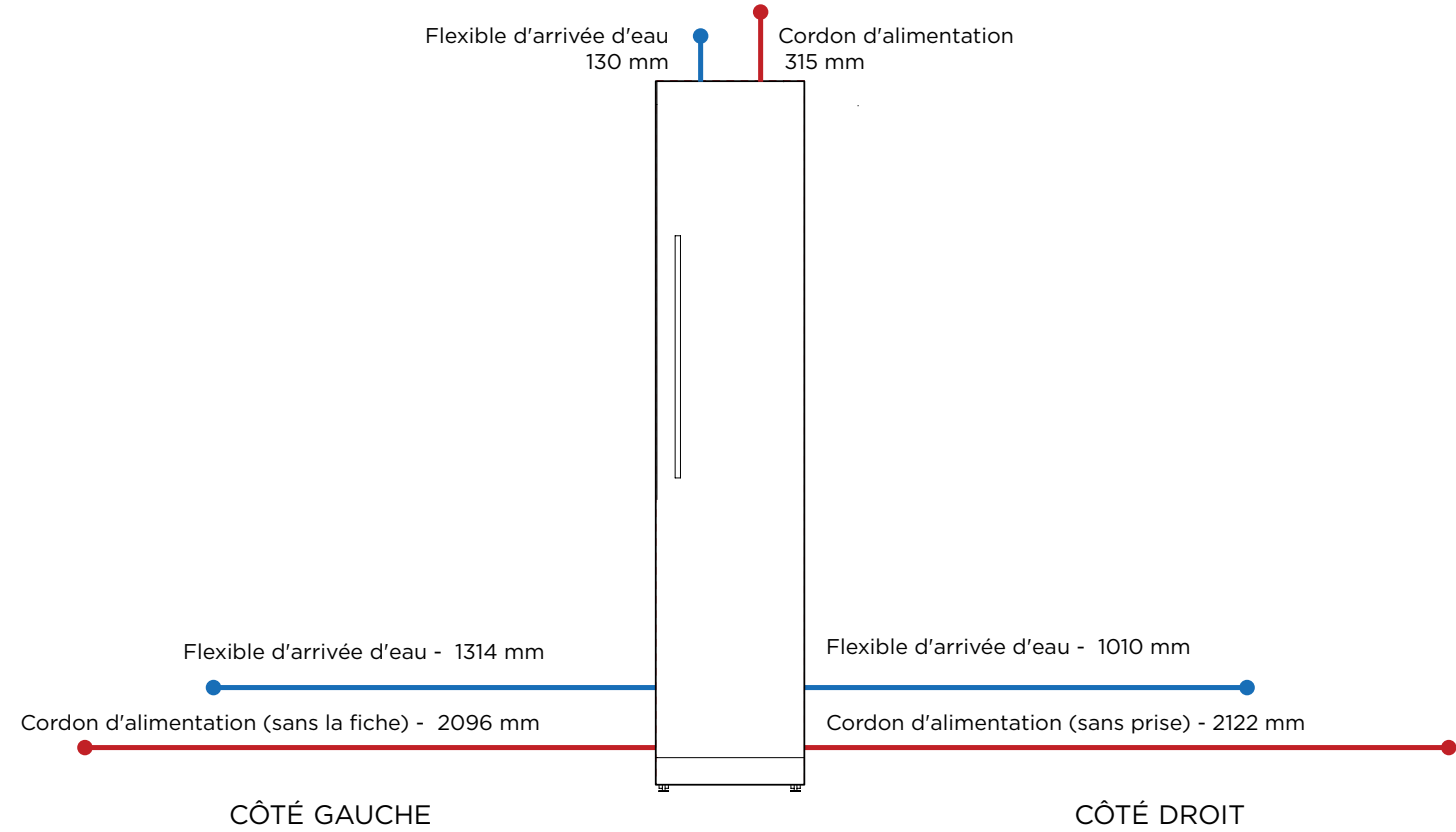

Caractéristiques électriques et de plomberie	
Caractéristiques techniques	
Circuit électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Intensité	Circuit 10 A
Plomberie	
Alimentation	AU/NZ 1/2 po (12,7 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau GB/EU/CN 3/4 po (19 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) à 20°C (68°F)

REMARQUE : Les connexions peuvent se trouver dans un meuble adjacent de chaque côté du réfrigérateur.

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm. Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

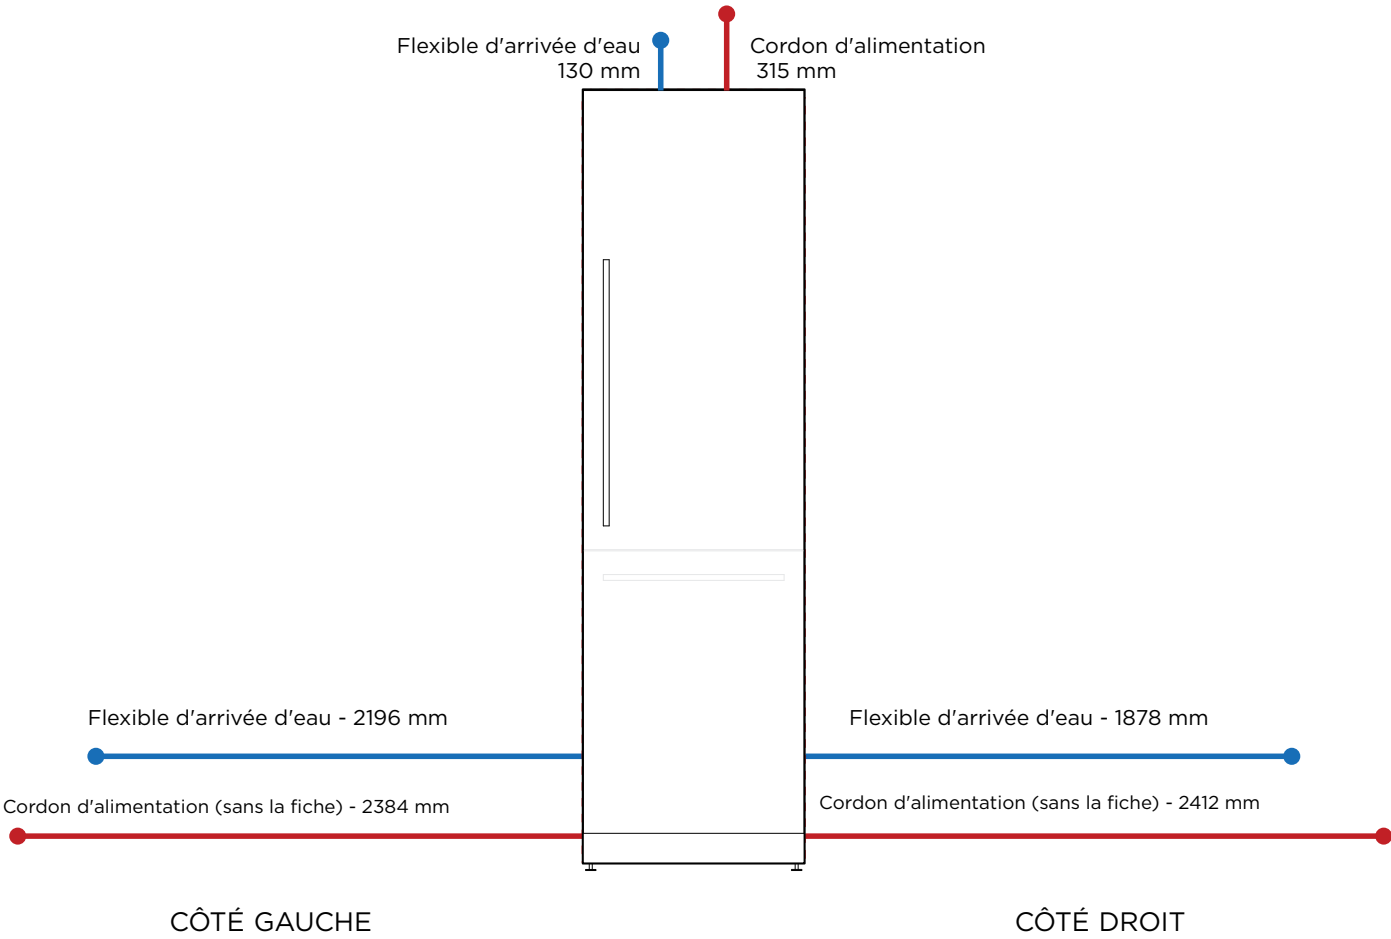


Caractéristiques électriques et de plomberie

Caractéristiques techniques

Circuit électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Intensité	Circuit 10 A
Plomberie	
Alimentation	AU/NZ 1/2 po (12,7 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau GB/EU/CN 3/4 po (19 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) à 20°C (68°F)

REMARQUE : Les connexions peuvent se trouver dans un meuble adjacent de chaque côté du réfrigérateur.

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm. Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

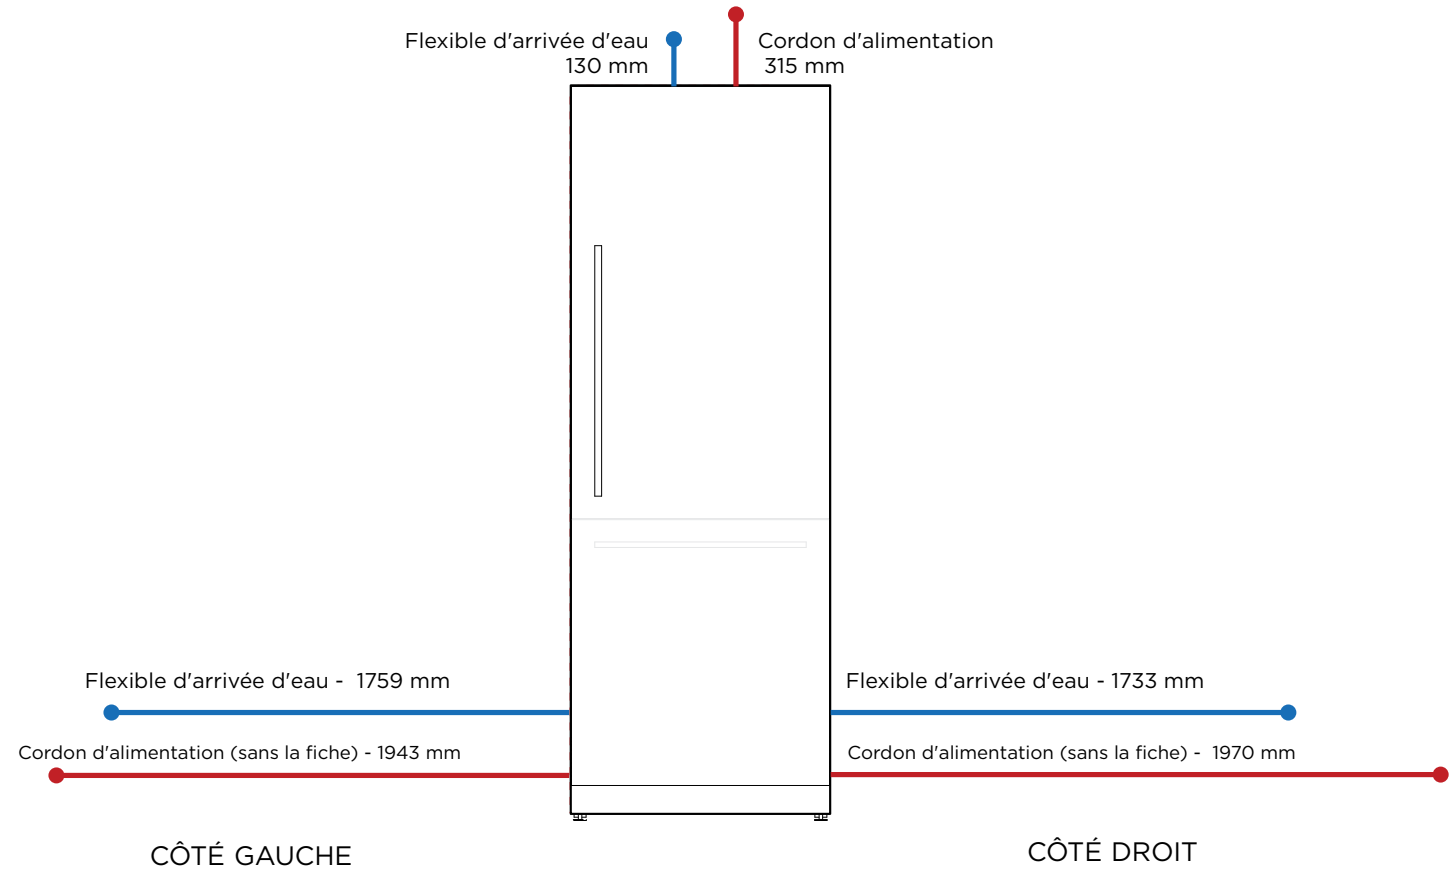


Caractéristiques électriques et de plomberie

Caractéristiques techniques

Circuit électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Intensité	Circuit 10 A
Plomberie	
Alimentation	AU/NZ 1/2 po (12,7 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau GB/EU/CN 3/4 po (19 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

REMARQUE : Les connexions peuvent se trouver dans un meuble adjacent de chaque côté du réfrigérateur.

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm. Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

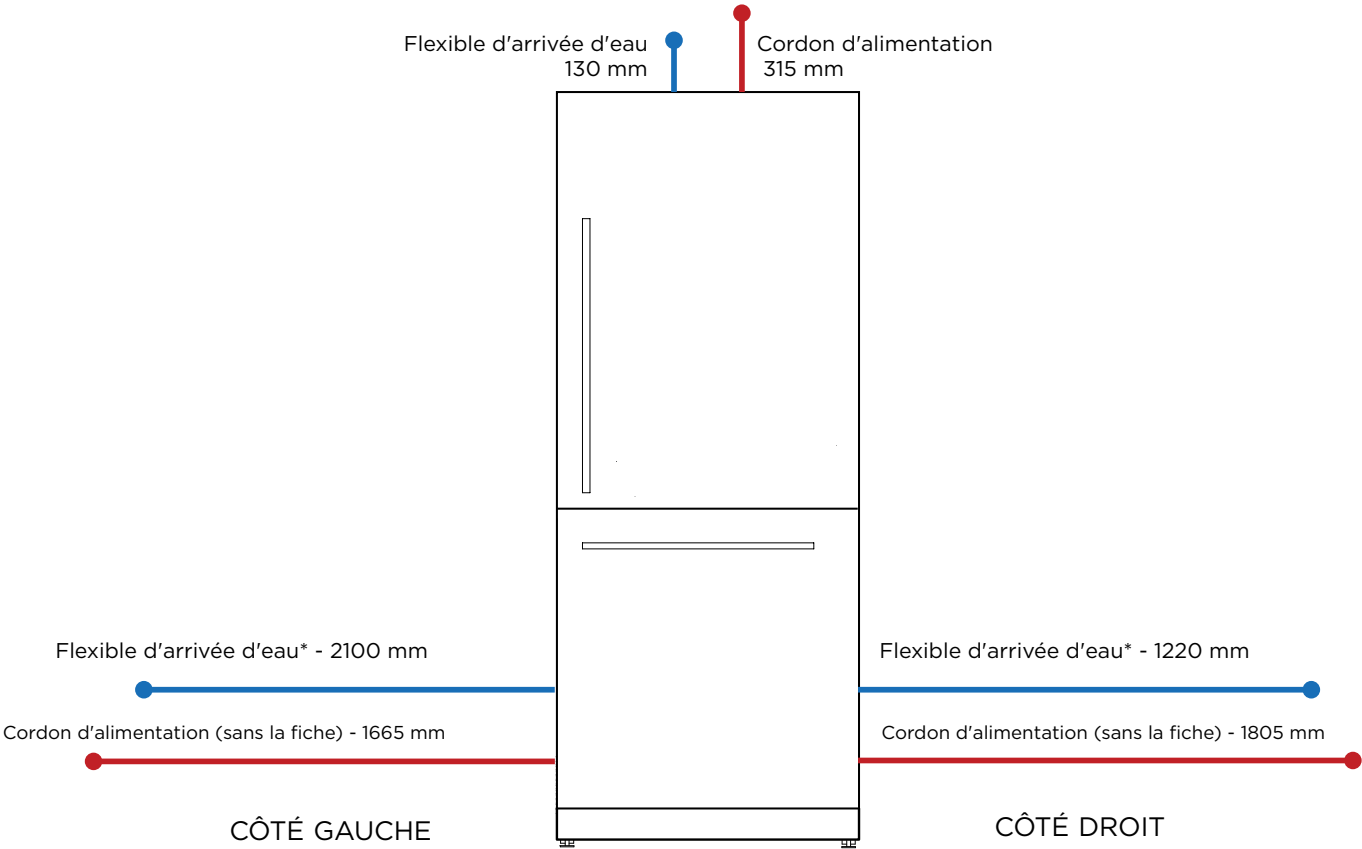

Caractéristiques électriques et de plomberie	
Caractéristiques techniques	
Circuit électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Intensité	Circuit 10 A
Plomberie	
Alimentation	AU/NZ 1/2 po (12,7 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau GB/EU/CN 3/4 po (19 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) à 20°C (68°F)

REMARQUE : Les connexions peuvent se trouver dans un meuble adjacent de chaque côté du réfrigérateur.

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site web fisherpaykel.com.