

2,1 M KORKEAT INTEGROITAVAT KYLMÄLAITTEET

SUUNNITTELUOPAS

RS4621F | RS6121F | RS6121S | RS6121V | RS6121W | RS7621F | RS7621S | RS7621W | RS9121W

FISHER & PAYKEL


Tämä kattava suunnitteluopas tarjoaa sinulle puitteet ja työkalut, joilla voit saavuttaa haluamasi suunnittelutuloksen Fisher & Paykel -laitteiden parissa. Tämä opas sisältää monipuolisia tuotetietoja, joiden avulla voit toteuttaa ideasi ja luoda visiosi mukaisia tiloja.

SISÄLTÖ


KONSEPTISUUNNITTELU	SIVU	HUOLELLINEN JA YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU	SIVU	HUOLELLINEN JA YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU	SIVU
Suunnitteluvalinnat		Tietolehdet		Syvennyksen valmistelu	
2,1 m korkeiden kylmälaitteiden yleiskatsaus	4	46 cm:n pakastin	16	Syvennyksen mitat	29
Ostopäätös	5	61 cm:n yksiovinen	17	Kahden ja kolmen syvennyksen mitat	30
Minimal-kokoonpano	6	61 cm:n jääkaappipakastin	18	Usean mallin syvennyksen mitat	31
Integroitava kehyksellinen	7	61 cm:n viinikaappi	19	Eri mallien syvennyksen mitat	32
		76 cm:n yksiovinen	20		
Teknisten tietojen opas		76 cm:n jääkaappipakastin	21	Mukautetun ovipaneelin valmistelu	
Teknisten tietojen opas – K-mallit	9	91 cm:n jääkaappipakastin	22	Sokkeli ja paneelit - matalat ja korkeat vaihtoehdot	34
Teknisten tietojen opas – E-mallit	10			46 cm:n yksiovinen pakastin	35
		Suunnittelua koskevat näkökohdat		61 cm:n yksioviset jääkaapit ja pakastimet	36
Lisävarusteet		Saranat	24	61 cm:n jääkaappipakastin	37
Kahvat	12	Esimerkkejä paneelivaihtoehdoista	25	61 cm:n yksiovinen viinikaappi	38
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut paneelit		Oven avautumisväli	26	76 cm:n yksioviset jääkaapit ja pakastimet	39
ja sokkelit	14	Oven avaaminen ja välit	27	76 cm:n jääkaappipakastimet	40
				91 cm:n jääkaappipakastin	41
				Sähkö ja vesi	
				46 cm:n pakastin	43
				61 cm:n mallit	44
				76 cm:n mallit	45
				91 cm:n jääkaappipakastin	46

SUUNNITTELUVALINNAT


KYLMÄLAITTEET

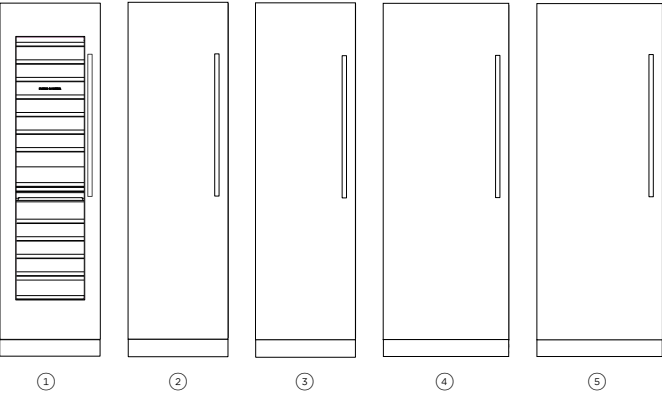

JÄÄKAAPPIPAKASTIN

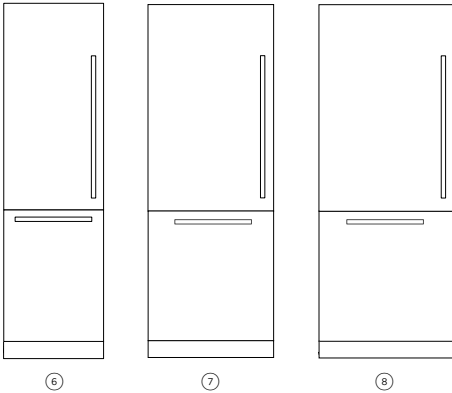

PAKASTIN

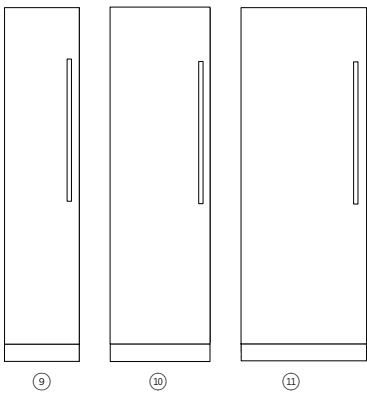

Tuote	Malli
① 61 cm:n viinikaappi 91 pullon kapasiteetti, valinnainen näyttöominaisuus. Kaksi erillistä lämpötila-aluetta, neljä viinitilaa.	RS6121VL2K1, RS6121VR2K1
② 61 cm:n integroitava jääkaappi Mukautetun paneelin valmius, tilavuus 351 l	RS6121SRK1
③ 61 cm:n integroitava jääkaappi, jossa vesiannostelija Mukautetun paneelin valmius, 351 l, sisäinen vesiannostelija.	RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121SRHK1
④ 76 cm:n integroitava jääkaappi Mukautetun paneelin valmius, tilavuus 463 l	RS7621SRK1
⑤ 76 cm:n integroitava jääkaappi, jossa vesiannostelija Mukautetun paneelin valmius, 463 l, sisäinen vesiannostelija.	RS7621SRHE1, RS7621SLHE1 RS7621SRHK1




Tuote	Malli
⑥ 61 cm:n integroitava jääkaappipakastin Mukautetun paneelin valmius, 477 l, sisäinen jääpalakone ja vesiannostelija.	RS6121WRUE1, RS6121WLUE1 RS6121WRUK1, RS6121WLUK1
⑦ 76 cm:n integroitava jääkaappipakastin Mukautetun paneelin valmius, 477 l, sisäinen jääpalakone ja vesiannostelija.	RS7621WRUE1, RS7621WLUE1 RS7621WRUK1, RS7621WLUK1
⑧ 91 cm:n integroitava jääkaappipakastin Mukautetun paneelin valmius, 477 l, sisäinen jääpalakone ja vesiannostelija.	RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Tuote	Malli
⑨ 46 cm:n pakastin, jossa jääpalakone Mukautetun paneelin valmius, 242 l, sisäinen jääpalakone.	RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 RS4621FRJK1
⑩ 61 cm:n integroitava pakastin, jossa jääpalakone Mukautetun paneelin valmius, 368 l, sisäinen jääpalakone ja vesiannostelija.	RS6121FRJE1, RS6121FLJE1 RS6121FRJK1
⑪ 76 cm:n integroitava pakastin, jossa jääpalakone Mukautetun paneelin valmius, 477 l, sisäinen jääpalakone.	RS7621FRJE1, RS7621FLJE1 RS7621FRJK1

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

INTEGROIDUT PANEELIVAIHTOEHDOT

RUOSTUMATTOMAT TERÄSPANEELIVAIHTOEHDOT



PANEELIN KORKEUS




Paneelin korkeudet voivat vaihdella välillä 1 970–2 080mm.
VIIMEISTELY: keittiön kaappeihin sopiva tai kontrasti.

MUKAUTETUT KAHVAT

Valitse Fisher & Paykel -kahvat tai mukauta kahvat keittiön tyyliin sopiviksi.
AVAUSAPU-LISÄVARUSTE: Push/pull-to-open-ominaisuus, tarkasta saatavuus osoitteessa fisherpaykel.com.

SOKKELIN KORKEUS

Sokkelin korkeus 52-152 mm.
VIIMEISTELY: keittiön kaappeihin sopiva tai kontrasti



PANEELI

2 029 mm korkea, vasen tai oikea saranointi.
VIIMEISTELY: Ruostumaton teräs.

MUKAUTETTU KAHVA

Valitse Fisher & Paykel -kahvat.
KAHVAT: Valitse kaappeihin sopivat kahvat.


SOKKELIN KORKEUS

100 mm korkea, saatavana pituudet 457-1 828 mm.
VIIMEISTELY: Ruostumaton teräs.

KAIKKI MALLIT

SARANOINTI


Vasen tai oikea*




*Jotkin mallit vaativat saranan muunnossarjan

OVEN AVAUTUMINEN

90° tai 115°




Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

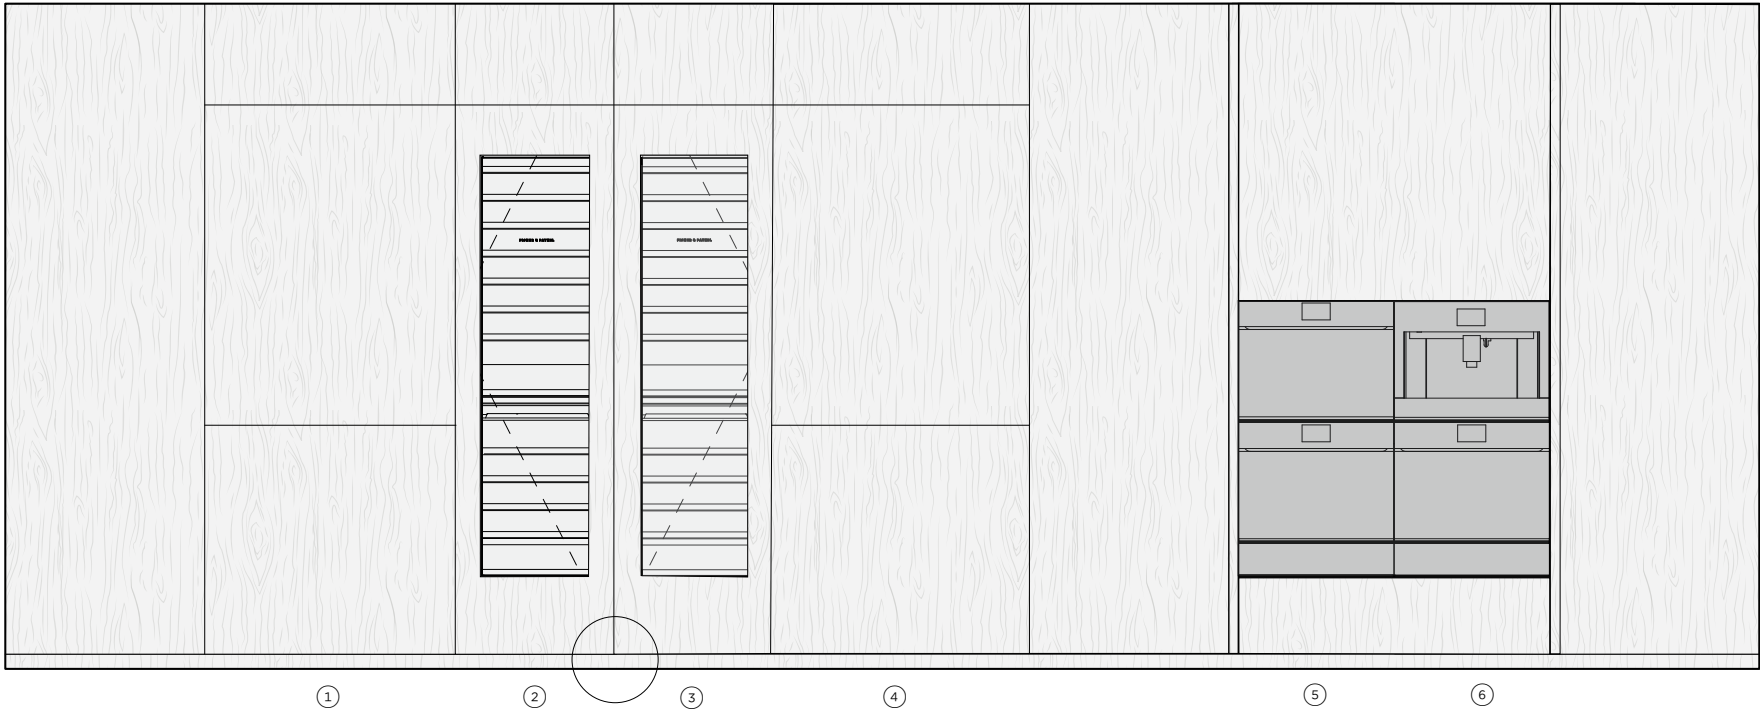

INTEGROITAVA MINIMAL

- ① 91 cm:n jääkaappipakastin, jossa jääpalakone ja vesiannostelija
- ② 61 cm:n viinikaappi
- ③ 61 cm:n viinikaappi
- ④ 91 cm:n jääkaappipakastin
- ⑤ 61 cm:n kahvaton yhdistelmämikroaaltouuni (OM60NMTNB), kahvaton uuni (OB60SMPTNB1) ja lämpölaatikko (WB60SMB1-SET)
- ⑥ 61 cm:n integroitava kahvinkeitin (EB60MSB1), 61 cm:n kahvaton uuni (OB60SMPTNB1) ja vakumointilaatikko (VB60SMB1-SET)

Tässä kokoonpanossa:
Kattokorkeus: 2 400 mm Tuotteen syvennyshkorkeus: 2,1 m Sokkeli: 51 mm Paneelin korkeus: 2 080 mm, Paneeliväli ja avautumisväli: 3mm



Yhteen syvennykseen voidaan asentaa enintään kolme laitetta.
Jos tarvitaan kaksi syvennystä, voidaan käyttää leveämpien paneelin välikettä.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitellyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.



INTEGROITAVA KEHYKSELLINEN

- ① 61 cm:n viinikaappi
- ② 61 cm:n pakastin, jossa jääpalakone
- ③ 61 cm:n jääkaappi, jossa vesiannostelija
- ④ 61 cm:n viinikaappi
- ⑤ Vapaasti seisova RIV-486 Professional Induction -sarja
- ⑥ Pyöreät Professional-alumiinikahvat


Tässä kokoonpanossa:

Tuotteen syvennyskorkeus: 2,1 m Sokkeli: 102 mm Paneelin korkeus: 2 029 mm, Paneeliväli ja avautumisväli: 3 tuumaa

TEKNISTEN TIETOJEN OPAS



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 – mukautetulla ovipaneelilla

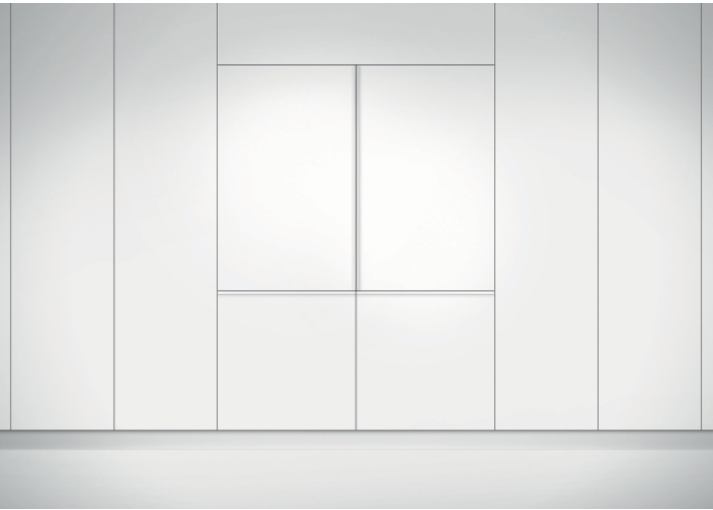

RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 – mukautetulla ovipaneelilla

YLEISKATSAUS

Nämä korkeat integroitavat kylmlaitteet tarjoavat saumattoman muotoilun, joustavan asennuksen ja mahdollisuuden mukauttaa ne olemassa oleviin kaapistoihin sopiviksi. Ominaisuuksiin kuuluu kaksi muuttuvaa lämpötilavyöhykettä, kirkas LED-valaistus ja ActiveSmart™ -tekniikka optimaalisen tuoreuden varmistamiseksi. Sisäisten jääpalakoneiden, liitântäsarjojen ja ensiluokkaisten viimeistelyjen ansiosta nämä mallit tarjoavat kestäväää kestävyyttä ja tyylikästä muotoilua.

OMINAISUUDET

- ① Mukauta keittiökaapistoon sopivaksi tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ovipaneelilla
- ② Saumaton sopivuus, vain 1/8 tuuman välit, ei näkyviä saranoita tai säleikköjä
- ③ Laitteita voidaan yhdistellä sekä asentaa yhteen ja erikseen
- ④ Kaksi säädettävää lämpötila-aluetta, joissa on vaihtoehdot Jääkaappi-, Viileäkaappi-, Jäähdytys-, Pakastus-, Pehmeä pakastus- ja Syväpakastus -tiloille
- ⑤ Joustava asennus, saranointi vasemmalla tai oikealla
- ⑥ Intuitiivinen, helppokäyttöinen kosketusnäyttö ja Wi-Fi-yhteensopivuus
- ⑦ ActiveSmart™ -tekniikka ylläpitää ihanteellisen lämpötilan ja pitää ruoan tuoreena
- ⑧ Kirkkaat LED-valot valaisevat katon, hyllyt, laatikot ja lokeron
- ⑨ Liitossarja yksiköiden yhdistämiseen; etuosan säädettävät tasausjalat helpottavat asennusta
- ⑩ Ensiluokkainen viimeistely ja vankat materiaalit takaavat pitkäaikaisen kestävyuden ja tyylikkään ilmeen.

TUOTTEIDEN YLEISKATSAUS

KYLMÄLAITTEET

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Integroitava korkea viinikaappi, 61 cm

RS6121SRK1

Integroitava korkea jääkaappi, 61 cm

RS6121SRHK1

Integroitava korkea jääkaappi, 61 cm, vesi

RS7621SRK1

Integroitava korkea jääkaappi, 76 cm

RS7621SRHK1

Integroitava korkea jääkaappi, 76 cm, vesi

PAKASTIN

RS4621FRJK1

Integroitava korkea pakastin, 46 cm, jää

RS6121FRJK1

Integroitava korkea pakastin, 61 cm, jää

RS7621FRJK1

Integroitava korkea pakastin, 76 cm, jää ja vesi

JÄÄKAAPPIPAKASTIN

RS6121WRUK1, RS6121WLUK1

Integroitava jääkaappipakastin, 61 cm, jää ja vesi

RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Integroitava jääkaappipakastin, 76 cm, jää ja vesi

Kaikissa malleissa voidaan valita saranoiden vastakkainen kätsisyys käyttämällä saranasarjoja

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetystä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 – mukautetulla ovipaneelilla



RS9121WRUVE1 – mukautetulla ovipaneelilla

YLEISKATSAUS

Koe korkeiden kylmälaitteidemme huippuluokan ominaisuuudet. Näissä malleissa on tyylikäs sisustus sekä jää- ja vesivaihtoehdot, ja ne edustavat ensiluokkaista toiminnallisuutta ja tyyliä. Ne on suunniteltu energiatehokkaiksi, ja ne voidaan integroida saumattomasti yksin tai pareittain. Saatavana erikokoisina, ne takaavat täydellisen istuvuuden mihin tahansa keittiöön.

OMINAISUUDET

- ① Ensiluokkaiset sisätilat antavat hienostuneen ilmeen ja tuntuman – tämä on integroitavien korkeiden kylmälaitteidemme huippumalli
- ② Suunniteltu optimaalista energiatehokkuutta ja maksimaalista hyötysuhdetta ajatellen
- ③ Laitteita voidaan yhdistellä sekä asentaa yhteen ja erikseen
- ④ Saumaton sopivuus, vain ¼ tuuman välit, ei näkyviä saranoita tai säleikköjä
- ⑤ Mukauta keittiökaapistoon sopivaksi tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ovipaneelilla
- ⑥ Kaksi säädettävää lämpötila-aluetta, joissa on vaihtoehdot Jääkaappi-, Viileäkaappi-, Jäähdytys-, Pakastus-, Pehmeä pakastus- ja Syväpakastus -tiloille
- ⑦ Intuiitiivinen, helppokäyttöinen kosketusnäyttö ja Wi-Fi-yhteydenopeus
- ⑧ Joustava asennus, saranointi vasemmalla tai oikealla
- ⑨ Liitossarja yksiköiden yhdistämiseen; etuosan säädettävät tasausjalat helpottavat asennusta
- ⑩ ActiveSmart™ -tekniikka ylläpitää ihanteellisen lämpötilan ja pitää ruoan tuoreena

TUOTTEIDEN YLEISKATSAUS

KYLMÄLAITTEET

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1

Integroitava korkea jääkaappi, 61 cm, vesi

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1

Integroitava korkea jääkaappi, 76 cm, vesi

PAKASTIN

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1

Integroitava korkea pakastin, 46 cm, jää

RS6121FRJE1, RS6121FLJE1

Integroitava korkea pakastin, 61 cm, jää

RS7621FRJE1, RS7621FLJE1

Integroitava korkea pakastin, 76 cm, jää

JÄÄKAAPPIPAKASTIN

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1

Integroitava jääkaappipakastin, 61 cm, jää ja vesi

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1



Integroitava jääkaappipakastin, 76 cm, jää ja vesi

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Integroitava jääkaappipakastin, 91 cm, jää ja vesi

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetystä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitellyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

LISÄVARUSTEET

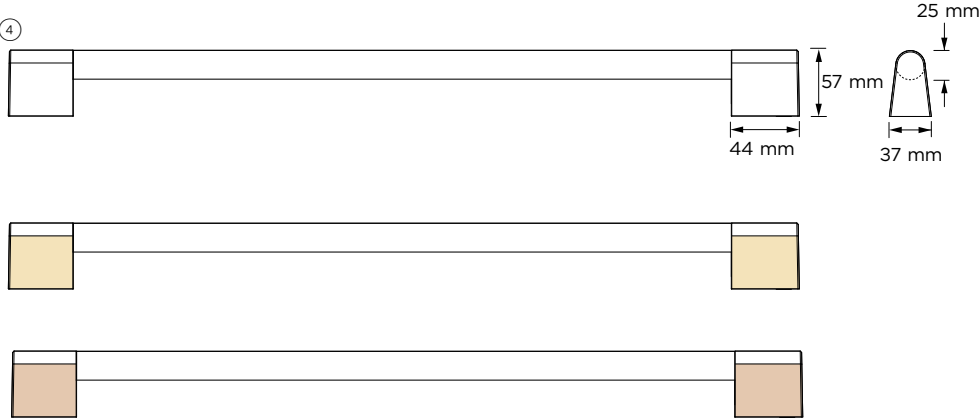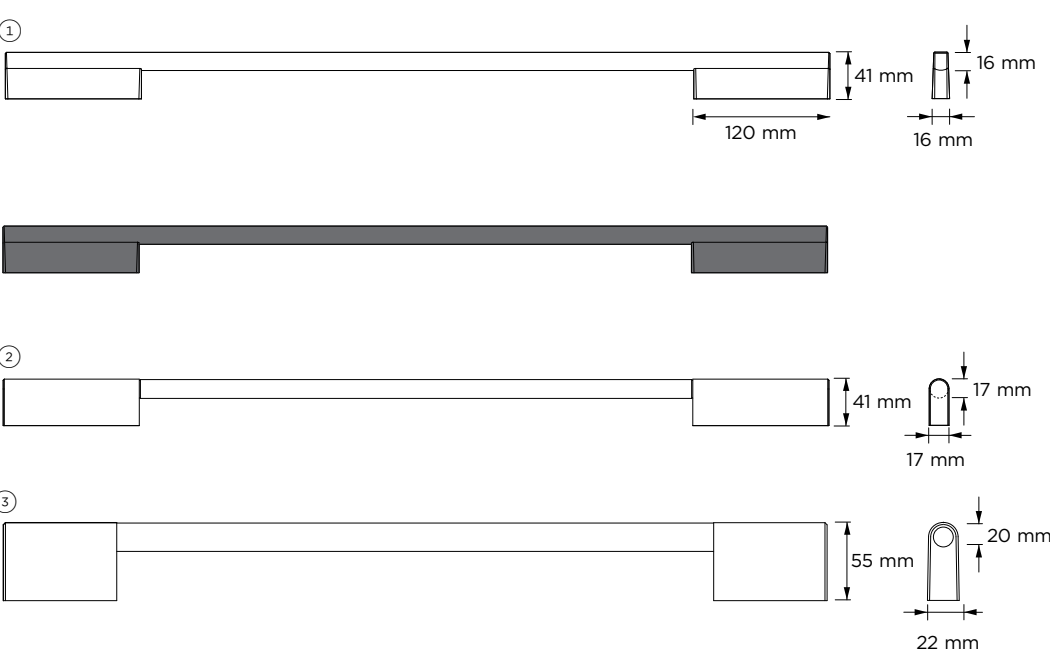

KAHVAT




YKSIOVISET MALLIT	VIIMEISTELY	MALLIT
① Contemporary Square Fine	Alumiini	AHD5RDSF
	Musta	AHD5RDSFB
② Pyöreä Contemporary	Alumiini	AHSRD84
③ Classic-kahva	Alumiini	AHCLRDSF
	Alumiini	AHC-RD84
	Messinki	AHP3RDSFBA
④ Pyöreä Professional	Tumma kupari	AHP3RDSFDC

61 CM:N JÄÄKAAPPIPAKASTINMALLIT
AHD5RD6121W
AHD5RD6121WB
AHSRD6121W
AHCLRD6121W
AHCRD6121W
AHP3RD6121WBA
AHP3RD6121WDC

76 CM:N JÄÄKAAPPIPAKASTINMALLIT
AHD5RD7621W
AHD5RD7621WB
AHSRD7621W
AHCLRD7621W
AHCRD7621W
AHP3RD7621WBA
AHP3RD7621WDC

91 CM:N JÄÄKAAPPIPAKASTINMALLIT
AHD5RD9121W
AHD5RD9121WB
AHSRD9121W
AHCLRD9121W
AHCRD9121W
AHP3RD9121WBA
AHP3RD9121WDC

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

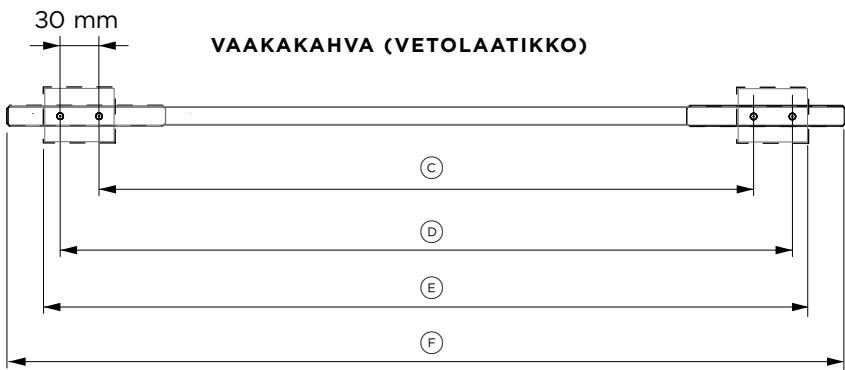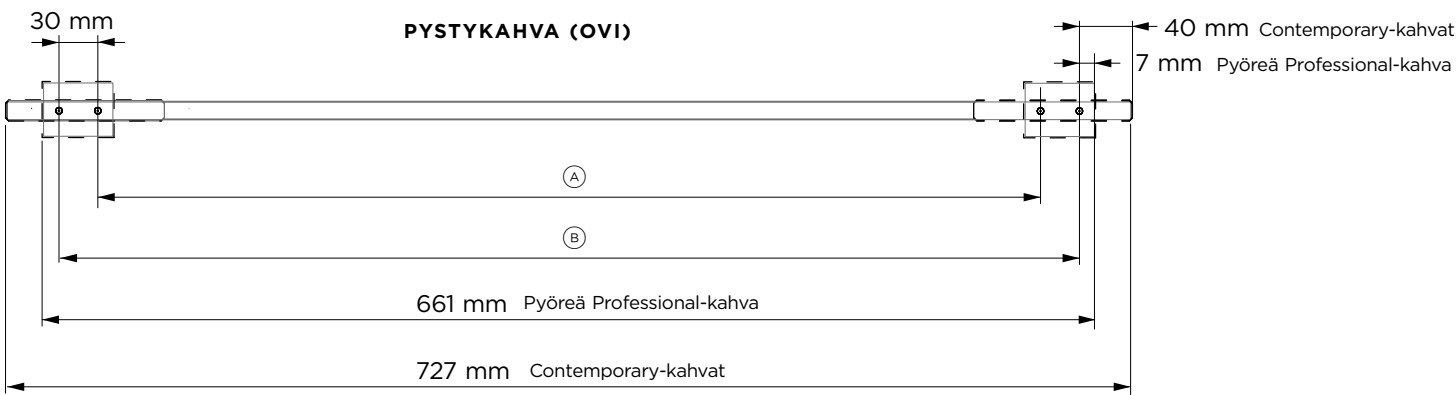

KUUSIOKANTARUUVIT

M5 x 25 mm kupukantakuusioruuvi
 (4 per kahva) sopii tavalliselle 19 mm: paneelille.
 Paksummat paneelit saattavat vaatia upotusta tai
 pidempiä ruuveja.

YKSIOVISET MALLIT

Pystykahva	mm
A Ulkoruuvien välinen etäisyys	712
B Ruuvien välinen etäisyys	773

61 CM:N JÄÄKAAPPIPAKASTINMALLIT

Pystykahva	mm
A Sisäruuvien välinen etäisyys	587
B Ulkoruuvien välinen etäisyys	647
Vaakakahva	
C Sisäruuvien välinen etäisyys	353
D Ulkoruuvien välinen etäisyys	414
E Kokonaispituus - Pyöreä Professional	367
F Kokonaispituus - Contemporary	494


76 CM:N JÄÄKAAPPIPAKASTINMALLIT

Pystykahva	mm
A Sisäruuvien välinen etäisyys	587
B Ulkoruuvien välinen etäisyys	647
Vaakakahva	
C Sisäruuvien välinen etäisyys	506
D Ulkoruuvien välinen etäisyys	566
E Kokonaispituus - Pyöreä Professional	580
F Kokonaispituus - Contemporary	646

91 CM:N JÄÄKAAPPIPAKASTINMALLIT

Pystykahva	mm
A Sisäruuvien välinen etäisyys	587
B Ulkoruuvien välinen etäisyys	647
Vaakakahva	
C Sisäruuvien välinen etäisyys	658
D Ulkoruuvien välinen etäisyys	718
E Kokonaispituus - Pyöreä Professional	748
F Kokonaispituus - Contemporary	798

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

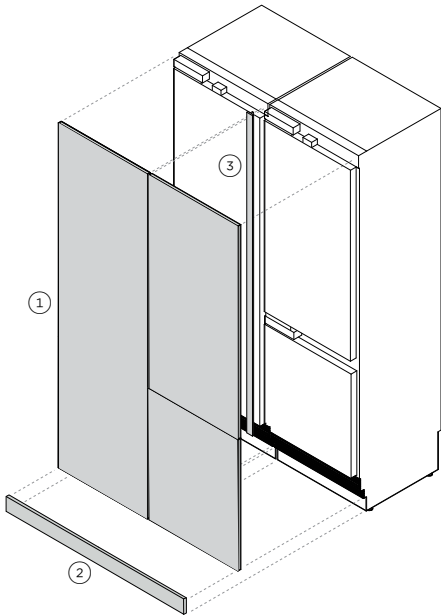

① RUOSTUMATTOMAT TERÄSPANEELIT

YKSIOVINEN	MALLI VASEN	MALLI OIKEA
46 cm:n mallit	RD4621L10D	RD4621R10D
61 cm:n mallit	RD6121L10D	RD6121R10D
76 cm:n mallit	RD7621L10D	RD7621R10D

② RUOSTUMATTOMAT TERÄSSOKKELIT

YKSIOSAINEN SOKKELI	MALLI
46 cm:n mallit	AKRS04610
61 cm:n mallit	AKRS06110
76 cm:n mallit	AKRS7610
91 cm:n mallit	AKRS3604

61 CM:N JÄÄKAAPPIPAKASTIN	MALLI
Vasemmanpuoleinen saranointi	RD6121WLD
Oikeanpuoleinen saranointi	RD6121WRD
61 CM:N VIINIKAAPPI	MALLI
Vasemmanpuoleinen saranointi	RD6121VL4
Oikeanpuoleinen saranointi	RD6121VR4

KAKSIOSAINEN SOKKELI	MALLI
46 cm:n mallit	—
61 cm:n mallit	AKRS12210
76 cm:n mallit	AKRS15210
91 cm:n mallit	AKRS7204

76 CM:N JÄÄKAAPPIPAKASTIN	MALLI
Vasemmanpuoleinen saranointi	RD7621WLD
Oikeanpuoleinen saranointi	RD7621WRD

KOLMIOSAINEN SOKKELI	MALLI
46 cm:n mallit	—
61 cm:n mallit	AKRS18310
76 cm:n mallit	—
91 cm:n mallit	—

91 CM:N JÄÄKAAPPIPAKASTIN	MALLI
Vasemmanpuoleinen saranointi	RD9121WLD
Oikeanpuoleinen saranointi	RD9121WRD


USEITA	MALLI
61 cm + 61 cm + 76 cm (1 980 mm)	AKRS19810
45,7 cm + 76 cm + 76 cm (1 980 mm)	AKRS19810
61 cm + 76 cm + 76 cm (2 130 mm)	AKRS21310
61 cm + 61 cm + 91 cm (2 130 mm)	AKRS21310

③ LIITOSSARJAT* (USEAN TUOTTEEN ASENNUKSEEN)

Kaikki mallit AJ-RS84LR Liitossarja sisältyy pakastinmallien RS7621FRJK1, RS7621FRJE1, RS6121FRJK1, RS6121FRJE1 ja RS4621FRJK1 toimitukseen sekä viinikaappimallien RS6121VR2K1 ja RS6121VL2K1 toimitukseen.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TIETOLEHDET

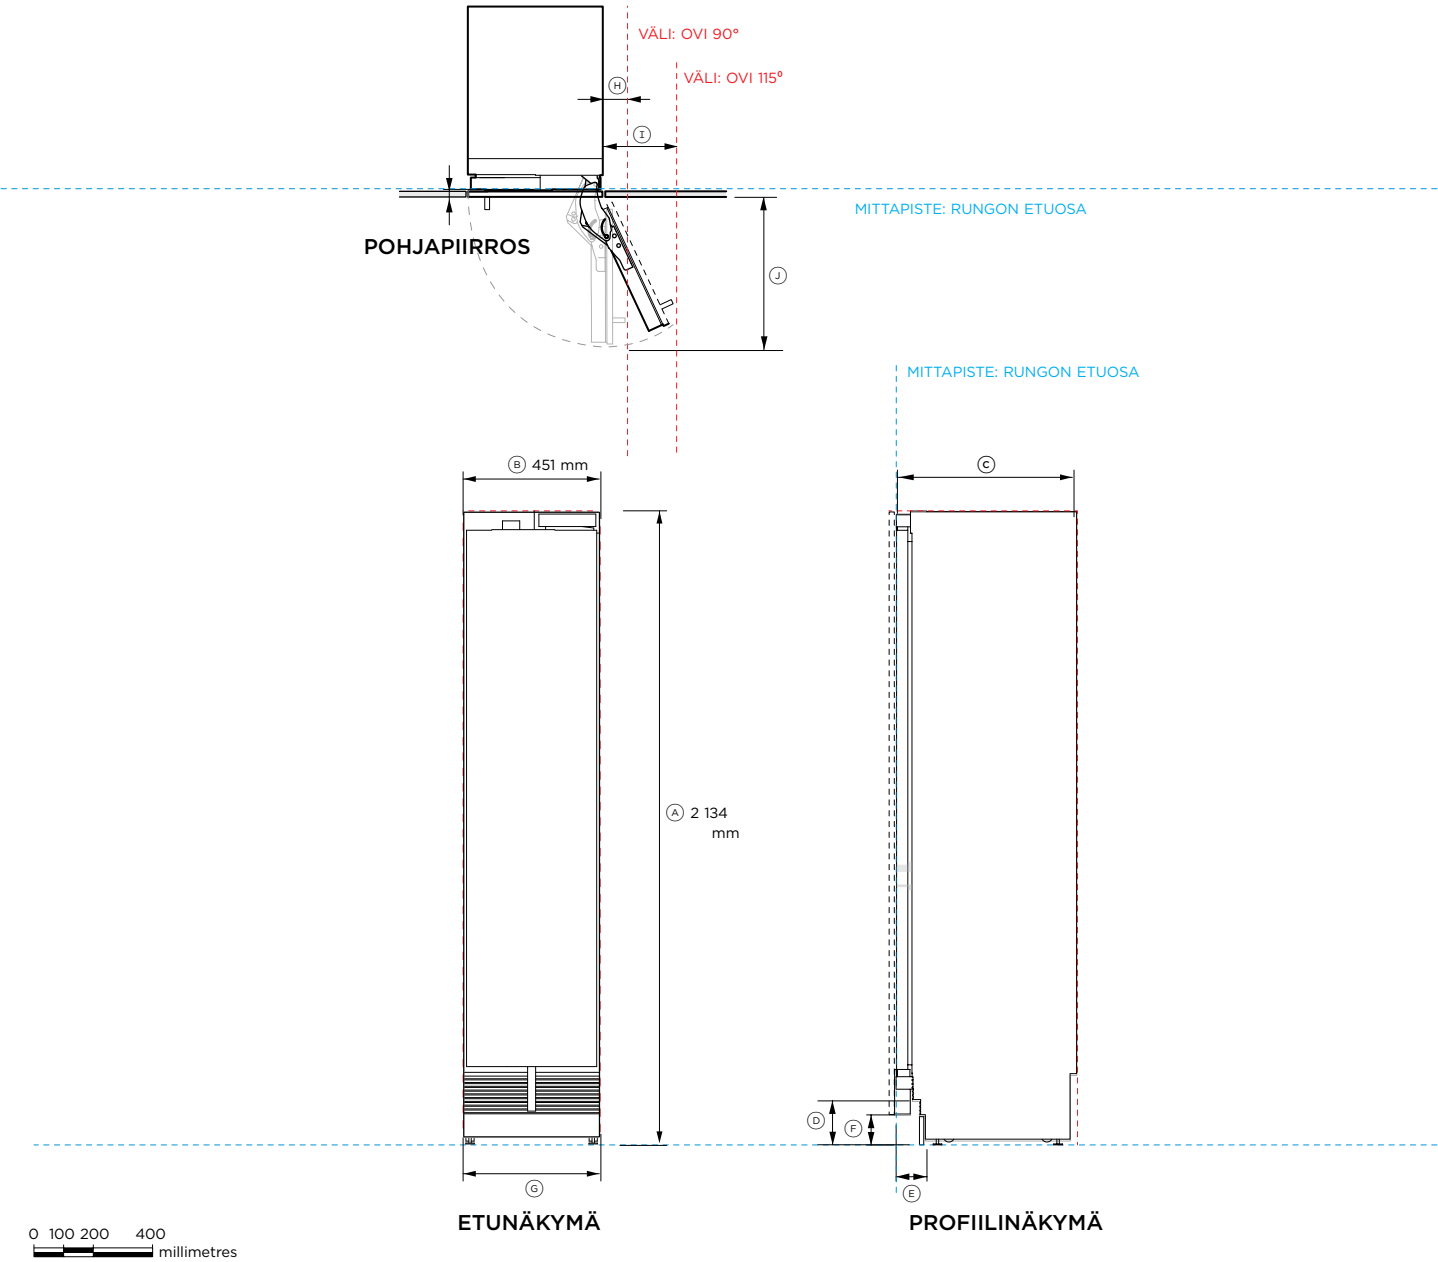

Mallinro:
RS4621FRJE1, RS4621FRJK1

Tuotteen mitat	mm
Ⓐ Kokonaiskorkeus	2 134
Ⓑ Kokonaisleveys	451
Ⓒ Kokonaissyvyys (ilman ovipaneeleja)	610
Ⓓ Lattiasta oven alareunaan	102
Ⓔ Sokkelin syvyys (ilman paneeleja)	73-102
Ⓕ Sokkelin korkeus*	50-152
Ⓖ Sokkelin leveys	454

Oven/vetolaatikon avaamista koskevat mitat*

Ⓜ Oven vähimmäisetäisyys** viereiseen seinään (90°-rajoitettu pääsy sisätiloihin)	110
Ⓨ Oven vähimmäisetäisyys** viereiseen seinään* (115° - täysi pääsy sisätiloihin)	292
Ⓣ Oven syvyys (90° avattuna) mitattuna oven edestä	508


Välien mitat*

Pienin kaapiston väli ovipaneelin reunasta	3
Syvennyksen kokonaiskorkeus	2 134
Syvennyksen kokonaisleveys (yksiosainen)	457
Syvennyksen kokonaisleveys (kaksiosainen)	915
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (matala), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen ulkopuolella***	635
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (syvä), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen takana***	650

* Kaapiston tekijä valmistaa ja asentaa mukautetut paneelit.
** Saatavana 100 mm (3¹³/₁₆") korkea, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sokkelipaneeli. Säädä ovipaneelin korkeus vastaavasti.
***Kun ovipaneelin syvyys on 19 mm (3/4").

ILMOITTA KAAPISTON/TUOTTEEN MITTAPISTEEN -----
OSOITTA KAAPISTON VÄLIT -----

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusopas saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ovat osoitteessa fisherpaykel.com.

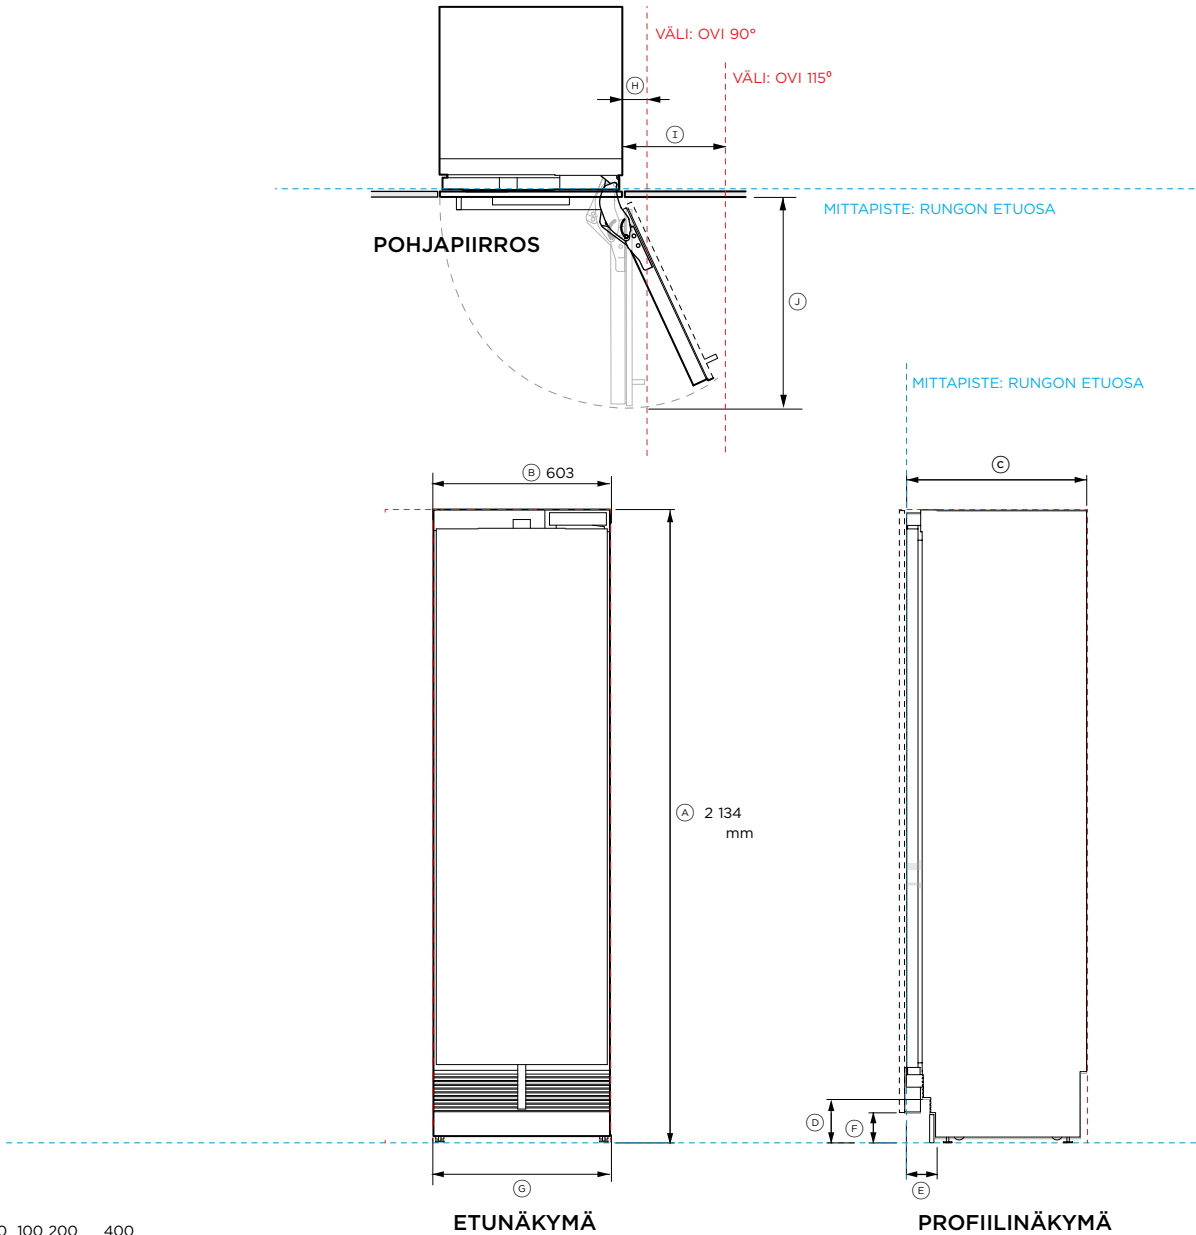

Mallinro:
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121SRK1
RS6121SRHK1, RS6121SRHK1

Tuotteen mitat*	mm
A Kokonaiskorkeus	2 134
B Kokonaisleveys	603
C Kokonaissyvyys (ilman ovipaneeleja)	610
D Lattiasta oven alareunaan	102
E Sokkelin syvyys (ilman paneeleja)	73-102
F Sokkelin korkeus**	50-152
G Sokkelin leveys	606


Oven/vetolaatikon avaamista koskevat mitat*	
H Oven vähimmäisetäisyys** viereiseen seinään* (90° - heikentynyt pääsy sisätiloihin)*	110
I Oven vähimmäisetäisyys** viereiseen seinään* (115° - täysi pääsy sisätiloihin)	356
J Oven syvyys (90° avattuna) mitattuna oven edestä	660

Välien mitat*	
Pienin kaapiston väli ovipaneelin reunasta	3
Syvennyksen kokonaiskorkeus	2 134
Syvennyksen kokonaisleveys (yksiosainen)	610
Syvennyksen kokonaisleveys (kaksiosainen)	1 219
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (matala), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen ulkopuolella***	635
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (syvä), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen takana***	650

* Kaapiston tekijä valmistaa ja asentaa mukautetut paneelit.
** Saatavana 100 mm (3 15/16") korkea, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sokkelipaneeli. Säädä ovipaneelin korkeus vastaavasti.
***Kun ovipaneelin syvyys on 19 mm (3/4").

ILMOITTA KAAPISTON/TUOTTEEN MITTAPISTEEN -----
OSOITTA KAAPISTON VÄLIT -----

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusopas saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ovat osoitteessa fisherpaykel.com.

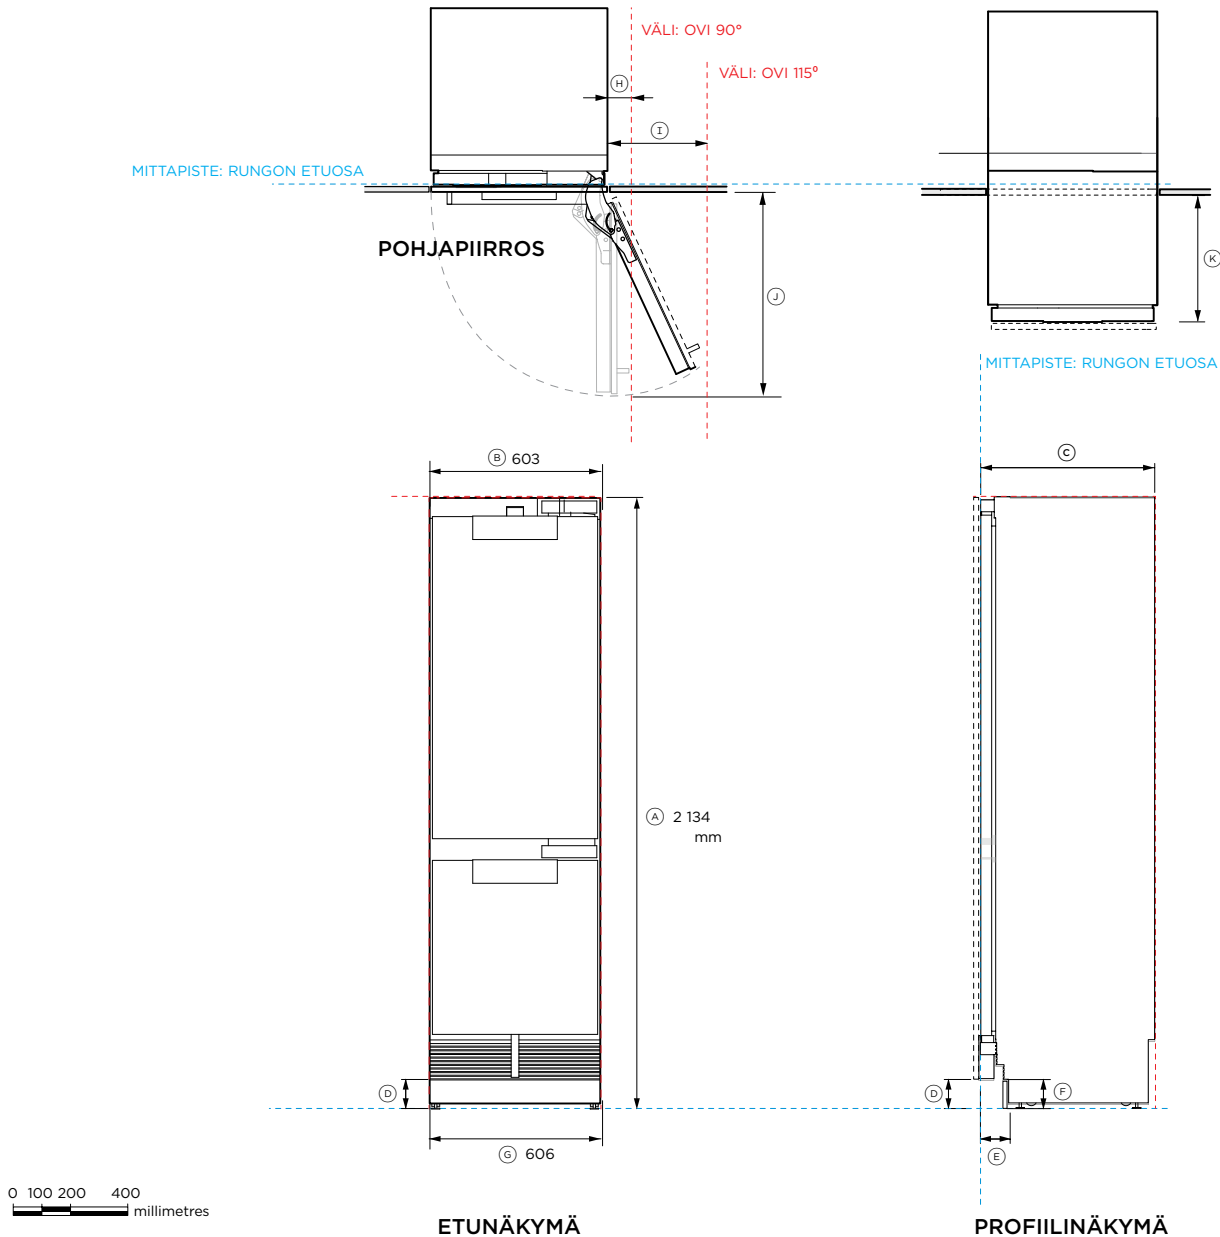

Mallinro:
RS2484WLUE1, RS6121WRUE1, RS2484WLUK1, RS6121WRUK1

Tuotteen mitat*	mm
A Kokonaiskorkeus	2 134
B Kokonaisleveys	603
C Kokonaissyvyys (ilman ovipaneeleja)	610
D Lattiasta oven alareunaan	102
E Sokkelin syvyys (ilman paneeleja)	73-102
F Sokkelin korkeus	50-152
G Sokkelin leveys	606


Oven/vetolaatikon avaamista koskevat mitat*	
H Vähimmäisetäisyys viereiseen seinään ovea varten (90° - rajoitettu pääsy sisätiloihin)	110
I Oven vähimmäisetäisyys viereiseen seinään (115° - täysi pääsy sisätiloihin)	356
J Oven syvyys (90° avattuna) mitattuna oven edestä	660
K Vetolaatikon syvyys mitattuna oven etuosasta	400

Välien mitat*	
Pienin kaapiston väli ovipaneelin reunasta	3
Syvennyksen kokonaiskorkeus	2 134
Syvennyksen kokonaisleveys (yksiosainen)	610
Syvennyksen kokonaisleveys (kaksiosainen)	1 219
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (matala), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen ulkopuolella***	635
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (syvä), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen takana***	650

* Kaapiston tekijä valmistaa ja asentaa mukautetut paneelit.
** Saatavana 100 mm (3 15/16") korkea, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sokkelipaneeli. Säädä ovipaneelin korkeus vastaavasti.
***Kun ovipaneelin syvyys on 19 mm (3/4").

ILMOITTA KAAPISTON/TUOTTEEN MITTAPISTEEN -----
OSOITTA KAAPISTON VÄLIT -----

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusopas saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ovat osoitteessa fisherpaykel.com.

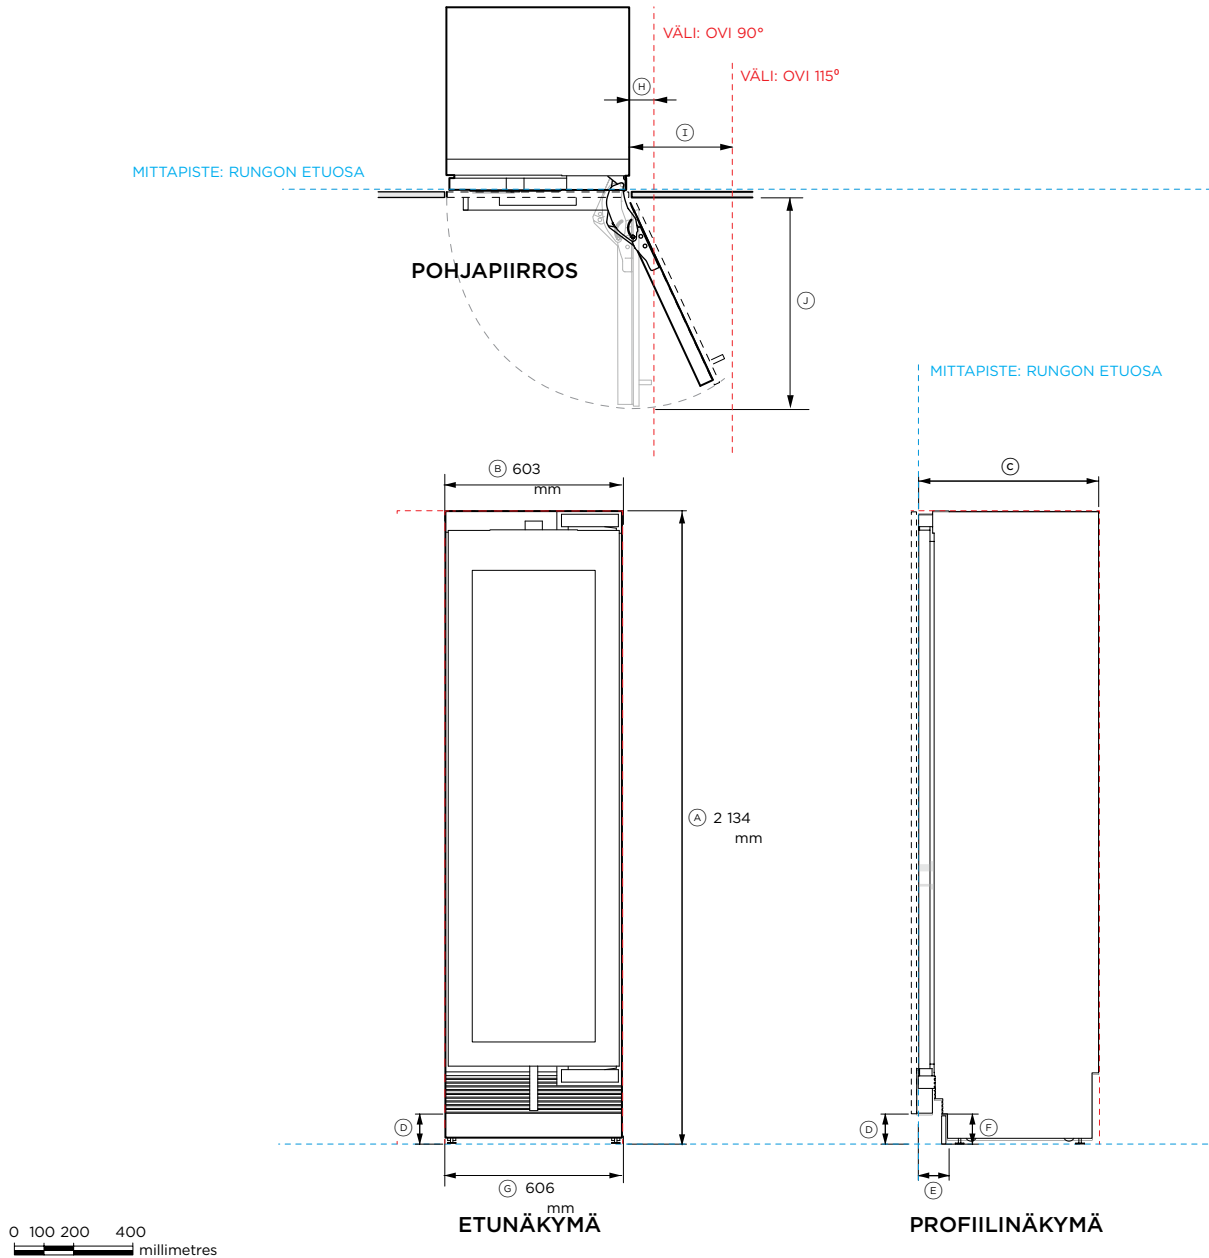

Mallinro:
RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Tuotteen mitat*	mm
A Kokonaiskorkeus	2 134
B Kokonaisleveys	603
C Kokonaissyvyys (ilman ovipaneeleja)	610
D Lattiasta oven alareunaan	102
E Sokkelin syvyys (ilman paneeleja)	73-102
F Sokkelin korkeus**	50-152
G Sokkelin leveys	606

Oven/vetolaatikon avaamista koskevat mitat*

H Oven vähimmäisetäisyys viereiseen seinään* (90° - rajoitettu pääsy sisätiloihin)	110
I Oven vähimmäisetäisyys viereiseen seinään* (115° - täysi pääsy sisätiloihin)	356
J Oven syvyys (90° avattuna) mitattuna oven edestä	660


Välien mitat*

Pienin kaapiston väli ovipaneelin reunasta	3
Syvennyksen kokonaiskorkeus	2 134
Syvennyksen kokonaisleveys (yksiosainen)	610
Syvennyksen kokonaisleveys (kaksiosainen)	1 219
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (matala), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen ulkopuolella***	635
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (syvä), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen takana***	650

* Kaapiston tekijä valmistaa ja asentaa mukautetut paneelit.
** Saatavana 100 mm (3¹⁵/₁₆") korkea, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sokkelipaneeli. Säädä ovipaneelin korkeus vastaavasti.
***Kun ovipaneelin syvyys on 19 mm (3/4").

ILMOITTA KAAPISTON/TUOTTEEN MITTAPISTEEN -----
OSOITTA KAAPISTON VÄLIT -----

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusopas saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ovat osoitteessa fisherpaykel.com.

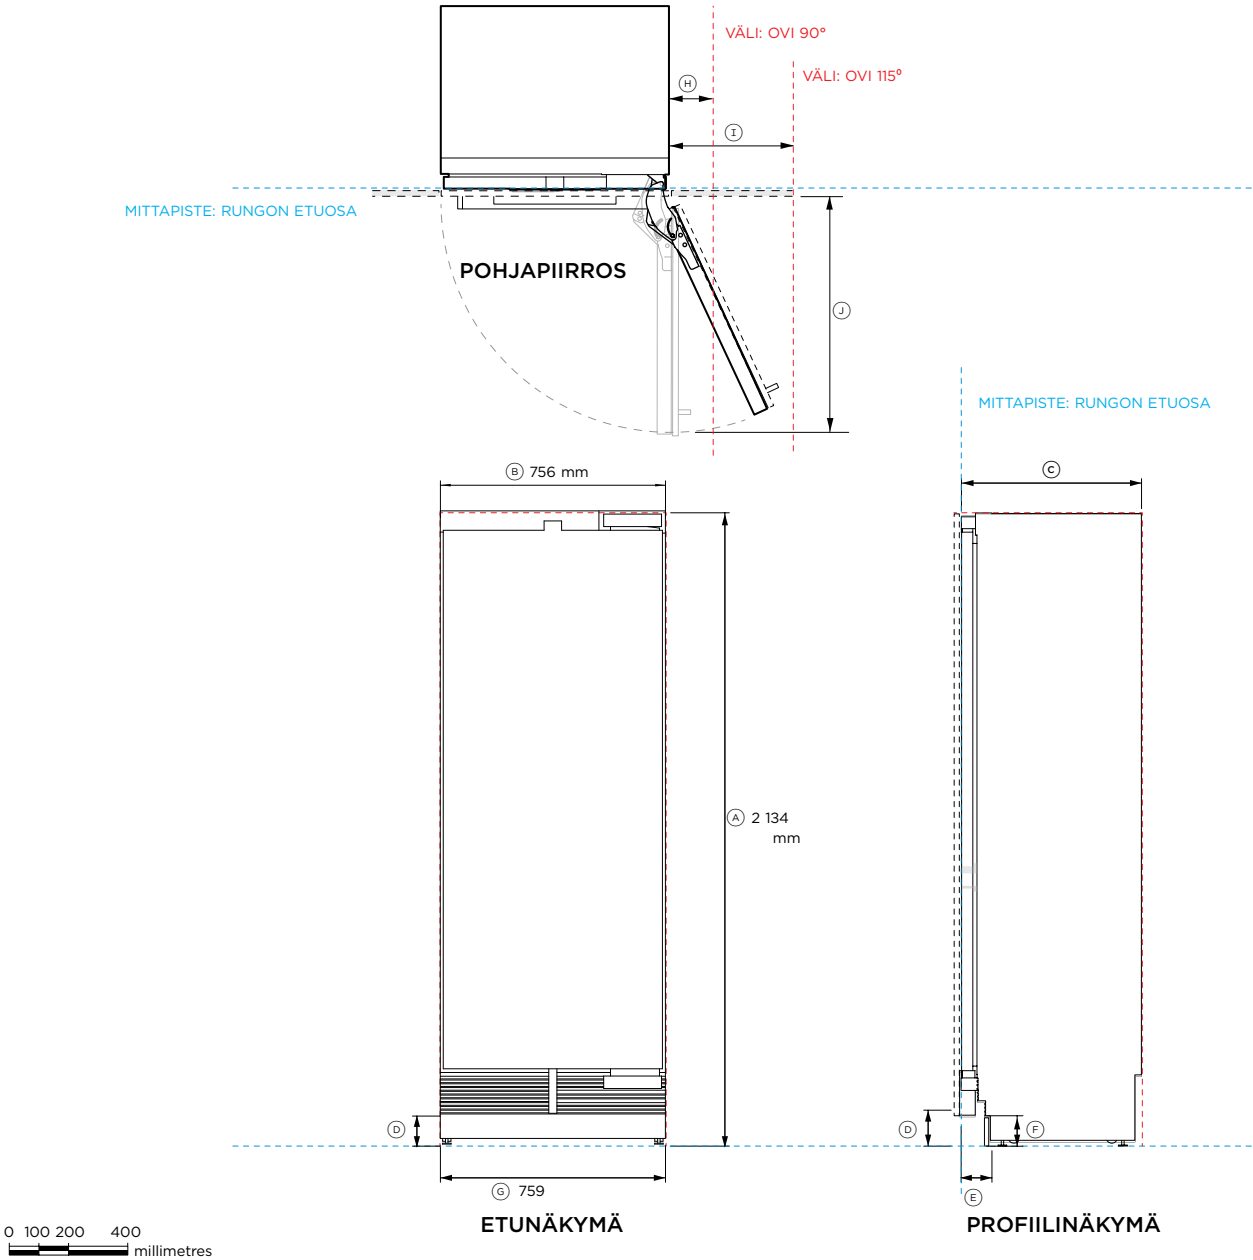

Mallinro:
RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1,
RS7621SRK1, RS7621SRHK1, RS7621FRJK1

Tuotteen mitat	mm
A Kokonaiskorkeus	2 134
B Kokonaisleveys	756
C Kokonaissyvyys (ilman ovipaneeleja)	610
D Lattiasta oven alareunaan	102
E Sokkelin syvyys (ilman paneeleja)	73-102
F Sokkelin korkeus**	50-152
G Sokkelin leveys	759


Oven/vetolaatikon avaamista koskevat mitat*	
H Vähimmäisetäisyys viereiseen seinään ovea varten (90° - rajoitettu pääsy sisätiloihin)	110
I Oven vähimmäisetäisyys viereiseen seinään (115° - täysi pääsy sisätiloihin)	419
J Oven syvyys (90° avattuna) mitattuna oven edestä	813

Välien mitat*	
Pienin kaapiston väli ovipaneelin reunasta	3
Syvennyksen kokonaiskorkeus	2 134
Syvennyksen kokonaisleveys (yksiosainen)	762
Syvennyksen kokonaisleveys (kaksiosainen)	1 525
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (matala), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen ulkopuolella***	635
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (syvä), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen takana***	650

* Kaapiston tekijä valmistaa ja asentaa mukautetut paneelit.
** Saatavana 100 mm (3 1/8") korkea, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sokkelipaneeli. Säädä ovipaneelin korkeus vastaavasti.
***Kun ovipaneelin syvyys on 19 mm (3/4").

ILMOITTA KAAPISTON/TUOTTEEN MITTAPISTEEN -----
OSOITTA KAAPISTON VÄLIT -----

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusohje saataksesi yksityiskohtaisia tietoja tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ovat osoitteessa fisherpaykel.com.

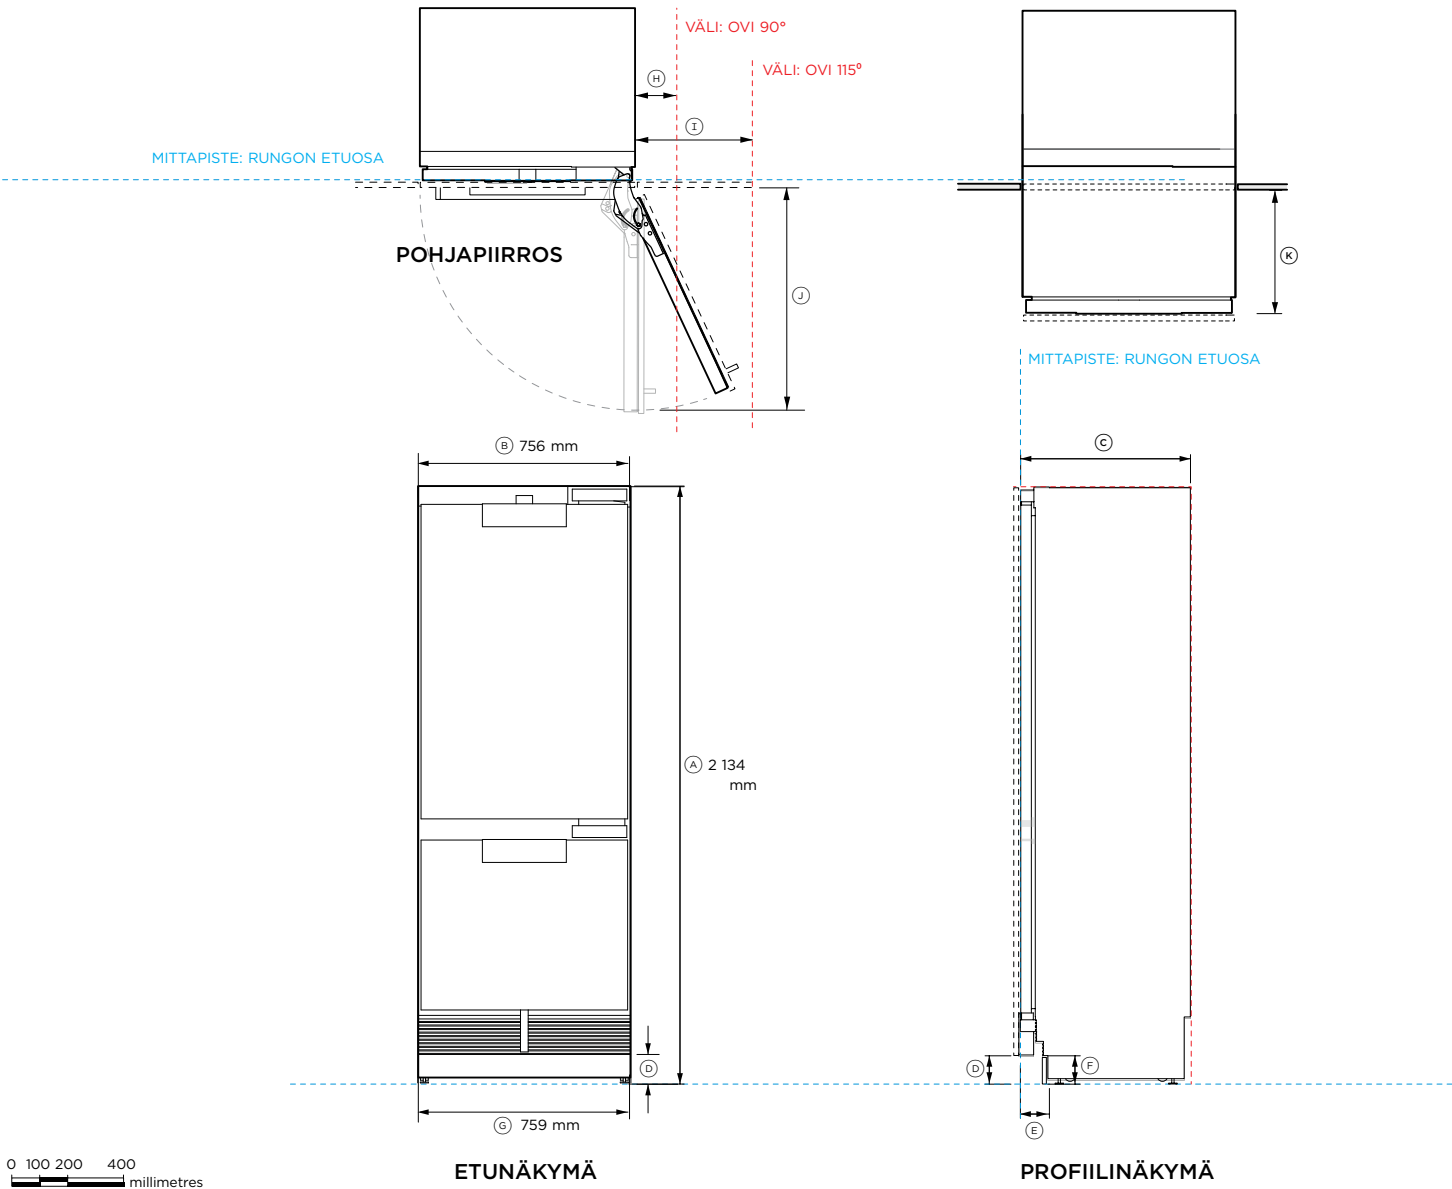

Mallinro:
RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Tuotteen mitat	mm
A Kokonaiskorkeus	2 134
B Kokonaisleveys	756
C Kokonaissyvyys (ilman ovipaneeleja)	610
D Lattiasta oven alareunaan	102
E Sokkelin syvyys (ilman paneeleja)	73-102
F Sokkelin korkeus**	50-152
G Sokkelin leveys	759


Oven/vetolaatikon avaamista koskevat mitat*	
H Vähimmäisetäisyys viereiseen seinään ovea varten (90° - rajoitettu pääsy sisätiloihin)	110
I Oven vähimmäisetäisyys viereiseen seinään (115° - täysi pääsy sisätiloihin)	419
J Oven syvyys (90° avattuna) mitattuna oven edestä	813
K Vetolaatikon syvyys (avattuna) mitattuna vetolaatikon edestä *	400

Välien mitat*	
Pienin kaapiston väli ovipaneelin reunasta	3
Syvennyksen kokonaiskorkeus	2 134
Syvennyksen kokonaisleveys (yksiosainen)	762
Syvennyksen kokonaisleveys (kaksiosainen)	1 525
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (matala), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen ulkopuolella***	635
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (syvä), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen takana***	650

* Kaapiston tekijä valmistaa ja asentaa mukautetut paneelit.
** Saatavana 100 mm (3 15/16") korkea, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sokkelipaneeli. Säädä ovipaneelin korkeus vastaavasti.
***Kun ovipaneelin syvyys on 19 mm (3/4").

ILMOITTA KAAPISTON/TUOTTEEN MITTAPISTEEN -----
OSOITTA KAAPISTON VÄLIT -----

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusopas saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ovat osoitteessa fisherpaykel.com.

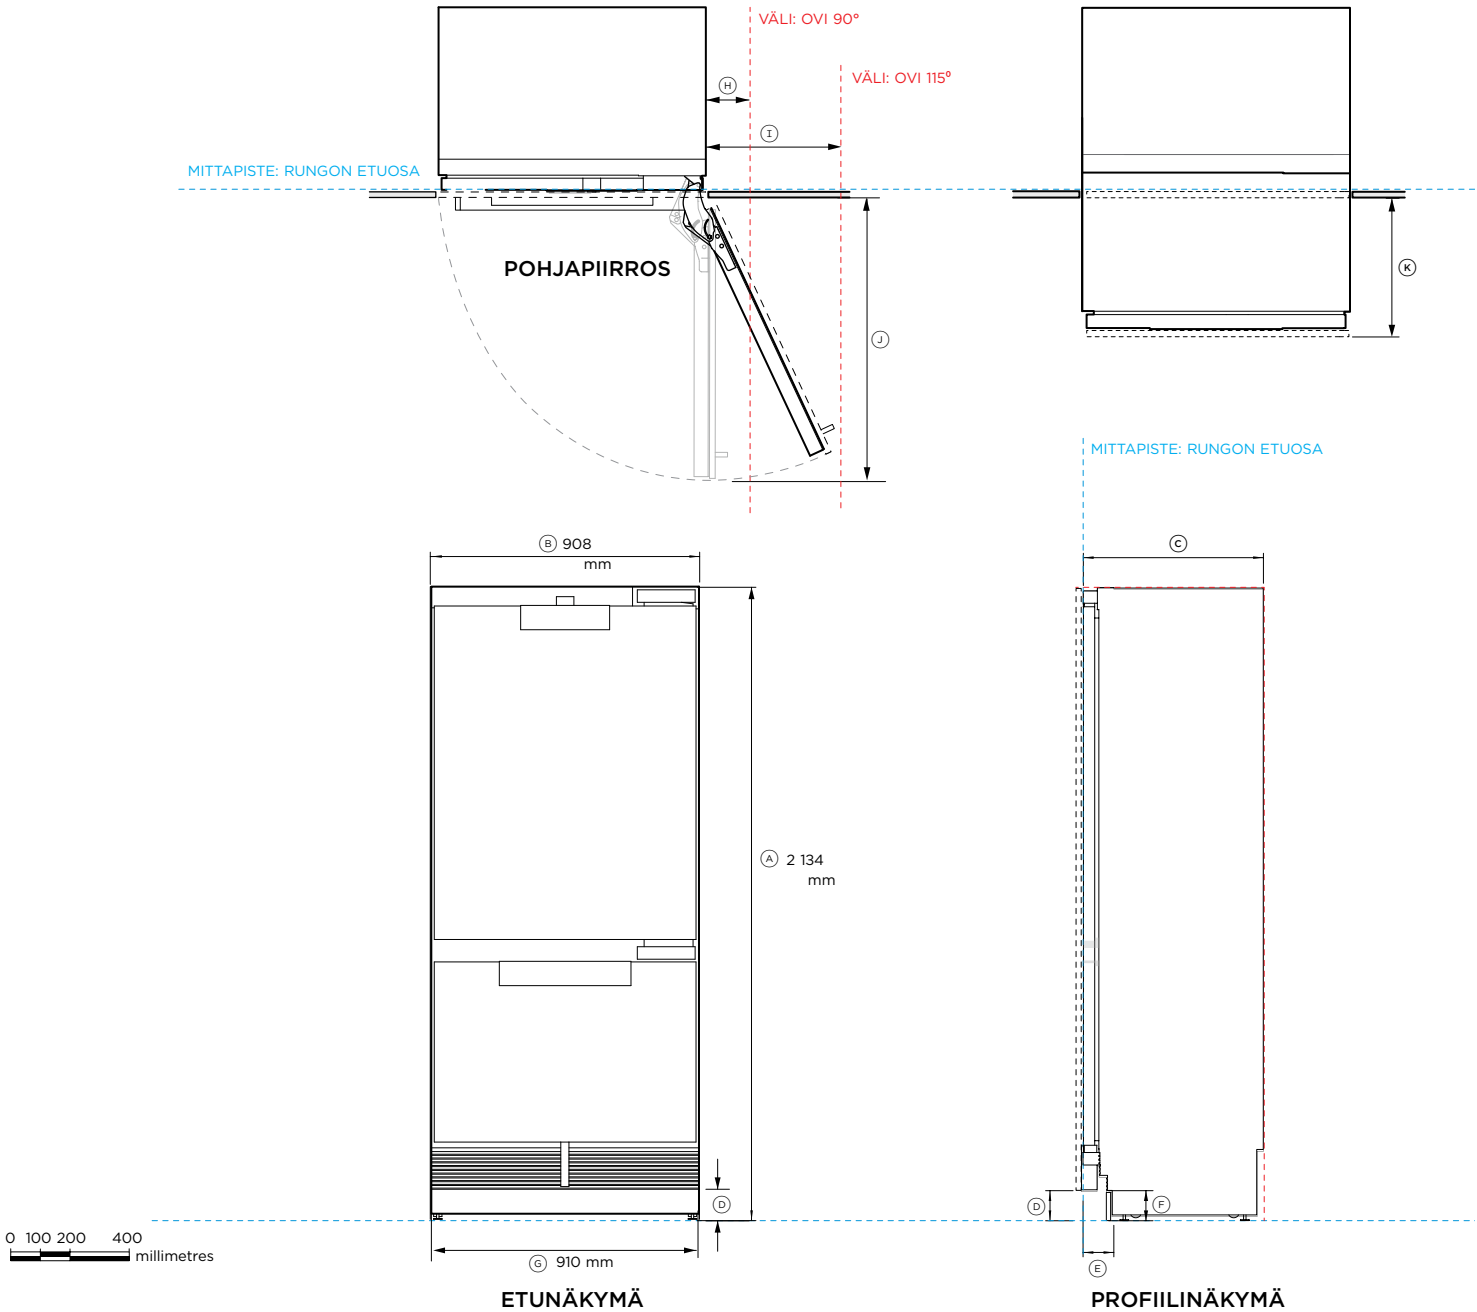

Mallinro:
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Tuotteen mitat	mm
A Kokonaiskorkeus	2 134
B Kokonaisleveys	908
C Kokonaissyvyys (ilman ovipaneeleja)	610
D Lattiasta oven alareunaan	102
E Sokkelin syvyys (ilman paneeleja)	73-102
F Sokkelin korkeus**	50-152
G Sokkelin leveys	910

Oven/vetolaatikon avaamista koskevat mitat*

H Vähimmäisetäisyys viereiseen seinään ovea varten (90° - rajoitettu pääsy sisätiloihin)	110
I Oven vähimmäisetäisyys viereiseen seinään (115° - täysi pääsy sisätiloihin)	435
J Oven syvyys (90° avattuna) mitattuna oven edestä	967
K Vetolaatikon syvyys (avattuna) mitattuna vetolaatikon edestä	400

Välien mitat*


Pienin kaapiston väli ovipaneelin reunasta	3
Syvennyksen kokonaiskorkeus	2 134
Syvennyksen kokonaisleveys (yksiosainen)	914
Syvennyksen kokonaisleveys (kaksiosainen)	1 829
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (matala), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen ulkopuolella***	635
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (syvä), kun vesi- ja sähköliitännät sijaitsevat syvennyksen takana***	650

* Kaapiston tekijä valmistaa ja asentaa mukautetut paneelit.
** Saatavana 100 mm (3 15/16") korkea, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sokkelipaneeli. Säädä ovipaneelin korkeus vastaavasti.
***Kun ovipaneelin syvyys on 19 mm (3/4").

ILMOITTAA KAAPISTON/TUOTTEEN MITTAPISTEEN -----
OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT -----

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusopas saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ovat osoitteessa fisherpaykel.com.

SUUNNITTELUA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT

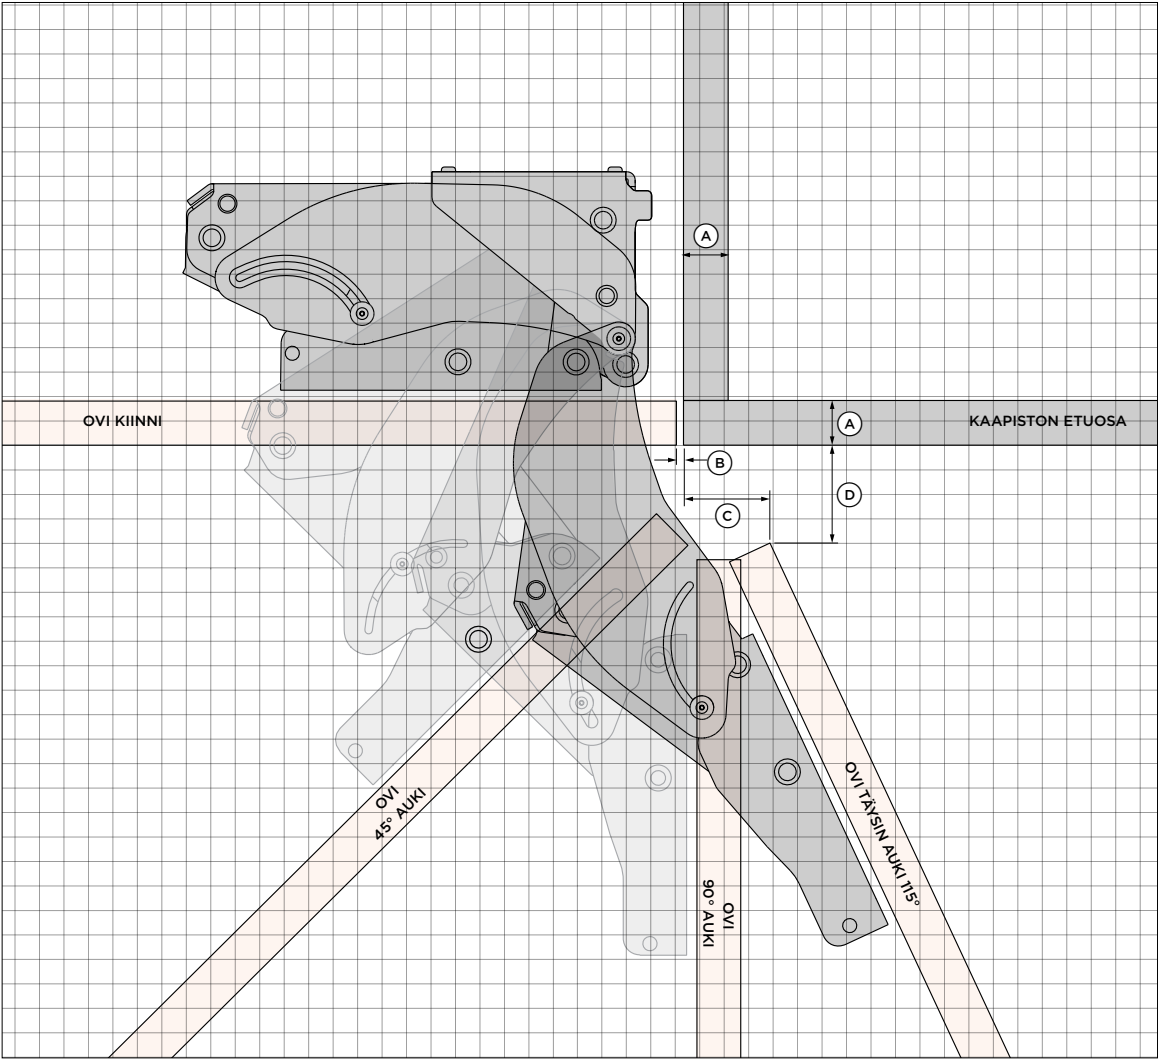

1 NELIÖ = 10 mm

YLHÄÄLTÄ KATSOTTUNA

OVEN SARANA - HETTICH K05

Vasemmanpuoleiset saranamallit ovat kuvassa näkyvän
peilattu versio.

MUKAUTETTU ETUPANEELI

- A Paneelin paksuus: 19 mm
- B Oven ja viereisen kaapiston välinen rako: väh. 3 mm
- C Kaapin reunan ja oven välinen rako 115° avattuna: 36 mm
- D Viereisen kaapin ja oven välinen rako 115°: 42 mm

PAINORAJOITUKSET

YHDEN PANEELIN MALLIT	ENIMMÄISPAINO
RS1884	Maks. 20 kg
RS2484	Maks. 25 kg
RS2484V Viinikaappi	Maks. 8 kg
RS3084	Maks. 30 kg


KAHDEN PANEELIN MALLIT	ENIMMÄISPAINO
RS2484W Yläpaneeli	Maks. 15 kg
RS2484W Alapaneeli	Maks. 9 kg
RS3084W Yläpaneeli	Maks. 18 kg
RS3084W Alapaneeli	Maks. 11 kg
RS3684W Yläpaneeli	Maks. 21 kg
RS3684W Alapaneeli	Maks. 13,5 kg

Huomautus: oven paino sisältää kahvan painon.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.


TUKI

Jos haluat lisää suunnittelu- ja asennustukea, ota yhteyttä Fisher & Paykelin suunnittelun tukitiimiin.
designsupport@fisherpaykel.com

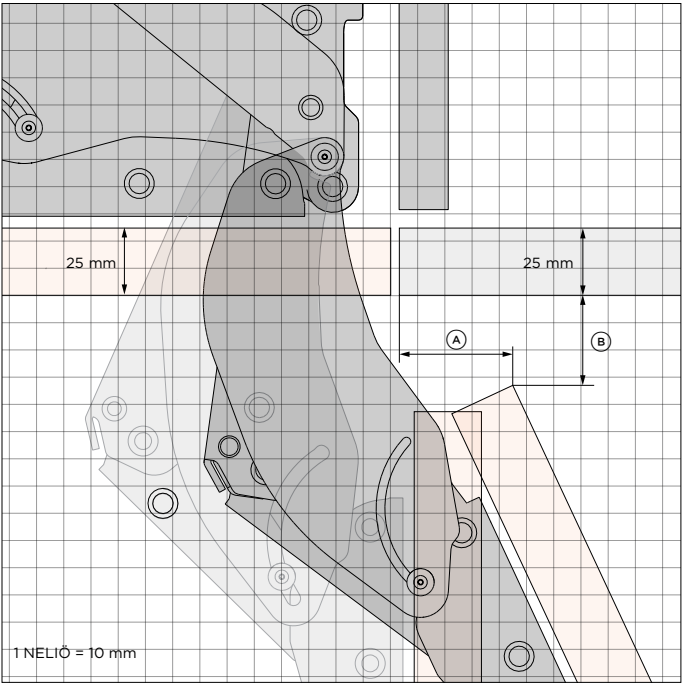


25 mm:n OVIPANEELI

- (A) Oven reunan etäisyys kaapin kylkeen: 42 mm
(B) Oven kulman ja viereisen kaapistin välinen rako: 34 mm

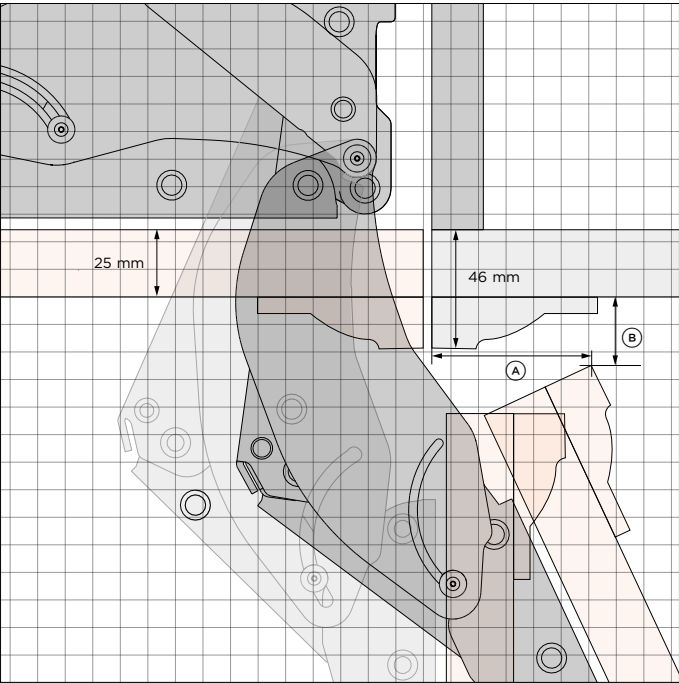

25 mm:n ovipaneeli ja 19 mm:n kehys

- (A) Oven reunan etäisyys kaapin kylkeen: 60 mm
(B) Oven kulman ja viereisen kaapistin välinen rako: 26 mm

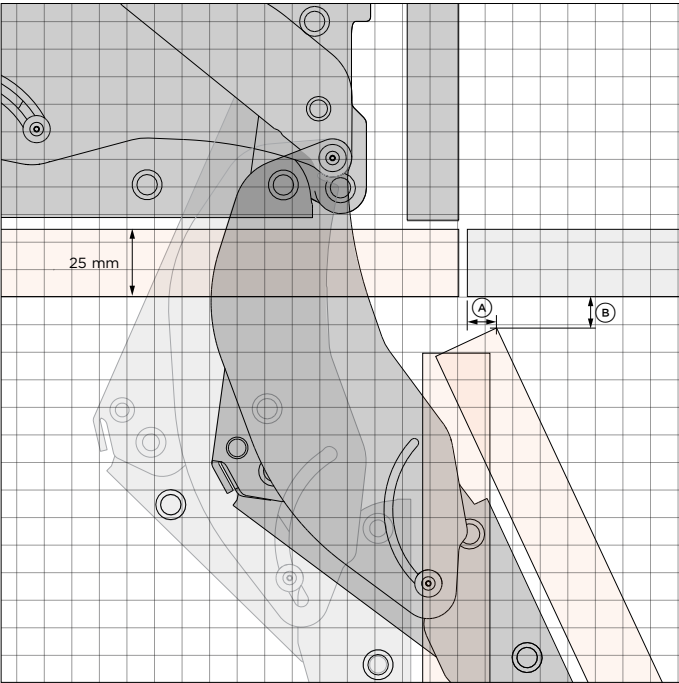

25 mm:n PÄÄLLYSOVIPANEELI


- (A) Oven reunan etäisyys kaapin kylkeen: 14 mm
(B) Oven kulman ja viereisen kaapistin välinen rako: 12 mm
HUOMAA: Paneelin leveyksiä on säädettävä.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitellyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

115° PÄÄSY SISÄTILOIHIN

Oven avautuminen 115° – täysi pääsy sisätiloihin


Ilmoitetut vähimmäismitat koskevat 41 mm: kahvasyvyyttä. Mukautetut ovipaneelin ja kahvan tiedot on otettava huomioon

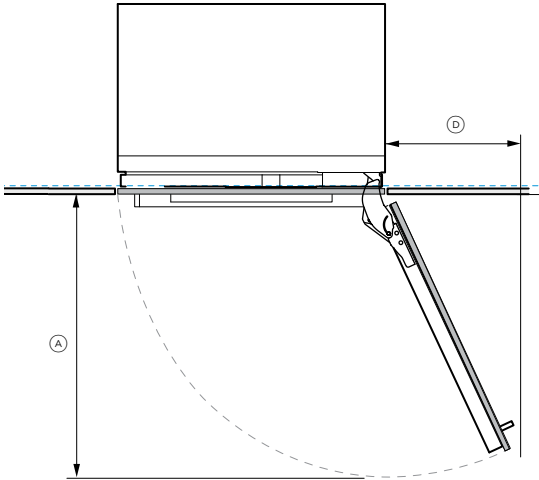

90° PÄÄSY SISÄTILOIHIN

Käytä tarvittaessa saranan rajoitintappia oven avautumisen rajoittamiseksi 90° avautumiseen

Ilmoitetut vähimmäismitat koskevat 41 mm: kahvasyvyyttä. Mukautetut ovipaneelin ja kahvan tiedot on otettava huomioon

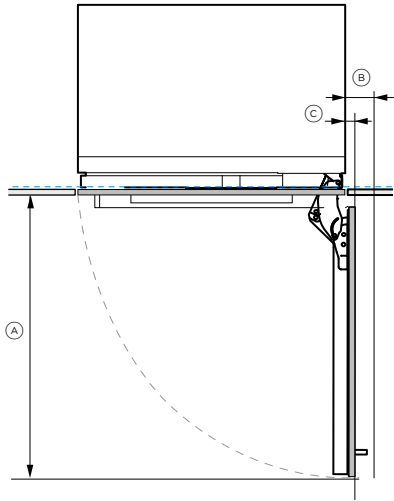

LISÄHUOMAUTUKSET

Mitat on laskettu paneelisyvyydellä 19 mm

OVEN AVAUTUMISEN MINIMIVÄLIT



	46 cm:n mallit	61 cm:n mallit	76 cm:n mallit	91 cm:n mallit
	mm	mm	mm	mm
A Oven avautumissyvyys	min. 508	min. 660	min. 813	min. 967
B Kahvan väli (90°)*	min. 110	min. 110	min. 110	min. 110
C Kahvattoman mallin väli (90°)*:	19 mm**	19 mm**	19 mm**	19 mm**
D Kahvan väli (115°)	min. 292	min. 356	min. 435	min. 356

* Rajoitustapit vaaditaan oven 90° avaamiseen.
HUOMAUTUS: Mitat on laskettu paneelisyvyydellä 19 mm (3/4"). Paksummat paneelit vaativat suuremman raon paneelien välillä.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetystä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

SARANASTA SARANAAN

- Ⓐ Molemmat ovet avautuvat samaan aikaan – vaatii tilaa mallien väliin
- Ⓑ Sallii yhden oven avaamisen vain, kun tuotteiden välillä on 3 mm väli

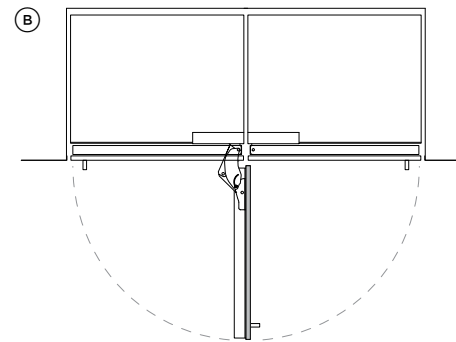
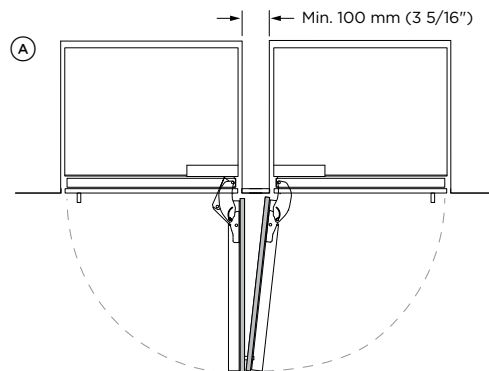


LISÄHUOMAUTUKSET

* Käytä tarvittaessa saranan rajoitintappia oven avautumisen rajoittamiseksi 90° avautumiseen.
Mitat on laskettu paneelisyvyydellä 19 mm


KAHDEN LAITTEEN ASENNUS

- Ⓒ Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ovipaneelit (väliä tasattu asennuksen aikana).
- Ⓒ Mukautetut ovipaneelit – mukautetun ovipaneelin leveys kasvaa 3 mm väliin säilyttämiseksi useiden tuotteiden välillä

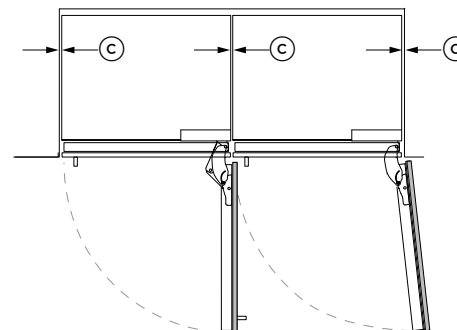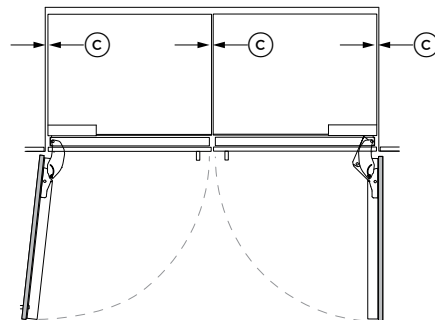



USEITA ASENNUKSIA

- Ⓓ Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ovipaneelit (väliä tasattu asennuksen aikana).
- Ⓓ Mukautetut ovipaneelit – mukautetun ovipaneelin leveyttä suurennetaan 3 mm väliin säilyttämiseksi moniasennuksen tuotteiden välillä

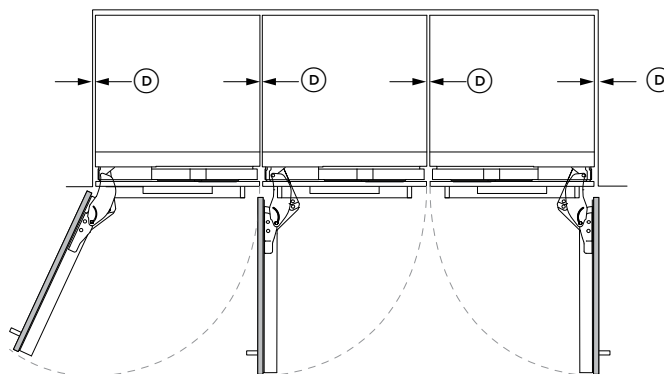

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

SYVENNYKSEN VALMISTELU

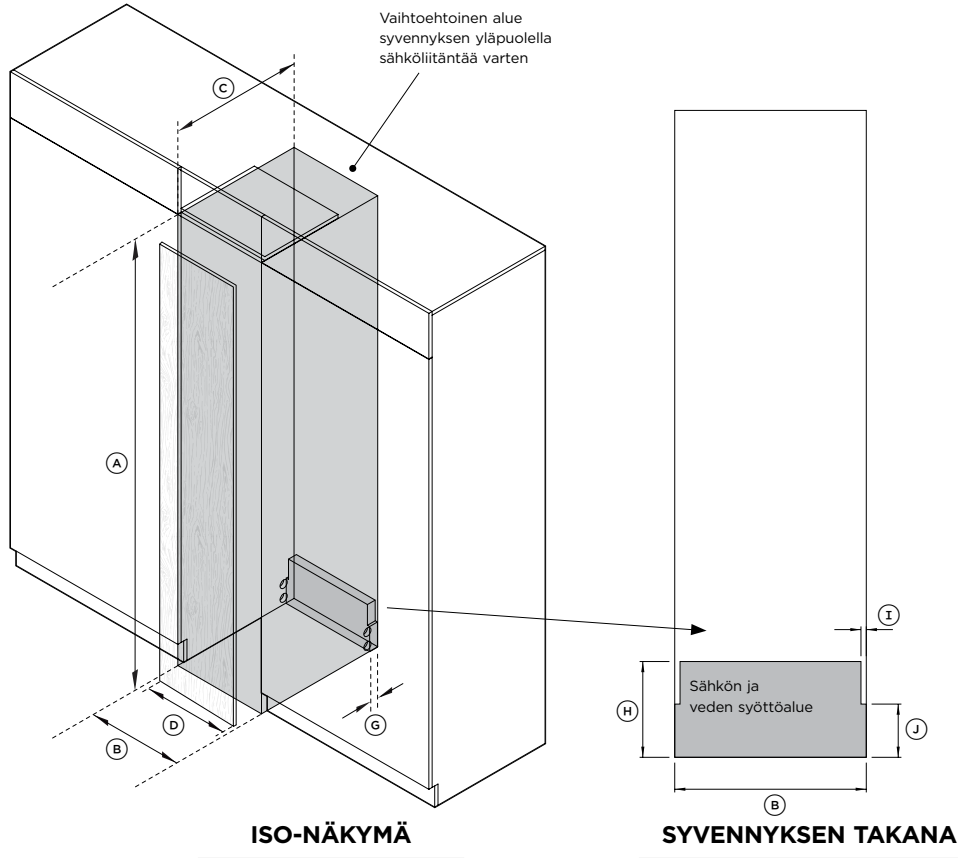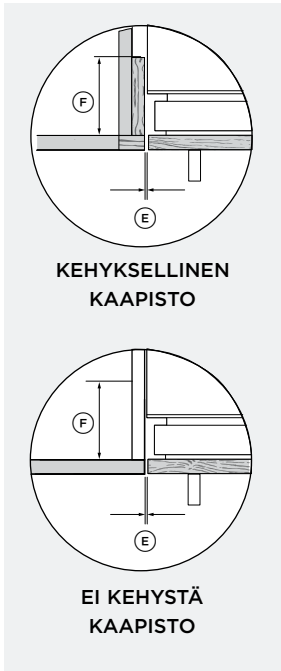


LISÄHUOMAUTUKSET


Mitat on laskettu paneelisyvyydellä 19 mm (3/4"). Säädä mittaa C paksumpia paneeleja varten.

SYVENNYKSEN MITAT	46 cm:n malli	61 cm:n mallit	76 cm:n mallit	91 cm:n mallit	SYÖTTÖALUE	
	mm	mm	mm	mm		mm
A Syvennyksen kokonaiskorkeus	2 134	2 134	2 134	2 134	G Syöttöalueen kokonaisyvyys	25
B Syvennyksen kokonaisleveys	457	610	762	914	H Syöttöalueen kokonaiskorkeus	229
C Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (vesi- ja sähköliitännät syvennyksen takana)	650	650	650	650	I Loven leveys syöttöalueella (molemmat puolet)	13
Syvennyksen vähimmäiskokonaissyvyys (vesi- ja sähköliitännät syvennyksen ulkopuolella)	635	635	635	635	J Syöttöalueen sivujen korkeus (molemmat puolet)	127
D Mukautettujen ovipaneelien leveydet	451	603	756	908		
E Vähimmäisetäisyys ovipaneelin reunasta kaapistoon	3	3	3	3		
F Pienin tarvittava viimeistelty sivupaneeli	102	102	102	102		

*Olettaen, että ovipaneelin paksuus on 3/4" (19 mm).

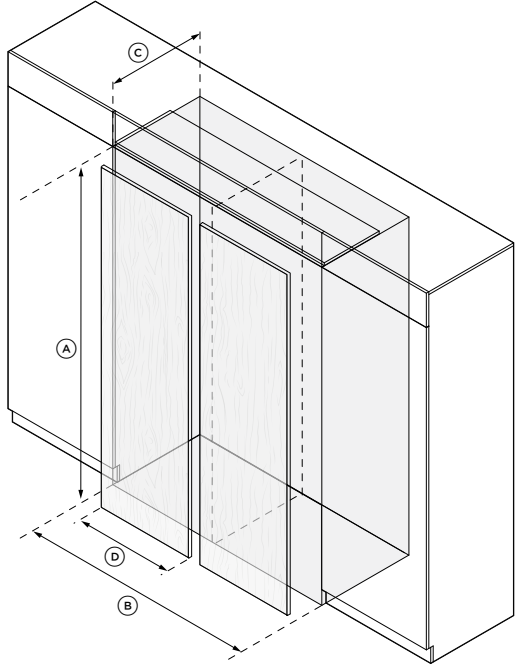

KAHDEN LAITTEEN ASENNUS

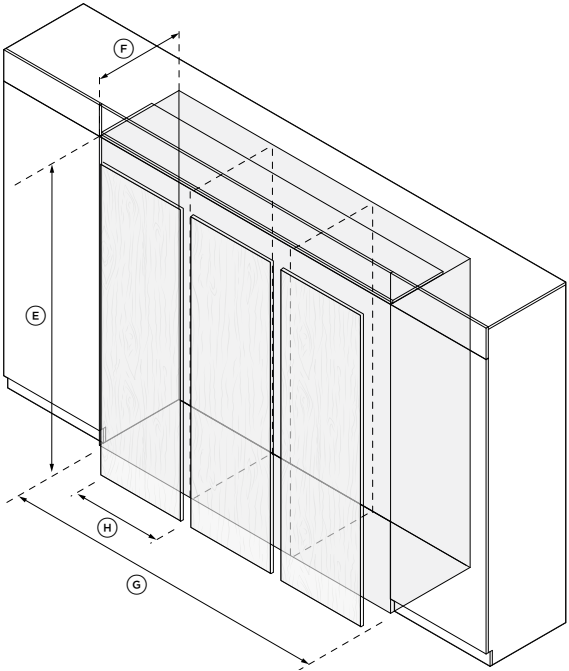

KOLMEN LAITTEEN ASENNUS

LISÄHUOMAUTUKSET

Mitat on laskettu paneelisyvyydellä 19 mm (3/4"). Säädä mittoja C tai F paksumpia paneeleja varten. Enintään kolme tuotetta yhdessä syvennyksessä.

SYVENNYKSEN MITAT KAHDEN LAITTEEN ASENNUKSESSA

	46 cm:n malli	61 cm:n mallit	76 cm:n mallit	91 cm:n mallit
	mm	mm	mm	mm
A Syvennyksen kokonaiskorkeus	2 134	2 134	2 134	2 134
B Syvennyksen kokonaisleveys	915	1 219	1 525	1 829
C Syvennyksen pienin kokonaissyvyys*	635	635	635	635
D Mukautettujen ovipaneelien leveydet	453	605	758	910

SYVENNYKSEN MITAT KOLMEN LAITTEEN ASENNUKSESSA


E Syvennyksen kokonaiskorkeus	2 134	2 134	2 134	2 134
F Syvennyksen kokonaisleveys	1 371	1 829	2 286	2 742
G Syvennyksen pienin kokonaissyvyys*	635	635	635	635
H Mukautettujen ovipaneelien leveydet	453	605	758	910

*Olettaen, että ovipaneelin paksuus on 19 mm(3/4").


Yhteen syvennykseen voidaan asentaa enintään kolme laitetta. Useamman kuin kolmen mallin asennukseen voidaan käyttää näkyvää tai piilotettua välikettä.

TUKI

Saadaksesi ohjeita suunnitteluun ja tukea asennukseen, ota yhteyttä Fisher & Paykel -suunnittelutukitiimiin designsupport@fisherpaykel.com

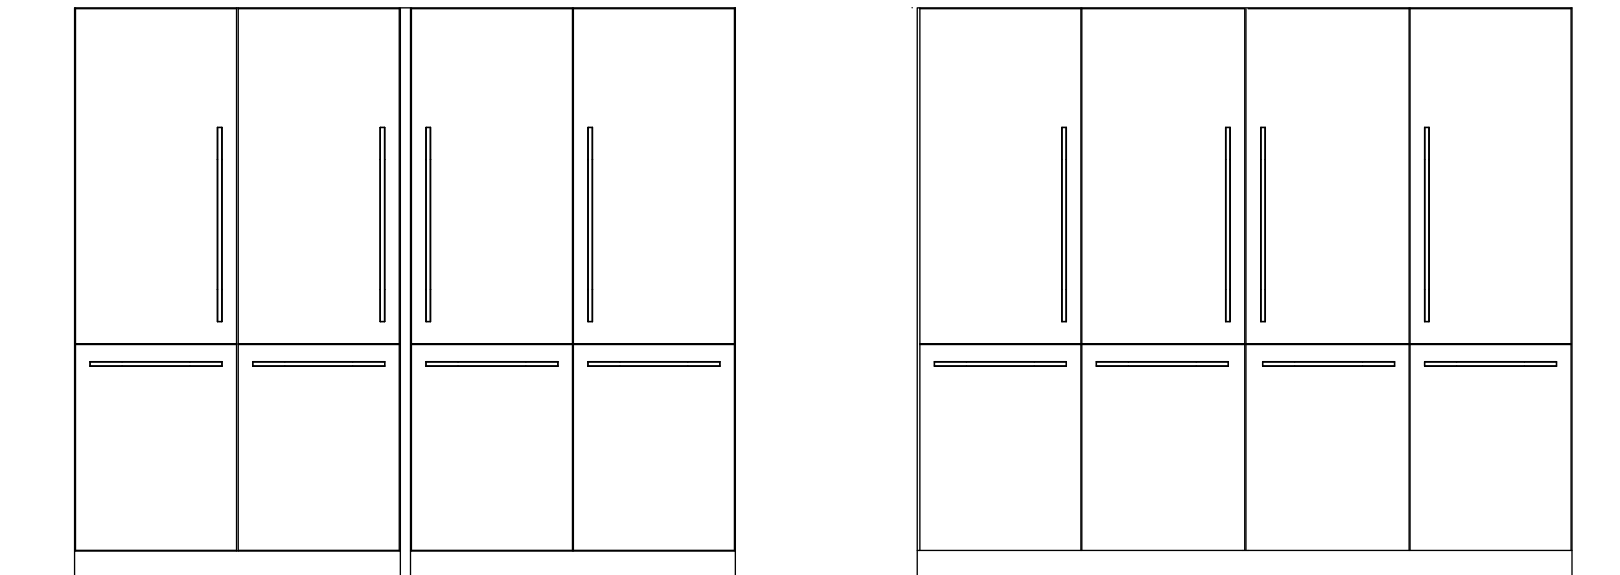


KAKSIOSAINEN SYVENNYYS JA NÄKYVÄ VÄLIKE

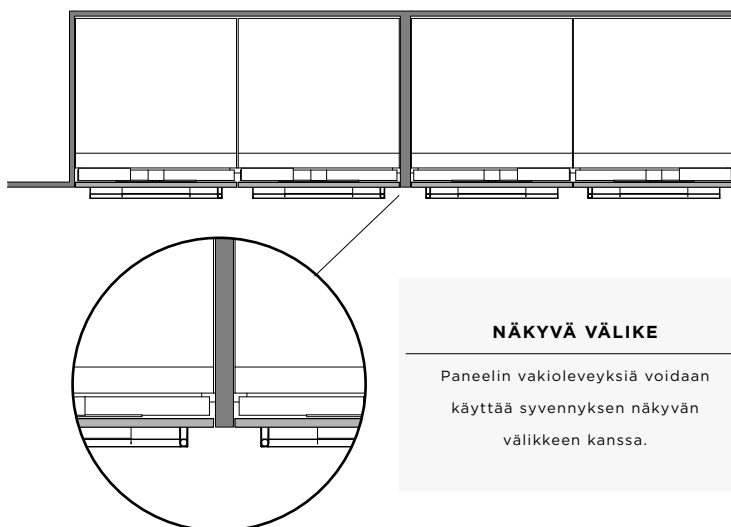

NÄKYVÄ VÄLIKE

Paneelin vakioleveyksiä voidaan käyttää syvennyksen näkyvän välikkeen kanssa.

KAKSIOSAINEN SYVENNYYS JA PIILOTETTU VÄLIKE

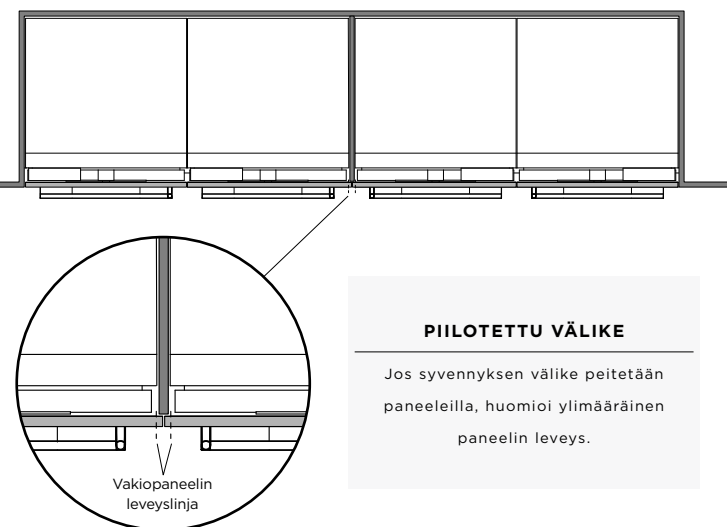

PIILOTETTU VÄLIKE

Jos syvennyksen välike peitetään paneeleilla, huomioi ylimääräinen paneelin leveys.



Voit laskea syvennyksen kokonaisleveyden eri mallien asentamista varten:

Lisää kunkin paneelin leveys kahden tai kolmen laitteen asennusta varten.

Lisää 3 mm (1/8 tuumaa) jokaiseen laitteiden väliseen rakoon sekä laitteiden ja kaapiston seinien välisiin rakoihin.

TUKI

Saadaksesi ohjeita suunnitteluun ja tukea asennukseen, ota yhteyttä Fisher & Paykel -suunnittelutukitiimiin designsupport@fisherpaykel.com

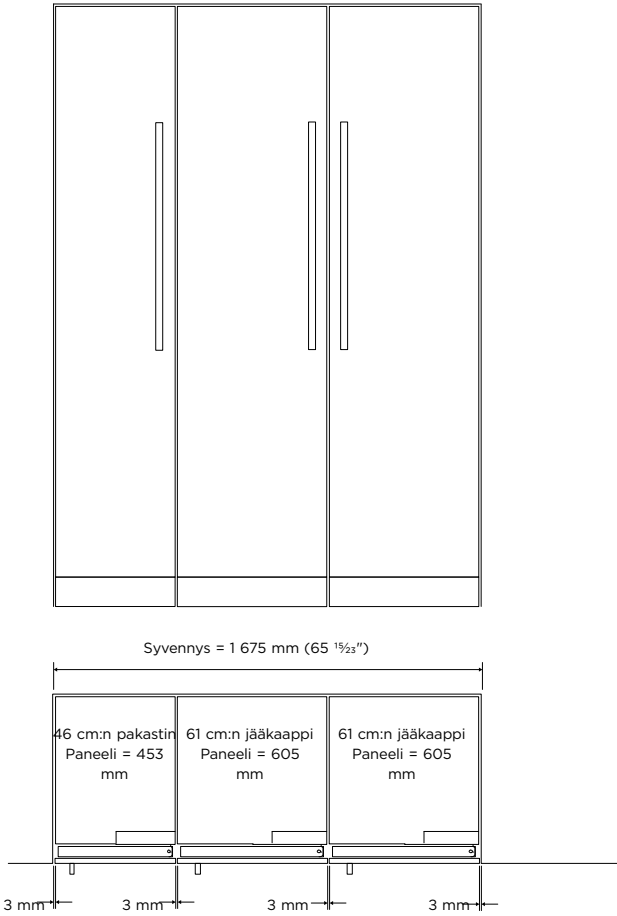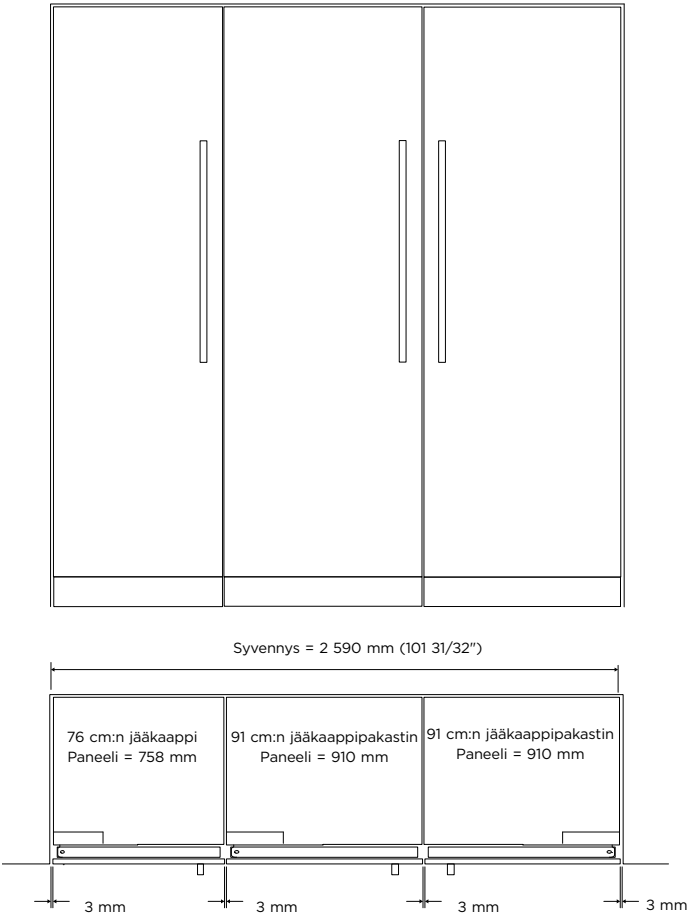

PANEELIEN LEVEYDET

⑥ Paneelin kokonaisleveys kahden tai useamman laitteen asennuksessa


46 cm:n malli	61 cm:n mallit	76 cm:n mallit	91 cm:n mallit
mm	mm	mm	mm
453	605	758	910

*Olettaen, että ovipaneelin paksuus on 3/4" (19 mm).

MUKAUTETUN OVIPANEELIN VALMISTELU

51 MM:N SOKKELI JA PIDENNETYT PANEELIVAIHTOEHDOT


Sokkelin vakiokorkeus on 102 mm ja paneelin vakiokorkeus 2 029 mm. Jääkaappipakastimissa sokkelin vakiokorkeus on 102 mm ja vetolaatikkopaneelin korkeus 771 mm. Yksittäisille oville 51 mm korkea sokkeli voidaan toteuttaa asentamalla 2 080 mm:n paneeli , johon on asennettu lisäsäleikkö.

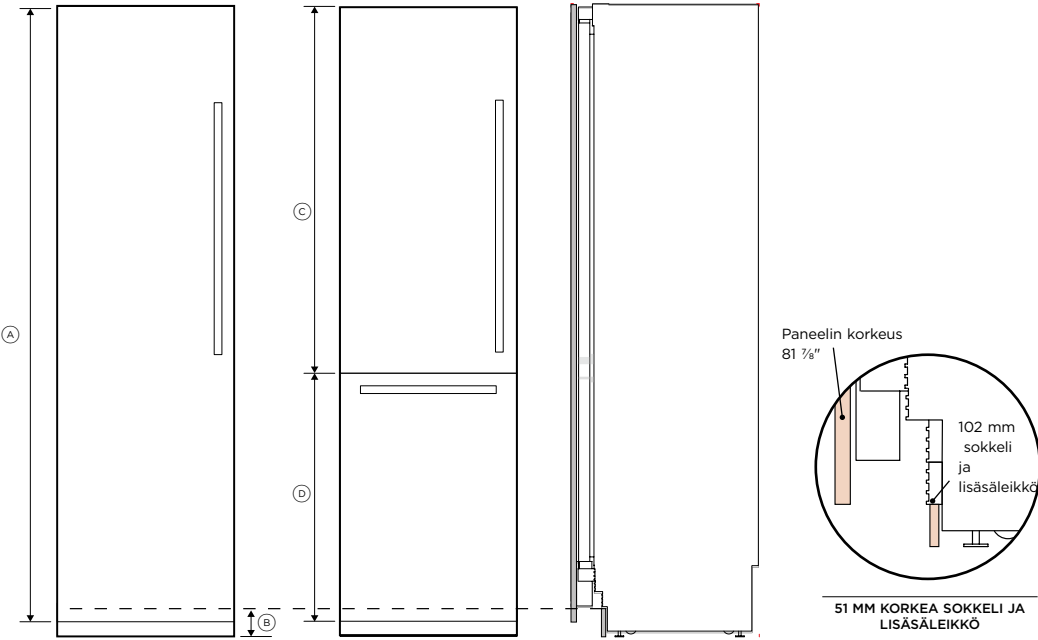

MATALA LATTIAPANEELI JA MATALA SOKKELI	mm
A Paneelin korkeus – yksi ovi	2 080
B Sokkelin korkeus	50
C Oven korkeus	1 254
D Vetolaatikon korkeus	822


152 MM:N SOKKELI JA LYHENNETYT PANEELIVAIHTOEHDOT

Sokkelin vakiokorkeus on 102 mm ja paneelin vakiokorkeus 2 029 mm. Jääkaappipakastimissa sokkelin vakiokorkeus on 102 mm ja vetolaatikkopaneelin korkeus 771 mm. Yksittäisissä ovissa 152 mm:n sokkeli 1 978 mm korkealla paneelilla voidaan saavuttaa poistamalla alempi säleikkö ja ilmavirran jakaja.

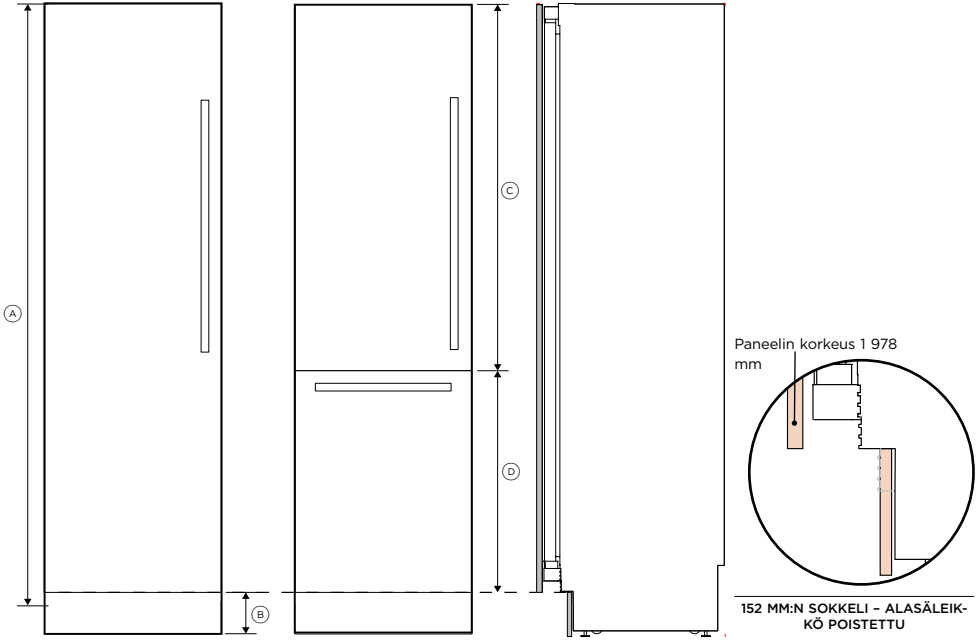

KORKEA LATTIAPANEELI JA KORKEA SOKKELI	mm
A Paneelin korkeus – yksi ovi	1 978
B Sokkelin korkeus	152
C Oven korkeus	1 254
D Vetolaatikon korkeus	721

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetystä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

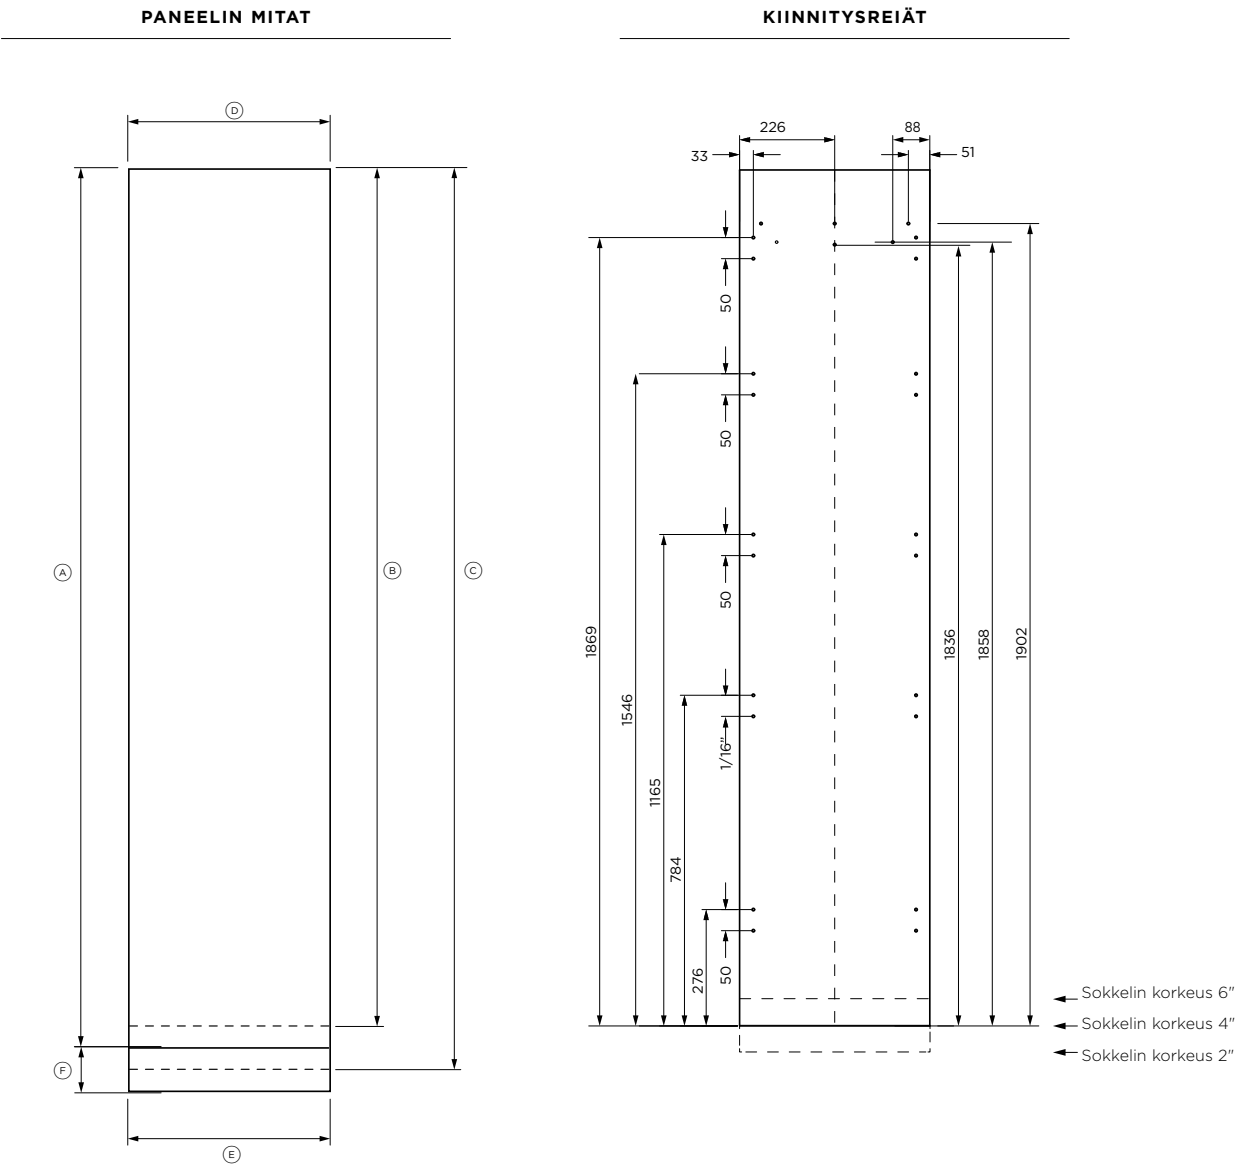

Mallinumero: RS4621FLJE1, RS4621FLJK1	
Mukautetun paneelin mitat	mm
A Ovipaneelin korkeus (vakio 4" lattiasta)	2 029
B Ovipaneelin korkeus (6" lattiasta)*	1 978
C Ovipaneelin korkeus (2" lattiasta)*	2 080
D Yksittäisen paneelin leveys	451
Kahden/usean paneelin leveys	453
E Sokkelin leveys	454
F Sokkelin korkeus**	50–152
Paneelin paksuus	min. 19

Välien mitat*	
Pienin kaapiston väli ovipaneelin reunasta	3

*Kaapiston tekijä valmistaa ja asentaa räätälöidyt ovipaneelit, sokkelin ja kahvat.

**Sokkelin korkeus voi vaihdella paneelin korkeuden ja ilmanvaihdon tarpeen mukaan.

Mitat koskevat mukautettujen ovipaneelien valmistelua ja asennusta.


Paneelin valmistelun Dwg- ja Dxf-tiedostot voi ladata osoitteesta www.fisherpaykel.com

Mukautetun ovipaneelin paksuus voi vaihdella edellyttäen, että ruuvit eivät ulotu ovipaneelin koko syvyyteen.


18 aloitusreikää kannattimien kiinnitystä varten.
(Älä poraa etupinnan läpi).

Älä sijoita kahvan kiinnittämistä varten tehtyjä pilottireikiä merkityille alueille, jotta ne eivät törmää paneelin kiinnityskorvakkeisiin.


Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitellyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

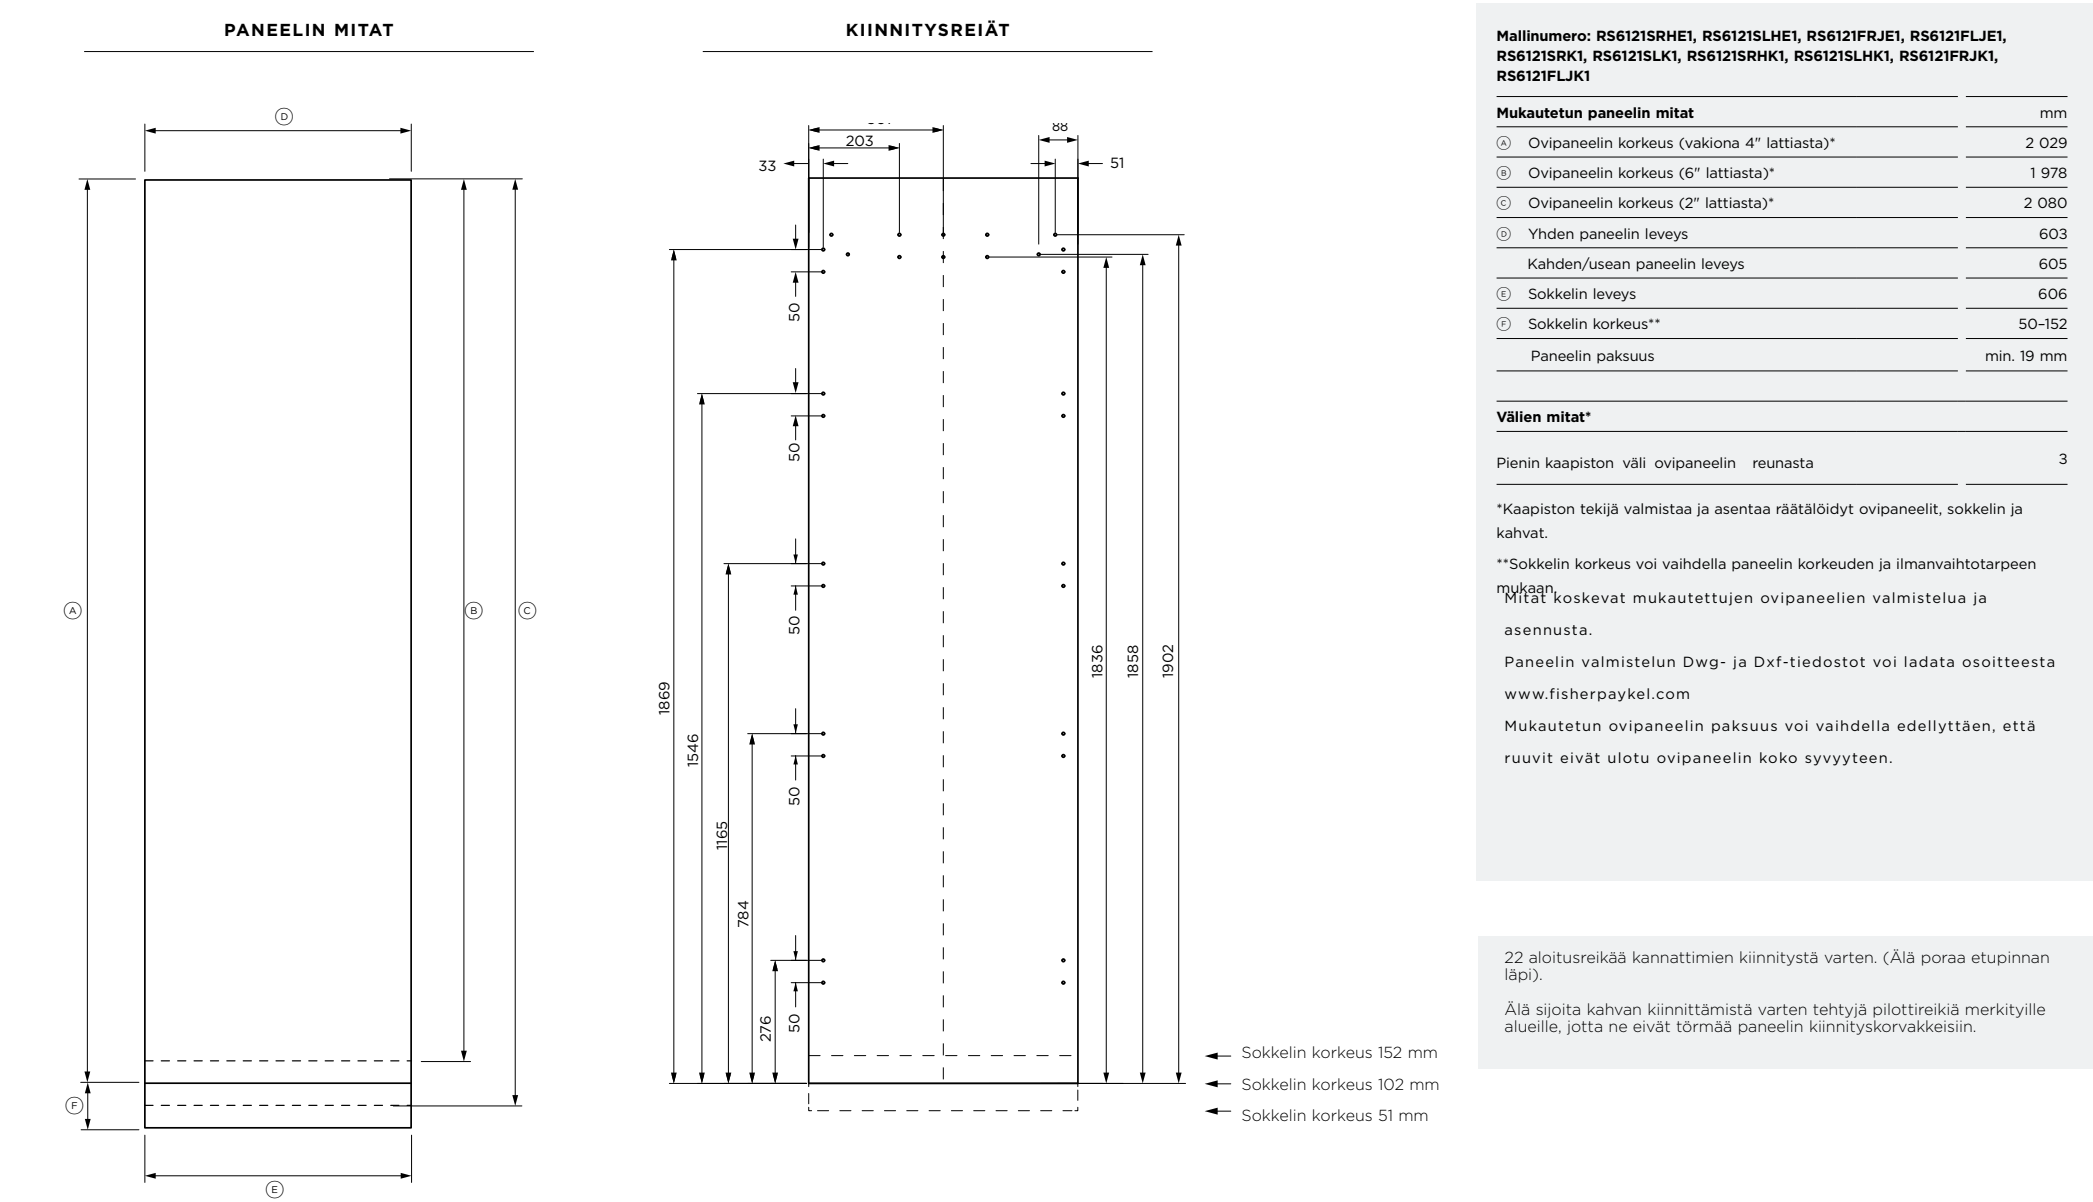

PANEELIN MITAT

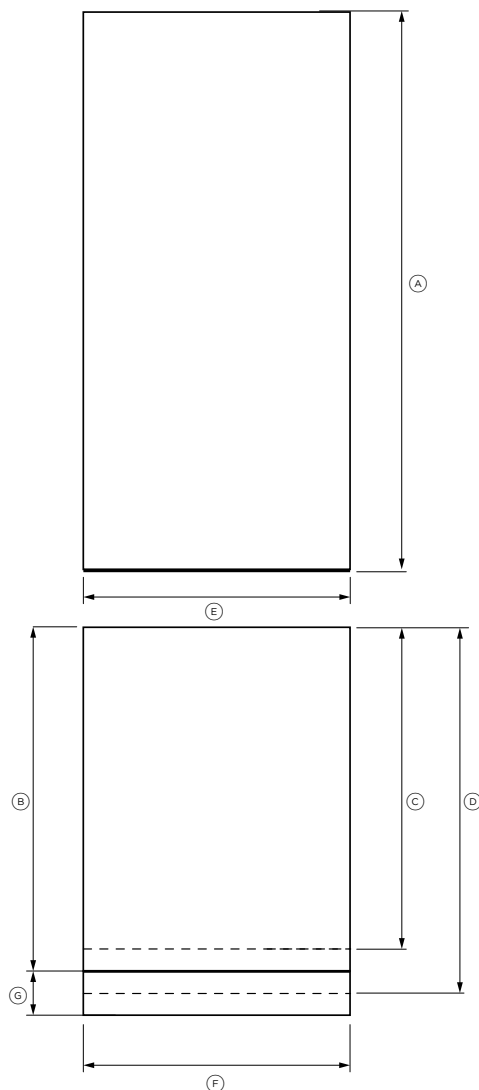

KIINNITYSREIÄT

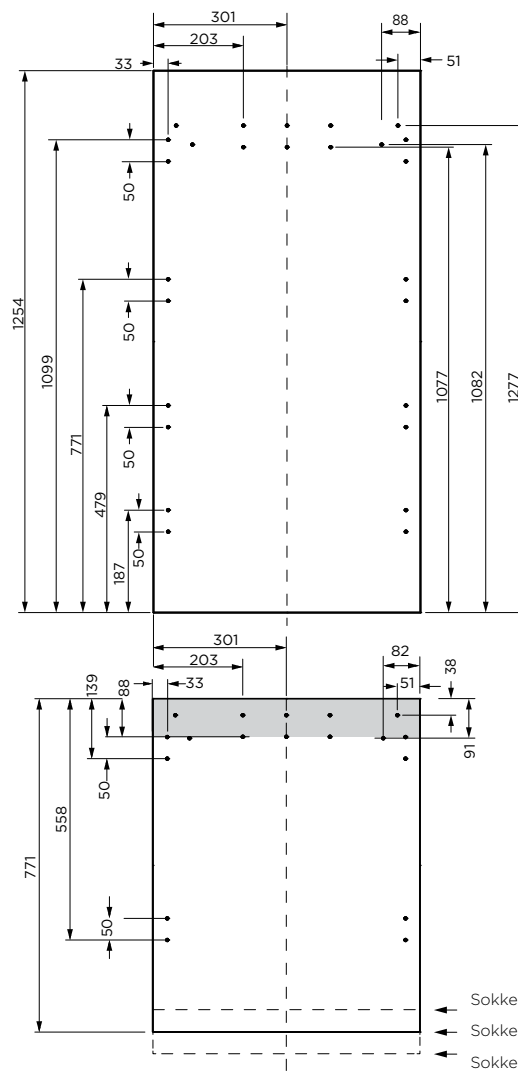

- Sokkelin korkeus 152 mm
- Sokkelin korkeus 102 mm
- Sokkelin korkeus 51 mm

Mallinúmero: RS6121WRUE1, RS6121WRUK1, RS6121WLUE1, RS6121WLUK1

Mukautetun paneelin mitat

A	Jääkaapin ovipaneelin korkeus*	1 254
B	Vetolaatikkopaneelin korkeus (vakio)	771
C	Vetolaatikkopaneelin korkeus (6" lattiasta)	721
D	Vetolaatikkopaneelin korkeus (2" lattiasta)	822
E	Yksittäisen paneelin leveys	603
	Kahden/usean paneelin leveys	605
F	Sokkelin leveys	606
G	Sokkelin korkeus**	50-152
	Paneelin paksuus	min. 19 mm

Välien mitat*

Pienin kaapiston väli ovipaneelin reunasta	3
--	---

*Kaapiston tekijä valmistaa ja asentaa räätälöidyt ovipaneelit, sokkelin ja kahvat.

**Sokkelin korkeus voi vaihdella paneelin korkeuden ja ilmanvaihtotarpeen mukaan.



Mitat koskevat mukautettujen ovipaneelien valmistelua ja asennusta.

Paneelin valmistelun Dwg- ja Dxf-tiedostot voi ladata osoitteesta
www.fisherpaykel.com

Mukautetun ovipaneelin paksuus voi vaihdella edellyttäen, että ruuvit eivät ulotu ovipaneelin koko syvyyteen.

22 aloitusreikää kannattimien kiinnitystä varten. (Älä poraa etupinnan läpi).

Älä sijoita kahvan kiinnittämistä varten tehtyjä pilottireikiä merkityille alueille, jotta ne eivät törmää paneelin kiinnityskorvakkeisiin.

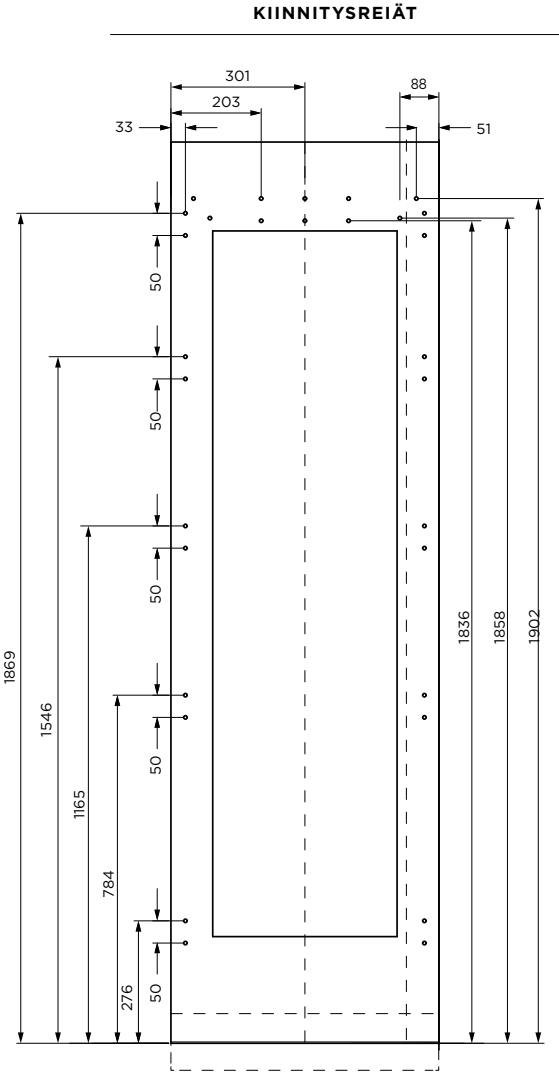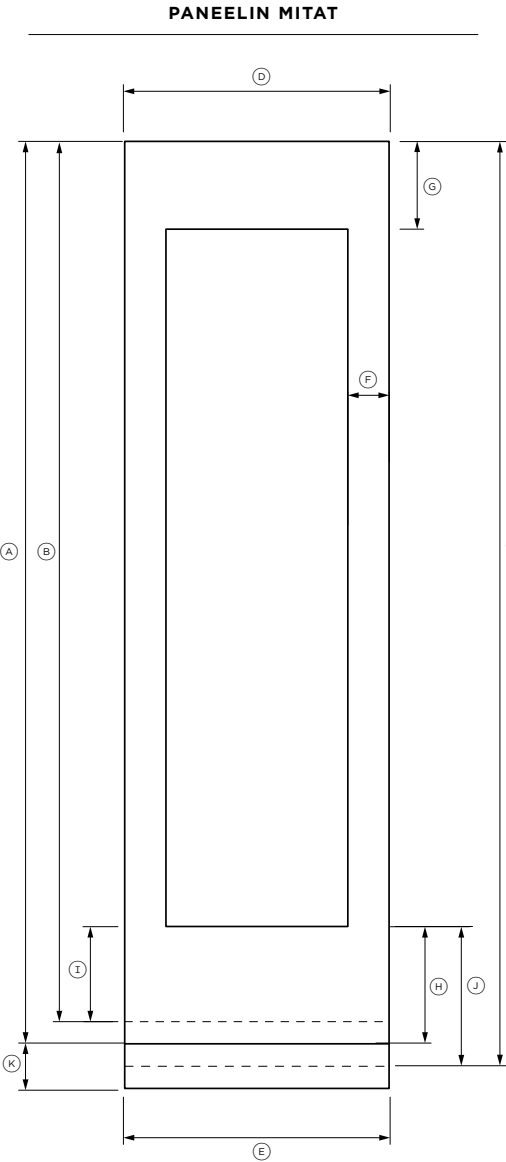

Mallinumero: RS6121VL2K1, RS6121VR2K1	
Mukautetut paneelin mitat, kaikki mallit*	mm
A Ovipaneelin korkeus (vakio 4" lattiasta)	2 029
B Ovipaneelin korkeus (6" lattiasta)	1 978
C Ovipaneelin korkeus (2" lattiasta)	2 080
D Yhden paneelin leveys	603
Kahden/usean paneelin leveys	605
E Sokkelin leveys	606
F Sivukehysten leveys, yhden laitteen asennus	94
Sivukehysten leveys, kahden laitteen asennus	95
G Yläkehysten korkeus	200-302
H Alakehysten korkeus	240
I Alapaneelin korkeus (6" lattiasta)	189
J Alapaneelin korkeus (2" lattiasta)	291
K Sokkelin korkeus**	50-152
Paneelin paksuus	min. 19 mm

Välien mitat*	
Pienin kaapiston väli ovipaneelin reunasta	3

*Kaapiston tekijä valmistaa ja asentaa räätälöidyt ovipaneelit, sokkelin ja kahvat.

**Sokkelin korkeus voi vaihdella paneelin korkeuden ja ilmanvaihtotarpeen mukaan.

Paneelin valmistelun Dwg- ja Dxf-tiedostot voi ladata osoitteesta www.fisherpaykel.com


Mukautetun ovipaneelin paksuus voi vaihdella edellyttäen, että ruuvit eivät ulotu ovipaneelin koko syvyyteen.

22 aloitusreikää kannattimien kiinnitystä varten. (Älä poraa etupinnan läpi).

Älä sijoita kahvan kiinnittämistä varten tehtyjä pilottireikiä merkityille alueille, jotta ne eivät törmää paneelin kiinnityskorvakkeisiin.


- ← Sokkelin korkeus 152 mm
- ← Sokkelin korkeus 102 mm
- ← Sokkelin korkeus 51 mm

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

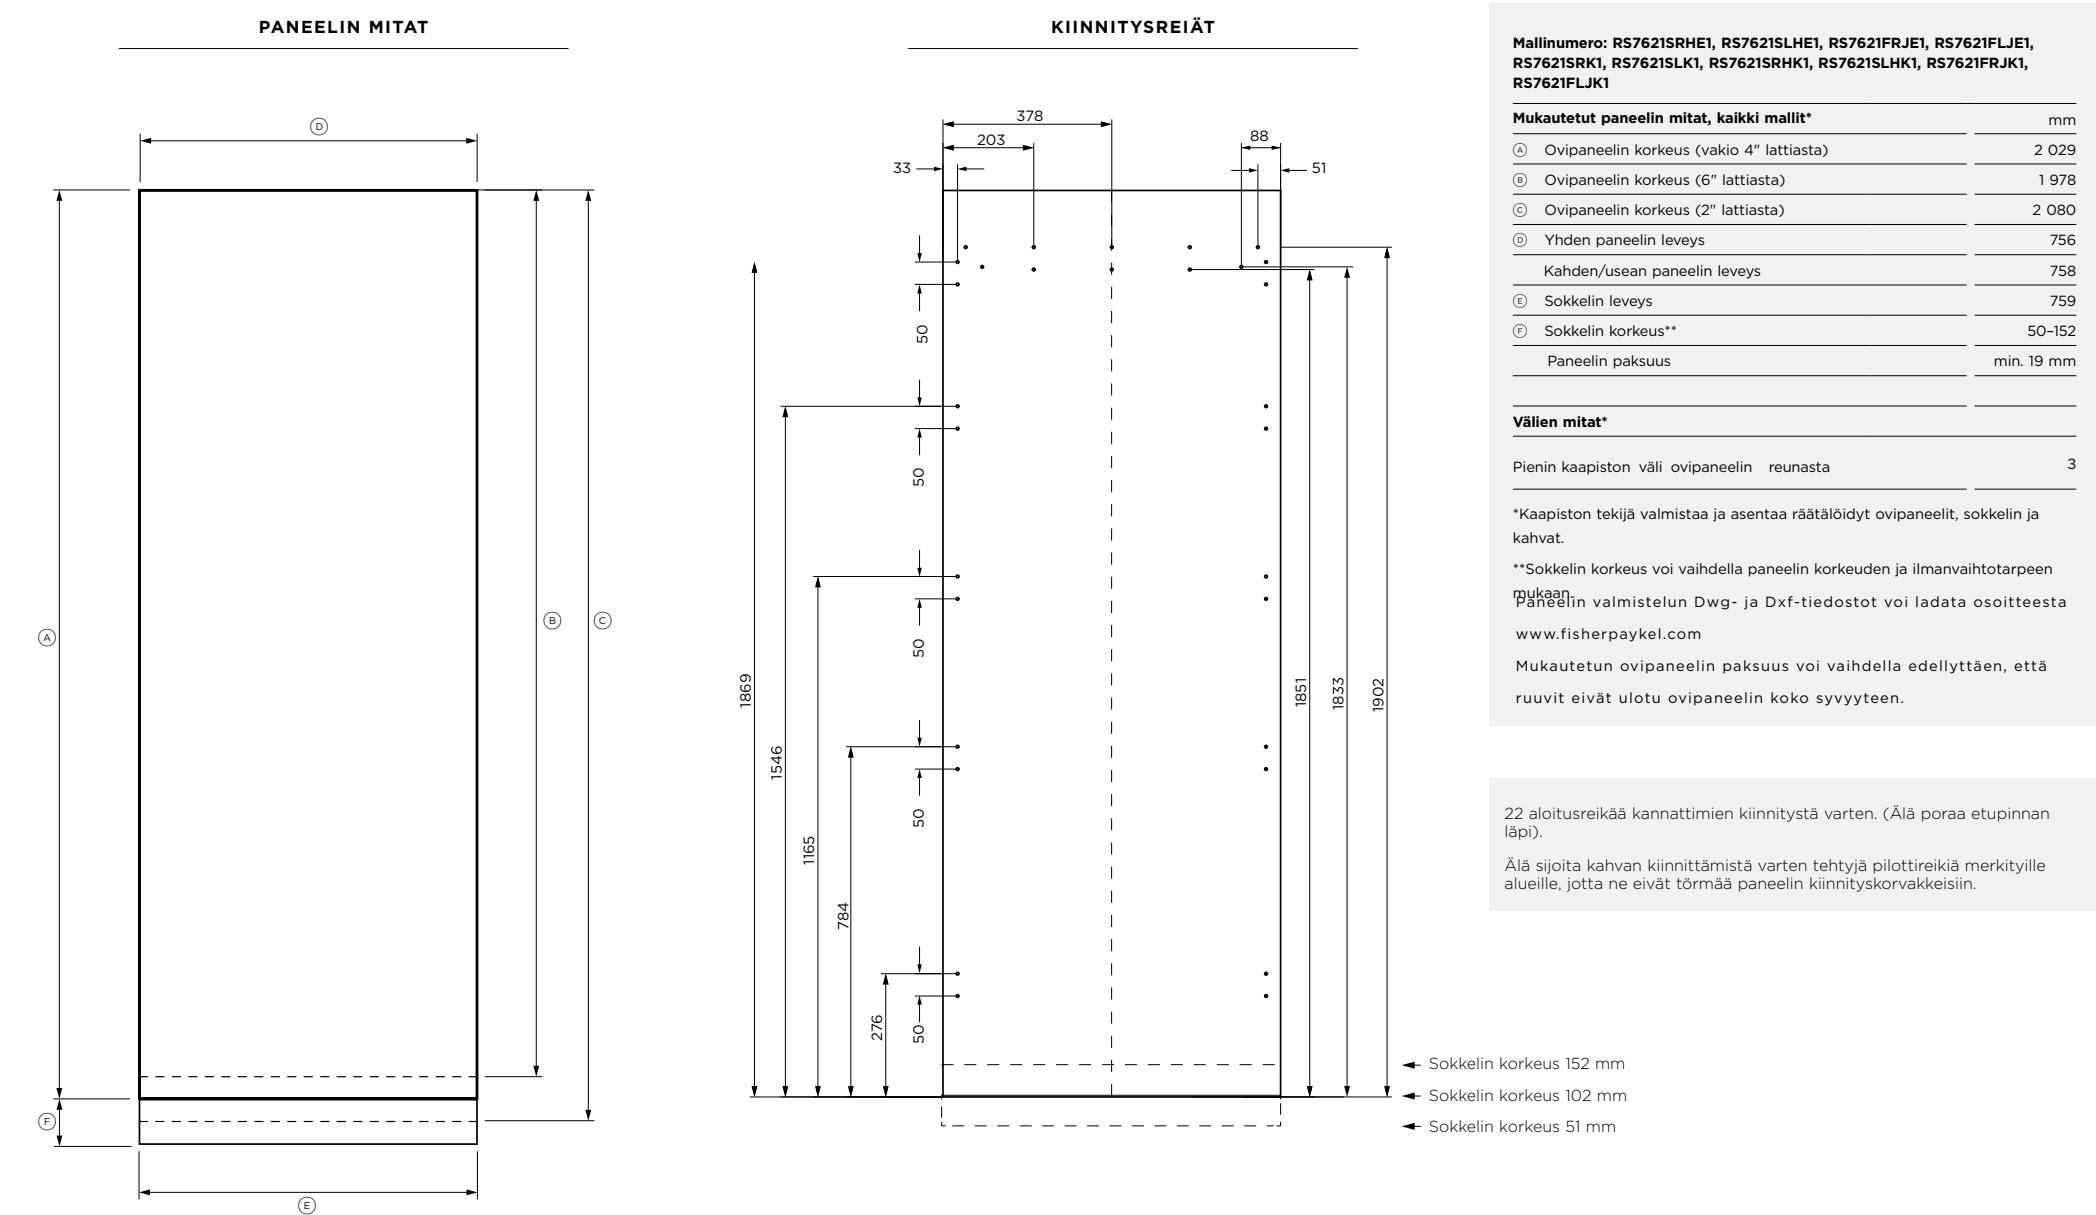


Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

PANEELIN MITAT

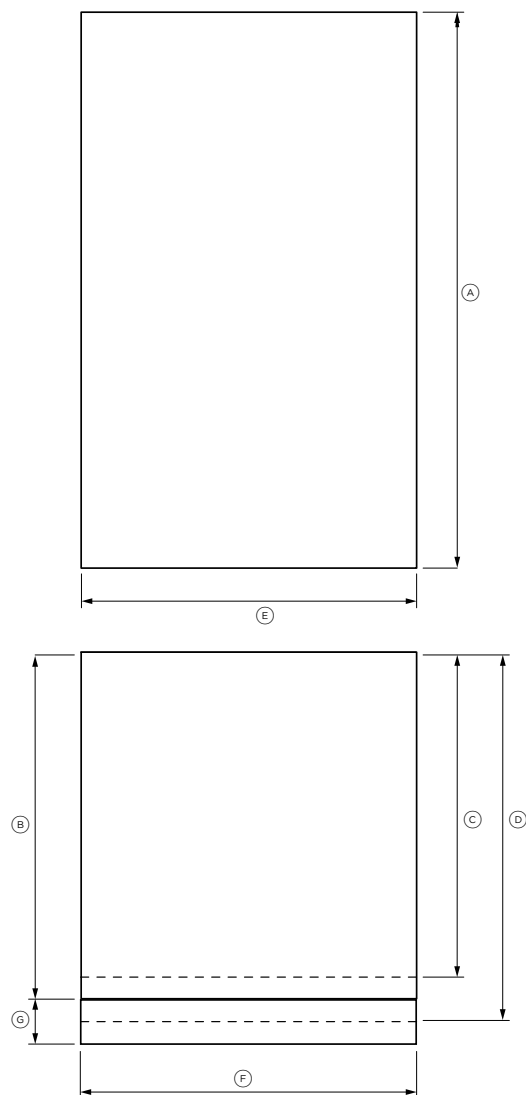

KIINNITYSREIÄT

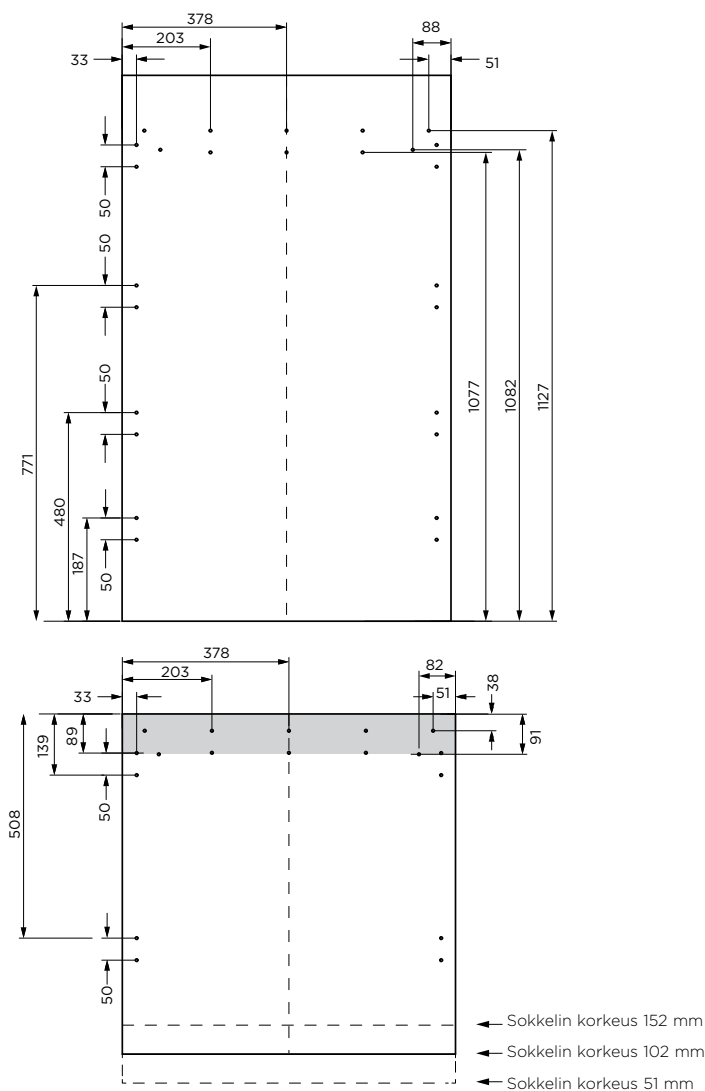

Mallinnumero: RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Mukautetun paneelin mitat*		mm
A	Jääkaapin ovipaneelin korkeus	1 254
B	Vetolaattikopaneelin korkeus (vakio)	771
C	Vetolaattikopaneelin korkeus (6" lattiasta)	721
D	Vetolaattikopaneelin korkeus (2" lattiasta)	822
E	Yksittäisen paneelin leveys	756
	Kahden/usean paneelin leveys	758
F	Sokkelin leveys	759
G	Sokkelin korkeus**	50-152
	Paneelin paksuus	min. 19 mm

Välien mitat*

Pienin kaapiston väli ovipaneelin reunasta	3
--	---

*Kaapiston tekijä valmistaa ja asentaa räätälöidyt ovipaneelit, sokkelin ja kahvat.

**Sokkelin korkeus voi vaihdella paneelin korkeuden ja ilmanvaihtotarpeen mukaan.

Paneelin valmistelun Dwg- ja Dxf-tiedostot voi ladata osoitteesta
www.fisherpaykel.com

Mukautetun ovipaneelin paksuus voi vaihdella edellyttäen, että ruuvit eivät ulotu ovipaneelin koko syvyyteen.

Ripustuskiinnikkeen aukot soveltuvat vain Fisher & Paykel -kahvoihin.


Jos mukautettu kahva sijoitetaan yllä esitetylle tummennetulle alueelle, varmista, että kahvan ruuvien päät on upotettu oven paneeliin takaosaan, jotta ne eivät häiritse ripustuskannattimen toimintaa.

10x aloitusreikää on suositeltavaa porata kannattimen kiinnitystä varten.
(Älä poraa etupinnan läpi).


Varmista, että kahva asennetaan 65 mm:n päähän paneelin sisäreunasta kohti keskiosaa. Näin vältät osumisen kannattimeen.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla verkkosivustoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluoppasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitelytyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivostollamme finniship.org.

PANEELIN MITAT

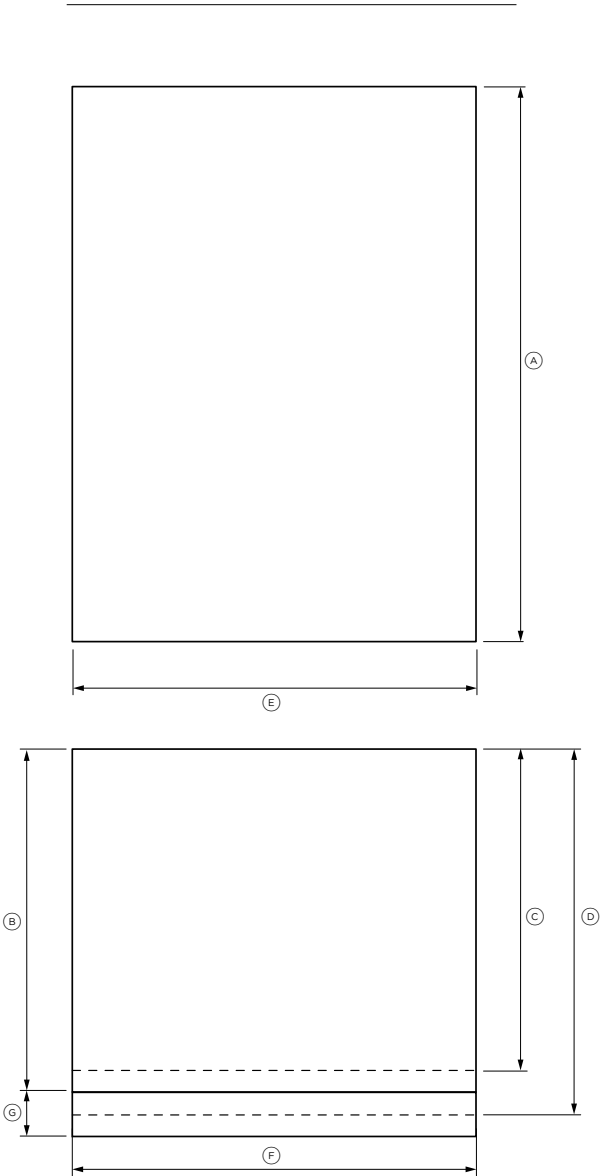

KIINNITYSREIÄT

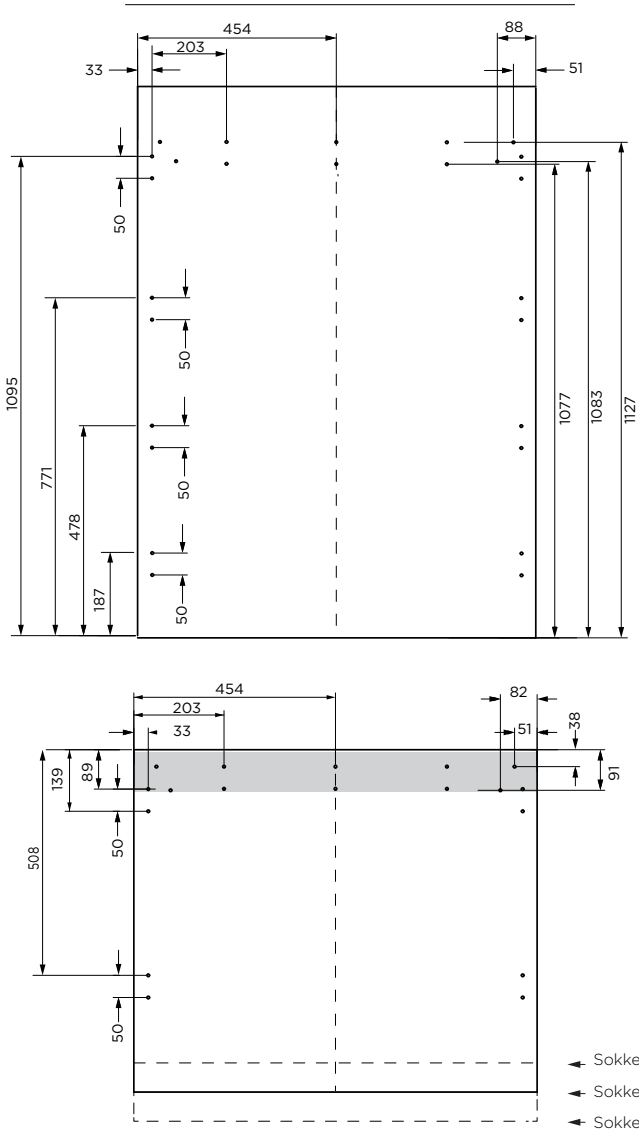

Mallinumero: RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Mukautetun paneelin mitat*		mm
A	Jääkaapin ovipaneelin korkeus	1 254
B	Vetolaatikkopaneelin korkeus (vakio)	771
C	Vetolaatikkopaneelin korkeus (6" lattiasta)	721
D	Vetolaatikkopaneelin korkeus (2" lattiasta)	822
E	Yksittäisen paneelin leveys	908
	Kahden/usean paneelin leveys	910
F	Sokkelin leveys	911
G	Sokkelin korkeus**	50-152
	Paneelin paksuus	min. 19 mm

Välien mitat*

Pienin kaapiston väli ovipaneelin reunasta	3
--	---

*Mukautetut ovipaneelit, sokkeli ja kahvat valmistaa/asentaa kaapiston tekijä.

**Sokkelin korkeus voi vaihdella paneelin korkeuden ja ilmanvaihtotarpeen mukaan.

Paneelin valmistelun Dwg- ja Dxf-tiedostot voi ladata osoitteesta www.fisherpaykel.com

Mukautetun ovipaneelin paksuus voi vaihdella edellyttäen, että ruuvit eivät ulotu ovipaneelin koko syvyyteen.

10x aloitusreikää on suositeltavaa porata kannattimen kiinnitystä varten. (Älä poraa etupinnan läpi).

Varmista, että kahva asennetaan 65 mm:n päähän paneelin sisäreunasta kohti keskiosaa. Näin vältät osumisen kannattimeen.


Ripustuskiinnikkeen aukot soveltuvat vain Fisher & Paykel -kahvoihin.

Jos mukautettu kahva sijoitetaan yllä esitetylle tummennetulle alueelle, varmista, että kahvan ruuvin päät on upotettu oven paneelin takaosaan, jotta ne eivät häiritse ripustuskannattimen toimintaa.

- ← Sokkelin korkeus 152 mm
- ← Sokkelin korkeus 102 mm
- ← Sokkelin korkeus 51 mm

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat pian saatavilla verkkosivustollamme fisherpaykel.com.


SÄHKÖ JA VESI

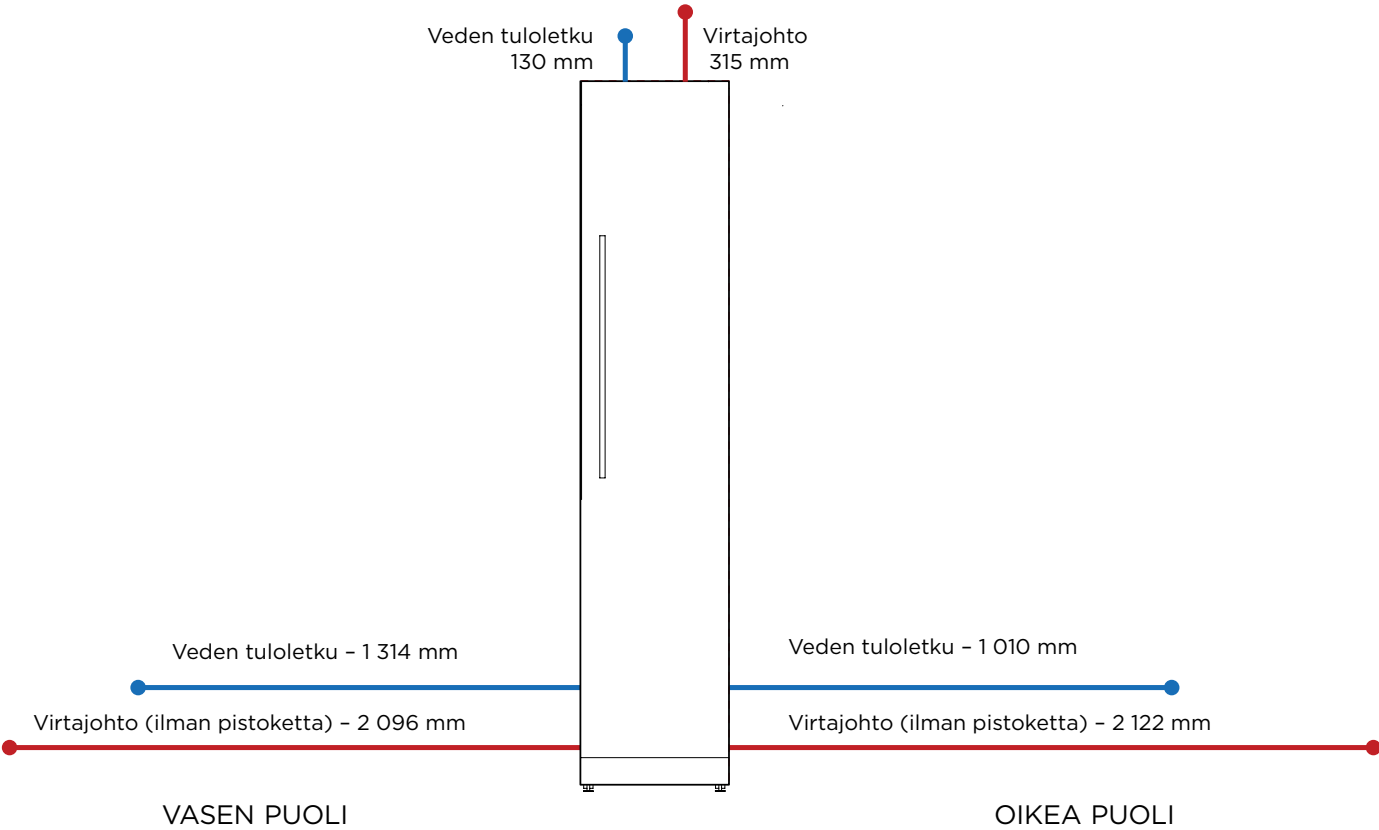

Sähkö- ja putkiliitokset	
Tekniset tiedot	
Sähkö	
Syöttö	230 V, 50 Hz
Käyttö	10 A:n piiri
Putkisto	
Syöttö	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. ruostumaton teräspunos letkusovittimella GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. ruostumaton teräspunos letkusovittimella
Paine	min. 150 kPa (22 psi) maks. 827 kPa (120 psi) @ 20 °C (68 °F)

HUOMAUTUS: Liitännät voivat sijaita viereisessä kaapissa jääkaapin kummalla tahansa puolella.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusopas saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ovat osoitteessa fisherpaykel.com.

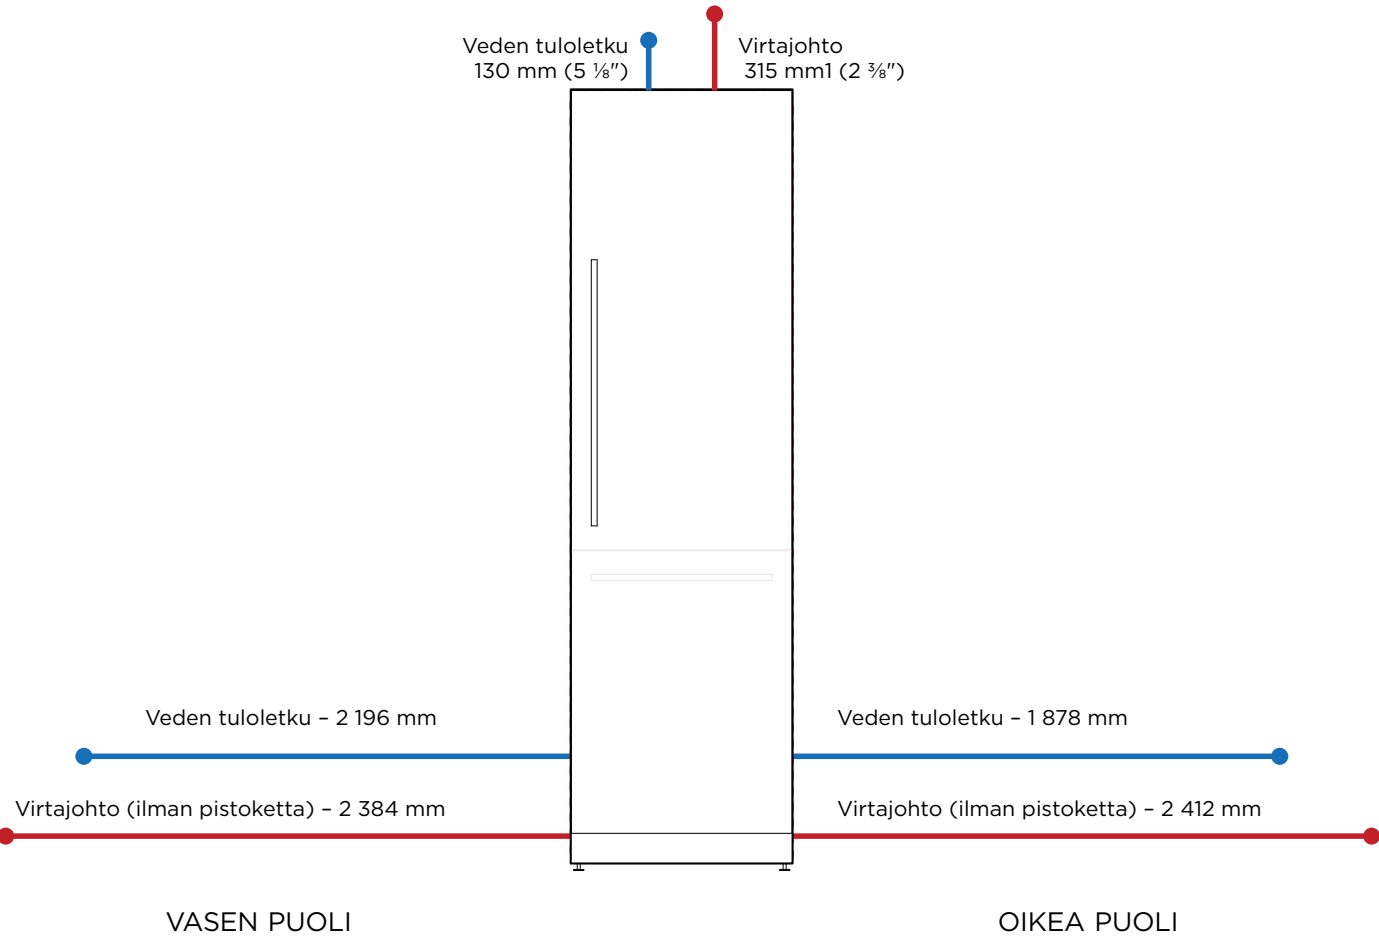


Sähkö- ja putkiliitokset

Tekniset tiedot

Sähkö	
Syöttö	230 V, 50 Hz
Käyttö	10 A:n piiri
Putkisto	
Syöttö	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. ruostumaton teräspunos letkusovittimella GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. ruostumaton teräspunos letkusovittimella
Paine	min. 150 kPa (22 psi) maks. 827 kPa (120 psi) @ 20 °C (68 °F)

HUOMAUTUS: Liitännät voivat sijaita viereisessä kaapissa jääkaapin kummalla tahansa puolella.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusopas saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ovat osoitteessa fisherpaykel.com.

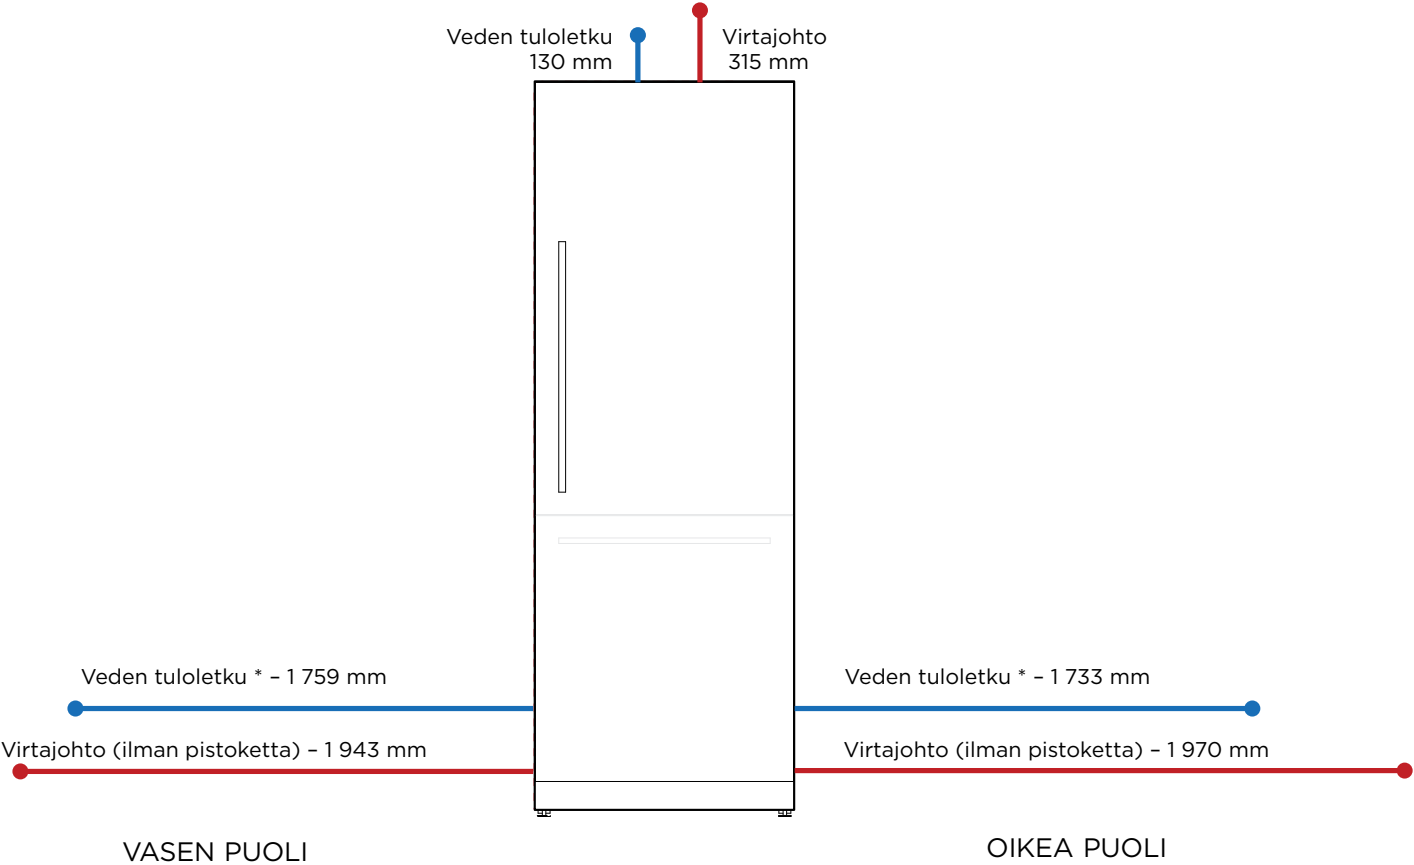


Sähkö- ja putkiliitokset

Tekniset tiedot

Sähkö	
Syöttö	230 V, 50 Hz
Käyttö	10 A:n piiri
Putkisto	
Syöttö	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. ruostumaton teräspunos letkusovittimella GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. ruostumaton teräspunos letkusovittimella
Paine	min. 150 kPa (22 psi) maks. 827 kPa (120 psi) @ 20 °C (68 °F)

HUOMAUTUS: Liitännät voivat sijaita viereisessä kaapissa jääkaapin kummalla tahansa puolella.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusopas saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ovat osoitteessa fisherpaykel.com.

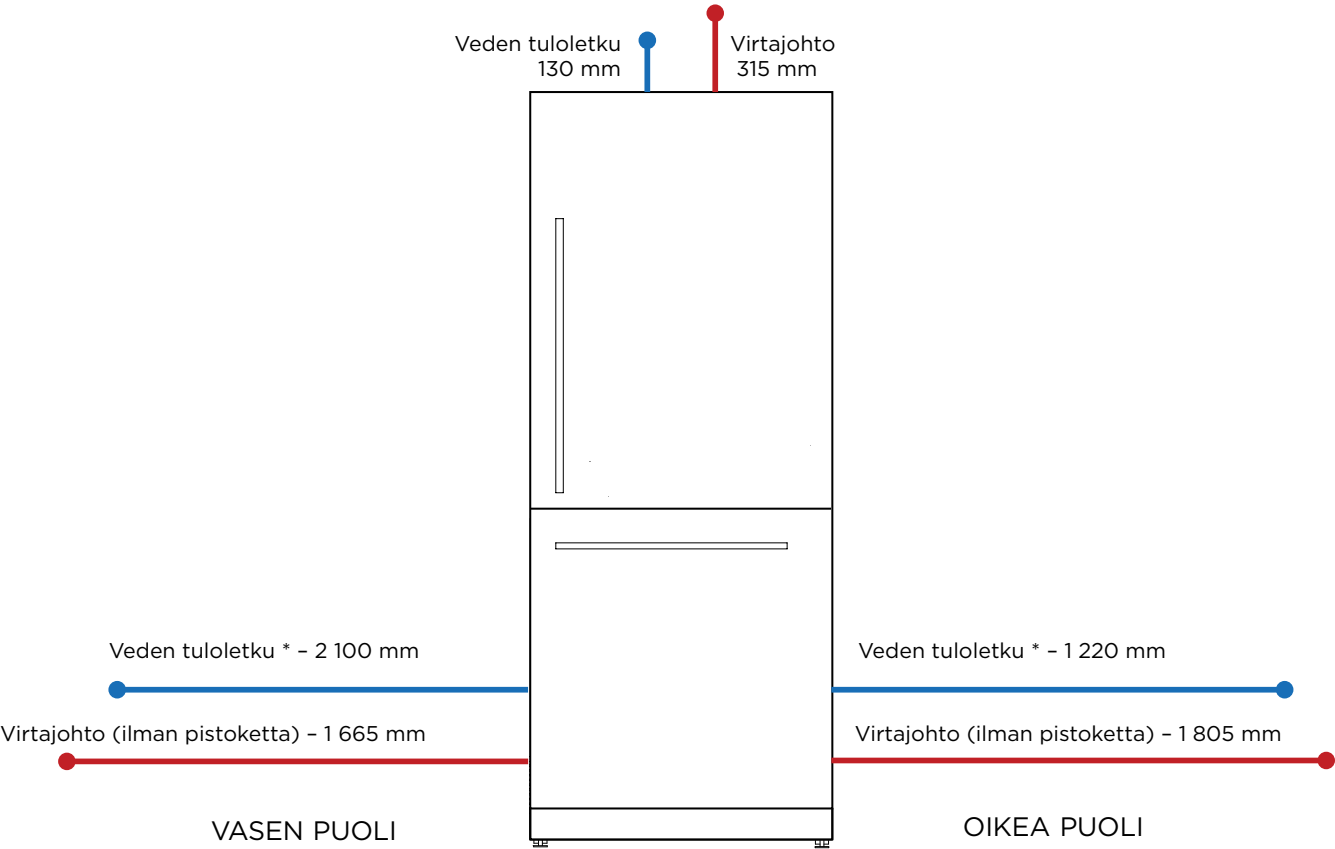

Sähkö- ja putkiliitokset	
Tekniset tiedot	
Sähkö	
Syöttö	230 V, 50 Hz
Käyttö	10 A:n piiri
Putkisto	
Syöttö	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. ruostumaton teräspunos letkusovittimella GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. ruostumaton teräspunos letkusovittimella
Paine	min. 150 kPa (22 psi) maks. 827 kPa (120 psi) @ 20 °C (68 °F)

HUOMAUTUS: Liitännät voivat sijaita viereisessä kaapissa jääkaapin kummalla tahansa puolella.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusopas saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ovat osoitteessa fisherpaykel.com.

