

REFRIGERAZIONE INTEGRATA ALTA 2,1 M

GUIDA ALLA PIANIFICAZIONE

RS4621F | RS6121F | RS6121S | RS6121V | RS6121W | RS7621F | RS7621S | RS7621W | RS9121W

FISHER & PAYKEL


Questa guida completa alla pianificazione fornisce la struttura e gli strumenti per ottenere il risultato di progettazione desiderato con gli elettrodomestici Fisher & Paykel. In questa guida troverai una serie di informazioni concettuali, dettagliate e dimensionali sui prodotti per dare vita alle tue idee e creare spazi che riflettono veramente la tua visione.

INDICE


PROGETTAZIONE CONCETTUALE	PAGINA	PROGETTAZIONE SVILUPPATA E DETTAGLIATA	PAGINA	PROGETTAZIONE SVILUPPATA E DETTAGLIATA	PAGINA
Scelte di design		Schede tecniche		Preparazione della cavità	
Panoramica della refrigerazione alta 2,1 m	4	Congelatore da 46 cm	16	Dimensioni della cavità singola	29
Decisione di acquisto	5	Porta singola da 61 cm	17	Dimensioni della cavità doppia e tripla	30
Configurazione minima	6	Frigorifero-congelatore da 61 cm	18	Dimensioni della cavità del modello multiplo	31
Cornice integrata	7	Cantinetta per vini da 61 cm	19	Dimensioni della cavità del modello variato	32
		Porta singola da 76 cm	20		
Guida alle specifiche		Frigorifero-congelatore da 76 cm	21	Preparazione del pannello porta personalizzata	
Guida alle specifiche - Modelli K	9	Frigorifero-congelatore da 91 cm	22	Zoccolo e pannelli: opzioni basse e alte	34
Guida alle specifiche - Modelli E	10			Congelatore a porta singola da 46 cm	35
Accessori		Considerazioni sulla pianificazione		Frigoriferi e congelatori a una porta da 61 cm	36
Maniglie	12	Articolazione della cerniera	24	Frigorifero-congelatore da 61 cm	37
Pannelli e zoccoli in acciaio inossidabile	14	Esempi di variazione del pannello	25	Cantinetta per vini a porta singola da 61 cm	38
		Ingombro della porta a battente	26	Frigoriferi e congelatori a una porta da 76 cm	39
		Ingombro di apertura e gioco della porta	27	Frigoriferi-congelatori da 76 cm	40
				Frigorifero-congelatore da 91 cm	41
				Impianti	
				Congelatore da 46 cm	43
				Modelli da 61 cm	44
				Modelli da 76 cm	45
				Frigorifero-congelatore da 91 cm	46

SCELTE DI DESIGN


REFRIGERAZIONE

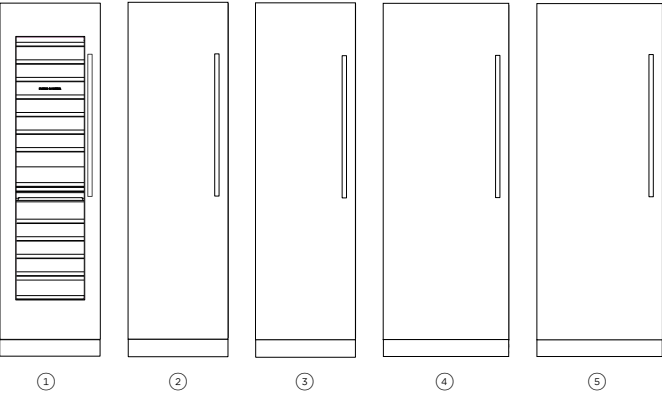

FRIGORIFERO-CONGELATORE

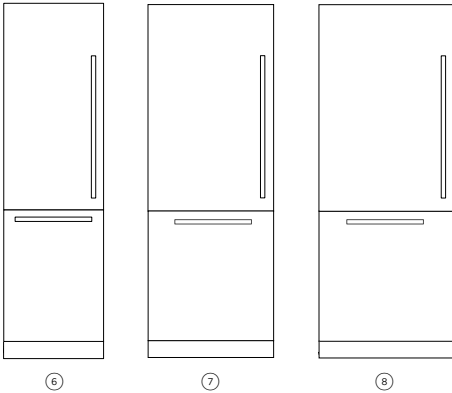

CONGELATORE

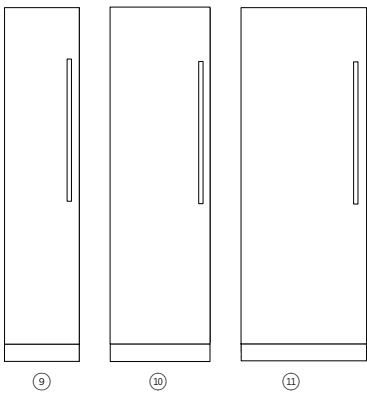


Prodotto	Modello
① Cantinetta per vini da 61 cm Capacità 91 bottiglie, possibilità di esposizione opzionale. Due zone di temperatura indipendenti, quattro modalità vino.	RS6121VL2K1, RS6121VR2K1
② Frigorifero integrato da 61 cm Pannello personalizzato pronto, con capacità di 351 L	RS6121SRK1
③ Frigorifero integrato da 61 cm con acqua Pannello personalizzato pronto, 351 L con erogatore d'acqua interno.	RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121SRHK1
④ Frigorifero integrato da 76 cm Pannello personalizzato pronto, con capacità di 463 L	RS7621SRK1
⑤ Frigorifero integrato da 76 cm con acqua Pannello personalizzato pronto, 463 L con erogatore d'acqua interno.	RS7621SRHE1, RS7621SLHE1 RS7621SRHK1

Prodotto	Modello
⑥ Frigorifero-congelatore integrato da 61 cm Pannello personalizzato pronto, 477 L con macchina per ghiaccio interna ed erogatore d'acqua.	RS6121WRUE1, RS6121WLUE1 RS6121WRUK1, RS6121WLUK1
⑦ Frigorifero-congelatore integrato da 76 cm Pannello personalizzato pronto, 477 L, macchina per ghiaccio interna ed erogatore d'acqua.	RS7621WRUE1, RS7621WLUE1 RS7621WRUK1, RS7621WLUK1
⑧ Frigorifero-congelatore integrato da 91 cm Pannello personalizzato pronto, 477 L, macchina per ghiaccio interna ed erogatore d'acqua.	RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Prodotto	Modello
⑨ Congelatore da 46 cm con ghiaccio Pannello personalizzato pronto, 242 L e macchina per ghiaccio interna.	RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 RS4621FRJK1
⑩ Congelatore integrato da 61 cm con ghiaccio Pannello personalizzato pronto, 368 L e macchina per ghiaccio interna ed erogatore d'acqua.	RS6121FRJE1, RS6121FLJE1 RS6121FRJK1
⑪ Congelatore integrato da 76 cm con ghiaccio Pannello personalizzato pronto, 477 L e macchina per ghiaccio interna.	RS7621FRJE1, RS7621FLJE1 RS7621FRJK1


I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

OPZIONI DEL PANNELLO INTEGRATO




ALTEZZA DEL PANNELLO

Le altezze dei pannelli possono variare da 1970 mm a 2080 mm.
FINITURA: abbina o contrasta con i mobili della tua cucina.



MANIGLIE PERSONALIZZATE


Scegli le maniglie Fisher & Paykel o personalizzate in base allo stile della tua cucina.
ACCESSORIO DI APERTURA ASSISTITA:
Funzionalità push o pull-to-open, controlla su fisherpaykel.com la disponibilità.



ALTEZZA DELLO ZOCCOLO


Altezze dello zoccolo da 52 mm a 152 mm.
FINITURA: abbina o contrasta con i mobili della tua cucina

OPZIONI DEL PANNELLO IN ACCIAIO INOX




PANNELLO

2029 mm di altezza, cerniera sinistra o destra.
FINITURA: acciaio inossidabile.



MANIGLIA PERSONALIZZATA

Seleziona le maniglie Fisher & Paykel.
MANIGLIE: seleziona le maniglie per adattare ai tuoi mobili.




ALTEZZA DELLO ZOCCOLO

Altezza 100 mm, lunghezze disponibili da 457 mm a 1828 mm.
FINITURA: acciaio inossidabile.

TUTTI I MODELLI

CERNIERA


Sinistra o destra*




*Alcuni modelli richiedono un kit di conversione della cerniera

PORTA A BATTENTE

90° o 115°




I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web.fisherpaykel.com.

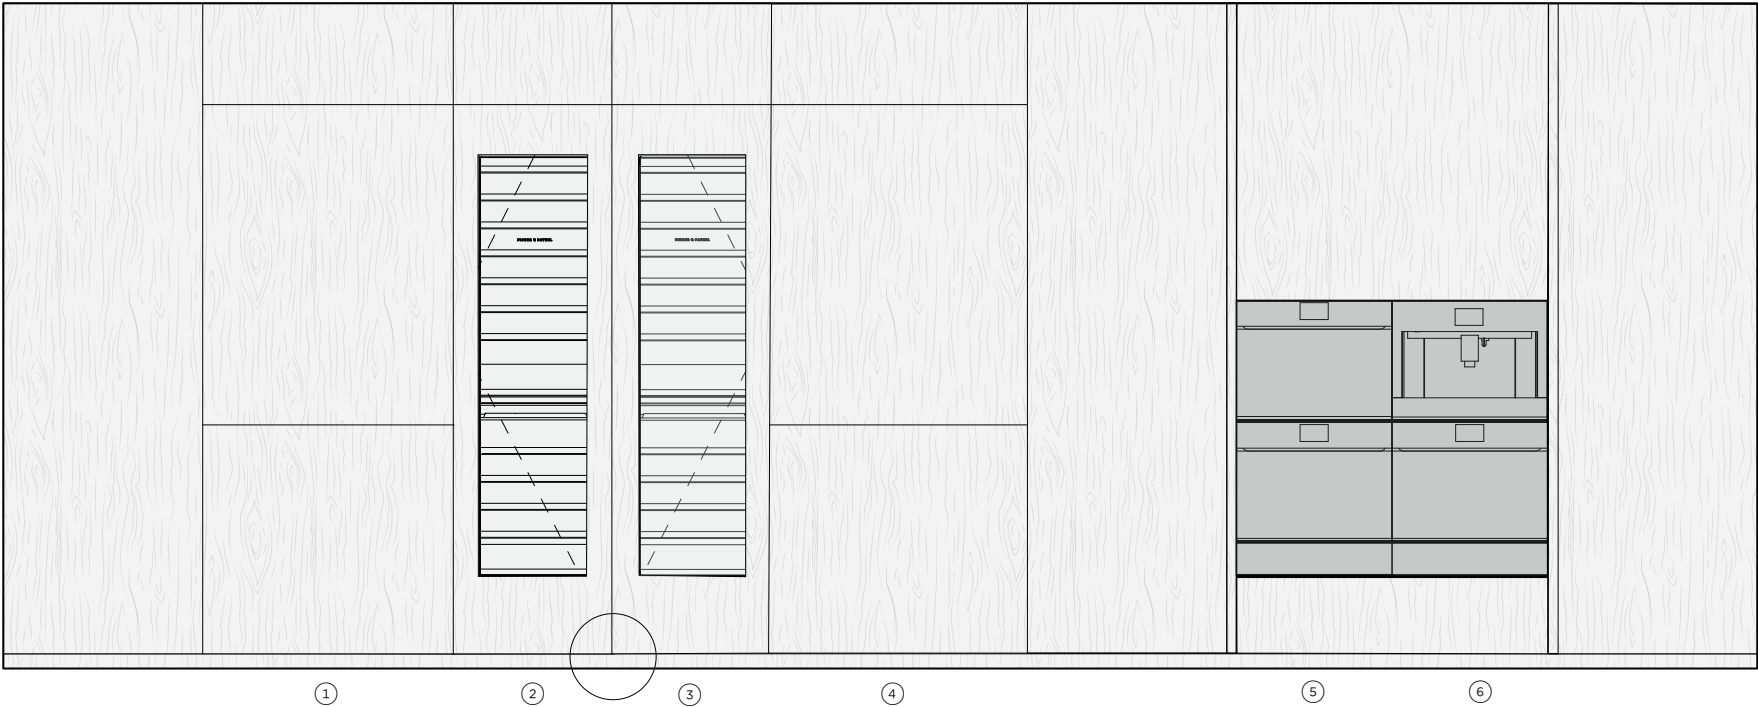

INTEGRATO MINIMAL

- ① Frigorifero-congelatore da 91 cm con ghiaccio, acqua
- ② Cantinetta per vini da 61 cm
- ③ Cantinetta per vini da 61 cm
- ④ Frigorifero-congelatore da 91 cm
- ⑤ Forno a microonde combinato senza maniglie da 61 cm (OM60NMTNB), forno senza maniglie (OB60SMPTNB1) e cassetto scaldavivande
- ⑥ Macchina per il caffè da incasso da 61 cm (EB60MSB1), forno senza maniglia da 61 cm (OB60SMPTNB1) e cassetto per sottovuoto

In questa configurazione:
Altezza del soffitto: 2400 mm Altezza della cavità del prodotto: 2,1 m Zoccolo: 51 mm Altezza del pannello: 2080 mm, Distanza tra il pannello e l'apertura: 3 mm



Il numero massimo di apparecchi per cavità è tre.
Se sono necessarie due cavità, è possibile utilizzare un distanziatore per pannelli più larghi.



CORNICE INTEGRATA

- ① Cantinetta per vini da 61 cm
- ② Congelatore da 61 cm con ghiaccio
- ③ Frigorifero da 61cm con acqua
- ④ Cantinetta per vini da 61 cm
- ⑤ Piano cottura a induzione professionale RIV-486 da terra
- ⑥ Maniglie tonde professionali in alluminio


In questa configurazione:

Altezza della cavità del prodotto: 2,1 m Zoccolo: 102 mm Altezza del pannello: 2029 mm, distanza tra il pannello e l'apertura: 3 mm

GUIDA ALLE SPECIFICHE



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - con pannello porta personalizzato

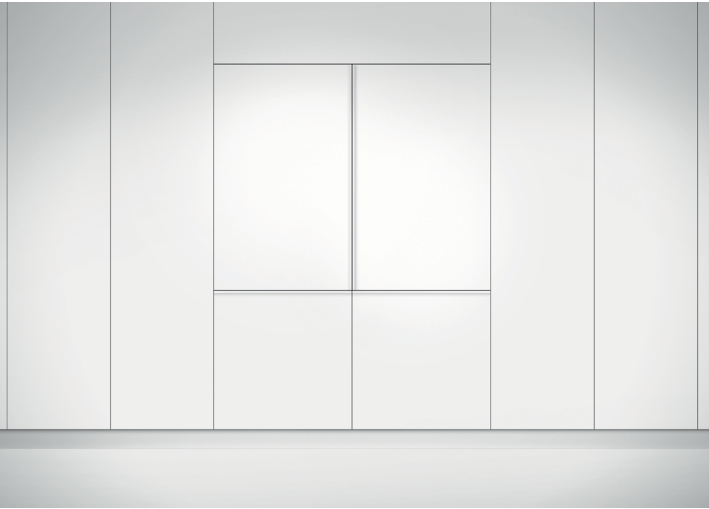

RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - con pannello porta personalizzato

PANORAMICA

Queste colonne integrate offrono un design uniforme, un'installazione flessibile e la possibilità di personalizzarle per abbinarle ai mobili esistenti. Tra le caratteristiche figurano due zone a temperatura variabile, illuminazione LED intensa e tecnologia ActiveSmart™ per una freschezza ottimale. Con opzioni per macchine di ghiaccio interne, kit di giunzione e finiture di alta qualità, questi modelli garantiscono una lunga durata e un design elegante.

CARATTERISTICHE

- ① Personalizza con mobili da cucina o con un accessorio per pannello porta in acciaio inossidabile
- ② Perfetta vestibilità con spazi di soli 3 mm, senza cerniere o griglie visibili
- ③ Mescola e abbina le colonne, installale separatamente o abbinale
- ④ Due zone a temperatura variabile con opzioni per le modalità frigorifero, dispensa, raffreddamento, congelamento, congelamento delicato e congelamento profondo
- ⑤ Installazione flessibile con possibilità di cerniera a destra o a sinistra
- ⑥ Interfaccia touchscreen intuitiva e facile da usare con compatibilità Wi-Fi
- ⑦ La tecnologia ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideale per avere alimenti più freschi
- ⑧ I LED luminosi illuminano soffitto, scaffali, contenitori e vassoio
- ⑨ Kit di giunzione per unità di accoppiamento; piedini di livellamento anteriori regolabili per una facile installazione
- ⑩ Finitura premium con materiali robusti per una lunga durata e un'estetica elegante

PANORAMICA DEL PRODOTTO

REFRIGERAZIONE

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Cantinetta per vini a colonna integrata, 61 cm

RS6121SRK1

Frigorifero a colonna integrato, 61 cm

RS6121SRHK1

Frigorifero a colonna integrato da 61 cm, acqua

RS7621SRK1

Frigorifero a colonna integrato, 76 cm

RS7621SRHK1

Frigorifero a colonna integrato da 76 cm, acqua

CONGELATORE

RS4621FRJK1

Congelatore a colonna integrato, 46 cm, ghiaccio

RS6121FRJK1

Congelatore a colonna integrato, 61 cm, ghiaccio

RS7621FRJK1

Congelatore a colonna integrato, 76 cm, ghiaccio e acqua

FRIGORIFERO-CONGELATORE

RS6121WRUK1, RS6121WLUK1

Frigorifero-congelatore integrato da 61 cm, ghiaccio e acqua

RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Frigorifero-congelatore integrato da 76 cm, ghiaccio e acqua

Tutti i modelli possono ottenere una posizione opposta della cerniera utilizzando i kit delle cerniere

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - con pannello porta personalizzato



RS9121WRUVE1 - con pannello porta personalizzato

PANORAMICA

Scopri l'apice del design della refrigerazione con le nostre colonne più avanzate. Dotati di interni eleganti e di opzioni per ghiaccio e acqua, questi modelli incarnano funzionalità e stile di alta qualità. Progettati per l'efficienza energetica, si integrano perfettamente da soli o in coppia. Disponibili in varie dimensioni, si adattano perfettamente a qualsiasi cucina.

CARATTERISTICHE

- 1 Interni premium per un look e una sensazione raffinati, questo modello è il fiore all'occhiello della nostra collezione di colonne integrate
- 2 Progettato per prestazioni energetiche ottimali e massima efficienza
- 3 Mescola e abbina le colonne, installale separatamente o abbinale
- 4 Perfetta vestibilità con spazi di soli 3 mm, senza cerniere o griglie visibili
- 5 Personalizza con mobili da cucina o con un accessorio per pannello porta in acciaio inossidabile
- 6 Due zone a temperatura variabile con opzioni per le modalità frigorifero, dispensa, raffreddamento, congelamento, congelamento delicato e congelamento profondo
- 7 Interfaccia touchscreen intuitiva e facile da usare con compatibilità Wi-Fi
- 8 Installazione flessibile con possibilità di cerniera a destra o a sinistra
- 9 Kit di giunzione per unità di accoppiamento; piedini di livellamento anteriori regolabili per una facile installazione
- 10 La tecnologia ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideale per avere alimenti più freschi

PANORAMICA DEL PRODOTTO

REFRIGERAZIONE

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1

Frigorifero a colonna integrato da 61 cm, acqua

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1

Frigorifero a colonna integrato da 76 cm, acqua

CONGELATORE

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1

Congelatore a colonna integrato, 46 cm, ghiaccio

RS6121FRJE1, RS6121FLJE1

Congelatore a colonna integrato, 61 cm, ghiaccio

RS7621FRJE1, RS7621FLJE1

Congelatore a colonna integrato da 76 cm, ghiaccio

FRIGORIFERO-CONGELATORE

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1

Frigorifero-congelatore integrato da 61 cm, ghiaccio e acqua

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1


Frigorifero-congelatore integrato da 76 cm, ghiaccio e acqua

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Frigorifero-congelatore integrato da 91 cm, ghiaccio e acqua

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).



ACCESSORI

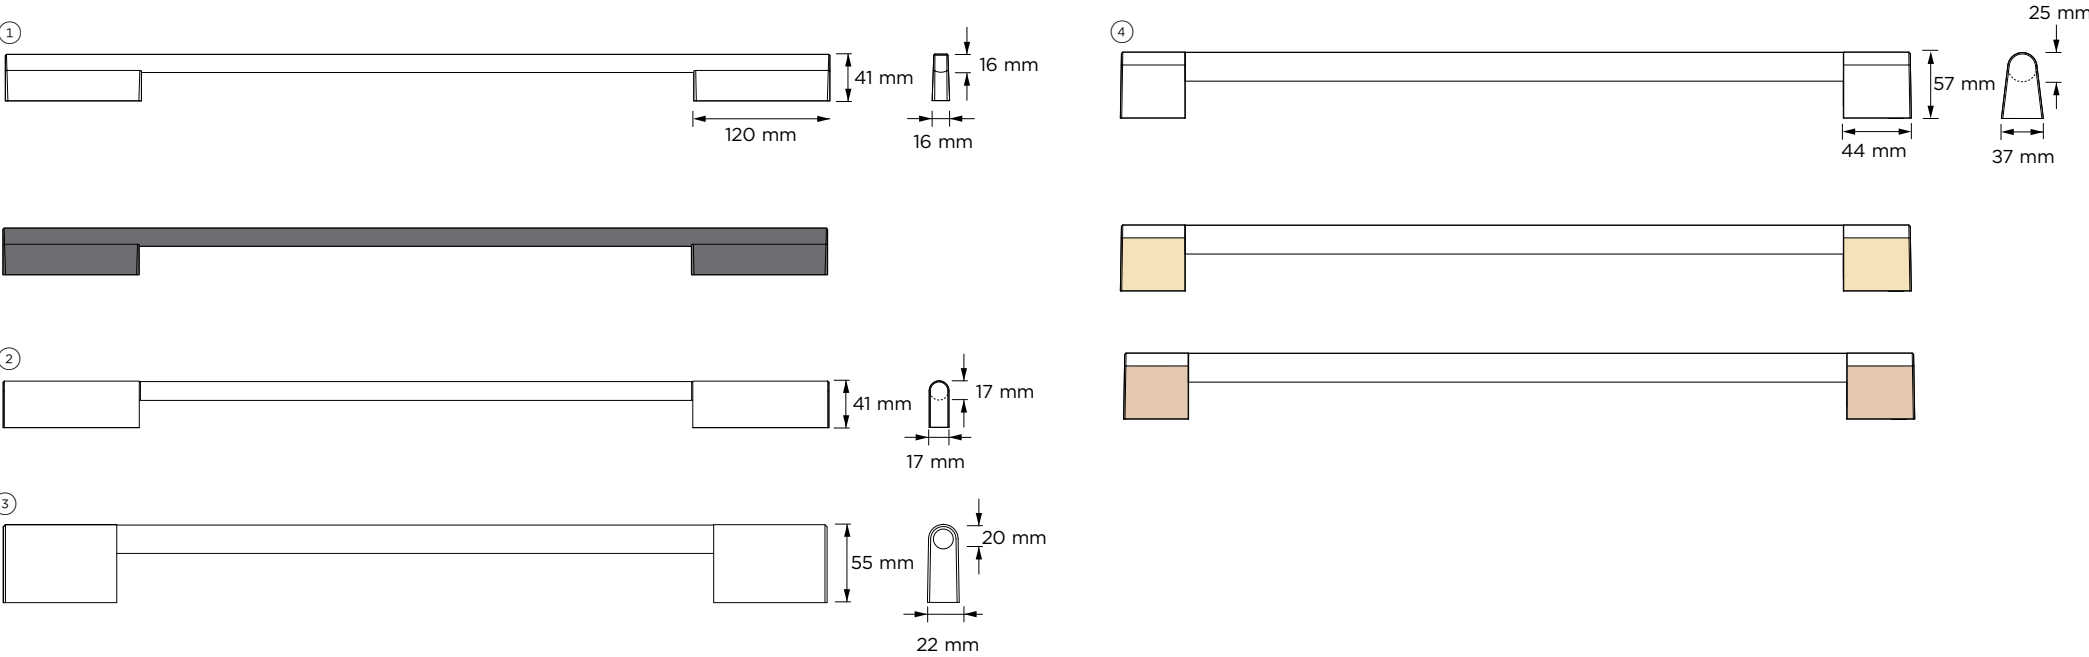

MANIGLIE

MODELLI A PORTA SINGOLA	FINITURA	MODELLI	MODELLI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 61 CM	MODELLI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 76 CM	MODELLI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 91 CM
① Contemporary quadrata fine	Alluminio	AHD5RDSF	AHD5RD6121W	AHD5RD7621W	AHD5RD9121W
	Nero	AHD5RDSFB	AHD5RD6121WB	AHD5RD7621WB	AHD5RD9121WB
② Contemporary rotonda	Alluminio	AHSRD84	AHSRD6121W	AHSRD7621W	AHSRD9121W
③ Maniglia classica	Alluminio	AHCLRDSF	AHCLRD6121W	AHCLRD7621W	AHCLRD9121W
	Alluminio	AHC-RD84	AHCRD6121W	AHCRD7621W	AHCRD9121W
	Ottone	AHP3RDSFBA	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WBA	AHP3RD9121WBA
	Rame scuro	AHP3RDSFDC	AHP3RD6121WDC	AHP3RD7621WDC	AHP3RD9121WDC
④ Professionale rotonda	Alluminio	AHCLRDSF	AHCLRD6121W	AHCLRD7621W	AHCLRD9121W
	Ottone	AHP3RDSFBA	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WBA	AHP3RD9121WBA

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

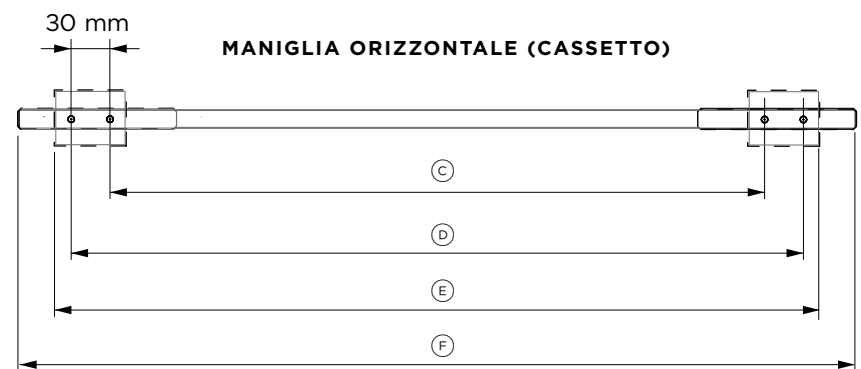

VITI A BRUGOLA

Vite con testa bombata e cava esagonale M5 x 25 mm
(4 per maniglia) adatta al pannello standard da 19 mm. Pannelli più spessi potrebbero richiedere una svasatura o viti più lunghe.

MODELLI A PORTA SINGOLA

Maniglia verticale	mm
A Lunghezza tra le viti esterne	712
B Lunghezza tra le viti	773

MODELLI DI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 61 CM

Maniglia verticale	mm
A Lunghezza tra le viti interne	587
B Lunghezza tra le viti esterne	647
Maniglia orizzontale	
C Lunghezza tra le viti interne	353
D Lunghezza tra le viti esterne	414
E Lunghezza totale - Professionale rotonda	367
F Lunghezza totale - Contemporary	494


MODELLI DI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 76 CM

Maniglia verticale	mm
A Lunghezza tra le viti interne	587
B Lunghezza tra le viti esterne	647
Maniglia orizzontale	
C Lunghezza tra le viti interne	506
D Lunghezza tra le viti esterne	566
E Lunghezza totale - Professionale rotonda	580
F Lunghezza totale - Contemporary	646

MODELLI DI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 91 CM

Maniglia verticale	mm
A Lunghezza tra le viti interne	587
B Lunghezza tra le viti esterne	647
Maniglia orizzontale	
C Lunghezza tra le viti interne	658
D Lunghezza tra le viti esterne	718
E Lunghezza totale - Professionale rotonda	748
F Lunghezza totale - Contemporary	798

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

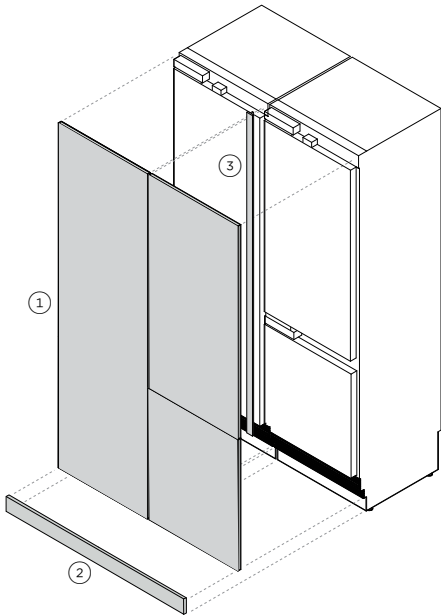

1 PANNELLI IN ACCIAIO INOX

PORTA SINGOLA	MODELLO	MODELLO
	SINISTRA	DESTRA
Modelli da 46 cm	RD4621L10D	RD4621R10D
Modelli da 61 cm	RD6121L10D	RD6121R10D
Modelli da 76 cm	RD7621L10D	RD7621R10D

2 ZOCCOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

ZOCCOLO SINGOLO	MODELLO
Modelli da 46 cm	AKRS04610
Modelli da 61 cm	AKRS06110
Modelli da 76 cm	AKRS7610
Modelli da 91 cm	AKRS3604

FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 61 CM	
MODELLO	
Cerniera sinistra	RD6121WLD
Cerniera destra	RD6121WRD
CANTINETTA PER VINI DA 61 CM	
MODELLO	
Cerniera sinistra	RD6121VL4
Cerniera destra	RD6121VR4

DOPPIO ZOCCOLO	MODELLO
Modelli da 46 cm	N/A
Modelli da 61 cm	AKRS12210
Modelli da 76 cm	AKRS15210
Modelli da 91 cm	AKRS7204

FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 76 CM	
MODELLO	
Cerniera sinistra	RD7621WLD
Cerniera destra	RD7621WRD

ZOCCOLO TRIPLO	MODELLO
Modelli da 46 cm	N/A
Modelli da 61 cm	AKRS18310
Modelli da 76 cm	N/A
Modelli da 91 cm	N/A

FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 91 CM	
MODELLO	
Cerniera sinistra	RD9121WLD
Cerniera destra	RD9121WRD


MULTIPLO	MODELLO
61 cm + 61 cm + 76 cm (1980 mm)	AKRS19810
45,7 cm + 76 cm + 76 cm (1980 mm)	AKRS19810
61 cm + 76 cm + 76 cm (2130 mm)	AKRS21310
61 cm + 61 cm + 91 cm (2130 mm)	AKRS21310

3 KIT DI GIUNZIONE* (PER L'INSTALLAZIONE DI PIÙ PRODOTTI)

Tutti i modelli AJ-RS84LR Viene fornito un kit di giunzione con i modelli di congelatore: RS7621FRJK1, RS7621FRJE1, RS6121FRJK1, RS6121FRJE1, RS4621FRJK1 e i modelli di cantinetta: RS6121VR2K1, RS6121VL2K1, RS6121VL2K1

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

SCHEDE TECNICHE

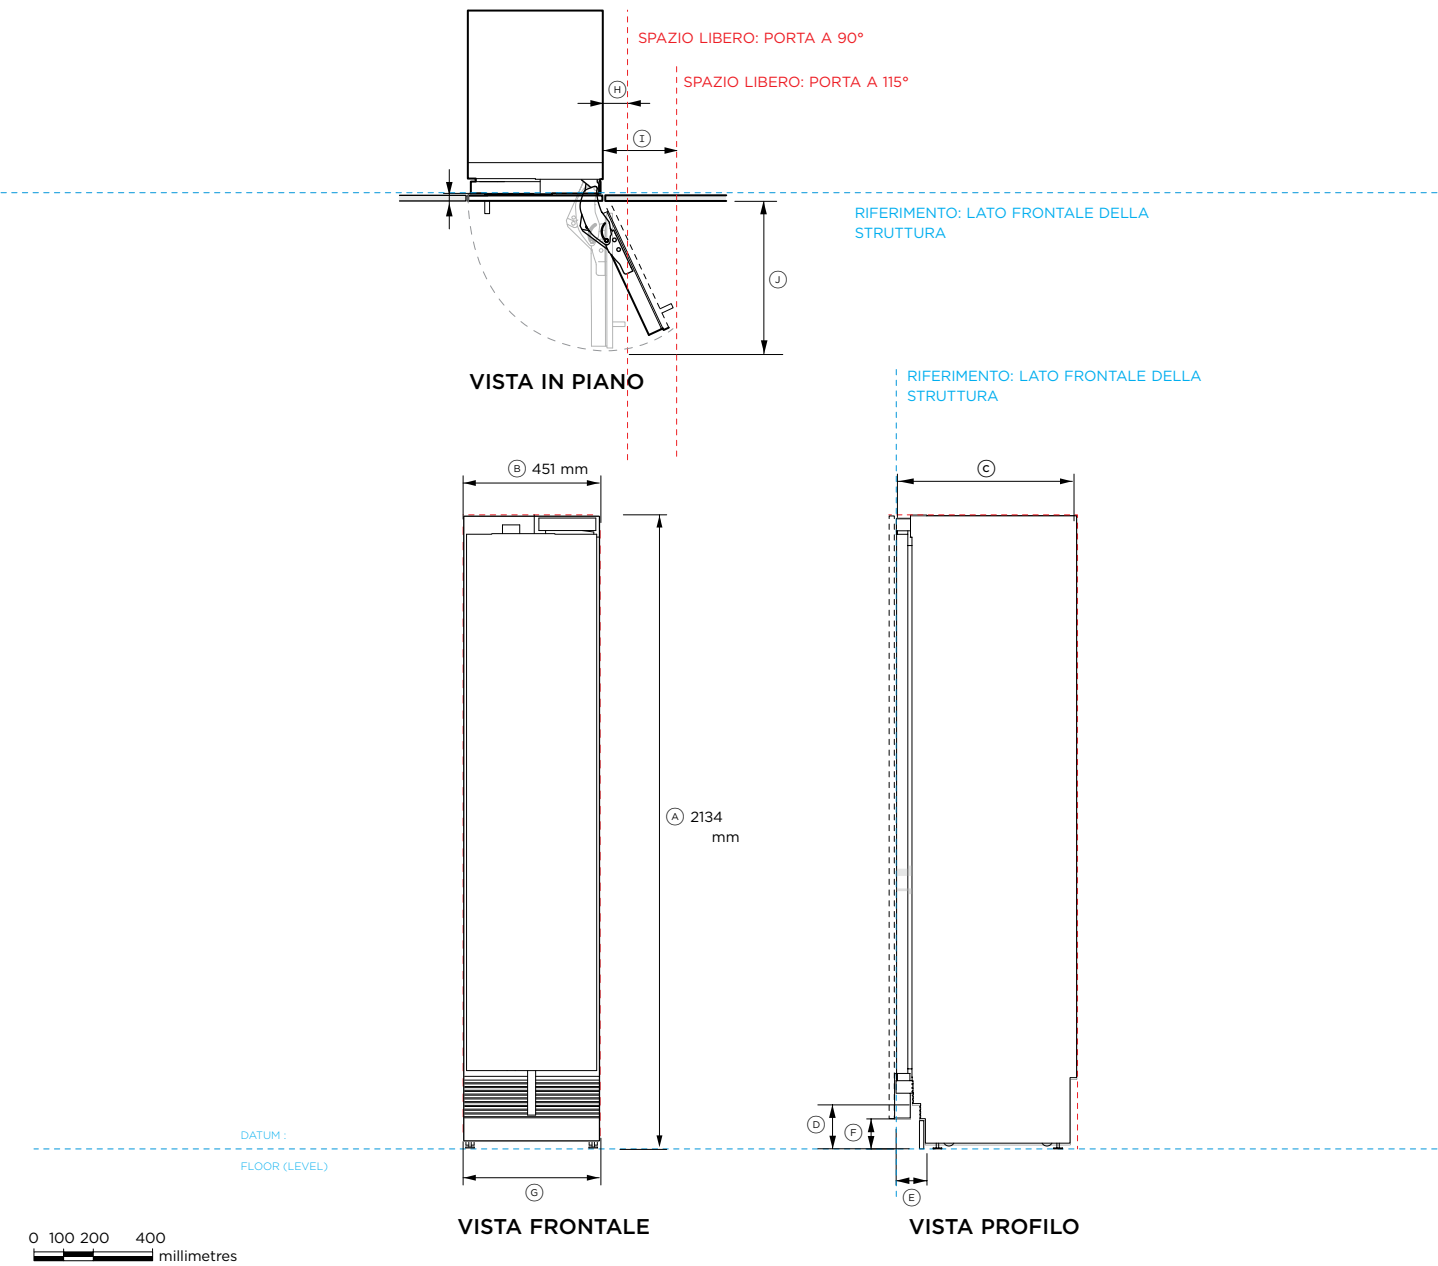

Modello n.:
RS4621FRJE1, RS4621FRJK1

Dimensioni del prodotto		mm
Ⓐ	Altezza complessiva	2134
Ⓑ	Larghezza complessiva	451
Ⓒ	Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
Ⓓ	Dal pavimento alla base della porta	102
Ⓔ	Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli)	73 - 102
Ⓕ	Altezza dello zoccolo*	50 - 152
Ⓖ	Larghezza dello zoccolo	454

Dimensioni apertura porta/cassetto*

Ⓗ	Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente (90° - accesso interno ridotto)	110
Ⓘ	Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (115° - accesso interno completo)	292
⓵	Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	508


Dimensioni dell'ingombro

Distanza minima tra il mobile e il bordo del pannello della porta		3
Altezza totale della cavità		2134
Larghezza totale della cavità (singola)		457
Larghezza totale della cavità (doppia)		915
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***		635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***		650

* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm. Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.
***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO -----

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

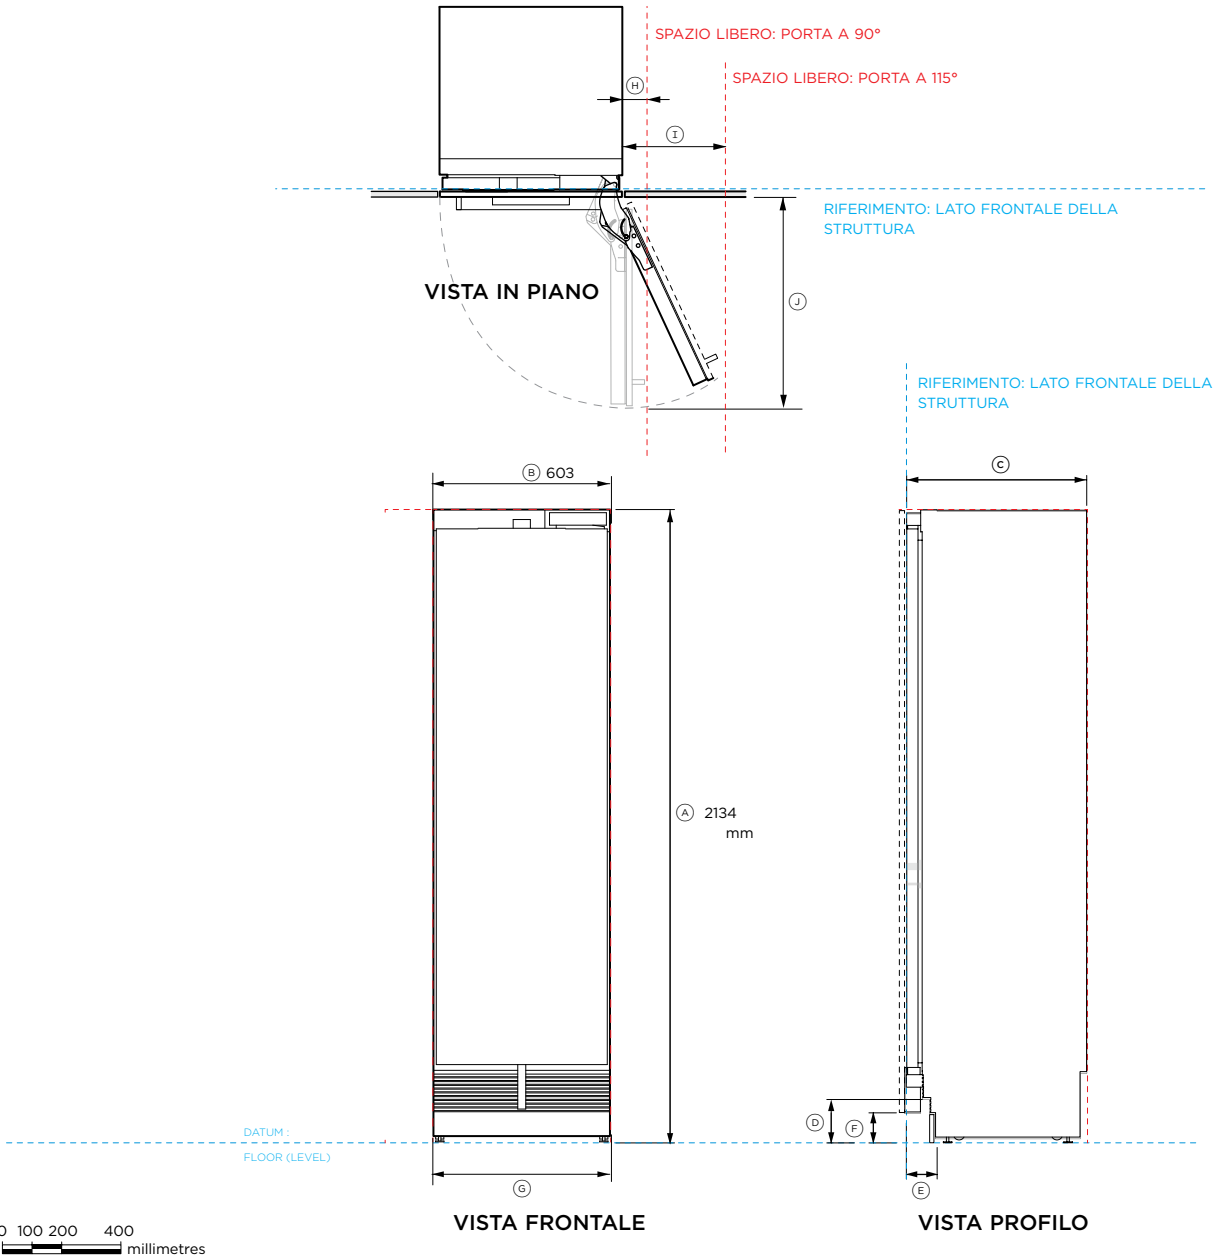

Modello n.:
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1 RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121SRK1
RS6121SRHK1, RS6121SRHK1

Dimensioni del prodotto	mm
Ⓐ Altezza complessiva	2134
Ⓑ Larghezza complessiva	603
Ⓒ Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
Ⓓ Dal pavimento alla base della porta	102
Ⓔ Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli)	73 - 102
Ⓕ Altezza dello zoccolo**	50 - 152
Ⓖ Larghezza dello zoccolo	606


Dimensioni apertura porta/cassetto*	
Ⓜ Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (90° - accesso interno ridotto)*	110
Ⓛ Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (115° - accesso interno completo)	356
Ⓜ Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	660

Dimensioni dell'ingombro	
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	610
Larghezza totale della cavità (doppia)	1219
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm .
Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.
***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO -----

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16").
Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

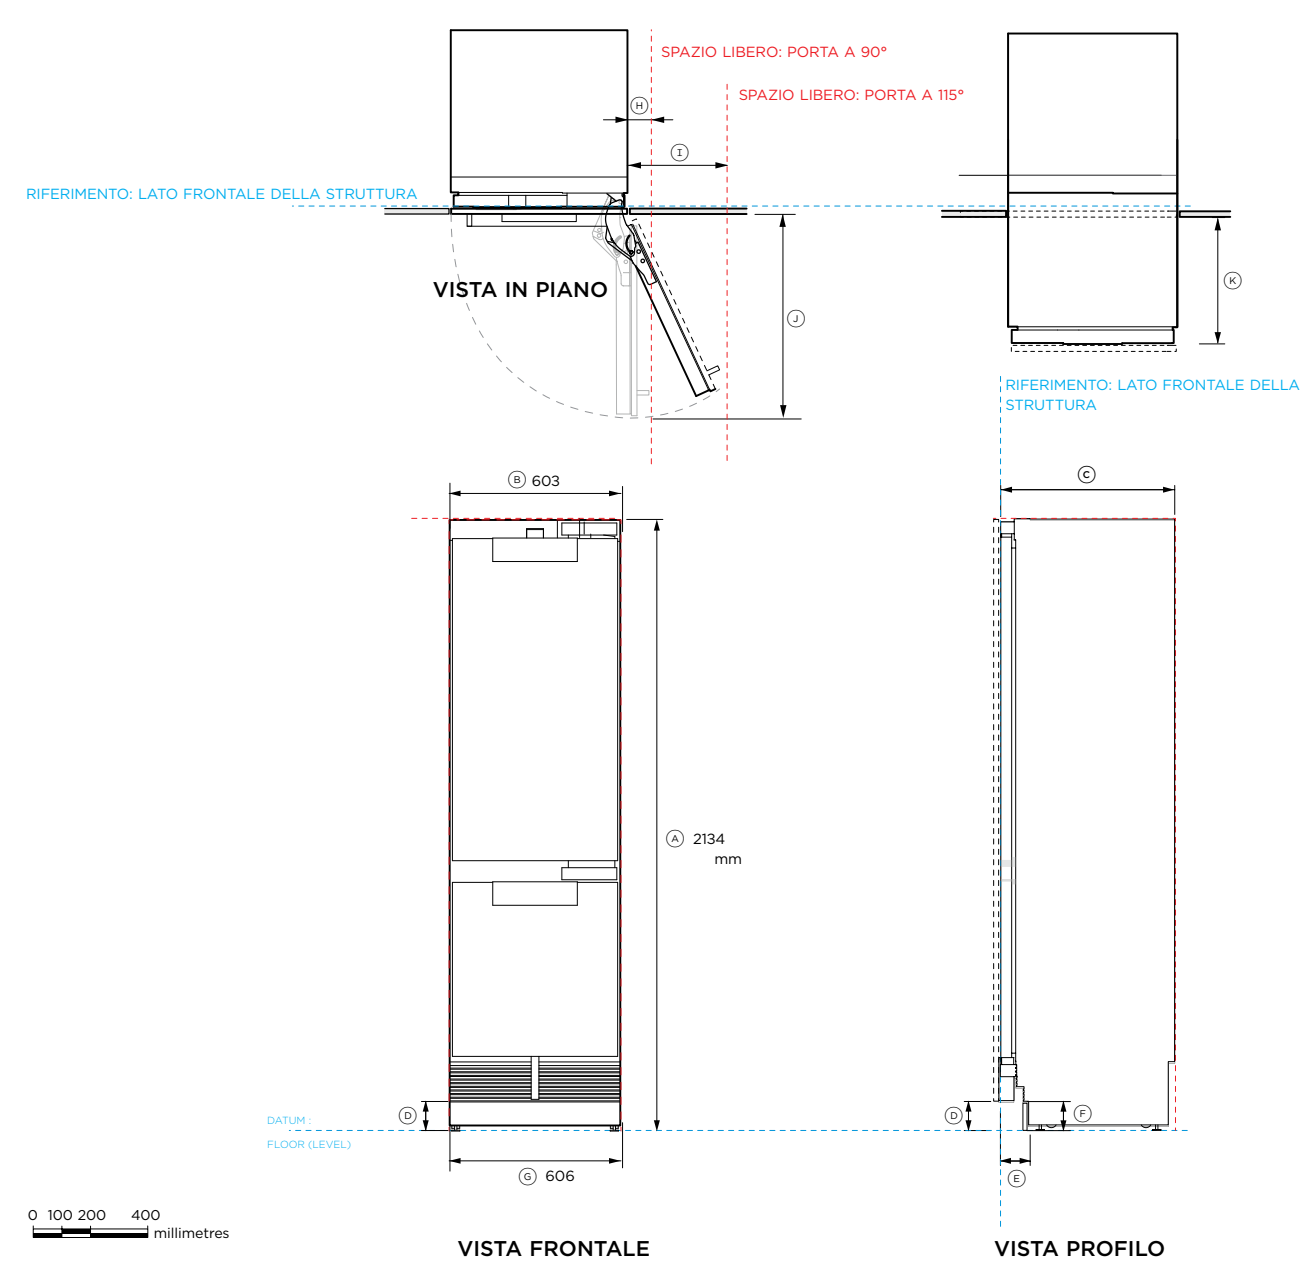

Modello n.:
RS2484WLUE1, RS6121WRUE1, RS2484WLUK1, RS6121WRUK1

Dimensioni del prodotto	mm
Ⓐ Altezza complessiva	2134
Ⓑ Larghezza complessiva	603
Ⓒ Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
Ⓓ Dal pavimento alla base della porta	102
Ⓔ Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli)	73 - 102
Ⓕ Altezza dello zoccolo	50 - 152
Ⓖ Larghezza dello zoccolo	606


Dimensioni apertura porta/cassetto*	
Ⓜ Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (90° - accesso interno ridotto)	110
Ⓛ Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (115° - accesso interno completo)	356
Ⓤ Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	660
Ⓚ Profondità del cassetto misurata dalla parte anteriore della porta	400

Dimensioni dell'ingombro	
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	610
Larghezza totale della cavità (doppia)	1219
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm. Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.
***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO -----

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

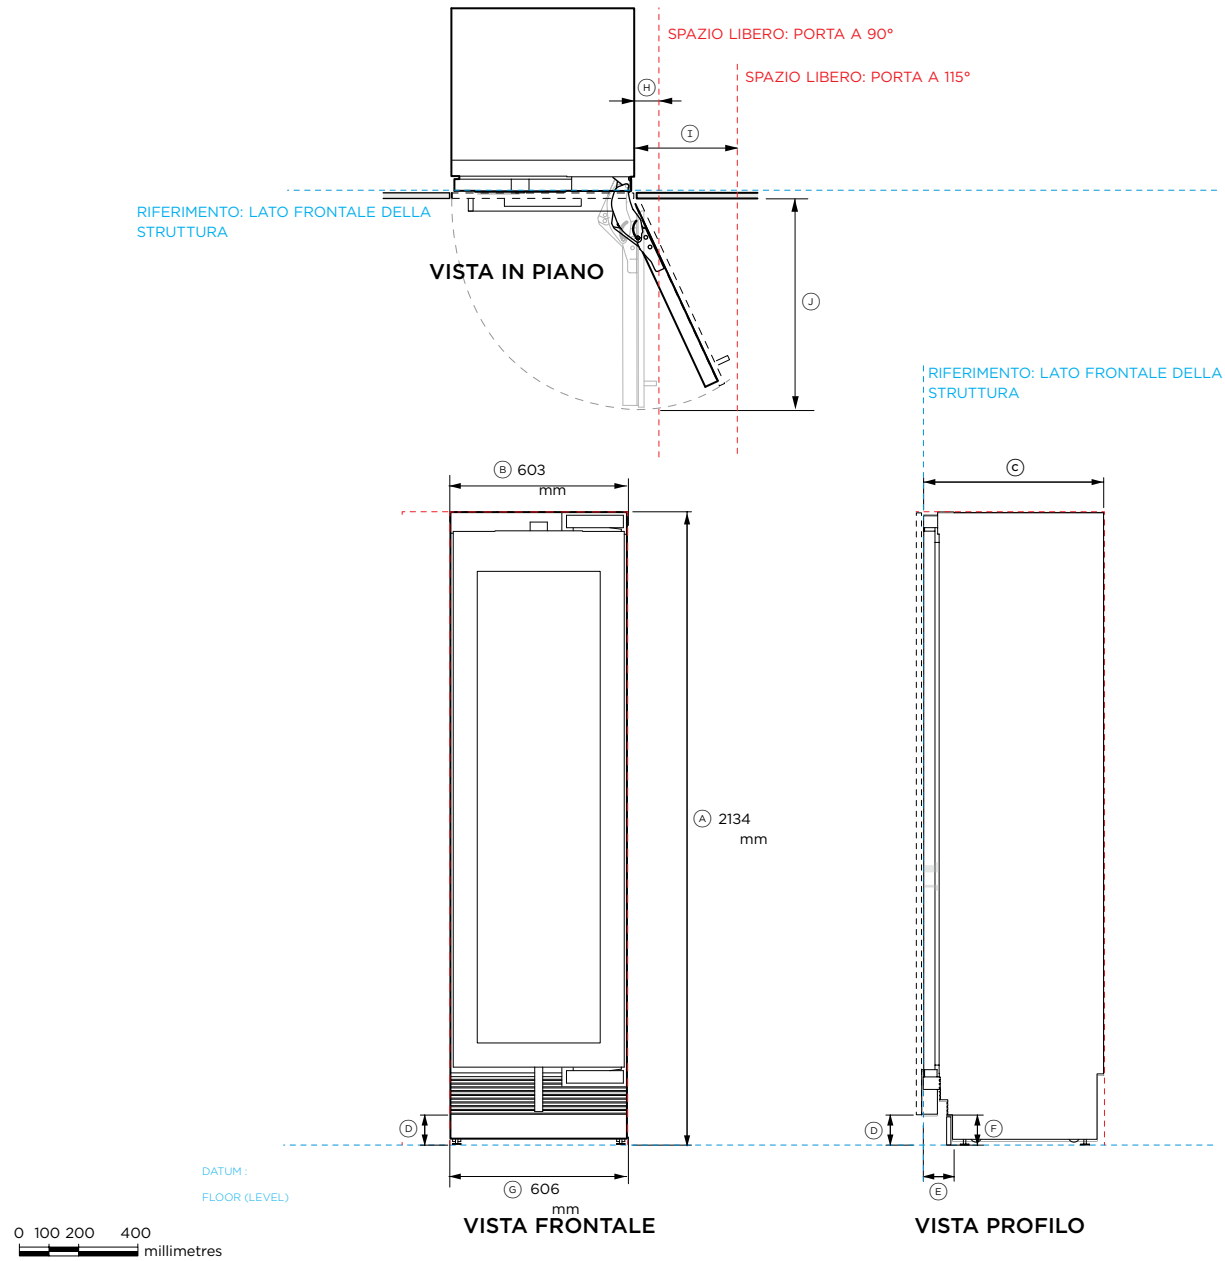

Modello n.:
RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Dimensioni del prodotto	mm
Ⓐ Altezza complessiva	2134
Ⓑ Larghezza complessiva	603
Ⓒ Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
Ⓓ Dal pavimento alla base della porta	102
Ⓔ Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli)	73 - 102
Ⓕ Altezza dello zoccolo**	50 - 152
Ⓖ Larghezza dello zoccolo	606


Dimensioni apertura porta/cassetto*	
Ⓜ Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente* (90° - accesso interno ridotto)	110
Ⓛ Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente* (115° - accesso interno completo)	356
Ⓜ Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	660

Dimensioni dell'ingombro	
Distanza minima tra il mobile e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	610
Larghezza totale della cavità (doppia)	1219
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm .
Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.
***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO -----

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16").
Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

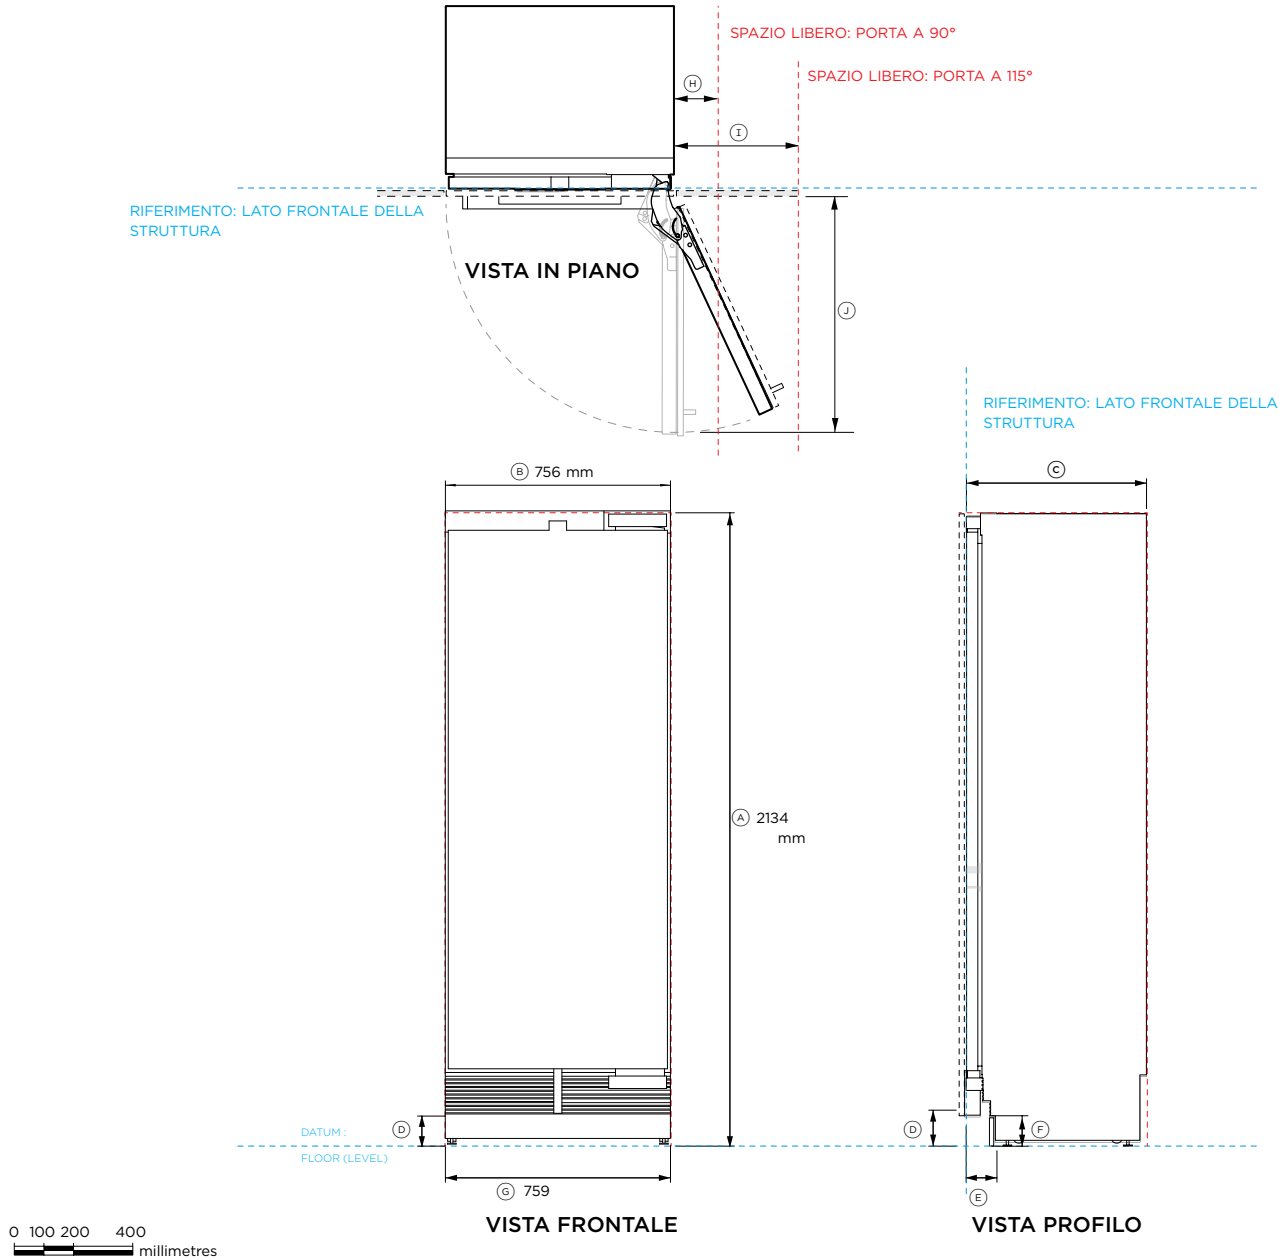

Modello n.:
RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1,
RS7621SRK1, RS7621SRHK1, RS7621FRJK1

Dimensioni del prodotto	mm
A Altezza complessiva	2134
B Larghezza complessiva	756
C Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
D Dal pavimento alla base della porta	102
E Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli)	73 - 102
F Altezza dello zoccolo**	50 - 152
G Larghezza dello zoccolo	759


Dimensioni apertura porta/cassetto*	
H Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (90° - accesso interno ridotto)	110
I Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (115° - accesso interno completo)	419
J Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	813

Dimensioni dell'ingombro	
Distanza minima tra il mobile e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	762
Larghezza totale della cavità (doppia)	1525
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm. Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.
***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO -----

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16").
Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

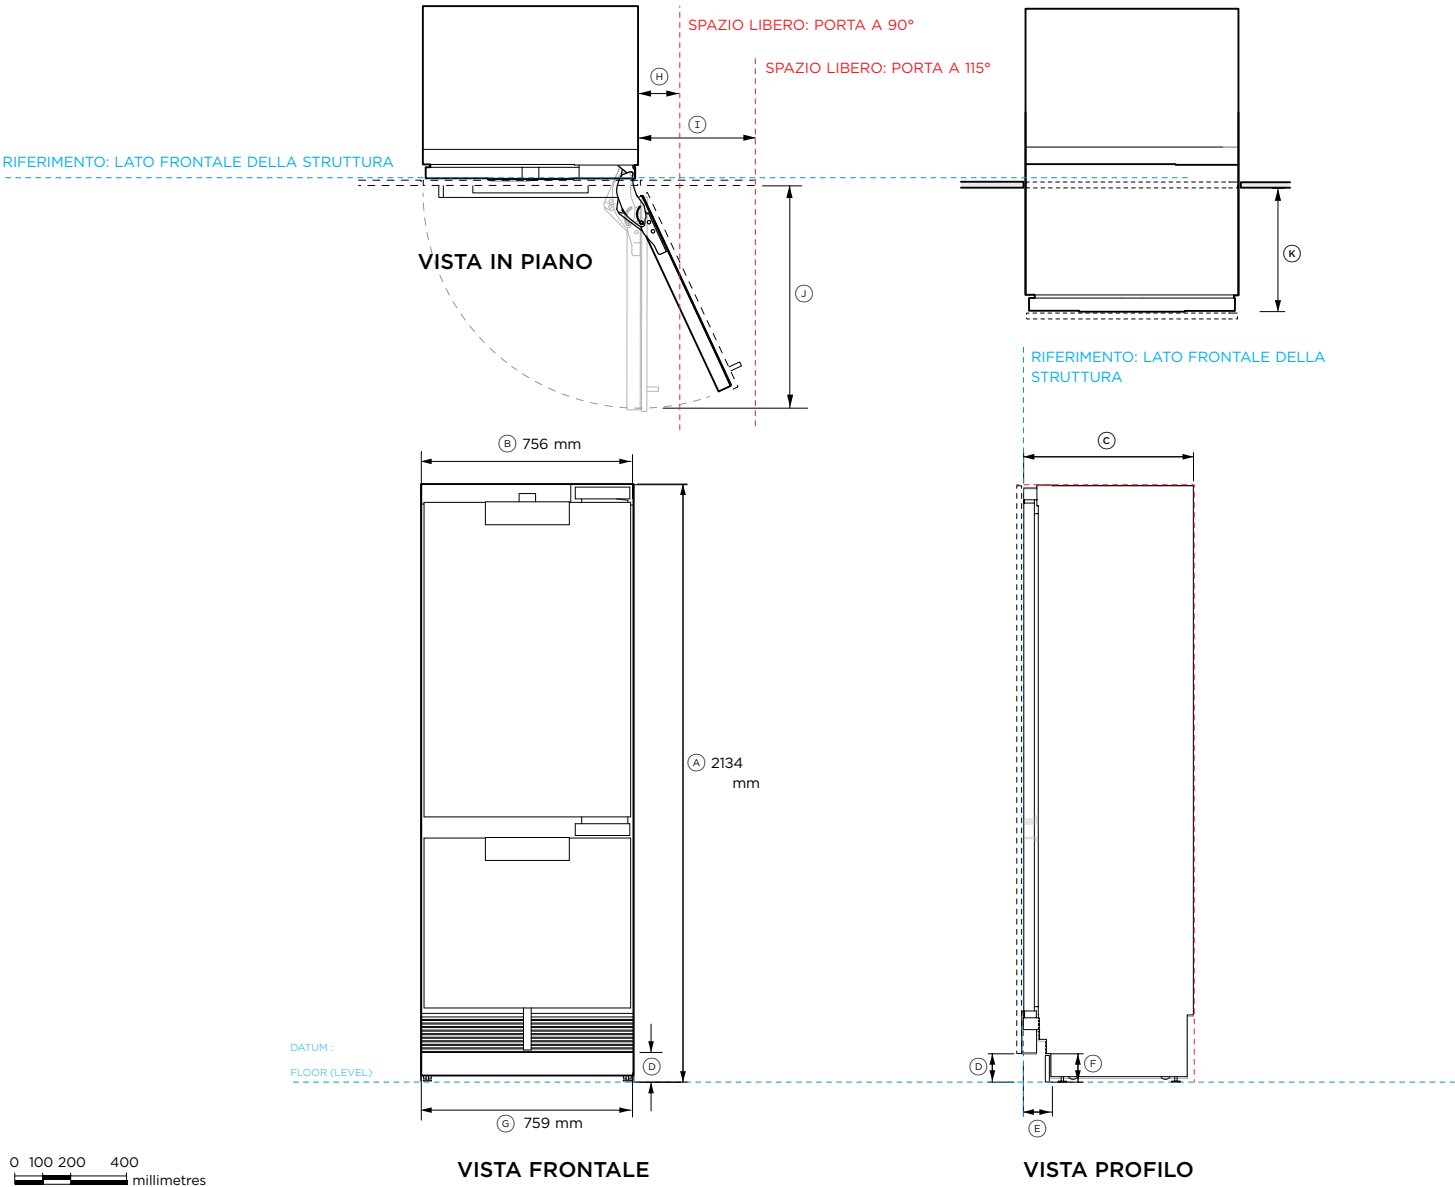

Modello n.:
RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1, RS7621WLUK1

Dimensioni del prodotto	mm
A Altezza complessiva	2134
B Larghezza complessiva	756
C Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
D Dal pavimento alla base della porta	102
E Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli)	73 - 102
F Altezza dello zoccolo**	50 - 152
G Larghezza dello zoccolo	759


Dimensioni apertura porta/cassetto*	
H Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (90° - accesso interno ridotto)	110
I Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (115° - accesso interno completo)	419
J Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	813
K Profondità del cassetto (aperto) misurata dalla parte frontale del cassetto *	400

Dimensioni dell'ingombro	
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	762
Larghezza totale della cavità (doppia)	1525
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm. Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.
***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16").
Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

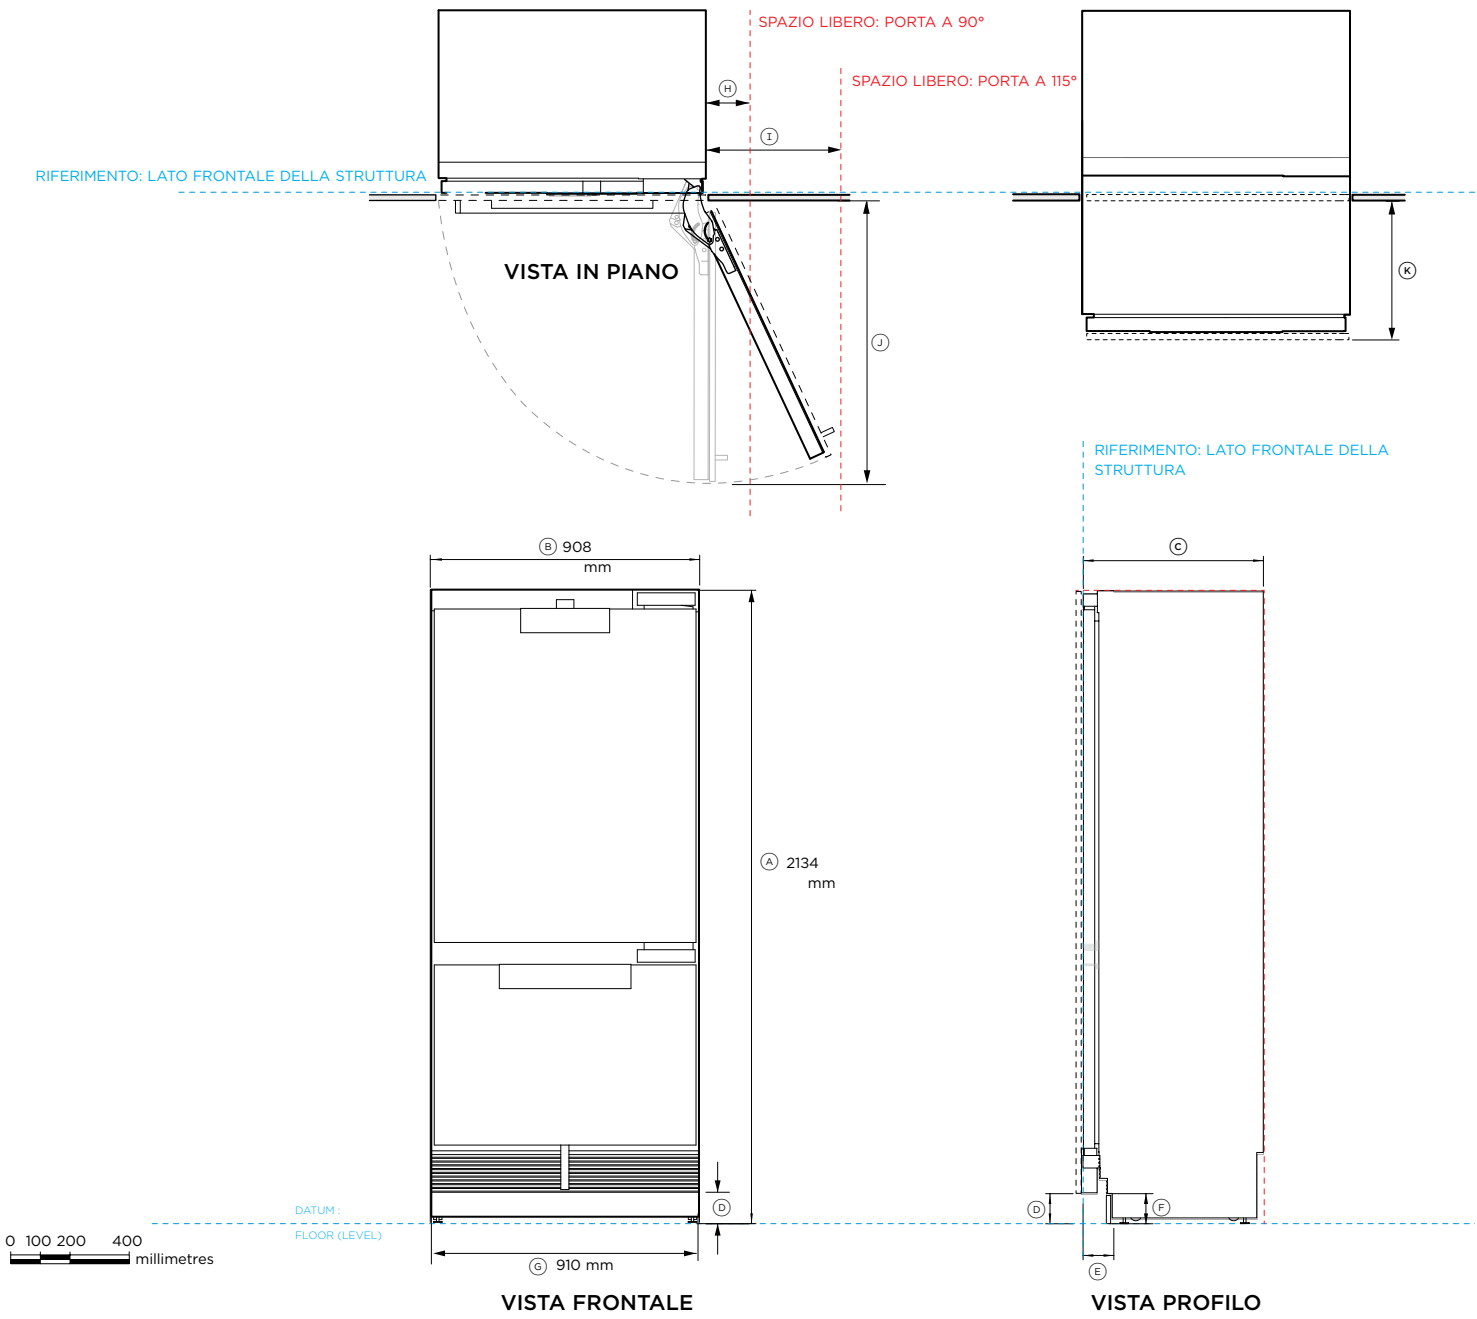

Modello n.:
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Dimensioni del prodotto	mm
A Altezza complessiva	2134
B Larghezza complessiva	908
C Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
D Dal pavimento alla base della porta	102
E Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli)	73 - 102
F Altezza dello zoccolo**	50 - 152
G Larghezza dello zoccolo	910

Dimensioni apertura porta/cassetto*	
H Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (90° - accesso interno ridotto)	110
I Ingombro minimo della porta dalla parete adiacente (115° - accesso interno completo)	435
J Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	967
K Profondità del cassetto (aperto) misurata dalla parte frontale del cassetto *	400


Dimensioni dell'ingombro	
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	914
Larghezza totale della cavità (doppia)	1829
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Pannelli personalizzati da fare realizzare e montare da un falegname.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm .
Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.
***Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO -----
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO -----

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16").
Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

CONSIDERAZIONI SULLA PIANIFICAZIONE

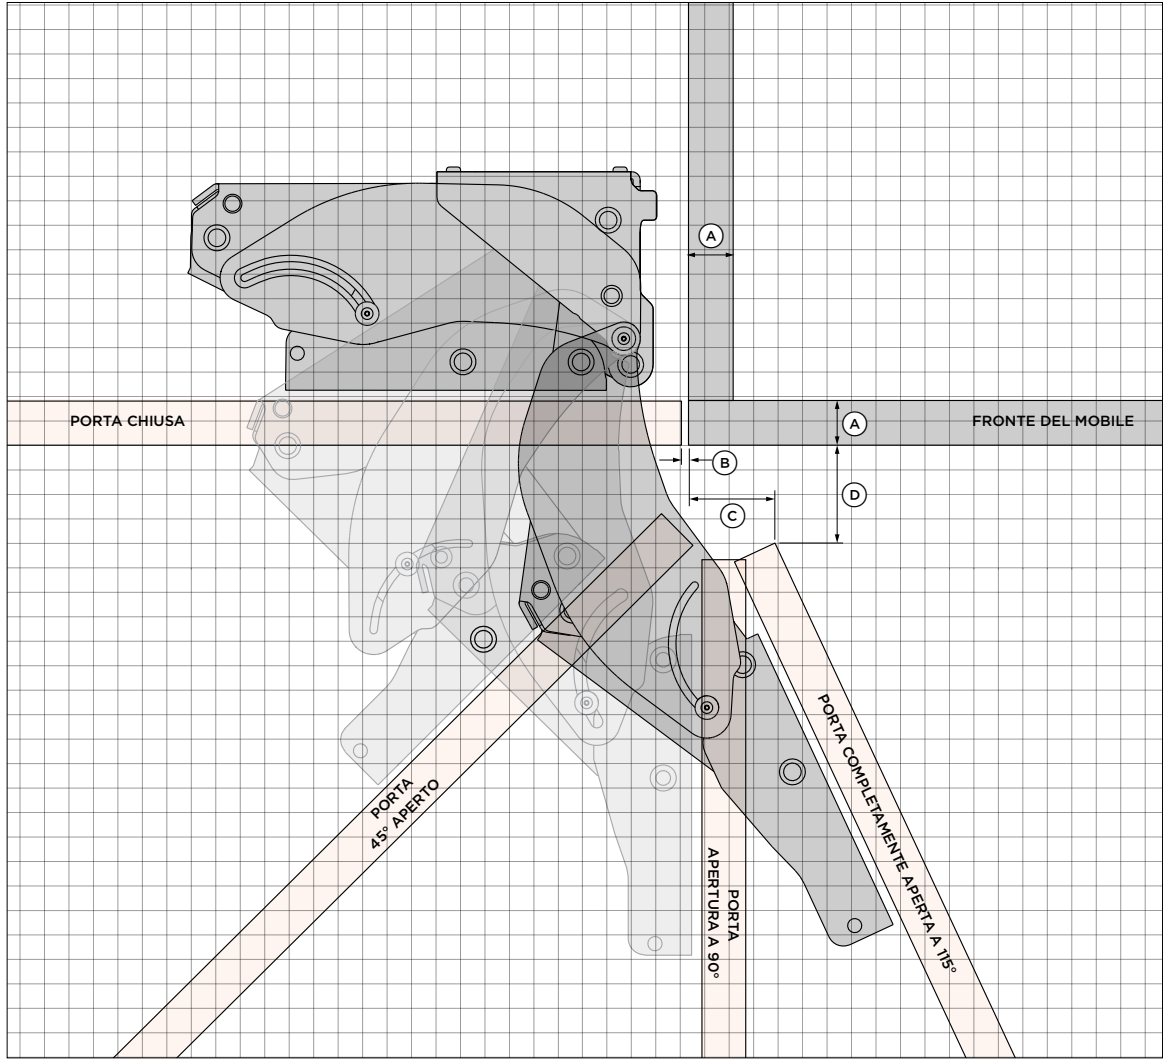

1 QUADRATO = 10 mm

VISTA DALL'ALTO

CERNIERA PER PORTA - HETTICH K05

I modelli con cerniera sinistra sono a specchio rispetto alla versione illustrata.

PANNELLO FRONTALE PERSONALIZZATO

- A Spessore del pannello: 19 mm.
- B Spazio tra la porta e il mobile adiacente: min 3 mm.
- C Spazio tra il lato del mobile e la porta a un'apertura di 115°: 36 mm.
- D Spazio tra il mobile adiacente e la porta a 115°: 42 mm.

LIMITI DI PESO

MODELLI A PANNELLO SINGOLO	PESO MASSIMO
RS1884	Max 20 kg
RS2484	Max 25 kg
RS2484V Cantinetta per vini	Max 8 kg
RS3084	Max 30 kg


MODELLI A DOPPIO PANNELLO	PESO MASSIMO
RS2484W Pannello superiore	Max 15 kg
RS2484W Pannello inferiore	Max 9 kg
RS3084W Pannello superiore	Max 18 kg
RS3084W Pannello inferiore	Max 11 kg
RS3684W Pannello superiore	Max 21 kg
RS3684W Pannello inferiore	Max 13,5 kg

Nota: il peso della porta include il peso della maniglia.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.


ASSISTENZA

Per ulteriore supporto alla progettazione e all'installazione, contattare
il team di supporto alla progettazione di Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

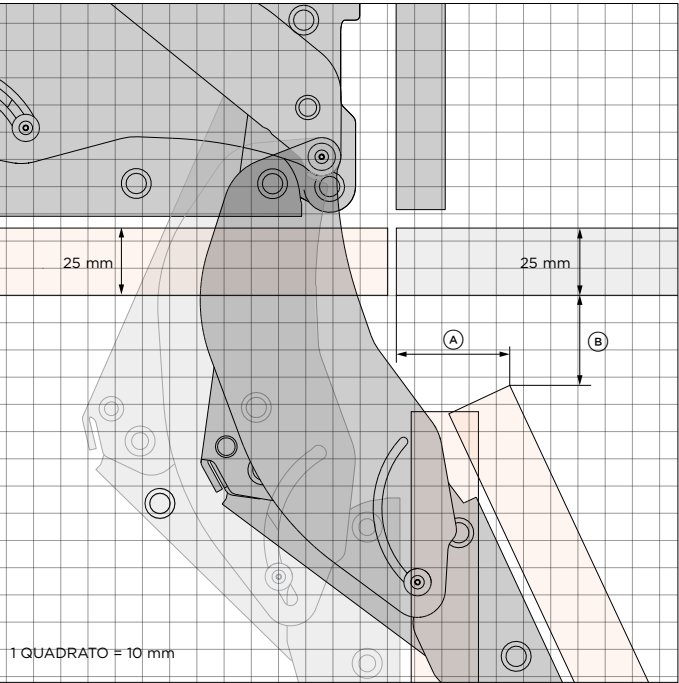


PANNELLO PORTA DA 25 mm

- A** Distanza dal bordo della porta al lato del mobile: 42 mm
- B** Spazio tra l'angolo della porta e i mobili adiacenti: 34 mm

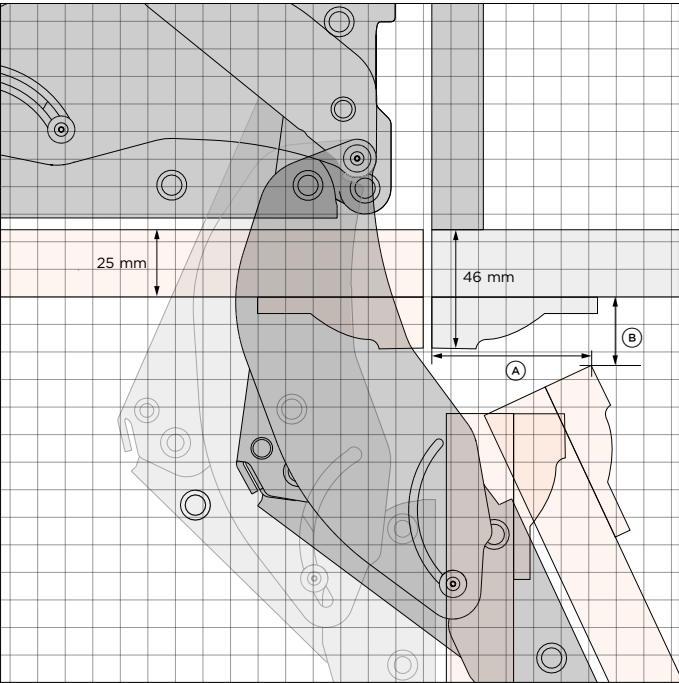

PANNELLO PORTA DA 25 mm CON TELAIO DA 19 mm

- A** Distanza dal bordo della porta al lato del mobile: 60 mm
- B** Spazio tra l'angolo della porta e i mobili adiacenti: 26 mm

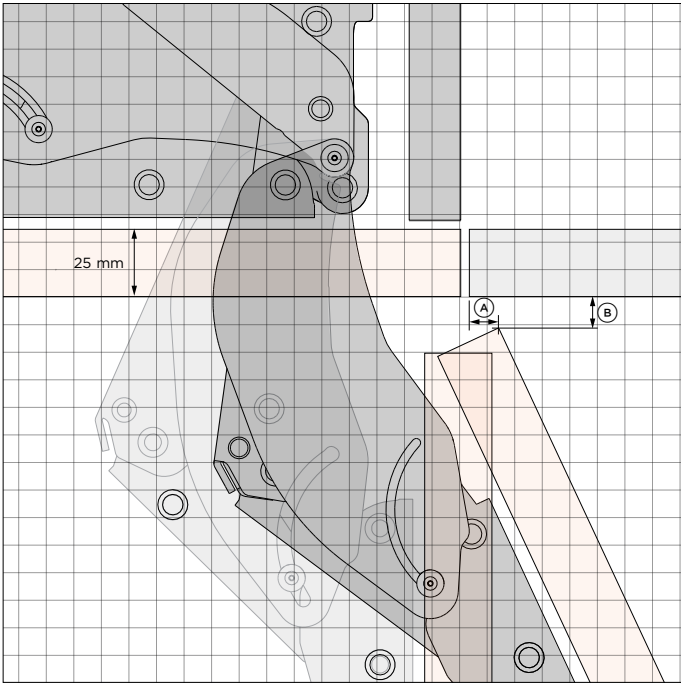

PANNELLO PORTA SOVRAPPOSTO DA 25 mm

- A** Distanza dal bordo della porta al lato del mobile: 14 mm
- B** Spazio tra l'angolo della porta e i mobili adiacenti: 12 mm


NOTA: le larghezze dei pannelli devono essere regolate.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

ACCESSO INTERNO A 115°

Apertura porta di 115° – accesso completo all'interno


Le dimensioni minime indicate si riferiscono a una profondità della maniglia di 41 mm. È necessario tenere conto dei dettagli personalizzati del pannello della porta e della maniglia

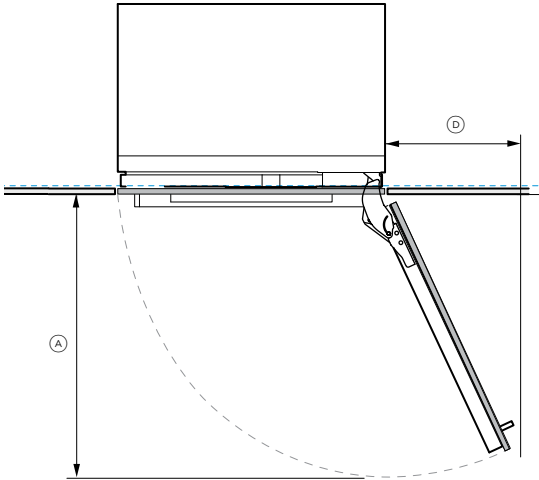

ACCESSO INTERNO A 90°

Se necessario, usare il perno bloccante della cerniera per limitare a 90° l'apertura della porta

Le dimensioni minime indicate si riferiscono a una profondità della maniglia di 41 mm. È necessario tenere conto dei dettagli personalizzati del pannello della porta e della maniglia

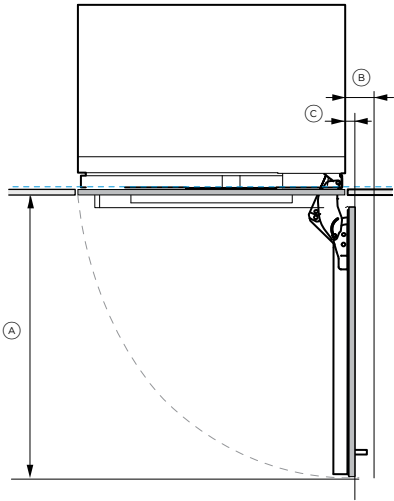

NOTE AGGIUNTIVE

Le dimensioni presuppongono una profondità del pannello di 19 mm.

DISTANZE MINIME DALLE PORTE

- (A) Profondità della porta a battente
- (B) Spazio libero per la maniglia (a 90°)*
- (C) Spazio libero per senza maniglia (a 90°)*
- (D) Spazio libero per la maniglia (a 115°)

Modelli da 46 cm

mm

min 508

min 110

19 mm**

min 292

Modelli da 61 cm

mm

min 660

min 110

19 mm**

min 356

Modelli da 76 cm

mm

minimo 813

min 110

19 mm**

min 435

Modelli da 91 cm

mm

min 967

min 110

19 mm**

min 356



* I perni di limitazione sono necessari per porte con un'apertura di 90°.

NOTA: le dimensioni presuppongono una profondità del pannello di 19 mm (3/4 "). I pannelli più spessi richiederanno uno spazio più ampio.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

DA CERNIERA A CERNIERA

- Ⓐ Entrambi gli sportelli si aprono contemporaneamente: richiede spazio tra i modelli
- Ⓑ Consente l'apertura di una sola porta alla volta quando c'è uno spazio di 3 mm tra i prodotti

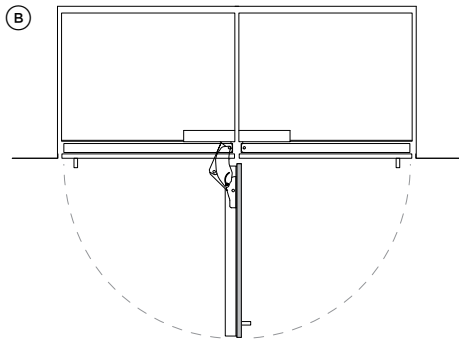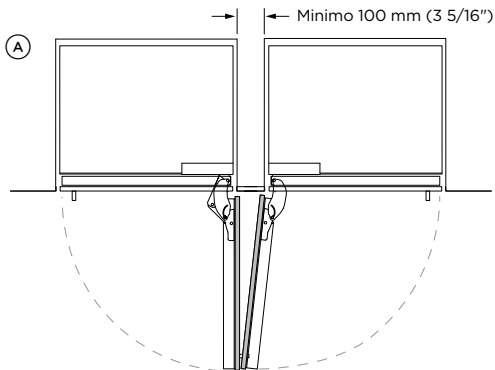



NOTE AGGIUNTIVE

Se necessario, usare il perno bloccante della cerniera per limitare a 90° l'apertura della porta.

Le dimensioni presuppongono una profondità del pannello di 19 mm).


INSTALLAZIONE DOPPIA

- Ⓒ Pannelli porta in acciaio inossidabile (spazi uniformi in fase di installazione).
- Ⓒ Pannelli porta personalizzati: la larghezza del pannello porta personalizzato aumenta per mantenere uno spazio di 3 mm tra più prodotti

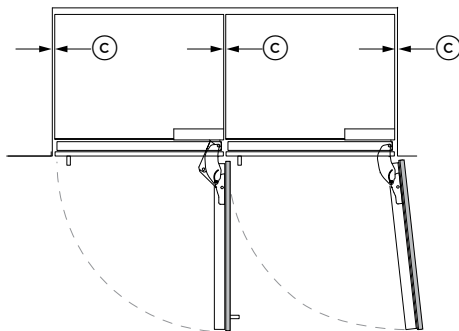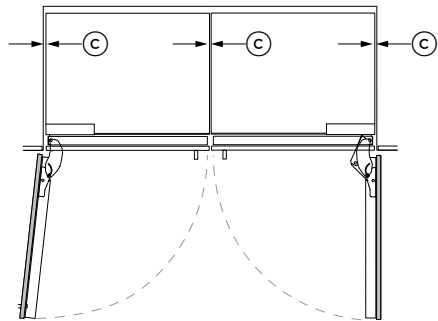



INSTALLAZIONE MULTIPLA

- Ⓓ Pannelli porta in acciaio inossidabile (spazi uniformi in fase di installazione).
- Ⓓ Pannelli porta personalizzati: la larghezza del pannello porta personalizzato aumenta per mantenere uno spazio di 3 mm tra più prodotti

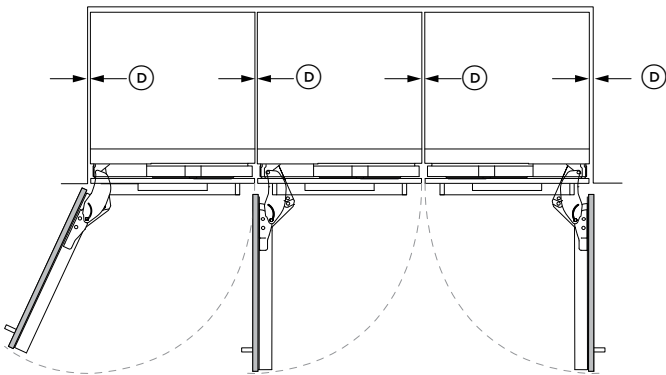

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web.fisherpaykel.com.

PREPARAZIONE DELLA CAVITÀ

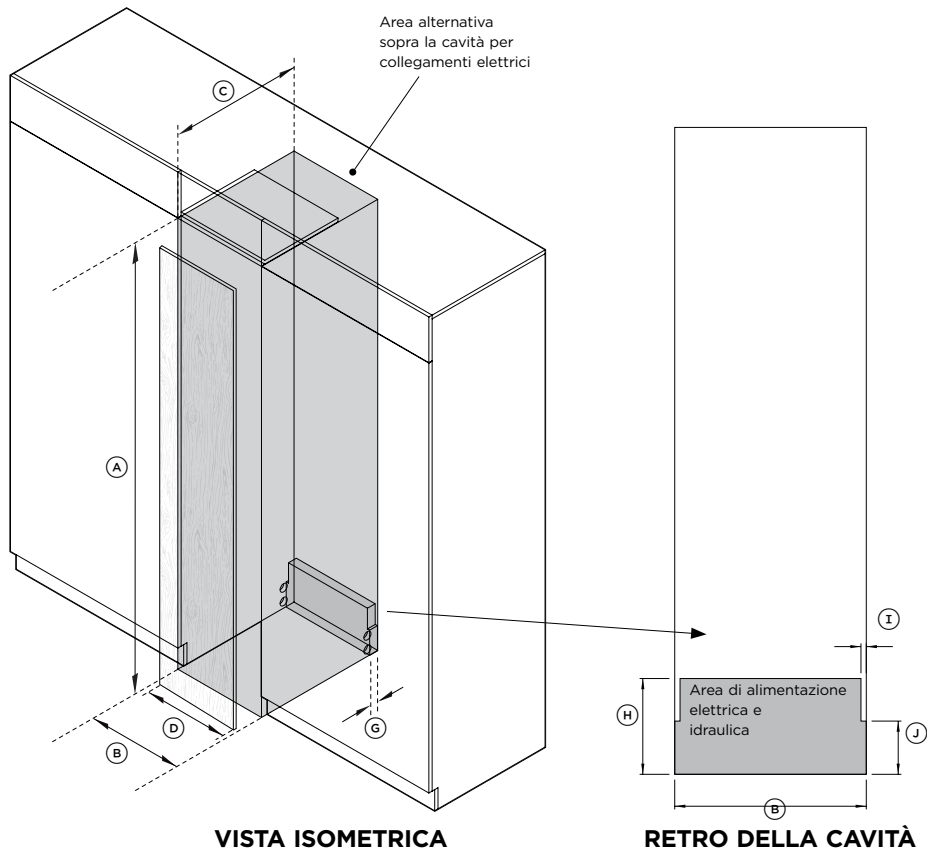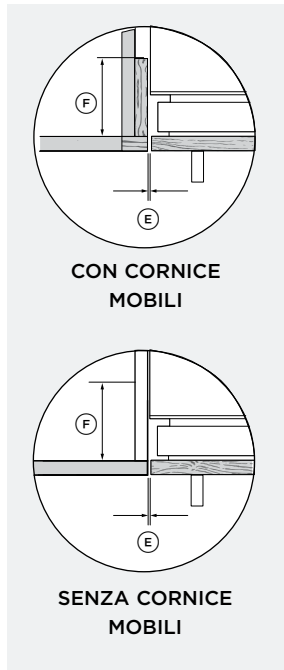


NOTE AGGIUNTIVE


Le dimensioni presuppongono una profondità del pannello di 19 mm. Regolare la dimensione C per pannelli più spessi.

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ	Modello da 46 cm	Modelli da 61 cm	Modelli da 76 cm	Modelli da 91 cm	AREA DI FORNITURA	
	mm	mm	mm	mm		mm
Ⓐ Altezza complessiva della cavità	2134	2134	2134	2134	Ⓔ Profondità complessiva dell'area di approvvigionamento	25
Ⓑ Larghezza complessiva della cavità	457	610	762	914	Ⓗ Altezza complessiva dell'area di approvvigionamento	229
Ⓒ Profondità minima complessiva della cavità (servizi situati sul retro della cavità)	650	650	650	650	Ⓘ Larghezza della tacca nell'area di approvvigionamento (entrambi i lati)	13
Profondità minima complessiva della cavità (servizi situati all'esterno della cavità)	635	635	635	635	⓵ Altezza dei lati dell'area di approvvigionamento (entrambi i lati)	127
Ⓓ Larghezze del pannello porta personalizzate	451	603	756	908		
Ⓔ Spazio minimo tra il bordo del pannello della porta e il mobile	3	3	3	3		
Ⓕ Finitura rientranza minima richiesta	102	102	102	102		

*Suppone uno spessore del pannello della porta di 3/4" (19 mm).

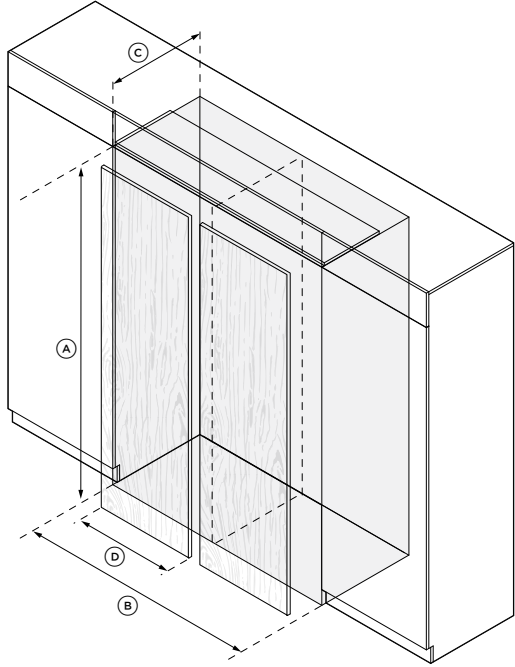

INSTALLAZIONE DOPPIA

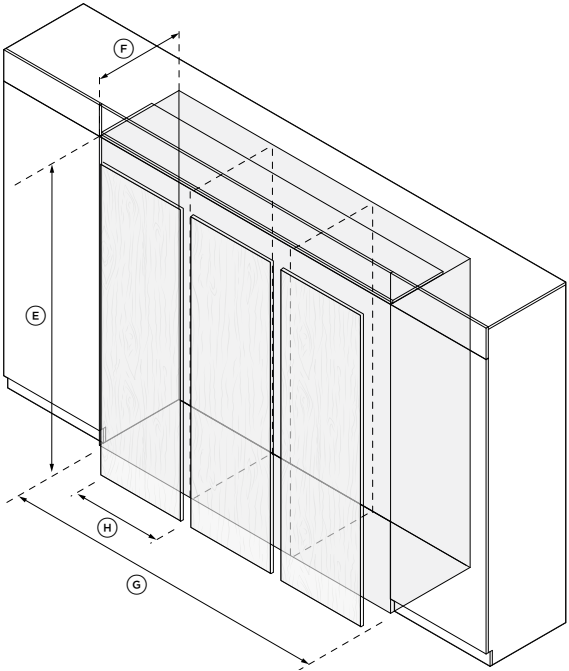

INSTALLAZIONE TRIPLA

NOTE AGGIUNTIVE

Le dimensioni presuppongono una profondità del pannello di 19 mm. Regolare le dimensioni C o F per pannelli più spessi. Un massimo di tre prodotti per cavità.

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ PER DOPPIA INSTALLAZIONE		Modello da 46 cm	Modelli da 61 cm	Modelli da 76 cm	Modelli da 91 cm
		mm	mm	mm	mm
Ⓐ	Altezza complessiva della cavità	2134	2134	2134	2134
Ⓑ	Larghezza complessiva della cavità	915	1219	1525	1829
Ⓒ	Profondità minima complessiva della cavità*	635	635	635	635
Ⓓ	Larghezze del pannello porta personalizzate	453	605	758	910
DIMENSIONI DELLA CAVITÀ PER TRIPLA INSTALLAZIONE					
Ⓔ	Altezza complessiva della cavità	2134	2134	2134	2134
Ⓕ	Larghezza complessiva della cavità	1371	1829	2286	2742
Ⓖ	Profondità minima complessiva della cavità*	635	635	635	635
Ⓜ	Larghezze personalizzate dei pannelli delle porte	453	605	758	910

*Presuppone uno spessore del pannello della porta di 19 mm (¾").


Il numero massimo di apparecchi per
cavità è tre.

Per più di tre modelli è possibile
utilizzare un distanziatore visivo o
nascosto.


ASSISTENZA

Per un'ulteriore supporto alla
pianificazione del design e
all'installazione, contattare il team di
supporto alla progettazione di Fisher
& Paykel

designsupport@fisherpaykel.com

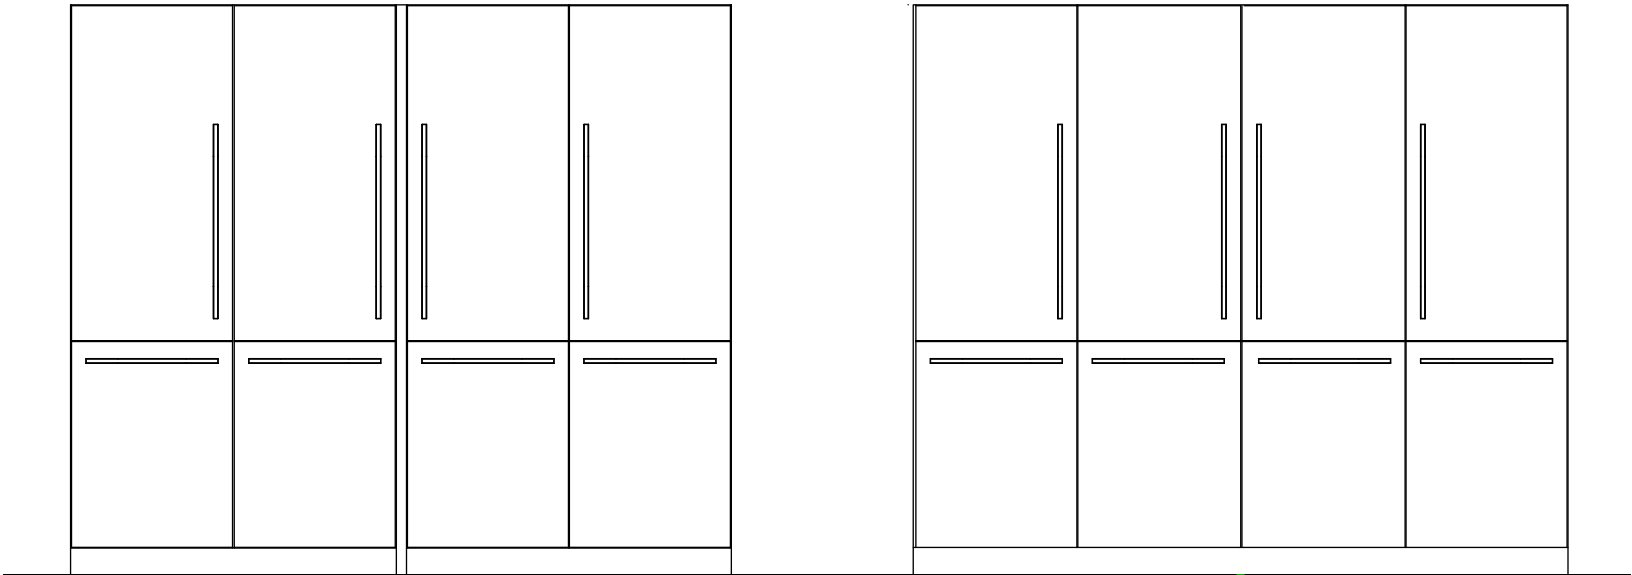


**DOPPIA CAVITÀ CON DISTANZIATORE
VISIVO**

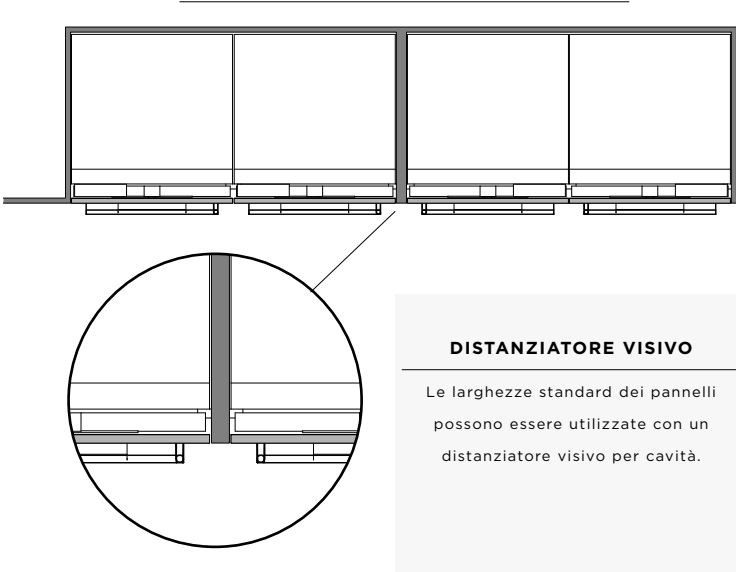

DISTANZIATORE VISIVO

Le larghezze standard dei pannelli
possono essere utilizzate con un
distanziatore visivo per cavità.

**DOPPIA CAVITÀ CON DISTANZIATORE
NASCOSTO**

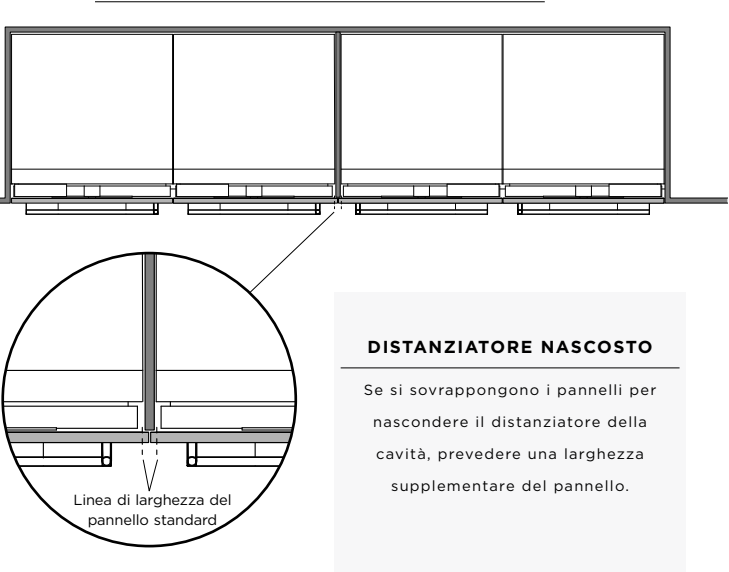

DISTANZIATORE NASCOSTO

Se si sovrappongono i pannelli per
nascondere il distanziatore della
cavità, prevedere una larghezza
supplementare del pannello.

Per calcolare la larghezza totale della cavità per l'installazione di diversi modelli:



Aggiungere le larghezze di ciascun pannello per installazioni doppie o triple.

Aggiungere 3 mm (1/8 di pollice) per ogni spazio tra gli elettrodomestici e tra gli elettrodomestici e le pareti dei mobili.

ASSISTENZA

Per un'ulteriore supporto alla pianificazione del design e all'installazione, contattare il team di supporto alla progettazione di Fisher & Paykel

designsupport@fisherpaykel.com

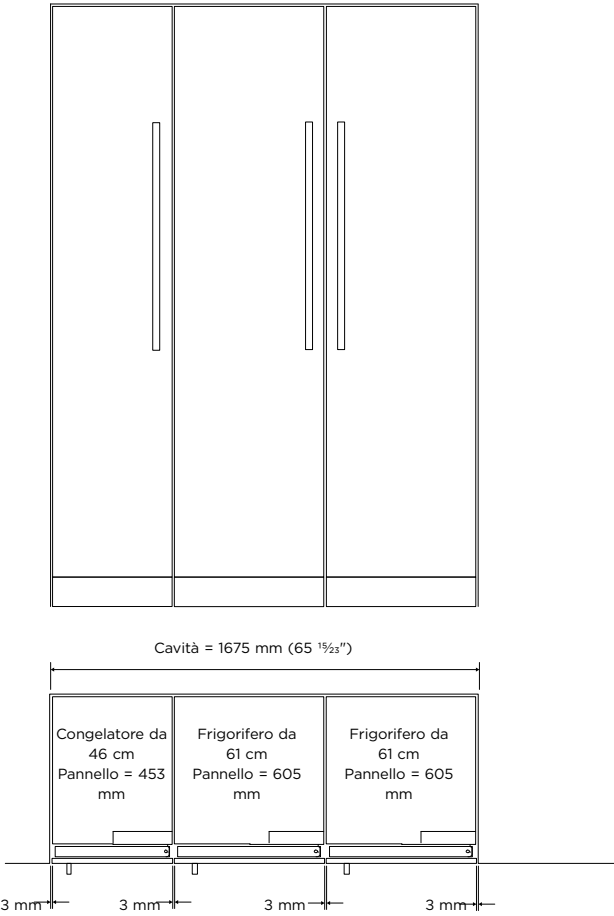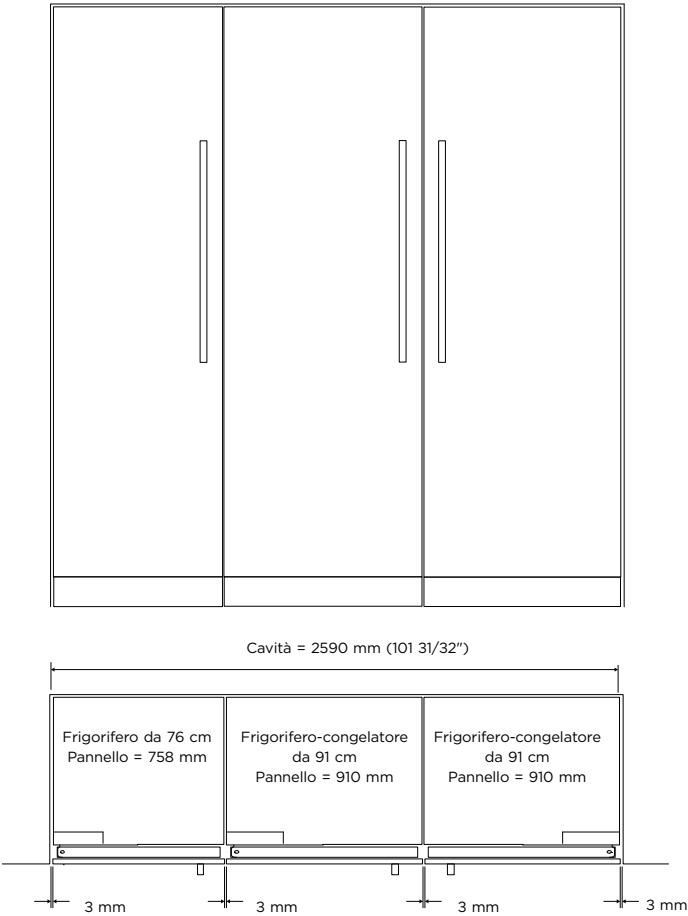

LARGHEZZE DEI PANNELLI

⑥ Larghezza complessiva del pannello per installazione doppia o multipla


Modello da 46 cm	Modelli da 61 cm	Modelli da 76 cm	Modelli da 91 cm
mm	mm	mm	mm
453	605	758	910

*Suppone uno spessore del pannello della porta di 19 mm.

PREPARAZIONE DEL PANNELLO PORTA PERSONALIZZATA

ZOCCOLO DA 51 MM CON OPZIONI DI PANNELLO ESTESO

L'altezza standard dello zoccolo è di 102 mm e l'altezza standard del pannello è di 2029 mm. Per i frigoriferi-congelatori l'altezza standard dello zoccolo è di 102 mm e l'altezza del pannello del cassetto è di 771 mm. Per i modelli a porta singola, è possibile ottenere uno zoccolo alto 51 mm installando un pannello da 2080 mm con una griglia extra installata.

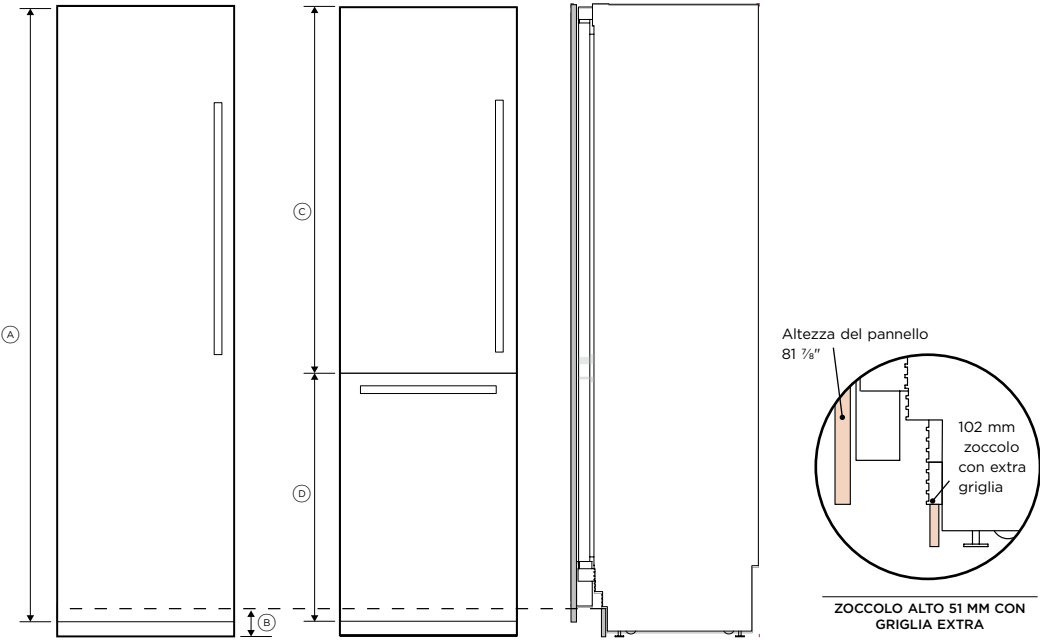

BASSO FINO AL PAVIMENTO - PANNELLO E ZOCCOLO BASSO		mm
A	Altezza del pannello - porta singola	2080
B	Altezza dello zoccolo	50
C	Altezza della porta	1254
D	Altezza del cassetto	822

ZOCCOLO DA 152 MM CON OPZIONI DI PANNELLO ACCORCIATO


L'altezza standard dello zoccolo è di 102 mm e l'altezza standard del pannello è di 2029 mm. Per i frigoriferi-congelatori l'altezza standard dello zoccolo è di 102 mm e l'altezza del pannello del cassetto è di 771 mm. Per i modelli a porta singola, è possibile ottenere uno zoccolo di 152 mm con un pannello alto 1978 mm rimuovendo la griglia inferiore e il divisore del flusso d'aria.




ALTO SOPRA IL PAVIMENTO - PANNELLO E ZOCCOLO ALTO		mm
A	Altezza del pannello - porta singola	1978
B	Altezza dello zoccolo	152
C	Altezza della porta	1254
D	Altezza del cassetto	721

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web.fisherpaykel.com.

DIMENSIONI DEL PANNELLO

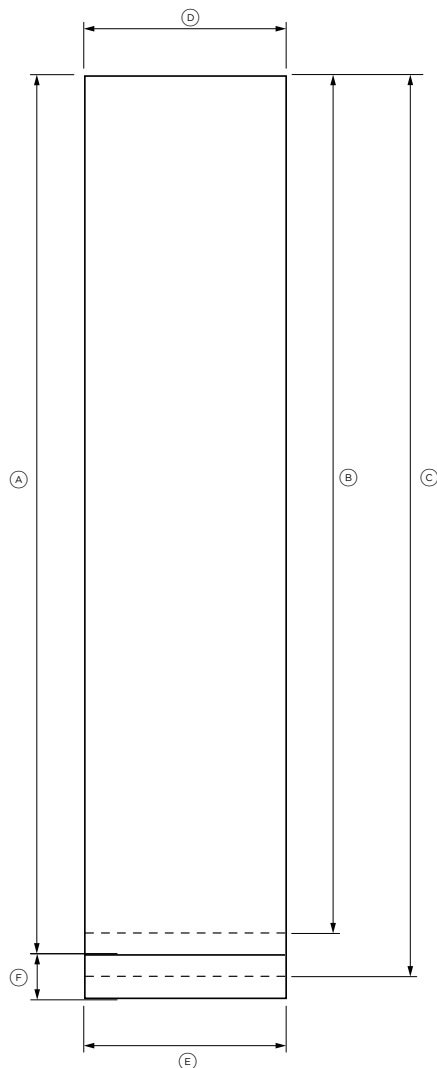

FORI DI MONTAGGIO

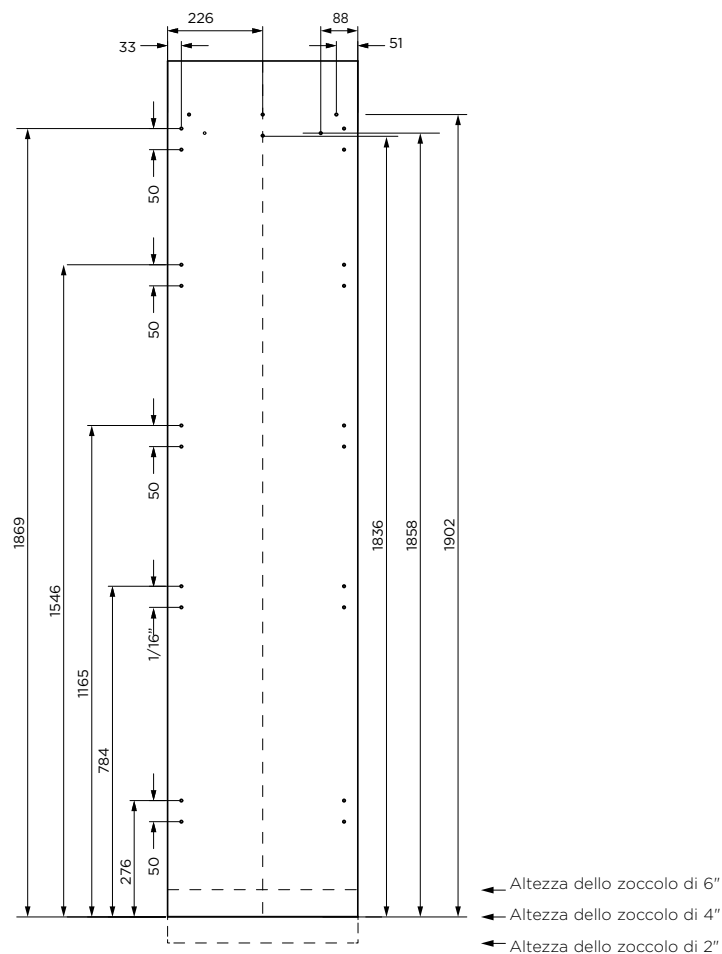

Numero modello: RS4621FLJE1, RS4621FLJK1

Dimensioni del pannello personalizzato		mm
A	Altezza del pannello della porta (standard 4" dal pavimento)	2029
B	Altezza del pannello della porta (6" dal pavimento)*	1978
C	Altezza del pannello della porta (2" dal pavimento)*	2080
D	Larghezza del singolo pannello	451
	Larghezza dei pannelli doppi/multipli	453
E	Larghezza dello zoccolo	454
F	Altezza dello zoccolo**	50 - 152
	Spessore del pannello	min 19

Dimensioni dell'ingombro

Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
--	---

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.



**L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.
Dimensioni per la preparazione e l'installazione di pannelli porta personalizzati.

I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpaykel.com

Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.

18 fori guida raccomandati per il montaggio della staffa.
(Non forare la superficie frontale).

Non posizionare i fori pilota per il fissaggio della maniglia nelle aree contrassegnate per evitare conflitti con le staffe di fissaggio del pannello

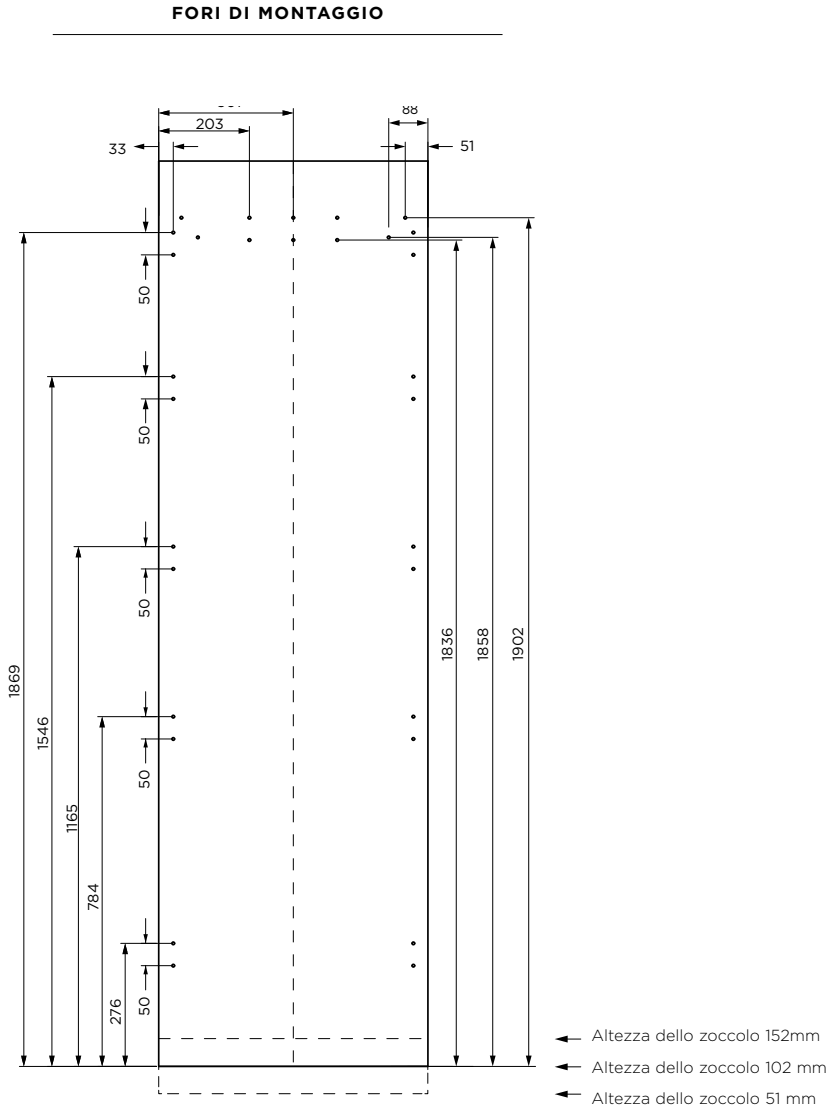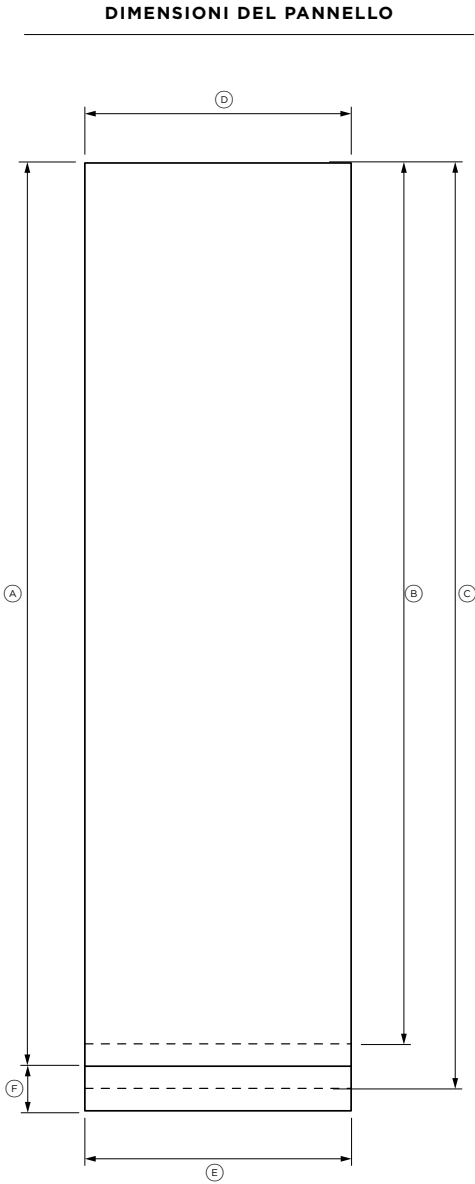

Numero modello: RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121SRK1, RS6121SLK1, RS6121SRHK1, RS6121SLHK1, RS6121FRJK1, RS6121FLJK1

Dimensioni del pannello personalizzato		mm
(A) Altezza del pannello della porta (standard 4" dal pavimento)*		2029
(B) Altezza del pannello della porta (6" dal pavimento)*		1978
(C) Altezza del pannello della porta (2" dal pavimento)*		2080
(D) Larghezza del singolo pannello		603
Larghezza dei pannelli doppi/multipli		605
(E) Larghezza dello zoccolo		606
(F) Altezza dello zoccolo**		50 - 152
Spessore del pannello		min 19 mm

Dimensioni dell'ingombro	
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

**L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.

Dimensioni per la preparazione e l'installazione di pannelli porta personalizzati.

I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpaykel.com


Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.

22 fori guida raccomandati per il montaggio della staffa. (Non forare la superficie frontale).


Non posizionare i fori pilota per il fissaggio della maniglia nelle aree contrassegnate per evitare conflitti con le staffe di fissaggio del pannello.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web.fisherpaykel.com.

DIMENSIONI DEL PANNELLO

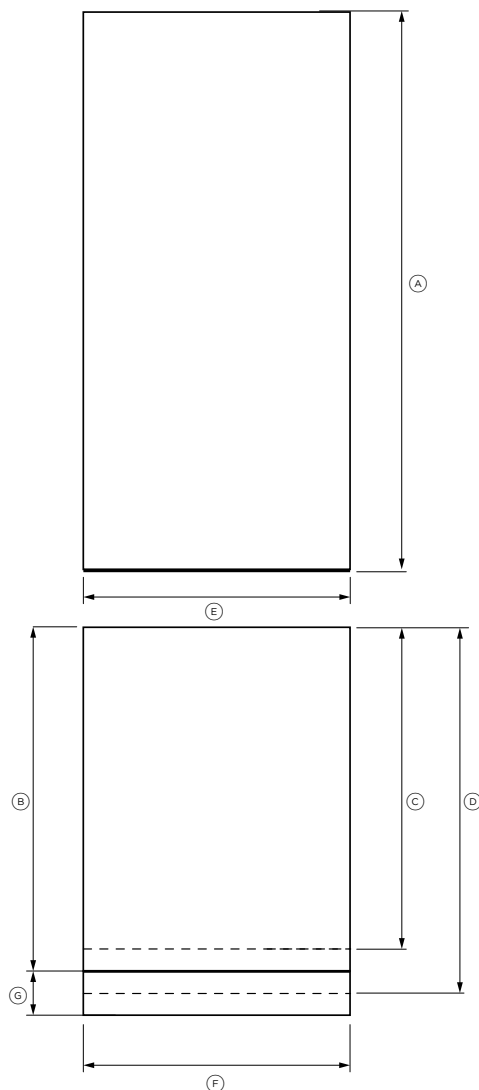

FORI DI MONTAGGIO

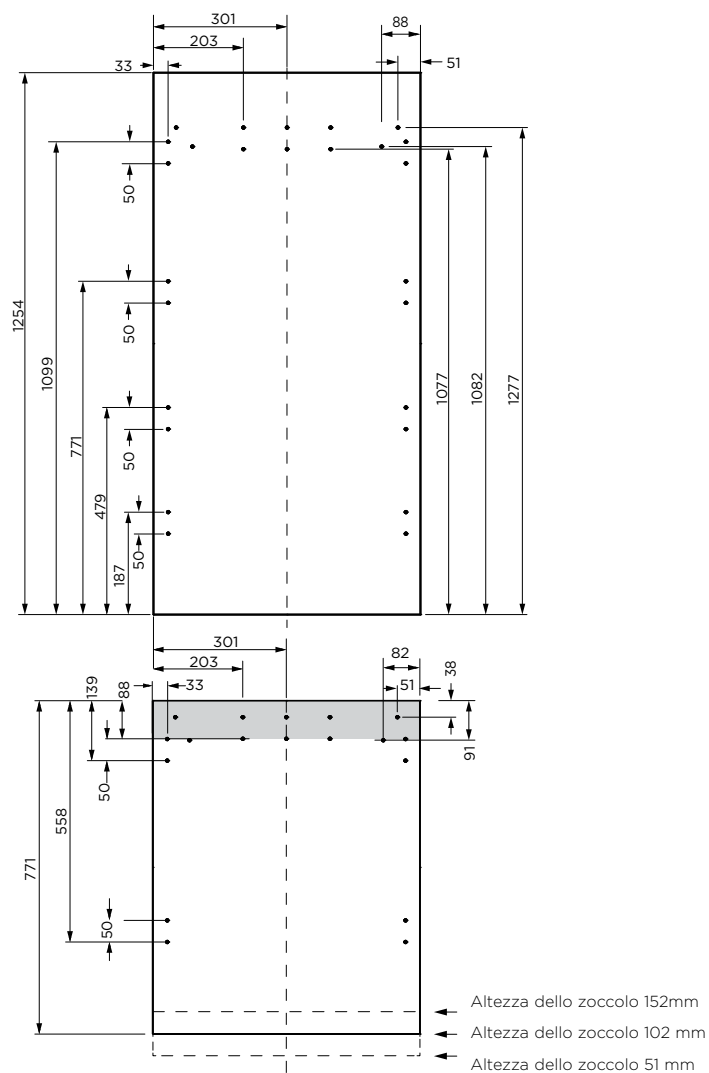

Numero modello: RS6121WRUE1, RS6121WRUK1, RS6121WLUE1, RS6121WLUK1

Dimensioni del pannello personalizzato

A	Altezza del pannello porta del frigorifero*	1254
B	Altezza del pannello del cassetto (standard)	771
C	Altezza del pannello del cassetto (6" dal pavimento)	721
D	Altezza del pannello del cassetto (2" dal pavimento)	822
E	Larghezza del singolo pannello	603
	Larghezza dei pannelli doppi/multipli	605
F	Larghezza dello zoccolo	606
G	Altezza dello zoccolo**	50 - 152
	Spessore del pannello	min 19 mm

Dimensioni dell'ingombro

Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
--	---

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

**L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.

Dimensioni per la preparazione e l'installazione di pannelli porta personalizzati.



I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpaykel.com

Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.

22 fori guida raccomandati per il montaggio della staffa. (Non forare la superficie frontale).

Non posizionare i fori pilota per il fissaggio della maniglia nelle aree contrassegnate per evitare conflitti con le staffe di fissaggio del pannello.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpayskel.com.

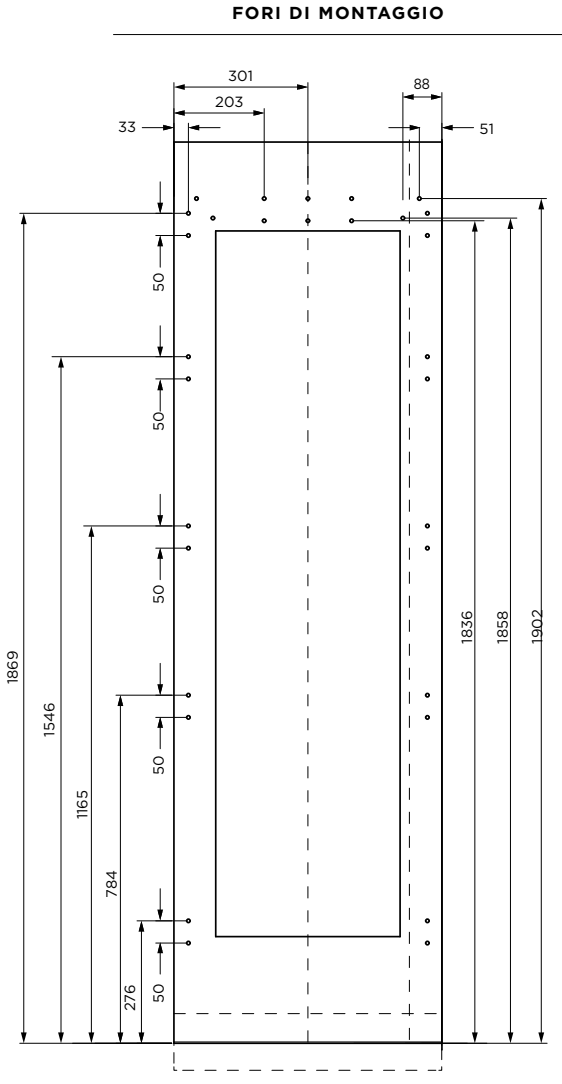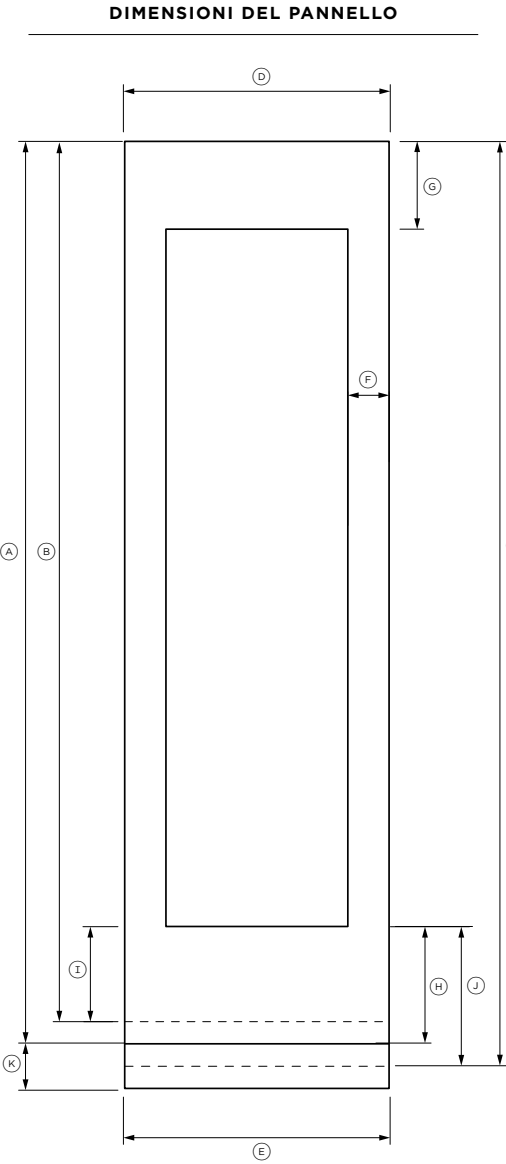

Numero modello: RS6121VL2K1, RS6121VR2K1	
Dimensioni del pannello personalizzato tutti i modelli*	
	mm
A Altezza del pannello della porta (standard 4" dal pavimento)	2029
B Altezza del pannello della porta (6" dal pavimento)	1978
C Altezza del pannello della porta (2" dal pavimento)	2080
D Larghezza del singolo pannello	603
Larghezza dei pannelli doppi/multipli	605
E Larghezza dello zoccolo	606
F Larghezza delle cornici laterali dell'installazione singola	94
Larghezza delle cornici laterali dell'installazione doppia	95
G Altezza della cornice superiore	200 - 302
H Altezza della cornice inferiore	240
I Altezza del pannello inferiore (6" dal pavimento)	189
J Altezza del pannello inferiore (2" dal pavimento)	291
K Altezza dello zoccolo**	50 - 152
Spessore del pannello	min 19 mm

Dimensioni dell'ingombro	
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

**L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.

I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpaykel.com

Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.


- ← Altezza dello zoccolo 152mm
- ← Altezza dello zoccolo 102 mm
- ← Altezza dello zoccolo 51 mm

22 fori guida raccomandati per il montaggio della staffa. (Non forare la superficie frontale).


Non posizionare i fori pilota per il fissaggio della maniglia nelle aree contrassegnate per evitare conflitti con le staffe di fissaggio del pannello.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web.fisherpaykel.com.

DIMENSIONI DEL PANNELLO

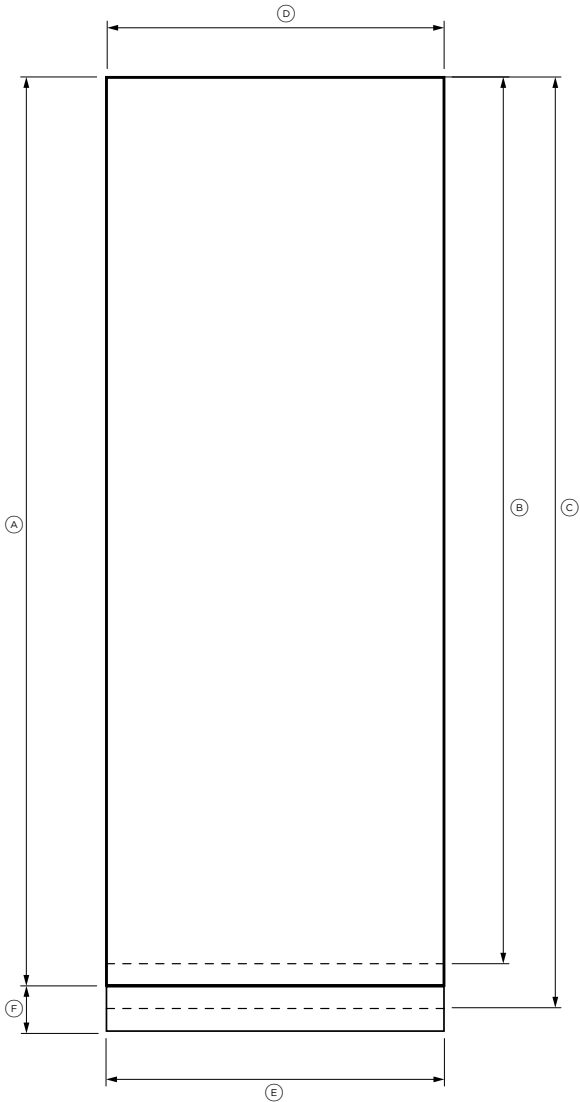

FORI DI MONTAGGIO

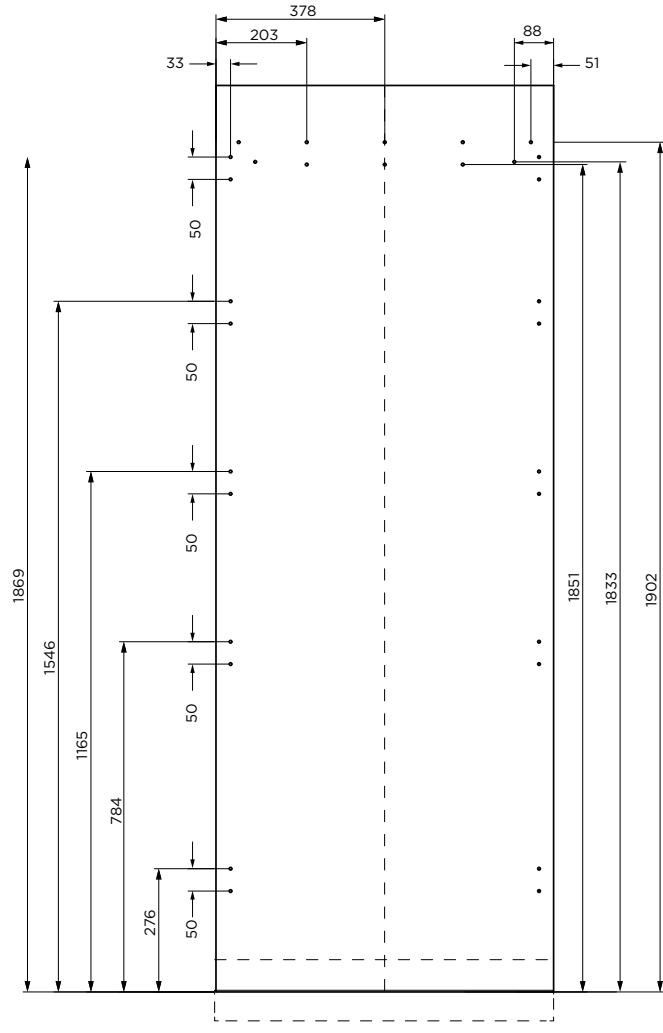

Numero modello: RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1, RS7621SRK1, RS7621SLK1, RS7621SRHK1, RS7621SLHK1, RS7621FRJK1, RS7621FLJK1

Dimensioni del pannello personalizzato tutti i modelli*		mm
A	Altezza del pannello della porta (standard 4" dal pavimento)	2029
B	Altezza del pannello della porta (6" dal pavimento)	1978
C	Altezza del pannello della porta (2" dal pavimento)	2080
D	Larghezza del singolo pannello	756
	Larghezza dei pannelli doppi/multipli	758
E	Larghezza dello zoccolo	759
F	Altezza dello zoccolo**	50 - 152
	Spessore del pannello	min 19 mm

Dimensioni dell'ingombro

Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
--	---

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

**L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.

I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpaykel.com


Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.

22 fori guida raccomandati per il montaggio della staffa. (Non forare la superficie frontale).


Non posizionare i fori pilota per il fissaggio della maniglia nelle aree contrassegnate per evitare conflitti con le staffe di fissaggio del pannello.

- Altezza dello zoccolo 152mm
- Altezza dello zoccolo 102 mm
- Altezza dello zoccolo 51 mm

DIMENSIONI DEL PANNELLO

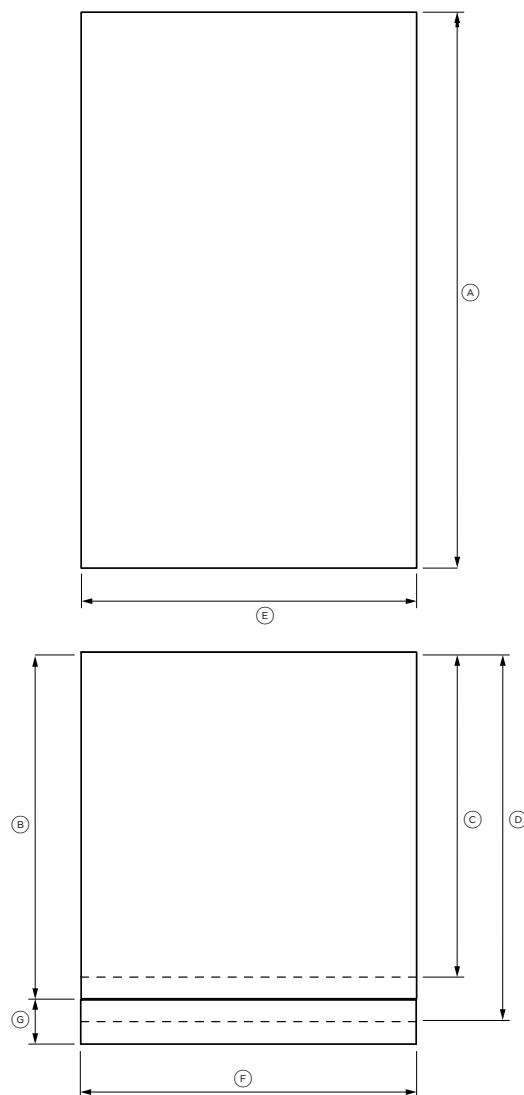

FORI DI MONTAGGIO

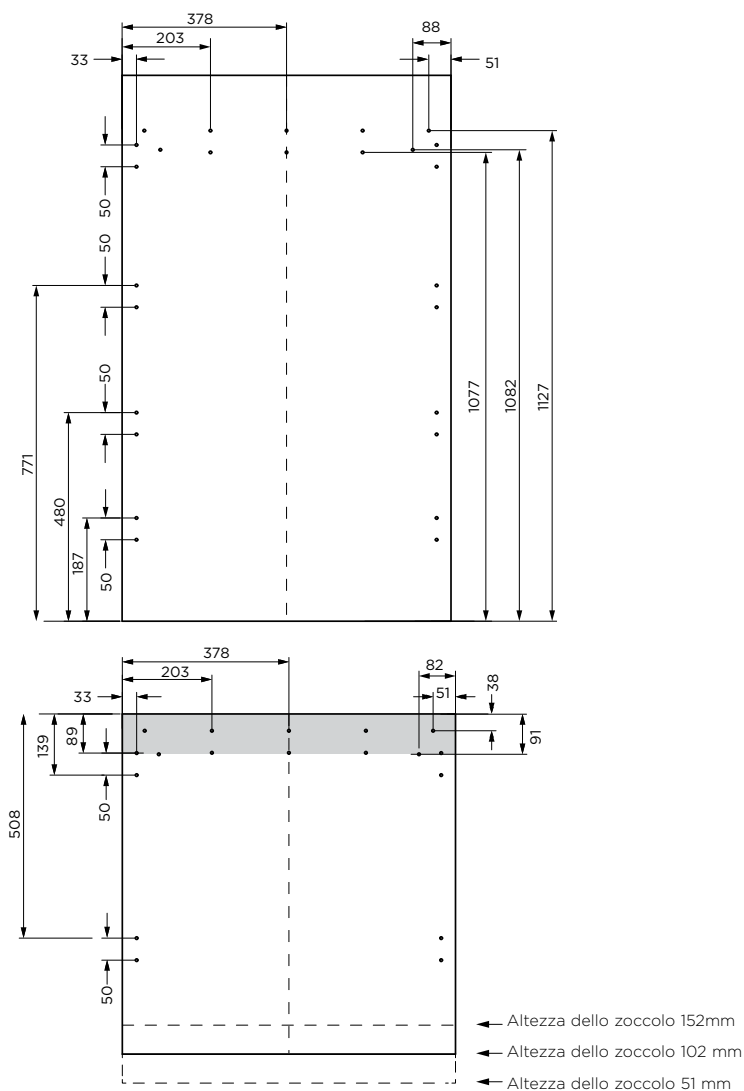

**Numero modello: RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS7621WRUK1,
RS7621WLUK1**

Dimensioni del pannello personalizzato*		mm
A	Altezza del pannello porta del frigorifero	1254
B	Altezza del pannello del cassetto (standard)	771
C	Altezza del pannello del cassetto (6" dal pavimento)	721
D	Altezza del pannello del cassetto (2" dal pavimento)	822
E	Larghezza del singolo pannello	756
	Larghezza dei pannelli doppi/multipli	758
F	Larghezza dello zoccolo	759
G	Altezza dello zoccolo**	50 - 152
	Spessore del pannello	min 19 mm

Dimensioni dell'ingombro

Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

****L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.**

I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpavkel.com


Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.

I ritagli nella staffa di sospensione sono applicabili solo alle maniglie Fisher & Paykel.


In caso di posizionamento di una maniglia personalizzata nell'area in grigio mostrata in alto, assicurarsi che le teste delle viti della maniglia nel retro del pannello della porta siano svasate per evitare interferenze con la staffa di montaggio.

Si consigliano 10 fori pilota per il fissaggio della staffa.
(Non forare nella superficie anteriore). Assicurarsi che la maniglia sia
montata a 65 mm dal bordo del pannello al centro, in questo modo si
eviteranno interferenze con la staffa.

DIMENSIONI DEL PANNELLO

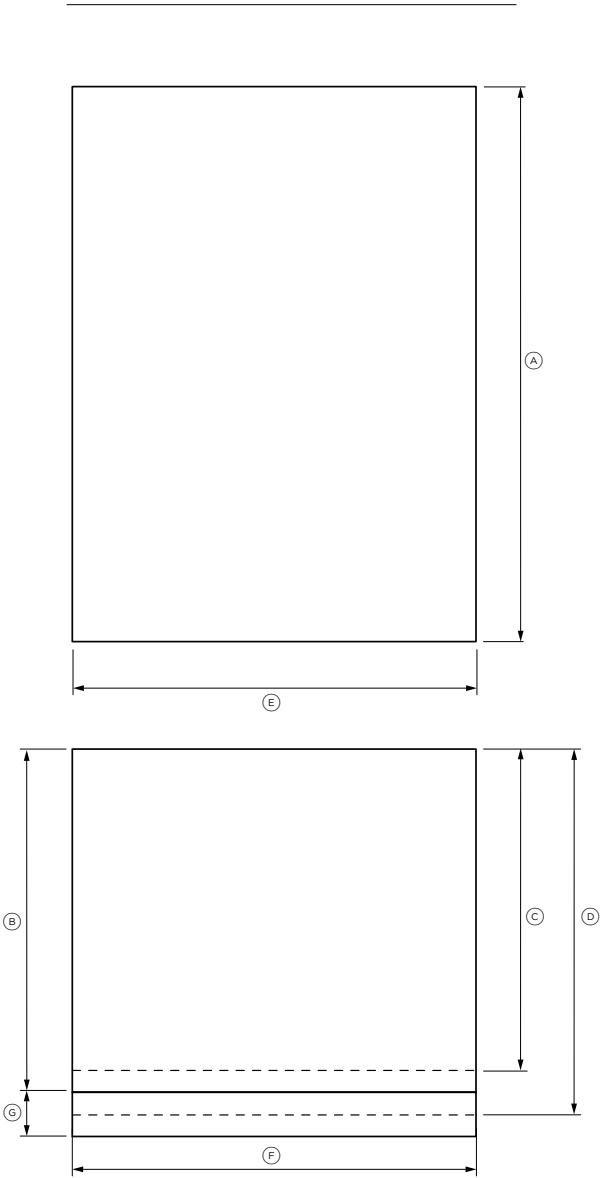

FORI DI MONTAGGIO

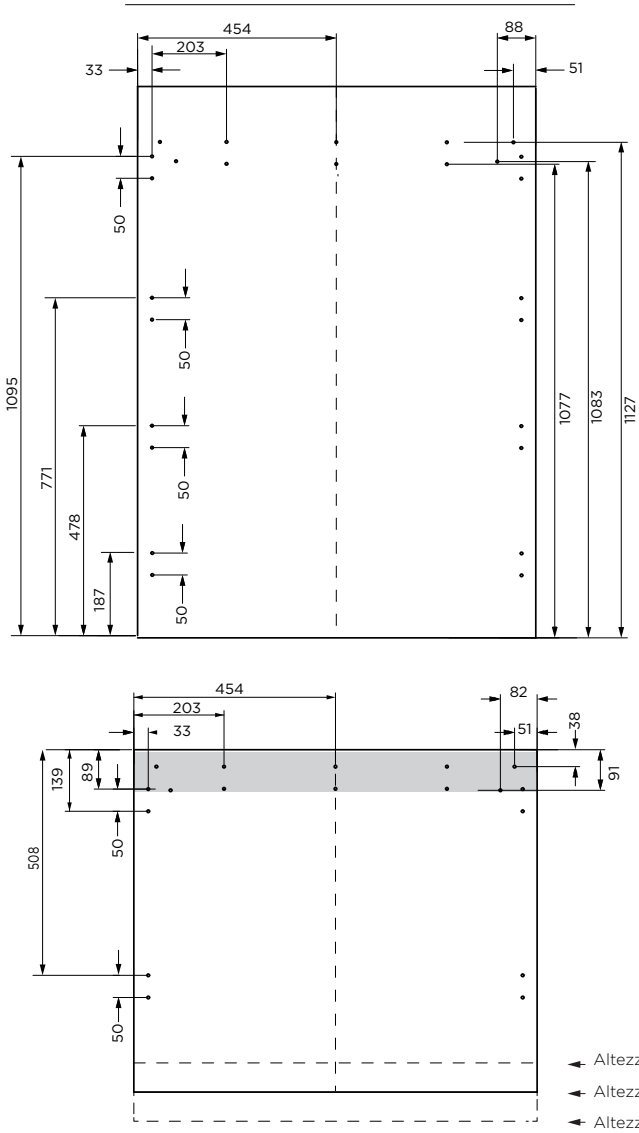

Numero modello: RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Dimensioni del pannello personalizzato*		mm
A	Altezza del pannello porta del frigorifero	1254
B	Altezza del pannello del cassetto (standard)	771
C	Altezza del pannello del cassetto (6" dal pavimento)	721
D	Altezza del pannello del cassetto (2" dal pavimento)	822
E	Larghezza del pannello singolo	908
	Larghezza dei pannelli doppi/multipli	910
F	Larghezza dello zoccolo	911
G	Altezza dello zoccolo**	50 - 152
	Spessore del pannello	min 19 mm

Dimensioni dell'ingombro

Distanza minima tra il mobili e il bordo del pannello della porta	3
---	---

*I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

**L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.

I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da www.fisherpaykel.com

Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta.

Si consigliano 10 fori pilota per il fissaggio della staffa.
(Non forare nella superficie anteriore). Assicurarsi che la maniglia sia montata a 65 mm dal bordo del pannello al centro, in questo modo si eviteranno interferenze con la staffa.


I ritagli nella staffa di sospensione sono applicabili solo alle maniglie Fisher & Paykel.

In caso di posizionamento di una maniglia personalizzata nell'area in grigio mostrata in alto, assicurarsi che le teste delle viti della maniglia nel retro del pannello della porta siano svasate per evitare interferenze con la staffa di montaggio.

- Altezza dello zoccolo 152mm
- Altezza dello zoccolo 102 mm
- Altezza dello zoccolo 51 mm

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web.fisherpaykel.com.

IMPIANTI

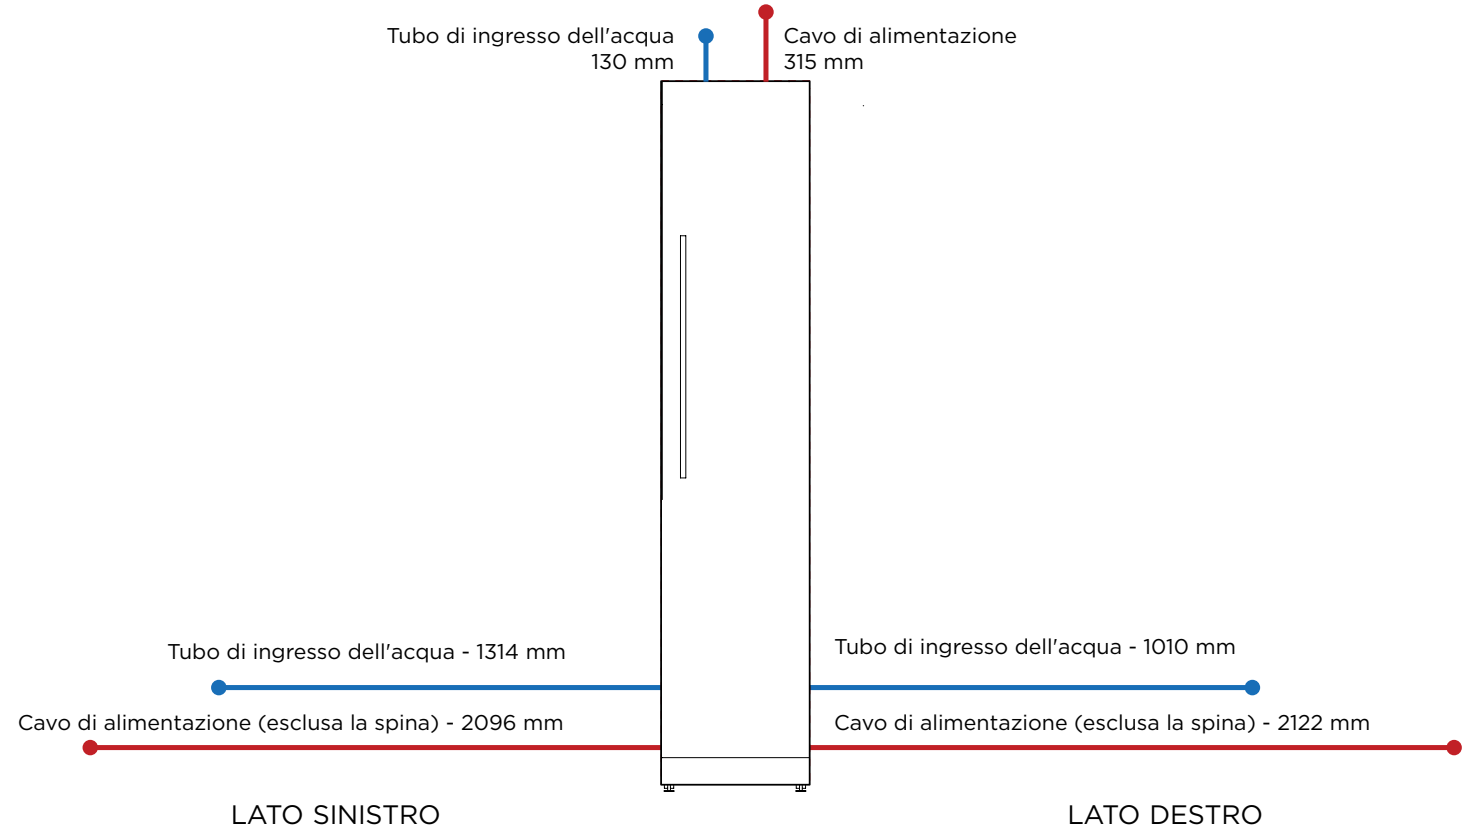


Specifiche elettriche/idrauliche

Specifiche	
Parti elettriche	
Allacciamento	230 V, 50 Hz
Corrente	Circuito da 10 A
Parte idraulica	
Allacciamento	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile GB/EU/CN 3/4" (19mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
Pressione	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) a 20 °C (68 °F)

NOTA: i collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati del frigorifero.

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

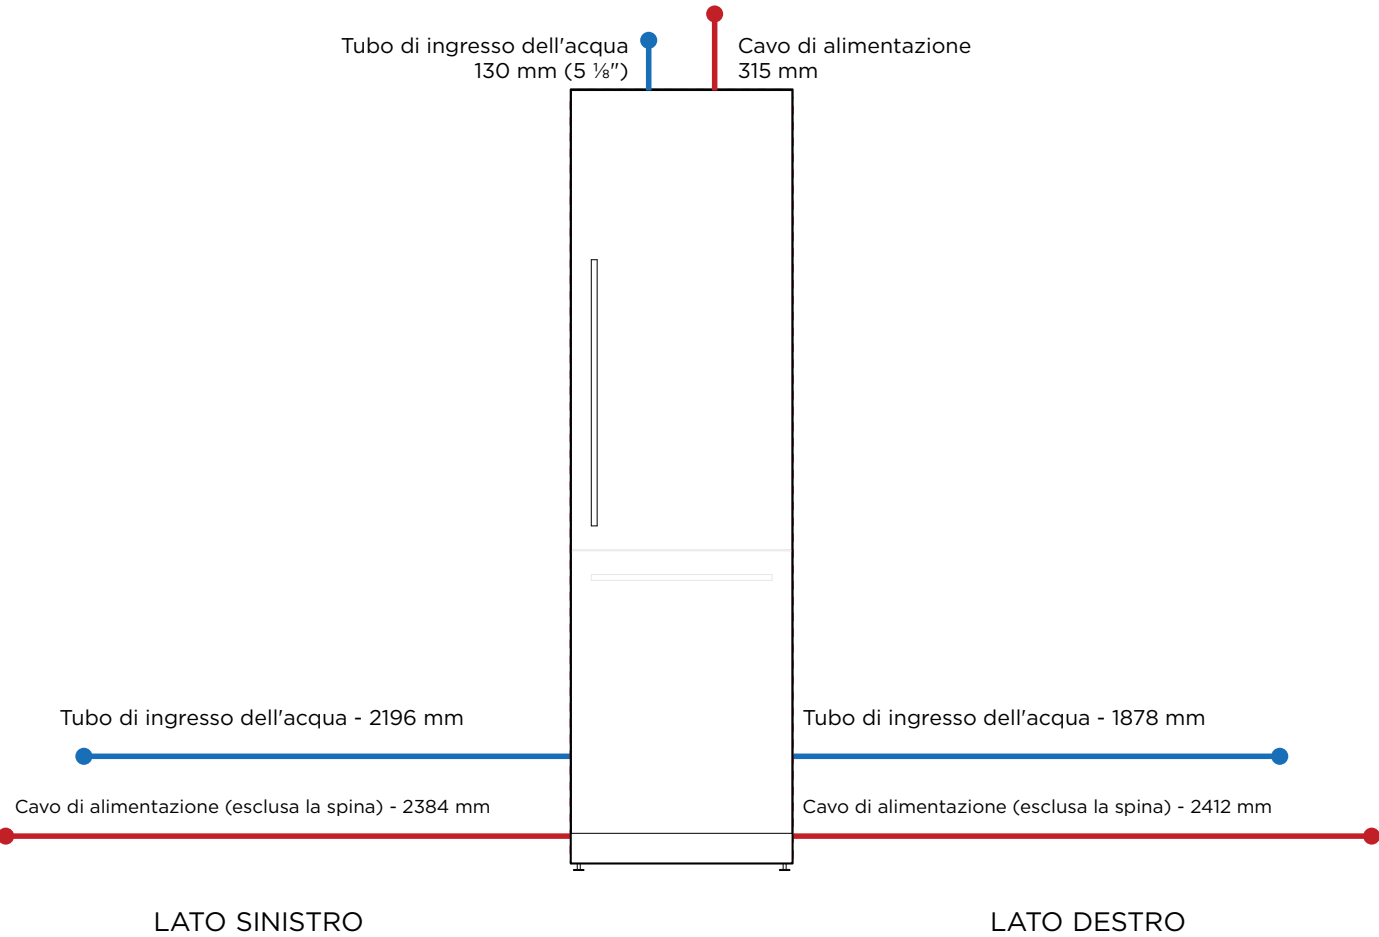


Specifiche elettriche/idrauliche

Specifiche	
Parti elettriche	
Allacciamento	230 V, 50 Hz
Corrente	Circuito da 10 A
Parte idraulica	
Allacciamento	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile GB/EU/CN 3/4" (19mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
Pressione	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) a 20 °C (68 °F)

NOTA: i collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati del frigorifero.


NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

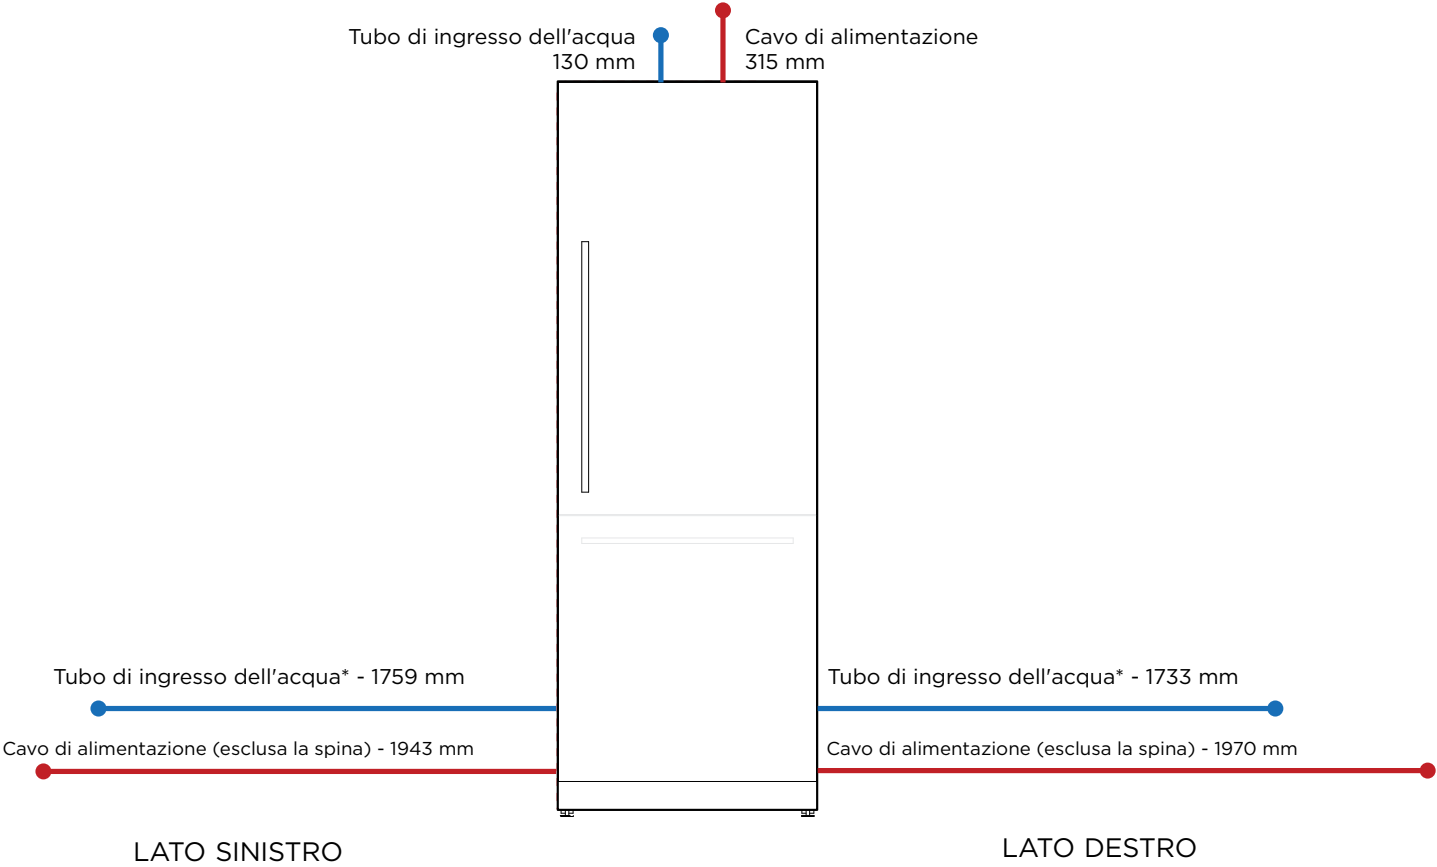

Specifiche elettriche/idrauliche

Specifiche	
Parti elettriche	
Allacciamento	230 V, 50 Hz
Corrente	Circuito da 10 A
Parte idraulica	
Allacciamento	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile GB/EU/CN 3/4" (19mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
Pressione	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) a 20 °C (68 °F)

NOTA: i collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati del frigorifero.

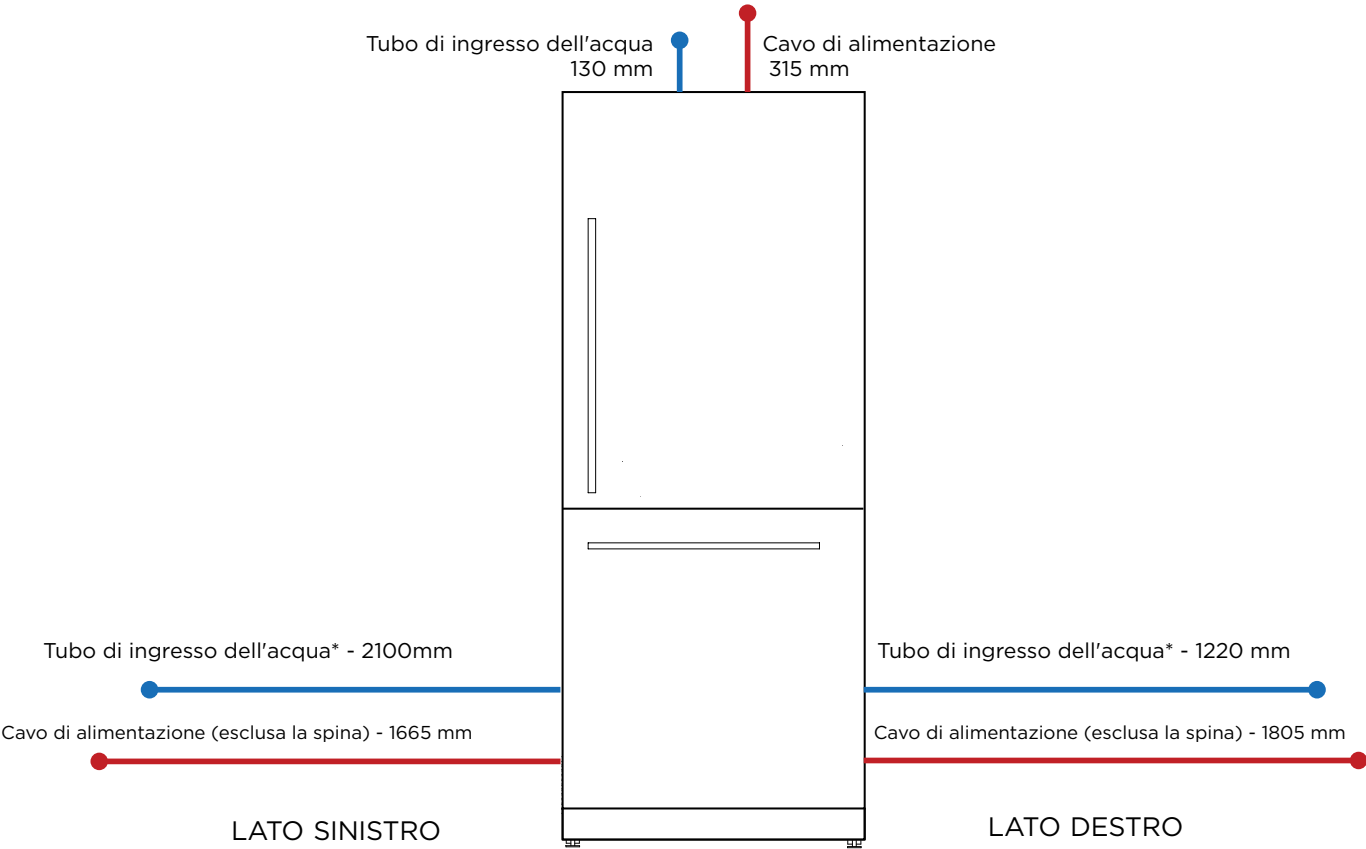

Specifiche elettriche/idrauliche	
Specifiche	
Parti elettriche	
Allacciamento	230 V, 50 Hz
Corrente	Circuito da 10 A
Parte idraulica	
Allacciamento	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile GB/EU/CN 3/4" (19mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
Pressione	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) a 20 °C (68 °F)

NOTA: i collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati del frigorifero.

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

