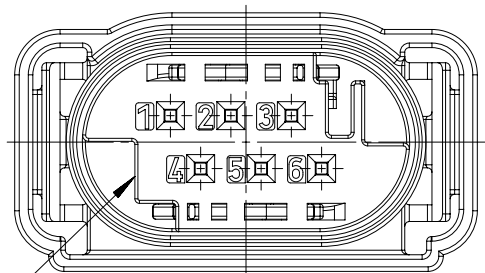
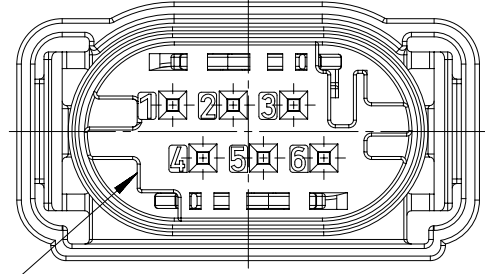


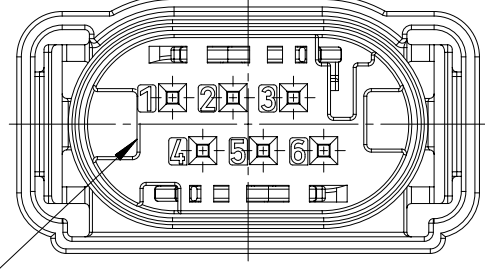
KEYING A / CODIERUNG A

SCALE / MASSSTAB:
2:1

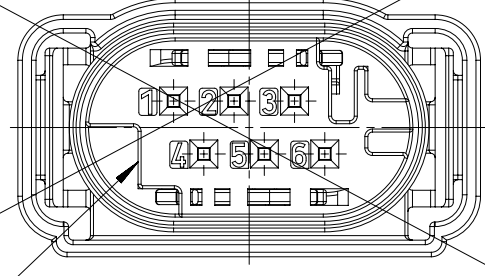
KEYING B / CODIERUNG B

SCALE / MASSSTAB:
2:1

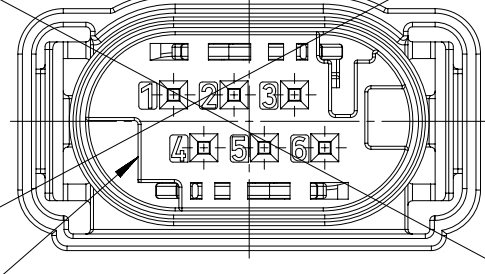
KEYING C / CODIERUNG C

SCALE / MASSSTAB:
2:1

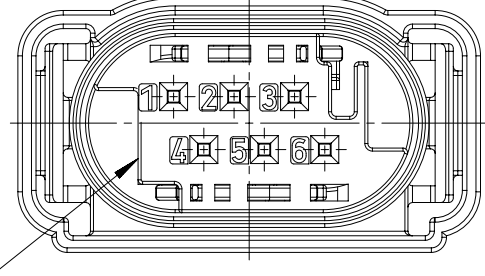
KEYING D / CODIERUNG D

SCALE / MASSSTAB:
2:1

KEYING E / CODIERUNG E

SCALE / MASSSTAB:
2:1

KEYING Z / CODIERUNG Z

SCALE / MASSSTAB:
2:1MATERIAL NAME ACCORDING TO VDA 260 /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=1.2 MM
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG NACH VDA 260 /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1.2 MMMANUFACTURER MARK A=0.75 MM
HERSTELLERZEICHEN A=0.75 MMMATERIAL NAME ACCORDING TO VDA 260 /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=1.2 MM
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG NACH VDA 260 /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1.2 MMPART CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H=1.6 MM
KAMMERKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H=1.6 MMPART-NO. SEE CHART
PART-NR. SIEHE TABELLEASSEMBLY DATE
MONTAGE DATUMPART CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H=1.6 MM
KAMMERKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H=1.6 MMINDEX REPLACEMENT INSERT /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=1.2 MM
WECHSELEINSATZ INDEXSTEMPEL /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1.2 MMDATE INSERT SIMILAR FIRM OPITZ Ø 3;
HAS TO BE THE MANUFACTURING DATE
DATUMSTEMPEL ÄHNLICH FA. OPITZ Ø 3;
ENTSPRECHEND DEM HERSTELLUNGSDATUMTOOL CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H=1.2 MM
NESTKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H=1.2 MM

SPC 11.85 ±0.1

SPC 21.65 ±0.15

19.1 ±0.2

23.5 ±0.4

2X (4) = (8)

2X (4) = (8)

A - A

(Ø 3.45)


REMARKS:

- KEYING A DRAWN
- DELIVERY STATUS AS DRAWN
- LETTERS AND ENGRAVINGS RAISED
- SIGN PLANE RECESSED
- SPC: STATISTICAL PROCESS CONTROL
- MAXIMUM CABLE CROSS SECTION 0.75 mm²
- MAXIMUM INSULATION CABLE DIAMETER 1.9 MM
- TERMINAL: MOS 0.63 FOR SINGLE-WIRE-SYSTEMS
- DWG-NO.: 15477138
- INTERFACE 6 WAY: DWG-NO.: 13542851

BEMERKUNGEN:

- CODIERUNG A GEZEICHNET
- ANLIEFERUNGSZUSTAND WIE GEZEICHNET
- SCHRIFTEN UND GRAVUREN ERHABEN
- SCHRIFTFLÄCHE VERTIEFT
- SPC: STATISTISCHE PROZESS KONTROLLE
- MAX. ZULAESSIGER LEITUNGSQUERSCHNITT 0.75 mm²
- MAX. AUSSENDURCHMESSER ISOLIERUNG 1.9 MM
- KONTAKTSYSTEM: MOS 0.63 FUER EINZEL-DICHTUNGS-SYSTEME
- ZCHG-NR.: 15477138
- AUSFUEHRUNGSVORSCHRIFT 6 POL.: ZCHG-NR.: 13542851

DO NOT SCALE	USE MATH DATA	DO NOT SCALE	USE MATH DATA
DO NOT SCALE	USE MATH DATA	DO NOT SCALE	USE MATH DATA

SCALE / MASSSTAB:
1:1DWG-TYPE
PART DRAWING
WEIGHT (G)
6.4
VOLUME (CM³)
1.1
ROUTING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:SEE CHART
SIEHE TABELLEGD&T
ACCORDING TO:

ISO 1101

REFERENCE

FIRST ANGLE PROJECTION

DO NOT SCALE

USE MATH DATA

DO NOT SCALE

USE MATH DATA

DELPHI

DELPHI DEUTSCHLAND GMBH

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION.

NO RIGHTS ARE GRANTED TO USE THIS DRAWING FOR ANY PURPOSE OTHER

THAN THE FURNISHING OF SERVICES AND SUPPLIES TO DELPHI

CORPORATION.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM VON DELPHI CORPORATION

ES IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH FÜR AMERIKANISCHE KUNDEN BESTIMMT.

ZEDONE ALS FÜR DIE BEREITSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND WAREN

AN DELPHI CORPORATION ZU NOTIZEN.

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI (1049001)

POTENTIALLY BEING ADDED TO THE RECYCLED CONTENT

(OWNERS DELPHI (1049001))

DRAWING NAME

RECEPTACLE CONNECTOR 6 WAY

FOR MOS 0.63

FLACHSTECKHUELSENKUPPLUNG 6 POL.

FUER MOS 0.63

DRAWING NUMBER

13542851

SIZE A0 SCALE 5:1 FRAME NO 1 OF 1 SHEET NO 1 OF 1 STG NO 01

REVISED 130908