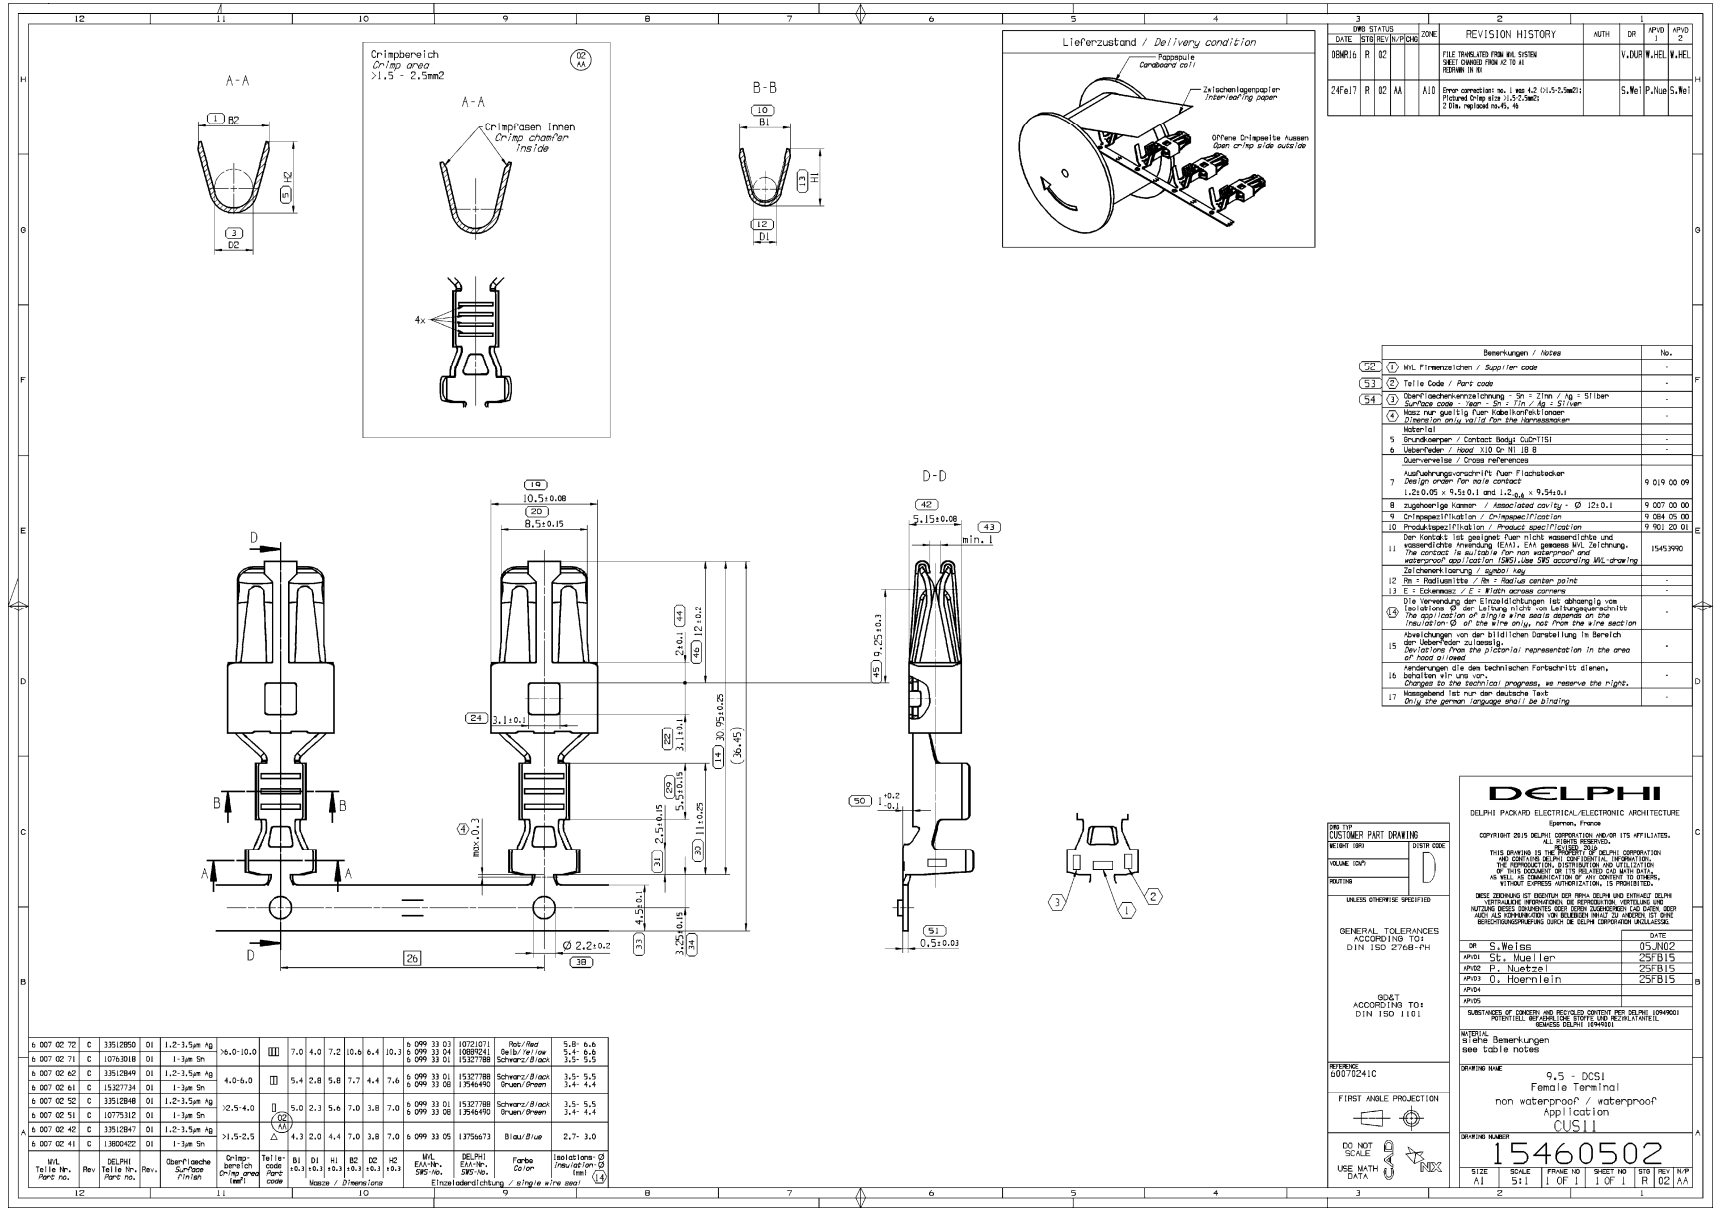


DMB STATUS						ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P	CHG							
08MAR16	R	02					FILE TRANSLATED FROM WVL SYSTEM SHEET CHANGED FROM A2 TO A1 REDRAWN IN KX		V.DUR	W.HEL	W.HEL
24Feb17	R	02	AA		A10		Error correction no. 1 was 4.2 (0.5-2.5mm2); Pictured Crimp size 0.5-2.5mm2; 2 Dia. replaced no.45, 46		S.Wei	P.Nue	S.Wei

		Bemerkungen / *Notes*	No.
52	1	WVL Firmenzeichen / *Supplier code*	-
53	2	Teile Code / *Part code*	-
54	3	Oberflächenkennzeichnung - Sn = Zinn / Ag = Silber *Surface code - Year - Sn = Tin / Ag = Silver*	-
	4	Mass nur gueltig fuer Kabelisolierdicken *Dimension only valid for the Harnesswaker*	-
		Material	
	5	Grundkoerper / Contact Body: CuCrTiSi	-
	6	Ueberfeder / Hood X10 CrNi 18 8	-
		Querverweise / Cross references	
	7	Ausfuehrungsvorschrift fuer Flachstecker *Design order for male contact* 1.2±0.05 x 9.5±0.1 and 1.2 $^{0.6}_{0.4}$ x 9.54±0.1	9 019 00 09
	8	zugehoerige Kammer / *Associated cavity* - Ø 12±0.1	9 007 00 00
	9	Crimpspezifikation / *Crimpspecification*	9 084 05 00
	10	Produktspezifikation / *Product specification*	9 901 20 01
	11	Der Kontakt ist geeignet fuer nicht wasserdichte und wasserdichte Anwendung (EAA), EAA gesteuert WVL Zeichnung. *The contact is suitable for non waterproof and waterproof application (SMS), Use SMS according WVL-drawing*	15453990
		Zeichenerklaerung / *symbol key*	
	12	Rh = Radiusmitte / *Rh = Radius center point*	-
	13	E = Eckenmass / *E = Width across corners*	-
14		Die Verwendung der Einzeldichtungen ist abhaengig von Isolations Ø der Leitung nicht von Leitungsquerschnitt *The application of single wire seals depends on the insulation-Ø of the wire only, not from the wire section*	-
	15	Abweichungen von der bildlichen Darstellung im Bereich der Ueberfeder zulaessig. *Deviations from the pictorial representation in the area of hood allowed*	-
	16	Aenderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. *Changes to the technical progress, we reserve the right.*	-
	17	Massgebend ist nur der deutsche Text *Only the german language shall be binding*	-

b 007 02 72	C	33512850	01	1.2-3.5µm Ag	>6.0-10.0		7.0	4.0	7.2	10.6	6.4	10.3	b 099 33 03 b 099 33 04 b 099 33 01	10721071 10887241 15327788	Rot/Red Gelb/Yellow Schwarz/Black	5.8- 6.6 5.4- 6.8 3.5- 5.5
b 007 02 71	C	10763018	01	1-3µm Sn												
b 007 02 62	C	33512849	01	1.2-3.5µm Ag	4.0-6.0		5.4	2.8	5.8	7.7	4.4	7.6	b 099 33 01 b 099 33 08	15327788 13546490	Schwarz/Black Gruen/Green	3.5- 5.5 3.4- 4.4
b 007 02 61	C	15327734	01	1-3µm Sn												
b 007 02 52	C	33512848	01	1.2-3.5µm Ag	>2.5-4.0		5.0	2.3	5.6	7.0	3.8	7.0	b 099 33 01 b 099 33 08	15327788 13546490	Schwarz/Black Gruen/Green	3.5- 5.5 3.4- 4.4
b 007 02 51	C	10775312	01	1-3µm Sn												
b 007 02 42	C	33512847	01	1.2-3.5µm Ag	>1.5-2.5		4.3	2.0	4.4	7.0	3.8	7.0	b 099 33 05	13756673	Blau/Blue	2.7- 3.0
b 007 02 41	C	13800422	01	1-3µm Sn												

WVL Teile Nr. / *Part no.*	Rev	DELPHI Teile Nr. / *Part no.*	Rev.	Oberflaeche / *Surface finish*	Crimp-bereich / *Crimp area (mm²)*	Teile code / *Part code*	Bl ±0.3	Dl ±0.3	Hl ±0.3	B2 ±0.3	D2 ±0.3	H2 ±0.3	WVL EAA-Nr. SMS-No.	DELPHI EAA-Nr. SMS-No.	Farbe / *Color*	Isolations-Ø / *Insulation-Ø (mm)* (14)
Masze / *Dimensions*													Einzeladerdichtung / *single wire seal*			

DRG TYP	CUSTOMER PART DRAWING	
WEIGHT (GR)		DISTR CODE D
VOLUME (CM³)		
ROUTING		

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES ACCORDING TO: DIN ISO 2768-MH

GD&T ACCORDING TO: DIN ISO 1101

REFERENCE: G00702410

FIRST ANGLE PROJECTION

DO NOT SCALE

USE MATH DATA

DELPHI

DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE
Etercon, France

COPYRIGHT 2015 DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES.
ALL RIGHTS RESERVED.
THIS DRAWING IS THE PROPRIETARY PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.
DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHAELT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESES DOKUMENTES SOWIE DEREN ZUGEHOERIGEN CAD DATEN SOWIE AUCH ALS KOMMUNIKATION VON INHALTEN IST OHNE AUSDRUECKLICHE BERECHTIGUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNZULAESSIG.

		DATE
DR	S.Weiss	05JN02
APVD1	St. Mueller	25FB15
APVD2	P. Nuetzel	25FB15
APVD3	O. Haenlein	25FB15
APVD4		
APVD5		

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI LDS49001
POTENTIELL BESCHAEMLICHE STOFFE UND RECYCLATANTEIL
REMESS DELPHI LDS49001

MATERIAL: siehe Bemerkungen / see table notes

DRAWING NAME: 9.5 - DCSI Female Terminal non waterproof / waterproof Application CUSLL

DRAWING NUMBER: 15460502

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P
A1	5:1	1 OF 1	1 OF 1	R	02	AA