

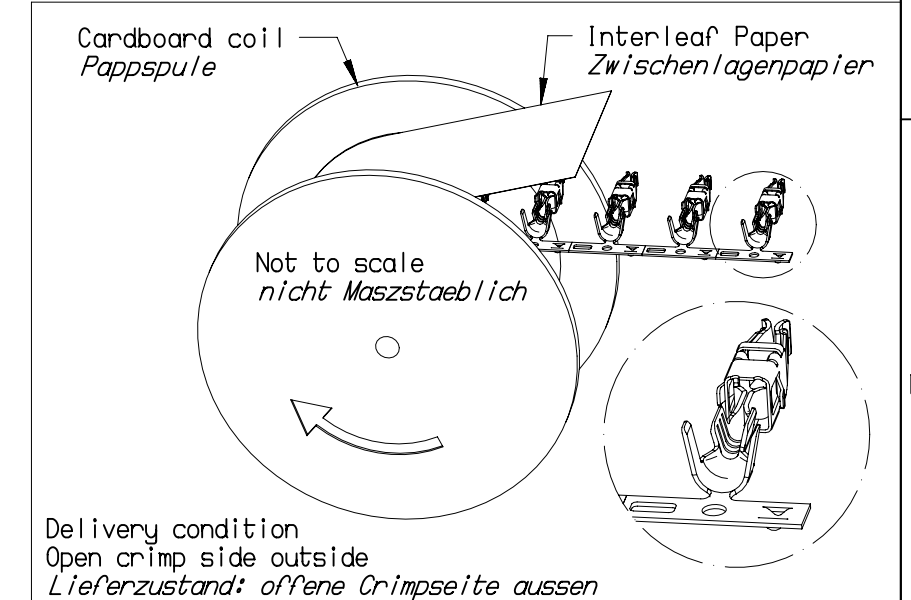


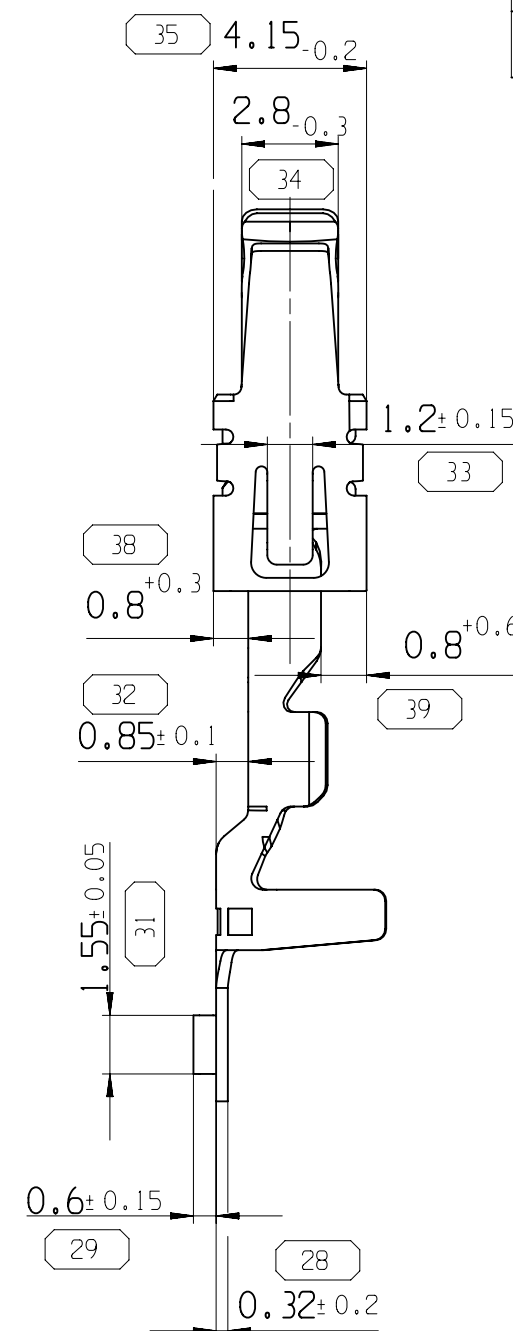
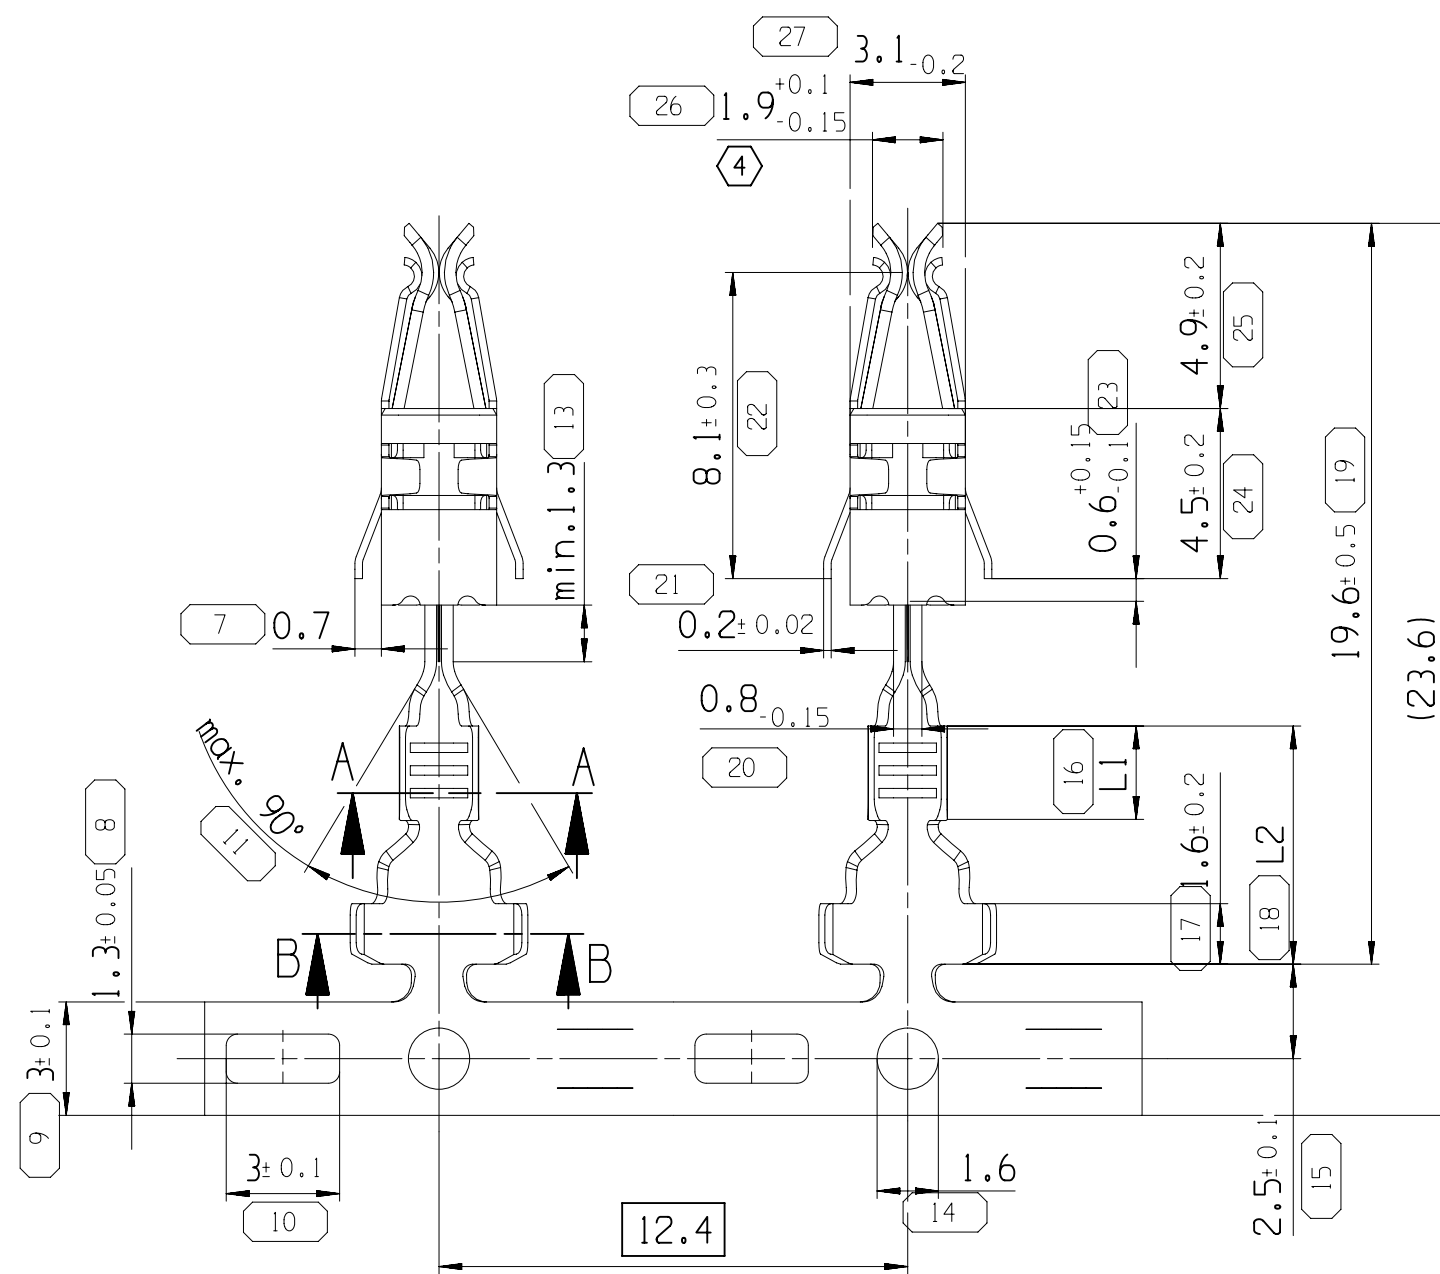
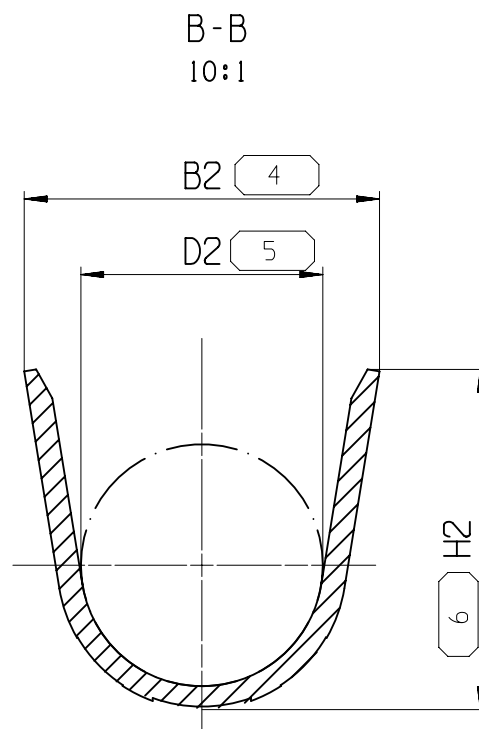


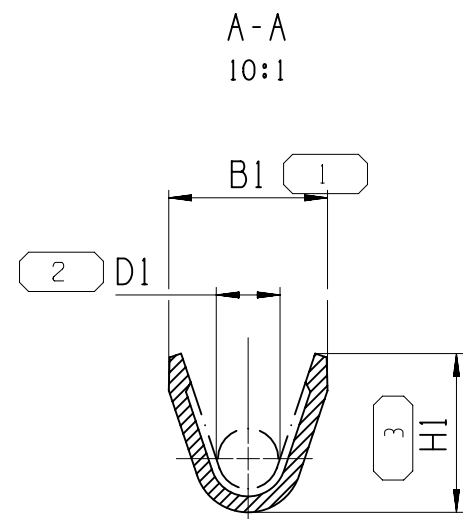


33400876	01	1.5-3µm Ag	CuFe2P	>1.00-2.50	3B	3.6	1.8	3.8	5.3	3.5	5.0	3.5	6.8	10779161 (60994034) Yellow / Gelb	2.7-3.0
33523148 (F4325101)	01	1-3µm SnTop	CuFe2P		3T									10779159 (60994023) Red-brown/ Rotbraun	2.0-2.7
33523147 (F3325101)	01	1-3µm Sn	CuFe2P		3L										
33523146 (F2325101)	01	1-3µm Sn	CuSn4		3A										
33400874	01	1.5-3µm Ag	CuFe2P	0.50-1.00	2B	2.5	1.2	2.7	5.1	3.3	4.8	3.0	6.3	10779162 (60994015) Blue/Blau	1.2-2.0
33523145 (F4325101)	01	1-3µm SnTop	CuFe2P		2T									10779162 (60994015) Blue/Blau	1.2-2.0
33523144 (F0325101)	01	1-3µm Sn	CuFe2P		2L										
33523143 (F9225101)	01	1-3µm Sn	CuSn4		2A										
33400872	01	1.5-3µm Ag	CuFe2P	>0.22-0.35	1B	2.1	0.8	2.1	4.7	3.2	4.5	2.5	6.3	10779162 (60994015) Blue/Blau	1.2-2.0
33522782 (F8225101)	01	1-3µm SnTop	CuFe2P		1T									10779162 (60994015) Blue/Blau	1.2-2.0
33522783 (F7225101)	01	1-3µm Sn	CuFe2P		1L										
33522784 (F6225101)	01	1-3µm Sn	CuSn4		1A										
Part Nr. Teile Nr.	Rev.	Surface Finish Oberflaeche	Material Contact body Grundkoerper	Crimp area Crimp- bereich (mm²)	Part code Teile- code	B1 ± 0,3	D1 ± 0,3	H1 ± 0,3	B2 ± 0,3	D2 ± 0,3	H2 ± 0,3	L1 ± 0,2	L2 ± 0,5	Part-no./ Color Teilennr. / Farbe	Insulation- Isolations- farbe
Single wire seal (SWS) Einzeladerdichtung (EAA)															

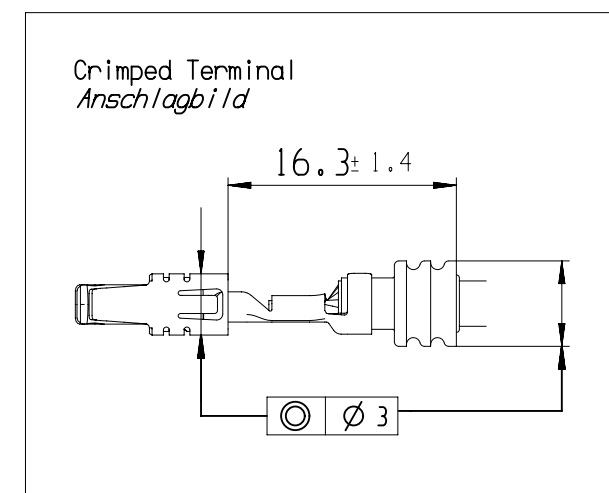

	Notes / Bemerkungen
①	Supplier code / Firmenzeichen
②	Week and Year of production - Year/Jahr : 2024-B; 2025-C Woche und Jahr der Herstellung
③	Part code / Teilecode
④	measured without gap / gemessen ohne Luftspalt
	Material
5	Hood / Ueberfeder : X10 CrNi18 8
6	Contact body / Grundkoerper : see table / siehe Tabelle
7	Associated male terminal: 0,8±0,03 x 2,8±0,1 Zugehoeriger Flachstecker
	Symbol key / Zeichenerklaerung
8	() Dimensions for Help / Hilfsmasze
9	☐ Theoretic Dimensions / Theoretische Masze
	Cross references / Querverweise
10	Cavity / Kammer : Ø 5,2±0,1 :9 001 07 10
11	Crimpspecification / Crimpspezifikation :9 084 11 00
12	Single Wire Seal / Einzelerdichtung :15453990
13	Reels stored horizontal! Carrier strip down Spulen horizontal!agern! Haltestreifen unten
14	— Crossed out part no. only on request Durchgestrichene Teilnummern nur auf Anfrage
15	Deviations from the pictorial representation are allowed Abweichungen von der bildlichen Darstellung sind zulassig
16	() Associated MVL part no./Zugehoerige MVL Teilennr.
17	Only the german language shall be binding Nur die deutsche Text

DWG STATUS						ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P	CHG							
15MR15	R	01	--	--		First edition: new stamping tool		ST.MUE	P.NUE	C.SCH	
16JL19		01	AA		B6	typing error correction dim. was 3.8		S.We	P.Nue	M.Por	F
06De23		01	AB			Part no. activated 33400872/33400874/33400876		S.We	S.We		

DWG. TYP		CUSTOMER PART DRAWING	
WEIGHT (GR)		DISTR. CODE	
VOLUME (CM³)		D	
ROUTING			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
GENERAL TOLERANCES ACCORDING TO: DIN ISO 2768-FH DIN ISO 1101			
GD&T ACCORDING TO: DIN EN ISO 1101			
REFERENCE pci0797101			
FIRST ANGLE PROJECTION			
			
DO NOT SCALE			
USE MATH DATA			

• APTIV •

CONNECTION SYSTEMS

Nuremberg, Germany

COPYRIGHT 2015 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV
CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND
UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL
AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS
AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHAELT APTIV
VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND
NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER
AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE
BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE APTIV UNZULAESSIG.

	DATE
DR St.Mueller	01JL15
APVD1 P.Nuetzel	02JL15
APVD2 S.Weiss	02JL15
APVD3	
APVD4	
APVD5	

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001
POTENTIELL GEFÄHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMAESS APTIV 10949001

MATERIAL
see table
siehe Tabelle

DRAWING NAME

DCS2-2.8

Female Terminal-waterproof

Flachkontakt-wasserdicht

CUS25

DRAWING NUMBER

1 358800 1

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P
A2	5:1	1 OF 1	1 OF 1	R	01	AB