

POS.	PART-NO.:	PART-REV	DATE DATUM	MATERIAL WERKSTOFF	COLOR FARBE	HARDNESS HAERTE (SHORE A)	CAVITY KAMMER (Ø)	OUTER CABLE LEITUNG AUSSEN (Ø)	A ±0.15
1	10720983	07	03N097	SILICON RUBBER, OIL EXCLUDING SILIKONKAUTSCHUK, OELAUSSCHWITZEND	GREEN GRUEN	50	13.8	6.0 - 6.4	4.5
2	15470809	02	27JN06	SILICON RUBBER, OIL EXCLUDING SILIKONKAUTSCHUK, OELAUSSCHWITZEND	RED ROT	50	13.8	6.5 - 7.5	5.3
3	15492996	01	04FE04	SILICON RUBBER, OIL EXCLUDING SILIKONKAUTSCHUK, OELAUSSCHWITZEND	BLUE BLAU	50	13.8	2.2 - 3.0	1.8
4	13797502	01	16N009	SILICON RUBBER, OIL EXCLUDING SILIKONKAUTSCHUK, OELAUSSCHWITZEND	GREY GRAU	50	13.8	5.0 - 6.0	4

③ ① ① ②

A-A

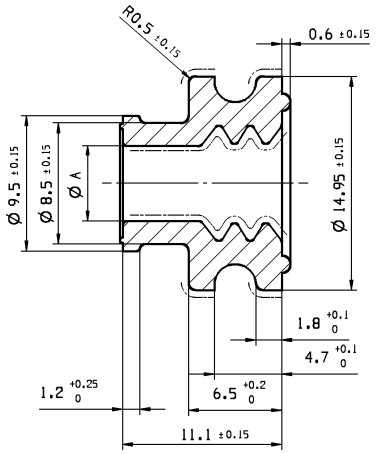

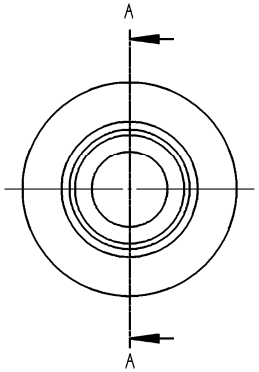

REMARKS:
- DIMENSIONS IN MILLIMETER
- PARTS MUST BE DEFLASHED AND CLEANED AFTER MOLDING
- ------ MARKED SURFACE FREE OF DEFECTS, SINKS AND BURRS

BEMERKUNGEN:
- MASSE IN MILLIMETER
- TEILE MUESSEN VON SPRITZABFAELLEN BEFREIT UND GEREINIGT WERDEN
- ------ MARKIERTE OBERFLAECHE FREI VON DEFEKTEN EINFALLSTELLEN UND GRATEN

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

SAFETY/COMPLIANCE	FIT/FUNCTION	TOTAL ON DRAWING	0
S/C CHECKPOINTS	F/F CHECKPOINTS	LAST NO. USED	0

NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE	PTS	ZONE
- -	-	-	-	-
	-	-		

DIM TO CHECK PRUEFMASSE	DIMENSIONAL RANGE (MM) NENNMASSBEREICH (MM)				
DIM FOR HELP ( ) HILFSMASSE	FROM	0	>25	>60	>80
THEORETIC DIM THEORE. MASSE	TO	25	60	80	
	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLGEMEINTOLERANZEN				
	±0.3	±0.5	±0.6	±0.75	
	ANGULAR TOLERANCE ± 2° WINKELTOLERANZ ± 2°				

ZONE	DWG STATUS REV	N/P	CHG	REVISION HISTORY	DATE	NAME	CHECK	STCHK
C7	01			INITIAL RELEASE FREIGABE	12OC01	KOREN	D.KOB.	
	01	AA		DRAWING CONVERTED TO TAXIDRAWING ZCH6 ALS TABELLENZEICHNUNG NEU ERSTELLT	20JL03	FRIMM	CVASA	
E8	01	AB		POS 3: PART-NO.: 15492996 ADDED POS 3: PART-NO.: 15492996 HINZU	04FE04	FRIMM	CVASA	R.WIS.
E5	01	AC		DIM. 7.5 WAS 7.2 (PART-NO.: 15470809) MASS 7.5 WAR 7.2 (PART-NO.: 15470809)	16MR04	FRIMM	CVASA	R.WIS.
E5	02		-	DIM. 5.3 WAS 6.1/ RED WAS YELLOW (PART-NO.:15470809) MASS 5.3 WAR 6.1/ ROT WAR BELB (PART-NO.: 15470809)	27JN06	FRIMM	CVASA	R.WIS.
E8	03			POS 4: PART-NO.: 13797502 ADDED POS 4: PART-NO.: 13797502 HINZU	16N009	M.HOR	K.STO	SYS

SCALE/MASSSTAB 1:1

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN. WEITERGABE SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERWERTUNG UND MITTEILUNG IHRES INHALTES IST NICHT GESTATTET, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH ZUGESTANDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENSERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENTERTEILUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-EINTRAGUNG VORBEHALTEN.

DELPHI
D - 42119 WUPPERTAL

	DATE	NAME
DRAWN BY BEARBEITET	20JL03	FRIMM
CHECKED BY GEPRUEFT	20JL03	CVASA
STANDARD OK NORM BERMERT	30MR04	R.WIS.

VOLUME / WEIGHT (CM³ / GR³)

MATERIAL WERKSTOFF: SEE CHART / SIEHE TABELLE

TITLE/BENENNUNG
INDIVIDUAL CABLE SEAL
SEALED CONNECTOR APPLICATION
DICHTUNG EINZELLEITER
FUER GEDICHTETE STECKVERBINDUNGEN

PROJECTION	DRAWING-NO.:	PAGE - FROM	STATUS	SCALE/MASSSTAB
	15470810	01 - 01	K	10:1 1:1

ORIGINAL DESIGN / ERSTELLUNG DER ORIGINALZEICH. DATE: | DRAWING/REF. NO:ZEICHNUNGS-/TEIL-NR

DATUM: 10OC01/NAME: KOREN/D.KOB. | 6502.908 / K / ID SEE CHART | FORMAT: A2

ARCHIVES : 16N009

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER!