KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

SAFETY/COMPLIANCE	FIT/FUNCTION	TOTAL QTY DRAWING	0
S/C CHECKPOINTS	F/F CHECKPOINTS	LAST NO. USED	0

NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE	PTS	ZONE
- -	-	-	-	-
	-	-		

COD	TITLE BENENNUNG	PART-NO.	PART-REV	DATE DATUM	AMOUNT ANZAHL	MATERIAL	MATING PART GEGENSTUECK	NOTES BEMERKUNG
-	RECEPTACLE HOUSING 3 WAY FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 3 POL.	15397149	13	17DE07	---	---	SENSOR-THROTTLE VALVE SENSOR-DROSSELKLAPPE	POS. 1,2 ASSEMBLED POS. 1,2 MONTIERT
1	RECEPTACLE HOUSING 3 WAY FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 3 POL.	15342596	---	---	1	PA6.6 H BLK	---	SHIPMENT ONLY ASSEMBLED NUR MONTIERT LIEFERBAR
2	SEAL DICHTUNG	15397148	---	---	1	VMQ OR/ODER CR-ELASTOMER VLT	---	SHIPMENT ONLY ASSEMBLED NUR MONTIERT LIEFERBAR
-	RECEPTACLE HOUSING 3 WAY FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 3 POL.	15344137	13	17DE07	---	---	SENSOR-THROTTLE VALVE SENSOR-DROSSELKLAPPE	POS. 1,2 ASSEMBLED POS. 1,2 MONTIERT
1	RECEPTACLE HOUSING 3 WAY FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 3 POL.	15342596	---	---	1	PA6.6 H BLK	---	SHIPMENT ONLY ASSEMBLED NUR MONTIERT LIEFERBAR
2	SEAL DICHTUNG	12052893	---	---	1	VMQ OR/ODER CR-ELASTOMER VLT	---	SHIP. ONLY ASSM / PURCHASE PART NUR MONTIERT LFB. / ZUKAUFTEIL

ZONE	DRG STATUS REV	W/P/ENG	REVISION HISTORY	DATE	NAME	CHECK	STCHK
	01		INITIAL RELEASE PRELIMINARY	19MY05	KOREN	SIKORA	R.WIS.
EB	02	-	DATE INSERT ADDED DATUMSSTEMPEL HINZU				
E4		AA	VIEW AND TEXT REVISED ANSICHT UND TEXT GELOESCHT				
D6		AB	TEXT CHANGED TEXT GEAENDERT				
C3		AC	TEXT ADDED TEXT HINZU	23JN06	W.SZO.	A.SIK.	W.SKR.
D6	03	-	INDEX REPLACEMENT INSERT 0 WAS A WECHSELEINSATZ INDEXSTEMPEL 0 WAR A				
D12		AA	DIM. 1.5+0.1 WAS 1.5+0.1 MASS 1.5+0.1 WAR 1.5+0.1	17DE07	P.LES	A.SIK.	W.SKR.

SICHTVERMERKE:

SCALE/MASSSTAB 1:1



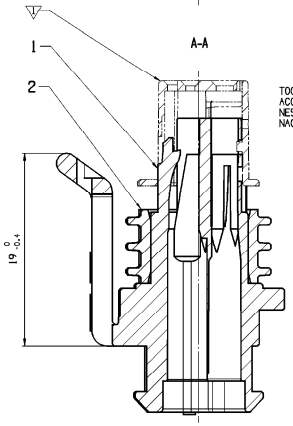

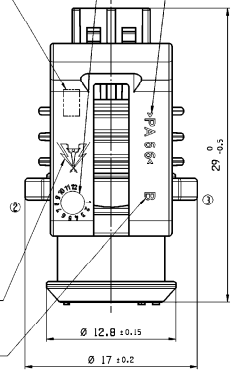

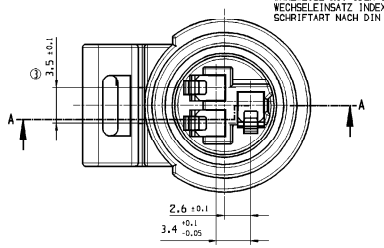

PART CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H=1.2 MM
KAMMERKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H=1.2 MM

MATERIAL NAME ACCORDING TO VDA 260 /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=1 MM
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG NACH VDA 260 /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1 MM

DATE INSERT SIMILAR FIRM OPITZ Ø 4;
HAS TO BE THE MANUFACTURING DATE
DATUMSSTEMPEL AEHNLICH FA. OPITZ Ø 4;
ENTSPRECHEND DEM HERSTELLDATUM

TOOL CAVITY NUMBER / FORMAT
ACCORDING TO DIN 1451; H=1.6 MM
NESTKENNZEICHNUNG / SCHRIFTART
NACH DIN 1451; H=1.6 MM

MANUFACTURER MARK A=3 MM
HERSTELLERZEICHEN A=3 MM

OPTIONAL CONSTRUCTION WITH OR
WITHOUT INDEX REPLACEMENT INSERT /
FORMAT ACCORDING TO DIN 1451; H=1 MM
WAHLWEISE MIT ODER OHNE
WECHSELEINSATZ INDEXSTEMPEL /
SCHRIFTART NACH DIN 1451; H=1 MM

PLR CAP, PART-NO.: 15342597 MUST BE SEPARETLY ORDERED AND ASSEMBLED
PLR KAPPE, PART-NO.: 15342597 MUSS SEPARAT BESTELLT UND MONTIERT WERDEN

②
TERMINAL : GLOBAL-TERMINAL 150 FEMALE
KONTAKTSYSTEM

MATING TERMINAL	CROSS SECTION	CABLE SEAL	CABLE TYPE
PN 15326266	0.35 - 0.5 MM²	PN 15366022	FLRY-A / FLRY-B
PN 15326267	0.75 - 1.0 MM²	PN 15344324	FLR-B / R3
PN 10726098	0.35 - 0.75 MM²	PN 15344324	FLRY-A / FLRY-B
PN 12176886	0.5 - 1.0 MM²	PN 15344324	FLR-B

PASSABLE DIAMETER : Ø 20 MM
DURCHFUEHRUNGSOEFFNUNG

MATING PARTS : COVER TPA SECONDARY LOCK WITH CONVOLUTED CONDUIT: ②
GEGENSTUECKE SEE DRAWING-NO.: 13536259 K
VERRIEGELUNGSKAPPE TPA ZWEITVERRIEGELUNG
MIT RILLROHRAUFNAHME: SIEHE DRAWING-NO.: 13536259 K

COVER CAP: SEE DRAWING-NO.: 15396905 K
ABDECKKAPPE: SIEHE DRAWING-NO.: 15396985 K

PLUG FOR CAVITY PART-NO.: 12198198
BLINDSTOPFEN FUER KAMMER PART-NO.: 12198198

PLR CAP DRAWING-NO.: 15446410 K
PLR KAPPE DRAWING-NO.: 15446410 K

MATING DEVICE: SEE DRAWING-NO.: 13530879 KM
GERAETEAUFNAHME: SIEHE DRAWING-NO.: 13530879 KM

INSCRIPTION : 0.2 MM RAISED / ERHABEN
BESCHRIFTUNG

REMARKS : NOT DIMENSIONED RADII R 0.3 MM /
BEMERKUNGEN NICHT BEMASSTE RUNDUNGEN R 0.3 MM
MAXIMUM DRAFT ANGLE 0° 30' /
ZULAESSIGE ENTFORMUNGSSCHRAEGE MAX. 0° 30'

DIM TO CHECK / PRUEFMASSE
DIM FOR HELP / HILFSMASSE
THEORETIC DIM / THEORE. MASSE
±0.2 MAX
±0.1 MAX

DIMENSIONAL RANGE (MM) / NENNMASSBEREICH (ZP. MM)

FROM / TO	0 / 20	> 20 / 30	> 30 / 70	> 70 / 100	> 100 / 150	> 150 / 200	> 200 / 250	> 250 / 300	> 300 / 400
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED / ALLGEMEINTOLERANZEN	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8	±1.0	±1.2

ANGULAR TOLERANCE ± 2° / WINKELTOLERANZ ± 2°

COPYING OF THIS DOCUMENT, AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN. WIEDERGABE, WEITERGABE UND MITTEILUNG DIESES BLATTES SOWIE DER INHALTES IST NICHT GESTATTET, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH ZUGESTANDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENTERTEILUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-EINTRAGUNG VORBEHALTEN.

	DATE	NAME
DRAWN BY / BEARBEITET	19MY05	KOREN
CHECKED BY / GEPRUEFT	19MY05	SIKORA
STANDARD SPEC / NORM-BENIGHT	08JN05	R.WIS.

DELPHI
D - 42119 WUPPERTAL

VOLUME / WEIGHT (GWT) / (MG) 2.52/ 3.5
MATERIAL / WERKSTOFF SEE CHART / SIEHE TABELLE

TITLE/BENENNUNG
RECEPTACLE HOUSING 3 WAY
FOR GLOBAL-TERMINAL 150 ; FEMALE
FLACHSTECKHUELSENGEHAEUSE 3 POL.
FUER GLOBAL-TERMINAL 150 ; FEMALE

PROJECTION	DRAWING-NO.	PAGE - FROM	STATUS	SCALE/MASSSTAB
	13530878	01 - 01	KZUS	5:1 1:1

REPLACEMENT FOR/ERSATZ FUER 6303.171/000 KZUS FROM 24AUG00 | DRAWING-REF. NO./ZEICHNUNGS-/TEIL-NR / TD | FORMAT A1

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER