Pos.	Title Benennung	Part-No.: ID-Nr.:	Part-REV	Date Datum	Amount Anzahl	Customer No. Kundennummer	Material Werkstoff	Notes Bemerkung
	Receptacle housing 5 way Flachsteckhuelsengehaeuse 5 pol.	15342484 406 735	05	07.08.01		- - -	- - -	Pos 1, 2, 3 assembled Pos 1, 2, 3 montiert
1	Receptacle housing 5 way Flachsteckhuelsengehaeuse 5 pol.	15342483 406 733	- - -	- - -	1	- - -	PA6 GF15 BLK	shipment only assembled nur montiert lieferbar
2	Secondary lock 5 way Verriegelungskappe 5 pol.	10719368 405 414	- - -	- - -	1	- - -	PA6 GF15 YEL	shipment only assembled nur montiert lieferbar
3	Seal Lamellen-Dichtung	15342471 400 380	- - -	- - -	1	- - -	SI GRN	shipment only assembled nur montiert lieferbar

②⑤ ⑤

Manufacturer mark X = 1 mm
Herstellerzeichen X = 1 mm

Tool cavity number / format according to DIN 1451; 2 mm high
Nestkennzeichnung / Schriftart nach DIN 1451; 2 mm hoch

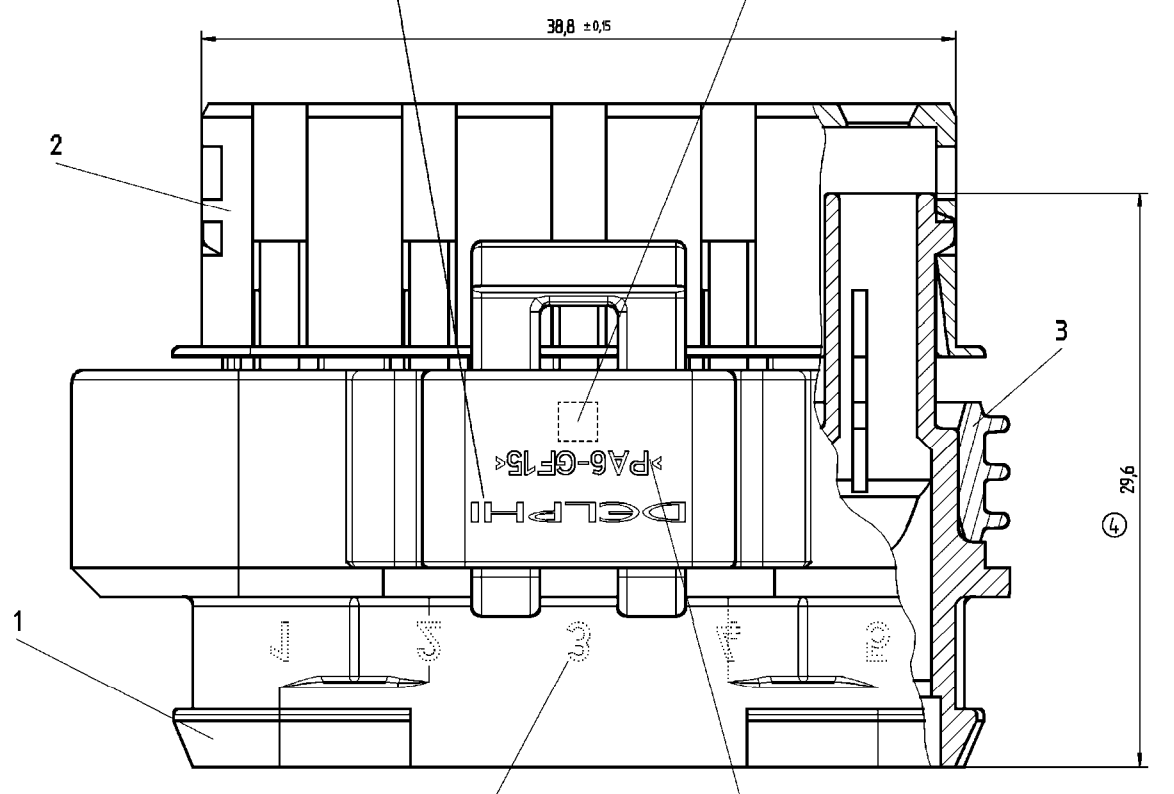

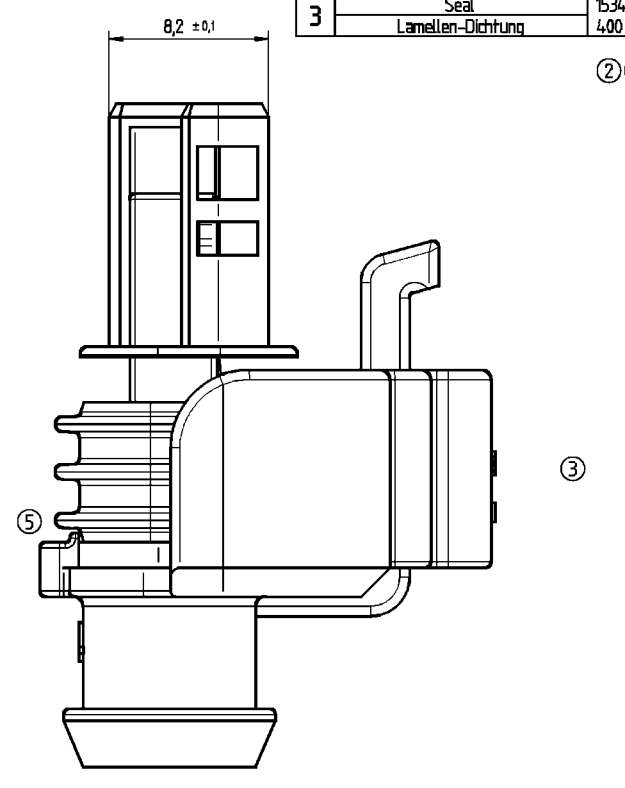

③

Part cavity number / format according to DIN 1451; 2 mm high (from other side)
Kammerkennzeichnung / Schriftart Schriftart nach DIN 1451; 2 mm hoch (umseitig)

Material name according to VDA 260 / format according to DIN 1451; 1,2 mm high
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260 / Schriftart nach DIN 1451; 1,2 mm hoch

Tool cavity number / format according to DIN 1451; 2 mm high
Nestkennzeichnung / Schriftart nach DIN 1451; 2 mm hoch

④

Space for engraving 0,2 mm recessed
Grundflaeche fuer die Gravuren 0,2 mm vertieft

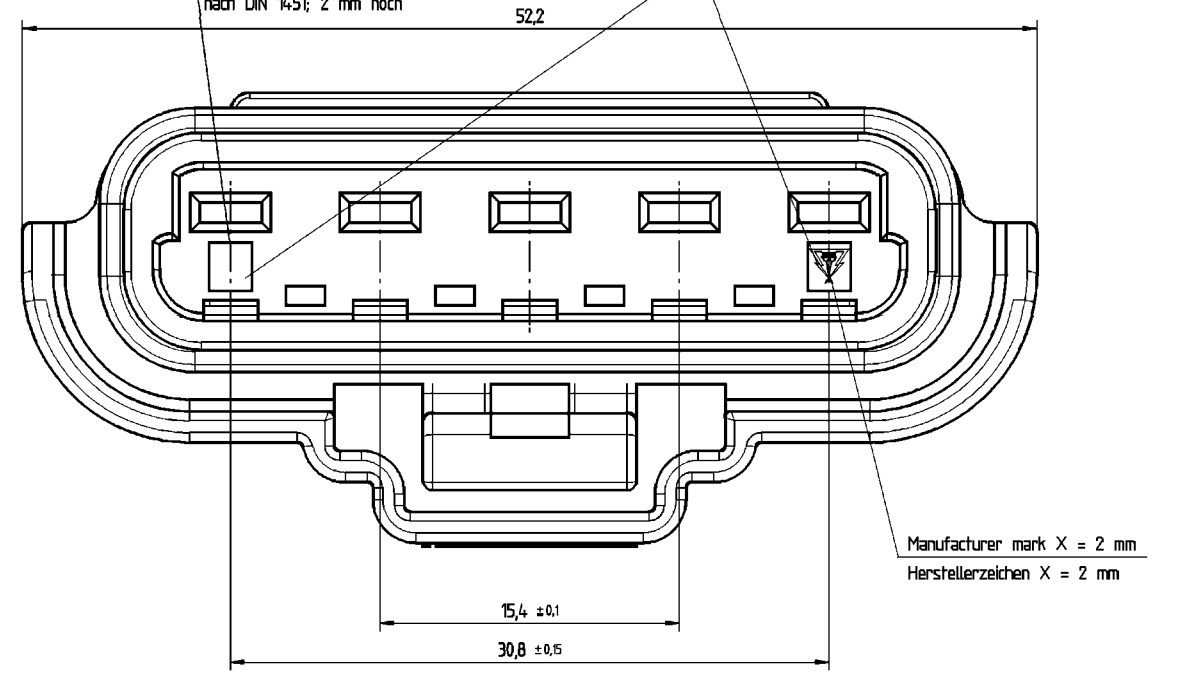

Manufacturer mark X = 2 mm
Herstellerzeichen X = 2 mm

①

Remarks:

- maximum draft angle 0°30'
- letters and engravings 0,2 mm raised
- mating terminal: Global-Terminal 280 sealed

Bemerkungen:

- zulaessige Entformungsschraege max. 0°30'
- Schriften und Gravuren 0,2 mm erhaben
- passendes Kontaktteil: Flachsteckhuelse Global-Terminal 280 gedichtet

mating device / passende Aufnahmedarstellung :

Maßstab/Scale
2:1

Sealing surface must be free of defects, parting lines, mold mismatch and knit lines for sealing.
Surface must be polished in demolding direction.

Diese Flaeche muss frei von Oberflaechenfehlern sein, Gratfrei und darf keine Einfallstellen aufweisen.
Werkzeugkerne sind in Entformungsrichtung zu polieren.

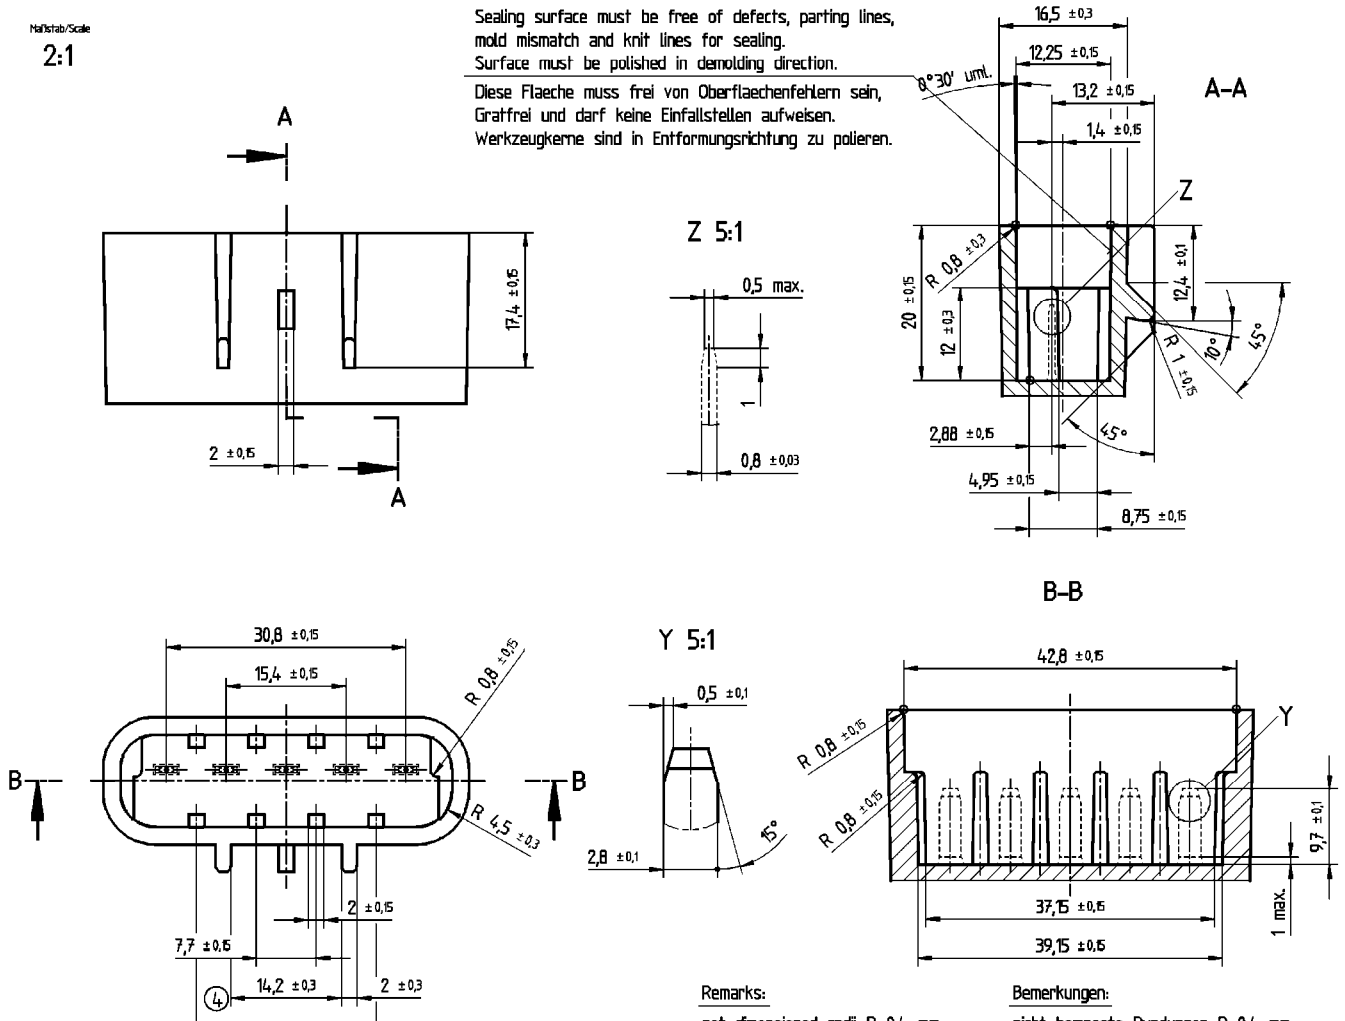

Remarks:

- not dimensioned radii R 0,4 mm
- maximum draft angle 1°

Bemerkungen:

- nicht bemasste Rundungen R 0,4 mm
- zulaessige Entformungsschraege max. 1°

-0,1 gerundet / +0,2 gerundet	⬭ Prüfmaße ( ) Hilfsmaße ▭ theoretische Maße	nicht tolerierte Winkel: ±3°	Toleranzgruppe nach DIN 16 901	Nennmaßbereich					
				über bis	0 3	3 10	10 22	22 40	40 70

Nennmaßbereich über	0	3	10	22	40	70	120	200
bis	3	10	22	40	70	120	200	400
Allgemeintoleranzen	± 0,20	± 0,25	± 0,30	± 0,40	± 0,50	± 0,70	± 1,00	± 1,90

Feld Zone	DWG Status REV	N/P	Änderung / Revision	Datum Date	Name	Geprüft Checked
H5	05	AB	Part-No.: 10719368 war 10719367 (Schreibfehler)	18.07.02	Thof.	Schattl.
H4	05	AA	Werkstoff SI GN war BU (Schreibfehler)	08.07.02	Thof.	Schattl.
F8	05	--	Rippe hinzu (bei Part-No.: 15342483)	07.08.01	A/Frula	Schattl.
A7	04	AA	Maß 14,2 ± 0,3 war 37,3 ± 0,3	23.04.01	Schattl.	Lübsto.
C10/F8	04		Maße 52,2 und 29,6 hinzu	19.01.00	Schattl.	Lübsto.
E10/F5	03		Maße 41,7 ; 41,8 ; 27,1 entfernt	19.01.00	Schattl.	Lübsto.
	02		Zeichnung auf UG neu erstellt; Bemerk. in Englisch hinzu; Part-No.'s hinzu	30.07.99	U/Gat.	Schattl.
A12	01		Bemerkungen in Englisch hinzu	22.04.98	K/Gutt.	Schattl.

Maßstab/Scale
1:1



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

CAD UG UNIGRAPHICS

DELPHI
Automotive Systems
D - 42367 Wuppertal

1999	Datum/Date	Name
Bearb. Drawn by	30.07.	U/Gat.
Gepr. Checked by	27.08.	Schattl.
Norm gepr. Standard chk.	27.08.	R.Wis.

Teil Nr.: Part No.: ID 406 735
Werkstoff Material: siehe Tabelle / see chart

Freimaße DIN 16901 Ausgabe 1982
Werkstückkanten nach DIN 6784

Benennung/Title
Flachsteckhuelsengehaeuse 5 pol.
mit Verriegelungskappe und Dichtung (GT 280)
Receptacle housing 5 way (GT 280)

Maßstab/Scale: 5:1
1:1 ; 2:1

Projektion/Projection

Zeichnungs-Nr. Drawing-No. / Teil Piece / Blatt Page - von from
6305.144/000.01.01

Status: KZus

Erstellung der Originalzeichnung (EMS) / Original design :
Datum: 26.03.1998 / Name: K/Gutt./Schattl.

Part - No.: 15342484

Format: A1

Archives : 18.11.02