

MMA FVR_e-koppel, 2-rörskoppel för radiatorer (energikoppel)



- Flexibelt
- Tyst
- Energibesparande
- Dimension: DN 10
- Temperatur: 5°C till +100°C
- Tryckklass: PN 10

Beskrivning *MMA FVRe-koppel*

Användningsområde

Radiatorkoppel FVRe är speciellt lämpat för radiatorer med höga krav på låg ljudnivå och med krav på effektiv energianvändning vid tex vädring. Radiatorkoppel FVRe koppel finns i färdiga längder som passar de flesta på marknaden förekommande radiatorer. Radiatorkopplet regleras med termostat eller handratt.


Beskrivning

Ventilen FVRe har en exakt förinställningsfunktion dold under packboxen. Om termostaten tas bort stänger ventilen till ett grundläge (kv 0,05) och energisparfunktionen startar. Om förinställt kv är högre än 0,05 så kommer temperaturen i rummet bli lägre om termostaten tas bort.

Ventilen går även ned i energisparläge om temperaturen vid termostaten sjunker.

Skyddsratten har en bricka som används för att ställa in nominellt flöde och för att tillfälligt häva energisparfunktionen under injustering.

Radiatorkoppel FVRe kan monteras sida- eller botten och har en vridbar reglerdel vilket gör att man kan vrida det utåt. Radiatorkoppel FVRe kan även monteras upp och ner. Fördelaren har avstängning under locket.

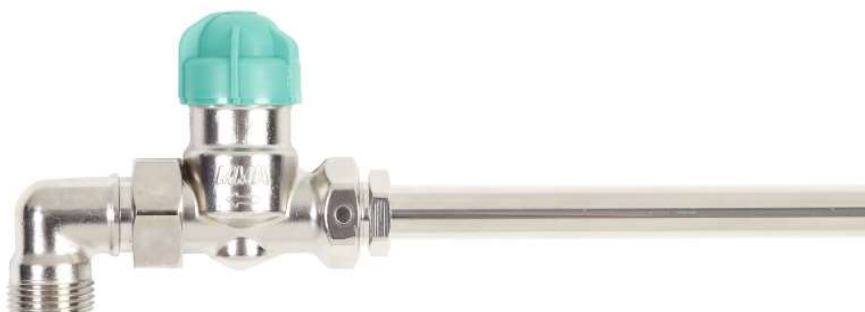

Beskrivning *MMA FVRe-koppel*


Dimensionering

Aktuell inställning för FVRe-kopplet beräknas med nedanstående diagram.

MMA rekommenderar 5 kPa vid dimensionerande radiator.

Beroende på reglering läses inställningen av till vänster respektive höger.

Exemplet visar 28 l/h och dPv på 5kPa vilket ger inställningen 1,4 med termostat.

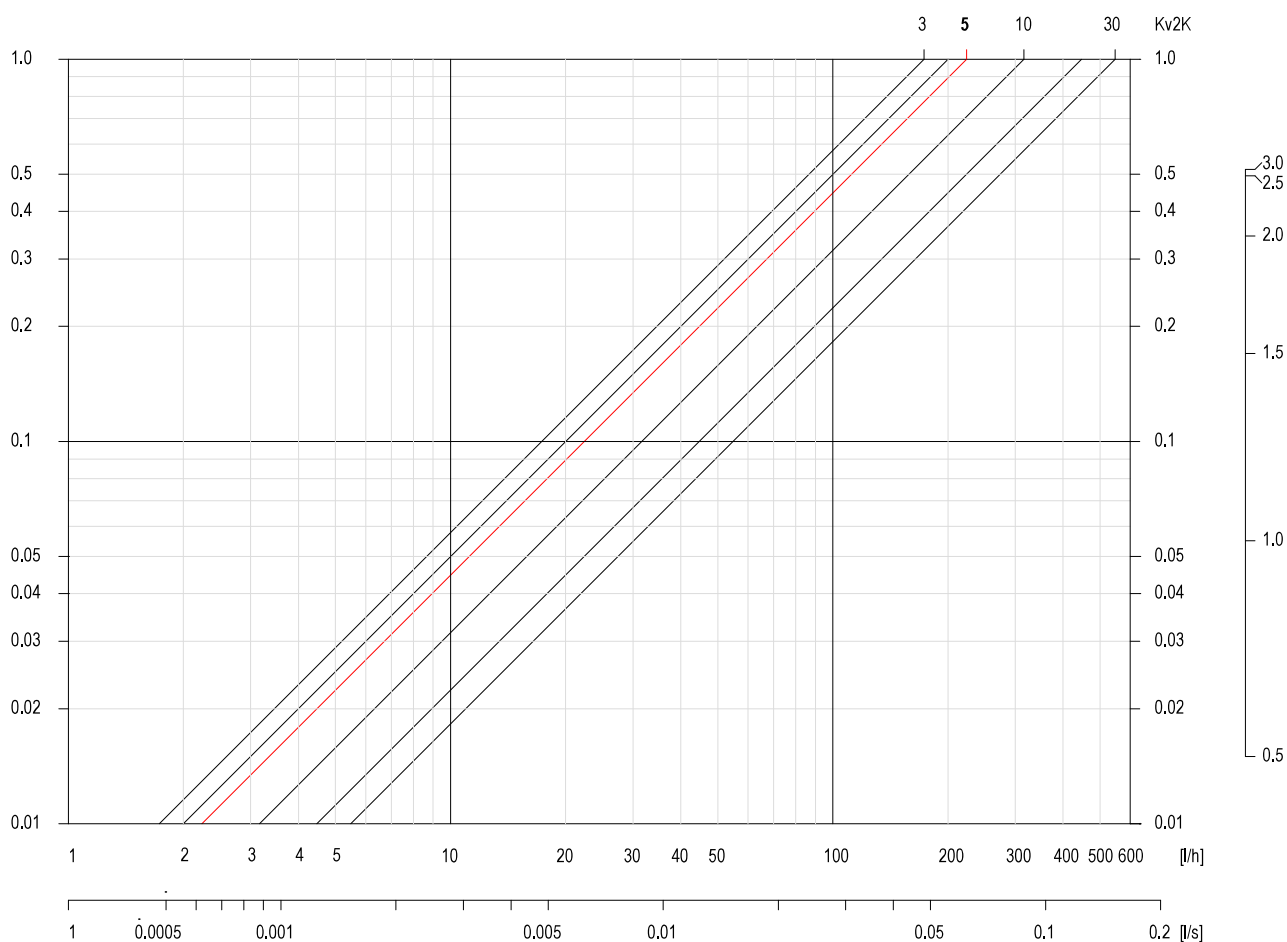

Tekniska data *MMA FVRe-koppel*



Tryckklass

PN 10

Max temperatur

100°C

Min temperatur

5°C

Max differenstryck/stängningstryck

Lp <30dB(A) vid 30kPa / 250 kPa

Kv värde (förinst.värde) med termostat

0,05-0,5

Kvs-värde (maxkapacitet)

0,5

Material

Mässing

Packningar EPDM

Vikt

700 g

AMA texter

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

FVRe koppel

**PSE.111 Temperaturstyrda
radiatorventiler**

Radiatorkoppel innehållande fördelare, mellanrör samt termostatventil med 3 varvs inställning. Kopplets gängor skall vara ytbelagda för skydd mot ärg. Fördelaren skall vara avstängningsbar. Förinställningen på termostatventilen skall vara dold under packboxen. Termostatventilens gänga skall vara M28*1,5. 0,5 kvdt2k

Ventilen är försedd med integrerat energisparläge typ e.

Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur
Typ: FV-e inkl koppel (Energisparventil)
DN: 10

Produktuppgifter *MMA FVRe-koppel*



Beställningsbeteckningar 2-rörs


Radiatorkoppel 2-rörs inkl. termostatventil och fördelare. Anslutningar mot rörnät samt radiator ingår ej.

RSK - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning	Rad höjd
480 66 17	FD1M20240FAX00SE0	FVRe FA	c/c 240 mm	300
480 66 41	FD1M20250FAX00SE0	FVRe FA	c/c 250 mm	300
480 66 66	FD1M20340FAX00SE0	FVRe FA	c/c 340 mm	400
480 66 68	FD1M20350FAX00SE0	FVRe FA	c/c 350 mm	400
480 66 69	FD1M20400FAX00SE0	FVRe FA	c/c 400 mm	450
480 66 70	FD1M20440FAX00SE0	FVRe FA	c/c 440 mm	500
480 66 71	FD1M20450FAX00SE0	FVRe FA	c/c 450 mm	500
480 66 72	FD1M20540FAX00SE0	FVRe FA	c/c 540 mm	600
480 66 73	FD1M20550FAX00SE0	FVRe FA	c/c 550 mm	600
480 66 74	FD1M20640FAX00SE0	FVRe FA	c/c 640 mm	700
480 66 76	FD1M20650FAX00SE0	FVRe FA	c/c 650 mm	700
480 66 77	FD1M20840FAX00SE0	FVRe FA	c/c 840 mm	900
480 66 78	FD1M20850FAX00SE0	FVRe FA	c/c 850 mm	900



MMA
BY PURMO

Produktuppgifter *MMA FVRe-koppel*

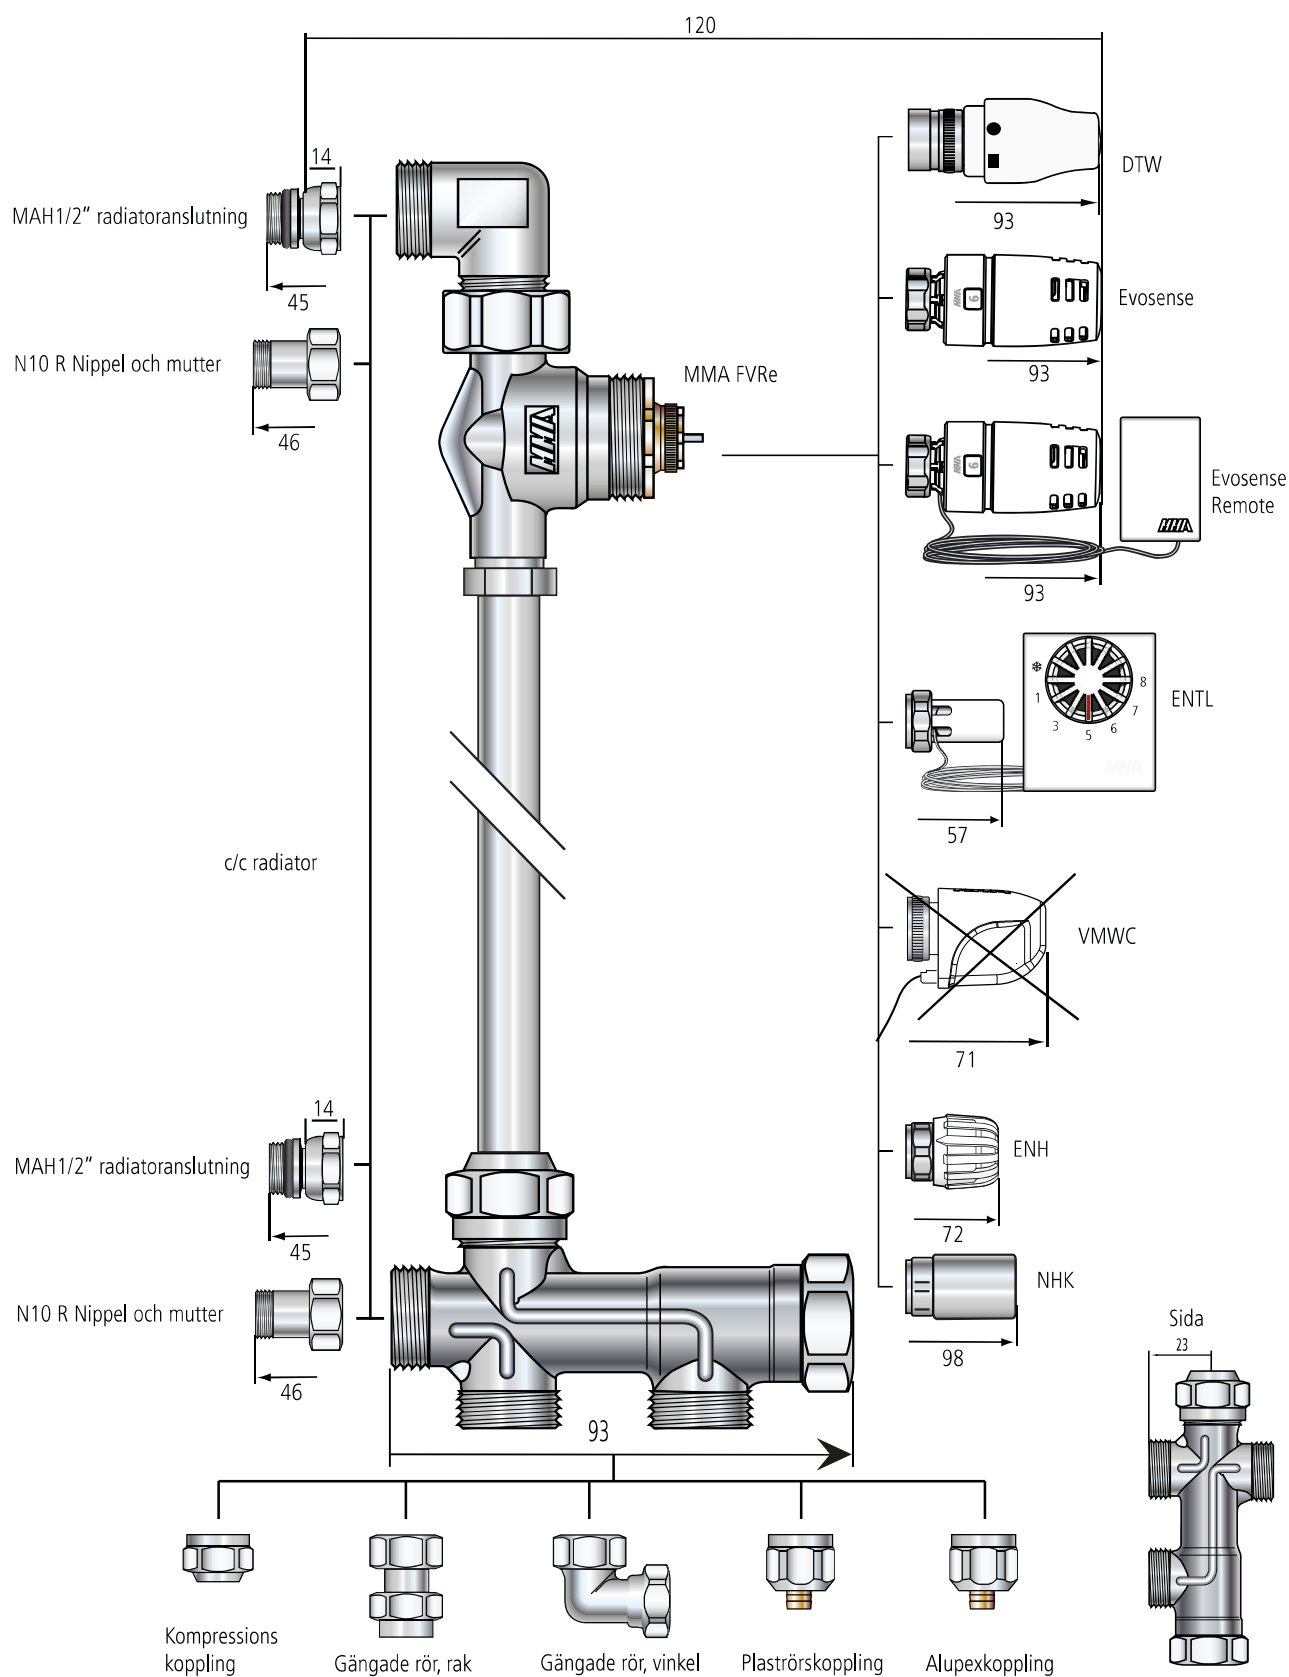

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.