

Säkerhetsventil DN20



- I vinklat utförande
- Med inbyggt avtappningsläge
- Material: Mässing
- Anslutning: Utv M24x1,5

Beskrivning *Säkerhetsventil*

Användningsområde

Säkerhetsventilen tar hand om och leder bort överskjutande mängd luft, vatten och ånga från kärl eller rörsystem i värmeinstallationer.

Beskrivning

DN20 är fjäderbelastade säkerhetsventiler i vinkel med lättningsratt.

Samtliga har inbyggt avtappningsläge.

Om ventilen används i värmesystem rekommenderas säkerhetsventiler med ett öppningstryck på 1,5 bar, 2,0 bar och 2,5 bar.

Installation

Säkerhetsventilen skall monteras höst upp på värmepannor eller växlar och på kallvattenledning för varmvattenberedare eller växlare. Det får inte finnas avstängningar eller förträngningar mellan säkerhetsventil och panna/beredare.

Utløpsledningen från säkerhetsventilen skall ledas till golvbrunn.

Ventilerna får inte monteras med lättningsratten nedåt.



Teknisk data *Säkerhetsventil*

Teknisk data

Max öppningsarea

3,14 cm²

Öppningstryck

0,15 MPa, 0,20 MPa, 0,25 MPa

Max temperatur

120°C

Anslutningar


Utv M24x1,5

Mateial

Mässing

Måttuppgifter

	Dim	A	B	C	D	Vikt/kg
Inv G/Inv G	20	30	60	90	34	0,305
Utv G/Inv G	20	34	60	94	34	0,320
Inv G/Cu22	20	30	60	90	44	0,350
Utv G/Cu22	20	34	60	94	44	0,355

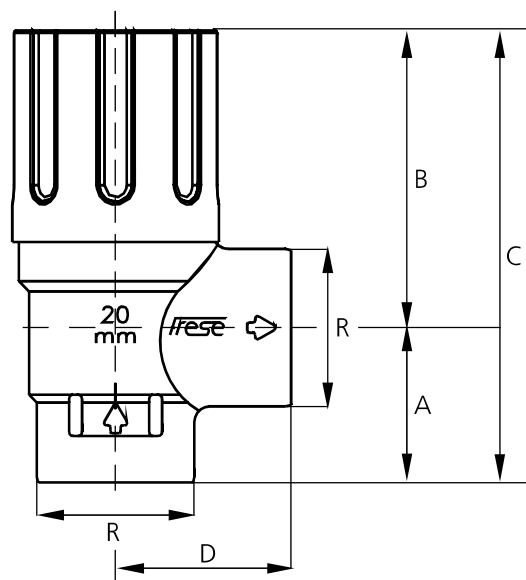

RSK-nummer	Artikelnummer	Benämning	Beskrivning
500 51 73	FDIF40020CAQ20SE0	Säkerhetsventil 0,20 MPa	Inv G20
500 51 80	FDIF40020CAQ25SE0	Säkerhetsventil 0,25 MPa	Inv G20
500 51 82	FDIF40020CBQ15SE0	Säkerhetsventil 0,15 MPa	Utv 20xCu22
500 51 83	FDIF40020CAQ15SE0	Säkerhetsventil 0,15 MPa	Inv G20
500 51 88	FDIF40020CBQ20SE0	Säkerhetsventil 0,20 MPa	Utv G20xCu22
500 51 89	FDIF40020CBQ25SE0	Säkerhetsventil 0,25 MPa	Utv G20xCu22