



Proyector LumiPlus FlexiMini ON/OFF

Lámparas LumiPlus FlexiMini On/Off son lámparas monocolor blancas, disponibles en blanco y blanco cálido, y alimentadas a 12 V AC o 24 V DC.

Mantén las cosas simples, simplemente enciéndelas para iluminar tu piscina.

Los proyectores LumiPlus FlexiMini son luminarias subacuáticas formadas por dos componentes: una **lámpara** y un **embellecedor**. Los proyectores FlexiMini se pueden instalar en nicho, boquilla o en tubo.

DISEÑADO EN DOS COMPONENTES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


VOLTAJE:	12V AC o 24V DC (según modelo)
FRECUENCIA:	50/60Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50.000h
TEMPERATURA MÁX. AGUA:	40°C
PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:	2m
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6
CABLE:	2,5m. H07RN-F 2x1mm ²
Hay disponibles cables de 5 a 30 metros de largo. Consultar códigos	
MATERIALES:	Poliamida



1 LÁMPARA



DIMENSIONES


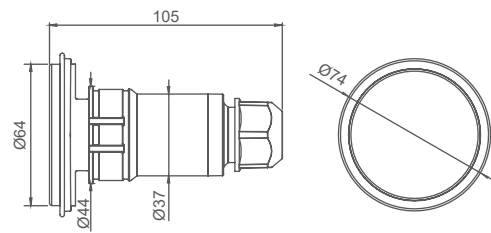


*medidas en mm.

STAIRS	74400	74400WW	74401	74401WW
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA	BLANCA CÁLIDA
VOLTAJE	12V AC	12V AC	24V DC	24V DC
POTENCIA	3,5 W	3,5 W	3 W	3 W
CONSUMO	6 VA	6 VA	3 VA	3 VA
FLUJO LUMINOSO	450 lm	450 lm	450 lm	450 lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	3.000K	5.700K	3.000K
CRI >	70	80	70	80
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°	100°
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>				
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

FOTOMETRÍA STAIRS



BLANCA / BLANCA CÁLIDA



WALL	74406	74406WW	74407	74407WW
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA	BLANCA CÁLIDA
VOLTAJE	12V AC	12V AC	24V DC	24V DC
POTENCIA	7,2 W	7,2 W	6,8 W	6,8 W
CONSUMO	10,5 VA	10,5 VA	6,8 VA	6,8 VA
FLUJO LUMINOSO	900 lm	900 lm	900 lm	900 lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	3.000K	5.700K	3.000K
CRI >	70	80	70	80
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°	100°
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto regulación	Auto regulación	Auto regulación	Auto regulación
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>				
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

FOTOMETRÍA WALL

BLANCA / BLANCA CÁLIDA




2 SISTEMA DE FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES

EMBELLECEDOR PARA NICHOS



EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA L (grande)



EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA S (pequeña)




EMBELLECEDOR PARA TUBO




	Blanco	Beige	Gris claro	Gris antracita	Acero Inox * AISI 316	Instalación
74392		74392CL090	74392CL129	74392CL144	74392CLSS	
74393		74393CL090	74393CL129	74393CL144	74393CLSS	
74394		74394CL090	74394CL129	74394CL144	74394CLSS	
74395		74395CL090	74395CL090	74395CL090	74395CLSS	


DIMENSIONES SISTEMAS DE FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES




PARA NICHOS: se adapta a nichos Mini



PARA BOQUILLA L: se adapta a boquillas de Ø 116 mm o menos



PARA BOQUILLA S: se adapta a boquillas de Ø 90 mm o menos.




PARA TUBO: se adapta a tuberías de Ø 63 mm o pasamuros de pared en piscinas de hormigón.

SOPORTES DE INSTALACIÓN

TIPO DE PISCINA	EMBELLECEDOR PARA NICHOS 74392	EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA L 74393	EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA S 74394	EMBELLECEDOR PARA TUBO 74395	
HORMIGÓN	06967	56498	35418	53956	15661
HORMIGÓN + LINER	00369	59983	00338	-	
PANELES	49828	00330	27084	-	
POLIÉSTER	00369	00330	74179	-	

EMBALAJE Y PALETIZADO

CAJA
PUNTO DE LUZ

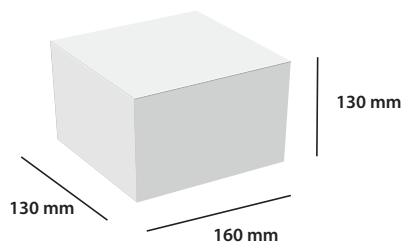

CAJA
SISTEMA DE FIJACIÓN Y
EMBELLECEDORES



CAJA
STANDARD



Código	74400, 74400WW, 74401, 74401WW, 74406, 74406WW, 74407, 74407WW
Medidas caja unitaria (mm)	130 x 130 x 160
Volumen / Caja unitaria (m ³)	0,0027
Peso / Caja unitaria (Kg)	0,415
Unidades / Caja standard	8
Volumen / Caja standard (m ³)	0,0241
Peso / Caja standard (Kg)	3,63
Unidades / Palet	440
Volumen / Palet (m ³)	1,8
Peso / Palet (Kg)	219,8