


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles

| NOM | CLEAR CONNECT 7 | CLEAR CONNECT 7 ÉVOLUTIF | CLEAR CONNECT 12 | CLEAR CONNECT 12 ÉVOLUTIF | CLEAR CONNECT 21 | CLEAR CONNECT 21 ÉVOLUTIF | CLEAR CONNECT 30 | CLEAR CONNECT 30 ÉVOLUTIF | CLEAR CONNECT 40 | CLEAR CONNECT 40 ÉVOLUTIF |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Code | 76772 | 76775 | 76773 | 76776 | 76774 | 76777 | 77017 | 77019 | 77018 | 77020 |
| Production de chlore | 7 g/h | | 12 g/h | | 21 g/h | | 30 g/h | | 40 g/h | |
| Volume du bassin* | 30 m ³ | | 50 m ³ | | 90 m ³ | | 140 m ³ | | 180 m ³ | |
| Salinité requise | 4,0 g/L (min. 3,5 max. 12,0) | | | | | | | | | |
| Contrôle pH | - | Option CODE 76778 | - | Option CODE 76778 | - | Option CODE 76778 | - | Option CODE 76778 | - | Option CODE 76778 |
| Contrôle Redox (ORP) | - | Option CODE 76779 | - | Option CODE 76779 | - | Option CODE 76779 | - | Option CODE 76779 | - | Option CODE 76779 |
| Capteur de débit | Option CODE 76780 | | | | | | | | | |

*Volume bassin pour une eau à 28°C. Volume +/-20% si eau plus froide ou plus chaude respectivement.

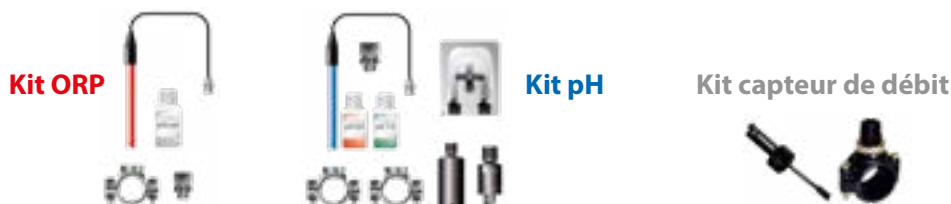

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|--|
| Lecture salinité / température eau | Oui / Oui |
| Inversion de polarité | Oui (réglable + mode test) |
| Mode boost / Mode volet | Oui (100% pendant 24H) / Oui (réglable de 20 à 80%) |
| Contrôleur de débit | Oui (capteur de gaz, capteur de débit en option - code 76780) |
| Indice de protection | IPX4 |
| Connectivité | Bluetooth et Wi-Fi - Contrôle à distance avec l'application Fluidra Pool |
| Durabilité de l'électrode | 8-10 000 h |
| Dosage pH (option) | Pompe péristaltique intégrée, 1,5 L/h, avec sécurité surdosage |
| Sonde(s) pH et Redox (options) | Corps en plastique, diamètre 12mm, sonde pH platine / sonde ORP or |

DIMENSIONS





CLEAR CONNECT

AGILE ET CONNECTÉ, TOUT SIMPLEMENT !




CONNECTÉ, SANS CONDITION

Pour un pilotage optimal, nous avons équipé tous nos modèles d'une connectivité Bluetooth et Wi-Fi.

L'application Fluidra Pool permet de contrôler l'ensemble des paramètres à distance 24H/24, pour une tranquillité d'esprit maximale.



Flasher pour en savoir plus



CONÇU POUR DURER ET S'ADAPTER À CHAQUE SITUATION

Disponible en 3 puissances, chacune existant en version standard ou évolutive, Clear Connect s'adapte à tous les bassins. Sa version évolutive offre la possibilité d'ajouter le contrôle du pH et du Redox pour un traitement complet de l'eau.

Sa cellule est transparente, ce qui permet de vérifier facilement l'état de l'électrode à haute endurance (entre 8 000 et 10 000 heures).






FACILE À INSTALLER, SIMPLE À UTILISER

Son boîtier à la fois compact et design peut être fixé sans difficulté dans n'importe quel type de local. Dans sa version évolutive, les fonctions pH et Redox sont déjà pré-configurées pour une installation plus rapide des kits optionnels.

L'interface a été pensée pour offrir une lecture des informations essentielles en un seul coup d'œil, tandis que l'application Fluidra Pool permet une configuration avancée et facilitée grâce à sa navigation intuitive.

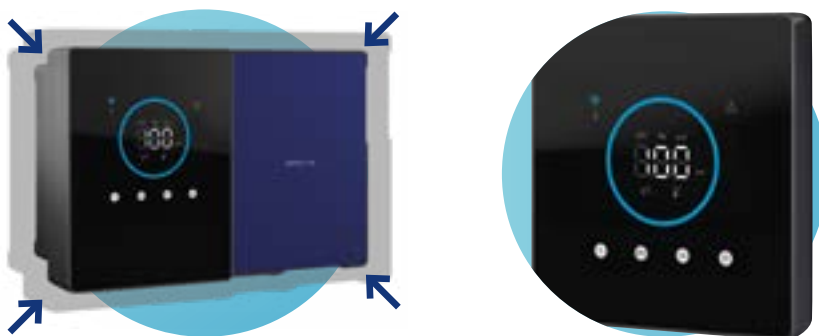

PENSÉ POUR UN CONFORT DE BAINNADE OPTIMAL

L'électrolyse au sel est une méthode de désinfection des bassins qui ne nécessite pas l'utilisation de produits chimiques de désinfection.

Cette approche plus naturelle, sans odeur ou risque d'irritation pour les baigneurs, garantit une eau saine et plus respectueuse de l'environnement.

