




Bazén s ocelovou stenou.

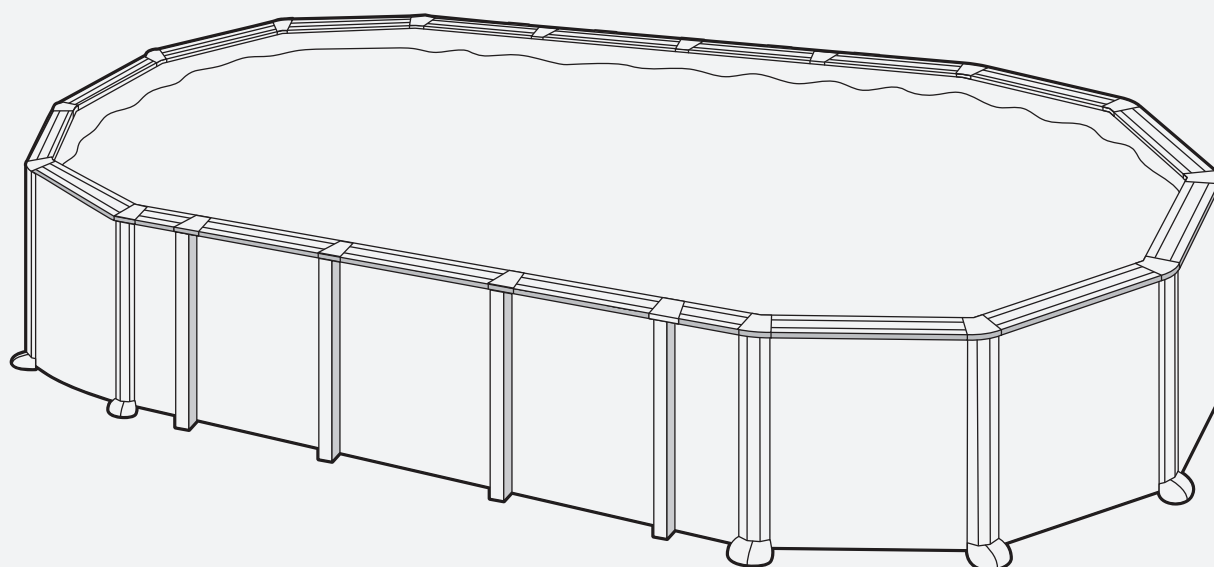

Pred začatím montáže si pozorne prečítajte návod na obsluhu všetkých komponentov súpravy. Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

Inštaláčne video na našej webovej stránke.

Mimozmluvné fotografie a obrázky.

#1 03 - 04

Bezpečnostné
opatrenia.

#2 05 - 07

Príprava
miesta.

#3 08 - 11

Komponenty.

#4 12 - 27

Inštalácia.

#5 28 - 29

Údržba a
používanie.

#6 30

Príslušenstvo.


30

Záruka.

Uložte si túto stránku pre prípad
budúcich reklamácií a / alebo
vrátenia

#1

Bezpečnost- né opatrenia.

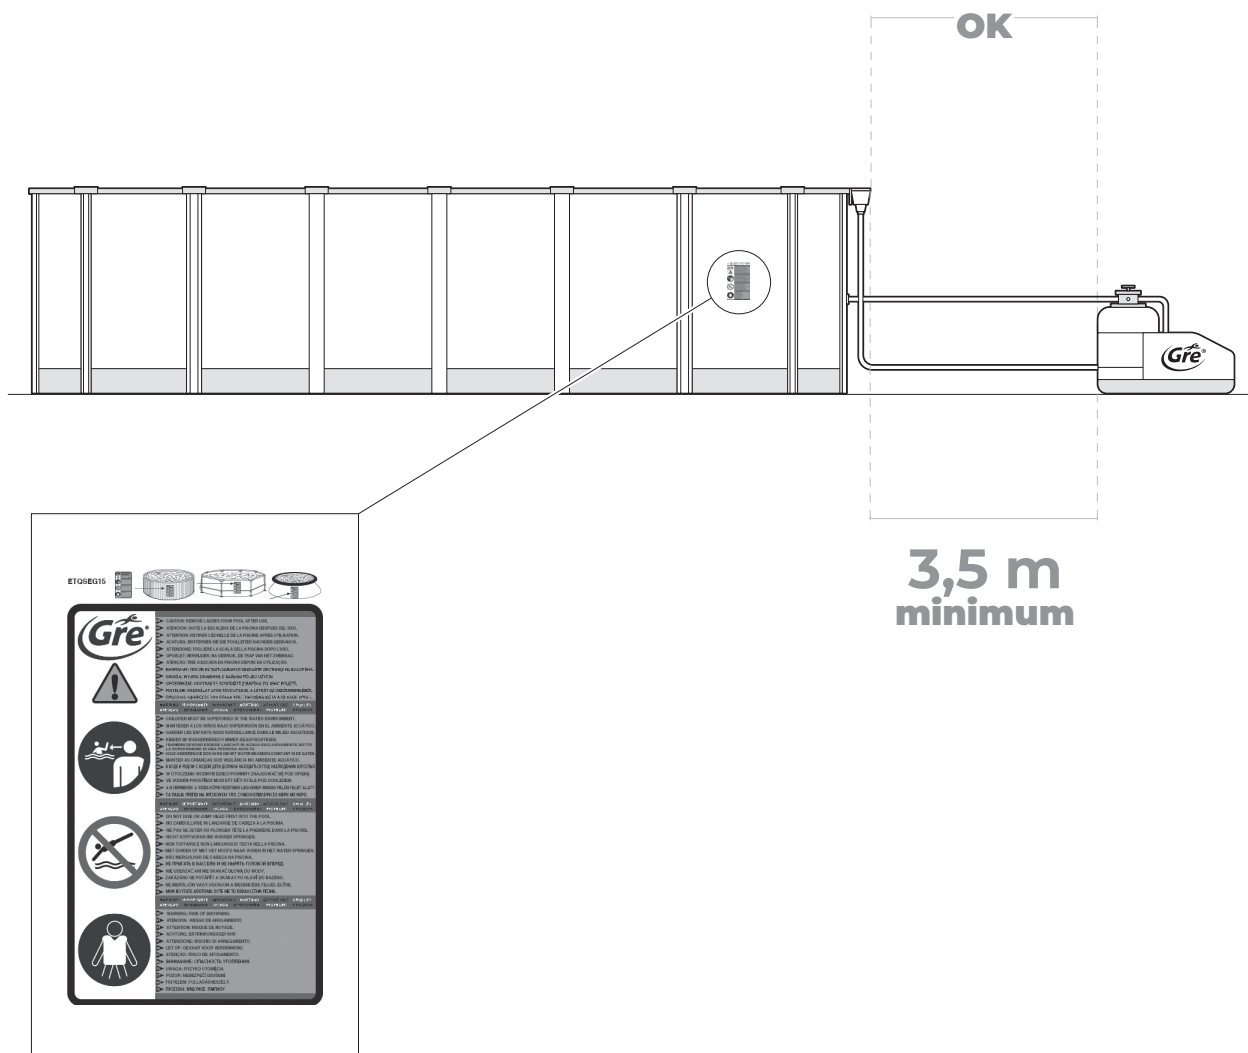

Bezpečnostné opatrenia.

Pred inštaláciou a používaním bazénu si starostlivo prečítajte, porozumejte a dodržiavajte všetky informácie v tomto návode na použitie. Tieto varovania, inštrukcie a bezpečnostné pokyny sa zaoberajú niektorými bežnými rizikami vodnej rekreácie, ale nemôžu pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch.

Pri akejkoľvek vodnej aktivite budte vždy opatrní, používajte zdravý rozum a dobrý úsudok. Tieto informácie pre budúce použitie.

Bezpečnosť neplavcov

Neustály, aktívny a ostrážitý dohľad nad slabými plavcami a neplavcami kompetentným dospelým je vždy potrebný (pamätajte na to, že deti do päť majú najvyššie riziko utopenia).

→ Pri každom použití určite kompetentnú dospelú osobu, ktorá bude dohliadať na bazén.

→ Slabí plavci alebo neplavci by pri používaní bazéna mali používať osobné ochranné prostriedky.

→ Pokiaľ sa bazén nepoužíva alebo je bez dozoru, odstráňte z neho a jeho okolia všetky hračky, aby ste doň nelákali deti.

Bezpečnostné zariadenia

→ Odporúča sa nainštalovať zábranu (a podľa potreby zabezpečiť všetky dvere a okná), aby sa zabránilo neoprávnenému vstupu do bazéna.

→ Zábrany, kryty bazénov, alarmy bazénov alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočnými pomocníkmi, ale nie sú náhradou za nepretržitý a kompetentný dohľad dospeléj osoby.

Bezpečnostné vybavenie

→ Záchranne vybavenie (napr. kruhový bóju) sa odporúča mať pri bazéne.

→ V blízkosti bazéna majte funkčný telefón a zoznam núdzových telefónnych čísel.

Bezpečné používanie bazéna

→ Povzbudzujte všetkých používateľov, najmä deti, aby sa naučili plávať

→ Naučte sa základnú podporu života (kardiopulmonárna resuscitácia - KPR) a pravidelne si tieto znalosti obnovujte.

V prípade núdze to môže znamenať záchranu života.

→ Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo majú robiť v prípade núdze

→ Nikdy sa neponárajte do žiadnej plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

→ Nepoužívajte bazén, ak používate alkohol alebo lieky, ktoré môžu narušiť vašu schopnosť bezpečne používať bazén.

→ Keď sa používajú kryty bazéna, pred vstupom do bazéna ich úplne odstráňte z vodnej hladiny.

→ Chráňte používateľov bazéna pred chorobami súvisiacimi s vodou tým, že budete vodu v bazéne upravovať a budete dodržiavať správnu hygienu. Prečítajte si pokyny pre úpravu vody v užívateľskej príručke.

→ Chemikálie (napr. prostriedky na úpravu vody, čistiace alebo dezinfekčné prostriedky) skladujte mimo dosahu detí.

→ Značenie musí byť zobrazené na viditeľnom mieste do 2 m od bazéna.

→ Odnímateľné rebríky sa umiestnia na vodorovný povrch.

→ Ak ste sa rozhodli pre montáž chlorátora pre slanú vodu, musí byť vybavený pripojením pre uzemnenie a obetovanou anódou, aby sa zabránilo oxidácii kovových častí. V opačnom prípade nebudú kovové komponenty (rebrík, stena bazéna, profily atď.) kryté zárukou na zhrdzavenie. Ďalšie informácie o týchto častiach získate od svojho predajcu.



WARNING

Každý elektrický spotrebič napájaný 220 V musí byť umiestnený najmenej 3,50 m od okraja bazénu.




Zariadenie by malo byť pripojené k napätiu s uzemnením chráneným zariadením na zvyškový prúd (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA.

Pozorne si prečítajte pokyny a uschovajte ich na použitie v budúcnosti.

AK MÁTE AKÝKOL'VEK PROBLÉM, KONTAKTUJTE NÁS!


www.grepool.com/en/after-sales

OK

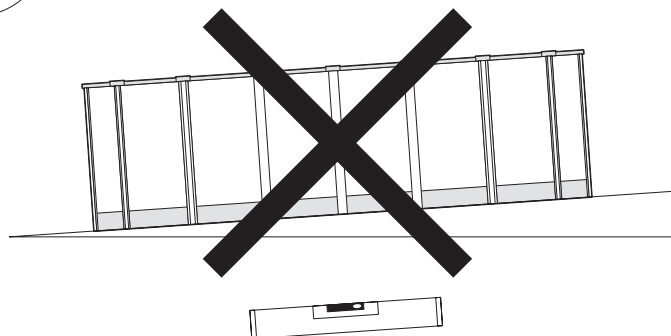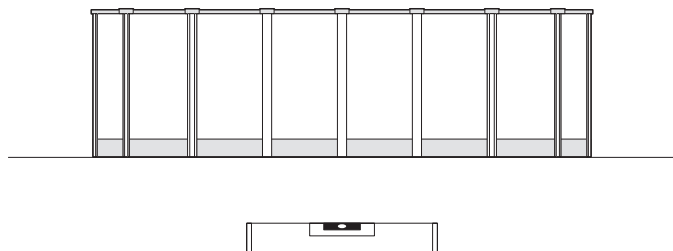

#2

Príprava miesta.

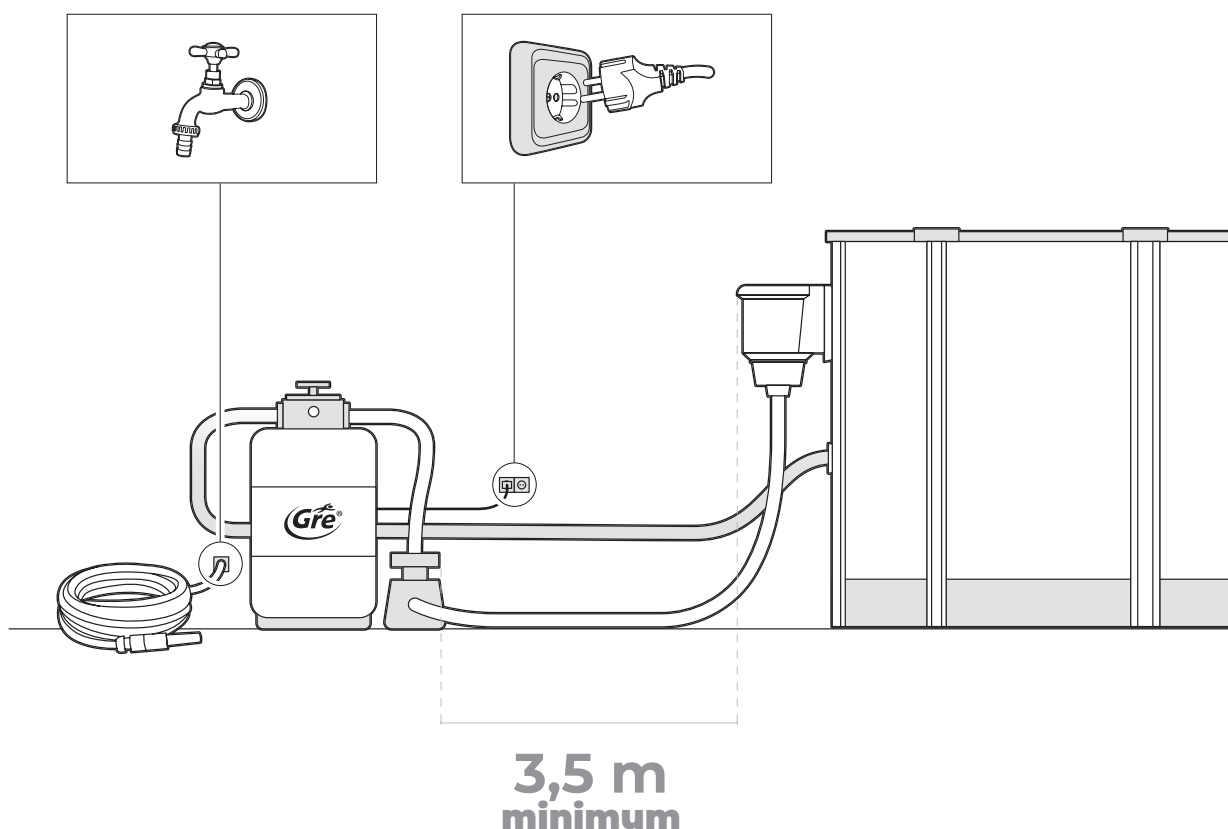**Installation site**

Naše bazény sú navrhnuté tak, aby boli inštalované priamo na zem a pre vonkajšie rodinné použitie. Podklad musí byť pevný, hladký a dokonale rovný.

Nezabudnite: 1000 l. = 1 m³ = 1000 kg


Nepoužívajte gumové alebo podobné materiály alebo také, v ktorých môže plech stagnovať.

Odporúčania pre výber najlepšieho miesta pre váš bazén

- Vyberte si miesto, kde budete musieť čo najmenej kopat', aby ste vyrovnali zem.
- Oblasť, kde v prípade dažďa nedôjde k záplavám.
- Tam, kde nie sú žiadne podzemné prípojky (voda, plyn, elektrina, ...).



- Neinštalujte pod elektrickým vedením.
- Chránené pred vetrom a bez stromov, pretože peľ a listy môžu znečistiť vodu v bazéne.
- Slnecná oblasť, kde je ráno najviac slnka.
- V blízkosti elektrickej zásuvky, výstupu vody a kanalizácie.

NIKDY NEVYKONÁVAJTE INŠTALÁCIU NA: šikmú, nerovnú, voľnú alebo piesočnatú zem s kameňmi.

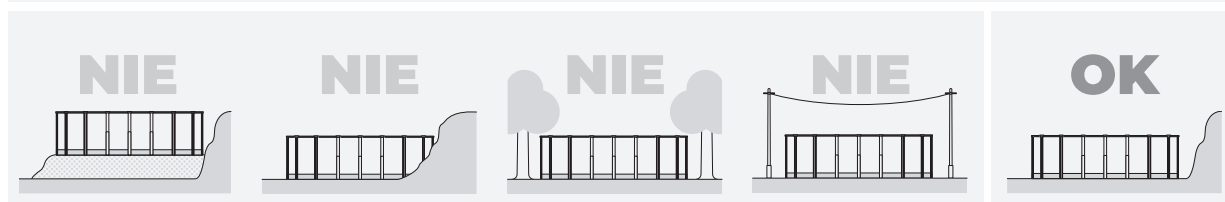

2.1

Potrebný nástroj (nie je súčasťou dodávky)

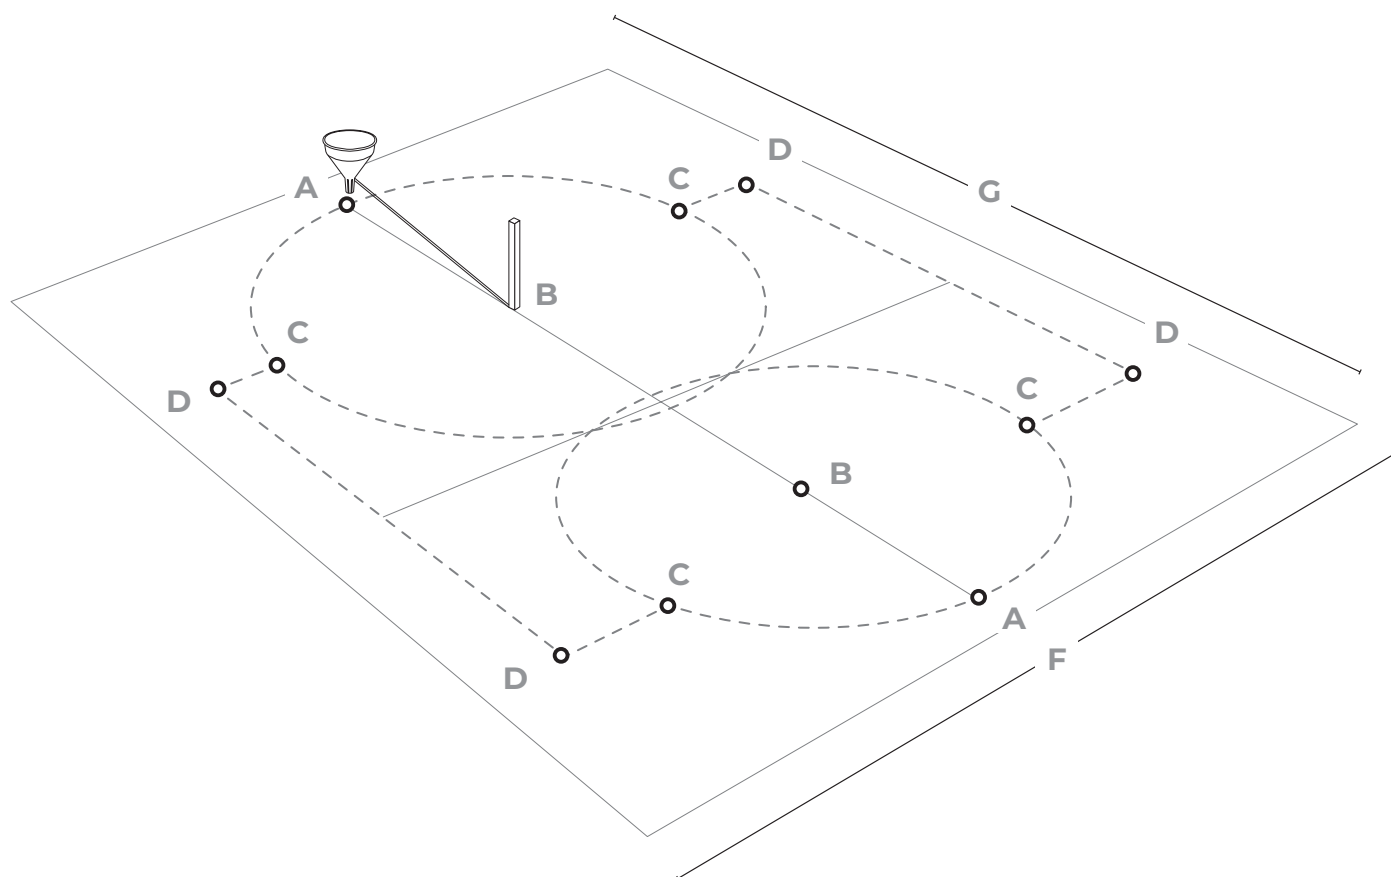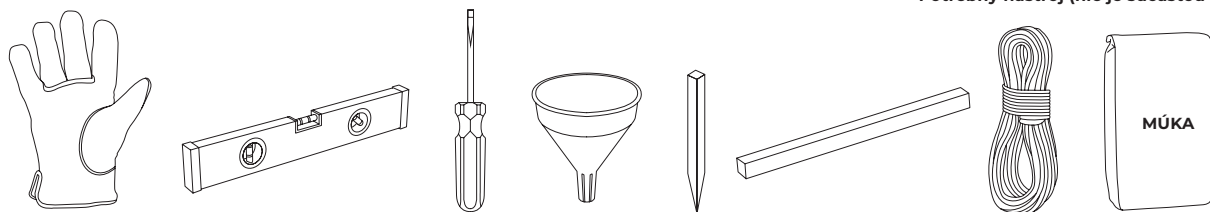

Požadovaný povrch

Označte oblasť inštalácie:

Keď je vybratá oblasť umiestnenia (ktorá musí byť dokonale vyrovnaná), pristúpime k značeniu.

Na to máte 2 možnosti:



- 1° Na prípravu betónovej plošiny (cement,...) s potrebnými rozmermi podľa veľkosti vášho bazéna.
- 2° Priamo na zemi: Na označenie zeme pomocou drevených piketov, skrutkovača, lievika (alebo plastovej fľaše), múky alebo vápna a lana.

Odporúča sa vyrovnať celkovú potrebnú plochu povrchu pred označením (označenie by malo byť vycentrované na obdĺžnik zodpovedajúci modelu bazéna), aby boli montážne práce pohodlnejšie a jednoduchšie.

		A-A	A-B=B-C	C-D	D-D
10,00 x 5,50 m.	10,40 x 6,70 m.	9,93 m.	2,750 m.	0,445 m.	4,87 m.
9,15 x 4,70 m.	9,55 x 5,90 m.	9,01 m.	2,350 m.	0,445 m.	4,87 m.
8,00 x 4,70 m.	8,50 x 5,90 m.	7,88 m.	2,350 m.	0,445 m.	3,75 m.
7,30 x 3,75 m.	7,70 x 4,95 m.	7,23 m.	1,875 m.	0,445 m.	3,75 m.
6,10 x 3,75 m.	6,50 x 4,95 m.	6,11 m.	1,875 m.	0,445 m.	2,62 m.
5,00 x 3,00 m.	5,40 x 4,20 m.	5,10 m.	1,500 m.	0,445 m.	2,62 m.

2.2

Potrebný nástroj (nie je súčasťou dodávky)

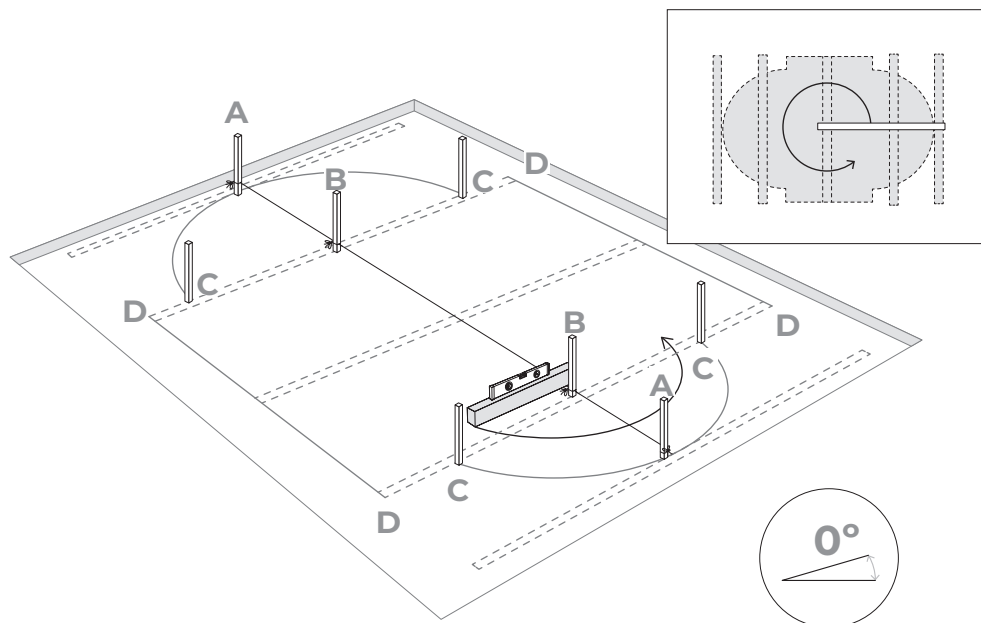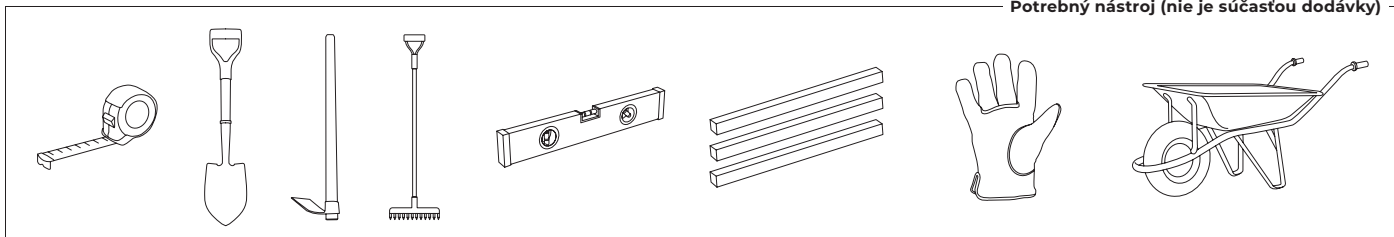


Vyrovnanie:

Pri vyrovňovaní zeme vždy odstraňujte materiál z hornej časti svahu, než aby ste vyplňali dno: zaistí to väčšiu stabilitu a pevnosť zeme. Vždy odstráňte všetku tráv, korene, kamene atď. Vyrovnanie je mimoriadne dôležité: venujte potrebný čas a úsilie tomu, aby váš bazén správne sadol do zeme, aby ste sa vyhli problémom neskôr.

Ako vyrovnať: pomocou veľkého murárskeho pravítka (hliníkového alebo dreveného) a vodováhy vyrovnať podklad a vytvorte obdĺžniky (alebo štvorce) a umiestnite toto pravítko do vybranej a vyčistenej oblasti. Keď sú všetky oblasti na tej istej úrovni a keď je odstránený prebytok zemin, môžete vyplniť malé oblasti, ktoré boli ponechané na vyrovnanie (čistou zeminou alebo pieskom), ale vždy potom znovu zhrutniť a vyrovnať. Je veľmi dôležité, aby bola oblasť inštalácie dobre stlačená a pevná, aby podklad neklesal, keď bude bazén plný vody. Opýtajte sa odborníka: stavbára, záhradníka, ...

2.3

Potrebný nástroj (nie je súčasťou dodávky)

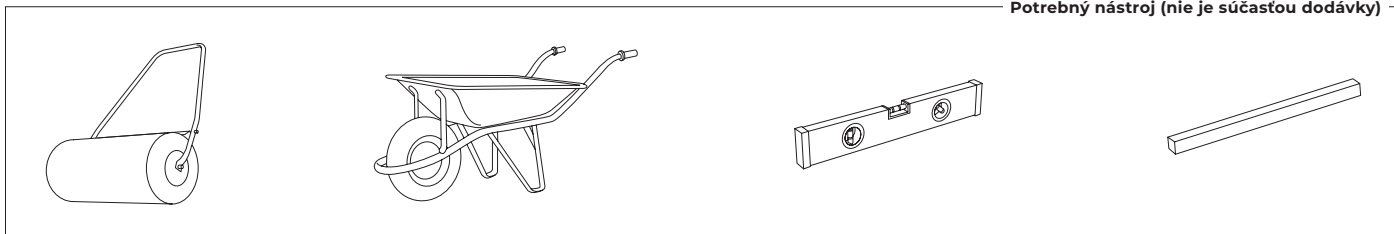


Povrchová úprava:

Na očistený a vyrovnaný podklad naneste ľahkú vrstvu preosiateho piesku (max. 1 cm).

Zalejte ho a zhrutnite (pomocou záhradného valčeka). Skontrolujte, či je dobre vyrovnaný.

Na vyrovnanie podkladu nepoužívajte piesok. Dokončenie musí byť dokonalé.

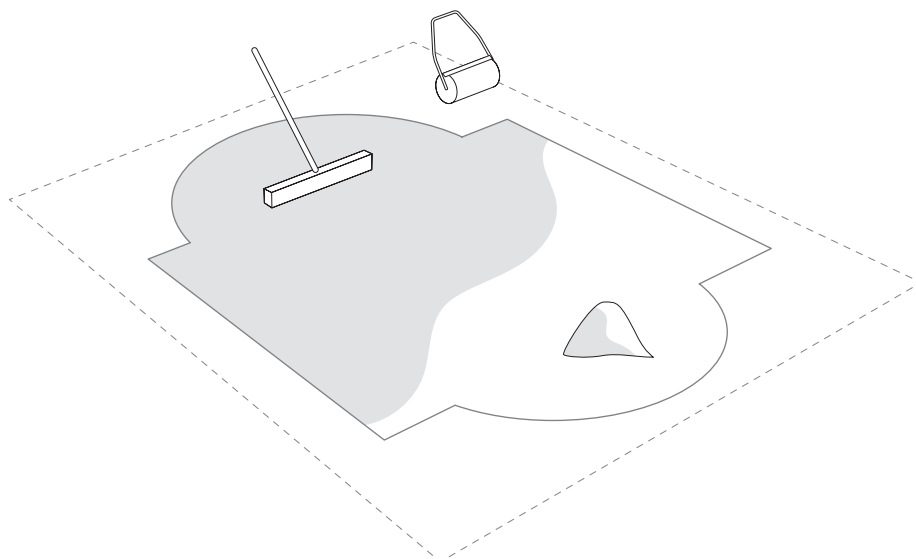


#3

Komponenty.


Pred montážou nakreslite a klasifikujte všetky zahrnuté súčiastky.

Je čas zostaviť rebrík a čerpadlo, postupujte podľa príslušných pokynov.

Aby sa predišlo možnému zraneniu, musia sa všetky vstupy do bazéna pravidelne kontrolovať.




TPL & TP

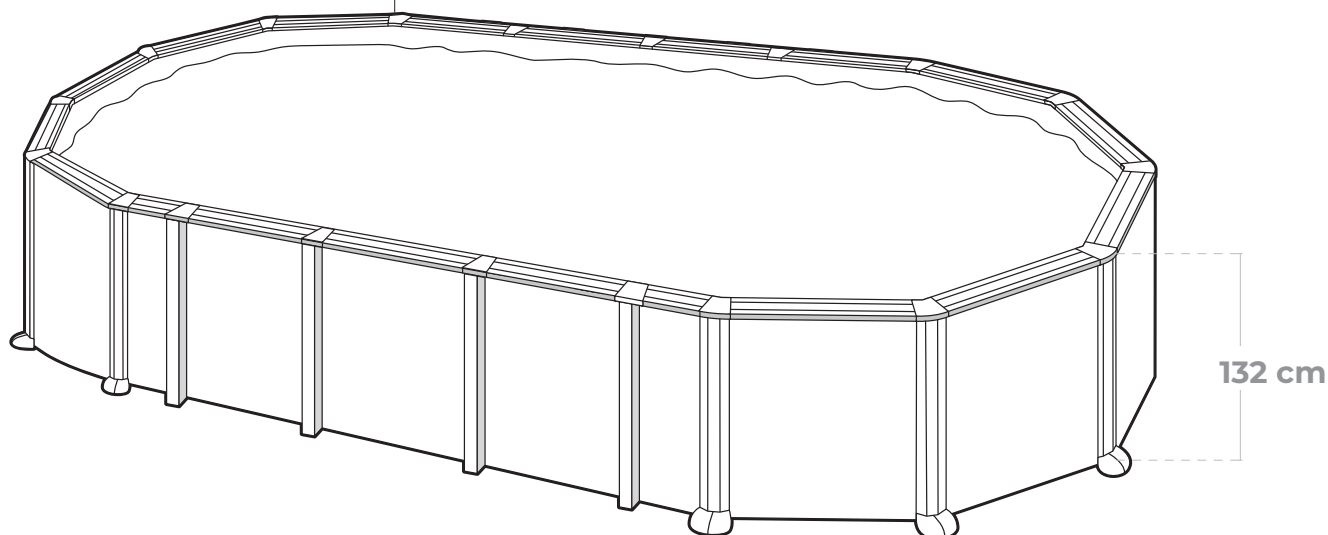




Na zostavy s chýbajúcimi súčiastkami sa bude záruka vzťahovať iba vtedy, ak budú nahlásené popredajnému servisu do 15 dní odo dňa kúpy bazénu.

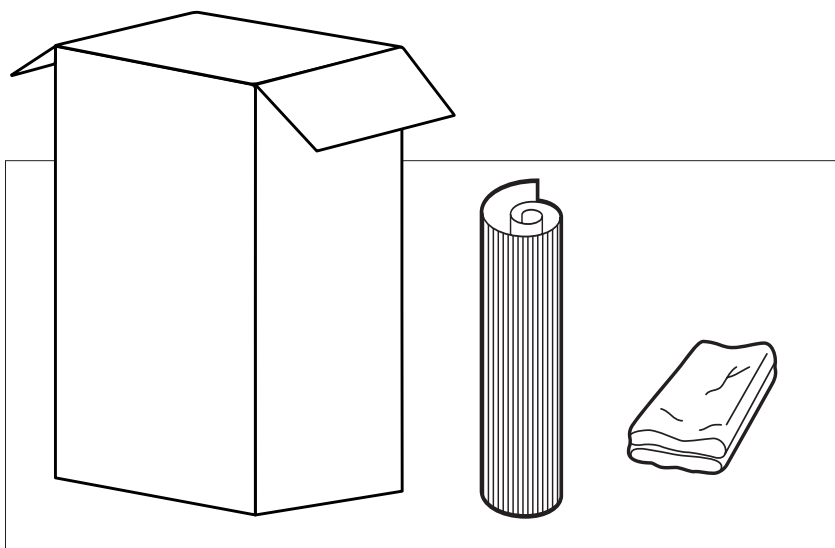


Komponenty.




CH




L
VLOŽKA
PVC



PU
(KITENV)




PEU
(KITENV)




PEU2
(KITENV)



PV1335
KIT - V



PV
PLV




PG
KIT - G



CN
STRUTS



PI
PC-BAG



PLAYA
ZR


PLAYA
ZC

PLAYA
PLY


velikost mm

S = 705 mm
X = 820 mm
M = 1095 mm


L = 1145 mm
L = 1330 mm



PEAO
(KIT4PEAO)



PER
(KITENV)



PIPC
PC-BAG



TPL & TP KITPLTP
pag. 25



B1
PIPGP



B2
(KITENV)



TM69
PIOGP



TC
(KITENV)



T
(KITENV)



T1
(KITENV)



TV
(KITENV)



TM6
(KITENV)




TM640
(KITENV)



TPVCP
PROTECTOR
(KITENV)



TPVC
(KITENV)




EM2
PEBASEL

EM1
PBL




OVERHANGS
(AP)
KITALET



132 cm

	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
AP	16	16	12	12	8	8
B1	16	12	12	12	12	12
B2	8	8	6	6	4	4
CH	1	1	1	1	1	1
CN	4	4	3	3	2	2
EM1	6	6	4	4	2	2
EM2	4	4	4	4	4	4
LINER - L	1	1	1	1	1	1
PCF	19	17	15	13	12	10
PEAO	16	16	12	12	8	8
PER	8	8	6	6	4	4
PEU	8	8	6	6	4	4
PEU2	16	16	12	12	8	8
PG	8	8	6	6	4	4
PI	16	12	12	12	12	12
* PLY ZR	14	10	10	10	10	10
*PLAYA ZC	14L	10L	10L	10M	10M	10X
PLY	4S	4S	4S	4S	4S	4S
*PLAYA ZR	+	+	+	+	+	+
	6M	6M	4M	4M	2M	2M
PU	32	24	24	24	24	24
PV	16	12	12	12	12	12
PV1335	8	8	6	6	4	4
T1	24	20	18	18	16	16
T	224	184	168	168	152	152
TC	32	32	32	32	32	32
TM6	48	48	36	36	24	24
TM640	16	16	12	12	8	8
TM69	32	32	24	24	16	16
TPL&TP	24	20	18	18	16	16
TPVC	1	1	1	1	1	1
TPVCP	2	2	2	2	2	2
TV	368	368	27	276	184	184
+	9,90 x 5,55 m	9,01 x 4,65 m	7,90 x 4,65 m	7,25 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,09 x 3,00 m
h	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m
m³	56,11	43,59	37,47	28,21	23,28	15,88



#4

Inštalácia.

Na dosiahnutie správnej montáže je nevyhnutné dodržať tieto tri kroky:

1. Sekčné diely je možné ukladať iba na zakrivenú plochu umiestnenú v spodnej časti bazéna (polkruhovité), sekčné diely sa nesmú ukladať na rovné časti. Spodné sekčné diely sú zakrivené (PI) a majú chlopňu (strana 18). Flexibilné sekčné

diely (PCF) sa musia umiestniť do hornej časti bazéna v zakrivených aj rovných častiach (strana 22).



2. Pri zatváraní bazénovej dosky (CH) pomocou skrutiek (TC) dbajte na to, aby hlavy skrutiek smerovali dovnútra a podložka a zaslepovacia matica smerom von (strana 19). Utiahnite skrutky bez toho, aby ste zdeformovali plech.



Dôležité: Vložka použitá pri výrobe všetkých našich bazénov je vyvinutá na dlhodobé vystavenie teplu a ultrafialovému žiareniu. Za určitých poveternostných podmienok a podmienok použitia sa preto vlastnosti vložky môžu mierne líšiť. Vnútorňá vložka bazénu je vyrobená z flexibilného PVC (termoplastického). Vlastnosti tohto materiálu umožňujú optimálne podmienky inštalácie, keď je vonkajšia teplota od 20 °C do 25 °C.

Poznámka: Príliš nízka teplota: tvrdá a tuhá vložka; neskôr príliš malá. Príliš vysoká teplota: flexibilná a elastická vložka; neskôr príliš veľká.

4.1

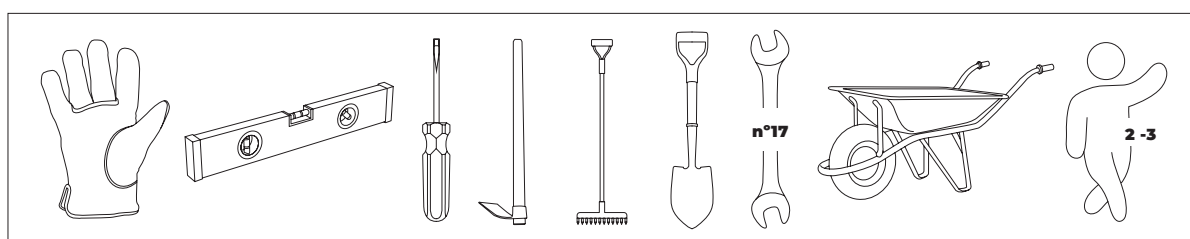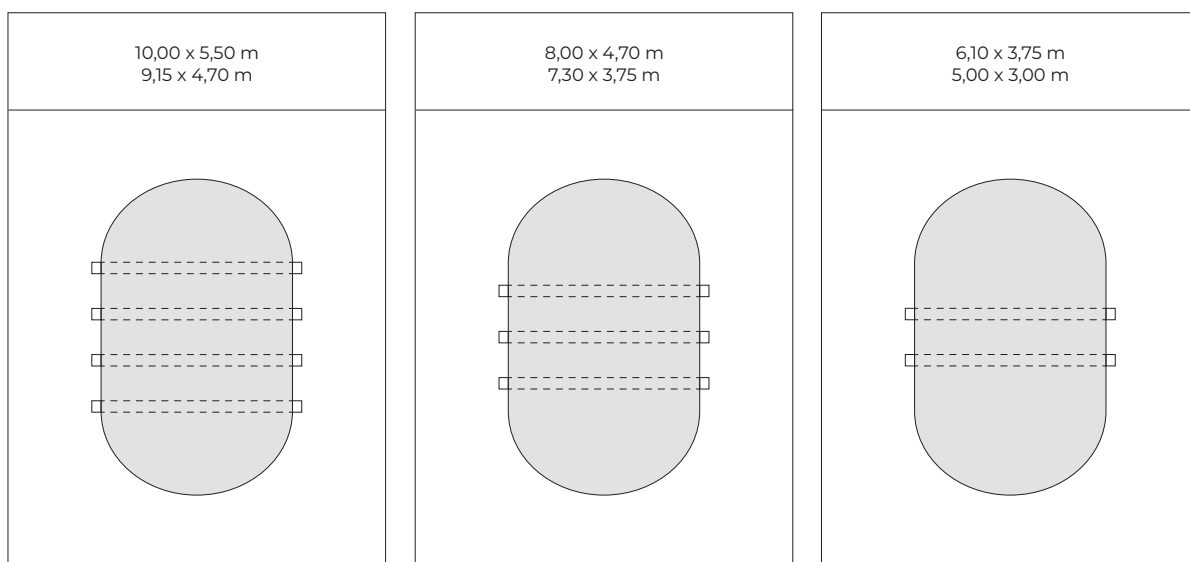

4.1

Inštalácia bazéna:

Odporúčame, aby to urobili dvaja alebo viacerí dospelí a počas dňa bez vetra. Pre vašu bezpečnosť je pri montáži bazéna veľmi dôležité používať rukavice. Všetky tieto kroky je potrebné vykonávať na pevnom, rovnom povrchu pre vykopanie zodpovedajúcich výkopov.


PRÍPRAVA VÝKOPOV (Z) PRE ZVISLÉ STĹPIKY (C) A VZPERY (CN)

V súlade s modelom bazéna vykopte výkopy podľa nákresov. Rozmery výkopov: **Z = dĺžka / L x šírka / 15 cm v hĺbku / 15 cm** Odporúča sa položiť dosku alebo dlaždicu pod každý zvislý stĺpik.

DÔLEŽITÉ (R): Pri kopaní výkopov nezabudnite tiež vykopať obdĺžnikové oblasti na inštaláciu dosiek AP (pozri stranu 16). Tieto platne sú uložené 5 cm v zemi a pripevnené k ich zodpovedajúcim spodným koľajniciam PG.

REF.	F- D	Z	C'- D
1000 x 550cm	915 x 470cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm
800 x 470 cm	730 x 375 cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm
610 x 375 cm	500 x 300 cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm

L=5,5 m 9,15 x 4,70 m 8,00 x 4,70 m	L=4,65 m 7,30 x 3,75 m 6,10 x 3,75 m	L= 3,90 m 5,00 x 3,00 m

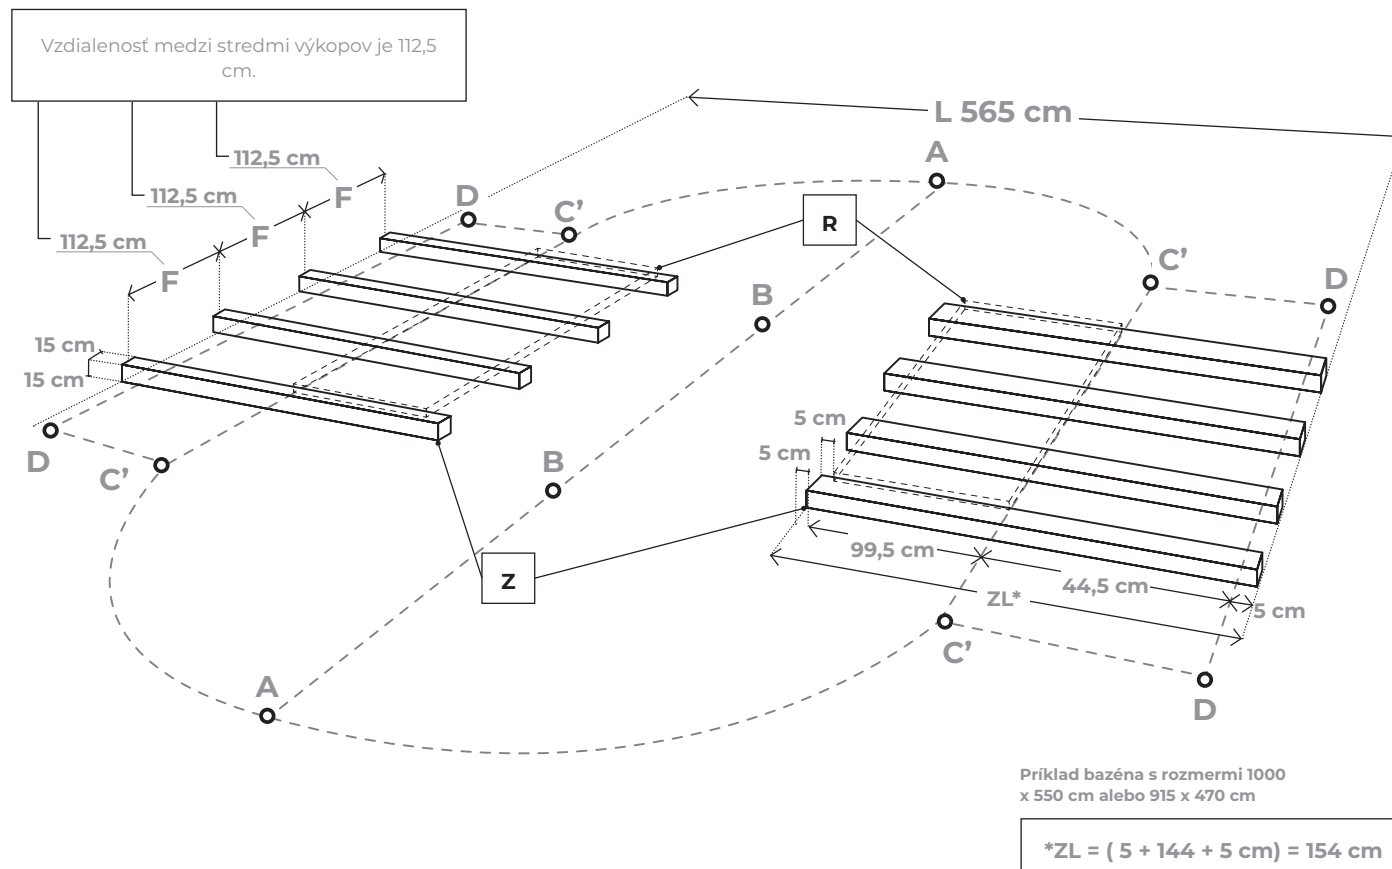

	Z = dĺžka x šírka x hĺbka	1PV1335 + 1PG + 2PEAO + 2 PEU2	PEU2	PEU		
1000 x 550 cm	154 x 15 x 15 cm	8	16	8	4 (374,5cm)	640 cm
915 x 470 c m	154 x 15 x 15 cm	8	16	8	4 (289,5cm)	555 cm
800 x 470 cm	154 x 15 x 15 cm	6	12	6	3 (289,5cm)	555 cm
730 x 375 cm	154 x 15 x 15 cm	6	12	6	3 (199,5cm)	465 cm
610 x 375 cm	154 x 15 x 15 cm	4	8	4	2 (199,5cm)	465 cm
500 x 300 cm	154 x 15 x 15 cm	4	8	4	2 (124,5cm)	390 cm

4.2

MONTÁŽ STĹPIKOV (C): NAMONTUJTE DVA ZVISLÉ STĹPIKY POMOCOU NASLEDUJÚCICH DIELOV: 1 PV1335 + 1 PG + 2 PEAO + 2 PEU2 A SKRUTKY TV.

Poznámka: matice by mali vždy smerovať dovnútra. Všetky tieto kroky je potrebné vykonávať na pevnom, rovnom povrchu pre vykopanie zodpovedajúcich výkopov. Pre väčšie pohodlie je dôležité, aby ste montáž týchto dielov vykonávali v širokom a vodorovnom priestore.





1- Pripojte časť PEU2 tak, aby sa štyri otvory, ktoré sa na oboch stranách zhodujú s druhou a tretou líniou otvorov PG (pozri obrázok 1b) a strana s dvomi

otvormi. Ktoré zostanú lícom hore. Neskrutkujte TV, kým nie sú namontované diely PEAO.

2- Priskrutkujte 1 diel PEAO na každú stranu spodnej lišty PG (so skrutkami TV a pomocou kľúča č. 13).

3- Na vnútornú spodnú časť PV1335 pripevnite ďalší diel PEU2. Upevnite zvislý stĺpik PV1335 na spodnú koľajnicu PG pomocou skrutiek TV cez PEAO.

(Vyššie uvedené kroky zopakujte pre spodnú koľajnicu PG a zvislý stĺpik PV1335 na druhom konci).

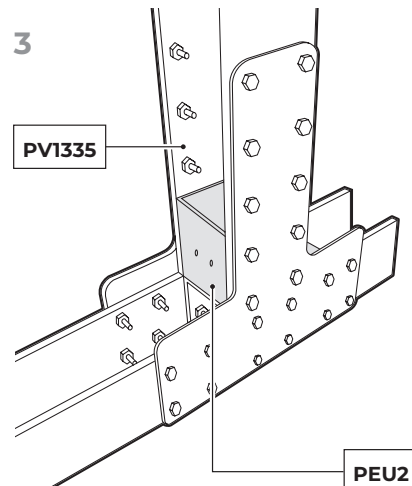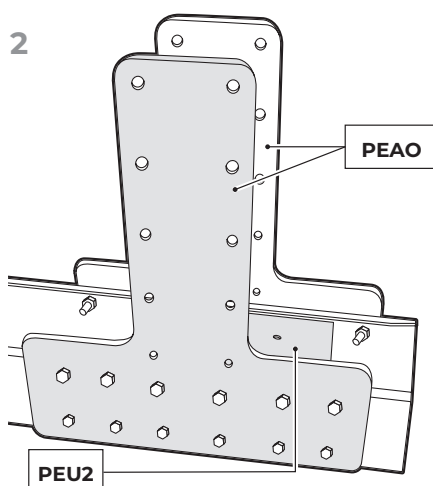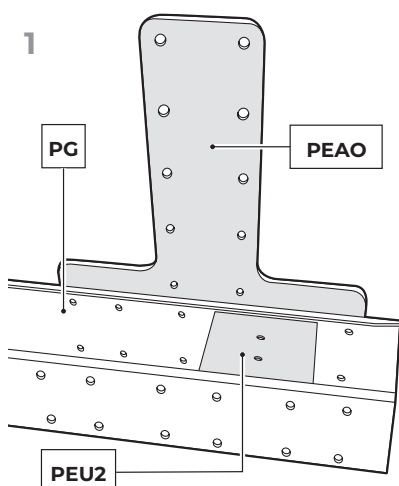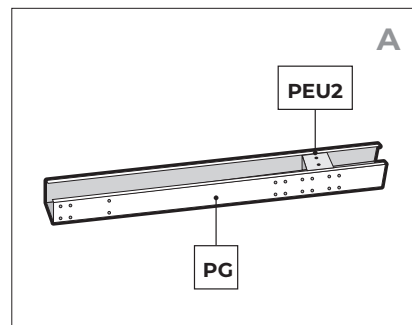




4.3

PRIPEVNEIE VZPIER (CN) K ZVISLÝM STĹPIKOM (C).

4- Zaskrutkujte diel PEU do dvoch horných otvorov v strede dielu PG:

5- Zaskrutkujte koniec každej vzpery (CN) do dvoch horných otvorov na konci každého PG pomocou 4 skrutiek TM6 a zodpovedajúcich matíc TM69 (pevne utiahnite). Zopakujte tieto kroky, pre každú vzperu (CN) podľa typu bazénu.

6- Nakoniec pomocou skrutiek pripevnite druhé konce vzpier k zodpovedajúcim koncom dielov PG na zvislé stĺpiky C druhej strany.

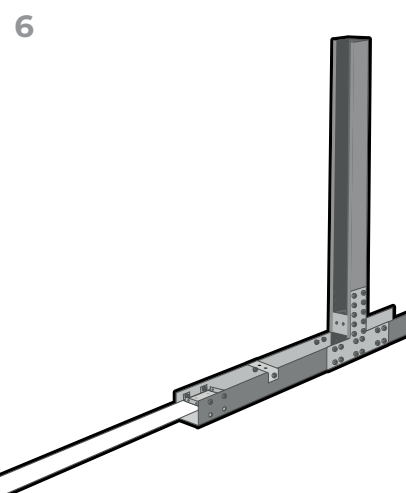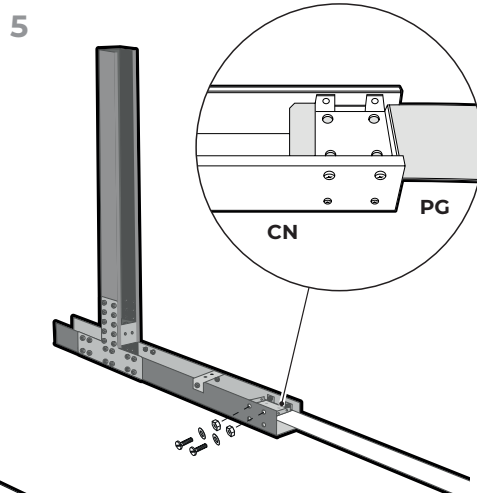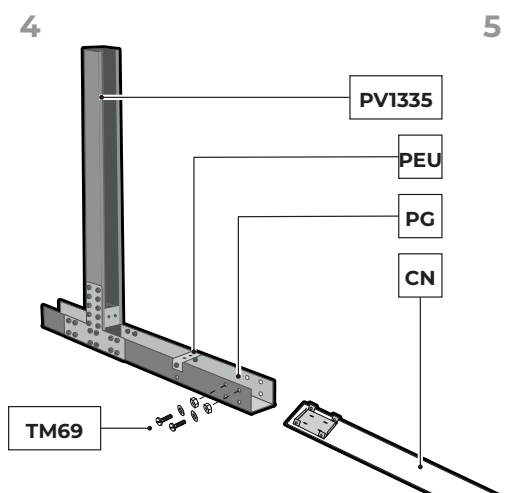

4.4

INŠTALÁCIA KONŠTRUKCIE

VEĽMI DÔLEŽITÉ: Pri zavádzaní zostavenej konštrukcie (každé 2 stĺpce s popruhom, v závislosti od modelu bazéna) ju musíte zakliniť tak, aby stĺpiky boli na rovnakej úrovni so zemou, pred a po zakrytí výkopu. Pod stĺpce sa odporúča položiť dlaždicu alebo dosku (pre väčší odpor pri napúšťaní bazéna vodou).

Predtým zostavené konštrukcie (2 stĺpce + 1 obvod) musia byť navzájom spojené pomocou centrálnych kovových konzol EM1. To vám umožní zistiť vzdialenosť medzi priekopami, ktoré budete musieť mať,

v závislosti od modelu bazéna a skutočnej dĺžky priekop. S týmito danými môžete spustiť priekopy na zemi.

Pred umiestnením jednotlivých štruktúr (2 stĺpce s 1 obvodom) do ich priekopy nezabudnite odstrániť štvorce EM1.



- Zostavenú konštrukciu predložte a nainštalujte do výkopu (bez rebier AP alebo konzol EM1). Skontrolujte úroveň.

- Naplňte priekopu zeminou, zhutnite a skontrolujte úroveň stĺpcov (aby boli správne vyrovnané).


Je dôležité, aby konštrukcia bola vyrovnaná (skontrolujte tiež pomocou konzol EM1). Vrch tlakových rebier (AP) musí byť zarovnaný so zemou a dokonale vodorovný. (Zakopaný)

Poznámka: Ak nie sú rešpektované úrovne stĺpcov (C), tlakových rebier (AP), popruhov (CN) a konzol EM1, bazén nebude správne namontovaný.

Note: If the control levels of the columns (C), pressure fins (AP), straps (CN) and EM1 brackets are not respected, the pool will not be mounted correctly.

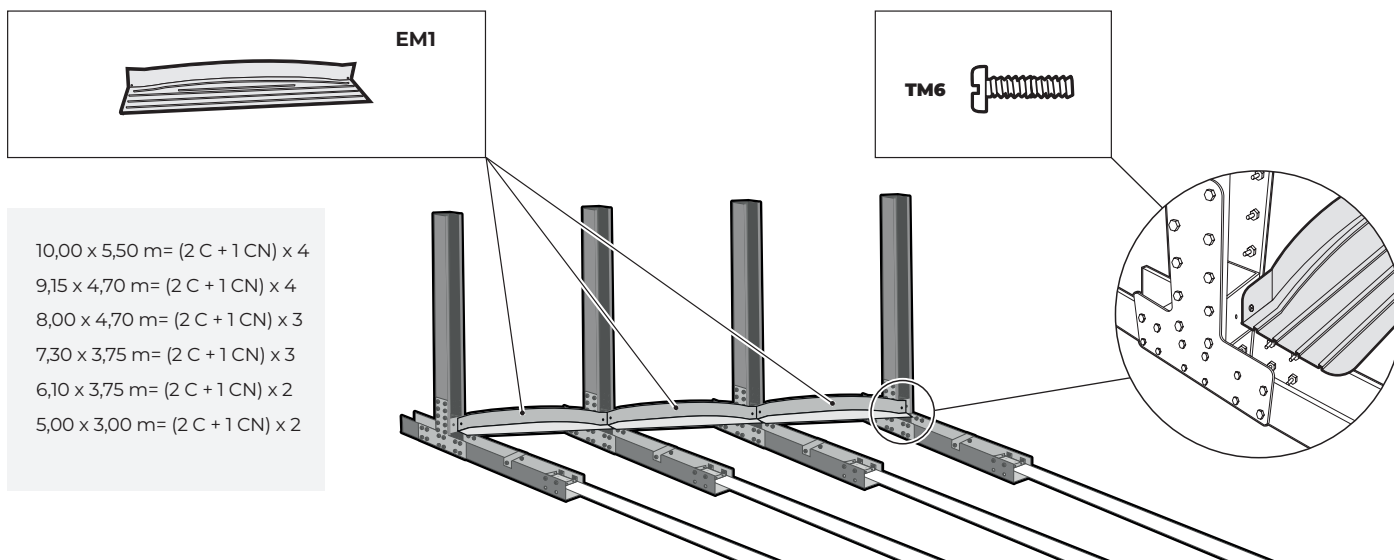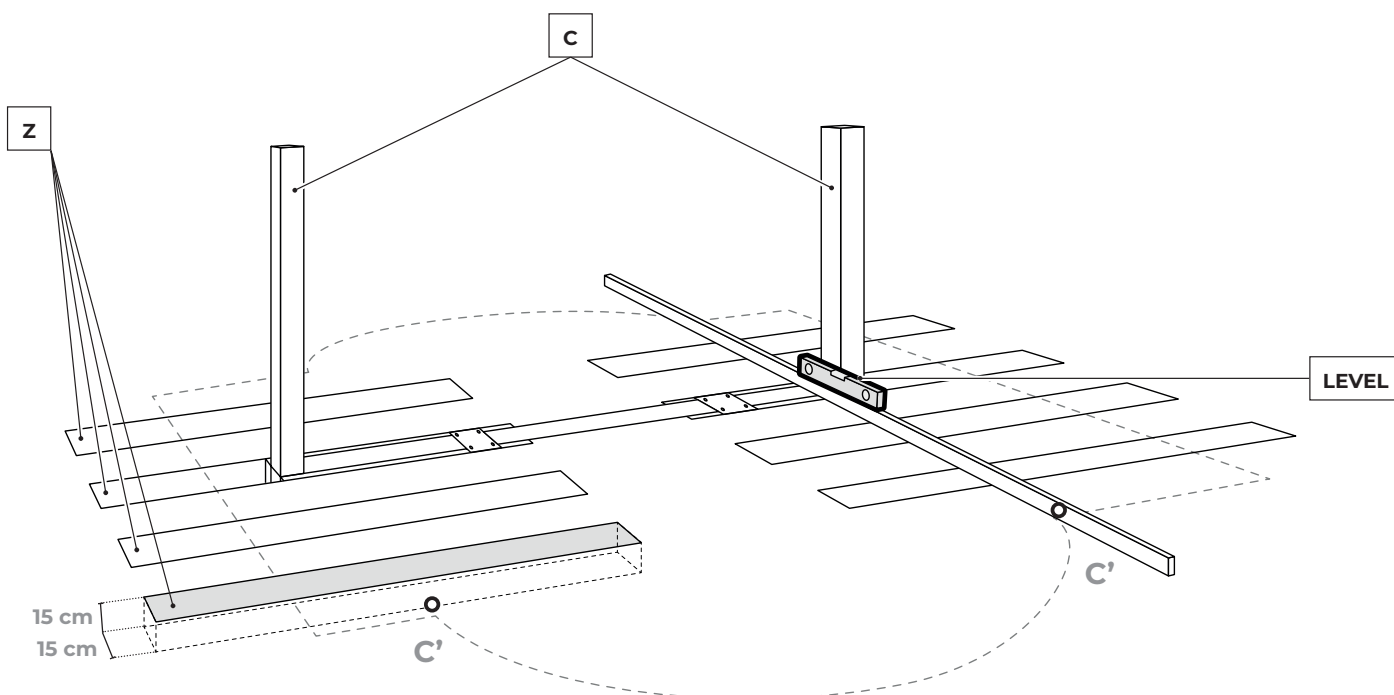



4.5

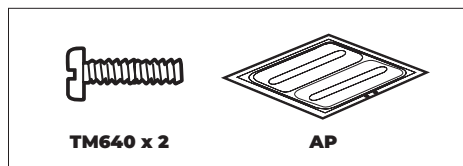



INŠTALÁCIA PREVISOV

7- Umiestnite dosku AP tak, aby sa jej dva otvory zhodovali s dvomi otvormi v časti PEU. Potom umiestnite druhú časť AP a upevnite ju pomocou 2 skrutiek TM640. (Pred osadením dosiek AP je najlepšie zaviesť montážne nosníky do už pripraveného jarku).


8- Pomocou 2 skrutiek T predbežne pripevnite časť PER k hornej časti stĺpika PV1335, ako keby to bolo veko, s úchytkou smerom do vnútra bazéna (To vám pomôže namontovať dosku do centrálnej oblasti bazéna). Vertikálny stĺpik PER bude potrebné trochu nadvihnúť, keď sa vloží nástenná doska (strana 19) tak, aby časť PER tlačila na hornú časť nástennej dosky (CH).

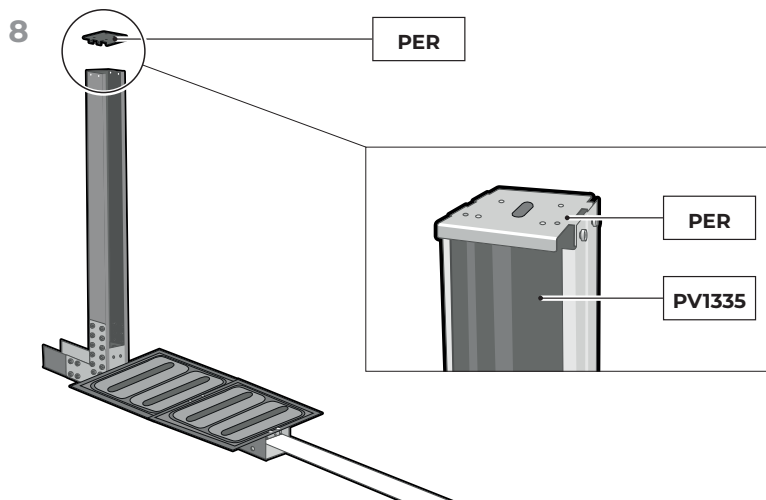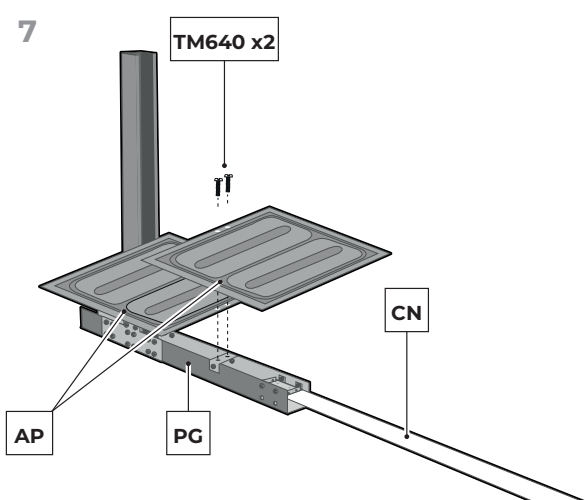

	PREVISY AP 		PREVISY AP 
10,00 x 5,50 m	16 = 51 x 52 x 1,5 cm	7,30 x 3,75 m	12 = 51 x 52 x 1,5 cm
9,15 x 4,70 m	16 = 51 x 52 x 1,5 cm	6,10 x 3,75 m	8 = 51 x 52 x 1,5 cm
8,00 x 4,70 m	12 = 51 x 52 x 1,5 cm	5,00 x 3,00 m	8 = 51 x 52 x 1,5 cm

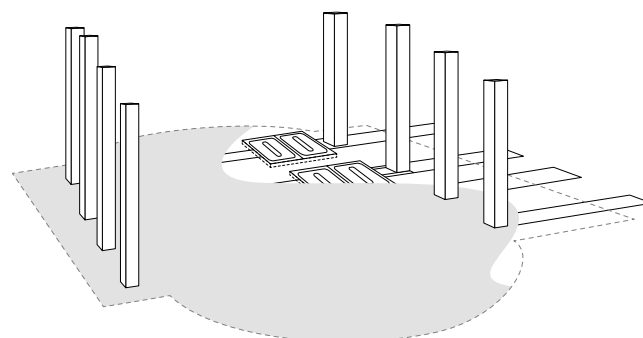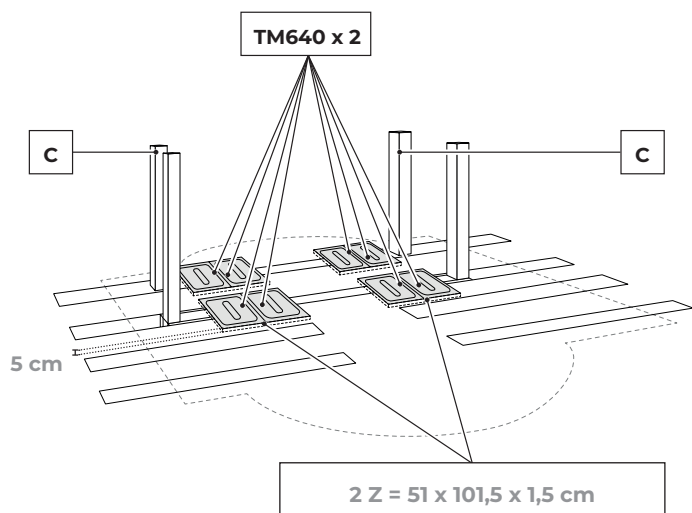

4.6

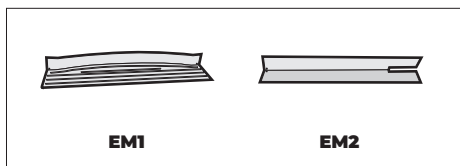

MONTÁŽ KOVOVÝCH KONZOL (EM1) A (EM2)

Poznámka: Konštrukcia musí byť úplne zakopaná a správne vyrovnaná tak, aby tieto konzoly boli na úrovni zeme.

Centrálne kovové konzoly (EM1) sú inštalované v centrálnej oblasti (polovica na jednej strane a polovica na druhej strane) a pripevňujú ich k stojanom spojením pomocou skrutiek TM6 s časťami




PEU (každá pomocou 2 matíc TRU, pozri strana 15). Najširšia časť kovového držiaka by mala byť umiestnená najbližšie k vnútornej časti bazéna a najužšia časť by mala byť zvislá, aby bolo možné ho pripevniť k časti PEU. Keď sú tieto konzoly na svojom mieste a pevne priskrutkované, nasadíte vonkajšie konzoly (EM2) (2 vľavo a 2 vpravo) na konce, tiež pomocou skrutiek TM6 a zaistíte, aby spojovacie prvky (PU), ktoré sa majú namontovať do štrbín konzoly (EM2) smerovali k bodu, kde začína príslušný polkruhový koniec bazéna (bod C').




EM1

EM1

	EM1	EM1
10,00 x 5,50 m	3+3	2+2
9,15 x 4,70 m	3+3	2+2
8,00 x 4,70 m	2+2	2+2
7,30 x 3,75 m	2+2	2+2
6,10 x 3,75 m	1+1	2+2
5,00 x 3,00 m	1+1	2+2

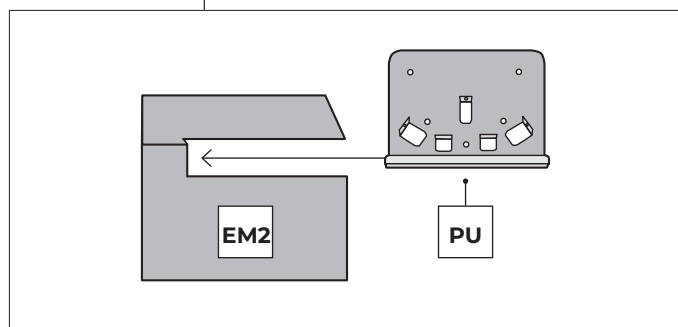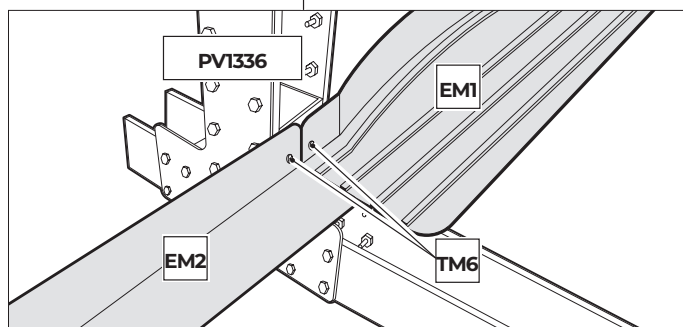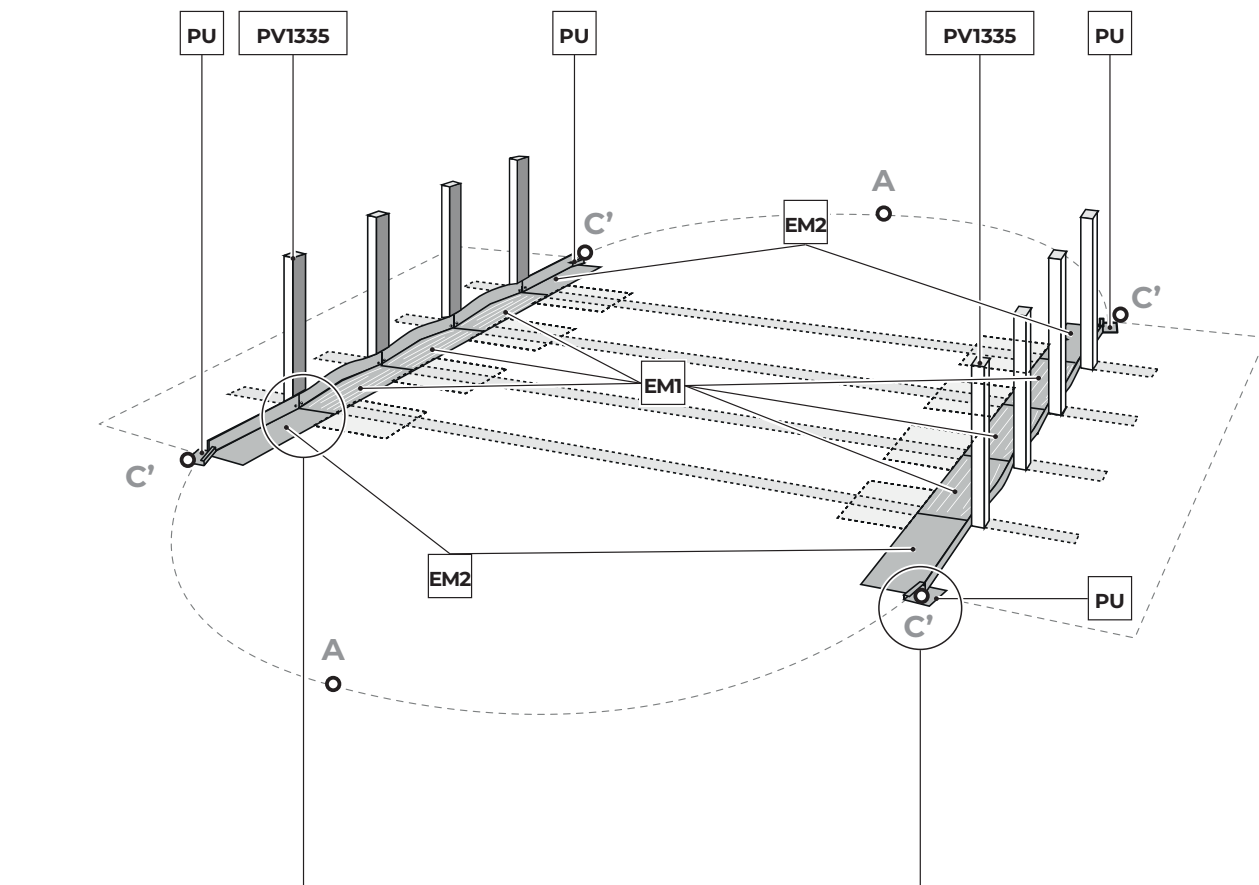

4.7

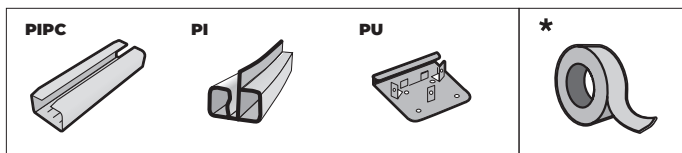

SPODNÉ SEKČNÉ DIELY (PI) PRE OVÁLNE BAZÉNY.

Umiestnite dolné profily (PI) každého polovičného obvodu. Do každého profilu (PU) vložte výlisok. Výlisok položte na koncové profily na rovnakom konci. Spojte profily s dielom (PIPC) tak, aby medzi každým zostal odstup 1 cm.

Dôležité: dva polovičné obvody musia mať rovnakú dĺžku a rovnaké rozdelenie. Ak pri inštalácii nástennej dosky nepasuje presne s dĺžkami polovičných obvodov, budete musieť zavrieť spodné sekčné diely (alebo v prípade potreby vytvoriť), pričom pri oboch polovičných obvodoch urobíte vždy to isté.

Poznámka: (LO) Ak nie je podklad pevný (betón, atď.), odporúča sa vložiť do zeme pod každú časť PU dlaždicu alebo dosku, aby sa zabránilo tomu, že sa zvislé podpory PV ponoria pod váhou vody.

Poznámka: Zapustené kované časti PU za žiadnych okolností nesmú byť žiadnym spôsobom pripevnené k zemi; v takom prípade riskujete rozbitie bazéna a automatickú stratu záruky.

*** Lepiacou páskou zakryte časti PU a PIPC vo vnútri bazéna, aby ste zabránili poškodeniu vložky.**

1000 x 550 cm: 8 + 8 PU



915 x 470 cm: 6 + 6 PU

800 x 470 cm: 6 + 6 PU

730 x 375 cm: 6 + 6 PU

610 x 375 cm: 6 + 6 PU

500 x 300 cm: 6 + 6 PU

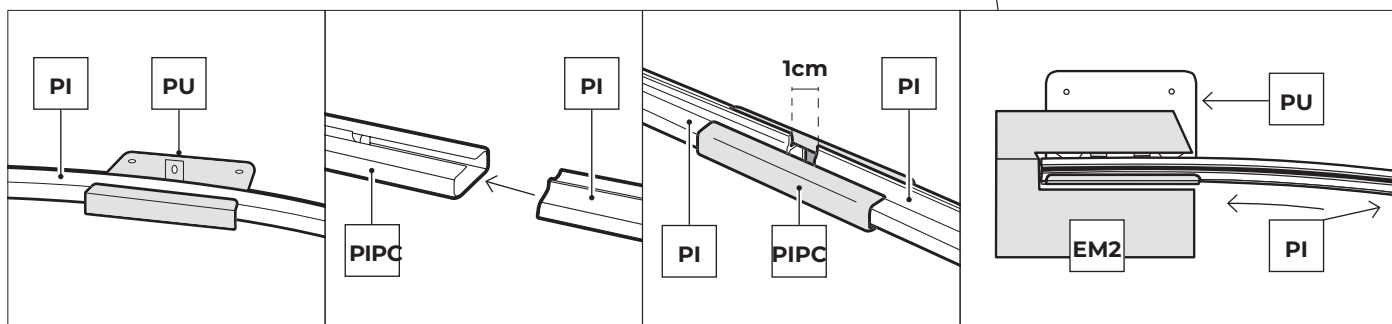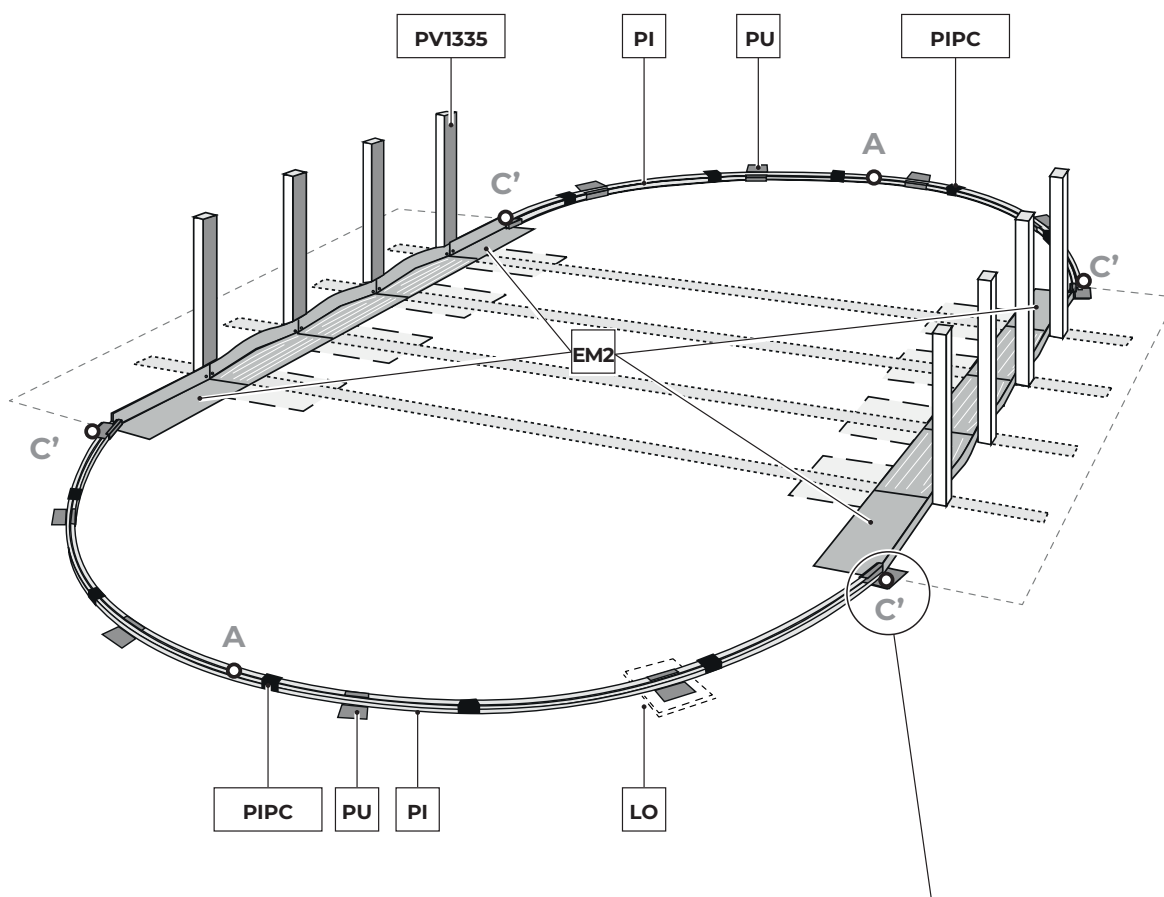

4.8

***DÔLEŽITÉ! PRED MONTÁŽOU POMOCOU PIL-NÍKA A BRÚSNEHO PAPIERA ODSTRÁŇTE OS-TRINY NA HRANE UZATVÁRAČEJ STENY (CH).**

Pred inštaláciou dosky vložte časť B2 do hornej časti PV1335, kým nebude priliehať k dielu PEA0. Tieto kroky zopakujte pre všetky diely PV1335.





Montáž pokovovania na stenu Nainštalujte pokovovanie steny CH zvisle na kus lepenky (aby ste nepoškodili oblasť pripravenú na inštaláciu (skontrolujte, či je výrez pre zberač v hornej časti steny). OBLOŽENIE STENY ÚPLNE NEROZLOŽTE, pretože to môže komplikovať montáž. Koniec pripevnite na miesto tak, aby bol výrez zberača v strede jednej zo zakrivených častí medzi 2 spájacími kusmi (PU). Pokovovanie dočasne pripevnite k 4 zvislým stĺpikom (PV) v 4 rohoch (bod C') rovnej časti part pomocou 4 spájacích prvkov (PU), každý s 3 skrutkami (T) v spodnej časti a jednou skrutkou (T) na vrchu. Pokovovanie predbežne pripevnite skrutkou T na jednu zo zvislých podpier (PV1335) v strede TC na oboch stranách v rovnej časti pomocou spájacej časti (PER), aby ste zabránili pádu.

Namontujte opláštenie na stenu okolo bazéna a konce zaskrutkujte, pričom dbajte na to, aby hlavy skrutiek smerovali dovnútra a podložky a zaslepovacie matice smerom von (Skrutky utiahnite bez deformácie materiálu).

Ak je opláštenie steny príliš dlhé alebo príliš krátke, upravte diely spodnej časti v zakrivenej časti bazéna tak, aby bolo zaistené správne priliehanie k sebe a voči kovovým konzolám, kde sa zakrivené časti stretávajú s rovnou časťou.

POZOR: Ak sa majú dolné profily rezať, musí sa to rozdeliť medzi dva polovičné obvody, to znamená, že polovica rozmeru profilu sa odreže z pravého polovičného obvodu a druhá polovica z druhého ľavého polovičného obvodu.

Pred rezaním sa uistite, že ocelový plech je v celom bazéne osadený do štrbiny všetkých zakrivených profilov a dobre prilieha ku kovovým uhlom v rovnej oblasti. Ak je obvod príliš veľký na uzavretie ocelevej steny, aj keď sú profily spojené, až potom sa musia vyrezať.

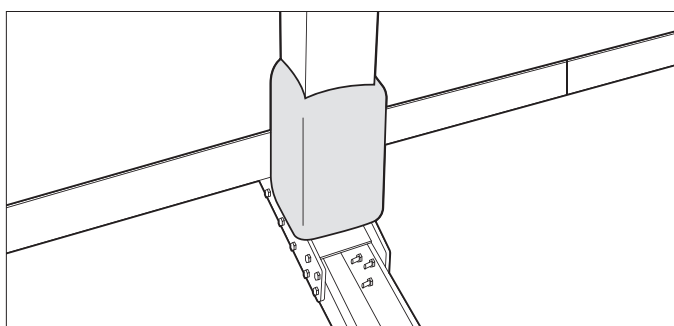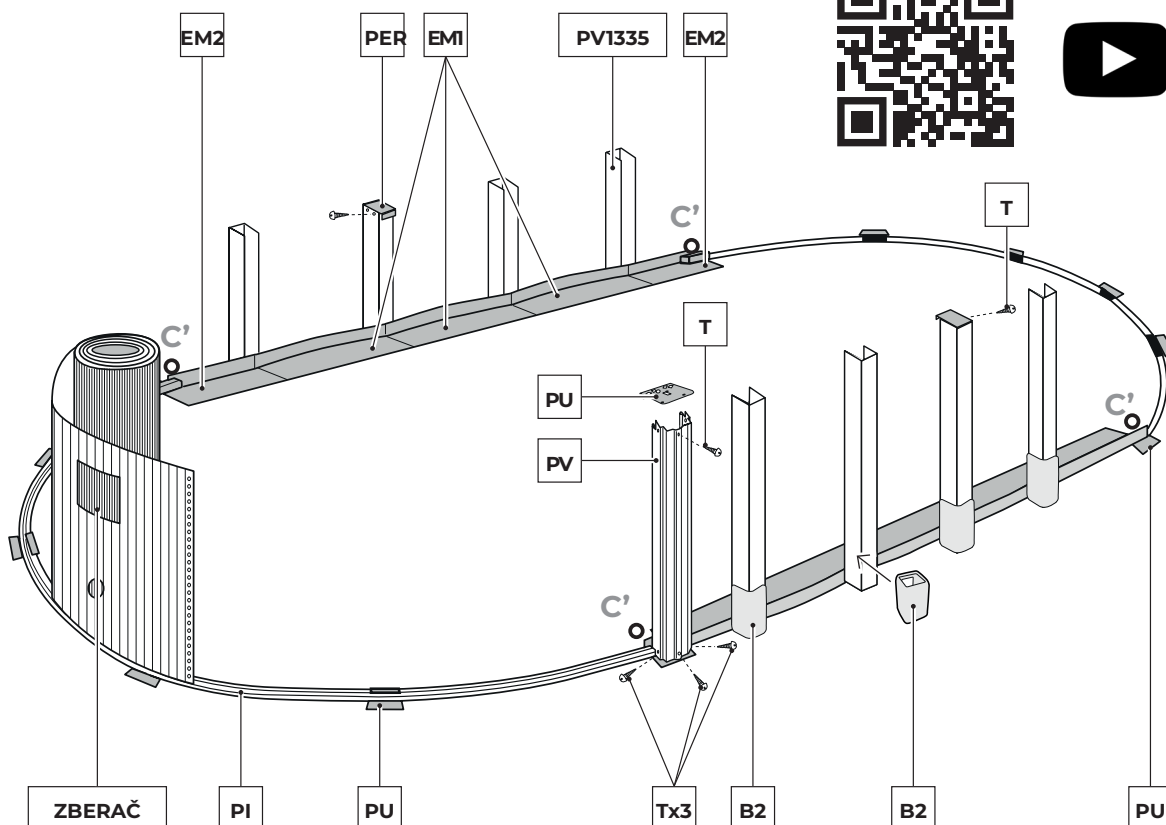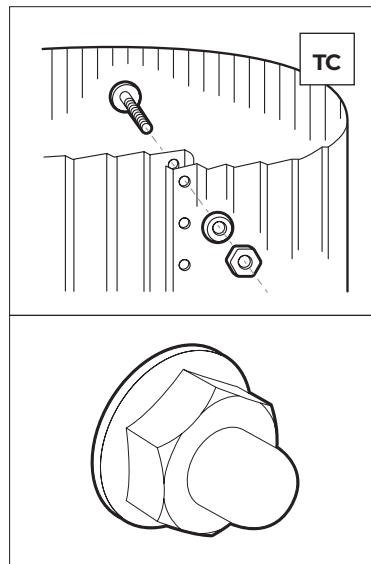


V prípade, že sa jeden kus (PIPC) zhoduje s jedným kusom PU, kus PIPC odstraňte.


4.9

OCHRANNÉ PVC PÁSY (VNÚTORNÉ OBLOŽENIE BAZÉNA):

Medzi bazénové komponenty patria 2 široké PVC pásy (TPVCP) a 1 užší PVC pás (TPVC). Užší PVC pásik je zavesený tak, že ho zavesíte na najvyššiu maticu uzáveru platne a pásik zavesíte smerom do vnútra bazéna, aby zakryl hlavy skrutiek. 2 širšie pásy musia držať každý z nich lepiacou páskou tak, aby zakrývali kovové držiaky, ktoré sa nachádzajú v bazéne, v rovnej oblasti. Funkcia všetkých týchto pásov má chrániť bazénovú vložku.

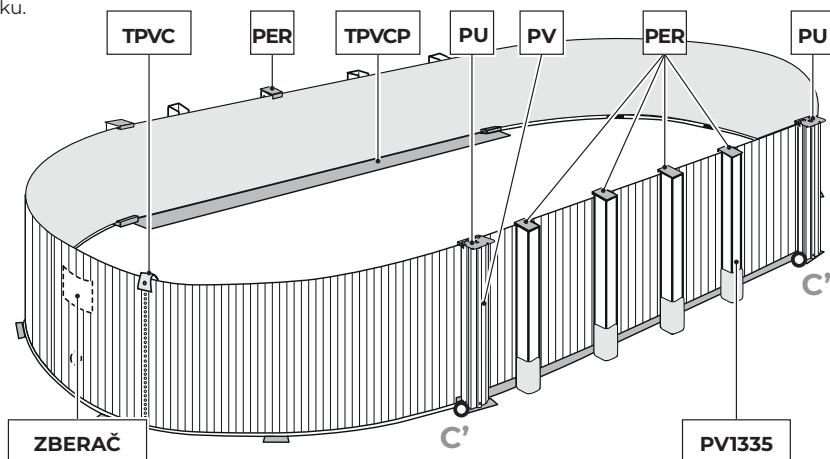

Upozornenie: pred umiestnením prikrývky alebo krytiny sa odporúča vyčistiť všetky nečistoty zo steny a podlahy bazéna pomocou vysávača. Umiestnite ochrannú prikrývku alebo podložku do bazéna, odstráňte všetky záhyby a upravte a odstrihnite prebytok z celkového povrchu. Vykonajte rez tak, aby boli spodné profily a kovové časti zakryté. Tak bude vložka chránená pri jej inštalácii.

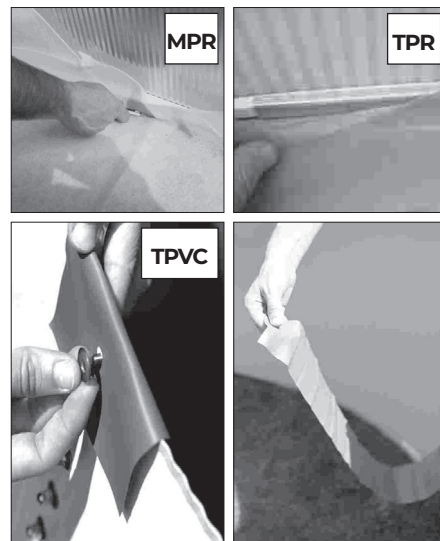

4.10

ROZVINUTIE PVC VLOŽKY:

Natiahnite a roziahnite vložku (L) v tieni tak, aby získala svoju textúru minimálne 2 hodiny pred umiestnením. Ideálna teplota: aby sa s vložkou lepšie manipulovalo, uistite sa, aby bola vložená pri teplote prostredia medzi 20 - 25 °C.

Vložka je oválneho tvaru, aby zodpovedala tvaru stien bazéna, t. j. pozostáva z obdĺžnika s polmesiacom na oboch stranách: môže byť preto namontovaná iba v jednej polohe. Správne umiestnenie vložky je nevyhnutné, aby sa zabránilo vzniku záhybov a vrások. PVC vložka musí byť rozložená rovnomerne. Umiestnite vložku (L) v strede bazéna. Rozložte vložku pozdĺž


hlavnej osi bazéna a roziahnite stranu smerom k nástennej doske. Šev medzi dnom a bokom musí byť tupý proti základni opláštenia steny okolo dna bazéna, aby sa predišlo vzniku záhybov. Pred umiestnením vložky postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre montáž:

1. Začnite na jednej z rovných častí. 2. Umiestnite druhú polovicu, t. j. rovnú časť oproti. 3. Pokračujte od jedného z koncov v rovnú časť až do stredu polovičného obvodu. 4. Dokončite druhú polovicu rovnakého polovičného obvodu. V prípade, že je príliš veľa alebo málo materiálu (vložky), upravte natiahnutím alebo nariasením všetok materiál tohto polovičného obvodu (jeho distribúciou) pozdĺž obvodu vyššie uvedeného

polovičného obvodu. 5 a 6. Na dokončenie bazéna zopakujte kroky 3 a 4.

POZNÁMKA: ak sú na základni alebo stene vložky záhyby, neznamená to, že je potrebné ju vymeniť za inú, pretože to NEOZNAČUJE výrobnú chybu.

SÉRIOVÉ ČÍSLO: umiestnené na spodnej časti vložky. Všimnite si sériové číslo v rámečku v návode na použitie pre prípadné ťažkosti.

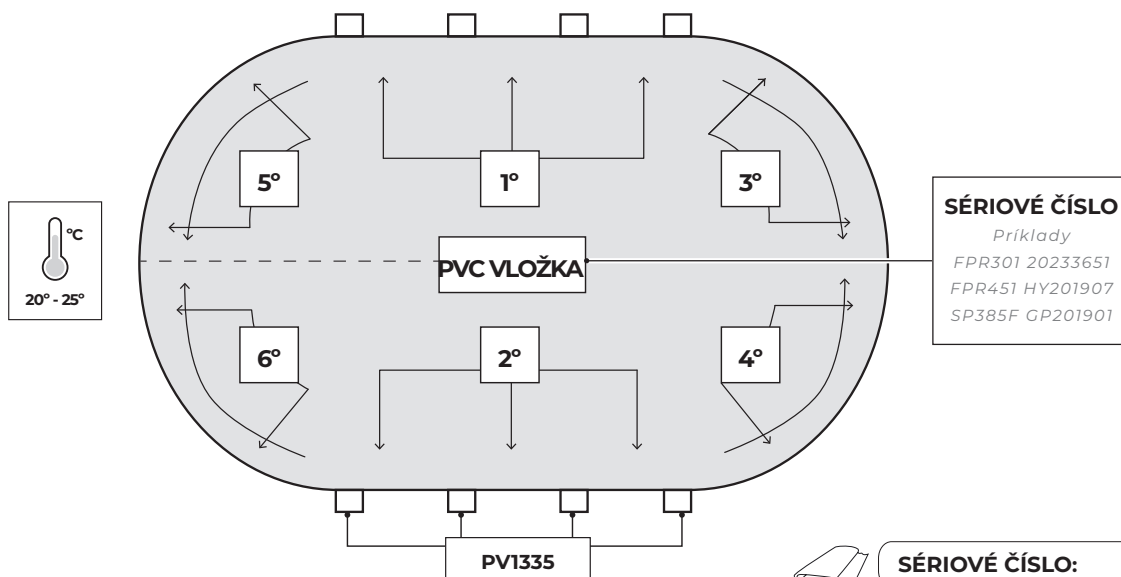


SÉRIOVÉ ČÍSLO:

4.11

Zaveste horný okraj vložky cez hornú časť plachty. Zaveste strany vložky na steny bazéna pomocou flexibilnej PVC chlopne (SF). Keď zavesíte vložku na miesto, predbežne ju zaistíte pomocou štipcov alebo hornými časťami z PVC (bez toho, aby ste ich úplne nasadili na miesto a medzi nimi bola medzera 5 cm). Ak je stena vložky príliš veľká, rozložte prebytočné množstvo rovnomerne po celom bazéne, aby ste predišli záhybom. Ak sa vám zdá príliš malý, rovnomerne ho natiahnite po obvode bazéna.

*Poznámka: Niektoré odkazy NEMAJÚ ŽIADNY FLEXIBILNÝ PREVIS (SF) na strane vložky. Vložku je potrebné zavesiť tak, že ju preložíte cez nástennú dosku tak, aby zostalo prekrytie až 3-4 cm.

Vložka musí visieť nad plechom, aby prevísalo 3-4 cm.


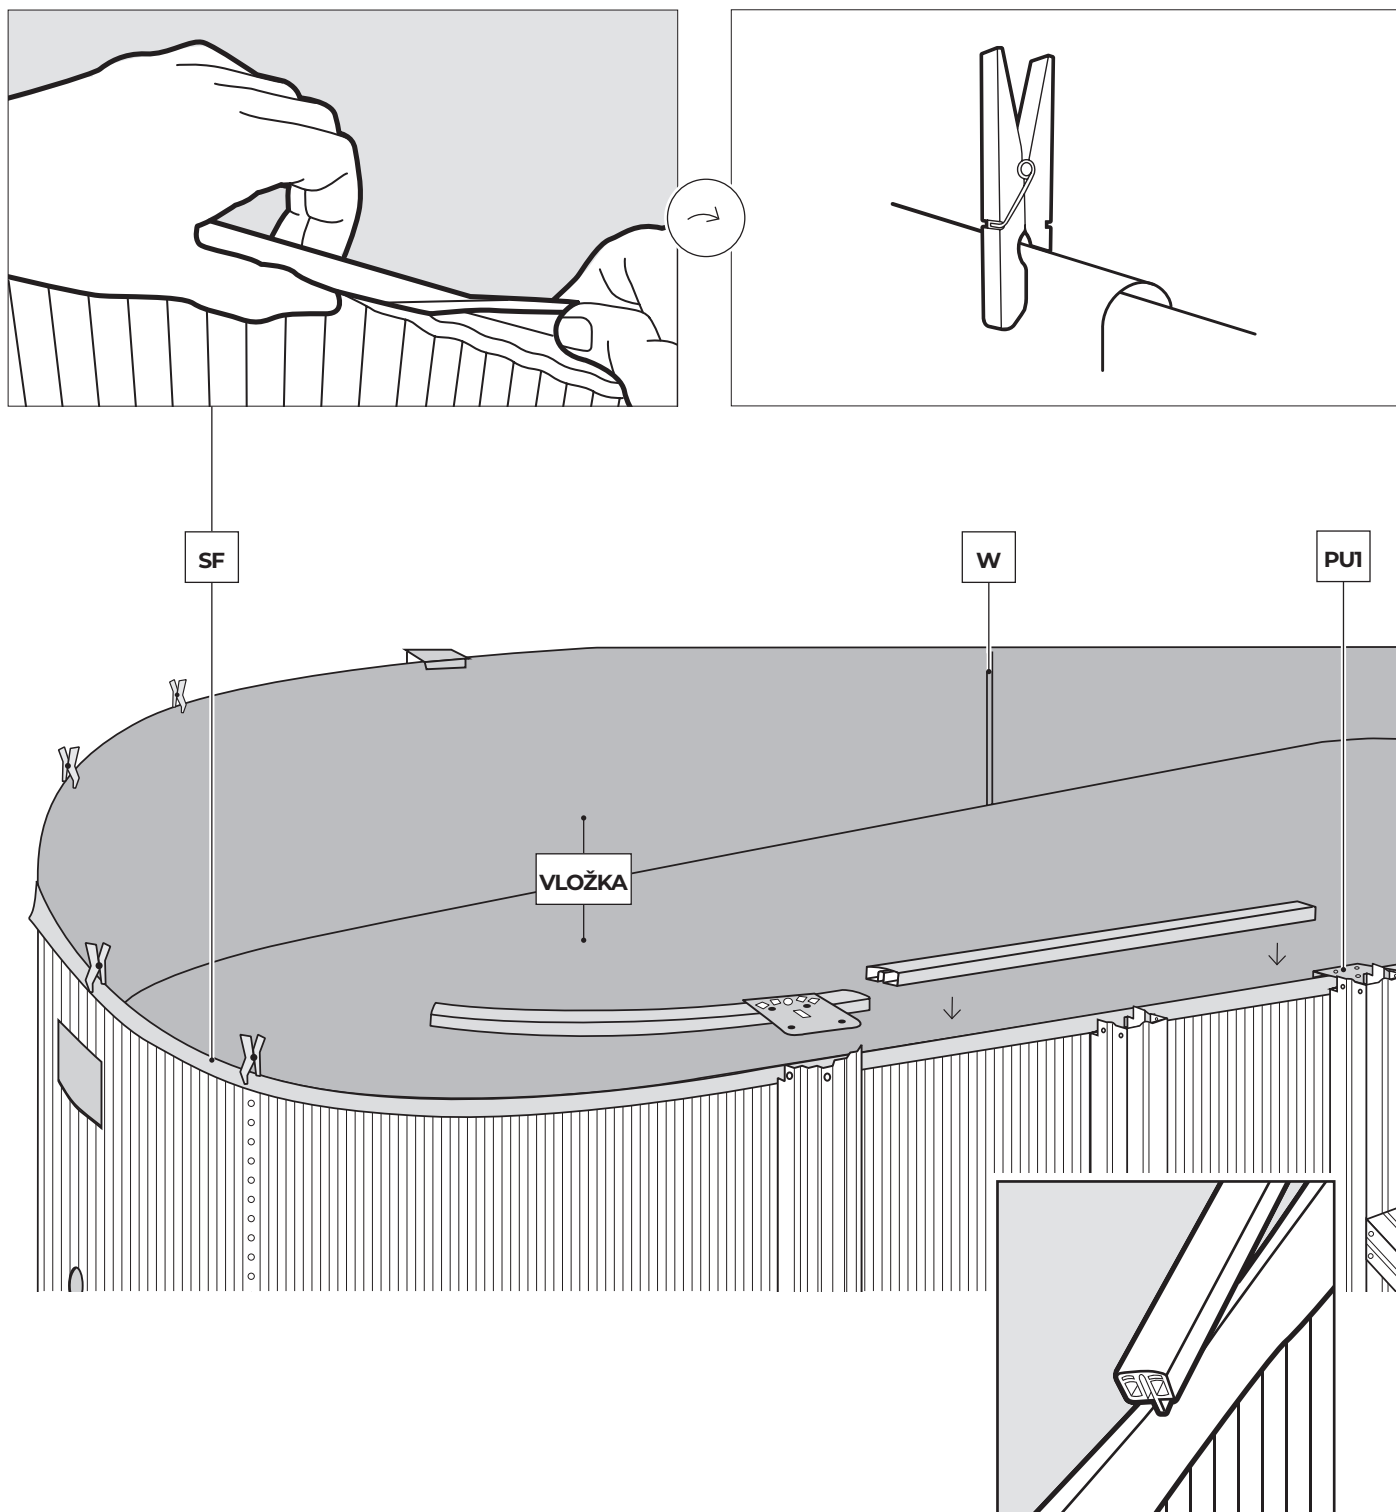


4.12


FLEXIBILNÉ VRCHNÉ SEKČNÉ DIELY (PCF)

Keď sú namontované na plech bazéna, namontujú sa na hornú časť vložky a nemusia byť navzájom spojené. Umiestnia sa jeden po druhom a keď je obvod dokončený, prebytočná dĺžka sa odreže.

Umiestnite každý diel PU na vrchné sekčné diely; musia byť zarovnané s tými, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti.

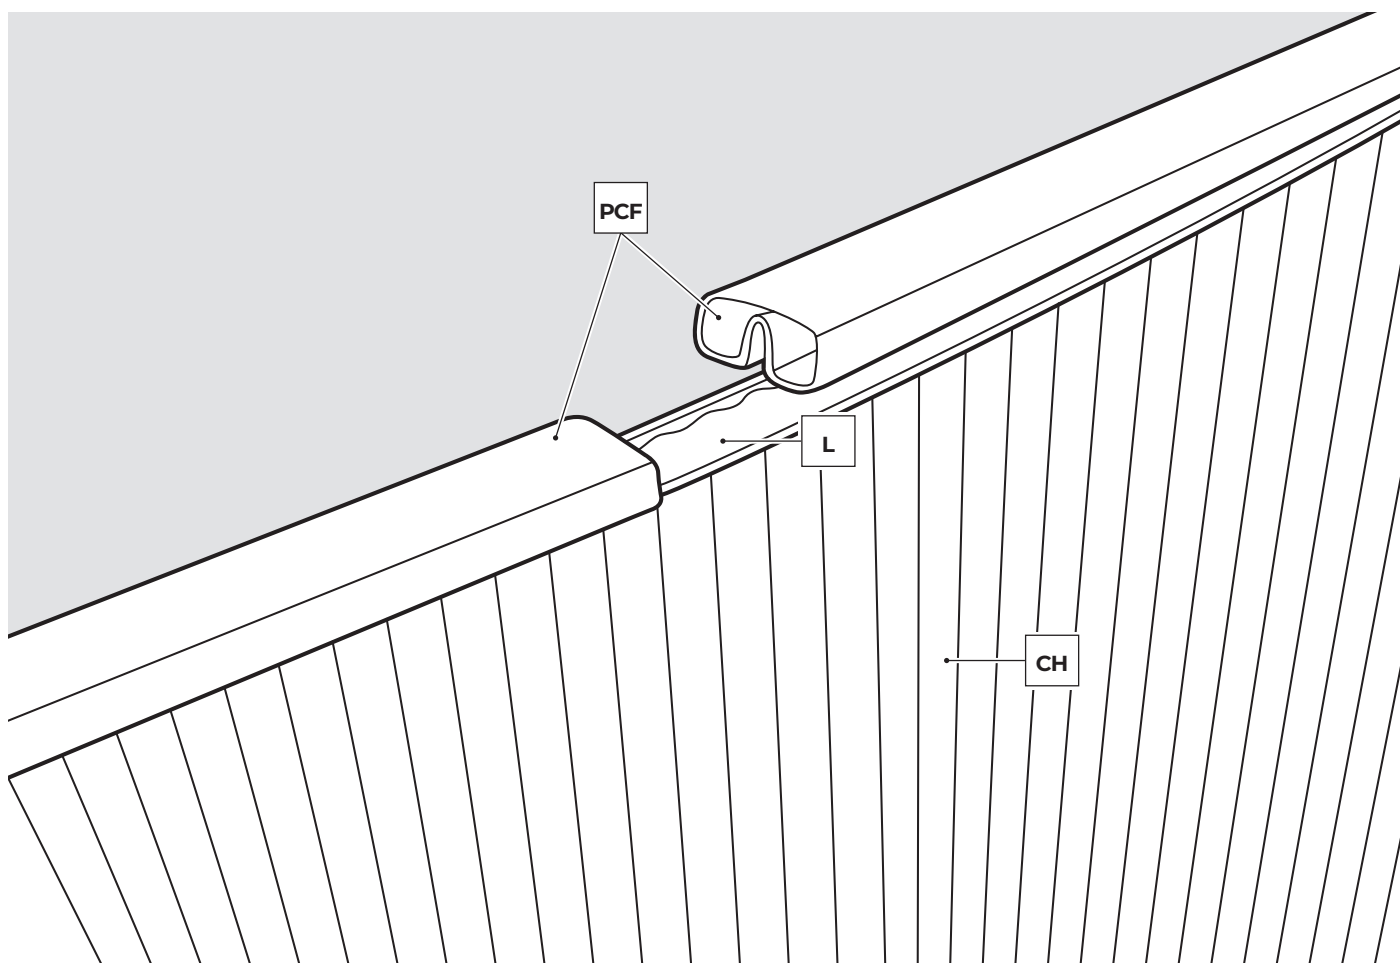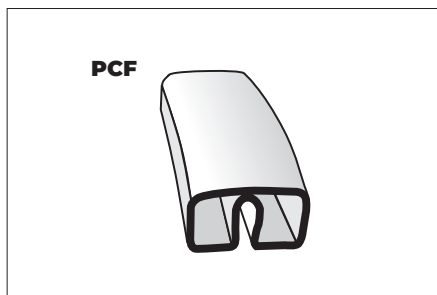






4.13



INŠTALÁCIA A UPEVNENIE ZVISÝCH PROFILOV (VP)

Zaskrutkujte zvislú podperu (PV) k príslušnému spodnému a vrchnému spájaciemu dielu po 3 T skrutkách každý. Tento postup opakujte, kým nie je polkruh dokončený. Spojte sekčné diely **a skontrolujte pohľadom na rebrovanie na obložení steny, či zvislé podpery sú správne zvislé.**

VSTREKOVACIE ZÁKLADY B1-B2: Zaveďte vstrekovacie základy (B1) cez vrchnú časť zvislého profilu (VP), zaskrutkujte profil v spodnej časti a spustite základňu, kým nie je na zemi.

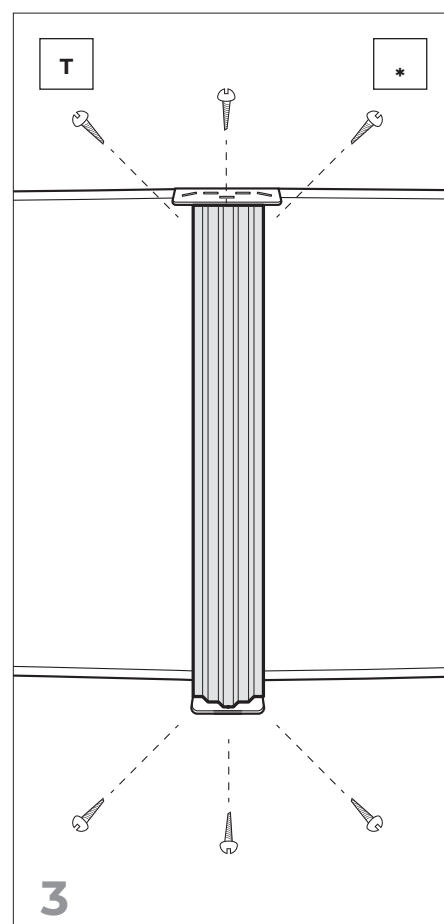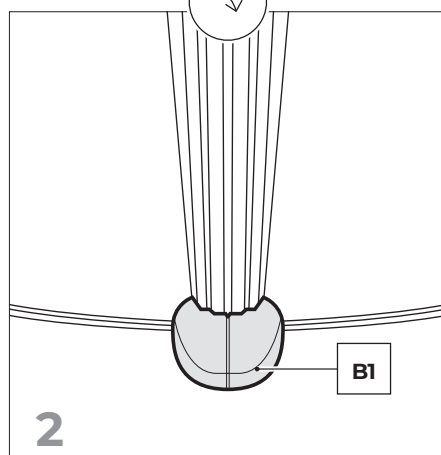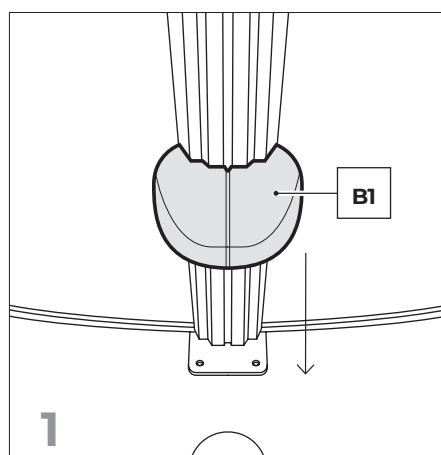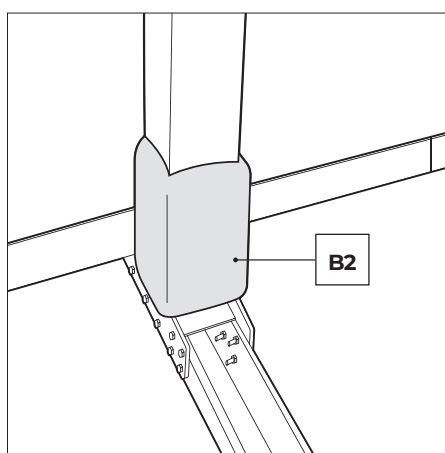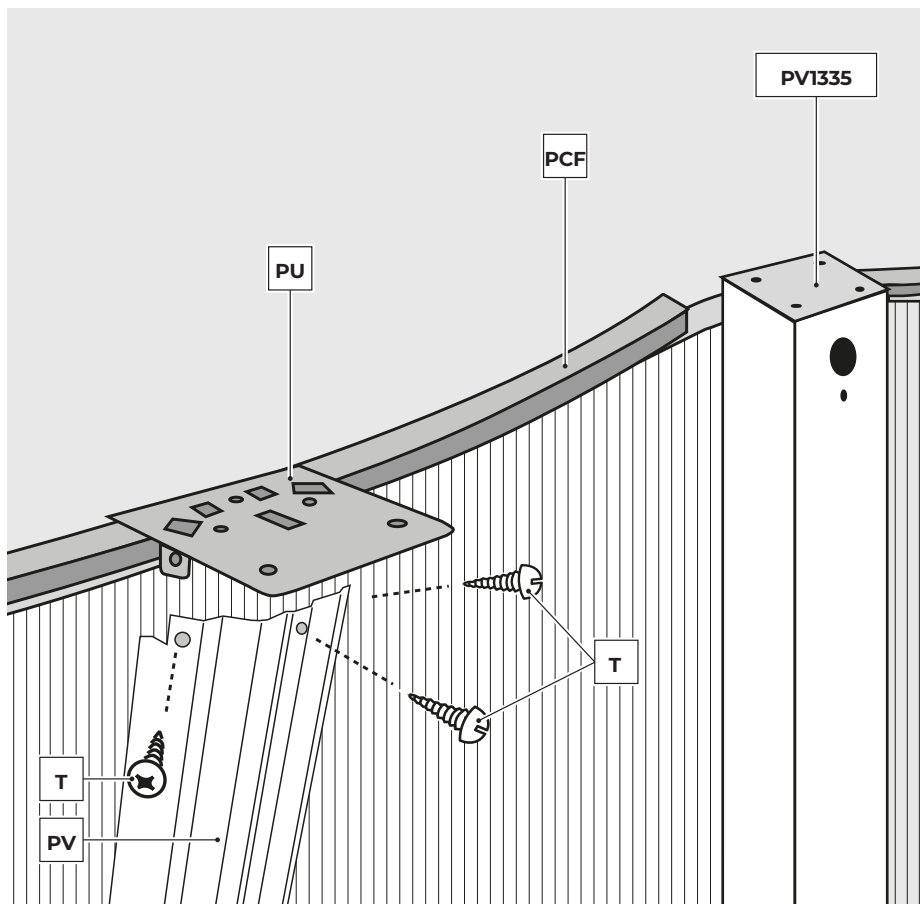



4.14

*** Dôležité! Pred montážou pomocou pilníka a brúsneho papiera odstráňte ostriny z okrajov každej VRSTVY.**

Instalácia okrajových dielov PLAYA (VRSTVA):

Dávajte pozor, aby okrajové diely nespadli do bazény, pretože by mohli poškodiť vložku. Založte každý okrajový diel podopretý na dvoch za sebou idúcich PU zaobleným dielom smerom von. Každý okrajový diel má štyri otvory (dva vnútorné a dva vonkajšie) na pripevnenie k spojovacím dielom. Začnite pripevňovať každý okrajový diel k spojovacím dielom, ale vnútorné skrutky (1) nasadíte iba na každú stranu (a neťahajte, aby medzi nimi bola určitá flexibilita). Keď sú všetky okrajové diely umiestnené, znovu skontrolujte, či sú zvislé časti správne zvislé. Ak nie, opravte ich polohu. Potom umiestnite vonkajšie skrutky (2) a utiahnite všetky skrutky v konštrukcii.

VÝSTRAHA: Nešplhajte sa na okrajové diely, nekráčajte po nich ani si na ne nesadajte, neskáčte a nepotápajte sa z nich.

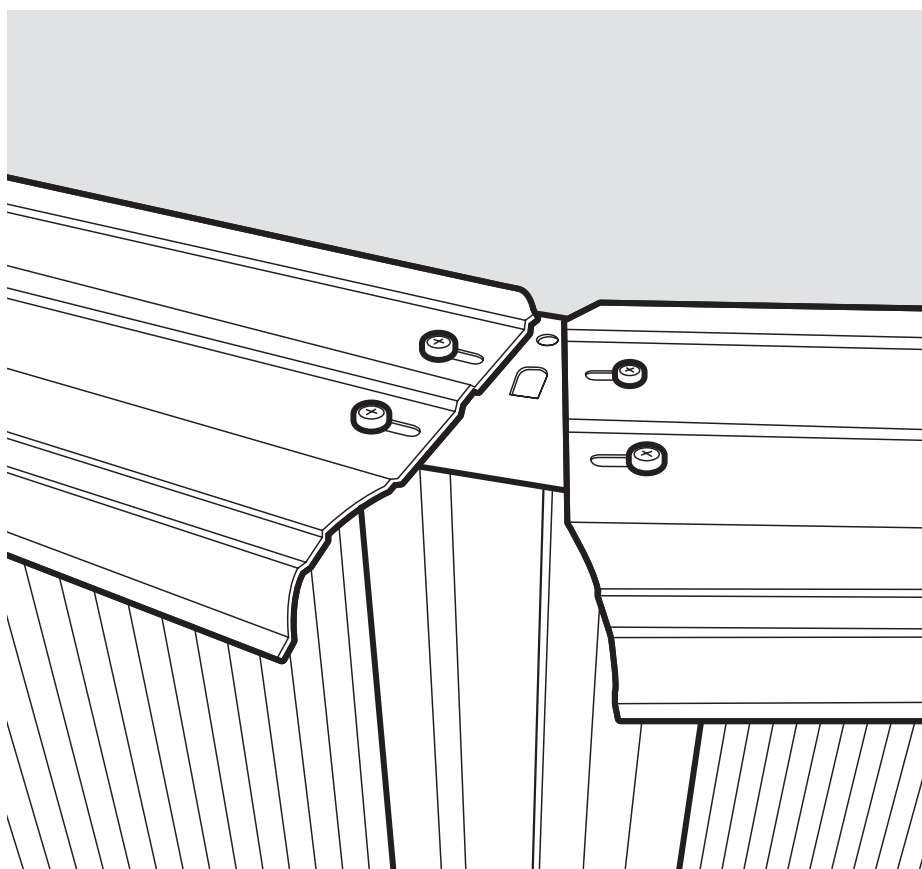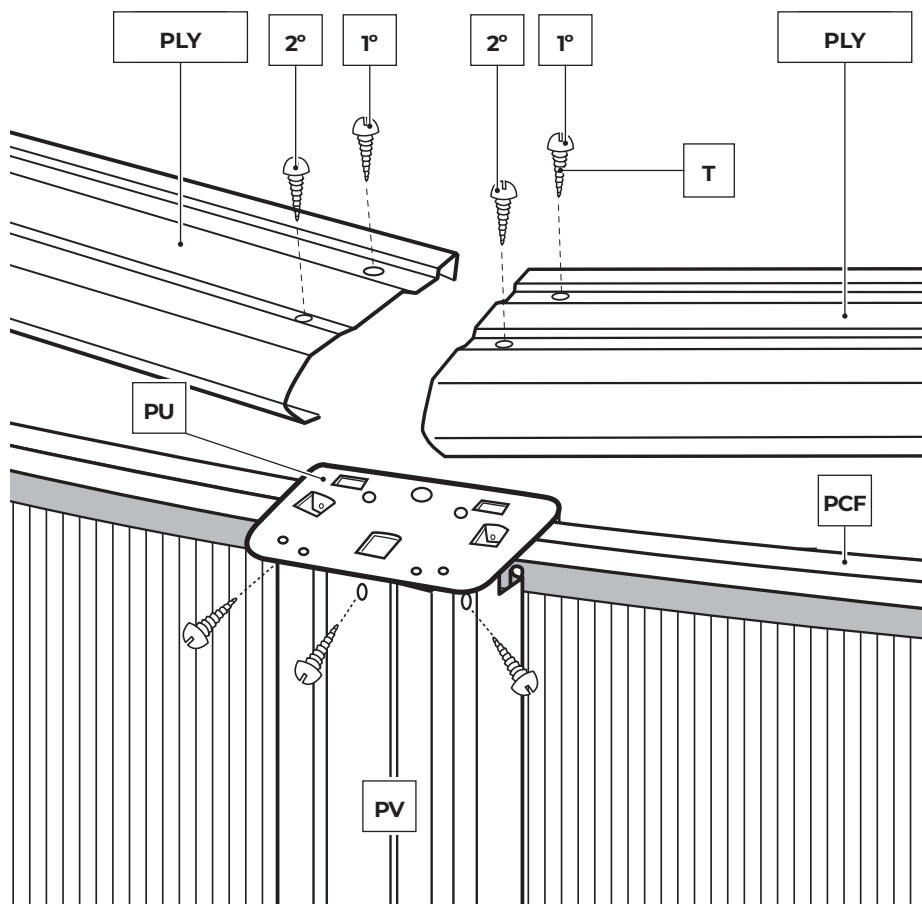






4.15

SPÁJACIE CHRÁNIČE: TPL a TP.

Tieto diely majú byť namontované tak, aby spájali a chránili okrajové diely. Spájacie chrániče sa skladajú z 2 prvkov: Chránič strunového dielu (TPL) a chránič zvislej sekcie (TP). Najprv musí byť zadná strana TPL pripevnená k zadnej strane 2 pásových dielov.

Potom sa musí dotiahnuť k prednej strane bazény a pripevniť hranu TPL k otvoru PU1. Teraz

pripevnite TP k TPL na spodnej strane pomocou skrutky T1, aby ste ich spojili. Tento proces sa musí zopakovať pre všetky chrániče spojov. POZOR: Na upevnenie PV2 v rovných oblastiach bazény je potrebné odstrániť zárez TP.

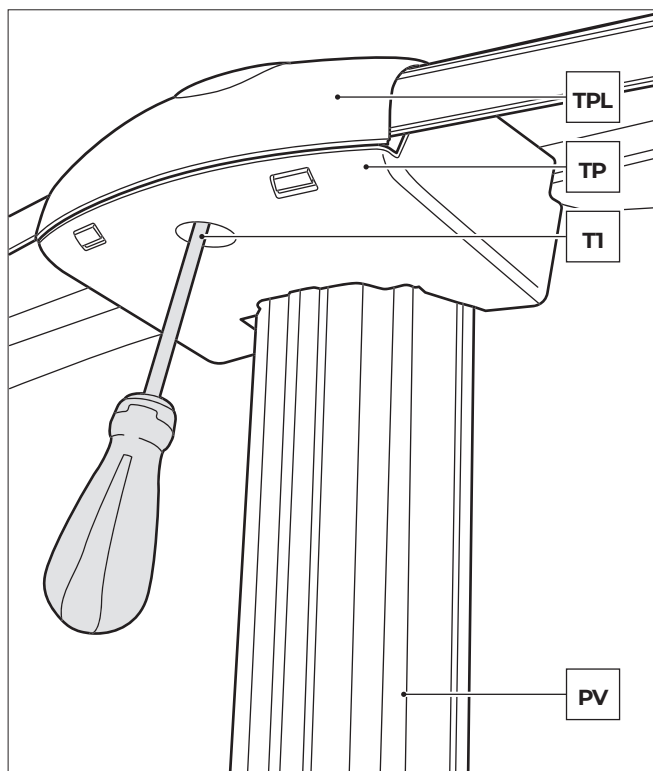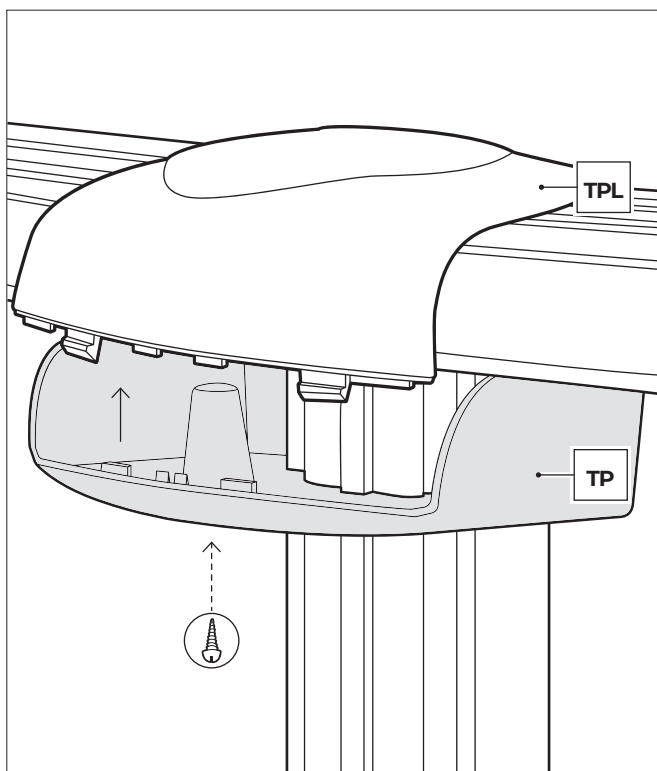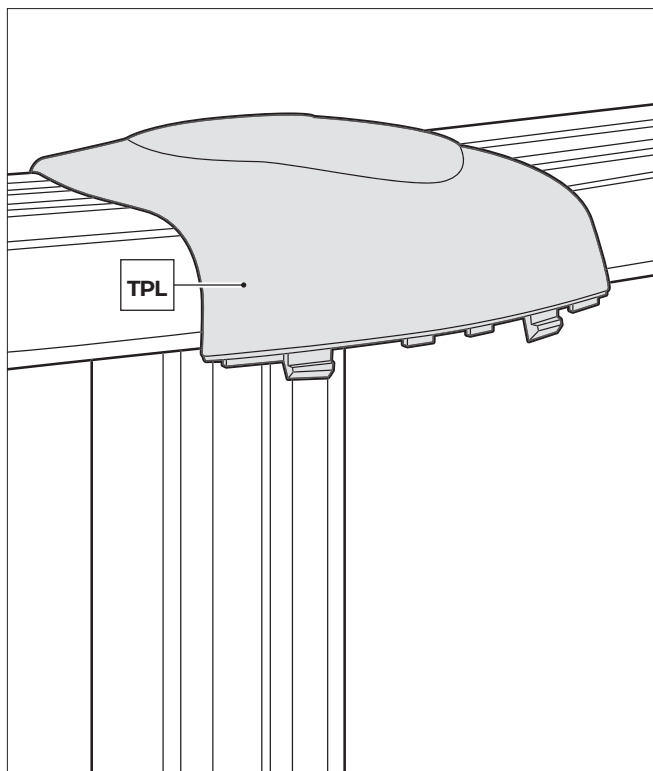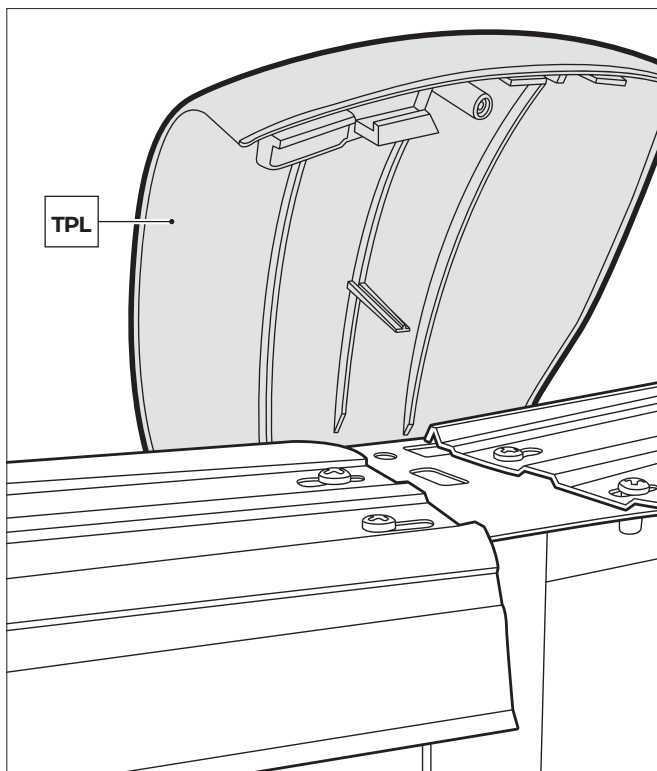
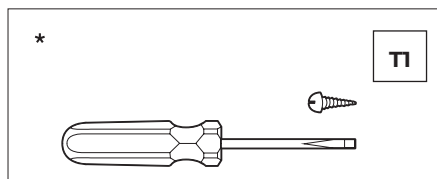


4.16

MONTÁŽ SPÄTNÉHO VENTILU (V): (ROTOROVÁ TRYSKA: V)

Tento ventil je umiestnený v spodnej časti steny bazéna a voda sa cez ňu vracia späť do bazéna po úprave v upravnovacej jednotke. Začnite nalievať vodu do bazéna záhradnou hadicou a prestaňte 4 cm pod dnom otvoru ventilu (pred plnením bazéna skontrolujte, či je vložka čistá). Polohu otvoru na vložke označte plstenným perom a v strede značky urobte rez odlamovacím

nožom alebo podobným. Neodrezávajte za okrajom otvoru. Vložte do bazéna cez otvor s tesnením (J) a trecím krúžkom (F). Vystrihnite vyčnievajúcu časť vložky. Namontujte druhé tesnenie (J) a druhý trecí krúžok (F) a pevne utiahnite maticou (T). Vložte spätnú hadicu (M), ktorá ide z výstupu upravnovacej jednotky do spätného ventilu (V) a zaistite ju svorkou (A).

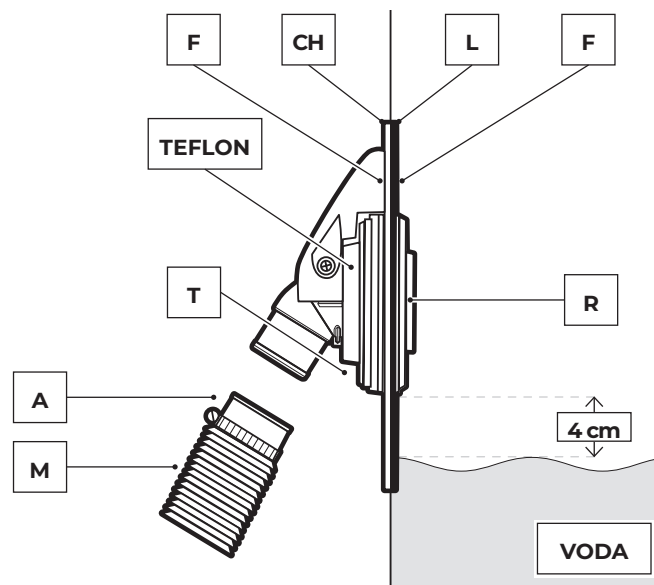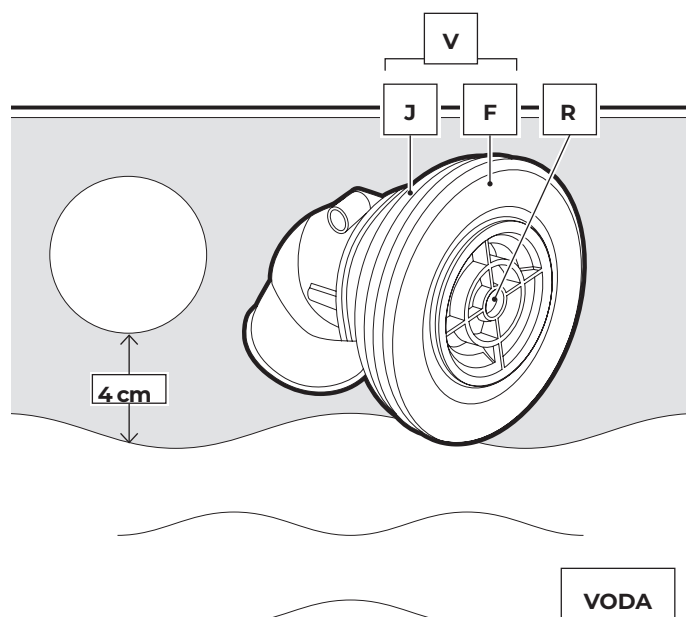

4.17



PRÍPEVNENIE TELIES ZBERAČA (-OV) K VON- KAJŠEJ ČASŤI BAZÉNA:

Naplníte bazén vodou, až kým hladina nebude 4 cm od spodnej časti perforácie pre zberač. Pomocou odlamovacieho noža odrežte vložku (L) vo vnútri bazéna oproti perforácii. Nájdite dvojité tesnenie (J) tak, aby sa nástenná doska a vložka

nachádzali v drážke (X) vyrobenej na tento účel a namontujte dve kratšie skrutky do väčších stredových otvorov z vnútornej strany bazéna cez dvojité tesnenie a vložku. Zaskrutkujte ich do stredových otvorov na zberači (S). Pripájaciu priechodku (C) a vstup jednotky na úpravu vody zakryte teflónom. Pripájaciu priechodku (C) pevne priskrutkujte k zberaču, jeden koniec had-

ice spojte s pripájacou priechodkou (C) zberača pomocou svorky (A) a druhý koniec nasadte na vstup jednotky na úpravu vody. Zasvorkujte aj tento koniec.


NB.- Nasadte teflón na všetky závitky na pripojenie vodnej hadice, aby sa zaistila nepriepustnosť.

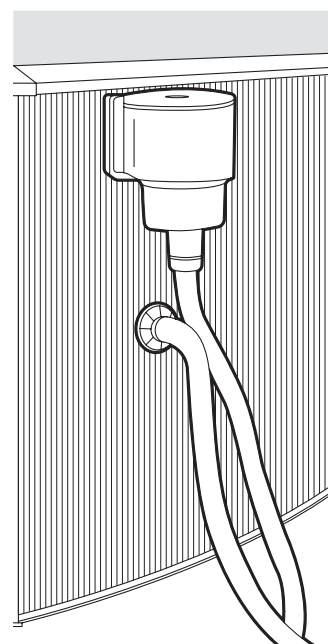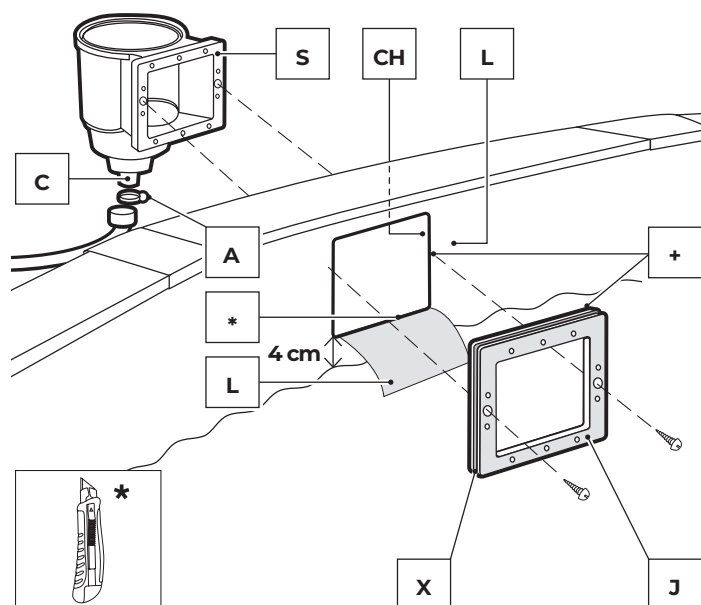

4.18

MONTÁŽ RÁMU ZBERAČA (M):

Zaistite, aby boli všetky otvory správne zarovnané (tesnenie k perforácii nástennej dosky k zberaču). Voľne zaskrutkujte 10 zostávajúcich skrutiek cez rám, aby ste sa presvedčili, že dobre sedia. Potom skrutky utiahnite v uvedenom poradí. Nakoniec ich úplne utiahnite v rovnakom poradí.





POSLEDNÉ PODROBNOSTI:

Pritlačte na okrajový diel rámu zberača (Z). Na záver vložte klapku (K) cez obdĺžnikovú medzeru (oba konce jemne pritlačte a zasuňte výčnelky). Umiestnite kôš (O) do zberača a krytu tela zberača (TS).







NAKONIEC NAPLNTE BAZÉN DO POLOVICE

K DVERÁM ZBERAČA (10-15 cm pod okrajom bazéna), ABY DOŇ NATIEKLA VODA A NAPLNILA FILTRAČNÝ SYSTÉM.

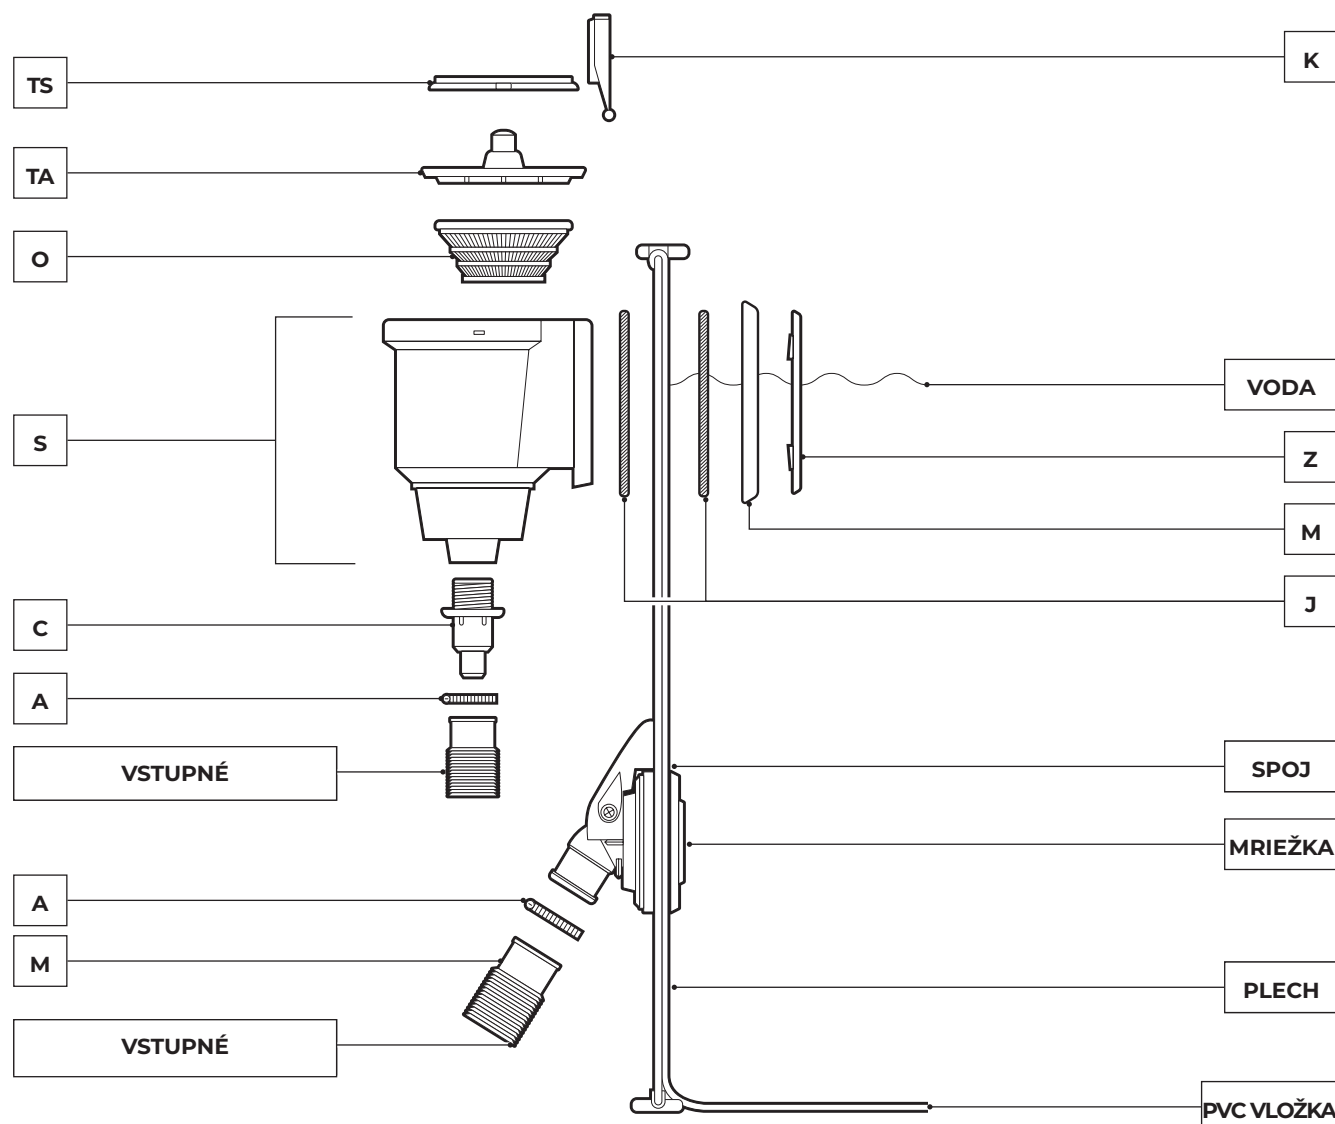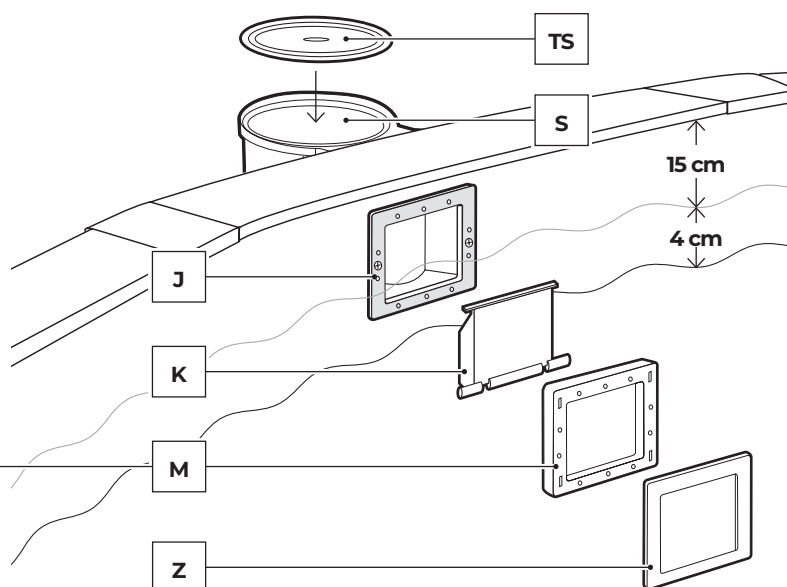

#5

Údržba a používanie.



→ **Hladina vody bazéna musí byť vždy minimálne 15 cm od jeho horného okraja.**

→ Počas sezóny používajte bazénovú súpravu pomocou filtračného systému raz denne, aby ste zaistili úplnú recykláciu všetkej vody a to vždy vtedy, keď bazén nepoužívate na kúpanie (pozri návod na čistenie).

→ Počas sezóny na používanie bazénu pravidelne kontrolujte úroveň prekážky filtračných prostriedkov.

→ Čo najlepšie skontrolujte všetky skrutky bazéna a možné body korózie.

→ Bazén nikdy úplne nevyprázdňujte. V prípade nedostatočnej hladiny hrozí vážne poškodenie konštrukcie bazéna.

→ Nedodržanie pokynov na údržbu môže spôsobiť vážne zdravotné riziká, najmä pre deti.

→ Použitie bazénovej súpravy zahŕňa rešpektovanie bezpečnostných pokynov definovaných v príručke údržby a použitia.

→ Nikdy nenechávajte bazénovú súpravu na inštaláciu na zemi vonku a prázdnu.

→ PVC vložku a hladinu vody pravidelne čistite neabrazívnymi produktmi. Spodnú skladaciu vrstvu v spoji s bočnou vložkou pravidelne čistite, pretože na tomto mieste sa môžu hromadiť nečistoty. Ak omylom urobíte vo vložke malý otvor, je možné ho opraviť záplatami AR202 alebo V12.

→ Letné kryty (izotermické) chránia váš bazén pred hmyzom, prachom, listím atď. a zabraňujú strate teploty vody. Vždy ho umiestnite tak, aby boli bubliny v kontakte s vodou.



REŠPEKTUJTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, BAZÉN NEROZOBERAJTE, POKIAĽ TO NIE JE ABSOLÚTNE NEVYHNUTNÉ. AK TO UROBÍTE, OPAKOVANE POUŽITE VODU. VODA JE VZÁCNY TOVAR.

Keď váš bazén dosiahne koniec svojej životnosti, mal by byť rozobratý; rôzne materiály (plasty a oceľ) je potrebné oddeliť a odviezť na miesto likvidácie určené miestnymi úradmi.

ZIMNÉ OBDOBIE:

A) Ak sa rozhodnete bazén nerozmontovať:

- 1- Vyčistite dno a boky vložky neabrazívnym produktom.
 - 2- Na zimu upravte vodu chemickým prípravkom. Odporúčame použiť TE-KUTÝ ZIMOVAČ namiesto plavákov s pevnými produktmi, aby ste zabránili odfarbeniu vložky.
 - 3- Bazén nechajte naplnený vodou s ohľadom na:
 - a) Pri bazénoch so zberačom a plniacou trubicou znížte hladinu vody o 5 cm pod zberačom a zatvorte plniacu trubicu pomocou skrutkovacieho kohútika, ktorý sa dodáva s filtrom.
 - b) Pri bazénoch s odsávacím a plniacim potrubím znížte hladinu vody o 20 cm od horného okraja bazéna a potrubie zatvorte pomocou zabudovaného skrutkového systému.
 - 4- Odpojte potrubia. Neodmontujte zberač a plniace ani odsávacie potrubia.
 - 5- Bazén chráňte zimným krytom a medzi kryt a vodu vložte plávajúci prvok na ochranu pred mrazom.
 - 6- Filter: odpojte ho od bazéna. Vyčistite ho, vysypte piesok alebo vyberte kazetu, osušte ju a odložte ju na krytom mieste chránenom pred vlhkosťou.
 - 7- Príslušenstvo: odstráňte všetko príslušenstvo (rebrík, alarm, reflektor, tyč...), opláchnite ich mäkkou vodou a odložte ich.
- OPĀTOVNÉ SPUSTENIE BAZÉNA:** Odstráňte zimný kryt, nainštalujte filter, vymeňte aspoň 1/3 vody a vykonajte úpravu chlórom. Zapnite filter na minimálne 8 hodín bez prerušenia, pričom rešpektujte nepretržitú pracovnú dobu uvedenú v príručkách k filtrom.

B) Ak sa rozhodnete bazén rozmontovať:

- 1- Bazén vyprázdňte. Opatrenia: Filter, automatické čerpadlo na čerpanie čistej vody alebo systém spojených nádob. Systém spojených nádob: Použite hadicu z filtra s najmenším prierezom. Na jeden koniec pripevnite závažie a ponorte do bazéna. Potom ponorte celú hadicu, kým vo vnútri nie je vzduch. Jednou rukou a pod vodou hermeticky zastavte koniec hadice a vezmite ju na miesto vyprázdnenia. Odstráňte ruku a voda začne tiecť. Nepoužívajte túto vodu na polievanie rastlín, pretože obsahuje chemikálie.
 - 2- Očistite všetky zložky bazéna špongiou a mydlovým výrobkom s neutrálnym pH. Vysušte ich a odložte ich na suché a čisté miesto.
- Je normálne, že po niekoľkonásobnej inštalácii a demontáži bazéna sa PVC vložka roztiahne a stratí svoju pružnosť.

NOVÉ SPUSTENIE: Prečítajte si tieto pokyny znovu od začiatku.

**CHEMICKÉ OPATRENIA:**

Pozorne si prečítajte pokyny výrobcu chemického produktu. **VÝSTRAHA:** Chemické produkty uchovávajte na čistom a suchom mieste mimo dosahu detí. Dôležité:

Každý použitý výrobok musí byť kompatibilný s PVC vložkou.

- **Prvé plnenie:** Vykonajte analýzu pH vody a chlóru (Cl) a upravte ich na optimálne hodnoty: pH: 7,2 – 7,6; Chlór: 0,5 – 2 ppm.
- **Ošetrovanie chlóróm:** Spočíva v zvýšení hladiny chlóru na približne 20 ppm, aby sa odstránili choroboplodné zárodky a morské riasy. Tento proces sa musí vykonať iba vtedy, ak voda v bazéne pochádza z riek alebo rybníkov, ... alebo ak zostala dlhší čas bez ošetrovania.
- **Kontrola:** Minimálne raz za týždeň kontrolujte hladiny chlóru (použite analyzátor chlóru a pH). Rovnakým spôsobom odporúčame pridať algicíd, aby sa zabránilo objaveniu morských rias.

Nikdy sa nekúpte pred stabilizáciou hladiny chlóru. Na rozpúšťanie chemického produktu (tablet) vždy používajte plávajúci dávkovač. Odmeranie chemického produktu sa musí vykonať v súlade s: objemom vody v bazéne, frekvenciou kúpania, klimatickými podmienkami, teplotou vody a polohou. Vodu vždy premiešajte a pred pridaním ďalšieho chemického produktu počkajte na rozpustenie predchádzajúceho. Počkajte približne 12 hodín medzi akýmkoľvek nastavením pH, chlóru alebo algicidu pomocou filtračného systému.

MECHANICKÉ OPATRENIA:

Skontrolujte, či sú filter, zberač, ventily a potrubia dobre prepojené s bazénom. Počítajte s tým, že teplota vody sa udrží dlhšie vďaka filtrácii. Teoretická doba filtrácie = objem vody / vypúšťanie filtračného systému (spravidla 8 hod denne s teplotou vody 21 °C), (ideálne: 2 h ráno – 4 h okolo poludnia – 2 h popoludní). **REŠPEKTUJTE NEPRETRŽITÉ PRACOVNÉ OBDOBIE UVEDENÉ V PRÍRUČKÁCH FILTRA.**


VYSÁVAČ (RUČNÝ ALEBO AUTOMATICKÝ):

Len pre bazény so zberačom. Pripojte koncovku hadice ku kefovej hlave a ponorte ju do vody, aby sa naplnila. Druhý koniec rúrky potrubia pripojte k odsávaciemu adaptéru (TA) a umiestnite ho nad koš zberača. Zapnite filter v polohe FILTER a začnite čistiť dno. Osobitnú pozornosť venujte oblastiam so záhybmi, kde sa hromadia nečistoty.

VENTURY ŠTÝL ČISTIČA DNA:


Pripojte záhradnú hadicu k spojke čističa dna a zavedte ju do bazéna. Otvorte vodovodný kohútik až do normálneho tlaku, aby voda vytiekla na dno bazéna, čím sa vytvorí vzostupný prúd, ktorý nechá nečistoty vo filtrí (vrecku), ktorý sa nastavuje v čističi dna.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Bahnitá voda množstvo	Zlá filtrácia. Vysoké pH. Príliš veľké organických zvyškov	Vykonajte návrat filtra. Pridajte ČISTIČ v tabletách pomocou dávkovača. Vykonajte šokovú chloráciu.
Zelená voda	Tvorba morských rias alebo bahna	Jemne vyčistite dno a steny bazéna. Analyzujte pH a upravte ho na 7,2 - 7,6. Pridajte algicíd a tekutý čistič.
Hnedá voda	Prítomnosť železa alebo	analyzujte pH a upravte ho na 7,2 - 7,6. Vykonajte šokovú chloráciu. Pridajte tekutý čistič.
Inkrustácie	Prítomnosť vápnika vo vode	Analyzujte pH a upravte ho na 7,2 - 7,6. Raz týždenne pridajte prostriedok proti tvorbe vápnika.
Podráždenie očí a pokožky. Neprijemný zápach.	Nesprávne nastavené pH. Prebytok organických zvyškov	Analyzujte pH a upravte ho na 7,2 - 7,6. Vykonajte šokovú chloráciu.

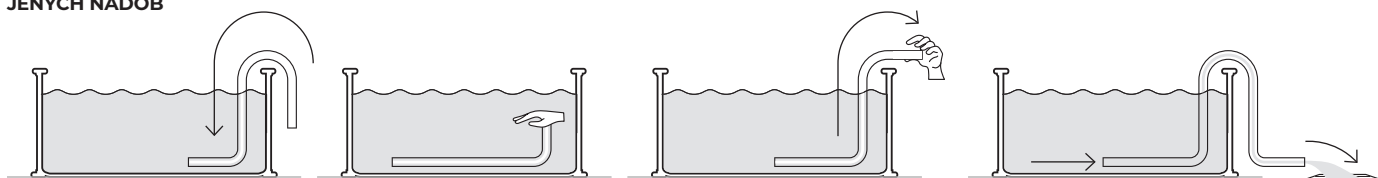
VYPRÁZDŇOVANIE - SYSTÉM SPOJENÝCH NÁDOB

#6


Príslušenstvo.



ČISTIČE




TEPELNÉ ČERPADLÁ

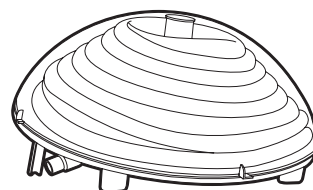


VYKUROVACIE SYSTÉMY




ÚPRAVA VODY

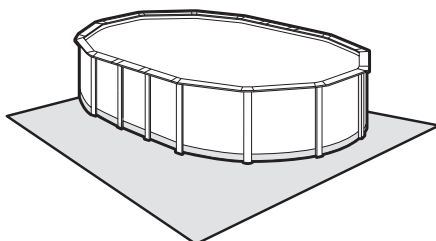


PODLAHOVÉ KRYTINY



IZOTERMICKÉ KRYTY

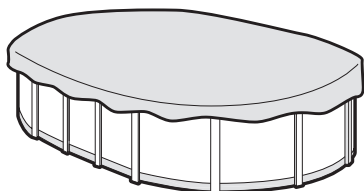

ZIMNÉ KRYTY



VALCOVÝ KRYT PRE NADZEMNÉ



SOLÁRNE SPRCHY

DÔLEŽITÉ: celý sortiment produktov si môžete pozrieť na našej stránke: www.grepool.com





Záručný list

Uschovajte si svoj návod s dokladom o nákupe (dokladom o platbe) pre akýkoľvek typ reklamácie.

Akékoľvek reklamácie zo záruky by mali byť vykonané online vyhlásením, prostredníctvom webovej stránky www.grepool.com/en/after-sales spolu s dokladom o nákupe. Na zdôvodnenie nároku vás môžu požiadať o fotografie. Bez predchádzajúceho súhlasu nebudú akceptované žiadne vrátené materiály. Klient bude znášať všetky náklady všetkých vrátení tovaru, (balenie a prepravu).

PO OVERENÍ A POTVRDENÍ VÝROBNEJ CHYBY

→ Výrobky, ktoré skutočne vykazujú chyby, budú opravené alebo budú vymenené bez nákladov na dopravu.

Záruka je obmedzená na opravu alebo výmenu chybného dielu. Za žiadnych okolností nezahŕňa vyplácanie náhrady škody a ujmy.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA NASLEDUJÚCE SITUÁCIE:

- Používanie materiálov, ktoré nie sú v súlade s našimi pokynmi.
- Škody spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo inštaláciou, ktorá nie je v súlade s pokynmi.
- Neboli dodržané pokyny pre údržbu.
- Nevhodné alebo nesprávne použitie chemického produktu.

DÔLEŽITÉ:

Manufacturas Gre vymieňa súčiastky výmenou za iné, ktoré majú byť overené. Ak po overení nie je zistená žiadna anomália alebo disfunkcia, Manufacturas Gre si vyhradzuje právo fakturovať klientovi náklady na dopravu a iné rôzne náklady.

DĹŽKA ZÁRUKY:

Na bazény Gre sa vzťahuje zákonná 2-ročná záručná doba stanovená zákonom o všeobecnej ochrane spotrebiteľa a používateľa, ktorá sa počíta od dátumu nákupu a podľa rovnakých podmienok. Pripomíname, že na uplatnenie záruky by mal byť predložený doklad o kúpe a/alebo vrátení výrobku. Manufacturas Gre tiež poskytuje dodatočnú 2-ročnú komerčnú záruku na tento model bazény, to je celkom 4 roky, výlučne na kovové časti štruktúry bazény. Táto dodatočná komerčná záruka nebude mať vplyv na práva spotrebiteľa podľa zákonnej záruky.

Nasledujúce položky sú vylúčené z obidvoch záruk:

- PVC vložka, v prípade demontáže a opätovnej montáže bazény
- Škvryny alebo odfarbenia, ktoré sa môžu objaviť vo vložke v dôsledku jej použitia
- Škody na bazéne spôsobené zlou prípravou terénu, na ktorom sa bazén nachádza
- Poškodenie bazény spôsobené jeho umiestnením do zeme
- Akékoľvek poškodenie bazény vyplývajúce z jeho nesprávneho použitia, podľa návodu na obsluhu

Rovnako sú z dodatočnej komerčnej záruky vylúčené všetky plastové diely, to znamená:

- Vložka
- Všetky dekoratívne časti

Aby ste mohli ťažiť zo záruky, váš fond by mal obsahovať tento dokument.

Záruka platí pre bazény predané po 1. januári 2016.

→ **Vložka:** 2 roky na švy a vodotesnosť pri bežných podmienkach použitia. Záruka nezahŕňa: Rozpáranie, roztrhanie, zlomenie, škvryny (spôsobené naliatím ošetrovujúcich prípravkov priamo do vody), škvryny spôsobené rastom rias, škvryny súvisiace s rozkladom cudzích telies v kontakte s vložkou, škvryny a vyblednutie vyplývajúce z pôsobenia oxidujúcich produktov, udržiavanie farby a opotrebovanie v dôsledku trenia materiálu o rôzne povrchy. Deformácia vložky, ktorá zostala bez vody 24 hodín (bazén nikdy úplne nevyprázdňujte). Štítok so sériovým číslom vložky, ktorá je na výrobku a na jeho obale, by ste si mali ponechať. Toto číslo a vzor vložky budú potrebné pre prípad reklamácie zo záruky.

→ **Filtračná skupina:** Na čerpadlo sa za normálnych podmienok použitia vzťahuje 2-ročná záruka (elektrická porucha). Záruka sa nevzťahuje na rozbitie dielov (základňa čerpadla/piesková usadenina, kryt predfiltra, viacsmerný sifón...), opotrebovanie z dôvodu zlého spojenia, používanie čerpadla bez vody, opotrebovanie v dôsledku oderu alebo korózie (skupina filtrov by mala byť umiestnená v chlade a suchu, chránená pred striekajúcou vodou).

→ **Ďalšie komponenty:** 2 roky.

V ZÁRUKU NIE JE ZAHRNUTÉ:

- Zárezy vo vložke
- Montáž a pripojenie filtra
- Montáž
- Naplnenie vodou
- Inštalácia hrán
- Zimovanie
- Údržba

POPREDAJNÝ SERVIS BEZ ZÁRUKY:

Záruka platí vo všetkých krajinách EÚ, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku. Spoločnosť GRE poskytuje kupujúcemu dodatočne k záručným právam predávajúceho, ktoré zodpovedajú zákonom a bez ich obmedzenia- dodatočné právo podľa podmienok nasledujúcich povinností zaručených pre nové výrobky.

→ V prípade problémov nás kontaktujte:
www.grepool.com/en/after-sales





MANUFACTURAS GRE S.A.

Aritz Bidea, 57 BELAKO INDUSTRIALDEA,
APARTADO 69, 48.100 - MUNGUIA (VIZCAYA) ESPAÑA.

www.grepool.com

N° GARANTIE



Vyhradzuje si právo na zmenu všetkých článkov alebo obsahu tohto dokumentu alebo ich častí bez predchádzajúceho upozornenia