



# Proyector LumiPlus Flexi Plug&Play

LumiPlus Plug&Play es la forma más fácil y divertida de controlar la luz de tu piscina a todo color. Solo necesitas una lámpara Plug&Play y un control remoto Plug&Play para escoger entre 12 colores, 8 escenas de cambio de color, 8 velocidades de cambio de color y el nivel de intensidad.

Los proyectores LumiPlus Flexi son luminarias subacuáticas formadas por dos componentes: una **lámpara** y un **embellecedor**. Los proyectores Flexi se pueden instalar en nicho, boquilla o en superficie.

## DISEÑADO EN DOS COMPONENTES:



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


|   |  |
|---|--|
| VOLTAJE:  | 12V AC   |
| FRECUENCIA:   | 50/60Hz  |
| VIDA ÚTIL:  | L70-50.000h  |
| TEMPERATURA MÁX. AGUA:  | 40°C   |
| PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:                                       | 2m   |
| VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:                            | Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l<br>Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l<br>El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6 |
| CABLE:  | 2,5m. H07RN-F 2x1mm <sup>2</sup>   |
| Hay disponibles cables de 5 a 30 metros de largo. Consultar códigos |  |
| MATERIALES:   | Poliamida  |



**1 LÁMPARA**




**DIMENSIONES**

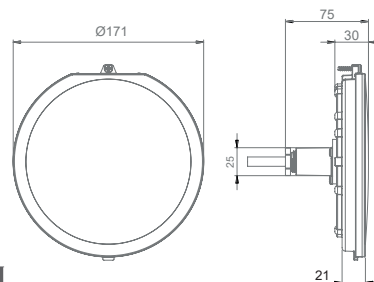

\*medidas en mm.

|   | 76579M            | 76580M                       | 76581M                          |
|---|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| DETALLES  | LÁMPARA           | KIT LÁMPARA + CONTROL REMOTO | KIT 2 LÁMPARAS + CONTROL REMOTO |
| TIPO DE LUZ   | RGB               | RGB                          | RGB                             |
| VOLTAJE   | 12V AC            | 12V AC                       | 12V AC                          |
| POTENCIA  | 34,5 W            | 34,5 W                       | 34,5 W                          |
| CONSUMO   | 45 VA             | 45 VA                        | 45 VA                           |
| FLUJO LUMINOSO  | 2000 lm           | 2000 lm                      | 2000 lm                         |
| ÁNGULO DE FLUJO                                       | 100°              | 100°                         | 100°                            |
| PROTECCIÓN TÉRMICA                                    | Auto-regulación   | Auto-regulación              | Auto-regulación                 |
| CLASE ENERGÉTICA<br><small>Según UE 2019/2015</small> |                   |                              |                                 |
| INSTALACIÓN EN AGUA SALADA                            | Si                | Si                           | Si                              |
| SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES                       | PLUG&PLAY (74399) | PLUG&PLAY (74399 - incluido) | PLUG&PLAY (74399 - incluido)    |

**FOTOMETRÍA**

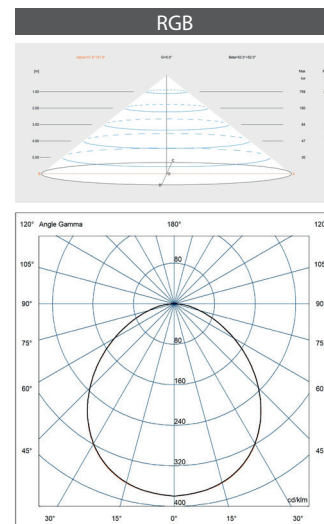

**2 SISTEMA DE FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES**

EMBELLECEDOR PARA NICHOS



EMBELLECEDOR PARA SUPERFICIE




EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA



|       | Blanco     | Beige      | Gris claro | Gris antracita | Acero Inox<br><small>* AISI 316</small> | Instalación |
|-------|------------|------------|------------|----------------|---|-------------|
| 71209 | 71209CL090 | 71209CL129 | 71209CL144 | 71209CLSS      |   |             |
| 71210 | 71210CL090 | 71210CL129 | 71210CL144 | -              |   |             |
| 71211 | 71211CL090 | 71211CL129 | 71211CL144 | -              |   |             |

## DIMENSIONES SISTEMAS DE FIJACIÓN EMBELLECEDORES

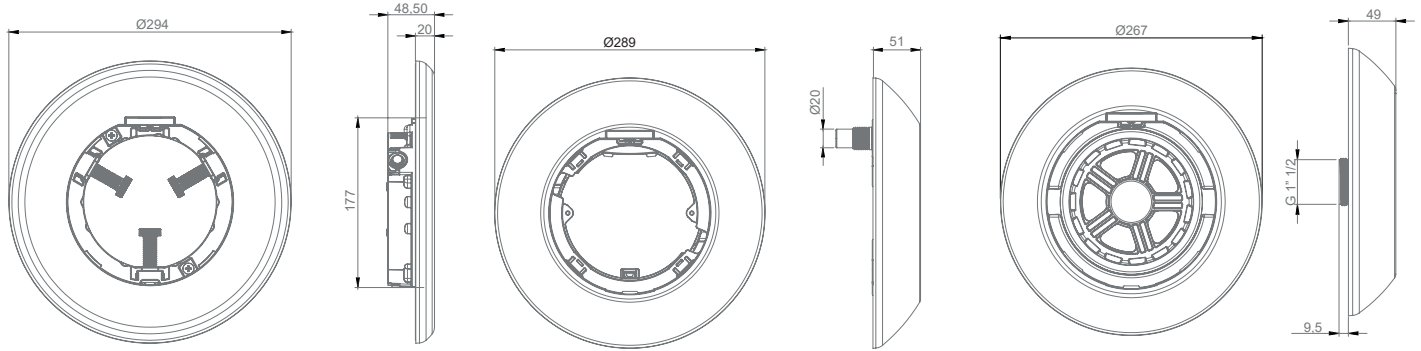

**FLEXINICHE (71209)** : se adapta a cualquier nicho con un Ø interno entre 180 y 230mm.

**FLEXISLIM (71210)** : se monta en superficie a la pared de piscinas nuevas o sujetarse en las conexiones de superficie existentes.

**FLEXIRAPID (71211)** : compatible con cualquier boquilla de rosca interna de 1/2".

## 1 + 2 KITS FLEXINICHE - FLEXISLIM - FLEXIRAPID



|   | 76582M, 76584M, 76586M | 76583M, 76575M, 76587M       |
|---|------------------------|------------------------------|
| DETALLES  | KIT FLEXI              | KIT FLEXI + CONTROL REMOTO   |
| TIPO DE LUZ   | RGB                    | RGB                          |
| VOLTAJE   | 12V AC                 | 12V AC                       |
| POTENCIA  | 34,5 W                 | 34,5 W                       |
| CONSUMO   | 45 VA                  | 45 VA                        |
| FLUJO LUMINOSO  | 2000 lm                | 2000 lm                      |
| ÁNGULO DE FLUJO                                       | 100°                   | 100°                         |
| PROTECCIÓN TÉRMICA                                    | Auto-regulación        | Auto-regulación              |
| CLASE ENERGÉTICA<br><small>Según UE 2019/2015</small> |                        |                              |
| INSTALACIÓN EN AGUA SALADA                            | Si                     | Si                           |
| SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES                       | PLUG&PLAY (74399)      | PLUG&PLAY (74399 - incluido) |


## SOPORTES DE INSTALACIÓN

| TIPO DE PISCINA  | EMBELLECEDOR FLEXINICHO                    | EMBELLECEDOR FLEXISLIM | EMBELLECEDOR FLEXIRAPID* |
|------------------|--|------------------------|--------------------------|
| HORMIGÓN         | 00349, 5410, 59813                         | ✓                      | 35418                    |
| HORMIGÓN + LINER | 17805, 54103, 59814<br>59815, 72261        | 59983                  | 06544, 17382, 59983      |
| PANELES          | 23670, 23671                               | ✓                      | 00332, 27084             |
| POLIÉSTER        | 00364, 28887, 54103<br>59814, 59815, 72261 | ✓                      | 74179                    |

\* Cualquier boquilla de rosca interior 1"1/2

## EMBALAJE Y PALETIZADO


CAJA  
LÁMPARA

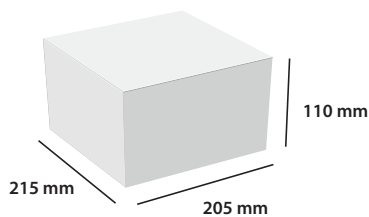

SISTEMA DE FIJACION  
Y EMBELLECEDOR



CAJA  
STANDARD

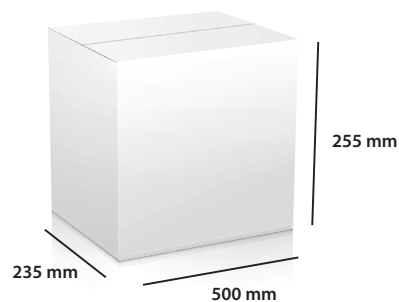

| Código                                    | 76597M          | 76580M          | 76581M          | 76582M, 76583M<br>76584M, 76585M<br>76586M, 76587M |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Medidas caja unitaria (mm)                | 215 x 205 x 110 | 225 x 245 x 110 | 215 x 430 x 110 | 340 x 115x 315                                     |
| Volumen / Caja unitaria (m <sup>3</sup> ) | 0,005           | 0,006           | 0,010           | 0,012  |
| Peso / Caja unitaria (Kg)                 | 0,73            | 0,89            | 1,43            | 1,33   |
| Unidades / Caja standard                  | 4               | 4               | 2               | 5  |
| Volumen / Caja standard (m <sup>3</sup> ) | 0,03            |                 |                 | 0,06   |
| Peso / Caja standard (Kg)                 | 3,42            | 4,11            | 3,41            | 7,15   |
| Unidades / Palet                          | 224             |                 | 112             | 150  |
| Volumen / Palet (m <sup>3</sup> )         | 2,16            |                 |                 | 2,52   |
| Peso / Palet (Kg)                         | 206,52          | 245,16          | 124,12          | 234,50   |