



STARLine

Bomba de calor Aire/Agua para calentar piscinas de la forma más económica.

Piscinas residenciales hasta 80 m³.

Esta tecnología permite alargar la temporada de baño para disfrutar la piscina durante más meses al año. Su capacidad de extraer la energía del aire permite obtener hasta 5 veces la energía que consume, obteniendo consumos bajos y por tanto más respetuosos con el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

- La bomba de calor con la mejor relación **calidad-precio** del mercado.
- **STARLine** está especialmente diseñada para conseguir un gran ahorro de energía en temperaturas bajas.
- Cuanto mayor COP, menor consumo energético. Las bombas de calor STARLine tienen sobredimensionado el Evaporador y Intercambiador de Doble Espiral de Titanio A1 para mejorar el COP.
- Resistencia eléctrica en bandeja inferior para prevenir la formación de hielo en la base de la unidad.
- Desescarche por **Inversión de Ciclo**
- Fluido refrigerante **R410A**
- Temperatura mínima trabajo aire **0°C**
- **Calor y frío**, regula para mantener temperatura constante
- Carcasa **ABS / Gris**
- Control digital, cuadro eléctrico estanco
- Flujostato de alta y baja presión



Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										
MODELO			STARLine6	STARLine10	STARLine13	STARLine15	STARLine20	STARLine25	STARLine35	
CÓDIGO			66078	66079	66080	66081	66082	66101	66103	
24°C.T. AIRE 26°C.T. AGUA	Potencia	KW	4,8	8,2	11,6	17,2	23,2	22,5	33,1	
	COP		5	5,1	5,4	5,1	6,2	5,4	5,5	
15°C.T. AIRE 26°C.T. AGUA	Potencia	KW	3,6	6,2	8,7	12,9	17,9	16,9	24,8	
	COP		3,8	3,8	4,1	3,8	4,8	4,1	4,1	
5°C.T. AIRE 26°C.T. AGUA	Potencia	KW	2,5	4,2	5,6	9,1	9,7	10,8	15,6	
	COP		2,7	2,7	2,9	2,6	3,6	2,9	2,9	
ENTRADA		KW	1	1,1	2,1	3,5	3,7	4,2	6	
INTENSIDAD NOMINAL ABSORBIDA		A	4,5	7,3	9,5	15,9	16,8	7,1	10,1	
VOLTAJE		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz					380V/3Ph/50Hz		
CONTROL	LED/LCD									
NÚMERO DE VENTILADORES			1	1	1	1	1	1	2	
NIVEL SONORO		dB(A) (1 m)	50	53	54	56	56	56	57	
CONEXIÓN AGUA		Pulgada	1-1/2							
CAUDAL AGUA MIN.		m³/h	1,3	2,2	3,6	4,9	6	6	13	
VOLUMEN PISCINAS ORIENTATIVO (para piscina con cubierta)		m³ Max.	12	19	30	45	60	56	80	
		m³ Min.	5	15	19	27	37	35	52	
DIMENSIONES	Largo	mm	778	938	1015	1080	1078	1078	1078	
	Ancho		293	360	370	416	416	416	416	
	Alto		511	581	621	708	958	958	1258	
PESO	Neto	Kg	33	48	60	91	99	99	120	
	Bruto		38	56	67	104	114	114	136	

Cubierta invernol incluida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELÉCTRICAS										
MODELO			STARLine6	STARLine10	STARLine13	STARLine15	STARLine20	STARLine25	STARLine35	
VOLTAJE		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz					380-400V/3Ph/50Hz		
INTENSIDAD NOMINAL ABSORBIDA		A	4,5	7,3	9,5	15,9	16,8	7,1	10,1	
CALIBRE DEL FUSIBLE		A	10	13	20	25	25	3x16	3x20	
CABLE ALIMENTACIÓN	Max 20 m	mm²	2x2,5	2x2,5	2x4	2x6	2x6	3x4	3x6	
	Max 50 m		2x4	2x4	2x6	2x6	2x6	3x6	3x6	

Condiciones límite de funcionamiento: temperatura mínima aire exterior 0°C. Temperatura máxima agua piscina 40°C. Presión máxima de entrada del agua 3bar.

Esquema de instalación

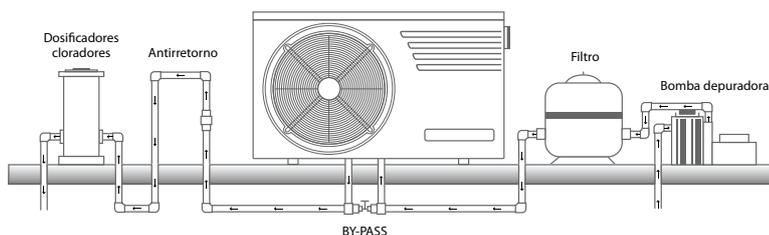

- La bomba de calor está prevista para su conexión a una alimentación general con toma de tierra.
- Sección de cable: Esta sección es indicativa y debe ser verificada y adaptada según las necesidades y condiciones de instalación.
- La tolerancia de variación de tensión aceptable es de +/-10% durante el funcionamiento.
- Proteger la línea con un Magnetotérmico y un Diferencial de 30 mA.
- El aire debe llegar sin obstáculos a la unidad (30 cm mín.).
- El aire expulsado debe salir sin bloqueo alguno (1,5 m).
- Evitar posibles recirculaciones de aire.
- Montar la unidad sobre una base nivelada.