

NAUTILUS SILENT



LANGE LEBENSDAUER UND HOHE BESTÄNDIGKEIT

Nautilus Silent ist die größte Auswahl an AstralPool Pumpen mit hoher chemischer Beständigkeit und für alle Schwimmbäder geeignet. Sie kombiniert Leistungsstärke und Wartungsfreundlichkeit, alles in einer einstufigen Pumpe. Ihre hochwertigen Materialien und sorgfältige Herstellung sorgen dafür, dass die Pumpe lange hält.



LANGE LEBENSDAUER

Mit ihren modernsten thermoplastischen Materialien, Motor mit Schutzart IP-X5 und **Komponenten mit hoher Chemikalienbeständigkeit** wurde die Nautilus Silent so konzipiert, dass sie den anspruchvollsten Bedingungen gewachsen ist. Sie hält heißen Umgebungen und hoher Luftfeuchtigkeit stand. Geeignet für **Salzwasser**, Wasser mit hohem Schwebstoffgehalt und Ozonbehandlungen. Entwickelt und geprüft für raue Bedingungen, hat sie bis zu 3 Jahre Garantie.

HERVORRAGENDE LEISTUNG

Dank ihres Hydraulik- und Motordesigns ist die Nautilus Silent eine leistungsstarke und effiziente einstufige Pumpe mit exzellenter Durchfluss- und Druckleistung.

GEEIGNET FÜR ALLE SCHWIMMBÄDER


Erhältlich in einer großen Auswahl an Leistungen für ein- und dreiphasige Motoren, passt sich Nautilus Silent jeder Schwimmbadgröße an. Sie ist vollständig abwärtskompatibel bei Schwimmbädern, die mit Victoria Plus und Victoria Plus Silent Pumpen ausgestattet sind.

TECHNISCHE MERKMALE




CODE	MODELL	Spannung	Kapazität	Förderhöhe	Max. Förderhöhe	Max. Kapazität bei Förderhöhe =4m	Motor Nennleistung	Max. Leistungsaufnahme	Rohr-größe	Verpackung Gewicht	Verpackung Volumen
		U _N (V)	Q _N (m ³ /h)	H _N (m)	H _{MAX} (m)	Q _{MAX} (m ³ /h)	P _{2N} (kW)	P _{1MAX} (kW)	D (mm)	Kg	m ³
72549	50M	230	7,5	10	13	14,5	0,38	0,58	Ø50	12	0,07
72550	50T	230/400	7,5	10	13	14,5	0,38	0,55	Ø50	12	0,07
72551	75M	230	11	10	15	18	0,56	0,72	Ø50	13	0,07
72552	75T	230/400	11	10	15	18	0,56	0,72	Ø50	13	0,07
72553	100M	230	16	10	17	23,5	0,75	0,98	Ø50	14	0,07
72554	100T	230/400	16	10	17	23,5	0,75	1,02	Ø50	14	0,07
72555	150M	230	21,5	10	18	29	1,12	1,40	Ø63	17	0,07
72556	150T	230/400	21,5	10	18	29	1,12	1,40	Ø63	17	0,07
72557	200M	230	26	10	18	33,5	1,49	1,80	Ø63	18	0,07
72558	200T	230/400	26	10	18	33,5	1,49	1,80	Ø63	19	0,07
72559	300M	230	35	10	21	41	2,24	2,59	Ø75	23	0,07
72560	300T	230/400	35	10	21	41	2,24	2,40	Ø75	23	0,07

LEISTUNG

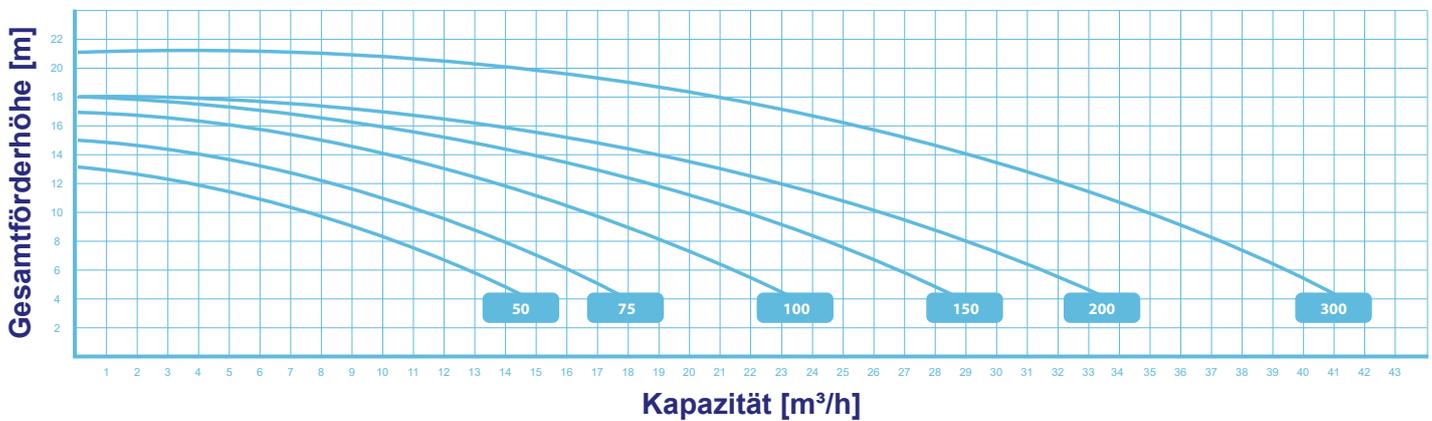

ABMESSUNGEN

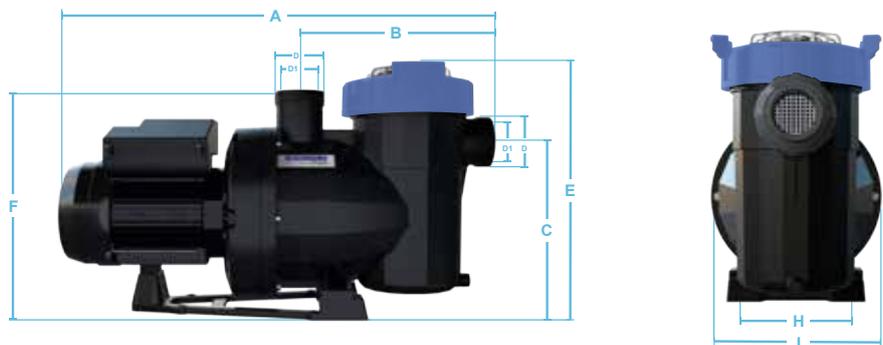

CODE	ABMESSUNGEN (mm)								
	A	B	C	D	D1	E	F	H	I
72549	581	281	246	Außengewinde Victoria Plus und Victoria Plus Silent	2" GAS	359	322	164	254
72550	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72551	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72552	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72553	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72554	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72555	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
72556	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
72557	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
72558	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
72559	646	281	246		2" GAS	359	387	164	254
72560	646	281	246		2" GAS	359	356	164	254