




- + Ventilatore a inverter: economica e silenziosa
- + Performance certificate e ottimizzate anche a basse temperature grazie a un regolatore elettronico
- + Funzionamento in tutte le stagioni fino a -12°C
- + Funzioni modalità silenziosa automatica e priorità riscaldamento



	Power Force 25 tri	Power Force 35 tri
<b>PREZZI</b> Iva esclusa		
Modello standard	W20PFORCE25TD	W20PFORCE35TD

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE	
	
Raccordi PVC ½ Ø 63	Supporti antivibranti

COMPONENTI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompa di calore a inverter aria/acqua monoblocco con regolatore a display digitale</li> <li>• Scocca trattata anti-corrosione</li> <li>• Scambiatore condensatore ad acqua in titanio</li> <li>• Sbrinamento automatico per inversione di ciclo</li> <li>• Compressore scroll</li> <li>• Fluido refrigerante ecologico R410A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flussostato</li> <li>• Sicurezza pressostato alta e bassa pressione</li> <li>• Termostato antigelo: temperatura minima di funzionamento -12°C</li> <li>• Motore del ventilatore a tecnologia inverter</li> <li>• Valvola di espansione elettronica</li> <li>• Priorità riscaldamento (attivazione automatica della pompa di filtrazione)</li> </ul>

PERFORMANCE: ARIA 28 °C / ACQUA 28 °C / IGROMETRIA 80%		
Potenza restituita (kW)	33	45,5
Potenza consumata (kW)	6,1	8,6
COP	5,4	5,3
PERFORMANCE: ARIA 15 °C / ACQUA 26 °C / IGROMETRIA 70% - CERTIFICATE NF		
Potenza restituita (kW)	28,7	37
Potenza consumata (kW)	5,6	7,6
COP	5,1	4,9


CARATTERISTICHE TECNICHE		
Volume piscina consigliato (m³)	Consulta i nostri tecnici	
Portata d'acqua media (m³/h)	10	10
Collegamento idraulico	raccordi PVC Ø 63 da incollare	
Alimentazione elettrica	400V / 3N / 50Hz	
Intensità nominale assorbita (A)	10,6	12,9
Intensità assorbita massima (A)	14,2	18,1
Cavo di alimentazione**	5 x 4	5 x 4
Quantità liquido refrigerante (g)	6,4	6,3
Potenza acustica (dB(A))	70,3	70,6
Pressione acustica a 10 m (dB(A))	42,3	42,3

\*Chiedi al tuo referente commerciale la speciale scontistica a te riservata

\*\* Per una lunghezza massima di 20 m.


## DIMENSIONI (MM) E PESO

	Power Force 25 tri	Power Force 35 tri
Peso (kg)	205	205

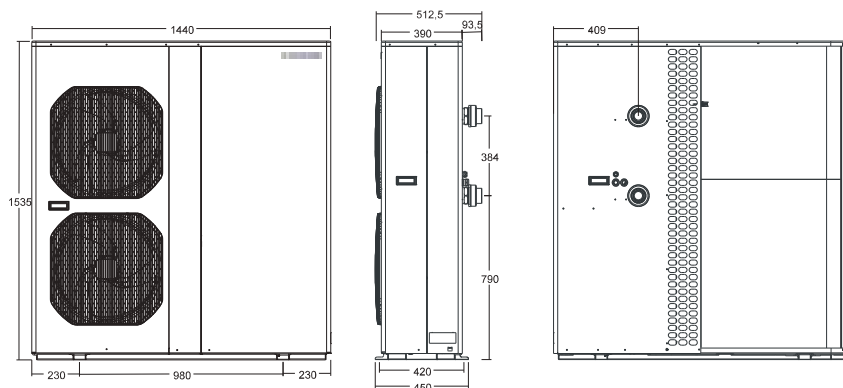

## INSTALLAZIONE

- All'esterno, in prossimità di un locale tecnico e a una distanza sufficiente dalla piscina (secondo le norme elettriche in vigore).
- Su una superficie stabile, solida e a livello.
- Prevedere tra la pompa di calore e ciò che la circonda (muri, piante, ...) le distanze minime secondo il seguente schema.

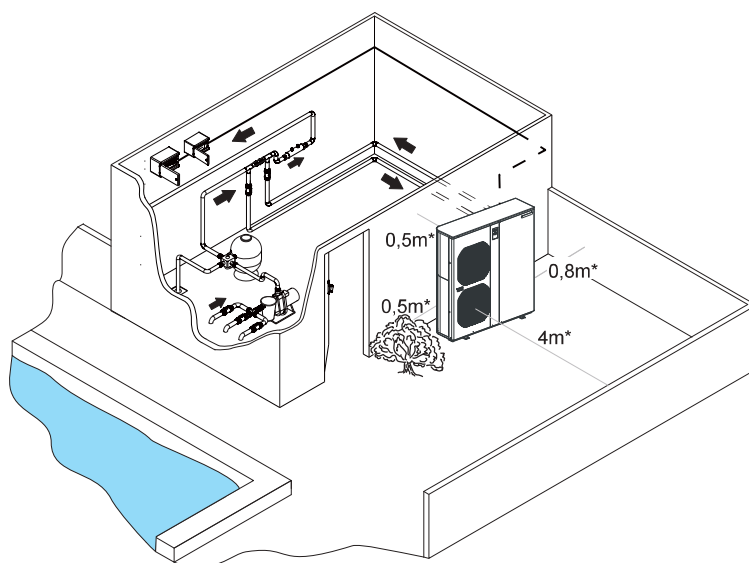

## ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

			
	Controllo a distanza Kit che permette di installare la scatola di comando della pompa di calore in un locale tecnico	Kit PAC Net Prodotto specifico per la pulizia dell'evaporatore, kit composto da fusto di 5 L e vaporizzatore	Vaschetta di condensa Vaschetta che permette il recupero della condensa sotto la pompa di calore
Codice	WTC04004	WMA03491	R07241

\*\*\* Scontistica ricambi