



- + Fácil de instalar, no local onde está a piscina (a mais de 2 metros da piscina)
- + Disponível em 3 versões: 2, 3 e 4,6 l/h
- + Aquecimento do ar opcional (com complemento eléctrico ou bateria de água quente)



	Sirocco ambiente 55 mono	Sirocco ambiente 80 mono	Sirocco ambiente 110 mono	Sirocco ambiente 110 tri
PREÇOS				
Modelos básicos	W28SI55A	W28SI80A	W28SI110A	W28SI110AT
Modelos com complemento eléctrico	W28SI55AE	W28SI80AE	W28SI110AE	W28SI110AET
	2 kW	3 kW	4,5 kW	4,5 kW
Modelos com bateria água quente	W28SI55AB	W28SI80AB	W28SI110AB	W28SI110ABT
	6 kW	9 kW	12 kW	12 kW

ACESSÓRIOS INCLUIDOS



Comando digital Hygro Control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade em l/h	2,3	3,3	4,6
Potência absorvida (W)*	990	1100	1340
Potência fornecida (W)*	2080	2310	2810
Caudal de ar (m³/h)	600	800	1000
Pressão acústica a 5 m (dB(A))**	45,7	44,7	44,2
Alimentação eléctrica	230 V / 1 / 50 Hz		400 V / 3N / 50 Hz
Intensidade absorvida nominal (A) ***	4,45	5,05	6,35
Intensidade máx. absorvida (A) ***	5,9	8	9,8
Gás refrigerante	R407C		
Quantidade gás refrigerante (g)	470	740	870
Evacuação da água de condensação	Tubo flexível Ø12/18		

** Nas seguintes condições: ar 30° C, higrometria 70%..

*** Valores medidos e certificados de acordo com as normas EN ISO 3741 e EN ISO 354 pelo CTTM (Centro de Transferência de Tecnologia de Le Mans).

**** Para um equipamento sem opção de complemento eléctrico.


CARACTERÍSTICAS BATERIAS ÁGUA QUENTE

	Sirocco ambiente 55 mono	Sirocco ambiente 80 mono	Sirocco ambiente 110 mono	Sirocco ambiente 110 tri
Potência com primário 90/70 °C	6	9	12	
Potência com primário 45/40 °C	2,1	2,6	3,3	
Caudal de água (m³/h) com primário 90/70 °C	0,25	0,42	0,53	
Perda de carga (mca) com primário 90/70 °C	0,41	0,37	0,65	
Ligação (mm)	15 / 21 macho			

INSTALAÇÃO


- Consola de desumidificação a instalar em local onde está a piscina, a mais de 2 metros da piscina
- Opcionalmente pode-se juntar um complemento eléctrico ou uma bateria de água quente para aquecer o local.

Instalação de um Sirocco com a opção de bateria de água quente.

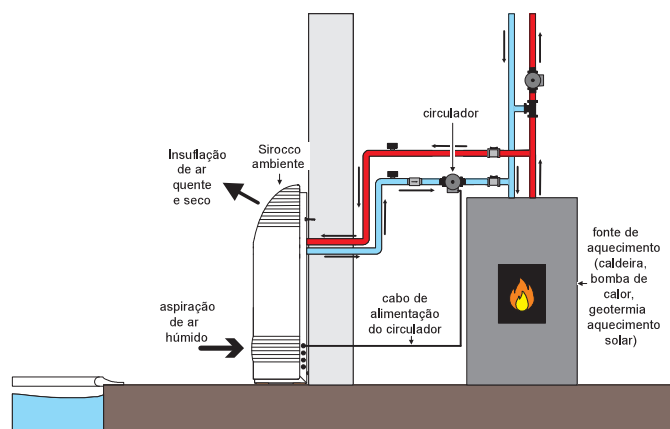

DIMENSÕES (EM MM) E PESOS

	Sirocco ambiente 55 mono	Sirocco ambiente 80 mono	Sirocco ambiente 110 mono	Sirocco ambiente 110 tri
A	1030	1220	1410	
Número de grelhas	2 x 5	2 x 6	2 x 7	
Pesos (kg) modelo sem opção	65	75	85	

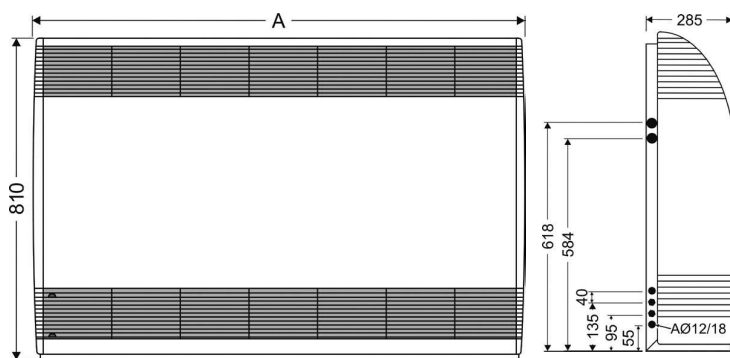

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Filtro Sirocco ambiente 55	Filtro Sirocco ambiente 80	Filtro Sirocco ambiente 110
WSD01913	WSD01914	WSD01915

Sugestão Zodiac: Para um funcionamento óptimo do desumidificador, é recomendável substituir o filtro anualmente.