

PROYECTOR LUMIPLUS ESSENTIAL RAPID


Proyector instalado en boquilla.



| | | 62314 | 64339 | 62314WW | 64339WW |
|--------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| A E | Color | Blanco | | Blanco Cálido | |
| | Potencia | 14,5 W (20 VA) | | | |
| | Flujo luminoso | 1.485 lm | | | |
| | Temp. Color | 5.700 K | | 3.000 K | |
| | Nozzle | Incluido | No incluido | Incluido | No incluido |

| | | 64341 | 65315 | 65307 |
|--------|----------------|---------------------------------------|----------|-------------|
| A G | Color | RGB RC1100 | | |
| | Potencia | 22 W (29 VA) | | |
| | Flujo luminoso | 1.100 lm | | |
| | Control | No incluido | Incluido | |
| | Boquilla | No incluido | Incluido | No incluido |
| | Control | Funciona con el control remoto 75773. | | |

| | |
|--|---|
| VOLTAJE: | 12 V AC |
| FRECUENCIA: | 50/60 Hz |
| VIDA ÚTIL: | L70-50,000 h |
| TEMPERATURA MAX. DEL AGUA: | 40 °C |
| PROFUNDIDAD MAX. DE INSTALACIÓN: | 2 m |
| VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA: | |
| | Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l |
| | Electrolisis de sal (NaCl): 6 g/l |
| | pH del agua de piscina: entre 7.2 y 7.6 |
| CABLE: | 2.5 m. H07RN-F 2 x 1 mm ² |
| MATERIALES: | Poliamida |

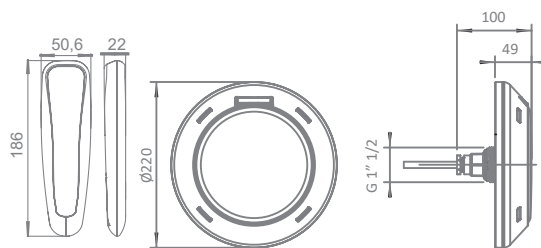

EMBALAJE Y PALETIZACIÓN

| | |
|---|--------|
| Volumen/Caja individual (m ³) | 0,005 |
| Peso/Caja individual (kg) | 2,28 |
| Unidades/Caja múltiple | 6 |
| Volumen/Caja múltiple (m ³) | 0,033 |
| Peso/ Caja múltiple (kg) | 13,68 |
| Unidades/Palet | 336 |
| Volumen/Palet (m ³) | 2,58 |
| Peso/Palet (kg) | 824,88 |

CAJA INDIVIDUAL



CAJA MULTIPLE

