

PROYECTOR LUMIPLUS ESSENTIAL MINI PARA NICHOS


Montaje en nicho. Compatible con los nichos Mini de Astralpool.



A ↑ E		76680	76680WW
	Color	Blanco	Blanco Cálido
	Consumo	4 W (6 VA)	
	Flujo luminoso	315 lm	
	Temp. Color	5.700 K	3.000 K

A ↑ G		76682
	Color	RGB
	Consumo	4 W (7 VA)
	Flujo luminoso	186 lm
	Control remoto	No incluido
	Control	Se puede controlar mediante pulsador 32458, LumiPlus Range Extender 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.

VOLTAJE:	12 V AC
FRECUENCIA:	50/60 Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50,000 h
TEMPERATURA MAX. DEL AGUA:	40 °C
PROFUNDIDAD MAX. DE INSTALACIÓN:	2 m
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	
	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l
	Electrolisis de sal (NaCl): 6 g/l
	pH del agua piscina: entre 7.2 y 7.6
CABLE:	2.5 m. H07RN-F 2 x 1 mm ²
MATERIALES:	Poliamide
NICHOS:	06967, 00369, 49828
EMBELLECEDORES COLORES:	Beige: 77329CL090
	Gris: 77329CL129
	Antracita: 77329CL144

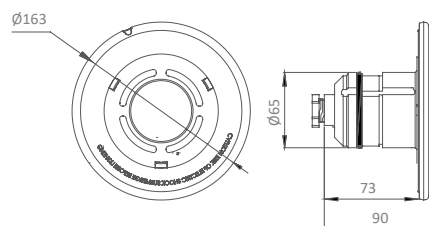

EMBALAJE Y PALETIZACIÓN

Volumen/Caja individual (m³)	0,003
Peso/Caja individual (kg)	0,75
Unidades/Caja múltiple	4
Volumen/Caja múltiple (m³)	0,026
Peso/ Caja múltiple (kg)	3,50
Unidades/Palet	192
Volumen/Palet (m³)	2,30
Peso/Palet (kg)	200

CAJA INDIVIDUAL



CAJA MÚLTIPLE

