


BIG DISCOVERY


SELF-PRIMING PUMP
BOMBA AUTOASPIRANTE
POMPE AUTO-AMORÇANTE



Bush connections included with the pump.
Manguitos incluidos con la bomba.
Manchons inclus avec la pompe.

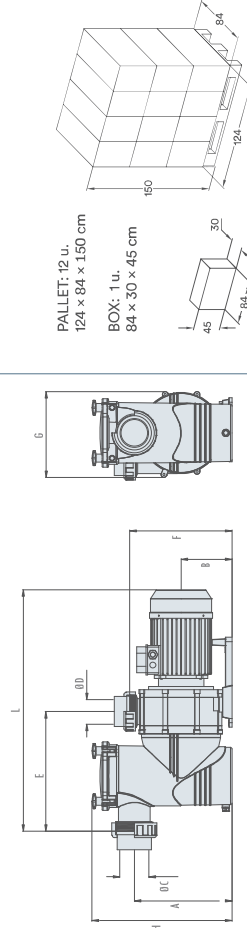

OUTPUTS RENDIMIENTOS

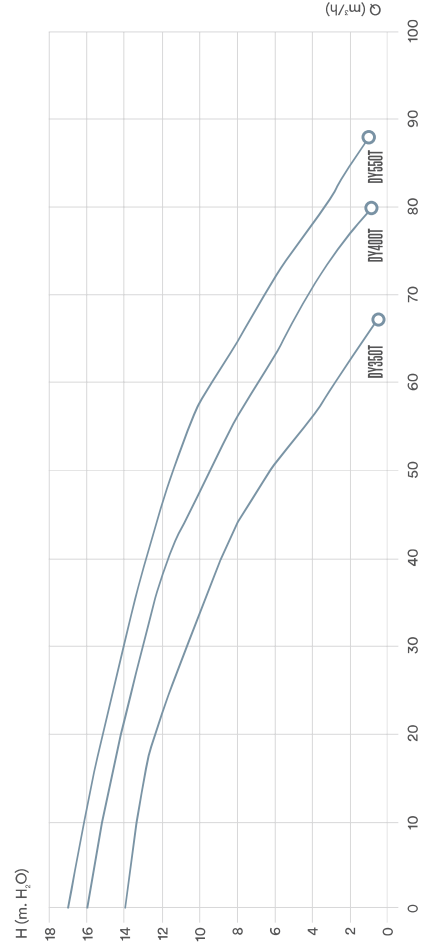

EN

Self-priming centrifugal electric pump for swimming pools. Self-priming at 2 m.

Built-in pre-filter of great capacity (8 litres).

Pre-filter with transparent lid in polycarbonate which allows easy observation of the pre-filter basket. The pre-filter is closed with a knob system of easy accessibility.

Pump body made in polypropylene reinforced with fibreglass, resistant to the chemical products in the swimming pool, guaranteed to last a long time.

Mechanical seal in graphite and ceramics. Motor shaft manufactured in stainless steel AISI 316L.

Motor with IP-55 protection, at 2.850 r.p.m. Tension of mains feed at 230/400V-50Hz three-phase (Ask for 400/690V-50Hz versions).

Possibility of 60Hz upon request.

Versions of 3HP, 4HP and 5.5HP.

Suction connection Ø90 mm, return connection Ø75 mm. Both supplied with bush connections.

ES

Electrobomba centrifuga autoaspirante para piscinas. Autoaspirante a 2 m.

Prefiltro incorporado de gran capacidad (8 litros).

Prefiltro con tapa de policarbonato transparente, que permite observar fácilmente el estado del cesto prefiltro. Sistema de cierre con palomillas de fácil accesibilidad.

Cuerpo bomba fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, resistente a los productos químicos de la piscina, garantizando así una larga y excelente duración.

Sello mecánico de grafito y cerámica.

Eje del motor fabricado en acero inoxidable AISI 316L.

Motor con protección IP-55, a 2.850 r.p.m. Tensión de alimentación trifásica a 230/400V-50Hz (Consultar para modelos a 400/690V-50Hz).

Bajo pedido, posibilidad de 60Hz.

Versiones de 3 CV, 4 CV y 5,5 CV.

Conexión de aspiración Ø90 mm, conexión de impulsión Ø75 mm. Ambas con manguitos incluidos.

FR

Electropompe centrifuge auto-amorçante pour piscines. Auto-aspirante a 2 m.

Équipée d'un pré-filtre de grande capacité (8 litres).

Pré-filtre avec couvercle transparent en polycarbonate, ce qui permet l'observation facile du panier pré-filtre. Système de fermeture avec manette de serrage de facile accessibilité.

Corps de pompe en polypropylène renforcé avec fibre de verre, résistant aux produits chimiques de la piscine, ce qui garantit une excellent durée.

Garniture mécanique en graphite et céramique.

Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.

Moteur avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m. Tension d'alimentation triphasée a 230/400V-50Hz (Demander pour versions 400/690V-50Hz).

Possibilité de 60Hz sous commande.

Versions de 3 CV, 4 CV et 5,5 CV.

Connexion d'aspiration Ø90 mm, connexion de retournement Ø75 mm. Les deux avec manchons inclus.