

BERING SEL

ZOUTELEKTROLYSE

m³
0 - 35

TECH
8.000 u

PRIVÉ
ZWEMBAD

DE ESSENTIE VAN ZOUTELEKTROLYSE

De basis van zoutelektrolyse

Bering Sel is perfect geschikt om te beginnen met zoutelektrolyse. De basis voor een zeer aangename prijs.

Essentiële kenmerken

Het onderhoud is eenvoudig dankzij de zelfreinigende cel. De 3 niveaus van chlorering passen zich aan de desinfectiebehoeften aan: 50% - 75% - 100%.

Geschikt voor alle baden

Bering Sel beschikt over een enkel cel, geschikt voor alle zwembaden tot 35 m³.




AANBOD



Productcode	Productie	Zwembadvolume *
Bering Sel	Zoutelektrolyse	Tot
64315	8 g/u	35 m ³

* Uitgaande van 8 uur filtratie per dag en een watertemperatuur van 25°C (het volume van het zwembad is <25% als de watertemperatuur hoger is dan 25°C).

INFORMATIEF PANEEL

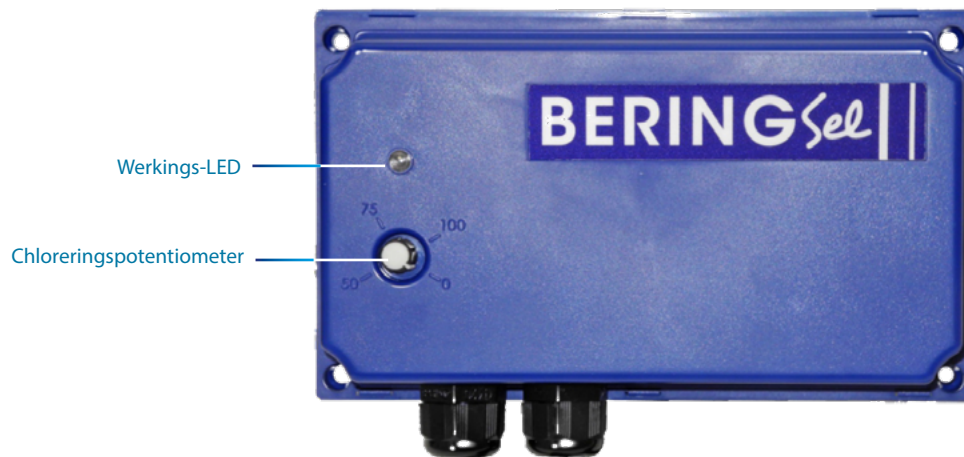

BEDIENINGSPANEEL




Omschrijving	Bering Sel
Elektrische spanning	230 V / 50/60 Hz
Zekering	3.15 A
Productie	8 g/u
Afmetingen zwembad (voor water tot 25°C, max. volume -25% indien boven 25°C)	35 m ³
Zoutgehalte	4 g/L (min/max = 3,2 - 6 g/L)
Watertemperatuur	Maximaal 40°C
Behuizing	ABS
Ompoling	Ja (4 uur)
Productiecontrole	0 – 50 – 75 – 100%
Debietsensor (gas)	Nee
Mechanische debietsensor	Nee
Controle van de productie indien voorzien van afdekking	Nee
Zoutniveau-alarm	Ja (de LED knippert rood)

CEL



Omschrijving	Bering Sel
Elektrode (Titanium, zelfreinigend)	Tech-graad: 8.000 u
Minimaal debiet (m ³ /h) zelfreinigend	3
Aantal platen	3
Celbehuizing	PVC
Pijpaansluiting	Gelijmd PVC Ø63 mm
Maximale druk	1 kg/cm ²
Watertemperatuur	max. 15 - 40°C

AFMETINGEN

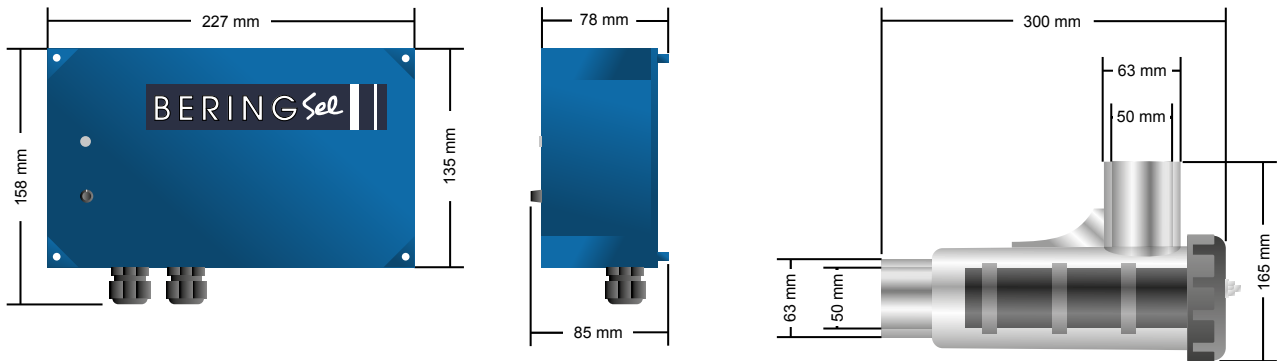

INSTALLATIEOVERZICHT

