


ACCESSOIRES DE PISCINE EN ACIER INOXYDABLE

UNE GAMME COMPLÈTE POUR LA CONSTRUCTION

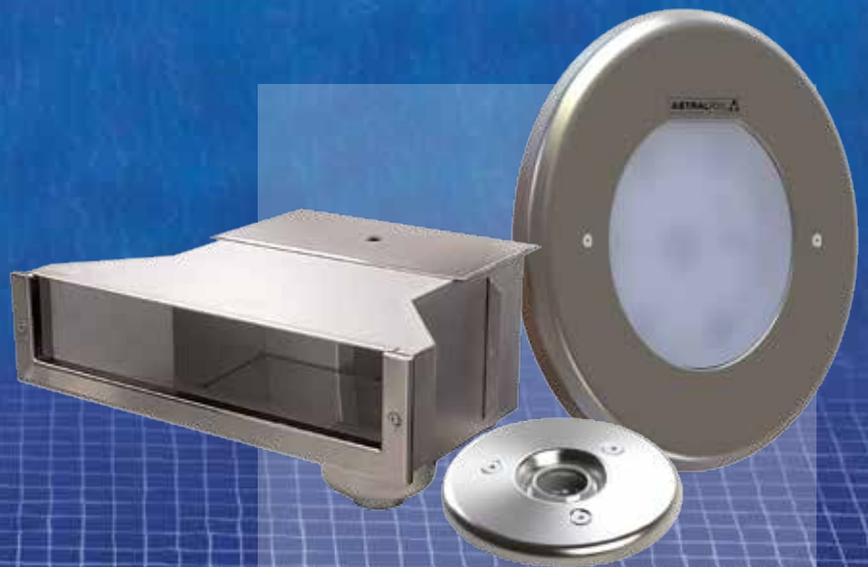

ACIER INOXYDABLE

POURQUOI L'UTILISONS-NOUS DANS NOS PISCINES ?

L'utilisation d'acier inoxydable AISI 316-L dans nos piscines représente de nombreux avantages par rapport à des matériaux traditionnels.

- ✓ Meilleure résistance aux températures élevées et basses, ne se déforme pas.
- ✓ Finitions plus esthétiques et de meilleure qualité.
- ✓ Ne s'use pas sous l'effet des rayons du soleil.
- ✓ Facile à nettoyer.
- ✓ L'acier inoxydable respecte l'environnement et il est 100 % recyclable.

Voilà les raisons pour lesquelles AstralPool, leader mondial dans le secteur de la fabrication et de la fourniture d'équipements de piscine, lance une ligne de produits à sceller en acier inoxydable AISI 316-L de grande qualité, parfaits pour construire, rénover et améliorer votre piscine.



LumiPlus FlexiNiche



Skimmer à niveau d'eau élevé



Caches pour accessoires de piscine en ABS

SKIMMER À NIVEAU D'EAU ÉLEVÉ

IDÉAL POUR UN EFFET DE DÉBOURDEMENT

La principale fonction du skimmer à niveau d'eau élevé en acier inoxydable d'AstralPool est de créer un effet de débordement, puisqu'il permet d'ajuster le niveau d'eau de la piscine

de sorte que la ligne d'eau se trouve juste en dessous de la margelle (+/- 4 cm environ).



New

niveau d'eau à 4 cm

SLIM NIVEAU D'EAU ÉLEVÉ



New

| CODE | LARGEUR DE LA BOUCHE | HAUTEUR DE LA BOUCHE | TAILLE DU PANIER | TYPE DE PISCINE | RÉGULATEUR DE NIVEAU D'EAU | PISCINES LINER/ BÉTON | AUTRE |
|-------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 73502 | 643 mm | 78 mm | Ø140 mm 1,2 l | Béton Liner | 40 mm | Béton Liner : kit de bride inclus | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|------------------|-------------|-------|-----------------------------------|--|
| 73501 | 493 mm | 78 mm | Ø140 mm 1,2 l | Béton Liner | 40 mm | Béton Liner : kit de bride inclus | |
|-------|--------|-------|------------------|-------------|-------|-----------------------------------|--|

SLIM



| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|------------------|-------------|-------|-----------------------------------|--|
| 56316 | 643 mm | 78 mm | Ø140 mm 1,2 l | Béton Liner | 80 mm | Béton Liner : kit de bride inclus | |
|-------|--------|-------|------------------|-------------|-------|-----------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|------------------|-------------|-------|-----------------------------------|--|
| 56313 | 493 mm | 78 mm | Ø140 mm 1,2 l | Béton Liner | 80 mm | Béton Liner : kit de bride inclus | |
|-------|--------|-------|------------------|-------------|-------|-----------------------------------|--|

SLIM INCLINÉ

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|------------------|--------------|-------|--------------|--|
| 72743 | 643 mm | 78 mm | Ø140 mm 1,2 l | Préfabriquée | 80 mm | Préfabriquée | |
|-------|--------|-------|------------------|--------------|-------|--------------|--|

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|------------------|--------------|-------|--------------|--|
| 72744 | 493 mm | 78 mm | Ø140 mm 1,2 l | Préfabriquée | 80 mm | Préfabriquée | |
|-------|--------|-------|------------------|--------------|-------|--------------|--|

A400



| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|-------------|--------|----------------------------------|----------------------------|
| 07523 | 298 mm | 169 mm |  11 l Code 07522 | Béton Liner | 115 mm | Béton Liner : kit de bride 07526 | Panier et cache non inclus |
|-------|--------|--------|---|-------------|--------|----------------------------------|----------------------------|

A202



| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--|-------------|--------|----------------------------------|----------------------------|
| 07610 | 185 mm | 130 mm |  4,6 l Code 07521 | Béton Liner | 100 mm | Béton Liner : kit de bride 07525 | Panier et cache non inclus |
|-------|--------|--------|--|-------------|--------|----------------------------------|----------------------------|

A201



| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--|-------------|--------|----------------------------------|----------------------------|
| 07520 | 185 mm | 130 mm |  4,6 l Code 07521 | Béton Liner | 100 mm | Béton Liner : kit de bride 07525 | Panier et cache non inclus |
|-------|--------|--------|--|-------------|--------|----------------------------------|----------------------------|

A100



| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|------------------|-------------|--------|----------------------------------|------------------|
| 00254 | 136 mm | 190 mm | Ø140 mm 1,2 l | Béton Liner | 120 mm | Béton Liner : kit de bride 07525 | Cache non inclus |
|-------|--------|--------|------------------|-------------|--------|----------------------------------|------------------|

BONDES DE FOND RONDES

| | CODE | DIMENSIONS | DÉBIT | SORTIE |
|-------|---|---------------|-------------------|-------------|
| BÉTON |  00268 | Ø240 x 200 mm | 13 m ³ | 2" |
| |  26196 | Ø240 x 245 mm | 13 m ³ | 2" + 1-1/2" |
| LINER |  00275 | Ø240 x 245 mm | 13 m ³ | 2" |
| |  26197 | Ø240 x 285 mm | 13 m ³ | 1-1/2" |

SÉLECTION DE BUSES

AUTRES SOLUTIONS DISPONIBLES

| | CODE | UTILISATION | DIMENSIONS | DÉBIT | SORTIE | PISCINES LINER/BÉTON |
|---|-------|-------------|----------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
|  | 69874 | Refoulement | Ø90 x 35 mm (boule de Ø25 mm) | 7 m ³ /h | 1-1/2" | Béton |
| | 69875 | Refoulement | Ø90 x 50 mm (boule de Ø25 mm) | 7 m ³ /h | 1-1/2" | Béton |
| | 69876 | Refoulement | Ø90 x 70 mm (boule de Ø25 mm) | 7 m ³ /h | 1-1/2" | Béton |
|  | 15839 | Refoulement | Ø240 x 80 mm | 14 m ³ /h | 2" | Béton et préfabriquée |
|  | 16328 | Aspiration | Ø85 x 50 mm | 4,5 m ³ /h | 1-1/2" | Béton |
|  * | 21644 | Aspiration | Ø85 x 50 mm | 4,5 m ³ /h | 1-1/2" | Béton |
|  | 69877 | Refoulement | Ø90 x 35 mm (boule de Ø25 mm) | 4,5 m ³ /h | 1-1/2" | Liner |
|  | 16330 | Aspiration | Ø85 x 35 mm | 4,5 m ³ /h | 1-1/2" | Liner |

LUMIPLUS FLEXINICHE-SS

LA SOLUTION LED QUI S'ADAPTE À TOUT TYPE DE PISCINE.

New

Les 3 composants sont requis pour installer correctement FlexiNiche :



Le nouveau système Lumiplus FlexiNiche d'AstralPool offre une flexibilité maximale :

Le nouveau système Lumiplus FlexiNiche d'AstralPool offre une flexibilité maximale : L'une des fonctionnalités les plus remarquables des projecteurs en acier inoxydable Lumiplus FlexiNiche est leur grande polyvalence qui leur permet de s'adapter à tout type de piscine en béton ou liner, que ce soit une nouvelle construction ou une piscine existante, car ils peuvent être installés dans des niches allant de 180 à 230 mm de diamètre grâce à l'ajustement des vis. Idéal pour les piscines publiques, résidentielles et d'hôtel.

1 NICHE

| CODE | TYPE DE PISCINE |
|-------|--|
| 54102 | Diam. de la niche en inox 230 - béton |
| 54103 | Diam. de la niche en inox 230 - liner/préfabriquée |

→ FlexiNiche-SS est compatible avec les niches standards et en ABS

2 FLEXINICHE

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|---|
| 73440 | Corps et couvercle en acier inoxydable |
| 71209CLSS | Corps en ABS et couvercle en acier inoxydable |

ÉLÉMENTS PRÉ-ASSEMBLÉS LAMPE + CACHE

- 1 73442* FlexiNiche en inox (V1 12V AC Blanc) 2 73441** FlexiNiche en inox (V1 24V DC Blanc)

* Éléments 73440 + 71200

** Éléments 73440 + 71201

3 LAMPE

| | CODE | LAMPE LUMIPLUS FLEXI | WATTS | TEMP. DE COULEUR | ANGLE DU FAISCEAU | SYSTÈME DE COMMANDE | EFFICACITÉ |
|--------------------|---------|----------------------|--------------|------------------|-------------------|--|------------|
| RÉSIDENTIELLES V1 | 71200 | Blanc AC | 16 W (24 VA) | W 5700 K | 100° + 100° | MARCHE/ARRÊT | A+ |
| | 71200WW | Blanc chaud AC | 16 W (24 VA) | WW 3000 K | 100° + 100° | MARCHE/ARRÊT | A+ |
| | 71201 | Blanc DC | 14 W (14 VA) | W 5700 K | 100° + 100° | MARCHE/ARRÊT | A+ |
| | 71201WW | Blanc chaud DC | 14 W (14 VA) | WW 3000 K | 100° + 100° | MARCHE/ARRÊT | A+ |
| PUBLIQUES/HÔTEL V2 | 71203 | RVB AC | 22 W (29 VA) | | 116° + 116° | LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / Application WIFI LED | A |
| | 71233 | Blanc AC | 32 W (42 VA) | W 5700 K | 100° + 100° | MARCHE/ARRÊT | A++ |
| | 71233WW | Blanc chaud AC | 32 W (42 VA) | WW 3000 K | 100° + 100° | MARCHE/ARRÊT | A++ |
| | 71202 | Blanc DC | 32 W (32 VA) | W 5700 K | 100° + 100° | MARCHE/ARRÊT | A++ |
| | 71202WW | Blanc chaud DC | 32 W (32 VA) | WW 3000 K | 100° + 100° | MARCHE/ARRÊT | A++ |
| | 71204 | RVB AC | 43 W (54 VA) | | 116° + 116° | LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / Application WIFI LED | A |
| | 71208 | DMX RVB AC | 43 W (54 VA) | | 116° + 116° | DMX | A |

→ Durée de vie : L70 50 000 h.
→ Protection IP : IPX8

→ Câble : H07RN-F 2x1 mm (2,5 m)
→ Température de l'eau : protection contre la surchauffe jusqu'à une temp. max. de 40 °C



Configurateur LED Lumiplus Flexi
www.astralpool.com/configurador-led-lumiplus-flexi/



Comment installer Lumiplus FlexiNiche ?

CACHES

| | CODE | CACHE EN INOX | ÉLÉMENTS EN ABS COMPATIBLES | | TYPE DE PISCINE |
|---|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
|  | 69173 | Pour bonde de fond | 00270 | | Polyester Béton+Liner |
|  | 69174 | Pour bonde de fond | 00271 | | Polyester Béton+Liner |
|  | 69171 | Cache et boule en acier inoxydable pour bouches de refoulement | 00330 | 56499 | Liner |
|  | 69172 | Cache et boule en acier inoxydable pour bouches d'aspiration | 00332 | | Liner |
|  | 56344 | Pour skimmers à bouche standard | 01461 (15 L) 11309 (17,5 L) | 01462 (15 L) 11310 (17,5 L) | Polyester Panneaux+Liner Béton+Liner |
|  | 56340 | Pour skimmers à grande bouche | 01463 (15 L) 11311 (17,5 L) | 01464 (15 L) 11313 (17,5 L) | Polyester Panneaux+Liner Béton+Liner |
|  | 74101 | Pour skimmer Norm | 56176 | | Polyester Panneaux+Liner Béton+Liner |

* Vis incluses.

** Bride, vis et joints inclus.

ENTRETIEN DE L'ACIER INOXYDABLE : LA FRÉQUENCE DÉPEND DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PISCINE ET DE LA CHLORATION

| ENVIRONNEMENT DE PISCINE | CHLORATION | FRÉQUENCE D'ENTRETIEN | NETTOYAGE ET ENTRETIEN | FRÉQUENCE DE NETTOYAGE |
|---|---------------|-----------------------|--|------------------------|
| Piscines extérieures, en intérieur des terres | Chlore | Standard | Rincer à l'eau douce | Hebdomadaire |
| | | | Laver à l'eau et au savon | Mensuelle |
| Piscines extérieures, en intérieur des terres | Sel | Élevée | Rincer à l'eau douce | Hebdomadaire |
| | | | Laver à l'eau et au savon | Hebdomadaire |
| | | | Enlever toute trace de rouille ou tâche à l'aide d'une brosse en nylon | Mensuelle |
| Piscines extérieures, régions côtières | Chlore ou sel | Élevée | Rincer à l'eau douce | Hebdomadaire |
| | | | Laver à l'eau et au savon | Hebdomadaire |
| | | | Enlever toute trace de rouille ou tâche à l'aide d'une brosse en nylon | Mensuelle |
| Piscines intérieures, toutes les régions | Chlore ou sel | Élevée | Rincer à l'eau douce | Hebdomadaire |
| | | | Laver à l'eau et au savon | Hebdomadaire |
| | | | | Mensuelle |

Conseils d'AstralPool pour augmenter la durée de vie des composants de piscine en acier inoxydable

Assurez-vous que l'eau de la piscine se trouve toujours dans les plages suivantes :

pH : 7,2-7,6

Alcalinité : 100-175 ppm

Désinfection au chlore : 0,5-2 g/m³

Désinfection au brome : 2-5 g/m³

N'utilisez pas de systèmes de désinfection à base de sel si la concentration de chlore est > 4500 ppm.

Dureté de l'eau : 150-250 ppm

Commencez par nettoyer manuellement la piscine toutes les semaines jusqu'à trouver la fréquence de nettoyage idéale pour la piscine.

Les interstices, les joints et la ligne d'eau doivent toujours être propres et exempt de particules.

Dans les installations équipées de blocs de départ, vérifiez en particulier la partie inférieure pour éviter la rouille due à la condensation accumulée.



POUR PLUS D'INFORMATIONS
www.astralpool.com

FLUIDRA S.A.
www.fluidra.com