

DOSIERPUMPE ACQUA DOS

Elektromagnetische Dosierpumpe - manuell digital 75091-75092-75093



TECHNISCHE MERKMALE

- Förderleistung: von 4 bis 110 l/h
- Max Gegendruck: bis 16 bar
- Stromversorgung: 100÷240 Vac - 50/60 Hz
- Anzahl der Hübe: 160 bis 300 Hübe/Minute
- Kopf: PVDF
- Membran: PTFE
- Externer Schutz: Glasfaserverstärktes PP
- Schutzgrad: IP65
- Manuelles Füllventil
- Installationskit: enthalten

Die digitalen Dosierpumpen der Serie Acqua Dos mit konstanter Förderleistung können manuell über ein Tastenfeld an der Frontplatte eingestellt werden, das die dosierte Förderleistung in Impulsen/Minute anzeigt. Eingang für Füllstandskontrolle des chemischen Produktes (nicht enthalten)

Mit nur 3 Baugrößen kann dank Förderleistungen von 4 bis 110 l/h und einem Gegendruck von bis zu 16 bar ein breites Leistungsspektrum abgedeckt werden. Die Stromversorgung beträgt 100÷240 Vac - 50/60 Hz, so dass dieselbe Pumpe mit verschiedenen Versorgungsspannungen arbeiten kann.

Der Kopf ist aus PVDF gefertigt und bietet somit eine hohe chemische Kompatibilität mit verschiedenen Flüssigkeiten.

Alle Pumpen der Serie Acqua Dos sind mit einer manuellen Befüllpumpe für die Inbetriebnahme ausgestattet. Die Pumpe wird mit einem kompletten Standard-Installationssatz geliefert, einschließlich: Bodenfilter aus PVDF und Einspritzventil, Ansaugschlauch aus PVC, Abflussleitung.

DOSIERPUMPE ACQUA DOS

Elektromagnetische Dosierpumpe - manuell digital 75091-75092-75093


HYDRAULISCHE MERKMALE

Code	Typ	Druck [bar]	Durchfluss [l/h]	Hub/min	cc/imp	Anschlüsse		Stromversorgung	Verbrauch	
						Saugseite	Druckseite		Min	Max
75091	Typ B	12	4,0	160	0,42	4/6	4/6	100÷240 Vac	17,0	22,0
		10	5,0		0,52					
		8	6,0		0,63					
		2	8,0		0,83					
75092	Typ C	16	7,0	300	0,39	4/6	4/6	100÷240 Vac	22,0	33,0
		10	10,0		0,56					
		5	15,0		0,83					
		1	18,0		1,00					
75093	Typ D	5	20,0	300	1,11	8/12	8/12	100÷240 Vac	29,0	37,0
		4	32,0		1,78					
		2	62,0		3,44					
		0	110,0		6,11					


Die Druckangaben in der Tabelle beziehen sich auf die an der Anlage gemessenen Parameter, einschließlich der Verwendung von standardmäßigen Einspritzanschlüssen.

*Mindestverbrauch bei einem Gegendruck von 0 bar (patentiert)


ABMESSUNGEN

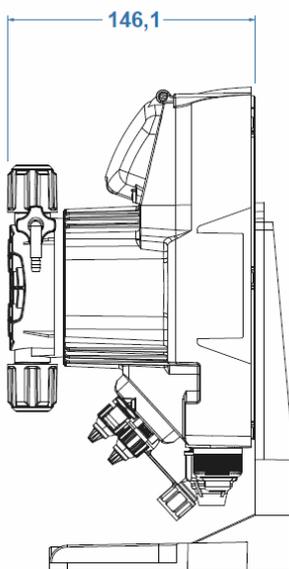

Type B - Type C

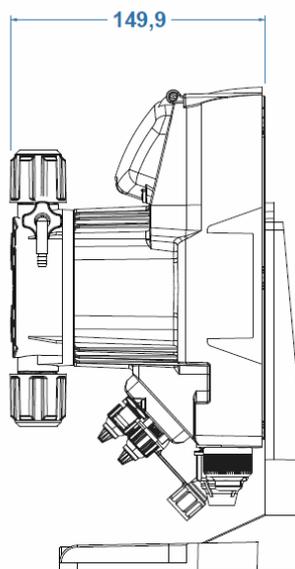

Type D

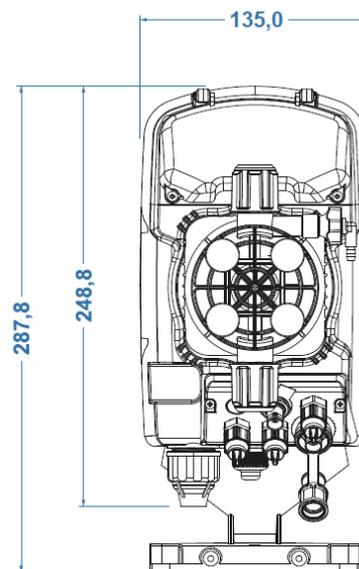

INSTALLATIONSKIT

PVDF

Bodenfilter aus PVDF	•
Einspritzventil aus PVDF	•
Ansaugschlauch aus PVC (4 m)	•
Druckleitung aus PE (2 m)	•
Bügel für die Wandbefestigung und am Sitz	•

Elektromagnetische Dosierpumpe - manuell digital 75091-75092-75093

BÖGEN

