



DF MURAL Central horizontal mural

Desumidificação > DF mural - Central horizontal mural

2 ANOS
GARANTIA

- + Instalação simples, através da parede, em altura (de 1,2 m a 1,3 m do solo)
- + Disponível em 3 versões: 3, 5 a 8 l/h
- + Aquecimento de ar opcional (com complemento eléctrico ou bateria de água quente)
- + Modular: acesso standard do lado direito e esquerdo (opcional)



	DF 403 Mural mono	DF 405 Mural mono	DF 405 Mural tri	DF 408 Mural mono	DF 408 Mural tri
PREÇOS					
Modelos básicos	W28DF403ME	W28DF405ME	W28DF405TE	W28DF408ME	W28DF408TE
Modelos com complemento eléctrico	W28DF403MEE 4,5 kW	W28DF405MEE 4,5 kW	W28DF405TEE 4,5 kW	W28DF408MEE 4,5 kW	W28DF408TEE 4,5 kW
Modelos com bateria água quente	W28DF403MEB 14 kW	W28DF405MEB 14 kW	W28DF405TEB 14 kW	W28DF408MEB 14 kW	W28DF408TEB 14 kW

Atenção: Consultar prazos de entrega.

ACESSÓRIOS INCLUIDOS



Comando digital Hygro Control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade em l/h	3,5	5	8
Potência absorvida (W)*	1500*	1860*	2600*
Potência fornecida (W)*	3600*	4465*	6240*
Caudal de ar (m³/h)	1300*		1700*
Alimentação eléctrica	230 V / 1 / 50 Hz		400 V / 3N / 50 Hz
Intensidade máxima absorvida (A)**	13,2**	16,1**	24,8**
Gás refrigerante	R407C		
Quantidade gás refrigerante (g)	1180	1210	1520

* Nas seguintes condições: ar 30° C, higrometria 70%..

** Para um equipamento sem opção de complemento eléctrico.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Insuflação dupla deflexão	Suporte DF	Unidade de controle remoto
WTT02365	WTO04000	W28DEPORT


CARACTERÍSTICAS BATERIAS ÁGUA QUENTE

	DF 403 Mural mono	DF 405 Mural mono	DF 405 Mural tri	DF 408 Mural mono	DF 408 Mural tri
Potência (kW) com primário 50-40 °C / 90-70°	4,6/14,6	4,6/14,6	4,6/14,6	5,5/ 17,6	5,5/ 17,6
Caudal de água (m³/h) com primário 90/70 °C	0,65	0,65	0,65	0,78	0,78
Perda de carga (mca) com primário 90/70 °C	0,055	0,055	0,055	0,078	0,078
Ligação (mm)	20 / 27 macho				

INSTALAÇÃO

- Instalação num local técnico próximo do local da piscina.
- Grelha de insuflação e aspiração de alumínio a instalar na estrutura isoladora.
- Possibilidade de grelha de insuflação de dupla deflexão para dirigir o ar quente e seco aos vidros.
- Bateria de água quente montada dentro do equipamento (opcional).
- Complemento de aquecimento eléctrico com resistências eléctricas incorporadas (opcional).
- Filtro na aspiração.



Instalação de uma DF com a opção de bateria de água quente.

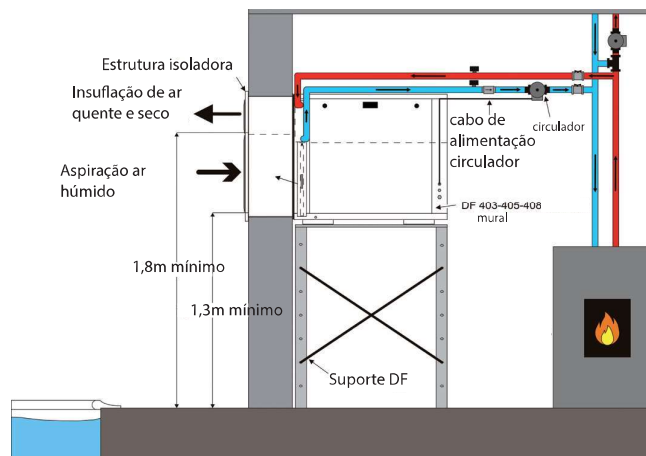

DIMENSÕES (EM MM) E PESOS

	DF 403 Mural mono	DF 405 Mural mono	DF 405 Mural tri	DF 408 Mural mono	DF 408 Mural tri
Pesos (kg) Modelo sem opção	129	130	130	133	133

DF

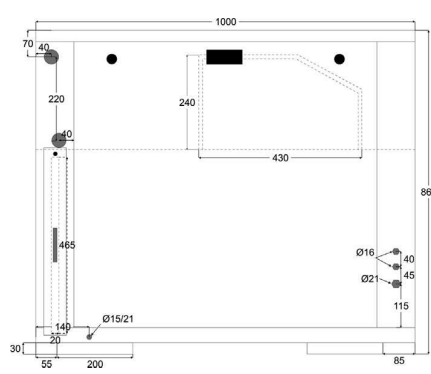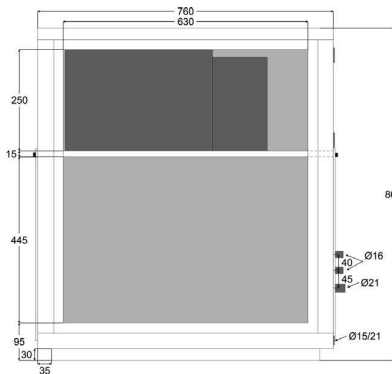

Grelha mural

