

**CS**

FILTROS DE CARTUCHO ECOLÓGICOS PARA EL FILTRADO MÁS FINO

1 FILTRACIÓN ULTRAFINA

Un nivel de filtración de entre 15 y 20 micras, dos veces más fino que con los filtros de arena, para un agua cristalina en cualquier circunstancia y un óptimo confort de baño.

2 SENCILLO Y EFICIENTE EN EL USO DEL AGUA

No es necesario lavar el filtro, basta con enjuagar el cartucho con agua limpia. Además, utilizarás **como mínimo 10 veces menos agua** que con un filtro de arena que tienes que limpiar.

3 APTO PARA TODAS LAS INSTALACIONES

Filtro muy compacto para **una fácil instalación** en todo tipo de locales técnicos, especialmente cuando no tienen desagüe. La instalación es aún más rápida con el kit Versa Plumb®, disponible como accesorio opcional para cualquier modelo de bomba FloPro™.


**FILTRACIÓN
FINA****ECOLÓGICO****FÁCIL DE
INSTALAR**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CS100	CS150	CS200	CS250
Capacidad de filtración máxima (6 h/día) (m ³)	130	170	170	170
Caudal máx. (m ³ /h)	22,7	28,4	28,4	28,4
Superficie filtrante (m ²)	9,3	14,0	18,6	23,2
Número de capas (cartucho)	143	215	200	215
Velocidad de filtración (m ³ /h/m ²)	2,4	2,1	1,5	1,2
Conexiones Ø (mm)	63/50			
Presión de funcionamiento (bar o kg/cm ²)	0,2 a 0,8 (bomba de velocidad variable) / 0,4 a 1,2 (bomba de velocidad simple)			
Presión máxima (bar o kg/cm ²)	3,5			
Material del depósito	Polipropileno reforzado con fibra de vidrio			
Finura del filtrado	15-20 micras			
Posición del manómetro	Superior, sobre la tapa			
Desagüe	63 mm, kit de conexión 63/50 mm suministrado			

BENEFICIOS

- Tamaño ultracompacto.
- Cartuchos de filtración fina.

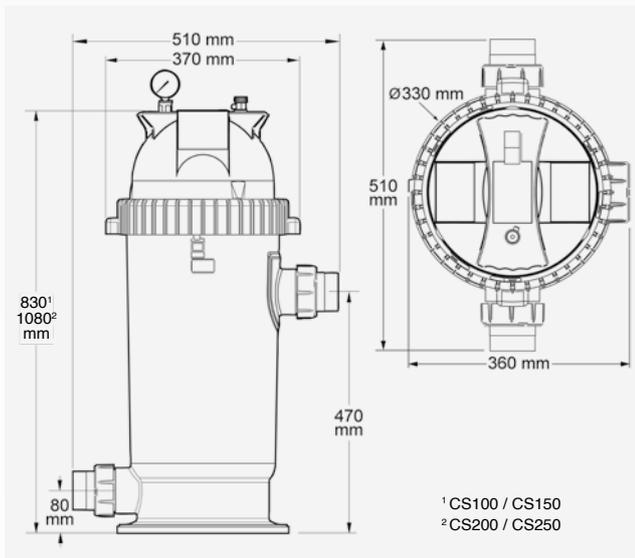

ACCESORIOS

- Kit de conexión Versa Plumb®:
 - rápida instalación con una bomba FloPro™ (todos los modelos)
 - mayor eficacia hidráulica
 - Rosca de 1/2" para poder instalar una toma de tierra



CARACTERÍSTICAS DE SERIE



63/50 mm
racor de unión



Cartucho filtrante

¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?

1 TODO TIPO DE PISCINAS



2 PISCINAS DE HASTA 170 m³



5 AÑOS
GARANTÍA
DEL DEPÓSITO

3 AÑOS
GARANTÍA
DEL EQUIPO