

NAUTILUS SILENT



VIDA ÚTIL LONGA E ALTA RESISTÊNCIA

Nautilus Silent é a gama mais ampla de bombas com alta resistência a produtos químicos da AstralPool, que chega para prestar o seu serviço em qualquer piscina residencial. O alto desempenho e a facilidade de manutenção combinados numa só bomba de velocidade única. Os seus materiais de alta qualidade e o seu fabrico cuidadoso garantem uma bomba extremamente durável.



VIDA ÚTIL LONGA



Com os seus materiais termoplásticos de vanguarda, o seu motor com classificação de proteção IP-X5 e os seus **componentes com uma alta resistência a químicos**, a Nautilus Silent foi concebida para trabalhar nas condições mais exigentes. Resiste a ambientes quentes e a altos níveis de humidade. Indicada para **água salgada**, águas com altos níveis de sólidos em suspensão e tratamentos de ozono. Concebida e testada para condições duras, conta com uma garantia máxima de 3 anos.

DESEMPENHO SUPERIOR

Graças ao design dos seus componentes hidráulicos e do seu motor, a Nautilus Silent é uma bomba de velocidade única de alto desempenho e com um grande nível de eficiência com uma excelente produção de fluxo e pressão.

INDICADA PARA TODAS AS PISCINAS

Disponível numa grande variedade de potências para motores monofásicos e trifásicos, a Nautilus Silent adapta-se a piscinas de qualquer dimensão. É retroativamente compatível com piscinas equipadas com as bombas Victoria Plus e Victoria Plus Silent.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




CÓDIGO	MODELO	Tensão	Capacidade	Altura	Altura máx.	Capacidade máx. em Altura=4 m	Potência nominal motor	Potência máx. absorvida	Tamanho tubo	Peso embalagem	Volume embalagem
		U _N (V)	Q _N (m ³ /h)	H _N (m)	H _{MÁX} (m)	Q _{MÁX} (m ³ /h)	P _{2N} (kW)	P _{1MAX} (kW)	D (mm)	Kg	m ³
72549	50M	230	7,5	10	13	14,5	0,38	0,58	Ø50	12	0,07
72550	50T	230/400	7,5	10	13	14,5	0,38	0,55	Ø50	12	0,07
72551	75M	230	11	10	15	18	0,56	0,72	Ø50	13	0,07
72552	75T	230/400	11	10	15	18	0,56	0,72	Ø50	13	0,07
72553	100M	230	16	10	17	23,5	0,75	0,98	Ø50	14	0,07
72554	100T	230/400	16	10	17	23,5	0,75	1,02	Ø50	14	0,07
72555	150M	230	21,5	10	18	29	1,12	1,40	Ø63	17	0,07
72556	150T	230/400	21,5	10	18	29	1,12	1,40	Ø63	17	0,07
72557	200M	230	26	10	18	33,5	1,49	1,80	Ø63	18	0,07
72558	200T	230/400	26	10	18	33,5	1,49	1,80	Ø63	19	0,07
72559	300M	230	35	10	21	41	2,24	2,59	Ø75	23	0,07
72560	300T	230/400	35	10	21	41	2,24	2,40	Ø75	23	0,07

DESEMPENHO

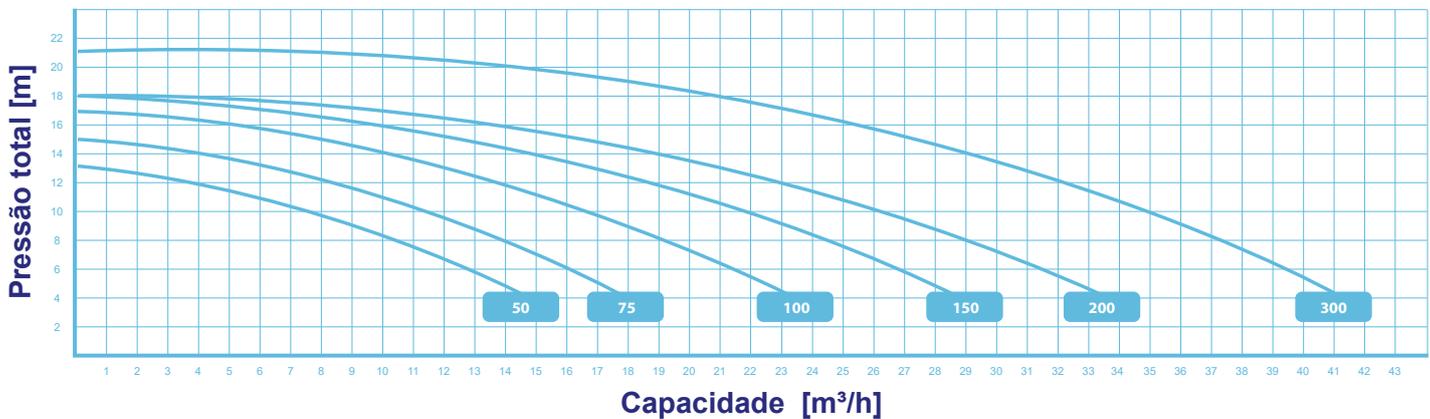

DIMENSÕES

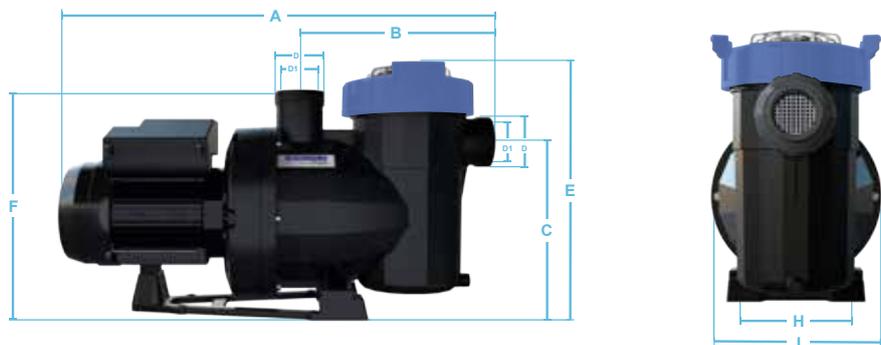

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)								
	A	B	C	D	D1	E	F	H	I
72549	581	281	246	Rosca externa Victoria Plus e Victoria Plus Silent	2" GAS	359	322	164	254
72550	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72551	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72552	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72553	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72554	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72555	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
72556	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
72557	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
72558	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
72559	646	281	246		2" GAS	359	387	164	254
72560	646	281	246		2" GAS	359	356	164	254