

iQPUMP



Manual de instalação - Português
Bomba de filtração
Tradução das instruções originais em francês

PT

Mode documents on:
www.zodiac-poolcare.com




AVISO

Antes de qualquer ação sobre o aparelho, é imperativo que tome conhecimento deste manual de instalação, assim como do documento "avisos e garantia" entregue com o aparelho, sob pena de danos materiais, de lesões graves, ou mesmo mortais, assim como da anulação da garantia.

PARA A SUA SEGURANÇA: Somente um profissional qualificado nos domínios técnicos correspondentes (eletricidade, hidráulica ou refrigeração), está habilitado a executar este procedimento. O técnico qualificado que intervém no aparelho deve utilizar/usar um equipamento de proteção individual (como por exemplo óculos de segurança, luvas de proteção, etc...) a fim de reduzir qualquer risco de ferimento que possa ocorrer durante a sua intervenção no aparelho. Antes de instalar este produto, queira ler e seguir todos os avisos e as instruções que acompanham este produto. O não respeito dos avisos e das instruções pode provocar danos aos bens, ferimentos ou mesmo a morte. Toda instalação e/ou utilização incorreta anulará a garantia. Toda instalação e/ou utilização pode criar um perigo elétrico não desejado, que pode causar danos aos bens, graves ferimentos ou a morte. Desativar todos os disjuntores de circuito exigidos na ordem indicada para evitar qualquer risco de choque elétrico.

1 Instalação do aparelho

Fixar o aparelho com o auxílio do kit de parafusos fornecido, dirigindo a antena para cima, no mínimo a 2 metros de altura e a 3 metros de qualquer aparelho elétrico (ver esquema).

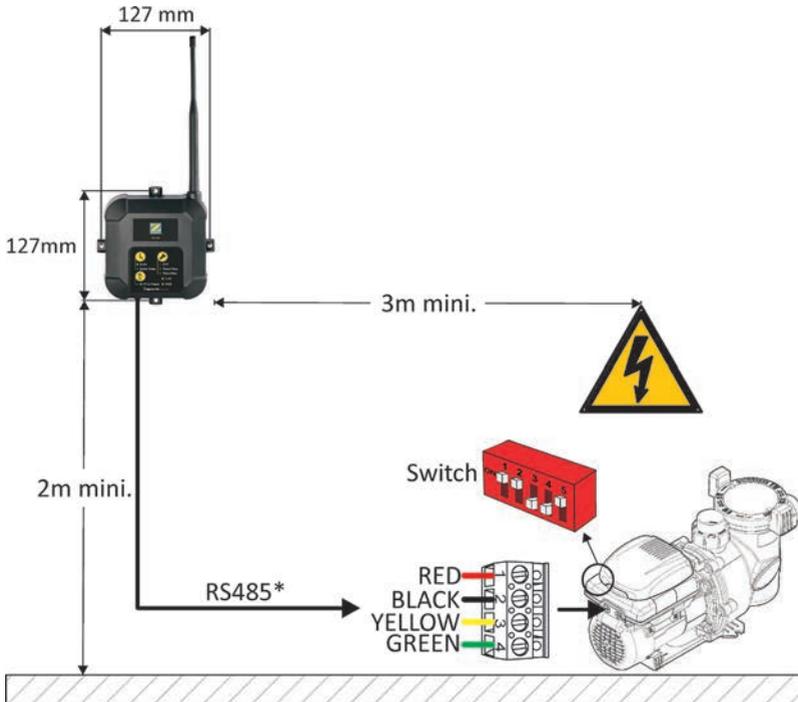

*NÃO conectar o aparelho a uma fonte de tensão da rede ou de alta tensão; o aparelho funciona a um nível de potência RS485 UNICAMENTE.



- A instalação do aparelho deve ser efetuada por um técnico qualificado.
- Desconectar a alimentação elétrica da bomba de filtração e do aparelho antes de efetuar qualquer operação.
- O iQPUMP deve ser colocado sob tensão UNICAMENTE pela bomba.
- Para evitar qualquer dano ao aparelho, aguardar um minuto antes de abrir o seu compartimento elétrico.

2

Ligação elétrica

- Colocar a bomba fora de tensão e aguardar 1 minuto antes de abrir o seu compartimento elétrico situado na parte traseira (mantido por um parafuso).
- Passar o cabo RS485 do aparelho pelo segundo passa-fios da bomba.
- Ligar o cabo no conector fornecido como indicado no esquema (1 = vermelho, 2 = preto, 3 = amarelo, 4 = verde).
- Ligar o conector na barra de terminais prevista para o efeito no compartimento elétrico da bomba.

1

Se a bomba estiver equipada com uma interface utilizador, desligar previamente o seu conector RS485 (a interface torna-se então inoperante).

- Verificar o bom posicionamento dos interruptores na bomba (1-2-5 = ON, 3-4 = OFF).
- Colocar a bomba novamente sob tensão, o indicador luminoso **Auto** acende-se no iQPUMP.

3

Ajustes e acesso à distância através da aplicação iAquaLink™

- Carregar e instalar a aplicação iAquaLink™ no seu smartphone e/ou tablete (Apple® ou Android™).
- Lançar a aplicação e criar uma conta de utilizador se for preciso.
- Seguir as etapas indicadas na aplicação para:

Podem ser efetuadas pelo	instalador	utilizador
Adicionar o iQPUMP à sua conta de utilizador	✔	✔
Memorizar os ajustes predefinidos da bomba	✔	✔
Configurar a conexão à rede Wi-Fi doméstica	✔	

PT

Faz passar do modo automático ao modo “Quick Clean” (por predefinição: velocidade máxima 3450 RPM durante 30 minutos)



Ativa o modo “Wi-Fi to phone” para a configuração avançada aquando da instalação (Wi-Fi direto entre o smartphone e a bomba = indicador luminoso aceso).



Seleciona o modo Serviço:

- “OFF”: bomba parada manualmente
- “Timed Stop”: arranque diferido da bomba (por predefinição: após 3 horas)
- “Timed Run”: funcionamento temporizado da bomba (por predefinição: durante 3 horas a 2750 RPM)



Para retornar ao modo automático, premir



www.zodiac-poolcare.com

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.



Zodiac Pool Care Europe - BP 90023 - 49180 St. Barthélémy d'Anjou cedex - S.A.S.U. au capital de 1 267 140 € / SIREN 395 068 679 / RCS PARIS