



Proyector LumiPlus FlexiMini


Proyector subacuático de dimensiones reducidas que destaca por su facilidad y flexibilidad de instalación. Su configuración se realiza en dos pasos. Primero se escoge el punto de luz y luego se escoge entre los 4 modelos de embellecedor: para nicho, para boquilla L, boquilla S, o bien, para tubo o pasamuros. Acabado ABS blanco, gris claro, gris antracita o beige; o acero inoxidable AISI 316.

El punto de luz está disponible en dos potencias, V1 para iluminar escaleras y V2 para iluminación de vasos, y se puede escoger entre luz blanca, blanca cálida y multicolor RGB. Las versiones multicolor son compatibles con los controles ECO, TOP, Wireless, LumiPlus LED App, ModBUS (Connect) y DMX (consultar códigos).




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE:	12V AC (24V DC según modelo)
FRECUENCIA:	50/60Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50.000h
TEMPERATURA MÁX. AGUA:	40°C
PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:	2m (Proyectores RGB Wireless máx. 0,4 m.)
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6
CABLE:	2,5m. H07RN-F 2x1mm ² Hay disponibles cables de 5 a 30 metros de largo. Consultar códigos
MATERIALES:	Poliamida

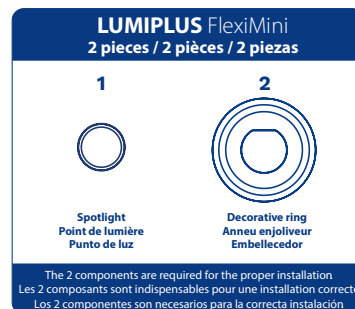



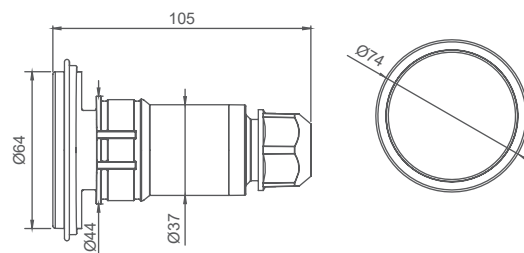












Punto de luz



*medidas en mm.





1 PUNTO DE LUZ

LUMIPLUS V1	74400	74400WW	74401	74401WW	74402	744403
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	RGB 	RGB Wireless
VOLTAJE	12V AC	12V AC	24V DC	24V DC	12V AC	12V AC
POTENCIA	3,5 W	3,5 W	3 W	3 W	3,8 W	6,5 W
CONSUMO	6 VA	6 VA	3 VA	3 VA	6,5 VA	7 VA
FLUJO LUMINOSO	450 lm	450 lm	450 lm	450 lm	300 lm	300 lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	3.000K	5.700K	3.000K	-	-
CRI >	70	80	70	80	-	-
EFICIENCIA LUMINOSA	128,57	150	128,57	150	78,94	69,76
ÁNGULO DE FLUJO	0,58	0,58	1	1	0,58	0,61
ÓPTICA	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación	Intermitencia	Intermitencia
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>						
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	32458, 27818, 41988, 59131, 57434	59125, 64633





LUMIPLUS V2	74406	74406WW	74407	74407WW	74408	74404	74409
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	RGB 	RGB Wireless	RGB DMX
VOLTAJE	12V AC	12V AC	24V DC	24V DC	12V AC	12V AC	12V AC
POTENCIA	7,2 W	7,2 W	6,8 W	6,8 W	7,6 W	8 W	8 W
CONSUMO	10,5 VA	10,5 VA	6,8 VA	6,8 VA	11 VA	11,5 VA	11,5 VA
FLUJO LUMINOSO	900 lm	900 lm	900 lm	900 lm	600 lm	600 lm	600 lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	3.000K	5.700K	3.000K	-	-	-
CRI >	70	80	70	80	-	-	-
EFICIENCIA LUMINOSA	125	125	132,35	132,35	78,9	75	75
ÁNGULO DE FLUJO							
ÓPTICA	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto regulación	Auto regulación	Auto regulación	Auto regulación	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>							
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	32458, 27818, 41988, 59131, 57434	59125, 64633	41107, 74099, 74100

 Fluidra Connect Compatible

FOTOMETRÍAS LUMIPLUS V1

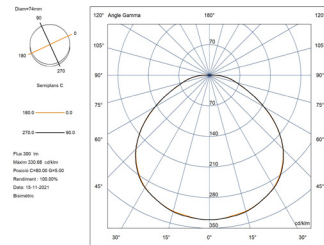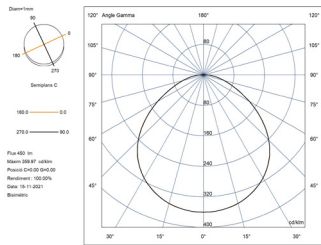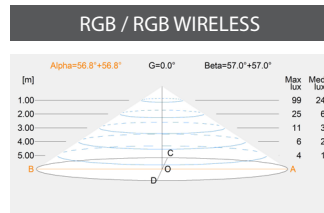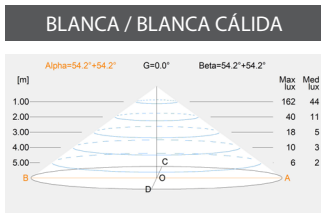

FOTOMETRÍAS LUMIPLUS V2

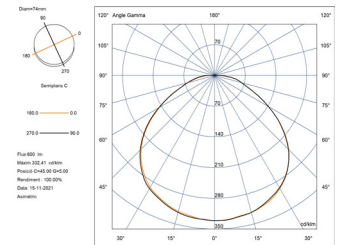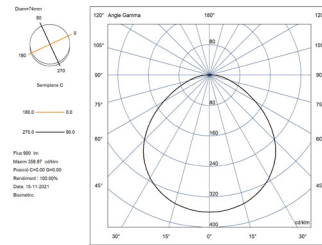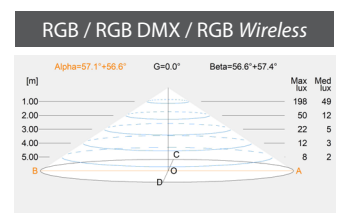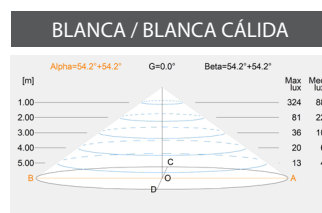


2 EMBELLECEDORES

EMBELLECEDOR PARA NICHOS



EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA L (grande)




EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA S (pequeña)




EMBELLECEDOR PARA TUBO




Blanco	Beige	Gris claro	Gris antracita	Acero Inox * AISI 316
74392	74392CL090	74392CL129	74392CL144	74392CLSS
74393	74393CL090	74393CL129	74393CL144	74393CLSS
74394	74394CL090	74394CL129	74394CL144	74394CLSS
74395	74395CL090	74395CL129	74395CL144	74395CLSS

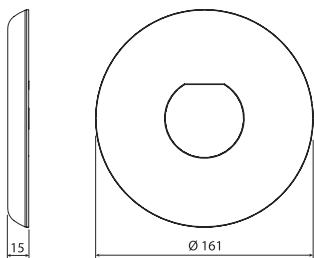


PARA NICHOS

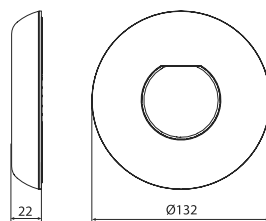

PARA BOQUILLA L (Ø116mm)



PARA BOQUILLA S (Ø90mm)



PARA TUBO

SOPORTES DE INSTALACIÓN

TIPO DE PISCINA	EMBELLECEDOR PARA NICHOS 74392	EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA GRANDE 74393	EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA PEQUEÑA 74394	EMBELLECEDOR PARA TUBO 74395	
HORMIGÓN	06967	56498	35418	53956	15661
HORMIGÓN + LINER	00369	59983	00338	-	
PANELES	49828	00330	27084	-	
POLIÉSTER	00369	00330	74179	-	

EMBALAJE Y PALETIZADO

CAJA
PUNTO DE LUZ



130mm

CAJA
EMBELLECEDORES



135 mm

CAJA
STANDARD



270 mm

270 mm

330mm

Código	74400, 74400WW, 74402, 74403 74404, 74406, 74406WW, 74408 74409	74401, 74401WW, 74407, 74407WW,	74405
Medidas caja unitaria (mm)	130 x 130 x 160		242x 120 x 242
Volumen / Caja unitaria (m ³)	0,0027		0,0076
Peso / Caja unitaria (Kg)	0,415		1,138
Unidades / Caja standard	8		2
Volumen / Caja standard (m ³)	0,0241		0,0241
Peso / Caja standard (Kg)	3,63	4,51	2,59
Unidades / Palet	440	440	110
Volumen / Palet (m ³)	1,8		
Peso / Palet (Kg)	219,8	268,2	162,4