

AÇO INOXIDÁVEL ACESSÓRIOS PARA PISCINA

UMA GAMA COMPLETA PARA A CONSTRUÇÃO



AÇO INOXIDÁVEL

PORQUE O UTILIZAMOS NAS NOSSAS PISCINAS?

A utilização de aço inoxidável AISI 316-L nas nossas piscinas traz inúmeras vantagens comparativamente aos materiais tradicionais.

- ✓ Melhor resistência a temperaturas altas e baixas, sem deformação.
- ✓ Acabamentos de qualidade com melhor aspeto.
- ✓ Não sofre danos com a exposição solar.
- ✓ Fácil de limpar.
- ✓ O aço inoxidável é amigo do ambiente e 100 % reciclável.


Este é o motivo pelo qual a AstralPool, líder mundial no fabrico e fornecimento de materiais para piscinas, está a lançar uma linha de produtos encastrados em aço inoxidável de alta qualidade AISI 316-L, ideal para a construção, remodelação e modernização da sua piscina.



LumiPlus FlexiNiche



Skimmer nível de água alto

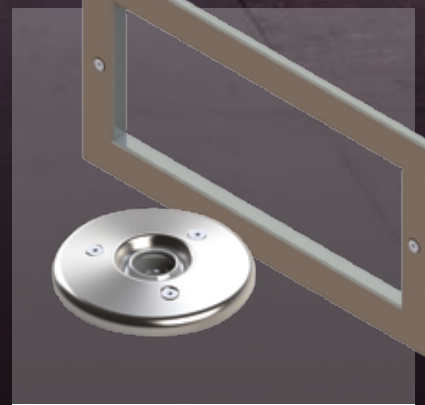

Embelezadores para acessórios em ABS para piscina

SKIMMER NÍVEL DE ÁGUA ALTO

IDEAL PARA UM EFEITO DE TRANSBORDAMENTO

A principal característica do skimmer de nível de água alto da AstralPool em aço inoxidável é o facto de criar o tão desejado efeito de transbordamento, ou seja, permite níveis de

água altos numa piscina, de modo a que a linha de água fique exatamente abaixo do capeamento (+/- 4 cm aprox.)



NÍVEL DE ÁGUA ALTO
ESTREITO



CÓDIGO	LARGURA DA BOCA	ALTURA DA BOCA	TAMANHO DO CESTO	TIPO DE PISCINA	REGULADOR DO NÍVEL DE ÁGUA	PISCINAS DE BETÃO/VINIL	OUTRAS
73502	643 mm	78 mm	Ø140 mm 1,2 l	Betão Vinil	40 mm	Betão Vinil: kit de flange incluído	
73501	493 mm	78 mm	Ø140 mm 1,2 l	Betão Vinil	40 mm	Betão Vinil: kit de flange incluído	

ESTREITO



56316	643 mm	78 mm	Ø140 mm 1,2 l	Betão Vinil	80 mm	Betão Vinil: kit de flange incluído	
56313	493 mm	78 mm	Ø140 mm 1,2 l	Betão Vinil	80 mm	Betão Vinil: kit de flange incluído	
72743	643 mm	78 mm	Ø140 mm 1,2 l	Pré-fabricada	80 mm	Pré-fabricada	
72744	493 mm	78 mm	Ø140 mm 1,2 l	Pré-fabricada	80 mm	Pré-fabricada	

ESTREITO INCLINADO



07523	298 mm	169 mm	 11 l Código 07522	Betão Vinil	115 mm	Betão Vinil: kit de flange 07526	Cesto e embeleza- dor não incluídos
-------	--------	--------	---	----------------	--------	--	--

A202




07610	185 mm	130 mm	 4,6 l Código 07521	Betão Vinil	100 mm	Betão Vinil: kit de flange 07525	Cesto e embeleza- dor não incluídos
-------	--------	--------	--	----------------	--------	---	--

A201



07520	185 mm	130 mm	 4,6 l Código 07521	Betão Vinil	100 mm	Betão Vinil: kit de flange 07525	Cesto e embeleza- dor não incluídos
-------	--------	--------	--	----------------	--------	---	--

A100









00254	136 mm	190 mm	Ø140 mm 1,2 l	Betão Vinil	120 mm	Betão Vinil: kit de flange 07525	Embeleza- dor não incluído
-------	--------	--------	------------------	----------------	--------	---	----------------------------------

RALO TAMPA CIRCULAR

	CÓDIGO	DIMENSÕES	VELOCIDADE DE FLUXO	SAÍDA
BETÃO	 00268	Ø240 x 200 mm	13 m ³	2"
	 26196	Ø240 x 245 mm	13 m ³	2" + 1-1/2"
VINIL	 00275	Ø240 x 245 mm	13 m ³	2"
	 26197	Ø240 x 285 mm	13 m ³	1-1/2"

SELEÇÃO DE BOCAIS


OUTRAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS

	CÓDIGO	USO	DIMENSÕES	VELOCIDADE DE FLUXO	SAÍDA	PISCINAS DE VINIL/ BETÃO
	69874	Impulso	Ø90 x 35 mm (bola Ø25 mm)	7 m ³ /h	1-1/2"	Betão
	69875	Impulso	Ø90 x 50 mm (bola Ø25 mm)	7 m ³ /h	1-1/2"	Betão
	69876	Impulso	Ø90 x 70 mm (bola Ø25 mm)	7 m ³ /h	1-1/2"	Betão
	15839	Impulso	Ø123 x 80 mm	14 m ³ /h	2"	Betão e pré-fabricadas
	16328	Aspiração	Ø85 x 50 mm	4,5 m ³ /h	1-1/2"	Betão
	21644	Aspiração	Ø85 x 50 mm	4,5 m ³ /h	1-1/2"	Betão
	69877	Impulso	Ø90 x 35 mm (bola Ø25 mm)	4,5 m ³ /h	1-1/2"	Vinil
	16330	Aspiração	Ø85 x 35 mm	4,5 m ³ /h	1-1/2"	Vinil

LUMIPLUS FLEXINICHE-SS

A SOLUÇÃO LED QUE SE ADAPTA A QUALQUER TIPO DE PISCINA

Todos os 3 componentes são necessários para a instalação correta do FlexiNiche:

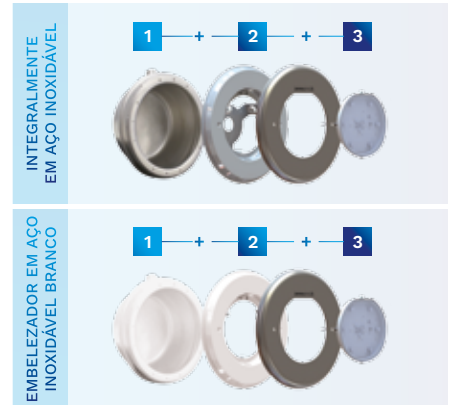

Máxima flexibilidade com o novo sistema Lumiplus FlexiNiche da AstralPool:

Máxima flexibilidade com o novo sistema Lumiplus FlexiNiche da AstralPool: Uma das características mais notáveis dos projetores em aço inoxidável Lumiplus FlexiNiche é a sua grande capacidade de adaptação a qualquer tipo de piscina de betão ou de vinil, seja uma nova construção ou uma já existente, visto poderem ser adaptados a nichos de 180 a 230 mm de diâmetro através do ajuste dos parafusos. Ideal para piscinas públicas, de hotéis e residenciais.



Configurador LED do Lumiplus Flexi
www.astralpool.com/configurador-led-lumiplus-flexi/



Como instalar um Lumiplus FlexiNiche?

1 NICHOS

CÓDIGO	TIPO DE PISCINA
54102	Diâm. nicho em aço inoxidável 230 -betão
54103	Diâm. nicho em aço inoxidável 230 -vinil/pré-fabricada

→ FlexiNiche-SS é compatível com os nichos em ABS Standard e Design da AstralPool

2 FLEXINICHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
73440	Corpo e tampa em aço inoxidável
71209CLSS	Corpo em ABS e tampa em aço inoxidável

ITEM PRÉ-MONTADO LÂMPADA +EMBELEZADOR

- 1 73442* SS FlexiNiche (V1 12V AC Branco)
- 2 73441** SS FlexiNiche (V1 24V DC Branco)

* Itens 73440+71200








** Itens 73440 + 71201

3 LÂMPADA

CÓDIGO	LÂMPADA LUMIPLUS FLEXI	WATTS	TEMP. COR	ÂNGULO DE FEIXE	SISTEMA DE CONTROLO	EFICIÊNCIA
71200	Branco AC	16 W (24 VA)	W 5.700K	100 ° + 100 °	ON / OFF	A+
71200WW	Branco quente AC	16 W (24 VA)	WW 3.000K	100 ° + 100 °	ON / OFF	A+
71201	Branco DC	14W (14VA)	W 5.700K	100 ° + 100 °	ON / OFF	A+
71201WW	Branco quente DC	14W (14VA)	WW 3.000K	100 ° + 100 °	ON / OFF	A+
71203	RGB AC	22W (29VA)		116 ° + 116 °	LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / WIFI LED App	A
71233	Branco AC	32W (42VA)	W 5.700K	100 ° + 100 °	ON / OFF	A++
71233WW	Branco quente AC	32W (42VA)	WW 3.000K	100 ° + 100 °	ON / OFF	A++
71202	Branco DC	32 W (32 VA)	W 5.700K	100 ° + 100 °	ON / OFF	A++
71202WW	Branco quente DC	32 W (32 VA)	WW 3.000K	100 ° + 100 °	ON / OFF	A++
71204	RGB AC	43W (54VA)		116 ° + 116 °	LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / WIFI LED App	A
71208	DMX RGB AC	43W (54VA)		116 ° + 116 °	DMX	A

→ Tempo de vida útil: L70 50 000 h → Cabo: H07RN-F 2 x 1 mm (2,5 m)
 → Proteção IP: IPX8 → Temperatura da água: T. máx. 40° C Proteção contra sobreaquecimento

EMBELEZADORES

	CÓDIGO	EMBELEZADOR EM AÇO INOXIDÁVEL	ITENS EM ABS COMPATÍVEIS		TIPO DE PISCINA
	69173	Para o principal dreno	00270		Poliéster Betão+Vinil
	69174	Para o principal dreno	00271		Poliéster Betão+Vinil
	69171	Embelezador e bola em aço inoxidável para bocais de impulso	00330	56499	Vinil
	69172	Embelezador e bola em aço inoxidável para bocais de aspiração	00332		Vinil
	56344	Para skimmers com boca standard	01461 (15L) 11309 (17.5L)	01462 (15L) 11310 (17.5L)	Poliéster Painéis+Vinil Betão+Vinil
	56340	Para skimmers de boca grande	01463 (15L) 11311 (17.5L)	01464 (15L) 11313 (17.5L)	Poliéster Painéis+Vinil Betão+Vinil
	74101	Para skimmer normal	56176		Poliéster Painéis+Vinil Betão+Vinil

* Inclui parafusos.

** Inclui flange, parafusos e juntas.

MANUTENÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL: A FREQUÊNCIA DEPENDE DA ÁREA CIRCUNDANTE DA PISCINA E DO TRATAMENTO COM CLORO

ÁREA CIRCUNDANTE	TRATAMENTO COM CLORO	FREQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	FREQUÊNCIA DE LIMPEZA
Piscinas exteriores, interiores	Cloro	Standard	Lavar com água fresca	Semanalmente
			Lavar com água e sabão	Mensalmente
Piscinas exteriores, interiores	Sal	Alta	Lavar com água fresca	Semanalmente
			Lavar com água e sabão	Semanalmente
			Remover quaisquer vestígios de ferrugem ou manchas com uma escova de nylon	Mensalmente
Piscinas exteriores, zonas litorais	Cloro ou sal	Alta	Lavar com água fresca	Semanalmente
			Lavar com água e sabão	Semanalmente
			Remover quaisquer vestígios de ferrugem ou manchas com uma escova de nylon	Mensalmente
Piscinas interiores, todas as regiões	Cloro ou sal	Alta	Lavar com água fresca	Semanalmente
			Lavar com água e sabão	Semanalmente
				Mensalmente

Dicas da AstralPool para prolongar o tempo de vida útil dos componentes em aço inoxidável das nossas piscinas

Mantenha a água da piscina dentro dos seguintes valores:

pH da água entre: 7.2-7.6.

Alcalinidade entre: 100-175 ppm

Desinfeção com Cl: 0,5-2 g/m³

Desinfeção com bromo entre: 2-5 g/m³

Não utilize sistemas de desinfeção à base de sal se a concentração de Cl for > 4500 ppm.

Controlo da dureza da água: 150-250 ppm.

Comece com uma limpeza manual semanal até descobrir a frequência correta que corresponde aos requisitos da piscina.

Mantenha as fendas, juntas e a linha de água limpas e isentas de partículas.

Em instalações com blocos de partida, preste especial atenção à parte inferior, a fim de prevenir corrosão causada pela acumulação de condensação.



PARA MAIS INFORMAÇÕES:
www.astralpool.com

FLUIDRA S.A.
www.fluidra.com