




2019 Produits pour GRE



ÉQUIPEMENT POUR PISCINES

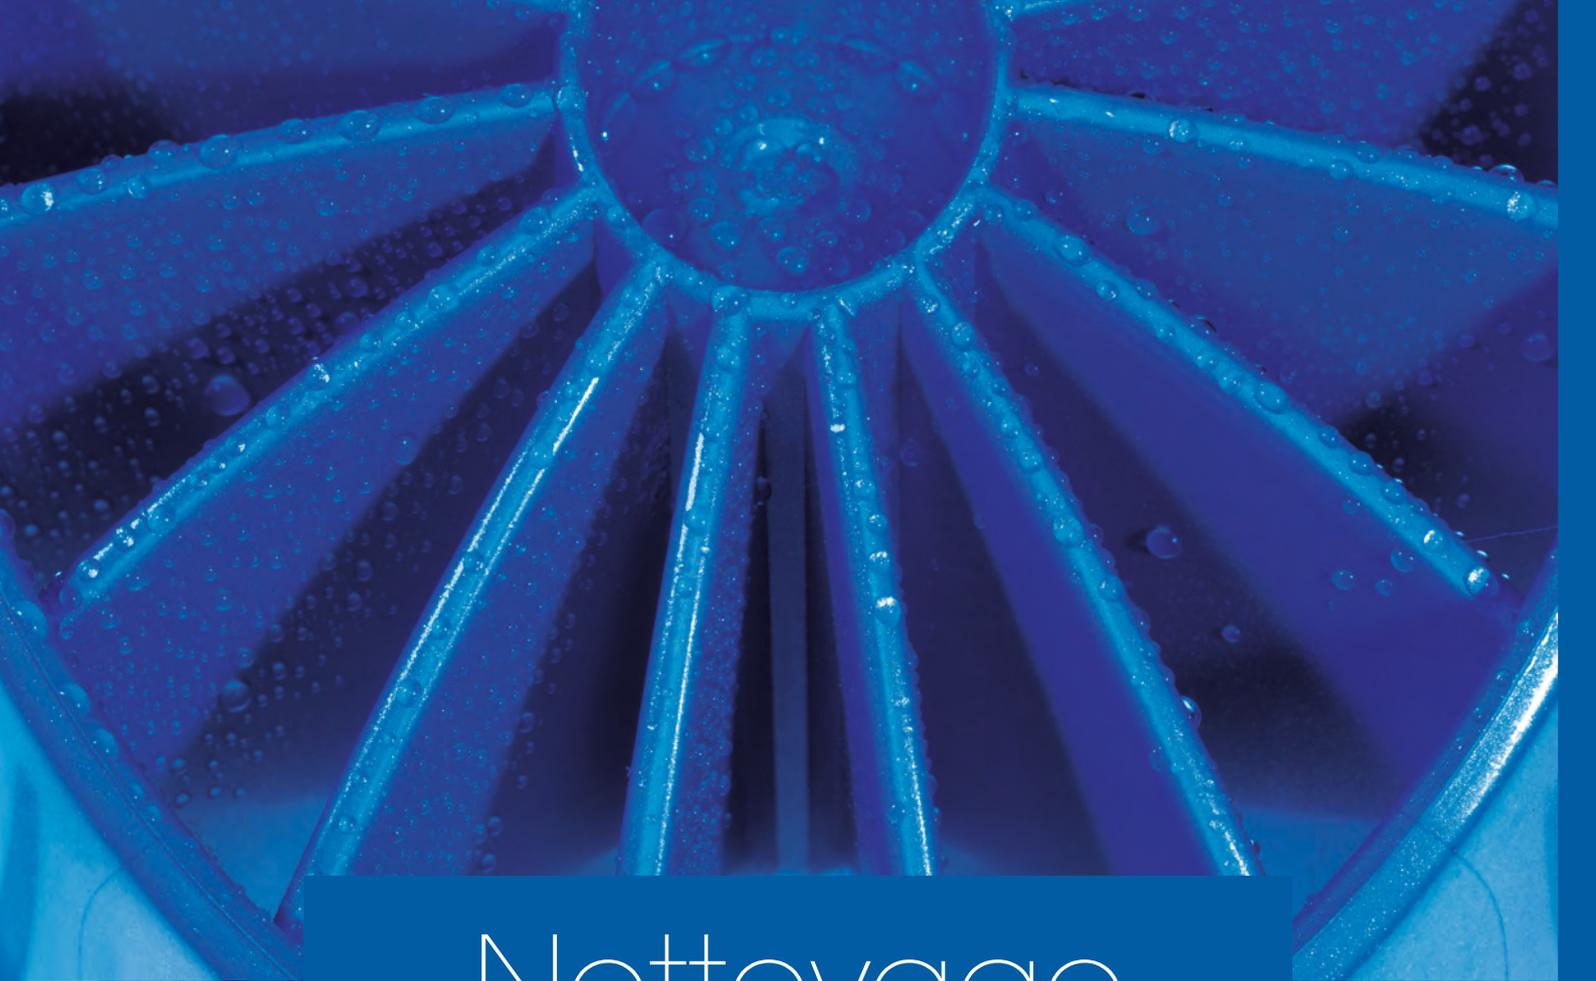

# Nettoyage

## ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES

**p. 4**

### GAMME TORNAX™

**p. 7**

- GT 2120
- GT 3220

p. 8  
p. 9

### GAMME VORTEX™

**p. 10**

- GV 3420
- GV 3520

p. 11  
p. 12

## ROBOTS NETTOYEURS HYDRAULIQUES

**p. 13**

- R3
- MX6™
- MX8™

p. 14  
p. 15  
p. 16



### > 2 TECHNOLOGIES POUR LE NETTOYAGE DE LA PISCINE

Plusieurs paramètres entrent en compte dans **le choix d'un appareil de nettoyage**: forme et revêtement de la piscine, perfection du nettoyage, volume à couvrir...

**Les robots de haute technologie Zodiac®** s'adaptent aux différentes particularités d'une piscine, au temps de nettoyage et à chaque budget.

**2 types de technologies** sont aujourd'hui disponibles :  
le nettoyage électrique et le nettoyage hydraulique.

#### > LES ROBOTS ÉLECTRIQUES ZODIAC® : UNE SOLUTION AUTONOME ET PERFORMANTE

**Indépendants du système de filtration** et simplement branchés sur secteur, ces équipements Plug&Play sont **autonomes**.

Aucune intervention n'est nécessaire, **programmables** (durée de nettoyage, surface à traiter...), ils accèdent à tous les recoins du bassin, montent aux parois, nettoient la ligne d'eau et récupèrent les impuretés dans leur propre bac filtrant.

Différents modèles existent pour tous les types de piscine.




#### > LES ROBOTS HYDRAULIQUES ZODIAC® : UNE SOLUTION SIMPLE ET ABORDABLE

Les robots hydrauliques s'installent facilement sur le système de filtration de la piscine. En effet, ils utilisent l'énergie de la pompe pour fonctionner.

Les robots à aspiration capturent les débris par effet de succion et les stockent dans le pré-filtre de la pompe.

**Plus abordables** que les robots électriques, les robots hydrauliques se branchent sur une prise balai de piscine ou sur un skimmer et **conviennent particulièrement aux bassins les plus petits** (à fond plat ou pente douce et les piscines hors-sol).

Pour optimiser l'efficacité de ces accessoires, il est impératif de **s'assurer de leur compatibilité avec le revêtement de la piscine**, les équipements de filtration, l'environnement...



## ROBOTS NETTOYEURS

### > ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES

Une solution autonome et performante

Les robots électriques concentrent **le meilleur de la technologie Zodiac®**.

Indépendants du système de filtration, ces équipements Plug&Play récupèrent les débris dans leur propre **bac filtrant**, les rendant ainsi autonomes.



#### > TORNAX, L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

Le robot nettoyeur Tornax vous assure un **nettoyage efficace** de votre piscine en toute autonomie grâce à son déplacement intelligent et sa brosse rotative qui permet de décoller les débris avant de les aspirer. TornaX est le plus **léger** (5,5 kg) des robots Zodiac®. Son poids plume permet une manipulation aisée, rapide et **sans effort**. Étudié pour être simple à utiliser mais également facile à entretenir, Tornax possède un accès au filtre par le dessus pour un rinçage sans contact avec les débris.



#### > VORTEX™, LA PUISSANCE ULTIME

Les robots de la gamme Vortex™ sont dotés d'une aspiration cyclonique brevetée ultra puissante et constante. Ils sont également dotés d'une capacité d'aspiration extra large grâce à leur bac à filtre de 5L et leur large bouche d'aspiration.



## ROBOTS NETTOYEURS


### > ROBOTS NETTOYEURS ÉLECTRIQUES

Une solution autonome et performante

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES	GT 2120	GT 3220	GV 3420	GV 3520
				
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Longueur de câble	14 m	16,5 m	18m	18m
Dimensions de piscine	max 8 x 4 m	max 9 x 4 m	max 12 x 6 m	max 12 x 6 m
Aspiration cyclonique			•	•
Fond seul	•		•	•
Fond / parois		•		
Fond / parois / ligne d'eau			•	•
Chariot	en option	en option	•	•
Télécommande				•
Filtre rigide	3 L	3 L	5 L	5 L

#### INSTALLATION TYPE

- Placer le coffret de commande à une distance d'au moins 3.5m du bord du bassin.
- Raccorder le robot au coffret de commande.
- Raccorder le coffret de commande à une prise de courant protégée par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel de 30mA (fonctionnement en basse tension).
- L'utilisateur peut adapter le cycle de nettoyage via un boîtier de commande.

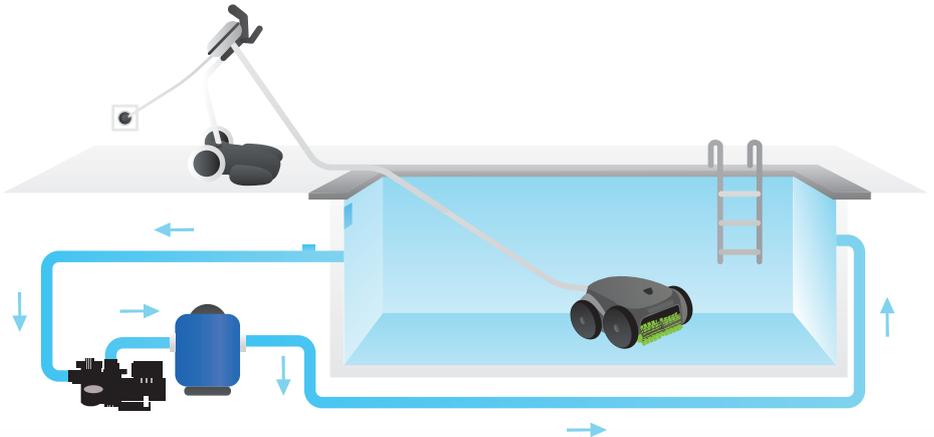

### > L'ASPIRATION CYCLONIQUE



UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE  
POUR UN NETTOYAGE SANS PERTE D'ASPIRATION

#### > COMMENT ÇA MARCHE ?

Les ingénieurs Zodiac® ont créé les premiers robots de piscine à aspiration cyclonique.

Le **tourbillon surpuissant** à l'intérieur du filtre met les débris en suspension, **ce qui évite que le filtre se colmate**, et permet ainsi de **maintenir la performance du nettoyage**.

Aspiration cyclonique :  
maintien des débris en suspension



Moteur incliné



Nettoyage du fond  
(modèle GT 21)



Nettoyage fond et parois  
(modèle GT 32)



Léger pour une  
manipulation sans effort



Filtre facile à nettoyer

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GT 2120	GT 3220
		
Zones de nettoyage	Fond seul	Fond / parois
Types de piscines	8 x 4 m câble 14 m	9 x 4 m câble 16,5 m
	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage	Liner, coque polyester, béton peint, carrelage
	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
Filtre	3L	3L
	Filtre rigide/Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide/Accès sur le dessus du robot
	Fenêtre opaque	Fenêtre transparente
	Bac filtrant 100 microns	Bac filtrant 100 microns
Poids (sans le câble)	5,5 kg	5,5 kg
Poids (en sortie d'eau)	13 kg	13 kg
Durée des cycles de nettoyage	1 cycle / 2h	1 cycle / 2h30
Garantie	2 ans	2 ans
Chariot de transport	Non	Non



# GT 2120 TORNAX

Robots Nettoyeurs > Electriques > GT 2120 TORNAX

**2 ANS**  
GARANTIE

## L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

- + Nettoyage efficace du fond
- + Léger pour une manipulation sans effort
- + Filtre facile à nettoyer



**NOUVEAUTÉ**  
**2019**

## RÉFÉRENCE

Référence Produit : WR000187

## ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

		
Boîtier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

## POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 8 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

## DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond : 2h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tesion alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	14 m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	10 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm <sup>2</sup> / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

## ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

					
	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Chariot de transport	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

\*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.





# GT 3220 TORNAX

Robots Nettoyeurs > Electriques > GT 3220 TORNAX

**2** ANS  
GARANTIE

## L'EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

- + Nettoyage efficace du fond et des parois
- + Léger pour une manipulation sans effort
- + Filtre facile à nettoyer



**NOUVEAUTÉ  
2019**

## RÉFÉRENCE

Référence Produit : WR000189

## ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

		
Boîtier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

## POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 4 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage *

## DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond/Parois
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	1 cycle - fond/parois : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	36

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	100 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	16,5m
Dimension du robot (L x P x h)	37 x 29 x 30 cm
Taille du packaging	56 x 37 x 38 cm
Poids du robot	5,5 kg
Poids emballé	11 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	480 cm <sup>2</sup> / 100µ
Capacité du filtre	3 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	17 cm

## ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

					
	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Chariot de transport	Brosse spéciale carrelage (à l'unité)
référence	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

\*Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.



9 317545 059075



## ROBOTS NETTOYEURS

### > GAMME VORTEX™ La puissance ultime


#### LES POINTS COMMUNS DE LA GAMME

3 niveaux de filtration  
disponibles



**Technologie Vortex™:**  
aspiration cyclonique  
puissante et constante

Brosses à lamelles




**Bac filtrant** facile d'accès  
et de grande capacité (5 L)



**Bouche d'aspiration**  
extra-large

#### TABLEAU COMPARATIF DE LA GAMME

	GV 3420	GV 3520
		
Dimensions de piscine	12 x 6 m	12 x 6 m
Zones de nettoyage	Fond seul, fond / parois / ligne d'eau	Fond seul, fond / parois / ligne d'eau
Programmes de nettoyage	2	2
Coffret de commande programmable - 7 jours	Non	Non
Lift System	Non	Non
Swivel	Non	Non
Roues motrices	2	2
Télécommande	Non	Oui
Indicateur de filtre plein	Non	Non
Longueur du câble	18 m	18 m
Garantie	2 ans	2 ans



# GV 3420 VORTEX™

Robots Nettoyeurs > Electriques > GV 3420 VORTEX™

**2 ANS**  
GARANTIE

## LA PUISSANCE ULTIME

- + Aspiration ultra puissante et constante
- + Capacité d'aspiration extra large
- + Facilité d'accès et de nettoyage du filtre



**NOUVEAUTÉ**  
**2019**



ASPIRATION  
CYCLONIQUE  
BREVETÉE

## RÉFÉRENCE

Référence Produit : WR000192

## ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Bandages roue AV piscine carrelée

## POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 20 x 10 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

## DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm <sup>2</sup> / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm


## ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100

\* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par les bandages à ventouses joints dans l'emballage.



9 317545 059105



# GV 3520 VORTEX™

Robots Nettoyeurs > Electriques > GV 3520 VORTEX™

**2 ANS**  
GARANTIE

## LA PUISSANCE ULTIME

- + Aspiration ultra puissante et constante
- + Capacité d'aspiration extra large
- + Facilité d'accès et de nettoyage du filtre



NOUVEAUTÉ  
2019



## RÉFÉRENCE

Référence Produit : WR000191

## ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boitier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Télécommande Kinetic	Bandages roue AV piscine carrelée

## POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage*, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

## DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 2h, 2h30, 3h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	2 roues motrices
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Oui
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	20,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1180 cm <sup>2</sup> / 100µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

## ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Housse de protection
référence	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100

\* Pour une parfaite adhérence du robot sur les carrelages, remplacer les bandages d'origine par les bandages à ventouses joints dans l'emballage.



9 317545 059099



## ROBOTS NETTOYEURS

### > ROBOTS NETTOYEURS HYDRAULIQUES

Une solution simple et abordable


#### TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES


	R3®	MX6™	MX8™ PRO
			
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Dimensions piscine	9 x 5 m	10 x 5 m	12 x 6 m
Nombre de tuyaux de 1 m - Tuyaux Twist Lock	10	10	12
Aspiration	Diaphragme	Mécanique	Mécanique
Fonds de piscines			
Rectangulaire	•	•	•
Ovale	•	•	•
Ronde	•	•	•
Forme libre		•	•
Fond seul	•		
Fond et parois		•	•
Fond plat	•	•	•
Pente douce	•	•	•
Pente composée		•	•
Pointe de diamant			•
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	1/2 CV	3/4 CV*	3/4 CV*

\* 1 CV nécessaire pour piscine carrelée

#### INSTALLATION TYPE

- Le robot à aspiration se raccorde directement sur la prise balai ou le skimmer. Aucun raccordement électrique n'est nécessaire.
- La longueur de tuyau parfaitement adaptée à la piscine est égale à la distance la plus importante que le robot peut parcourir dans la piscine à partir du point de branchement (le skimmer) jusqu'au coin de la piscine le plus éloigné, plus une section de 1 mètre.
- Pour une installation optimale, effectuer un test du débit et régler celui-ci à l'aide d'une vanne de réglage.

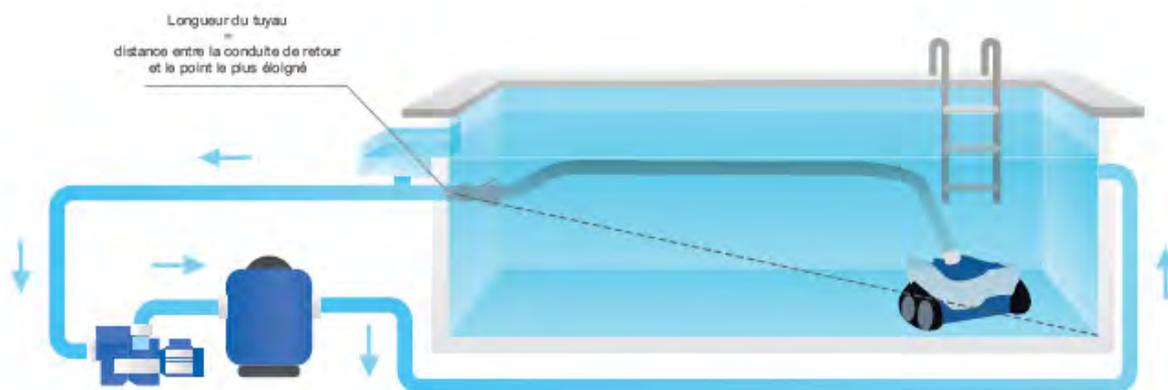



# R3®

Robots Nettoyeurs > Hydrauliques > T3®

## 2 ANS GARANTIE

- + Diaphragme Dia Cyclone : aspiration encore plus puissante
- + Disque à ailerons : mobilité optimale du nettoyeur



TOUS TYPES DE REVÊTEMENTS



### RÉFÉRENCE

Référence Produit : W70676

### ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

			
Tuyaux Twist Lock	Roue anti-blocage	Testeur de débit	Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

### POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 9 x 5 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales
Fonds de bassin	Plat, pente douce
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

### DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond
Cycle de nettoyage	Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d'énergie	Groupe de filtration
Déplacement	Aléatoire
Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Système de fonctionnement	Diaphragme Diacyclone
Type des débris aspirés	Fins, moyens
Nombre de produits par palette	27

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Longueur de tuyau	10 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 36 x 28 cm
Taille du packaging	102,8 x 41,5 x 22,4 cm
Poids du robot	1,2 kg
Poids emballé	6,8 kg
Niveau de filtration	Circuit de filtration de la piscine
Largeur nettoyée	30 cm
Vitesse de déplacement	6,5 m/min
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	1/2 CV

### ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	
	Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock
référence	W78055



9 3478580706761



# MX6™

Robots Nettoyeurs > Hydrauliques > MX6™

**2 ANS**  
GARANTIE

- + Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage methodique de toutes les surfaces
- + Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 1 hélice d'aspiration
- + Entraînement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale
- + Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée



## RÉFÉRENCE

Référence Produit :W79102

## ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Tuyaux Twist Lock	Adaptateur conique	Coude 45° allongé	Coude 45°	Régulateur de débit (robot)	Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

## POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

## DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond et parois
Cycle de nettoyage	Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d'énergie	Groupe de filtration
Déplacement	Aléatoire
Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Système de fonctionnement	Aspiration mécanique : turbine d'aspiration
Type des débris aspirés	Fins, moyens
Nombre de produits par palette	30


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	10 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	31 x 19 x 22 cm
Taille du packaging	102 x 23 x 37 cm
Poids du robot	2,5 kg
Poids emballé	8,2 kg
Niveau de filtration	Circuit de filtration de la piscine
Largeur nettoyée	25 cm
Vitesse de déplacement	8 m/min
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	3/4 CV (1 CV pour piscine carrelage)

## ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock
référence	W78055





# MX8™

Robots Nettoyeurs > Hydrauliques > MX8™

**2 ANS**  
GARANTIE

- + Système de navigation pré-programmé X-drive : nettoyage methodique de toutes les surfaces
- + Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 2 hélices d'aspiration
- + Entraînement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale
- + Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée



## RÉFÉRENCE

Référence Produit :W70668

## ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

					
Tuyaux Twist Lock	Adaptateur conique	Coude 45° allongé	Coude 45°	Régulateur de débit (robot)	Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

## POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Plat, pente douce, pente composée
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

## DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond et parois
Cycle de nettoyage	Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d'énergie	Groupe de filtration
Déplacement	Aléatoire
Installation	Directement dans le skimmer ou la prise balai
Système de fonctionnement	Aspiration mécanique : turbine d'aspiration
Type des débris aspirés	Fins, moyens
Nombre de produits par palette	30

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	12 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 19 x 22 cm
Taille du packaging	102 x 23 x 37 cm
Poids du robot	3,2 kg
Poids emballé	9,5 kg
Niveau de filtration	Circuit de filtration de la piscine
Largeur nettoyée	36cm
Vitesse de déplacement	8 m/min
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	3/4 CV (1 CV pour piscine carrelage)

## ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	
	Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock
référence	W78055



3 478580 706686

[www.zodiac.com](http://www.zodiac.com)