

PLANUNG DER BAUTECHNIK

Gemäß französischer Norm NF-P 90-308

ROUSSILLON



Installationsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS:

1. INSTALLATION DER EINBAUTEILE 3


2. ALLGEMEINE INSTALLATION 4

3. ALLGEMEINE INSTALLATION 5

4. VERKABELUNGSPLAN 6

5. EINBAUTEILE 7

1. INSTALLATION DER EINBAUTEILE

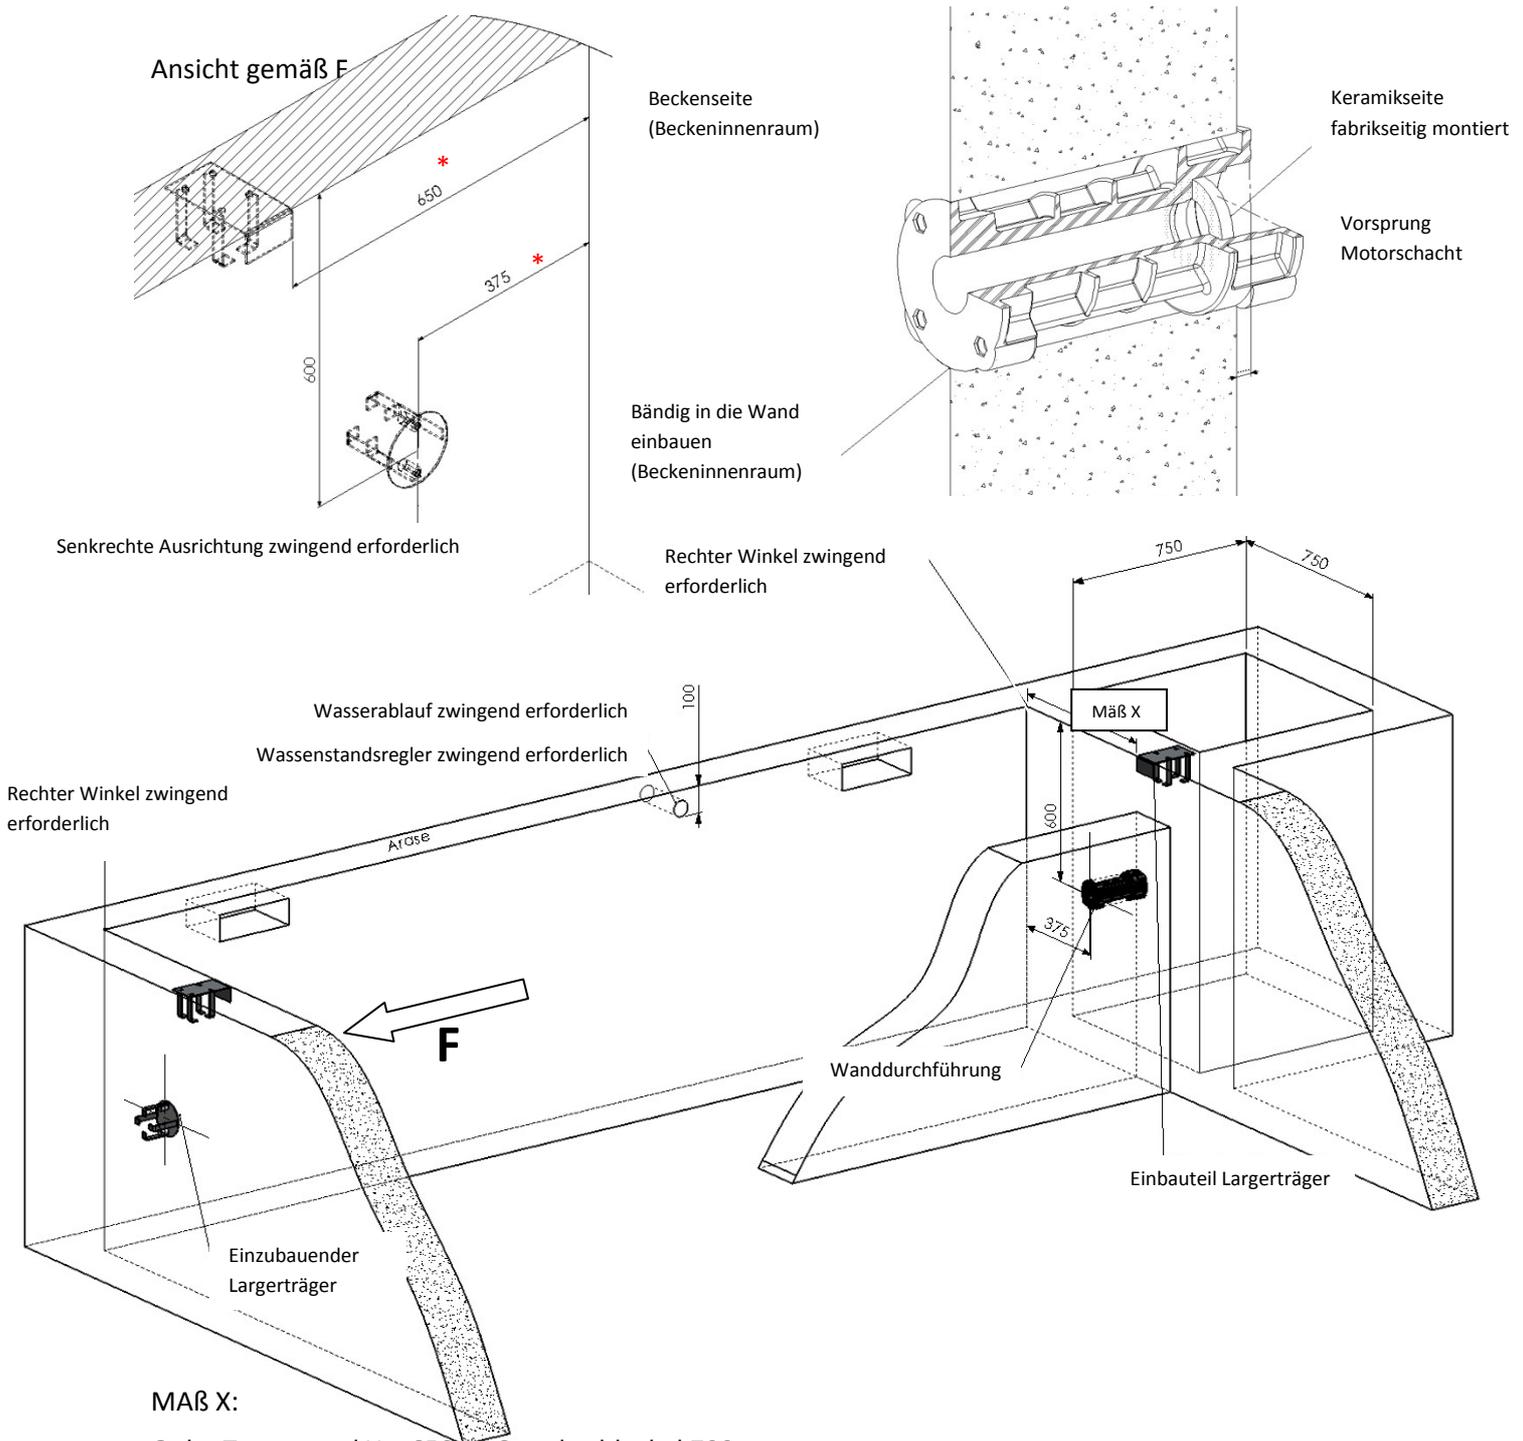

MAß X:

Onhe Trennwand X = 650 => Standarddeckel 700


Mit Trennwand X = 900 => Standarddeckel 950

Mit anderem X => Deckel nach Maß


* Diese Rippen sind für einen so genannten "standard" Pool bestimmt. Die Küsten sind abhängig von dem Durchmesser der Wicklung der Lamellen auf der Achse und den verwendeten Achsentyp. Kontaktieren Sie für weitere Informationen uns.

EINBAUTEIL
Vervielfältigung verboten
Mäße in mm
Nota N-2003-08-01


2. ALLGEMEINE INSTALLATION

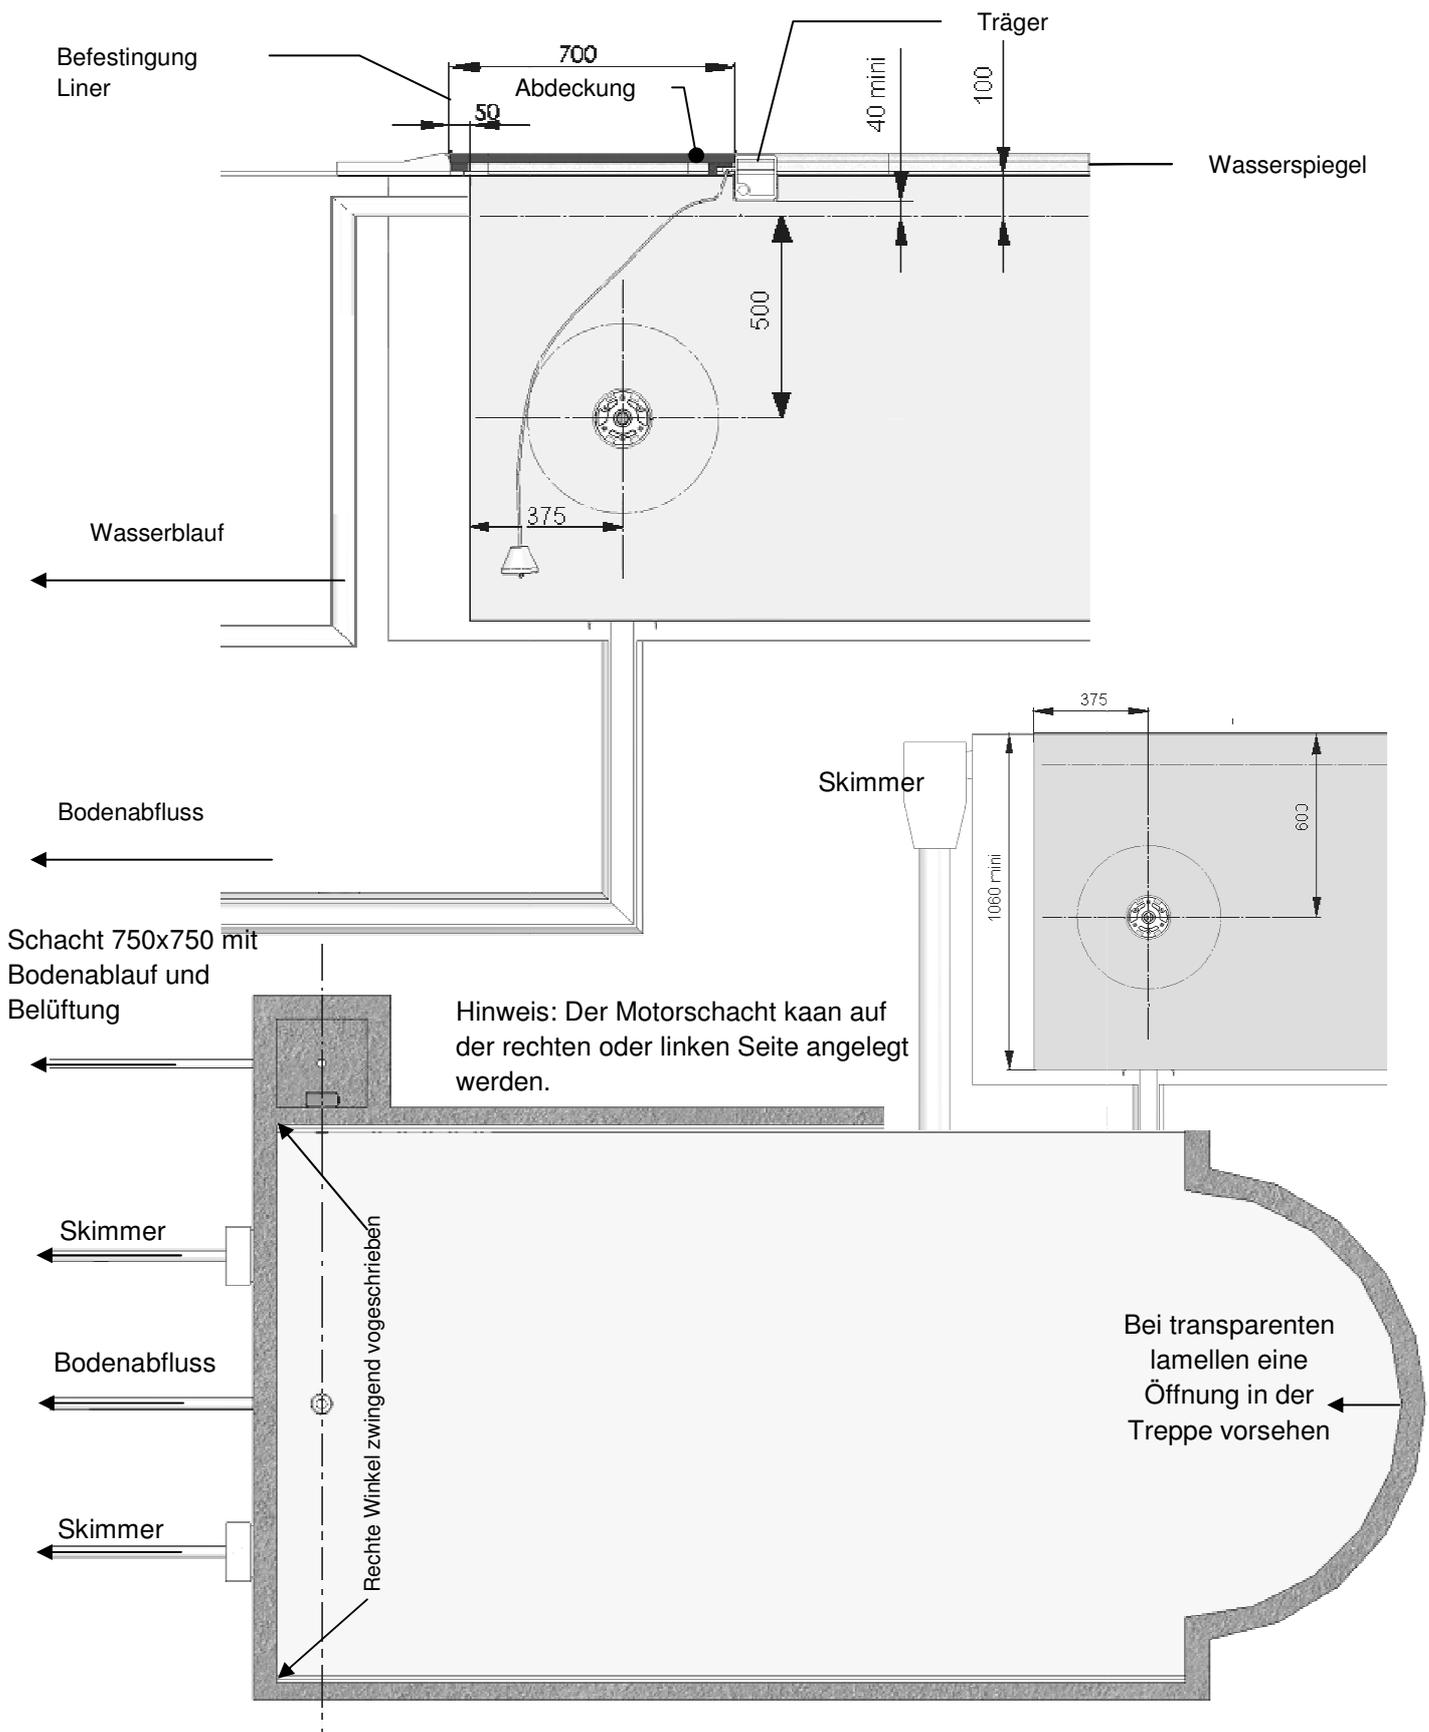


3. ALLGEMEINE INSTALLATION

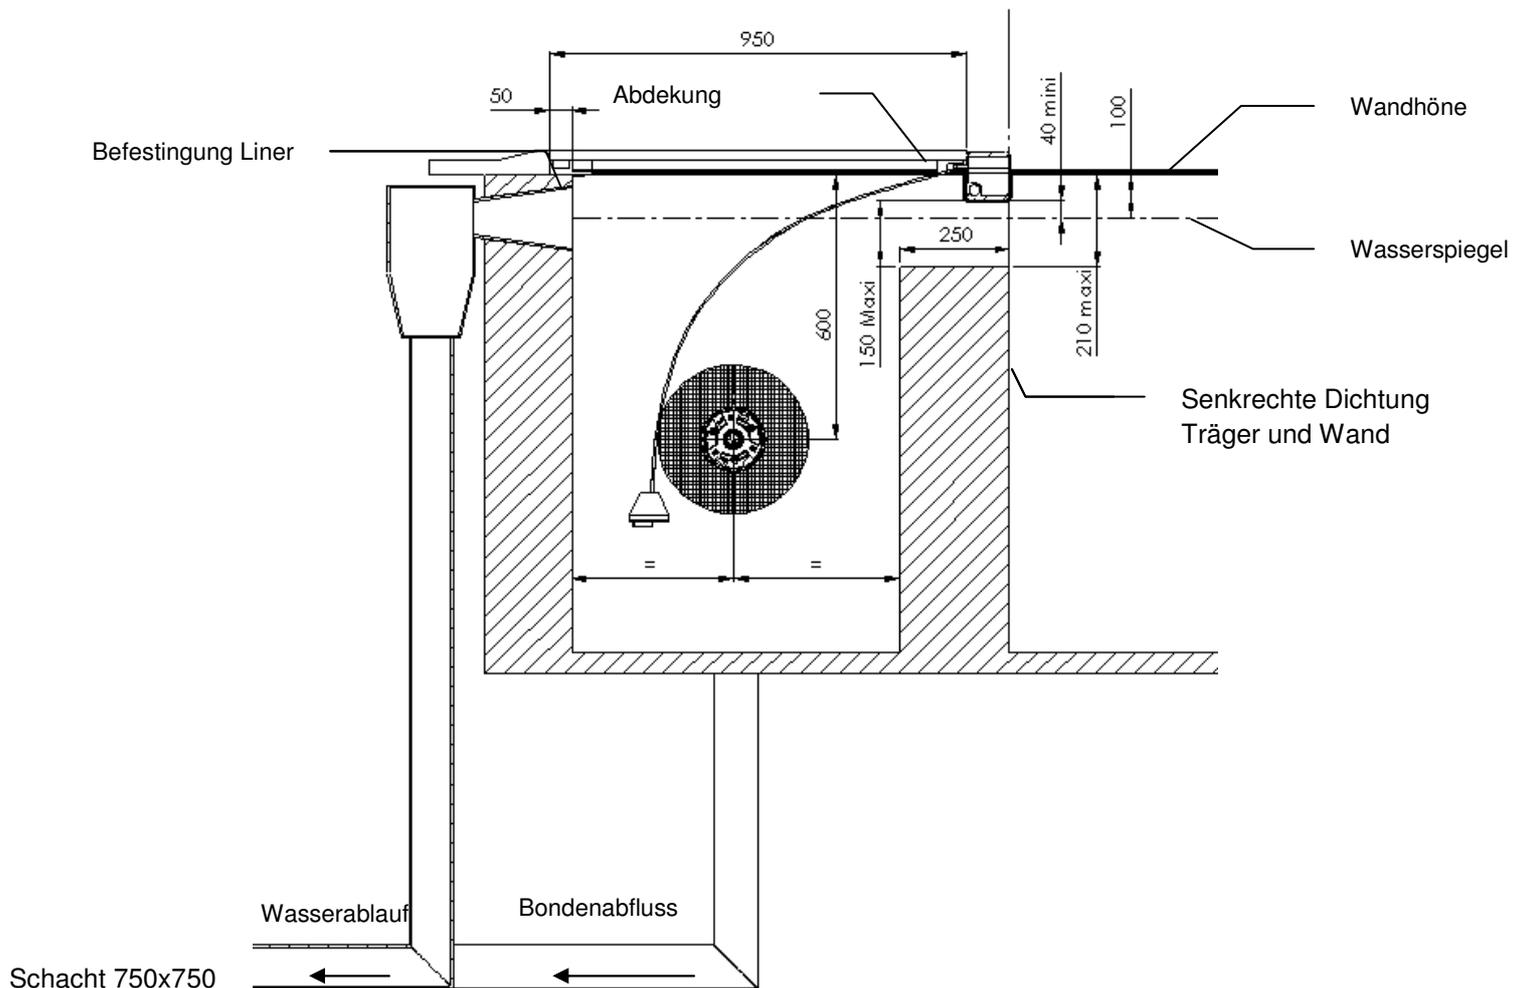

Schacht 750x750 mit Bodenablauf und Belüftung

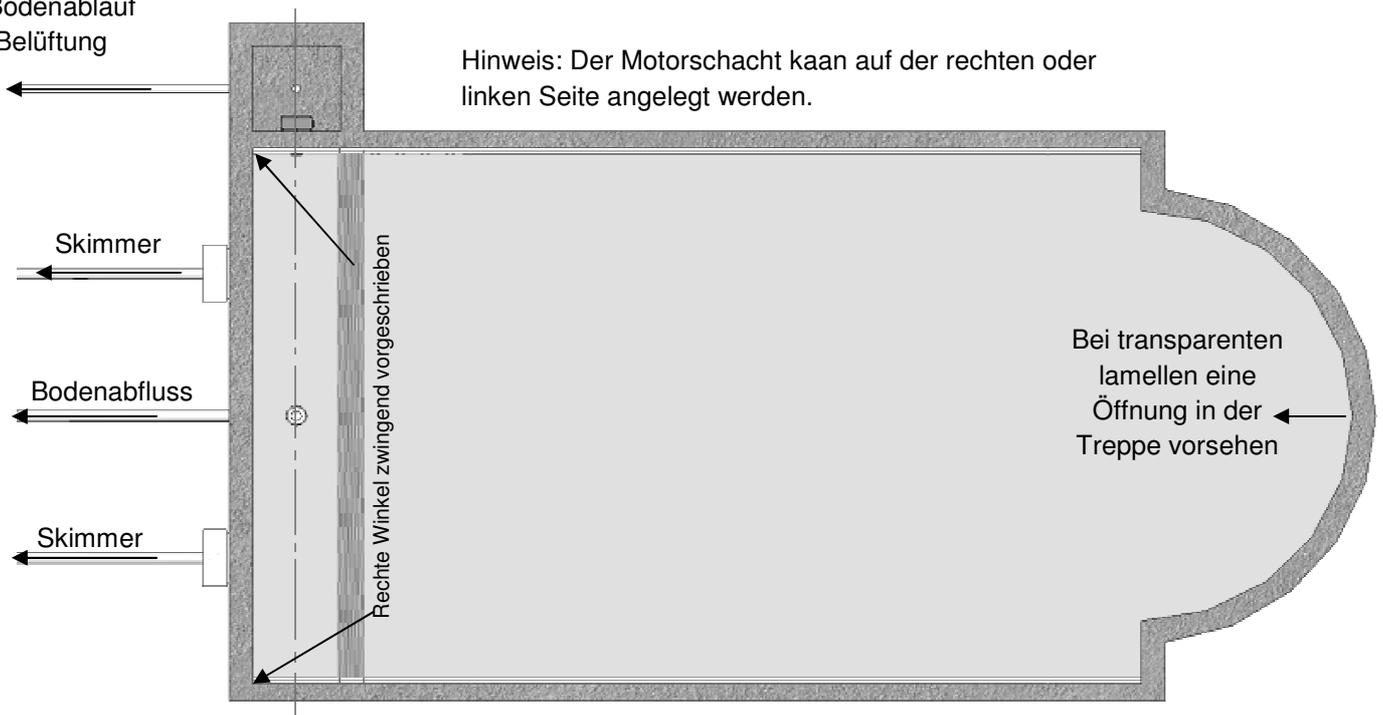

4. VERKABELUNGSPLAN

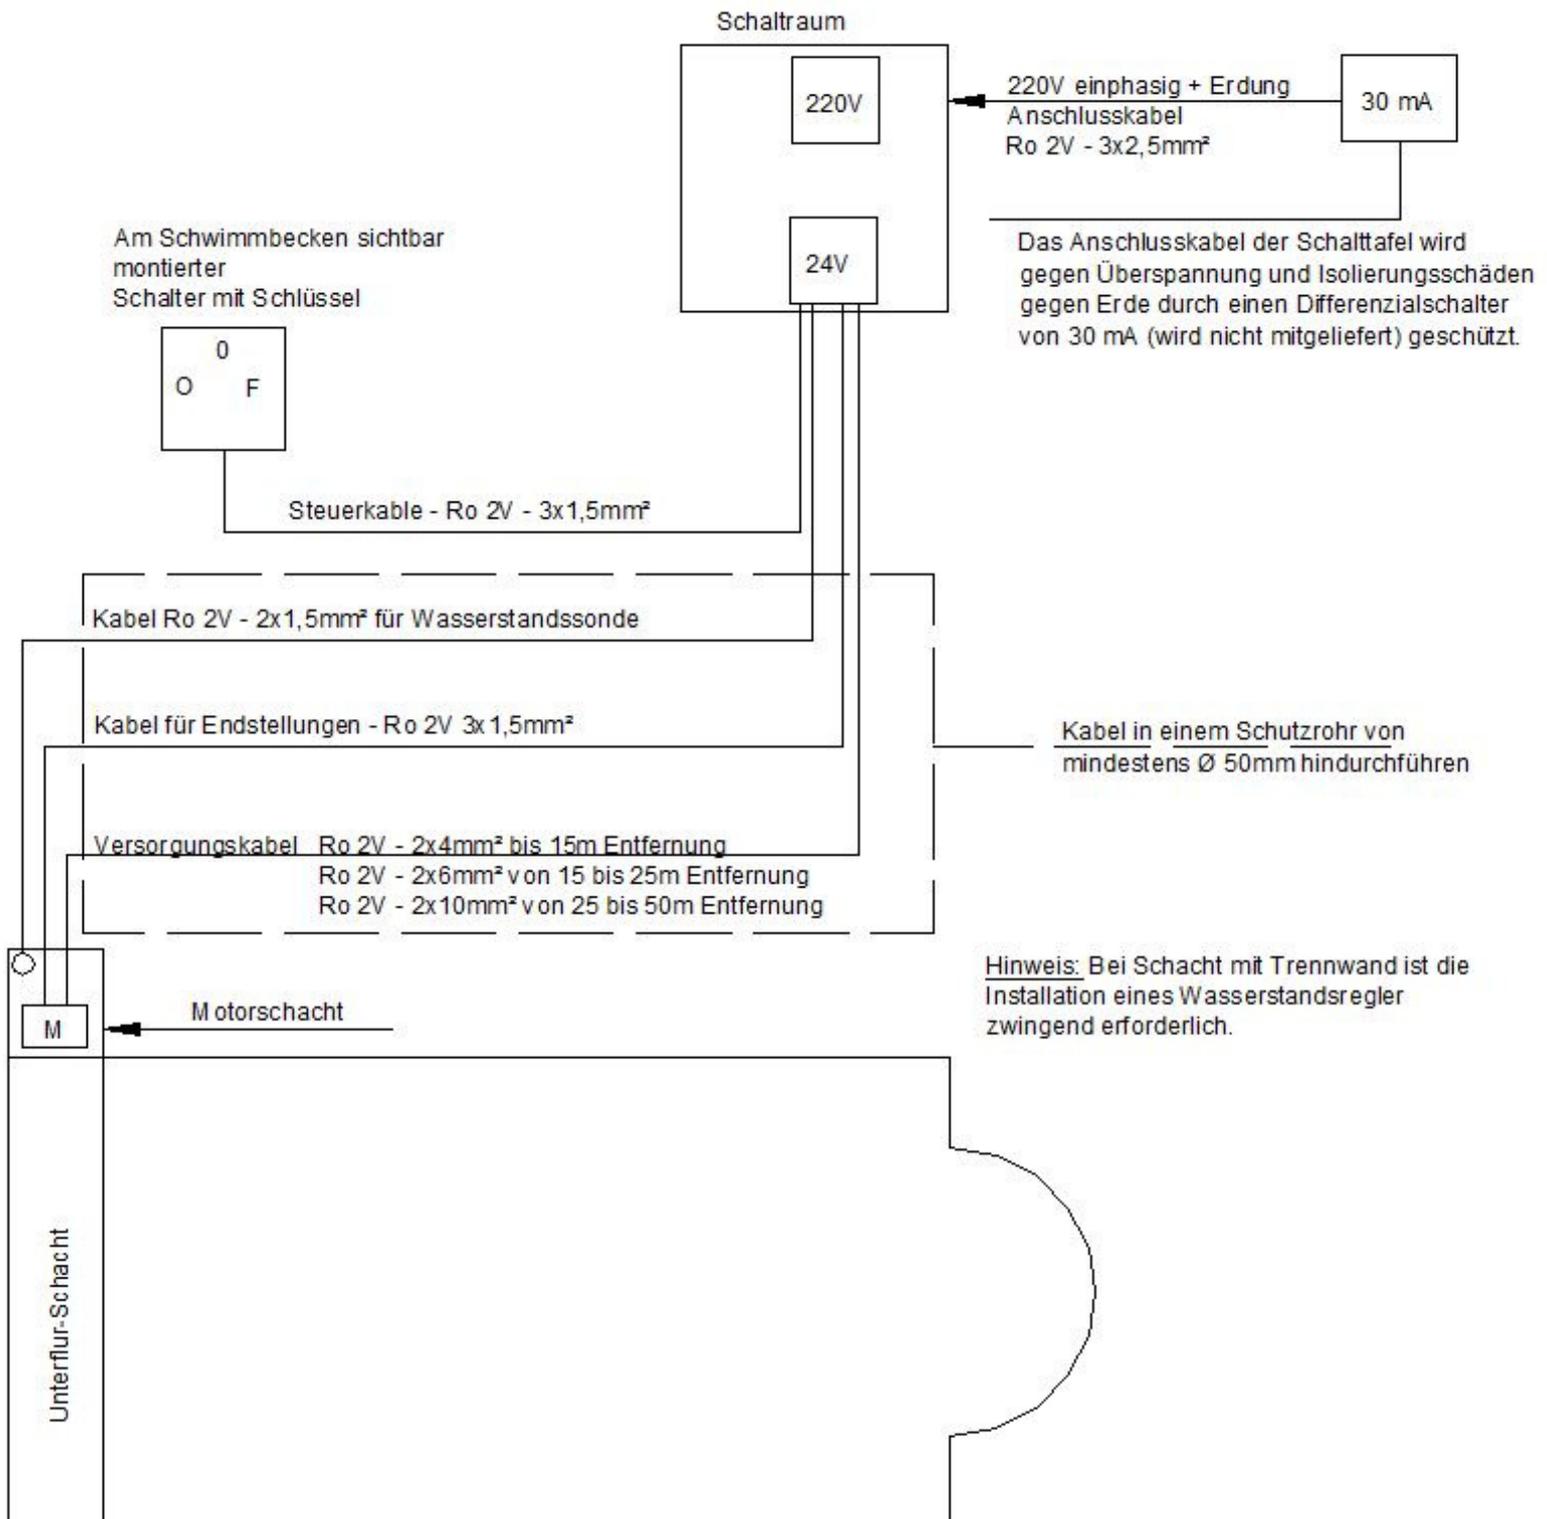

5. EINBAUTEILE




Wanddruchführung

Klebedichtung
Wanddurchführung

Einzubauender Lagerträger



Klebedichtung Lagerträger

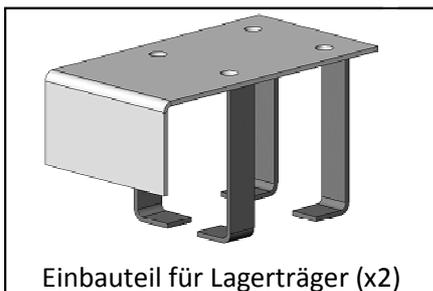

Einbauteil für Lagerträger (x2)

Montageempfehlungen:

Die Anbringung der Einbauteile ist sehr gewissenhaft auszuführen, um eine perfekte Anordnung und eine gute Funktionsfähigkeit der automatischen Rollabdeckung zu erreichen.

- Bitte überprüfen das Lot der Schachtwände der Aufwickelvorrichtung.
- Bitte überprüfen die Schachtecken müssen schärfen sein (nicht angerundet) und 90° betragen.

Horizontale und vertikale Ausrichtung der Wanddurchführung (Einbaurichtung beachten: Auf dem Teil "Motorseite kennzeichnen") und des Lagerhalters mithilfe eines Winkelsuchers oder Laser überprüfen.

Kontrolle der richtigen Ausrichtung von Mauerdurchführung und eingebautem Lagerhalter: rechter Winkel zu Beckenwänden zwingend erforderlich.

Installation eines wirksamen Bodenablaufs (Abfluss mind. 50 mm Durchmesser).

Nach dem Einbau nicht das Kleben der Dichtung über den Lagerträger und Wanddurchführung an der Beckenseite vergessen.

Die Abdeckung und der Graben muss der Typ Abdeckung (Holz, Aluminium oder Verbindungen) und nach der Installation von unser technisches Handbuch für Bauingenieurwesen. Kontaktieren Sie für alle anderen Realisierung uns.

WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOT, DIE MERKMALE UNSERER PRODUKTE
UND DEN INHALT DIESER BESCHREIBUNG OHNE VORHERIGE
ANKÜNDIGUNG GANE ODER TEILWEISE ZU ÄNDERN.