

CDP LINE V2 DEHUMIDIFIER



DESHUMIDIFICADORA / DEHUMIDIFIER / DESHUMIDIFICATEUR

FLUIDRA
INDUSTRY
TALLERES DEL AGUA



CDP LINE 2

NOVEDADES

EXTERNAMENTE:

- Nuevo diseño más atractivo, de líneas simples y elegantes.
- Nuevo sistema de colocación en pared, más sencillo y rápido.
- Nueva interfaz de usuario más visible y atractiva.
- Nuevo frontal más ligero y fácil de instalar y desinstalar.
- Nueva carátula frontal personalizable con el diseño elegido por el cliente. Calidad fotográfica.

INTERNAMENTE:

- Rediseño de componentes internos para facilitar la accesibilidad.
- Nueva generación de compresores más fiables y silenciosos.
- Nueva generación de ventiladores helio-centrifugos, más fiables y silenciosos.
- Nueva estructura interna modular que facilita la sustitución de componentes.
- Nueva estructura interna plástica que reduce el nivel sonoro del equipo.

NEW FEATURES

EXTERNALLY:

- New attractive design, simple and elegant lines.
- New wall-mounting system, easier and faster.
- New user interface more visible and attractive.
- New front cover, lighter and easier to install and uninstall.
- New customizable faceplate, design chosen by customer. Photographic quality.

INTERNAL:

- Redesign of internal components for easier accessibility.
- New generation of compressors, more reliable and quieter.
- New generation of centrifugal fans with backward curved blades, more reliable and quieter.
- New modular internal structure that facilitates component replacement.
- New plastic internal structure that reduces overall equipment noise level.

NOVEAUX

EXTERNE:


- Nouveau design attrayant, des lignes simples et élégantes.
- Placement new mur, plus facile et plus rapide.
- Nouvelle interface utilisateur plus visible et attrayante.
- Nouvelle face avant plus léger et plus facile à installer et à désinstaller.
- Nouveau design façade personnalisable choisi par le client. Qualité de la photo.

INTERNE:


- Refonte des composants internes pour un accès facile.
- Nouvelle génération de compresseurs plus fiables et plus silencieux.
- Nouvelle génération de ventilateurs hélico-centrifugos, plus fiables et plus silencieux.
- Nouvelle structure interne qui facilite le remplacement de composants modulaires.
- Nouvelle structure interne en plastique qui réduit le niveau de bruit de l'équipe.




NEW EXTERNAL DESIGN




NEW FRONT COVER WITH PERSONALIZABLE FRONT PLATE




NEW INTERNAL ASSEMBLY



NEW COMPRESSORS FAMILY



NEW HELIO-CENTRIFUGAL FANS



NEW INTERNAL STRUCTURE

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso.

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

Nous nous réservons le droit de changer totalement ou partiellement les caractéristiques de nos articles et du contenu de ce document, sans préavis.

CDP LINE V2 DEHUMIDIFIER



DESHUMIDIFICADORA / DEHUMIDIFIER / DESHUMIDIFICATEUR


FLUIDRA
INDUSTRY
TALLERES DEL AGUA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MODELS	CDP LINE - 2	CDP LINE - 3	CDP LINE - 4	CDP LINE - 5											
CODES	Just dehumectation	65891	65892	65893	65894											
	With Boiler coil	65895	65896	65897	65898											
	With heating elements	65899	65900	65901	65902											
DEHUMECT. CAPACITY	l/hour	2,0	3,0	4,0	5,0											
HEATING CAPACITY	Boiler Coil (W)	6.000		12.000												
	Heating elements (W)	4.000		5.000												
ELECTRICAL SUPPLY	V/Ph/Hz	230/50/I+N		230/50/I+N												
FAN	m³/hour	850		1.000												
PRESSURE DROP (AIR)	Pa	80		150												
CASING-STRUCTURE		EPP + POLYCARBONATE + PMMA														
REFRIGERANT	Type		R410-A													
WATER CONNECTION	inches		1/2"													
PRESSURE DROP (WATER)	KPa	10		60												
HIGH PRESSURE ALARM	(bar)	34 - 31 bar / 500 - 450 psi														
LOW PRESSURE ALARM	(bar)	3 - 5 bar / 40 - 80 psi														
SOUND	LpA dB(A)	54,7 @ 3 mts. (UNE-EN 12102)		60 @ 3 mts. (UNE-EN 12102)												
DIMMENSIONS (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	400	800	1.075	290	67	80	610	30	480	152	120	531	825	325	45	50
NET WEIGHT	Boiler Coil (Kg)	54		56		63		65								
	Heating elements (Kg)	50		52		58		60								
GROSS WEIGHT	Kg	Add 5 Kg to Net Weight values.														

CDP LINE V2_16.09.27

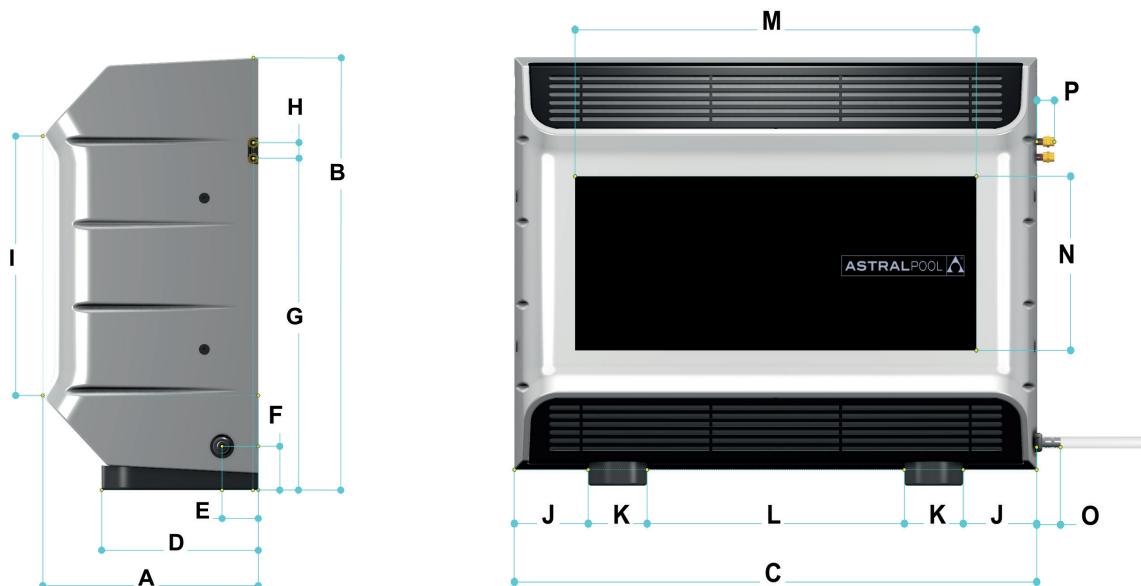

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento, sin previo aviso.

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

Nous nous réservons le droit de changer totalement ou partiellement les caractéristiques de nos articles et du contenu de ce document, sans préavis.